

# SILENT VENTILATION

# C400RF C400RF LE



## OMSCHRIJVING

Vasco ventilatie-unit type C400RF(LE) is standaard voorzien van :

- polypropyleen omkasting
- unieke actieve geluidsisolatie zorgt voor een afzuiging in de zogenaamde 'natte' ruimtes
- gelijkstroom radiaal ventilatoren met achterwaarts gebogen schoepen
- constante volume regeling voor gegarandeerde luchthoeveelheid
- 3-standen contacten voor externe aansturing
- RF schakelaar met LED indicatie
- er kunnen maximaal 20 RF schakelaars gekoppeld worden
- er kunnen tot 3 ventilatie-units gecombineerd worden op een reeks van bedieningen



RF schakelaar

## OPTIES

- Extra RF schakelaars
- Vraagsturing met vocht RF bediening (2x1,5V AA)
- Vraagsturing met CO<sub>2</sub> RF bediening (1x230V+N)
- Timer module met LCD display (1x230V+N)
- Gateway tbv Vasco Climate Control App



RH RF bediening



CO<sub>2</sub> RF bediening



Timer module



Gateway



ventilatorstand	C400RF			C400RF LE		
	1	2	3	1	2	3
capaciteit m <sup>3</sup> /h	100	200	400	95	190	380
druk Pa	15	40	150	11,3	38,2	150
vermogen W	4,8	11,8	58,9	5	11,6	59
stroom A	0,049	0,109	0,497	0,040	0,093	0,428




# C400RF C400RF LE

## TECHNISCHE GEGEVENS

		<b>C400RF</b>	<b>C400RF LE</b>
Afmetingen (hxbxd)	mm	470 x 460 x 311	470 x 460 x 311
Gewicht	kg	5,5	5,5
Gewicht incl. verpakking	kg	6,0	6,4
Voedingsspanning	V	230	230
Maximaal luchtdebiet bij 150 Pa	m <sup>3</sup> /h	400	380
Energie label		E	E
Energie label met 2 sensoren		B	B
Luchtdebiet energie label	m <sup>3</sup> /h	400	400
Geluidsvermogen energie label	dB	48	48

## AANSLUITINGEN

### UITBLAASAANSLUITING

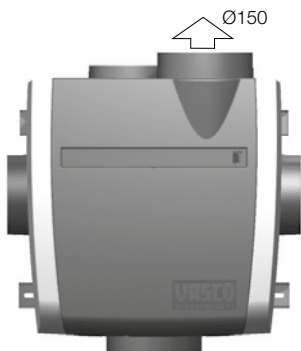

### AANZUIGAANSLUITING

