

 **VASCO**
KOLOMRADIATOREN

RITMO



HEDENDAAGS VERWARMINGSCOMFORT IN EEN RETRO LOOK



Ritmo horizontaal wit RAL 9016 & Ritmo verticaal zwart RAL 9005

Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma. Verkoopsvoorwaarden: www.vasco.eu

KOLOM RADIATOREN

NU OOK IN KLEUR

Het authentieke karakter van de Ritmo-kolomradiator is voor heel wat design-liefhebbers een schot in de roos. Vasco weet als geen ander dat verwarmingscomfort en design hand in hand kunnen gaan. Designradiatoren met een retro look die een optimaal binnenklimaat garanderen.

De Vasco kolomradiator is tot in het kleinste detail op een zuinig en duurzaam energieverbruik afgestemd. Met slimme aansluitingen en bevestigingssystemen en innoverende technologische oplossingen.

Vasco Group nv
Kruishoefstraat 50
3650 Dilsen, België
T. +32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu

Vasco Inspiratie Centrum Amsterdam
Asterweg 109
1031 HM Amsterdam, Nederland
T. +31 (0)20 792 08 29
info.nl@vasco.eu



www.vasco.eu

VOOR
KLASSIEKE
HERENHUIZEN
TOT
MODERNE
LOFTS

RITMO VERTICAAL



RITMO V-2K/65 (2-KOLOM)



RITMO V-3K/105 (3-KOLOM)



RITMO V-4K/145 (4-KOLOM)

De hoge verticale kolomradiatoren zijn ideaal voor ruimtes met een groot, open interieur. Van klassieke herenhuizen tot moderne lofts met een industriële uitstraling: door de retro look is de hoge kolomradiator een ware eyecatcher. De Vasco kolomradiator levert ook topprestaties in combinatie met lage watertemperatuursystemen zoals warmtepompen. Een retro radiator in de meest duurzame zin van het woord.

TOPPRESTATIES IN COMBINATIE MET LAGE TEMPERATUUR SYSTEMEN



Ritmo horizontaal wit RAL 9016

Ritmo verticaal wit RAL 9016



Ritmo verticaal zwart RAL 9005

TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: van 1500 tot 2200 mm
- Bouwlengte: van 270 tot 720 mm

BUIZEN

- Verticaal, 25 mm

KLEUREN

- Standaard kleur wit RAL 9016
- Andere kleuren beschikbaar: meerprijs + 15 %

BEVESTIGINGEN

- Wandmontage
- Muurbevestiging inclusief

TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

AANSLUITING

- Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting)
- Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard)



2-KOLOM

RITMO VERTICAAL V-2K/65

aantal buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	n-exp.
---------------	----------------	---------------	------------------------	--------

RITMO VERTICAAL (V-2K/65) REF. NR.: 11353

6	270	1500	654	1,32
6	270	1800	780	1,32
6	270	2000	864	1,32
6	270	2200	948	1,32
8	360	1500	872	1,32
8	360	1800	1040	1,32
8	360	2000	1152	1,32
8	360	2200	1264	1,32
10	450	1500	1090	1,32
10	450	1800	1300	1,32
10	450	2000	1440	1,32
10	450	2200	1580	1,32
12	540	1500	1308	1,32
12	540	1800	1560	1,32
12	540	2000	1728	1,32
12	540	2200	1896	1,32
14	630	1500	1526	1,32
14	630	1800	1820	1,32
14	630	2000	2016	1,32
14	630	2200	2212	1,32
16	720	1500	1744	1,32
16	720	1800	2080	1,32
16	720	2000	2304	1,32
16	720	2200	2528	1,32



3-KOLOM

RITMO VERTICAAL V-3K/105

aantal buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	n-exp.
---------------	----------------	---------------	------------------------	--------

RITMO VERTICAAL (V-3K/105) REF. NR.: 11354

6	270	1500	882	1,35
6	270	1800	1038	1,35
6	270	2000	1140	1,34
6	270	2200	1242	1,34
8	360	1500	1176	1,35
8	360	1800	1384	1,35
8	360	2000	1520	1,34
8	360	2200	1656	1,34
10	450	1500	1470	1,35
10	450	1800	1730	1,35
10	450	2000	1900	1,34
10	450	2200	2070	1,34
12	540	1500	1764	1,35
12	540	1800	2076	1,35
12	540	2000	2280	1,34
12	540	2200	2484	1,34
14	630	1500	2058	1,35
14	630	1800	2422	1,35
14	630	2000	2660	1,34
14	630	2200	2898	1,34
16	720	1500	2352	1,35
16	720	1800	2768	1,35
16	720	2000	3040	1,34
16	720	2200	3312	1,34



4-KOLOM

RITMO VERTICAAL V-4K/145

aantal buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	n-exp.
---------------	----------------	---------------	------------------------	--------

RITMO VERTICAAL (V-4K/145) REF. NR.: 11355

6	270	1500	1116	1,35
6	270	1800	1314	1,34
6	270	2000	1446	1,34
6	270	2200	1572	1,34
8	360	1500	1488	1,35
8	360	1800	1752	1,34
8	360	2000	1928	1,34
8	360	2200	2096	1,34
10	450	1500	1860	1,35
10	450	1800	2190	1,34
10	450	2000	2410	1,34
10	450	2200	2620	1,34
12	540	1500	2232	1,35
12	540	1800	2628	1,34
12	540	2000	2892	1,34
12	540	2200	3144	1,34
14	630	1500	2604	1,35
14	630	1800	3066	1,34
14	630	2000	3374	1,34
14	630	2200	3668	1,34
16	720	1500	2976	1,35
16	720	1800	3504	1,34
16	720	2000	3856	1,34
16	720	2200	4192	1,34

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

TOEBEHOREN

AFDEKKAPJE MIDDENAANSLUITING
IN WIT, CHROOM OF KLEUR




THERMOSTAATKOP
IN WIT OF CHROOM



HANDDOEKBEUGEL CHROOM



AANSLUITING
Ontluchter in aansluiting 3 of 6



RITMO HORIZONTAAL

De horizontale, lage Ritmo radiatoren zijn uitermate geschikt voor kleinere ruimtes, zoals de badkamer of de gang. Voor welke ruimte u ook een radiator zoekt, in de Vasco Ritmo lijn vindt u gegarandeerd een passend model.




RITMO H-2K/65 (2-KOLOM)



RITMO H-3K/105 (3-KOLOM)



RITMO H-4K/145 (4-KOLOM)

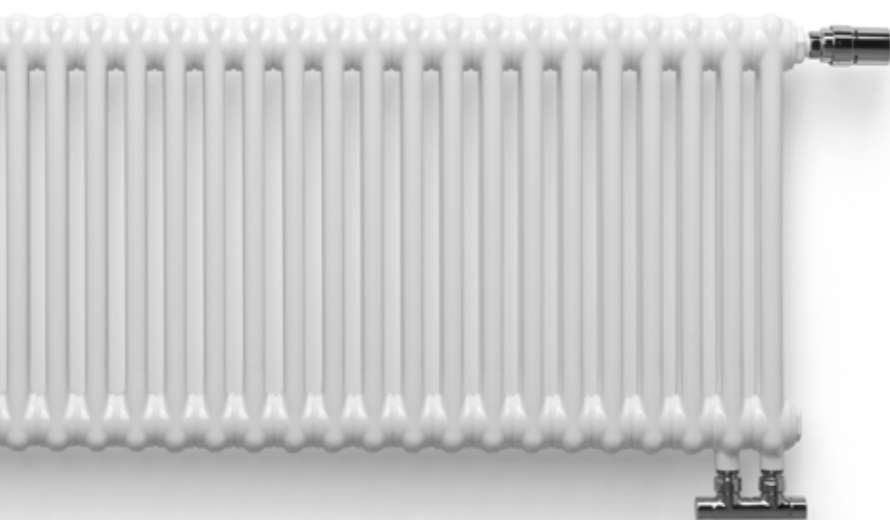

Ritmo horizontaal wit RAL 9016



Ritmo horizontaal wit RAL 9016

SNELLE OPWARMING

TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: van 300 tot 900 mm
- Bouwlengte: van 450 tot 1800 mm

BUIZEN

- Verticaal, 25 mm

KLEUREN

- Standaard kleur wit RAL 9016
- Andere kleuren beschikbaar: meerprijs + 15 %

BEVESTIGINGEN

- Vloer- of wandmontage
- Muurbevestiging inclusief

TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

AANSLUITING

- Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel)
- Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard)
- Geïntegreerd ventiel (radiator speciaal te bestellen)

2-KOLOM
RITMO HORIZONTALAAL
H-2K/65

aantal buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	n-exp.
---------------	----------------	---------------	------------------------	--------

RITMO HORIZONTALAAL (H-2K/65) REF. NR.: 11350

10	450	300	240	1,26
10	450	400	310	1,31
10	450	500	390	1,31
10	450	600	460	1,31
10	450	900	670	1,31
12	540	300	288	1,26
12	540	400	372	1,31
12	540	500	468	1,31
12	540	600	552	1,31
12	540	900	804	1,31
14	630	300	336	1,26
14	630	400	434	1,31
14	630	500	546	1,31
14	630	600	644	1,31
14	630	900	938	1,31
16	720	300	384	1,26
16	720	400	496	1,31
16	720	500	624	1,31
16	720	600	736	1,31
16	720	900	1072	1,31
18	810	300	432	1,26
18	810	400	558	1,31
18	810	500	702	1,31
18	810	600	828	1,31
18	810	900	1206	1,31
20	900	300	480	1,26
20	900	400	620	1,31
20	900	500	780	1,31
20	900	600	920	1,31
20	900	900	1340	1,31
22	990	300	528	1,26
22	990	400	682	1,31
22	990	500	858	1,31
22	990	600	1012	1,31
22	990	900	1474	1,31
24	1080	300	576	1,26
24	1080	400	744	1,31
24	1080	500	936	1,31
24	1080	600	1104	1,31
24	1080	900	1608	1,31

3-KOLOM
RITMO HORIZONTALAAL
H-3K/105

aantal buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	n-exp.
---------------	----------------	---------------	------------------------	--------

RITMO HORIZONTALAAL (H-3K/105) REF. NR.: 11351

10	450	300	330	1,33
10	450	400	430	1,36
10	450	500	530	1,36
10	450	600	630	1,36
10	450	900	920	1,36
12	540	300	396	1,33
12	540	400	516	1,36
12	540	500	636	1,36
12	540	600	756	1,36
12	540	900	1104	1,36
14	630	300	462	1,33
14	630	400	602	1,36
14	630	500	742	1,36
14	630	600	882	1,36
14	630	900	1288	1,36
16	720	300	528	1,33
16	720	400	688	1,36
16	720	500	848	1,36
16	720	600	1008	1,36
16	720	900	1472	1,36
18	810	300	594	1,33
18	810	400	774	1,36
18	810	500	954	1,36
18	810	600	1134	1,36
18	810	900	1656	1,36
20	900	300	660	1,33
20	900	400	860	1,36
20	900	500	1060	1,36
20	900	600	1260	1,36
20	900	900	1840	1,36
22	990	300	726	1,33
22	990	400	946	1,36
22	990	500	1166	1,36
22	990	600	1386	1,36
22	990	900	2024	1,36
24	1080	300	792	1,33
24	1080	400	1032	1,36
24	1080	500	1272	1,36
24	1080	600	1512	1,36
24	1080	900	2208	1,36

4-KOLOM
RITMO HORIZONTALAAL
H-4K/145

aantal buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	n-exp.
---------------	----------------	---------------	------------------------	--------

RITMO HORIZONTALAAL (H-4K/145) REF. NR.: 11352

10	450	300	430	1,33
10	450	400	560	1,35
10	450	500	690	1,35
10	450	600	810	1,35
10	450	900	1170	1,35
12	540	300	516	1,33
12	540	400	672	1,35
12	540	500	828	1,35
12	540	600	972	1,35
12	540	900	1404	1,35
14	630	300	602	1,33
14	630	400	784	1,35
14	630	500	966	1,35
14	630	600	1134	1,35
14	630	900	1638	1,35
16	720	300	688	1,33
16	720	400	896	1,35
16	720	500	1104	1,35
16	720	600	1296	1,35
16	720	900	1872	1,35
18	810	300	774	1,33
18	810	400	1008	1,35
18	810	500	1242	1,35
18	810	600	1458	1,35
18	810	900	2106	1,35
20	900	300	860	1,33
20	900	400	1120	1,35
20	900	500	1380	1,35
20	900	600	1620	1,35
20	900	900	2340	1,35
22	990	300	946	1,33
22	990	400	1232	1,35
22	990	500	1518	1,35
22	990	600	1782	1,35
22	990	900	2574	1,35
24	1080	300	1032	1,33
24	1080	400	1344	1,35
24	1080	500	1656	1,35
24	1080	600	1944	1,35
24	1080	900	2808	1,35

aantal buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	n-exp.
---------------	----------------	---------------	------------------------	--------

RITMO HORIZONTALAAL (H-4K/145) REF. NR.: 11352

26	1170	300	1118	1,33
26	1170	400	1456	1,35
26	1170	500	1794	1,35
26	1170	600	2106	1,35
26	1170	900	3042	1,35
28	1260	300	1204	1,33
28	1260	400	1568	1,35
28	1260	500	1932	1,35
28	1260	600	2268	1,35
28	1260	900	3276	1,35
30	1350	300	1290	1,33
30	1350	400	1680	1,35
30	1350	500	2070	1,35
30	1350	600	2430	1,35
30	1350	900	3510	1,35
32	1440	300	1376	1,33
32	1440	400	1792	1,35
32	1440	500	2208	1,35
32	1440	600	2592	1,35
32	1440	900	3744	1,35
34	1530	300	1462	1,33
34	1530	400	1904	1,35
34	1530	500	2346	1,35
34	1530	600	2754	1,35
34	1530	900	3978	1,35
36	1620	300	1548	1,33
36	1620	400	2016	1,35
36	1620	500	2484	1,35
36	1620	600	2916	1,35
36	1620	900	4212	1,35
38	1710	300	1634	1,33
38	1710	400	2128	1,35
38	1710	500	2622	1,35
38	1710	600	3078	1,35
38	1710	900	4446	1,35
40	1800	300	1720	1,33
40	1800	400	2240	1,35
40	1800	500	2760	1,35
40	1800	600	3240	1,35
40	1800	900	4680	1,35

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

TOEBEHOREN

VENTIEL CHROOM




THERMOSTAATKOP IN WIT OF CHROOM



HANDDOEKBEUGEL CHROOM



AANSLUITING

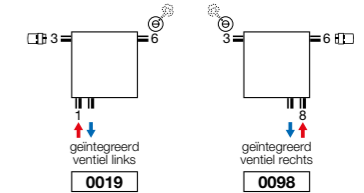

Uitgebreide artikelnummers, kleuren, technische tekeningen en hoe bestellen, zie technische prijslijst of raadpleeg www.vasco.eu



www.vasco.eu