



FILTERSETS DX4/5/6 (E)

OMSCHRIJVING

Vasco raadt aan om de filters in uw ventilatie-unit 3-maandelijks te reinigen en 6-maandelijks te vervangen. Het reinigen kan gebeuren met een stofzuiger. Het vervangen wordt eenvoudig aangegeven door de vuilfiltermelding op het meegeleverde bedieningselement:
na bediening licht de LED 2x oranje op:



Vervang de filters (aanvoer- en afvoerlucht) met officiële filtersets voor Vasco ventilatie-units type D. Te verkrijgen via de groothandel of de Vasco "Accessory Shop".
Reset vervolgens de vuilfiltermelding door gedurende minimum 4 seconden gelijktijdig op de knop "stand 1" en "timer" te drukken, zolang tot de LED groen oplicht.




TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Bij de ventilatie-units van het type DX4/5/6 (E) zijn de filters toegankelijk aan de voorzijde van de unit. 2 separate filterlades dienen geopend te worden om toegang te krijgen tot de toevoer- en afvoerfilter.


* De F7/G4/G4 filterset is van toepassing enkel en alleen wanneer naast de bovenaansluiting ook de onderaansluiting is aangesloten zoals afgebeeld in de tekening:

** Afhankelijk van de kwaliteit van de buitenlucht is er soms nood om de F7 filter vaker te vervangen, vandaar een filtervervangset met 2x F7 filters.


STANDAARD CONFIGURATIE LINKS

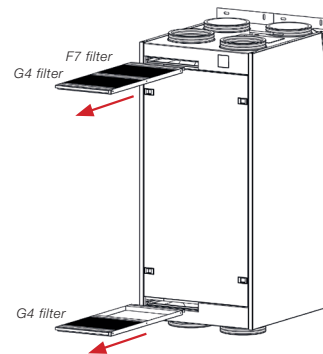

GESPIEGELDE CONFIGURATIE RECHTS

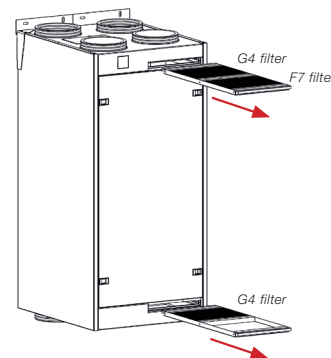

* BOVEN- EN ONDERAANSLUITING

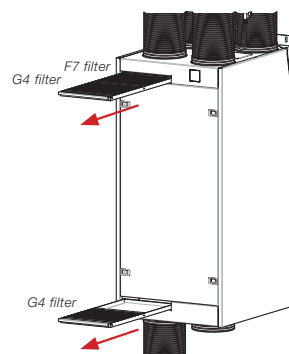

Type ventilatie-unit	Afmetingen [lxbxh mm]	Filterclassificatie EN779 - ISO16890	Materiaal	Afbeelding filterset
DX4/5/6 (E)	275x275x20	F7 - ISO ePM1 55% G4 - ISO Coarse 65%	Glasvezelpapier Filteromranding uit karton	
DX4/5/6 (E)	275x275x20	F7 - ISO ePM1 55% G4 - ISO Coarse 65% G4 - ISO Coarse 65%	Glasvezelpapier Filteromranding uit karton	*
DX4/5/6 (E)	275x275x20	F7 - ISO ePM1 55% F7 - ISO ePM1 55%	Glasvezelpapier Filteromranding uit karton	**



FILTERSETS DX4/5/6 (E)

BOVEN- EN ONDERAANSLUITING

F7 filter
G4 filter

F7 filter
G4 filter



G4 filter

G4 filter



* De F7/G4/G4 filterset is van toepassing wanneer naast de bovenaansluiting ook de onderaansluiting is aangesloten zoals afgebeeld.