



# Compact et puissant. BANO

Découvrez **le radiateur de salle de bains Vasco Bano** revisité:  
un design intemporel allié à des performances améliorées.

Le Vasco Bano est de retour, plus intelligent, plus élégant et plus efficace que jamais. Son design épuré et rectiligne, doté de collecteurs en forme de D raffinés et de tubes fins, apporte une touche contemporaine qui sublime chaque salle de bains.

Optez pour un confort optimal et un chauffage économique en énergie, le tout dans un radiateur conçu pour être admiré. Disponible en blanc intemporel ou en noir moderne, **le Bano s'intègre parfaitement à tous les intérieurs.**

**Le Bano est proposé en 5 versions:**

- **BANO** avec raccordement standard 1-8.
- **BANOmm** avec raccordement central.
- **BANO-EL** en version électrique avec une commande pratique pour une montée rapide en température.
- **BANO-EL-IR** avec commande infrarouge.
- **BANO-EL-BL** avec fonction soufflerie pour une chaleur encore plus rapide (disponible uniquement en blanc).

**Le Bano, une mise à niveau élégante pour un confort maximal dans votre salle de bains.**

# BANO

## TYPES

- Droit avec raccordement 1-8 (BANO)

## TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

## COLLECTEURS

- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

## COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Possible en couleur RAL 9005

## FIXATIONS

- Fixations murales standard

## TECHNIQUE

- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Température de service maximale: 110°C
- Pression de service: 10 bars (standard)

## RACCORDEMENT


- Un double raccordement pour un système bitube (standard)
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)

## OPTIONS


- Vanne 1-8 murale gauche:  
blanc (1182 101 0000 9016)  
chromé (1182 101 0000 0099)
- Vanne 1-8 murale droite:  
blanc (1182 102 0000 9016)  
chromé (1182 102 0000 0099)




## VUE FRONTALE

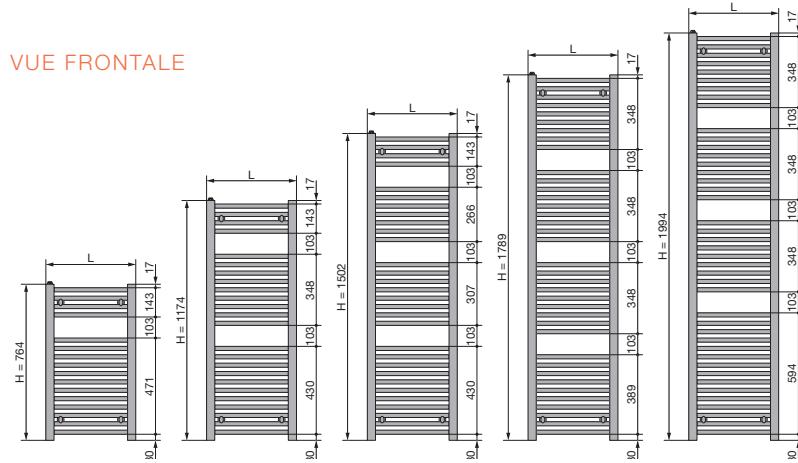


## VUE LATÉRALE




## VUE ARRIÈRE

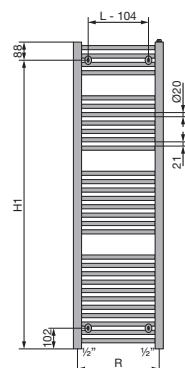

## VUE DU HAUT



## RACCORDEMENTS



	BANO				
Largeur (L)	450	500	550	600	750
Pas entre les raccordements par le bas (R)	410	460	510	560	710
Hauteur (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
H2	389	635	758	799	
Pas entre les fixations	L-40	H-190			



Blanc gauche  
(1182 101 0000 9016)



Chromé gauche  
(1182 101 0000 0099)



Blanc droit  
(1182 102 0000 9016)



Chromé droit  
(1182 102 0000 0099)





## E-BANO (BANO-EL/BANO-EL-IR)

### TYPES

- Droit (BANO-EL/BANO-EL-IR)

### TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

### COLLECTEURS

- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

### COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Possible en couleur RAL 9005

### SPÉCIAL

- Radiateur prérempli avec liquide spécial de conductivité thermique (protection contre le gel jusqu'à -10°C).
- Régulation incluse dans le prix
- Régulation de la température dans le collecteur droit monté en usine.
- Régulation blanche pour radiateur blanc, régulation noire pour radiateur noir.


### FIXATIONS

- Fixations murales standard


### TECHNIQUE

- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Tension d'alimentation : 230 V CA, 50 Hz
- Réglage de la température ambiante entre 5 °C et 30 °C
- Réglage de la température ambiante selon différents modes: auto / confort / éco / hors-gel
- Mode auto: 9 programmes hebdomadaires préprogrammés et 4 que vous pouvez définir vous-même
- Durée du cycle Boost: 2 heures
- IPX4 catégorie II
- Longueur du câble : 0,5 m, muni d'une prise (le relier au réseau électrique principal via une sortie de câble murale).
- Indicateur de détection de fenêtre ouverte et contrôle auto-adaptatif de la température
- Système de réglage du côté droit du radiateur (inclus dans le prix)
- Les appareils sont à double isolation et donc ne disposent pas d'une mise à la terre


### VUE FRONTALE

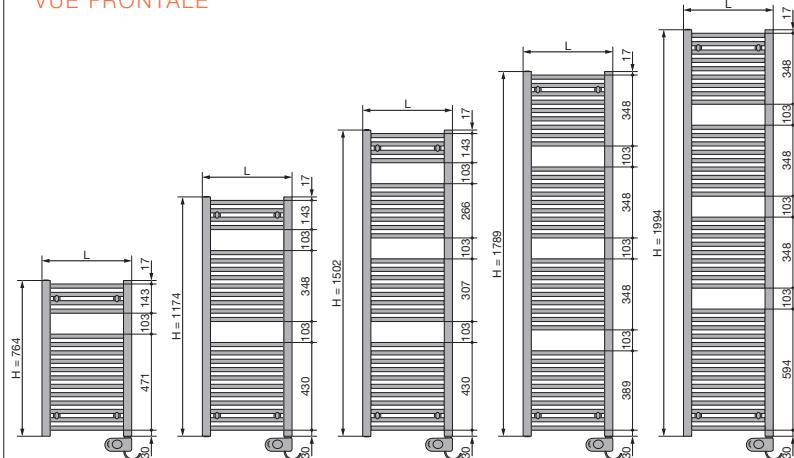


### VUE LATÉRALE



### VUE ARRIÈRE

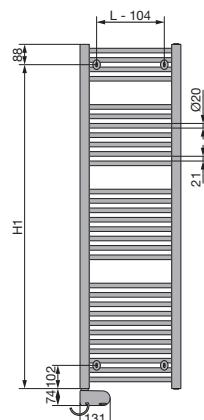

### VUE DU HAUT



#### BANO-EL(-IR)

Largeur (L)	500	600	750	
Hauteur (H)	764	1174	1502	1789
H1	676	1086	1414	1701
Pas entre les fixations	L-40	H-190		



### CONTRÔLE MANUEL



Avec fiche & régulation blanche

BANO-EL  
(inclus dans le prix)  
code de commande = 19

74 x 131 x 42 mm (h x l x p)



Avec fiche & régulation noire

BANO-EL  
(inclus dans le prix)  
code de commande = 20

74 x 131 x 42 mm (h x l x p)



Avec fiche, régulation blanche infrarouge & commande

BANO-EL-IR  
(inclus dans le prix)  
code de commande = 21

74 x 131 x 42 mm (h x l x p)



## E-BANO & SOUFFLANT (BANO-EL-BL)

### TYPES

- Droit (BANO-EL-BL)

### TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

### COLLECTOREN

- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

### COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Pas d'autres couleurs possibles

### SPÉCIAL

- Radiateur avec Soufflant
- Le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes
- Soufflant livrable en blanc

### FIXATIONS

- Fixations murales standard

### TECHNIQUE


- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Température de service maximale: 110°C
- IPX4 Klasse II

### OPTIONS


- Thermostat RF  
(1184 241 0000 9016)




### VUE FRONTALE

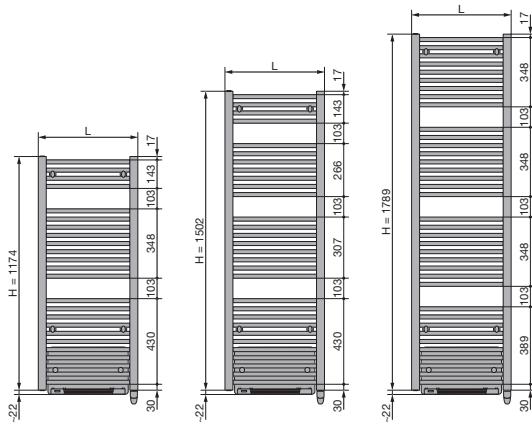


### VUE LATÉRALE



### VUE ARRIÈRE

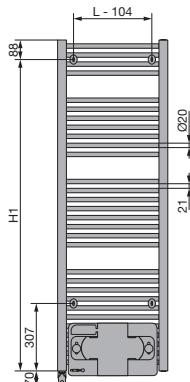

### VUE DU HAUT



### BANO-EL-BL

Largeur (H)	1174	1502	1789
Hauteur (L)	500	600	750
H1	1086	1414	1701
Pas entre les fixations			L-40 H-395



Thermostat RF  
(1184 241 0000 9016)

## BANO

GROUPE DE TARIF : VPG15 - BANO

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE BANO							DONNÉES TECHNIQUES						COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS		
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix RAL 9005 (€)
RÉF. BANO: 407							16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	125	11407-01	161
407	045	076	18	YY	00		24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	161	11407-02	197
		117					30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	189	-	226
		150					37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	218	11407-03	255
		178															
RÉF. BANO: 407							16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	130	11407-04	169
407	050	076	18	YY	00		24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	167	11407-05	207
		117					30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	196	11407-06	237
		150					37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	226	11407-07	267
		178															
RÉF. BANO: 407							16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	135	-	178
407	055	076	18	YY	00		24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	173	-	217
		117					30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	203	-	248
		150					37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	234	-	280
		178															
RÉF. BANO: 407							16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	140	-	186
407	060	076	18	YY	00		24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	179	11407-08	227
		117					30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	210	11407-09	259
		150					37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	242	11407-10	292
		178					42	600	1994	1060	563	1,23	15,50	9,80	297	-	353
		199															
RÉF. BANO: 407							30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	231	-	292
407	075	150	18	YY	00		37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	267	11407-11	328
		178															

YY: 10 = RAL 9016 / 14 = RAL 9005

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

BELGIQUE/FRANCE 05/2025. Prix en euro (hors TVA)

## BANOmm


GROUPE DE TARIF : VPG15 - BANO

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE BANO AVEC RACCORDEMENT CENTRAL							DONNÉES TECHNIQUES						COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS			
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix RAL 9005 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9005 stock
RÉF. BANO AVEC RACCORDEMENT CENTRAL BANOmm: 408							16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	132	11408-01	167	-
408	045	076	LB	YY	00		24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	167	11408-02	203	-
		117					30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	195	-	232	-
		150					37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	224	11408-03	261	-
		178																
RÉF. BANO AVEC RACCORDEMENT CENTRAL BANOmm: 408							16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	136	-	176	-
408	050	076	LB	YY	00		24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	173	11408-04	213	-
		117					30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	202	11408-05	243	-
		150					37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	232	11408-07	274	11408-06
		178																
RÉF. BANO AVEC RACCORDEMENT CENTRAL BANOmm: 408							16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	141	-	184	-
408	055	076	LB	YY	00		24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	179	-	223	-
		117					30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	210	-	254	-
		150					37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	240	-	286	-
		178																
RÉF. BANO AVEC RACCORDEMENT CENTRAL BANOmm: 408							16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	146	-	193	-
408	060	076	LB	YY	00		24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	185	11408-08	233	-
		117					30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	216	11408-09	265	-
		150					37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	248	11408-11	298	11408-10
		178					42	600	1994	1060	563	1,23	15,50	9,80	303	-	359	-
		199																
RÉF. BANO AVEC RACCORDEMENT CENTRAL BANOmm: 408							30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	237	-	298	-
408	075	150	LB	YY	00		37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	273	11408-12	335	-
		178																

YY: 10 = RAL 9016 / 14 = RAL 9005

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

BELGIQUE/FRANCE 05/2025. Prix en euro (hors TVA)

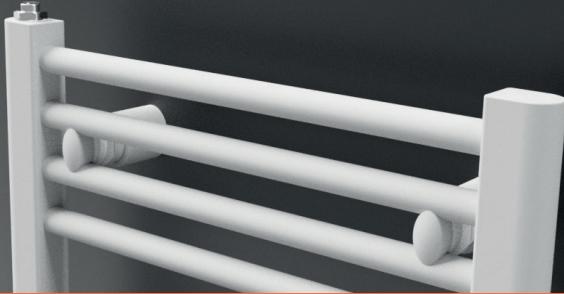

## E-BANO (BANO-EL, BANO-EL-IR)

GROUPE DE TARIF : VPG15 - BANO

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE						DONNÉES TECHNIQUES					COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
E-BANO						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix RAL 9005 (€)
<b>RÉF. E-BANO BANO-EL(-IR): 409</b>													
<b>409</b>	050	<b>076</b>	EL	10	19	16	500	764	8,40	300	<b>301</b>	<b>11409-04</b>	-
				14	20						-	-	<b>370</b>
				<b>YY</b>	21						<b>418</b>	-	<b>455</b>
<b>409</b>	050	<b>117</b>	EL	10	19	24	500	1174	12,60	500	<b>320</b>	<b>11409-01</b>	-
				14	20						-	-	<b>383</b>
				<b>YY</b>	21						<b>421</b>	-	<b>461</b>
<b>409</b>	050	<b>150</b>	EL	10	19	30	500	1502	15,90	750	<b>362</b>	<b>11409-02</b>	-
				14	20						-	-	<b>426</b>
				<b>YY</b>	21						<b>463</b>	-	<b>503</b>
<b>409</b>	050	<b>178</b>	EL	10	19	37	500	1789	19,20	750	<b>408</b>	<b>11409-05</b>	-
				14	20						-	-	<b>474</b>
				<b>YY</b>	21						<b>515</b>	-	<b>555</b>
<b>409</b>	060	<b>178</b>	EL	10	19	37	600	1789	21,70	1000	<b>425</b>	<b>11409-03</b>	-
				14	20						-	-	<b>498</b>
				<b>YY</b>	21						<b>526</b>	-	<b>575</b>
<b>409</b>	060	<b>199</b>	EL	10	19	42	600	1994	25,30	1250	<b>475</b>	<b>11409-06</b>	-
				14	20						-	-	<b>593</b>
				<b>YY</b>	21						<b>684</b>	-	<b>741</b>
<b>409</b>	075	<b>178</b>	EL	10	19	37	750	1789	25,40	1250	<b>463</b>	-	-
				14	20						-	-	<b>548</b>
				<b>YY</b>	21						<b>564</b>	-	<b>625</b>

YY: 10 = RAL 9016 / 14 = RAL 9005

19 = régulation blanche (pour radiateur blanc)

20 = régulation noire (pour radiateur noir)

21 = régulation blanche infrarouge &amp; commande (pour radiateur blanc et noir)

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

BELGIQUE/FRANCE 05/2025. Prix en euro (hors TVA)

## E-BANO & SOUFFLANT (BANO-EL-BL)

GROUPE DE TARIF : VPG15 - BANO

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE						DONNÉES TECHNIQUES						COULEUR STANDARD	
E-BANO SOUFFLANT						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	puissance Soufflant (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock
<b>RÉF. E-BANO SOUFFLANT BANO-EL-BL: 410</b>													
<b>410</b>	050	<b>117</b>	EL	10	00	24	500	1174	13,60	500	+1000	<b>635</b>	-
				<b>150</b>	00						+1000	<b>679</b>	<b>11410-01</b>
<b>410</b>	060	<b>178</b>	EL	10	00	37	600	1789	26,00	1000	+1000	<b>722</b>	-

BELGIQUE/FRANCE 05/2025. Prix en euro (hors TVA)

Soufflant inclus dans le prix!

