



# RITMO

RADIATEURS  
À COLONNES



## VASCOGROUP



est un fournisseur complet de solutions de chauffage et de ventilation, dont les activités commerciales couvrent l'Europe, mais aussi des marchés à l'exportation lointains comme le Japon, les États-Unis, la Chine et la Nouvelle-Zélande. Les marques qui appartiennent à Vasco Group sont : Vasco, Brugman et Superia. Vasco est un fabricant de premier plan de radiateurs design, mais aussi de systèmes de ventilation, de chauffage par le sol et de refroidissement. Il est, en outre, le leader du marché des radiateurs de salles de bains (Benelux). Brugman et Superia sont des marques de radiateurs à panneaux de qualité, qui comptent parmi les meilleures de leur segment. Vasco Group développe et fabrique des produits et des solutions pour un climat intérieur confortable. Le tout dans le souci des besoins individuels du client final. Sa quête de matériaux alternatifs, de designs innovants et de procédés de production résolument neufs a déjà valu à Vasco de nombreux prix et trophées internationaux.

Le siège social de Vasco Group est situé à Dilsen (Belgique). Les usines de fabrication sont implantées à Tubbergen (Pays-Bas), Dilsen (Belgique) et Legnica (Pologne). Vasco Group compte ca. 600 collaborateurs et appartient au groupe Suisse Arbonia.

**ARBONIA**   
www.arbonia.com

DÉCOUVREZ LES GAMMES RADIATEURS, VENTILATION, CHAUFFAGE PAR LE SOL ET REFROIDISSEMENT:



[WWW.VASCO.EU](http://WWW.VASCO.EU)

# RITMO

MODE DE CHAUFFAGE  
CONTEMPORAIN  
AU STYLE RÉTRO

Le caractère rétro et authentique des radiateurs à colonnes Ritmo séduit de nombreux amateurs de design. Ce radiateur à colonnes Ritmo incarne l'alliance de confort de chauffe et du design. Dotés d'une grande surface de chauffe, ces radiateurs à colonnes au style vintage prodiguent un climat intérieur confortable.

 **VASCO**



Ritmo vertical noir RAL 9005




# RITMO VERTICAL

DANS DES  
MAISONS DE  
MAÎTRE  
CLASSIQUES  
OU DANS  
DES LOFTS  
MODERNES

Disponibles en versions hautes, ces radiateurs design sont particulièrement adaptés aux pièces disposant d'une grande hauteur sous plafond et ce, dans des maisons de maître classiques ou dans des lofts de facture industrielle.

Vasco Ritmo se fond avec élégance dans tous les intérieurs. Ce radiateur à colonnes fournit également des performances de pointe en combinaison avec des systèmes à basse température comme les pompes à chaleur.

Un radiateur rétro et durable dans tous les sens du terme. Judicieux, le radiateur à colonnes de Vasco est économique en consommation d'énergie et durable dans les moindres détails. Avec des connexions et systèmes de fixations intelligents et des solutions technologiques innovantes.

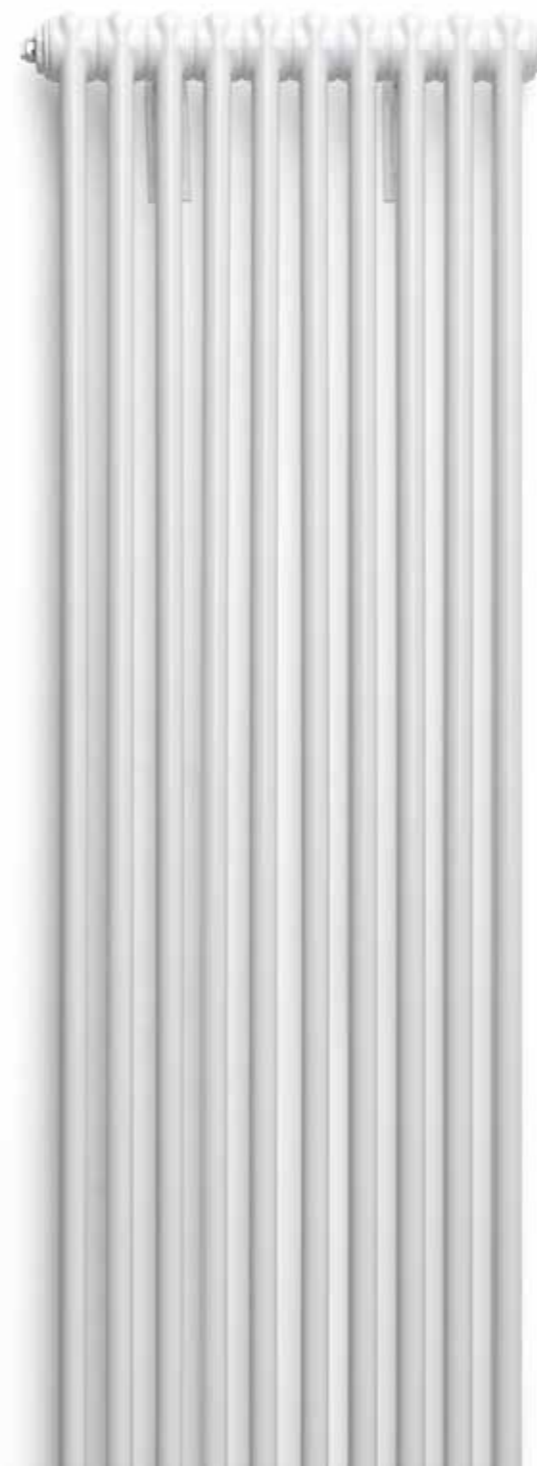

RITMO V-2K/65 (2-COLONNES)



RITMO V-3K/105 (3-COLONNES)



RITMO V-4K/145 (4-COLONNES)





## TYPES

- 2 / 3 / 4 colonnes
- Profondeur: 65 / 105 / 145 mm
- Hauteur: de 1500 à 2200 mm
- Largeur: de 270 à 720 mm

## TUBES

- Verticaux, 25 mm

## COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Couleur noir RAL 9005: +15 %

## FIXATIONS

- Montage mural
- Fixations murales à commander **séparément**

## TECHNIQUE

- Composé d'embouts (pièces en acier embouties) et de tubes ronds.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

## RACCORDEMENT

- Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central)
- Un double raccordement pour un système bitube (standard)

## RITMO-V VERTICAL



## 2-COLONNES

RITMO VERTICAL  
V-2K/65

nombre de tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	facteur n
-----------------	----------------	----------------	------------------------	-----------

## RITMO VERTICAL (V-2K/65) N°. RÉF. : 11353

6	270	1500	654	1,32
6	270	1800	780	1,32
6	270	2000	864	1,32
6	270	2200	948	1,32
8	360	1500	872	1,32
8	360	1800	1040	1,32
8	360	2000	1152	1,32
8	360	2200	1264	1,32
10	450	1500	1090	1,32
10	450	1800	1300	1,32
10	450	2000	1440	1,32
10	450	2200	1580	1,32
12	540	1500	1308	1,32
12	540	1800	1560	1,32
12	540	2000	1728	1,32
12	540	2200	1896	1,32
14	630	1500	1526	1,32
14	630	1800	1820	1,32
14	630	2000	2016	1,32
14	630	2200	2212	1,32
16	720	1500	1744	1,32
16	720	1800	2080	1,32
16	720	2000	2304	1,32
16	720	2200	2528	1,32



## 3-COLONNES

RITMO VERTICAL  
V-3K/105

nombre de tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	facteur n
-----------------	----------------	----------------	------------------------	-----------

## RITMO VERTICAL (V-3K/105) N°. RÉF.: 11354

6	270	1500	882	1,35
6	270	1800	1038	1,35
6	270	2000	1140	1,34
6	270	2200	1242	1,34
8	360	1500	1176	1,35
8	360	1800	1384	1,35
8	360	2000	1520	1,34
8	360	2200	1656	1,34
10	450	1500	1470	1,35
10	450	1800	1730	1,35
10	450	2000	1900	1,34
10	450	2200	2070	1,34
12	540	1500	1764	1,35
12	540	1800	2076	1,35
12	540	2000	2280	1,34
12	540	2200	2484	1,34
14	630	1500	2058	1,35
14	630	1800	2422	1,35
14	630	2000	2660	1,34
14	630	2200	2898	1,34
16	720	1500	2352	1,35
16	720	1800	2768	1,35
16	720	2000	3040	1,34
16	720	2200	3312	1,34



## 4-COLONNES

RITMO VERTICAL  
V-4K/145

nombre de tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	facteur n
-----------------	----------------	----------------	------------------------	-----------

## RITMO VERTICAL (V-4K/145) N°. RÉF.: 11355


6	270	1500	1116	1,35
6	270	1800	1314	1,34
6	270	2000	1446	1,34
6	270	2200	1572	1,34
8	360	1500	1488	1,35
8	360	1800	1752	1,34
8	360	2000	1928	1,34
8	360	2200	2096	1,34
10	450	1500	1860	1,35
10	450	1800	2190	1,34
10	450	2000	2410	1,34
10	450	2200	2620	1,34
12	540	1500	2232	1,35
12	540	1800	2628	1,34
12	540	2000	2892	1,34
12	540	2200	3144	1,34
14	630	1500	2604	1,35
14	630	1800	3066	1,34
14	630	2000	3374	1,34
14	630	2200	3668	1,34
16	720	1500	2976	1,35
16	720	1800	3504	1,34
16	720	2000	3856	1,34
16	720	2200	4192	1,34

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

## ACCESSOIRES RITMO-V VERTICAL

CACHE RACCORDEMENT CENTRAL  
EN BLANC OU EN CHROMÉTÊTE THERMOSTATIQUE  
EN BLANC OU EN CHROMÉ

PORTE-SERVIETTES EN CHROMÉ

RACCORDEMENT  
Purgeur en raccordement 3 ou 6.Les références, dessins techniques et procédures de commande, voir liste de prix technique ou consultez [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)

## CHAUFFAGE EXTRÊMEMENT RAPIDE

Les radiateurs horizontaux Ritmo conviennent extrêmement dans des espaces plus petits, tels que la salle de bains ou le couloir. Vous recherchez un radiateur pour n'importe quel espace? Vous trouverez un modèle approprié dans la gamme Vasco Ritmo.




RITMO H-2K/65 (2-COLONNES)



RITMO H-3K/105 (3-COLONNES)



RITMO H-4K/145 (4-COLONNES)

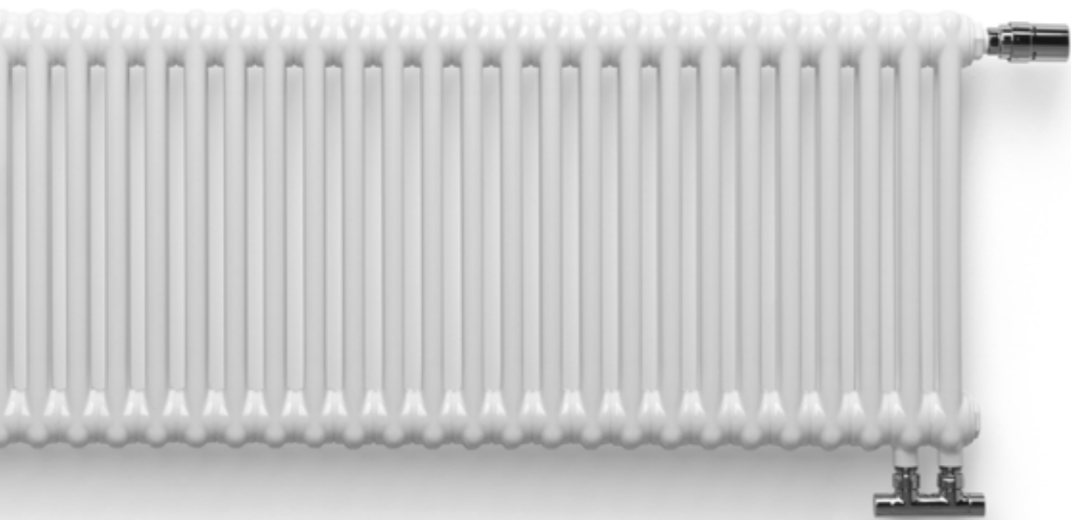

Ritmo horizontal blanc RAL 9016

# RITMO HORIZONTAL



## TYPES

- 2 / 3 / 4 colonnes
- Profondeur: 65 / 105 / 145 mm
- Hauteur: de 300 à 900 mm
- Largeur: de 450 à 1800 mm

## TUBES

- Verticaux, 25 mm

## COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Couleur noir RAL 9005: +15 %

## FIXATIONS

- Montage mural ou montage au sol
- Fixations murales à commander **séparément**

## TECHNIQUE

- Composé d'embouts (pièces en acier embouties) et de tubes ronds.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

## RACCORDEMENT

- Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par le robinet intégré)
- Un double raccordement pour un système bitube (standard)
- Vanne intégrée (radiateur à commander spécialement)

## 2-COLONNES

### RITMO HORIZONTAL H-2K/65

nombre de tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	facteur n
-----------------	----------------	----------------	------------------------	-----------

## RITMO HORIZONTAL (H-2K/65) N°. RÉF.: 11350

10	450	300	240	1,26
10	450	400	310	1,31
10	450	500	390	1,31
10	450	600	460	1,31
10	450	900	670	1,31
12	540	300	288	1,26
12	540	400	372	1,31
12	540	500	468	1,31
12	540	600	552	1,31
12	540	900	804	1,31
14	630	300	336	1,26
14	630	400	434	1,31
14	630	500	546	1,31
14	630	600	644	1,31
14	630	900	938	1,31
16	720	300	384	1,26
16	720	400	496	1,31
16	720	500	624	1,31
16	720	600	736	1,31
16	720	900	1072	1,31
18	810	300	432	1,26
18	810	400	558	1,31
18	810	500	702	1,31
18	810	600	828	1,31
18	810	900	1206	1,31
20	900	300	480	1,26
20	900	400	620	1,31
20	900	500	780	1,31
20	900	600	920	1,31
20	900	900	1340	1,31
22	990	300	528	1,26
22	990	400	682	1,31
22	990	500	858	1,31
22	990	600	1012	1,31
22	990	900	1474	1,31
24	1080	300	576	1,26
24	1080	400	744	1,31
24	1080	500	936	1,31
24	1080	600	1104	1,31
24	1080	900	1608	1,31

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

## 3-COLONNES

### RITMO HORIZONTAL H-3K/105

nombre de tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	facteur n
-----------------	----------------	----------------	------------------------	-----------

## RITMO HORIZONTAL (H-3K/105) N°. RÉF.: 11351

10	450	300	330	1,33
10	450	400	430	1,36
10	450	500	530	1,36
10	450	600	630	1,36
10	450	900	920	1,36
12	540	300	396	1,33
12	540	400	516	1,36
12	540	500	636	1,36
12	540	600	756	1,36
12	540	900	1104	1,36
14	630	300	462	1,33
14	630	400	602	1,36
14	630	500	742	1,36
14	630	600	882	1,36
14	630	900	1288	1,36
16	720	300	528	1,33
16	720	400	688	1,36
16	720	500	848	1,36
16	720	600	1008	1,36
16	720	900	1472	1,36
18	810	300	594	1,33
18	810	400	774	1,36
18	810	500	954	1,36
18	810	600	1134	1,36
18	810	900	1656	1,36
20	900	300	660	1,33
20	900	400	860	1,36
20	900	500	1060	1,36
20	900	600	1260	1,36
20	900	900	1840	1,36
22	990	300	726	1,33
22	990	400	946	1,36
22	990	500	1166	1,36
22	990	600	1386	1,36
22	990	900	2024	1,36
24	1080	300	792	1,33
24	1080	400	1032	1,36
24	1080	500	1272	1,36
24	1080	600	1512	1,36
24	1080	900	2208	1,36

## 4-COLONNES

### RITMO HORIZONTAL H-4K/145

nombre de tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	facteur n
-----------------	----------------	----------------	------------------------	-----------

## RITMO HORIZONTAL (H-4K/145) N°. RÉF.: 11352

26	1170	300	858	1,33
26	1170	400	1118	1,36
26	1170	500	1378	1,36
26	1170	600	1638	1,36
26	1170	900	2392	1,36
28	1260	300	924	1,33
28	1260	400	1204	1,36
28	1260	500	1484	1,36
28	1260	600	1764	1,36
28	1260	900	2576	1,36
30	1350	300	990	1,33
30	1350	400	1290	1,36
30	1350	500	1590	1,36
30	1350	600	1890	1,36
30	1350	900	2760	1,36
32	1440	300	1056	1,33
32	1440	400	1376	1,36
32	1440	500	1696	1,36
32	1440	600	2016	1,36
32	1440	900	2944	1,36
34	1530	300	1122	1,33
34	1530	400	1462	1,36
34	1530	500	1802	1,36
34	1530	600	2142	1,36
34	1530	900	3128	1,36
36	1620	300	1188	1,33
36	1620	400	1548	1,36
36	1620	500	1908	1,36
36	1620	600	2268	1,36
36	1620	900	3312	1,36
38	1710	300	1254	1,33
38	1710	400	1634	1,36
38	1710	500	2014	1,36
38	1710	600	2394	1,36
38	1710	900	3496	1,36
40	1800	300	1320	1,33
40	1800	400	1720	1,36
40	1800	500	2120	1,36
40	1800	600	2520	1,36
40	1800	900	3680	1,36

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

## RITMO-H HORIZONTAL

Les références, dessins techniques et procédures de commande, voir liste de prix technique ou consultez [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)

## ACCESSOIRES RITMO-H HORIZONTAL

## VANNE EN CHROMÉ




## TÊTE THERMOSTATIQUE EN BLANC OU EN CHROMÉ



## PORTE-SERVIETTES EN CHROMÉ



## RACCORDEMENT

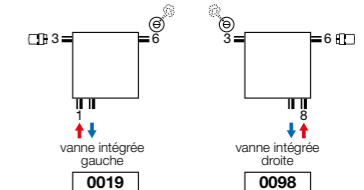



A BRAND OF VASCO GROUP

**Vasco Group sa**

Kruishoefstraat 50

B-3650 Dilsen

T. +32 (0)89 79 04 11

[info@vasco.eu](mailto:info@vasco.eu)

[www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)