



RITMO

KOLOMRADIATOREN



VASCOGROUP



is een totaalaanbieder van verwarmings- en ventilatieoplossingen met verkoopactiviteiten in Europa, maar ook in verre exportmarkten zoals Japan, VS, China en Nieuw Zeeland. Merken die tot Vasco Group behoren zijn: Vasco, Brugman en Superia.

Vasco is een toonaangevende producent van designradiatoren, ventilatie, vloerverwarming en koeling en is marktleider in badkamerradiatoren in Benelux. Brugman en Superia zijn kwaliteitsmerken voor paneelradiatoren en behoren tot de absolute top in hun segment. Vasco Group ontwikkelt en produceert oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat. Dit door een sterke focus op de individuele behoeften van de eindklant. De zoektocht naar alternatieve materialen, innovatieve designs en vernieuwende productieprocessen, leverde Vasco al tal van internationale design awards op.

Het hoofdkantoor van Vasco Group is gevestigd in Dilsen (België). De productiebedrijven bevinden zich in Dilsen (België), Tubbergen (Nederland) en Legnica (Polen). Vasco Group telt ca. 600 medewerkers en maakt deel uit van de Zwitserse Arbonia Groep.

ARBONIA 
www.arbonia.com

ÉÉN TOTAALLEVERANCIER VAN RADIATOREN, VENTILATIE, VLOERVERWARMING EN KOELING:



WWW.VASCO.EU

RITMO

HEDENDAAGS
VERWARMINGSCOMFORT
IN EEN
RETRO LOOK

Het authentieke karakter van de Ritmo-kolomradiator is voor heel wat design-liefhebbers een schot in de roos. Vasco weet als geen ander dat verwarmingscomfort en design hand in hand kunnen gaan. Designradiatoren met een retro look die een optimaal binnenklimaat garanderen.

 **VASCO**



Ritmo verticaal zwart RAL 9005

RITMO VERTICAAL

VOOR
KLASSIEKE
HERENHUIZEN
TOT
MODERNE
LOFTS

De hoge verticale kolomradiatoren zijn ideaal voor ruimtes met een groot, open interieur. Van klassieke herenhuisen tot moderne lofts met een industriële uitstraling: door de retro look is de hoge kolomradiator een ware eyecatcher. De Vasco kolomradiator levert ook topprestaties in combinatie met lage watertemperatuursystemen zoals warmtepompen. Een retro radiator in de meest duurzame zin van het woord. De Vasco kolomradiator is tot in het kleinste detail op een zuinig en duurzaam energieverbruik afgestemd. Met slimme aansluitingen en bevestigingssysteem en innoverende technologische oplossingen.



RITMO V-2K/65 (2-KOLOM)



RITMO V-3K/105 (3-KOLOM)



RITMO V-4K/145 (4-KOLOM)





TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: van 1500 tot 2200 mm
- Bouwlengte: van 270 tot 720 mm

BUIZEN

- Verticaal, 25 mm

KLEUREN

- Standaard kleur wit RAL 9016
- Kleur zwart RAL 9005: + 15 %

BEVESTIGINGEN

- Wandmontage
- Muurbevestiging **apart** te bestellen

TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

AANSLUITING

- Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting)
- Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard)

RITMO-V VERTICAAL



2-KOLOM

RITMO VERTICAAL
V-2K/65

aantal buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	n-exp.
------------------	-------------------	------------------	------------------------------	--------

RITMO VERTICAAL (V-2K/65) REF. NR.: 11353

6	270	1500	654	1,32
6	270	1800	780	1,32
6	270	2000	864	1,32
6	270	2200	948	1,32
8	360	1500	872	1,32
8	360	1800	1040	1,32
8	360	2000	1152	1,32
8	360	2200	1264	1,32
10	450	1500	1090	1,32
10	450	1800	1300	1,32
10	450	2000	1440	1,32
10	450	2200	1580	1,32
12	540	1500	1308	1,32
12	540	1800	1560	1,32
12	540	2000	1728	1,32
12	540	2200	1896	1,32
14	630	1500	1526	1,32
14	630	1800	1820	1,32
14	630	2000	2016	1,32
14	630	2200	2212	1,32
16	720	1500	1744	1,32
16	720	1800	2080	1,32
16	720	2000	2304	1,32
16	720	2200	2528	1,32



3-KOLOM

RITMO VERTICAAL
V-3K/105

aantal buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	n-exp.
------------------	-------------------	------------------	------------------------------	--------

RITMO VERTICAAL (V-3K/105) REF. NR.: 11354

6	270	1500	882	1,35
6	270	1800	1038	1,35
6	270	2000	1140	1,34
6	270	2200	1242	1,34
8	360	1500	1176	1,35
8	360	1800	1384	1,35
8	360	2000	1520	1,34
8	360	2200	1656	1,34
10	450	1500	1470	1,35
10	450	1800	1730	1,35
10	450	2000	1900	1,34
10	450	2200	2070	1,34
12	540	1500	1764	1,35
12	540	1800	2076	1,35
12	540	2000	2280	1,34
12	540	2200	2484	1,34
14	630	1500	2058	1,35
14	630	1800	2422	1,35
14	630	2000	2660	1,34
14	630	2200	2898	1,34
16	720	1500	2352	1,35
16	720	1800	2768	1,35
16	720	2000	3040	1,34
16	720	2200	3312	1,34



4-KOLOM

RITMO VERTICAAL
V-4K/145

aantal buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	n-exp.
------------------	-------------------	------------------	------------------------------	--------

RITMO VERTICAAL (V-4K/145) REF. NR.: 11355

6	270	1500	1116	1,35
6	270	1800	1314	1,34
6	270	2000	1446	1,34
6	270	2200	1572	1,34
8	360	1500	1488	1,35
8	360	1800	1752	1,34
8	360	2000	1928	1,34
8	360	2200	2096	1,34
10	450	1500	1860	1,35
10	450	1800	2190	1,34
10	450	2000	2410	1,34
10	450	2200	2620	1,34
12	540	1500	2232	1,35
12	540	1800	2628	1,34
12	540	2000	2892	1,34
12	540	2200	3144	1,34
14	630	1500	2604	1,35
14	630	1800	3066	1,34
14	630	2000	3374	1,34
14	630	2200	3668	1,34
16	720	1500	2976	1,35
16	720	1800	3504	1,34
16	720	2000	3856	1,34
16	720	2200	4192	1,34

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

TOEBEHOREN RITMO-V VERTICAAL

AFDEKKAPJE MIDDENAANSLUITING
IN WIT OF CHROOM




THERMOSTAATKOP
IN WIT OF CHROOM



HANDDOEKBEUGEL CHROOM



AANSLUITING
Ontluchter in aansluiting 3 of 6



Uitgebreide artikelnummers, technische tekeningen en hoe bestellen, zie technische prijslijst of raadpleeg www.vasco.eu

EXTRA SNELLE OPWARMING

De horizontale, lage Ritmo radiatoren zijn uitermate geschikt voor kleinere ruimtes, zoals de badkamer of de gang. Voor welke ruimte u ook een radiator zoekt, in de Vasco Ritmo lijn vindt u gegarandeerd een passend model.




RITMO H-2K/65 (2-KOLOM)



RITMO H-3K/105 (3-KOLOM)



RITMO H-4K/145 (4-KOLOM)

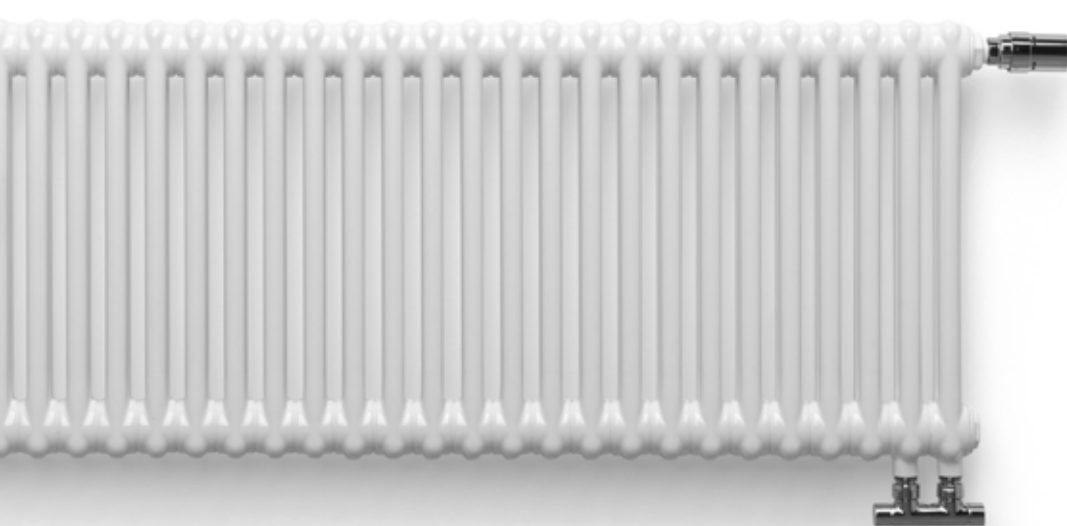

Ritmo horizontaal wit RAL 9016

RITMO HORIZONTAAL



TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: van 300 tot 900 mm
- Bouwlengte: van 450 tot 1800 mm

BUIZEN

- Verticaal, 25 mm

KLEUREN

- Standaard kleur wit RAL 9016
- Kleur zwart RAL 9005: + 15 %

BEVESTIGINGEN

- Vloer- of wandmontage
- Muurbevestiging **apart** te bestellen

TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

AANSLUITING

- Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel)
- Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard)
- Geïntegreerd ventiel (radiator speciaal te bestellen)

2-KOLOM

RITMO HORIZONTAAL

H-2K/65

aantal buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	n-exp.
------------------	-------------------	------------------	------------------------------	--------

RITMO HORIZONTAAL (H-2K/65) REF. NR.: 11350

10	450	300	240	1,26
10	450	400	310	1,31
10	450	500	390	1,31
10	450	600	460	1,31
10	450	900	670	1,31
12	540	300	288	1,26
12	540	400	372	1,31
12	540	500	468	1,31
12	540	600	552	1,31
12	540	900	804	1,31
14	630	300	336	1,26
14	630	400	434	1,31
14	630	500	546	1,31
14	630	600	644	1,31
14	630	900	938	1,31
16	720	300	384	1,26
16	720	400	496	1,31
16	720	500	624	1,31
16	720	600	736	1,31
16	720	900	1072	1,31
18	810	300	432	1,26
18	810	400	558	1,31
18	810	500	702	1,31
18	810	600	828	1,31
18	810	900	1206	1,31
20	900	300	480	1,26
20	900	400	620	1,31
20	900	500	780	1,31
20	900	600	920	1,31
20	900	900	1340	1,31
22	990	300	528	1,26
22	990	400	682	1,31
22	990	500	858	1,31
22	990	600	1012	1,31
22	990	900	1474	1,31
24	1080	300	576	1,26
24	1080	400	744	1,31
24	1080	500	936	1,31
24	1080	600	1104	1,31
24	1080	900	1608	1,31

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

3-KOLOM

RITMO HORIZONTAAL

H-3K/105

aantal buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	n-exp.
------------------	-------------------	------------------	------------------------------	--------

RITMO HORIZONTAAL (H-3K/105) REF. NR.: 11351

10	450	300	330	1,33
10	450	400	430	1,36
10	450	500	530	1,36
10	450	600	630	1,36
10	450	900	920	1,36
12	540	300	396	1,33
12	540	400	516	1,36
12	540	500	636	1,36
12	540	600	756	1,36
12	540	900	1104	1,36
14	630	300	462	1,33
14	630	400	602	1,36
14	630	500	742	1,36
14	630	600	882	1,36
14	630	900	1288	1,36
16	720	300	528	1,33
16	720	400	688	1,36
16	720	500	848	1,36
16	720	600	1008	1,36
16	720	900	1472	1,36
18	810	300	594	1,33
18	810	400	774	1,36
18	810	500	954	1,36
18	810	600	1134	1,36
18	810	900	1656	1,36
20	900	300	660	1,33
20	900	400	860	1,36
20	900	500	1060	1,36
20	900	600	1260	1,36
20	900	900	1840	1,36
22	990	300	726	1,33
22	990	400	946	1,36
22	990	500	1166	1,36
22	990	600	1386	1,36
22	990	900	2024	1,36
24	1080	300	792	1,33
24	1080	400	1032	1,36
24	1080	500	1272	1,36
24	1080	600	1512	1,36
24	1080	900	2208	1,36

aantal buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	n-exp.
------------------	-------------------	------------------	------------------------------	--------

RITMO HORIZONTAAL (H-3K/105) REF. NR.: 11351

26	1170	300	858	1,33
26	1170	400	1118	1,36
26	1170	500	1378	1,36
26	1170	600	1638	1,36
26	1170	900	2392	1,36
28	1260	300	924	1,33
28	1260	400	1204	1,36
28	1260	500	1484	1,36
28	1260	600	1764	1,36
28	1260	900	2576	1,36
30	1350	300	990	1,33
30	1350	400	1290	1,36
30	1350	500	1590	1,36
30	1350	600	1890	1,36
30	1350	900	2760	1,36
32	1440	300	1056	1,33
32	1440	400	1376	1,36
32	1440	500	1696	1,36
32	1440	600	2016	1,36
32	1440	900	2944	1,36
34	1530	300	1122	1,33
34	1530	400	1462	1,36
34	1530	500	1802	1,36
34	1530	600	2142	1,36
34	1530	900	3128	1,36
36	1620	300	1188	1,33
36	1620	400	1548	1,36
36	1620	500	1908	1,36
36	1620	600	2268	1,36
36	1620	900	3312	1,36
38	1710	300	1254	1,33
38	1710	400	1634	1,36
38	1710	500	2014	1,36
38	1710	600	2394	1,36
38	1710	900	3496	1,36
40	1800	300	1320	1,33
40	1800	400	1720	1,36
40	1800	500	2120	1,36
40	1800	600	2520	1,36
40	1800	900	3680	1,36

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

4-KOLOM

RITMO HORIZONTAAL

H-4K/145

aantal buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	n-exp.
------------------	-------------------	------------------	------------------------------	--------

RITMO HORIZONTAAL (H-4K/145) REF. NR.: 11352

10	450	300	430	1,33
10	450	400	560	1,35
10	450	500	690	1,35
10	450	600	810	1,35
10	450	900	1170	1,35
12	540	300	516	1,33
12	540	400	672	1,35
12	540	500	828	1,35
12	540	600	972	1,35
12	540	900	1404	1,35
14	630	300	602	1,33
14	630	400	784	1,35
14	630	500	966	1,35
14	630	600	1134	1,35
14	630	900	1638	1,35
16	720	300	688	1,33
16	720	400	896	1,35
16	720	500	1104	1,35
16	720	600	1296	1,35
16	720	900	1872	1,35
18	810	300	774	1,33
18	810	400	1008	1,35
18	810	500	1242	1,35
18	810	600	1458	1,35
18	810	900	2106	1,35
20	900	300	860	1,33
20	900	400	1120	1,35
20	900	500	1380	1,35
20	900	600	1620	1,35
20	900	900	2340	1,35
22	990	300	946	1,33
22	990	400	1232	1,35
22	990	500	1518	1,35
22	990	600	1782	1,35
22	990	900	2574	1,35
24	1080	300	1032	1,33
24	1080	400	1344	1,35
24	1080	500	1656	1,35
24	1080	600	1944	1,35
24	1080	900	2808	1,35

aantal buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	n-exp.
------------------	-------------------	------------------	------------------------------	--------

RITMO HORIZONTAAL (H-4K/145) REF. NR.: 11352

26	1170	300	1118	1,33
26	1170	400	1456	1,35
26	1170	500	1794	1,35
26	1170	600	2106	1,35
26	1170	900	3042	1,35
28	1260	300	1204	1,33
28	1260	400	1568	1,35
28	1260	500	1932	1,35
28	1260	600	2268	1,35
28	1260	900	3276	1,35
30	1350	300	1290	1,33
30	1350	400	1680	1,35
30	1350	500	2070	1,35
30	1350	600	2430	1,35
30	1350	900	3510	1,35
32	1440	300	1376	1,33
32	1440	400	1792	1,35
32	1440	500	2208	1,35
32	1440	600	2592	1,35
32	1440	900	3744	1,35
34	1530	300	1462	1,33
34	1530	400	1904	1,35
34	1530	500	2346	1,35
34	1530	600	2754	1,35
34	1530	900	3978	1,35
36	1620	300	1548	1,33
36	1620	400	2016	1,35
36	1620	500	2484	1,35
36	1620	600	2916	1,35
36	1620	900	4212	1,35
38	1710	300	1634	1,33
38	1710	400	2128	1,35
38	1710	500	2622	1,35
38	1710	600	3078	1,35
38	1710	900	4446	1,35
40	1800	300	1720	1,33
40	1800	400	2240	1,35
40	1800	500	2760	1,35
40	1800	600	3240	1,35
40	1800	900	4680	1,35

TOEBEHOREN RITMO-H HORIZONTAAL



Uitgebreide artikelnummers, technische tekeningen en hoe bestellen, zie technische prijslijst of raadpleeg www.vasco.eu

VENTIEL CHROOM




THERMOSTAATKOP
IN WIT OF CHROOM



HANDDOEKBEUGEL CHROOM




AANSLUITING



geïntegreerd
ventiel links

0019



geïntegreerd
ventiel rechts

0098



A BRAND OF VASCO GROUP

Vasco Group nv

Kruishoefstraat 50

B-3650 Dilsen

T. +32 (0)89 79 04 11

info@vasco.eu

www.vasco.eu