

Radiateurs à colonnes



Le radiateur à colonnes VASCO associe une grande puissance à une diffusion rapide de la chaleur.

Il peut être installé contre un mur ou librement et affiche d'excellentes performances également lorsqu'il est combiné avec des systèmes basse température comme les pompes à chaleur. **Un radiateur rétro dans le sens le plus durable du terme.**

Le radiateur à colonnes VASCO est conçu dans les moindres détails pour une consommation d'énergie économique et durable.

Avec des raccords et des systèmes de fixation astucieux, ainsi que des solutions technologiques innovantes.

Radiateurs à colonnes

Ritmo	330
Vintage	348

RITMO VERTICAL (VB-2K/65, VB-3K/105, VB-4K/145)



RITMO VERTICAL

Une émission calorifique impressionnante

Forts d'une émission calorifique impressionnante, les radiateurs à colonnes Ritmo de VASCO amènent même les plus grandes pièces à la température souhaitée, en un rien de temps, sans aucune incidence sur la facture d'énergie. Dotés d'une grande surface de chauffe, les modèles Ritmo sont compatibles avec des installations de chauffage basse température et prodiguent une chaleur douce parfaitement maîtrisée et un climat intérieur confortable.

TYPES

- 2 / 3 / 4 colonnes
- Profondeur: 65 / 105 / 145 mm
- Hauteur: 1500, 1800, 2000, 2200 mm
- Largeur: 270, 360, 450, 540, 630, 720 mm

TUBES


- Verticaux, 25 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

FIXATIONS

- Montage mural
- Fixations murales standard
- Les radiateurs blancs sont livrés en standard avec un support de serrage blanc 30 mm et un détendeur de distance blanc
- Pour les radiateurs colorés, un support de serrage 30 mm dans la couleur du radiateur et un détendeur de distance en RAL 7024 sont fournis en standard



TECHNIQUE

- Composé d'embouts (pièces en acier embouties) et de tubes ronds.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C


SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 346

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 368)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 368)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (MM)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 345

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



porte-serviettes (chromé)
n°. d'art. voir p. 344
prix € 117



blanc
n°. d'art.
1182 001 0000 9016
prix € 132



chromé
n°. d'art.
1182 001 0000 0099
prix € 152



blanc
n°. d'art. 11911630102
prix € 46




chromé
n°. d'art. 11911631102
prix € 63



COMMENT COMMANDER RITMO VERTICAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

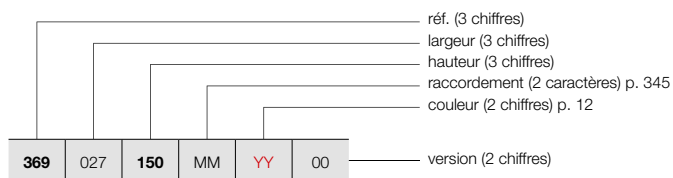

RITMO VERTICAL (2-COLONNES)



RITMO VB-2K/65
(2-COLONNES)

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE RITMO VERTICAL							DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS	
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)
RÉF. RITMO VERTICAL VB-2K/65 : 369																
369	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	654	333	1,32	11,58	7,92	-	409	470
		6				270	1800	780	397	1,32	13,74	9,36	-	461	530	
		6				270	2000	864	440	1,32	15,18	10,32	-	517	595	
		6				270	2200	948	483	1,32	16,68	11,28	-	687	790	
369	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	872	444	1,32	15,44	10,56	-	483	555
		8				360	1800	1040	530	1,32	18,32	12,48	-	545	627	
		8				360	2000	1152	587	1,32	20,24	13,76	-	608	699	
		8				360	2200	1264	644	1,32	22,24	15,04	-	771	887	
369	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1090	555	1,32	19,30	13,20	-	556	639
		10				450	1800	1300	662	1,32	22,90	15,60	-	635	730	
		10				450	2000	1440	734	1,32	25,30	17,20	-	682	784	
		10				450	2200	1580	805	1,32	27,80	18,80	-	857	986	
369	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	1308	666	1,32	23,16	15,84	-	650	748
		12				540	1800	1560	795	1,32	27,48	18,72	-	734	844	
		12				540	2000	1728	880	1,32	30,36	20,64	-	808	929	
		12				540	2200	1896	966	1,32	33,36	22,56	-	939	1080	
369	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	1526	778	1,32	27,02	18,48	-	745	857
		14				630	1800	1820	927	1,32	32,06	21,84	-	834	959	
		14				630	2000	2016	1027	1,32	35,42	24,08	-	934	1074	
		14				630	2200	2212	1127	1,32	38,92	26,32	-	1024	1178	
369	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	1744	889	1,32	30,88	21,12	-	839	965
		16				720	1800	2080	1060	1,32	36,64	24,96	-	939	1080	
		16				720	2000	2304	1174	1,32	40,48	27,52	-	1039	1195	
		16				720	2200	2528	1288	1,32	44,48	30,08	-	1106	1272	

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


RITMO VERTICAL (3-COLONNES)



RITMO VB-3K/105
(3-COLONNES)

COMMENT COMMANDER RITMO VERTICAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

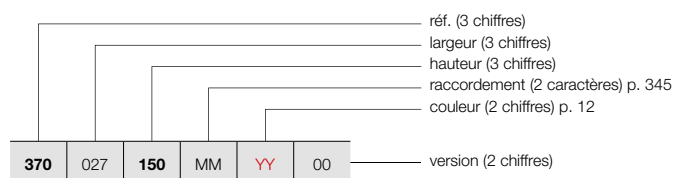

GROUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES


RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE RITMO VERTICAL							DONNÉES TECHNIQUES								COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)
RÉF. RITMO VERTICAL VB-3K/105 : 370																
370	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	882	443	1,35	17,34	11,76	-	535	615
		6				270	1800	1038	521	1,35	20,58	13,92	-	618	711	
		6				270	2000	1140	575	1,34	22,80	15,36	-	631	726	
		6				270	2200	1242	626	1,34	24,96	16,80	-	752	865	
370	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	1176	590	1,35	23,12	15,68	-	629	723
		8				360	1800	1384	694	1,35	27,44	18,56	-	733	843	
		8				360	2000	1520	767	1,34	30,40	20,48	-	768	883	
		8				360	2200	1656	835	1,34	33,28	22,40	-	887	1020	
370	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1470	738	1,35	28,90	19,60	-	719	827
		10				450	1800	1730	868	1,35	34,30	23,20	-	839	965	
		10				450	2000	1900	958	1,34	38,00	25,60	-	886	1019	
		10				450	2200	2070	1044	1,34	41,60	28,00	-	1031	1186	
370	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	1764	885	1,35	34,68	23,52	-	839	965
		12				540	1800	2076	1042	1,35	41,16	27,84	-	997	1147	
		12				540	2000	2280	1150	1,34	45,60	30,72	-	1043	1199	
		12				540	2200	2484	1253	1,34	49,92	33,60	-	1206	1387	
370	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	2058	1033	1,35	40,46	27,44	-	965	1110
		14				630	1800	2422	1215	1,35	48,02	32,48	-	1120	1288	
		14				630	2000	2660	1342	1,34	53,20	35,84	-	1182	1359	
		14				630	2200	2898	1462	1,34	58,24	39,20	-	1349	1551	
370	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	2352	1180	1,35	46,24	31,36	-	1075	1236
		16				720	1800	2768	1389	1,35	54,88	37,12	-	1271	1462	
		16				720	2000	3040	1533	1,34	60,80	40,96	-	1303	1498	
		16				720	2200	3312	1670	1,34	66,56	44,80	-	1506	1732	

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER RITMO VERTICAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

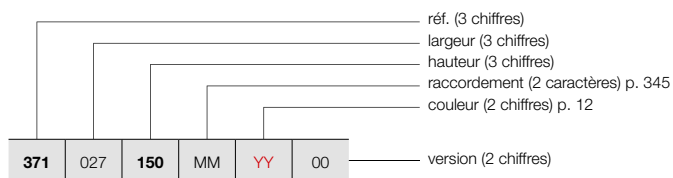

RITMO VERTICAL (4-COLONNES)



RITMO VB-4K/145
(4-COLONNES)


GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE RITMO VERTICAL						DONNÉES TECHNIQUES								COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS	
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. RITMO VERTICAL VB-4K/145 : 371																
371	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	1116	560	1,35	23,10	15,60	-	652	750
		6				270	1800	1314	663	1,34	27,48	18,48	-	783	900	
		6				270	2000	1446	729	1,34	30,36	20,40	-	831	956	
		6				270	2200	1572	793	1,34	33,30	22,32	-	1005	1156	
371	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	1488	747	1,35	30,80	20,80	-	769	884
		8				360	1800	1752	884	1,34	36,64	24,64	-	932	1072	
		8				360	2000	1928	972	1,34	40,48	27,20	-	999	1149	
		8				360	2200	2096	1057	1,34	44,40	29,76	-	1160	1334	
371	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1860	933	1,35	38,50	26,00	-	892	1026
		10				450	1800	2190	1105	1,34	45,80	30,80	-	1046	1203	
		10				450	2000	2410	1215	1,34	50,60	34,00	-	1164	1339	
		10				450	2200	2620	1321	1,34	55,50	37,20	-	1311	1508	
371	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	2232	1120	1,35	46,20	31,20	-	1037	1193
		12				540	1800	2628	1325	1,34	54,96	36,96	-	1189	1367	
		12				540	2000	2892	1459	1,34	60,72	40,80	-	1432	1647	
		12				540	2200	3144	1586	1,34	66,60	44,64	-	1521	1749	
371	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	2604	1307	1,35	53,90	36,40	-	1194	1373
		14				630	1800	3066	1546	1,34	64,12	43,12	-	1401	1611	
		14				630	2000	3374	1702	1,34	70,84	47,60	-	1615	1857	
		14				630	2200	3668	1850	1,34	77,70	52,08	-	1783	2050	
371	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	2976	1493	1,35	61,60	41,60	-	1324	1523
		16				720	1800	3504	1767	1,34	73,28	49,28	-	1649	1896	
		16				720	2000	3856	1945	1,34	80,96	54,40	-	1842	2118	
		16				720	2200	4192	2114	1,34	88,80	59,52	-	2005	2306	

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

RITMO HORIZONTAL (HB-2K/65, HB-3K/105, HB-4K/145)

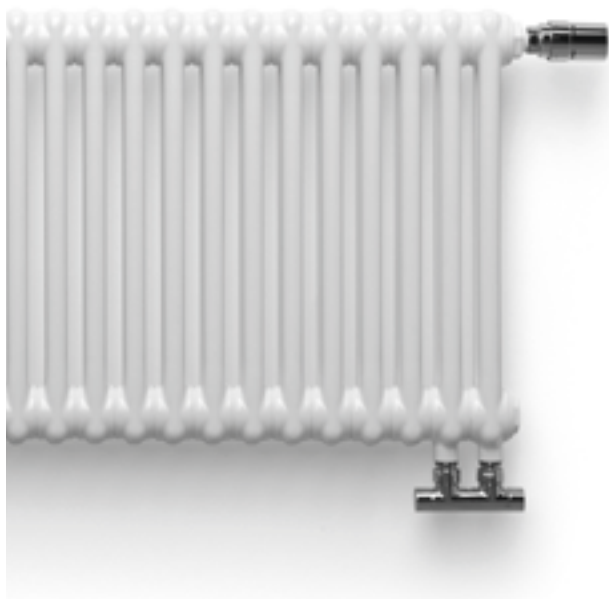

TYPES

- 2 / 3 / 4 colonnes
- Profondeur: 65 / 105 / 145 mm
- Hauteur: 300, 400, 500, 600, 900 mm
- Largeur: 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990, 1080, 1170, 1260, 1350, 1440, 1530, 1620, 1710, 1800 mm

TUBES


- Verticaux, 25 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

FIXATIONS

- Montage mural ou montage au sol
- Fixations murales standard
- Les radiateurs blancs sont livrés en standard avec un support de serrage blanc 30 mm et un détenteur de distance blanc
- Pour les radiateurs colorés, un support de serrage 30 mm dans la couleur du radiateur et un détenteur de distance en RAL 7024 sont fournis en standard



TECHNIQUE

- Composé d'embouts (pièces en acier embouties) et de tubes ronds.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 346

RACCORDEMENT


- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par le robinet intégré) (voir p. 369)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 368)
- ✓ Vanne intégrée (raccordement VR) (**supplément de prix : €81**) (tête thermostatique à commander séparément, voir p. 344)
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)

RITMO HORIZONTAL

Du classique au contemporain

Le caractère rétro et authentique des radiateurs à colonnes Ritmo séduit de nombreux amateurs de design. Disponibles en versions hautes, ces radiateurs design sont particulièrement adaptés aux pièces disposant d'une grande hauteur sous plafond et ce, dans des maisons de maître classiques ou dans des lofts de facture industrielle. Enfin, puisqu'ils sont pourvus de larges ouvertures qui facilitent leur nettoyage, les radiateurs Ritmo peuvent aussi équiper les établissements publics. Ces radiateurs à colonnes au style vintage se déclinent en une multitude de versions : horizontale ou verticale, à 2, 3 ou 4 colonnes.

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ VANNE INTÉGRÉE



Autres possibilités de raccordement, voir p. 345



n°. d'art. 1182 301 0000 0099
prix €152

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



porte-serviettes (chromé)
n°. d'art. voir p. 344
prix €117



blanc
n°. d'art. 11911630102
prix €46




chromé
n°. d'art. 11911631102
prix €63



COMMENT COMMANDER RITMO HORIZONTAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

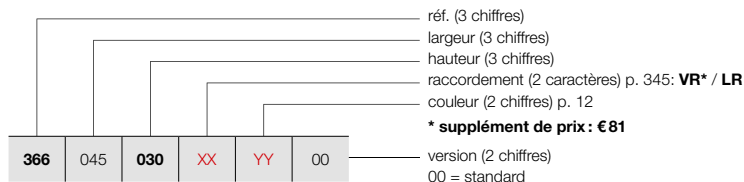

RITMO HORIZONTAL (2-COLONNES)



RITMO HB-2K/65
(2-COLONNES) 4-CONNECTIONS



RITMO HB-2K/65
(2-COLONNES) VANNE INTÉGRÉE
(tête thermostatique à commander séparément)

GROUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE RITMO HORIZONTAL						DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. RITMO HORIZONTAL HB-2K/65 : 366																
366	045	030	XX	YY	00	10	450	300	240	126	1,26	4,70	3,70	-	283	325
		040				10	450	400	310	159	1,31	5,90	4,50	-	294	338
		050				10	450	500	390	200	1,31	7,10	5,30	-	304	350
		060				10	450	600	460	123	1,31	8,30	6,10	-	315	362
		090				10	450	900	670	343	1,31	12,00	8,40	-	349	401
366	054	030	XX	YY	00	12	540	300	288	151	1,26	5,64	4,44	-	336	386
		040				12	540	400	372	191	1,31	7,08	5,40	-	346	398
		050				12	540	500	468	240	1,31	8,52	6,36	-	357	411
		060				12	540	600	552	147	1,31	9,96	7,32	-	367	422
		090				12	540	900	804	412	1,31	14,40	10,08	-	402	462
366	063	030	XX	YY	00	14	630	300	336	177	1,26	6,58	5,18	-	399	459
		040				14	630	400	434	222	1,31	8,26	6,30	-	409	470
		050				14	630	500	546	280	1,31	9,94	7,42	-	420	483
		060				14	630	600	644	172	1,31	11,62	8,54	-	430	495
		090				14	630	900	938	480	1,31	16,80	11,76	-	465	535
366	072	030	XX	YY	00	16	720	300	384	202	1,26	7,52	5,92	-	462	531
		040				16	720	400	496	254	1,31	9,44	7,20	-	472	543
		050				16	720	500	624	320	1,31	11,36	8,48	-	483	555
		060				16	720	600	736	197	1,31	13,28	9,76	-	493	567
		090				16	720	900	1072	549	1,31	19,20	13,44	-	528	607
366	081	030	XX	YY	00	18	810	300	432	227	1,26	8,46	6,66	-	525	604
		040				18	810	400	558	286	1,31	10,62	8,10	-	535	615
		050				18	810	500	702	360	1,31	12,78	9,54	-	545	627
		060				18	810	600	828	221	1,31	14,94	10,98	-	556	639
		090				18	810	900	1206	618	1,31	21,60	15,12	-	591	680
366	090	030	XX	YY	00	20	900	300	480	252	1,26	9,40	7,40	-	566	651
		040				20	900	400	620	318	1,31	11,80	9,00	-	577	664
		050				20	900	500	780	399	1,31	14,20	10,60	-	587	675
		060				20	900	600	920	246	1,31	16,60	12,20	-	598	688
		090				20	900	900	1340	686	1,31	24,00	16,80	-	633	728
366	099	030	XX	YY	00	22	990	300	528	277	1,26	10,34	8,14	-	598	688
		040				22	990	400	682	349	1,31	12,98	9,90	-	608	699
		050				22	990	500	858	439	1,31	15,62	11,66	-	619	712
		060				22	990	600	1012	270	1,31	18,26	13,42	-	629	723
		090				22	990	900	1474	755	1,31	26,40	18,48	-	664	764
366	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	576	303	1,26	11,28	8,88	-	629	723
		040				24	1080	400	744	381	1,31	14,16	10,80	-	640	736
		050				24	1080	500	936	479	1,31	17,04	12,72	-	650	748
		060				24	1080	600	1104	295	1,31	19,92	14,64	-	661	760
		090				24	1080	900	1608	824	1,31	28,80	20,16	-	695	799

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

RITMO HORIZONTAL (2-COLONNES)




RITMO HB-2K/65
(2-COLONNES) 4-CONNECTIONS



RITMO HB-2K/65
(2-COLONNES) VANNE INTÉGRÉE
(tête thermostatique à commander
séparément)

COMMENT COMMANDER RITMO HORIZONTAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

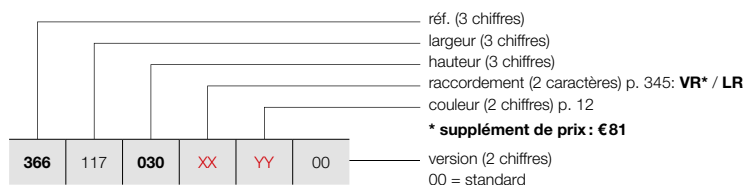

GROUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES


RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE RITMO HORIZONTAL							DONNEES TECHNIQUES					COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS			
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)
RÉF. RITMO HORIZONTAL HB-2K/65 : 366																
366	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	624	328	1,26	12,22	9,62	-	687	790
		26				1170	400	806	413	1,31	15,34	11,70	-	698	803	
		26				1170	500	1014	519	1,31	18,46	13,78	-	708	814	
		26				1170	600	1196	320	1,31	21,58	15,86	-	719	827	
		26				1170	900	1742	892	1,31	31,20	21,84	-	753	866	
366	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	672	353	1,26	13,16	10,36	-	745	857
		28				1260	400	868	445	1,31	16,52	12,60	-	755	868	
		28				1260	500	1092	559	1,31	19,88	14,84	-	766	881	
		28				1260	600	1288	344	1,31	23,21	17,08	-	776	892	
		28				1260	900	1876	961	1,31	33,60	23,52	-	811	933	
366	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	720	378	1,26	14,10	11,10	-	808	929
		30				1350	400	930	476	1,31	17,70	13,50	-	818	941	
		30				1350	500	1170	599	1,31	21,30	15,90	-	829	953	
		30				1350	600	1380	369	1,31	24,90	18,30	-	839	965	
		30				1350	900	2010	1029	1,31	36,00	25,20	-	874	1005	
366	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	768	403	1,26	15,04	11,84	-	871	1002
		32				1440	400	992	508	1,31	18,88	14,40	-	881	1013	
		32				1440	500	1248	639	1,31	22,72	16,96	-	892	1026	
		32				1440	600	1472	393	1,31	26,56	19,52	-	902	1037	
		32				1440	900	2144	1098	1,31	38,40	26,88	-	937	1078	
366	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	816	429	1,26	15,98	12,58	-	934	1074
		34				1530	400	1054	540	1,31	20,06	15,30	-	944	1086	
		34				1530	500	1326	679	1,31	24,14	18,02	-	955	1098	
		34				1530	600	1564	418	1,31	28,22	20,74	-	965	1110	
		34				1530	900	2278	1167	1,31	40,80	28,56	-	1000	1150	
366	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	864	454	1,26	16,92	13,32	-	997	1147
		36				1620	400	1116	572	1,31	21,24	16,20	-	1007	1158	
		36				1620	500	1404	719	1,31	25,56	19,08	-	1018	1171	
		36				1620	600	1656	442	1,31	29,88	21,96	-	1028	1182	
		36				1620	900	2412	1235	1,31	43,20	30,24	-	1063	1222	
366	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	912	479	1,26	17,86	14,06	-	1059	1218
		38				1710	400	1178	603	1,31	22,42	17,10	-	1070	1231	
		38				1710	500	1482	759	1,31	26,98	20,14	-	1080	1242	
		38				1710	600	1748	467	1,31	31,54	23,18	-	1091	1255	
		38				1710	900	2546	1304	1,31	45,60	31,92	-	1126	1295	
366	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	960	504	1,26	18,80	14,80	-	1122	1290
		40				1800	400	1240	635	1,31	23,60	18,00	-	1133	1303	
		40				1800	500	1560	799	1,31	28,40	21,20	-	1143	1314	
		40				1800	600	1840	492	1,31	33,20	24,40	-	1154	1327	
		40				1800	900	2680	1373	1,31	48,00	33,60	-	1189	1367	

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER RITMO HORIZONTAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

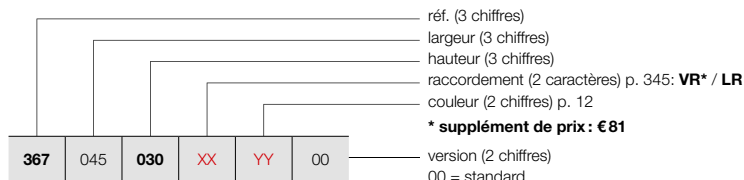

RITMO HORIZONTAL (3-COLONNES)



RITMO HB-3K/105
(3-COLONNES) 4-CONNECTIONS



RITMO HB-3K/105
(3-COLONNES) VANNE INTÉGRÉE
(tête thermostatique à commander séparément)

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE RITMO HORIZONTAL						DONNÉES TECHNIQUES								COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS	
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. RITMO HORIZONTAL HB-3K/105 : 367																
367	045	030	XX	YY	00	10	450	300	330	167	1,33	7,00	5,30	-	331	381
		040				10	450	400	430	215	1,36	8,80	6,50	-	342	393
		050				10	450	500	530	265	1,36	10,60	7,70	-	352	405
		060				10	450	600	630	315	1,36	12,50	8,90	-	363	417
		090				10	450	900	920	459	1,36	17,90	12,50	-	414	476
367	054	030	XX	YY	00	12	540	300	396	201	1,33	8,40	6,36	-	386	444
		040				12	540	400	516	258	1,36	10,56	7,80	-	397	457
		050				12	540	500	636	258	1,36	12,72	9,24	-	407	468
		060				12	540	600	756	377	1,36	15,00	10,68	-	418	481
		090				12	540	900	1104	551	1,36	21,48	15,00	-	467	537
367	063	030	XX	YY	00	14	630	300	462	234	1,33	9,80	7,42	-	441	507
		040				14	630	400	602	301	1,36	12,32	9,10	-	451	519
		050				14	630	500	742	301	1,36	14,84	10,78	-	462	531
		060				14	630	600	882	440	1,36	17,50	12,46	-	472	543
		090				14	630	900	1288	643	1,36	25,06	17,50	-	525	604
367	072	030	XX	YY	00	16	720	300	528	268	1,33	11,20	8,48	-	501	576
		040				16	720	400	688	343	1,36	14,08	10,40	-	512	589
		050				16	720	500	848	343	1,36	16,96	12,32	-	522	600
		060				16	720	600	1008	503	1,36	20,00	14,24	-	533	613
		090				16	720	900	1472	735	1,36	28,64	20,00	-	596	685
367	081	030	XX	YY	00	18	810	300	594	301	1,33	12,60	9,54	-	561	645
		040				18	810	400	774	386	1,36	15,84	11,70	-	572	658
		050				18	810	500	954	386	1,36	19,08	13,86	-	582	669
		060				18	810	600	1134	566	1,36	22,50	16,02	-	593	682
		090				18	810	900	1656	827	1,36	32,22	22,50	-	659	758
367	090	030	XX	YY	00	20	900	300	660	335	1,33	14,00	10,60	-	619	712
		040				20	900	400	860	429	1,36	17,60	13,00	-	629	723
		050				20	900	500	1060	429	1,36	21,20	15,40	-	640	736
		060				20	900	600	1260	629	1,36	25,00	17,80	-	650	748
		090				20	900	900	1840	919	1,36	35,80	25,00	-	724	833
367	099	030	XX	YY	00	22	990	300	726	368	1,33	15,40	11,66	-	656	754
		040				22	990	400	946	472	1,36	19,36	14,30	-	666	766
		050				22	990	500	1166	472	1,36	23,32	16,94	-	677	779
		060				22	990	600	1386	692	1,36	27,50	19,58	-	687	790
		090				22	990	900	2024	1010	1,36	39,38	27,50	-	755	868
367	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	792	401	1,33	16,80	12,72	-	692	796
		040				24	1080	400	1032	515	1,36	21,12	15,60	-	703	808
		050				24	1080	500	1272	515	1,36	25,44	18,48	-	713	820
		060				24	1080	600	1512	755	1,36	30,00	21,36	-	724	833
		090				24	1080	900	2208	1102	1,36	42,96	30,00	-	811	933

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

RITMO HORIZONTAL (3-COLONNES)




RITMO HB-3K/105
(3-COLONNES) 4-CONNECTIONS



RITMO HB-3K/105
(3-COLONNES) VANNE INTÉGRÉE
(tête thermostatique à commander
séparément)

COMMENT COMMANDER RITMO HORIZONTAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

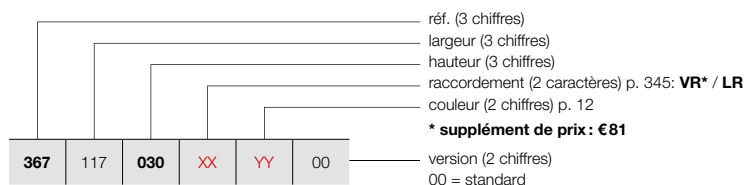

GROUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES


RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE RITMO HORIZONTAL							DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS	
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)
RÉF. RITMO HORIZONTAL HB-3K/105 : 367																
367	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	858	435	1,33	18,20	13,78	-	753	866
		040				26	1170	400	1118	558	1,36	22,88	16,90	-	764	879
		050				26	1170	500	1378	558	1,36	27,56	20,02	-	774	890
		060				26	1170	600	1638	818	1,36	32,50	23,14	-	785	903
		090				26	1170	900	2392	1194	1,36	46,54	32,50	-	918	1056
367	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	924	468	1,33	19,60	14,84	-	808	929
		040				28	1260	400	1204	601	1,36	24,64	18,20	-	818	941
		050				28	1260	500	1484	601	1,36	29,68	21,56	-	829	953
		060				28	1260	600	1764	881	1,36	35,00	24,92	-	839	965
		090				28	1260	900	2576	1286	1,36	50,12	35,00	-	986	1134
367	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	990	502	1,33	21,00	15,90	-	864	994
		040				30	1350	400	1290	644	1,36	26,40	19,50	-	875	1006
		050				30	1350	500	1590	644	1,36	31,80	23,10	-	885	1018
		060				30	1350	600	1890	944	1,36	37,50	26,70	-	896	1030
		090				30	1350	900	2760	1378	1,36	53,70	37,50	-	1049	1206
367	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	1056	535	1,33	22,40	16,96	-	920	1058
		040				32	1440	400	1376	687	1,36	28,16	20,80	-	930	1070
		050				32	1440	500	1696	687	1,36	33,92	24,64	-	941	1082
		060				32	1440	600	2016	1006	1,36	40,00	28,48	-	951	1094
		090				32	1440	900	2944	1470	1,36	57,28	40,00	-	1112	1279
367	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	1122	569	1,33	23,80	18,02	-	976	1122
		040				34	1530	400	1462	730	1,36	29,92	22,10	-	986	1134
		050				34	1530	500	1802	730	1,36	36,04	26,18	-	997	1147
		060				34	1530	600	2142	1069	1,36	42,50	30,26	-	1007	1158
		090				34	1530	900	3128	1562	1,36	60,86	42,50	-	1185	1363
367	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	1188	602	1,33	25,20	19,08	-	1029	1183
		040				36	1620	400	1548	773	1,36	31,68	23,40	-	1040	1196
		050				36	1620	500	1908	773	1,36	38,16	27,72	-	1050	1208
		060				36	1620	600	2268	1132	1,36	45,00	32,04	-	1061	1220
		090				36	1620	900	3312	1653	1,36	64,44	45,00	-	1259	1448
367	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	1254	636	1,33	26,60	20,14	-	1091	1255
		040				38	1710	400	1634	816	1,36	33,44	24,70	-	1101	1266
		050				38	1710	500	2014	816	1,36	40,28	29,26	-	1112	1279
		060				38	1710	600	2394	1195	1,36	47,50	33,82	-	1122	1290
		090				38	1710	900	3496	1745	1,36	68,02	47,50	-	1322	1520
367	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	1320	669	1,33	28,00	21,20	-	1159	1333
		040				40	1800	400	1720	859	1,36	35,20	26,00	-	1170	1346
		050				40	1800	500	2120	859	1,36	42,40	30,80	-	1180	1357
		060				40	1800	600	2520	1258	1,36	50,00	35,60	-	1191	1370
		090				40	1800	900	3680	1837	1,36	71,60	50,00	-	1400	1610

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER RITMO HORIZONTAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

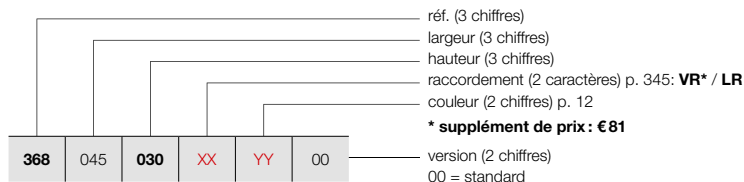

RITMO HORIZONTAL (4-COLONNES)



RITMO HB-4K/145
(4-COLONNES) 4-CONNECTIONS



RITMO HB-4K/145
(4-COLONNES) VANNE INTÉGRÉE
(tête thermostatique à commander séparément)

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE RITMO HORIZONTAL						DONNÉES TECHNIQUES					COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS			
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. RITMO HORIZONTAL HB-4K/145 : 368																
368	045	030	XX	YY	00	10	450	300	430	218	1,33	9,30	6,90	-	391	450
		040				10	450	400	560	281	1,35	11,80	8,50	-	402	462
		050				10	450	500	690	346	1,35	14,20	10,10	-	412	474
		060				10	450	600	810	406	1,35	16,60	11,70	-	423	486
		090				10	450	900	1170	587	1,35	23,90	16,50	-	488	561
368	054	030	XX	YY	00	12	540	300	516	262	1,33	11,16	8,28	-	446	513
		040				12	540	400	672	337	1,35	14,16	10,20	-	456	524
		050				12	540	500	828	415	1,35	17,04	12,12	-	467	537
		060				12	540	600	972	488	1,35	19,92	14,04	-	477	549
		090				12	540	900	1404	704	1,35	28,68	19,80	-	566	651
368	063	030	XX	YY	00	14	630	300	602	305	1,33	13,02	9,66	-	504	580
		040				14	630	400	784	393	1,35	16,52	11,90	-	514	591
		050				14	630	500	966	485	1,35	19,88	14,14	-	525	604
		060				14	630	600	1134	569	1,35	23,24	16,38	-	535	615
		090				14	630	900	1638	822	1,35	33,46	23,10	-	677	779
368	072	030	XX	YY	00	16	720	300	688	349	1,33	14,88	11,04	-	556	639
		040				16	720	400	896	450	1,35	18,88	13,60	-	566	651
		050				16	720	500	1104	554	1,35	22,72	16,16	-	577	664
		060				16	720	600	1296	650	1,35	26,56	18,72	-	587	675
		090				16	720	900	1872	939	1,35	38,24	26,40	-	771	887
368	081	030	XX	YY	00	18	810	300	774	392	1,33	16,74	12,42	-	629	723
		040				18	810	400	1008	506	1,35	21,24	15,30	-	640	736
		050				18	810	500	1242	623	1,35	25,56	18,18	-	650	748
		060				18	810	600	1458	732	1,35	29,88	21,06	-	661	760
		090				18	810	900	2106	1057	1,35	43,02	29,70	-	865	995
368	090	030	XX	YY	00	20	900	300	860	436	1,33	18,60	13,80	-	724	833
		040				20	900	400	1120	562	1,35	23,60	17,00	-	734	844
		050				20	900	500	1380	692	1,35	28,40	20,20	-	745	857
		060				20	900	600	1620	813	1,35	33,20	23,40	-	755	868
		090				20	900	900	2340	1174	1,35	47,80	33,00	-	960	1104
368	099	030	XX	YY	00	22	990	300	946	480	1,33	20,46	15,18	-	755	868
		040				22	990	400	1232	618	1,35	25,96	18,70	-	766	881
		050				22	990	500	1518	762	1,35	31,24	22,22	-	776	892
		060				22	990	600	1782	894	1,35	36,52	25,74	-	787	905
		090				22	990	900	2574	1292	1,35	52,58	36,30	-	1012	1164
368	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	1032	523	1,33	22,32	16,56	-	787	905
		040				24	1080	400	1344	674	1,35	28,32	20,40	-	797	917
		050				24	1080	500	1656	831	1,35	34,08	24,24	-	808	929
		060				24	1080	600	1944	975	1,35	39,84	28,08	-	818	941
		090				24	1080	900	2808	1409	1,35	57,36	39,60	-	1059	1218

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

RITMO HORIZONTAL (4-COLONNES)




RITMO HB-4K/145
(4-COLONNES) 4-CONNECTIONS



RITMO HB-4K/145
(4-COLONNES) VANNE INTÉGRÉE
(tête thermostatique à commander
séparément)

COMMENT COMMANDER RITMO HORIZONTAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

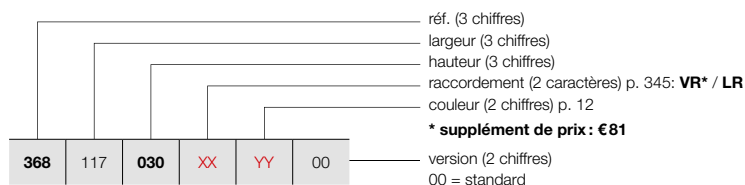

GROUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE RITMO HORIZONTAL							DONNEES TECHNIQUES					COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS			
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)
RÉF. RITMO HORIZONTAL HB-4K/145 : 368																
368	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	1118	567	1,33	24,18	17,94	-	923	1061
		040				26	1170	400	1456	731	1,35	30,68	22,10	-	934	1074
		050				26	1170	500	1794	900	1,35	36,92	26,26	-	944	1086
		060				26	1170	600	2106	1057	1,35	43,16	30,42	-	955	1098
		090				26	1170	900	3042	1526	1,35	62,14	42,90	-	1227	1411
368	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	1204	610	1,33	26,04	19,32	-	991	1140
		040				28	1260	400	1568	787	1,35	33,04	23,80	-	1002	1152
		050				28	1260	500	1932	969	1,35	39,76	28,28	-	1012	1164
		060				28	1260	600	2268	1138	1,35	46,48	32,76	-	1023	1176
		090				28	1260	900	3276	1644	1,35	66,92	46,20	-	1296	1490
368	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	1290	654	1,33	27,90	20,70	-	1049	1206
		040				30	1350	400	1680	843	1,35	35,40	25,50	-	1059	1218
		050				30	1350	500	2070	1039	1,35	42,60	30,30	-	1070	1231
		060				30	1350	600	2430	1219	1,35	49,80	35,10	-	1080	1242
		090				30	1350	900	3510	1761	1,35	71,70	49,50	-	1353	1556
368	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	1376	698	1,33	29,76	22,08	-	1122	1290
		040				32	1440	400	1792	899	1,35	37,76	27,20	-	1133	1303
		050				32	1440	500	2208	1108	1,35	45,44	32,32	-	1143	1314
		060				32	1440	600	2592	1301	1,35	53,12	37,44	-	1154	1327
		090				32	1440	900	3744	1879	1,35	76,48	52,80	-	1427	1641
368	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	1462	741	1,33	31,62	23,46	-	1191	1370
		040				34	1530	400	1904	955	1,35	40,12	28,90	-	1201	1381
		050				34	1530	500	2346	1177	1,35	48,28	34,34	-	1212	1394
		060				34	1530	600	2754	1382	1,35	56,44	39,78	-	1222	1405
		090				34	1530	900	3978	1996	1,35	81,26	56,10	-	1500	1725
368	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	1548	785	1,33	33,48	24,84	-	1267	1457
		040				36	1620	400	2016	1012	1,35	42,48	30,60	-	1278	1470
		050				36	1620	500	2484	1246	1,35	51,12	36,36	-	1288	1481
		060				36	1620	600	2916	1463	1,35	59,76	42,12	-	1299	1494
		090				36	1620	900	4212	2113	1,35	86,04	59,40	-	1579	1816
368	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	1634	828	1,33	35,34	26,22	-	1327	1526
		040				38	1710	400	2128	1068	1,35	44,84	32,30	-	1337	1538
		050				38	1710	500	2622	1316	1,35	53,96	38,38	-	1348	1550
		060				38	1710	600	3078	1544	1,35	63,08	44,46	-	1358	1562
		090				38	1710	900	4446	2231	1,35	90,82	62,70	-	1631	1876
368	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	1720	872	1,33	37,20	27,60	-	1373	1579
		040				40	1800	400	2240	1124	1,35	47,20	34,00	-	1384	1592
		050				40	1800	500	2760	1385	1,35	56,80	40,40	-	1394	1603
		060				40	1800	600	3240	1626	1,35	66,40	46,80	-	1405	1616
		090				40	1800	900	4680	2348	1,35	95,60	66,00	-	1688	1941

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


GROUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

FIXATIONS		COULEUR		N°. D'ART.	€
CONSOLE DE SERRAGE VARIABLE					
CONSOLE DE SERRAGE VARIABLE 	RITMO VERTICAL / RITMO HORIZONTAL				
	35 - 45 mm	RAL 9016	11872120000	34	
		COULEUR	11872120000C	39	
	45 - 60 mm	RAL 9016	11872130000	39	
		COULEUR	11872130000C	51	
	Distance du mur: 35 - 45 mm ou 45 - 60 mm				
RITMO VERTICAL / RITMO HORIZONTAL					
DÉTENTEUR DE DISTANCE		RAL 9016	1187 209 0000 9016	12	
		RAL 7024	1187 209 0000 7024	13	


- Distance du mur: 35 - 45 mm ou 45 - 60 mm

hauteur (H mm)	2-colonnes / 3-colonnes / 4-colonnes		
	300 – 900	1500 – 2200	
nombre de tubes (n)	10 – 28	30 – 40	6 – 16
console de serrage variable 35 - 45 mm	2x	3x	2x
console de serrage variable 45 - 60 mm	2x	3x	2x
détendeur de distance	2x	3x	2x
COMMENT COMMANDER 1. Choisissez la console de serrage de votre choix dans le tableau ci-dessus. 2. Les détendeurs de distance doivent être commandés séparément.			

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

POSITIONNEMENT LIBRE	HAUTEUR DU PIED	COULEUR	N°. D'ART.	€
RITMO HORIZONTAL				
PIED POSITIONNEMENT LIBRE 	H = 450 mm	RAL 9016	11810350450	63
		COULEUR	11810350450C	72
	H = 550 mm	RAL 9016	11810350550	63
		COULEUR	11810350550C	72
	H = 600 mm	RAL 9016	11810350600	63
		COULEUR	11810350600C	72
	H = 650 mm	RAL 9016	11810350650	63
		COULEUR	11810350650C	72
	H = 750 mm	RAL 9016	11810350750	63
		COULEUR	11810350750C	72
	H = 850 mm	RAL 9016	11810350850	78
		COULEUR	11810350850C	89
	H = 900 mm	RAL 9016	11810350900	78
		COULEUR	11810350900C	89
	H = 1050 mm	RAL 9016	11810351050	78
		COULEUR	11810351050C	89
	H = 1200 mm	RAL 9016	11810351200	78
		COULEUR	11810351200C	89

- Sol fini: hauteur du pied = hauteur radiateur + 150 mm
- Chape: hauteur du pied = hauteur radiateur + 300 mm
- Facile à raccourcir si nécessaire

RITMO HORIZONTAL				
ATTACHE PIED POSITIONNEMENT LIBRE 		RAL 9016	11810290000	82
		COULEUR	11810290000C	94

RITMO HORIZONTAL				
ROSACE PIED CHAPE 		RAL 9016	11810370000	13
		COULEUR	11810370000C	15

- 100 x 40 mm. Nombre de rosaces = nombre de pieds


RITMO HORIZONTAL				
ROSACE PIED SOL FINI 		RAL 9016	11810380000	16
		COULEUR	11810380000C	18

- 115 x 110 mm. Nombre de rosaces = nombre de pieds

	2-colonnes / 3-colonnes / 4-colonnes	
hauteur (H mm)	300 – 900	
nombre de tubes (n)	10 – 26	28 – 40
ped	2x	3x

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

GRUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

		COULEUR	N°. D'ART.	€
PIED DE SUPPORT TÉLESCOPIQUE 	RITMO VERTICAL / RITMO HORIZONTAL			
		RAL 9016	11810300000	72
		COULEUR	11810300000C	83
- Hauteur: min. 200 mm, max. 230 mm - Pied de support télescopique toujours en combinaison avec les consoles murales/console de serrage				
ROSACE PIED DE SUPPORT CHAPE 	RITMO VERTICAL / RITMO HORIZONTAL			
		RAL 9016	1181 032 0000 9016	13
70 x 40 mm. Nombre de rosaces = nombre de pieds				
ROSACE PIED DE SUPPORT SOL FINI 	RITMO VERTICAL / RITMO HORIZONTAL			
		RAL 9016	1181 031 0000 9016	16
130 x 110 mm. Nombre de rosaces = nombre de pieds				

	2-colonnes / 3-colonnes					4-colonnes				
	300 – 600	900 – 2000	2200			300 – 600	900 – 2000	2200		
hauteur (H mm)										
nombre de tubes (n)	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16
piéd de support télescopique	2x	3x	2x	3x	2x	2x	3x	2x	3x	3x

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

GRUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		COULEUR	N°. D'ART.	€
TÊTE THERMOSTATIQUE		RITMO VERTICAL / RITMO HORIZONTAL		
		BLANC	11911630102	46
TÊTE THERMOSTATIQUE		RITMO VERTICAL / RITMO HORIZONTAL		
		CHROMÉ	11911631102	63

GRUPE DE TARIF: VPG10B - PORTE-SERVIETTES


ACCESSOIRES		COULEUR	N°. D'ART.	€
PORTE-SERVIETTES		RITMO VERTICAL / RITMO HORIZONTAL		
		CHROMÉ	1183265 0000 0099	117

- b = 1000 mm (facile à raccourcir)

Instructions de montage accessoires: voir www.vasco.eu
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


Articles en stock.

RITMO: VERTICAL



- Purgeur en raccordement 3 ou 6.

RITMO: HORIZONTAL

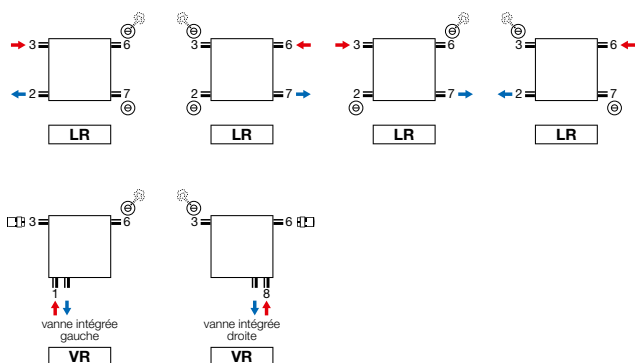

- Purgeur en raccordement 3 ou 6.
- Vanne intégrée (raccordement VR) (supplément de prix : €81) (tête thermostatique à commander séparément, voir p. 344).
Tête thermostatique version gauche, tourner le radiateur.
Attention: le départ se situe à l'extérieur du radiateur!

Attention: le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.

Technical drawing of a vertical radiator, showing front and side views with dimensions.




Front View Dimensions:

- Top flange width: 12
- Bottom flange width: 12
- Overall height: H
- Length: $L = n \times 45$
- Distance between vertical tubes: 50

Side View Dimensions:

- Overall width: D
- Height of the main section: $H - 70$
- Bottom flange width: $D1$

RITMO HORIZONTAL

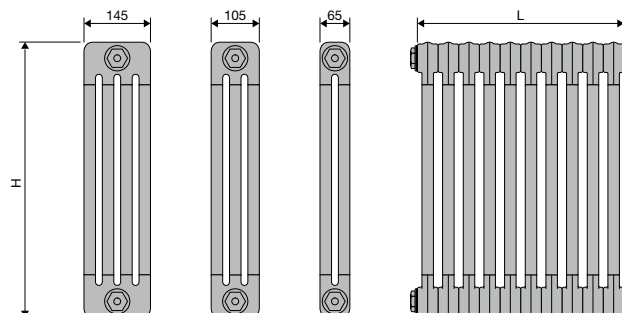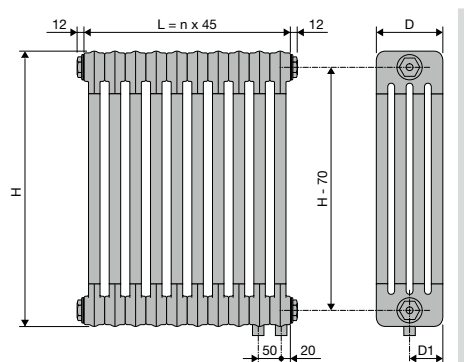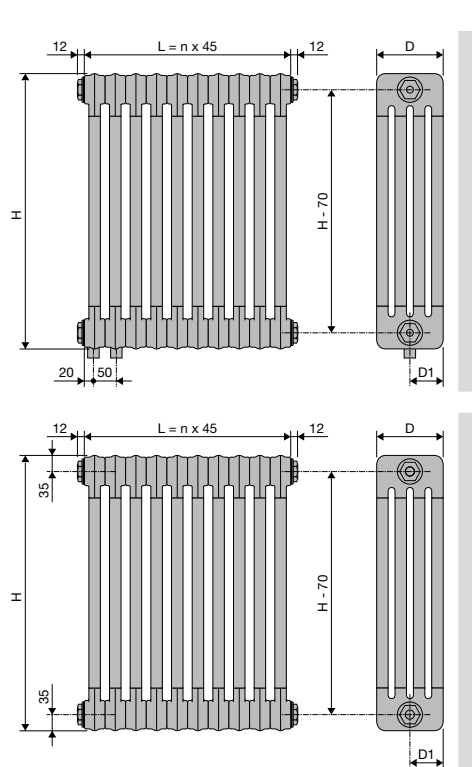346



VINTAGE (VINTAGE 50)



TYPES

- Vintage 50: distance entre les colonnes 50 mm
- 4 profondeurs (D110, D160, D220, D250)

COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Réalisable en revêtement transparent (code de couleur 57)
- **Attention: ne pas placer un radiateur en revêtement transparent dans des espaces humides!**
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Montage mural ou montage au sol

FIXATIONS

- Fixations murales ou pieds en standard, 1/2" bouchon, 1/2" purgeur
- Fixations dans la couleur du radiateur (nombre selon la longueur du radiateur)
- Les pieds et fixations pour les radiateurs en revêtement transparent sont laqués en couleur N507.

TECHNIQUE

- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service : 5 bars (standard)
- Température de service maximale : 110°C

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 364

RACCORDEMENT


- 4x 1/2" (SL, SR, 26, 37)
- Purgeur en raccordement 3 ou 6
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)
- Raccordement 27, 72: **supplément de prix € 72**

VINTAGE

Le passé revient à la page

On revient au « radiateur d'antan ».
Il gagne constamment en popularité grâce à son look authentique qui ne manque pas de titiller l'imagination. Proposé en blanc en version standard, mais disponible aussi avec un revêtement transparent pour un look vintage encore plus prononcé. Le radiateur Vintage assure une émission calorifique particulièrement élevée. Idéal pour le chauffage de pièces spacieuses à grande hauteur sous plafond, même en combinaison avec des technologies peu énergivores. Un radiateur décoratif qui ressort merveilleusement bien dans un intérieur rétro et qui s'installe facilement devant une fenêtre.


RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LR)




Autres possibilités de raccordement, voir p. 363



COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50							DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS	
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	017	060 100	LR	YY	00	3	178	600	165	87	1,25	4,17	2,49	-	385	443
						3	178	1000	252	131	1,28	6,57	3,39	-	412	474
290	022	060 100	LR	YY	00	4	228	600	220	116	1,25	5,56	3,32	-	406	467
						4	228	1000	336	175	1,28	8,76	4,52	-	440	506
290	027	060 100	LR	YY	00	5	278	600	275	145	1,25	6,95	4,15	-	425	489
						5	278	1000	420	218	1,28	10,95	5,65	-	468	538
290	032	060 100	LR	YY	00	6	328	600	330	174	1,25	8,34	4,98	-	447	514
						6	328	1000	504	262	1,28	13,14	6,78	-	494	568
290	037	060 100	LR	YY	00	7	378	600	385	203	1,25	9,73	5,81	-	463	532
						7	378	1000	588	306	1,28	15,33	7,91	-	521	599
290	042	060 100	LR	YY	00	8	428	600	440	232	1,25	11,12	6,64	-	492	566
						8	428	1000	672	349	1,28	17,52	9,04	-	553	636
290	047	060 100	LR	YY	00	9	478	600	495	261	1,25	12,51	7,47	-	507	583
						9	478	1000	756	393	1,28	19,71	10,17	-	581	668
290	052	060 100	LR	YY	00	10	528	600	550	290	1,25	13,90	8,30	-	532	612
						10	528	1000	840	437	1,28	21,90	11,30	-	606	697
290	057	060 100	LR	YY	00	11	578	600	605	319	1,25	15,29	9,13	-	552	635
						11	578	1000	924	481	1,28	24,09	12,43	-	640	736
290	062	060 100	LR	YY	00	12	628	600	660	349	1,25	16,68	9,96	-	572	658
						12	628	1000	1008	524	1,28	26,28	13,56	-	666	766
290	067	060 100	LR	YY	00	13	678	600	715	378	1,25	18,07	10,79	-	592	681
						13	678	1000	1092	568	1,28	28,47	14,69	-	694	798
290	072	060 100	LR	YY	00	14	728	600	770	407	1,25	19,46	11,62	-	609	700
						14	728	1000	1176	612	1,28	30,66	15,82	-	721	829
290	077	060 100	LR	YY	00	15	778	600	825	436	1,25	20,85	12,45	-	626	720
						15	778	1000	1260	655	1,28	32,85	16,95	-	747	859
290	082	060 100	LR	YY	00	16	828	600	880	465	1,25	22,24	13,28	-	647	744
						16	828	1000	1344	699	1,28	35,04	18,08	-	773	889
290	087	060 100	LR	YY	00	17	878	600	935	494	1,25	23,63	14,11	-	666	766
						17	878	1000	1428	743	1,28	37,23	19,21	-	797	917
290	092	060 100	LR	YY	00	18	928	600	990	523	1,25	25,02	14,94	-	686	789
						18	928	1000	1512	786	1,28	39,42	20,34	-	827	951
290	097	060 100	LR	YY	00	19	978	600	1045	552	1,25	26,41	15,77	-	703	808
						19	978	1000	1596	830	1,28	41,61	21,47	-	854	982


Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50							DONNÉES TECHNIQUES						COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS		
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	102	060 100	LR	YY	00	20	1028	600	1100	581	1,25	27,80	16,60	-	723	831
						20	1028	1000	1680	874	1,28	43,80	22,60	-	878	1010
290	107	060 100	LR	YY	00	21	1078	600	1155	610	1,25	29,19	17,43	-	758	872
						21	1078	1000	1764	917	1,28	45,99	23,73	-	922	1060
290	112	060 100	LR	YY	00	22	1128	600	1210	639	1,25	30,58	18,26	-	774	890
						22	1128	1000	1848	961	1,28	48,18	24,86	-	946	1088
290	117	060 100	LR	YY	00	23	1178	600	1265	668	1,25	31,97	19,09	-	794	913
						23	1178	1000	1932	1005	1,28	50,37	25,99	-	969	1114
290	122	060 100	LR	YY	00	24	1228	600	1320	697	1,25	33,36	19,92	-	811	933
						24	1228	1000	2016	1048	1,28	52,56	27,12	-	1000	1150
290	127	060 100	LR	YY	00	25	1278	600	1375	726	1,25	34,75	20,75	-	832	957
						25	1278	1000	2100	1092	1,28	54,75	28,25	-	1025	1179
290	132	060 100	LR	YY	00	26	1328	600	1430	755	1,25	36,14	21,58	-	866	996
						26	1328	1000	2184	1136	1,28	56,94	29,38	-	1067	1227
290	137	060 100	LR	YY	00	27	1378	600	1485	784	1,25	37,53	22,41	-	883	1015
						27	1378	1000	2268	1179	1,28	59,13	30,51	-	1096	1260
290	142	060 100	LR	YY	00	28	1428	600	1540	813	1,25	38,92	23,24	-	905	1041
						28	1428	1000	2352	1223	1,28	61,32	31,64	-	1120	1288
290	147	060 100	LR	YY	00	29	1478	600	1595	842	1,25	40,31	24,07	-	924	1063
						29	1478	1000	2436	1267	1,28	63,51	32,77	-	1147	1319
290	152	060 100	LR	YY	00	30	1528	600	1650	871	1,25	41,70	24,90	-	941	1082
						30	1528	1000	2520	1310	1,28	65,70	33,90	-	1175	1351
290	157	060 100	LR	YY	00	31	1578	600	1705	900	1,25	43,09	25,73	-	962	1106
						31	1578	1000	2604	1354	1,28	67,89	35,03	-	1206	1387
290	162	060 100	LR	YY	00	32	1628	600	1760	929	1,25	44,48	26,56	-	979	1126
						32	1628	1000	2688	1398	1,28	70,08	36,16	-	1235	1420
290	167	060 100	LR	YY	00	33	1678	600	1815	958	1,25	45,87	27,39	-	1039	1195
						33	1678	1000	2772	1442	1,28	72,27	37,29	-	1303	1498
290	172	060 100	LR	YY	00	34	1728	600	1870	987	1,25	47,26	28,22	-	1059	1218
						34	1728	1000	2856	1485	1,28	74,46	38,42	-	1328	1527
290	177	060 100	LR	YY	00	35	1778	600	1925	1017	1,25	48,65	29,05	-	1079	1241
						35	1778	1000	2940	1529	1,28	76,65	39,55	-	1355	1558
290	182	060 100	LR	YY	00	36	1828	600	1980	1046	1,25	50,04	29,88	-	1101	1266
						36	1828	1000	3024	1573	1,28	78,84	40,68	-	1379	1586
290	187	060 100	LR	YY	00	37	1878	600	2035	1075	1,25	51,43	30,71	-	1118	1286
						37	1878	1000	3108	1616	1,28	81,03	41,81	-	1408	1619


Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%


Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50						DONNÉES TECHNIQUES					COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS			
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	prix couleur (€)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	192	060 100	LR	YY	00	38	1928	600	2090	1104	1,25	52,82	31,54	-	1139	1310
						38	1928	1000	3192	1660	1,28	83,22	42,94	-	1432	1647
290	197	060 100	LR	YY	00	39	1978	600	2145	1133	1,25	54,21	32,37	-	1159	1333
						39	1978	1000	3276	1704	1,28	85,41	44,07	-	1461	1680
290	202	060 100	LR	YY	00	40	2028	600	2200	1162	1,25	55,60	33,20	-	1178	1355
						40	2028	1000	3360	1747	1,28	87,60	45,20	-	1485	1708
290	207	060 100	LR	YY	00	41	2078	600	2255	1191	1,25	56,99	34,03	-	1194	1373
						41	2078	1000	3444	1791	1,28	89,79	46,33	-	1515	1742
290	212	060 100	LR	YY	00	42	2128	600	2310	1220	1,25	58,38	34,86	-	1217	1400
						42	2128	1000	3528	1835	1,28	91,98	47,46	-	1540	1771
290	217	060 100	LR	YY	00	43	2178	600	2365	1249	1,25	59,77	35,69	-	1235	1420
						43	2178	1000	3612	1878	1,28	94,17	48,59	-	1567	1802
290	222	060 100	LR	YY	00	44	2228	600	2420	1278	1,25	61,16	36,52	-	1255	1443
						44	2228	1000	3696	1922	1,28	96,36	49,72	-	1596	1835
290	227	060 100	LR	YY	00	45	2278	600	2475	1307	1,25	62,55	37,35	-	1270	1461
						45	2278	1000	3780	1966	1,28	98,55	50,85	-	1620	1863
290	232	060	LR	YY	00	46	2328	600	2530	1336	1,25	63,94	38,18	-	1291	1485
290	237	060	LR	YY	00	47	2378	600	2585	1365	1,25	65,33	39,01	-	1308	1504
290	242	060	LR	YY	00	48	2428	600	2640	1394	1,25	66,72	39,84	-	1328	1527
290	247	060	LR	YY	00	49	2478	600	2695	1423	1,25	68,11	40,67	-	1345	1547
290	252	060	LR	YY	00	50	2528	600	2750	1452	1,25	69,50	41,50	-	1369	1574
290	257	060	LR	YY	00	51	2578	600	2805	1481	1,25	70,89	42,33	-	1404	1615
290	262	060	LR	YY	00	52	2628	600	2860	1510	1,25	72,28	43,16	-	1420	1633
290	267	060	LR	YY	00	53	2678	600	2915	1539	1,25	73,67	43,99	-	1436	1651
290	272	060	LR	YY	00	54	2728	600	2970	1568	1,25	75,06	44,82	-	1459	1678
290	277	060	LR	YY	00	55	2778	600	3025	1597	1,25	76,45	45,65	-	1477	1699
290	282	060	LR	YY	00	56	2828	600	3080	1626	1,25	77,84	46,48	-	1497	1722
290	287	060	LR	YY	00	57	2878	600	3135	1655	1,25	79,23	47,31	-	1515	1742
290	292	060	LR	YY	00	58	2928	600	3190	1685	1,25	80,62	48,14	-	1532	1762
290	297	060	LR	YY	00	59	2978	600	3245	1714	1,25	82,01	48,97	-	1553	1786
290	302	060	LR	YY	00	60	3028	600	3300	1743	1,25	83,40	49,80	-	1569	1804


Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50							DONNÉES TECHNIQUES								COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	017	045	LR	YY	00	3	178	450	174	92	1,24	4,47	2,82	-	388	446
		060				3	178	600	219	115	1,26	6,00	3,42	-	406	467
		100				3	178	1000	333	172	1,29	9,63	4,89	-	443	509
291	022	045	LR	YY	00	4	228	450	232	123	1,24	5,96	3,76	-	411	473
		060				4	228	600	292	153	1,26	8,00	4,56	-	426	490
		100				4	228	1000	444	230	1,29	12,84	6,52	-	472	543
291	027	045	LR	YY	00	5	278	450	290	154	1,24	7,45	4,70	-	428	492
		060				5	278	600	365	192	1,26	10,00	5,70	-	453	521
		100				5	278	1000	555	287	1,29	16,05	8,15	-	507	583
291	032	045	LR	YY	00	6	328	450	348	185	1,24	8,94	5,64	-	449	516
		060				6	328	600	438	230	1,26	12,00	6,84	-	476	547
		100				6	328	1000	666	345	1,29	19,26	9,78	-	542	623
291	037	045	LR	YY	00	7	378	450	406	215	1,24	10,43	6,58	-	467	537
		060				7	378	600	511	268	1,26	14,00	7,98	-	497	572
		100				7	378	1000	777	402	1,29	22,47	11,41	-	578	665
291	042	045	LR	YY	00	8	428	450	464	246	1,24	11,92	7,52	-	493	567
		060				8	428	600	584	307	1,26	16,00	9,12	-	533	613
		100				8	428	1000	888	459	1,29	25,68	13,04	-	617	710
291	047	045	LR	YY	00	9	478	450	522	277	1,24	13,41	8,46	-	509	585
		060				9	478	600	657	345	1,26	18,00	10,26	-	552	635
		100				9	478	1000	999	517	1,29	28,89	14,67	-	648	745
291	052	045	LR	YY	00	10	528	450	580	308	1,24	14,90	9,40	-	532	612
		060				10	528	600	730	384	1,26	20,00	11,40	-	578	665
		100				10	528	1000	1110	574	1,29	32,10	16,30	-	683	785
291	057	045	LR	YY	00	11	578	450	638	339	1,24	16,39	10,34	-	553	636
		060				11	578	600	803	422	1,26	22,00	12,54	-	605	696
		100				11	578	1000	1221	632	1,29	35,31	17,93	-	723	831
291	062	045	LR	YY	00	12	628	450	696	369	1,24	17,88	11,28	-	572	658
		060				12	628	600	876	460	1,26	24,00	13,68	-	626	720
		100				12	628	1000	1332	689	1,29	38,52	19,56	-	758	872
291	067	045	LR	YY	00	13	678	450	754	400	1,24	19,37	12,22	-	590	679
		060				13	678	600	949	499	1,26	26,00	14,82	-	649	746
		100				13	678	1000	1443	747	1,29	41,73	21,19	-	789	907
291	072	045	LR	YY	00	14	728	450	812	431	1,24	20,86	13,16	-	607	698
		060				14	728	600	1022	537	1,26	28,00	15,96	-	676	777
		100				14	728	1000	1554	804	1,29	44,94	22,82	-	825	949
291	077	045	LR	YY	00	15	778	450	870	462	1,24	22,35	14,10	-	626	720
		060				15	778	600	1095	575	1,26	30,00	17,10	-	698	803
		100				15	778	1000	1665	861	1,29	48,15	24,45	-	856	984


Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%


Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

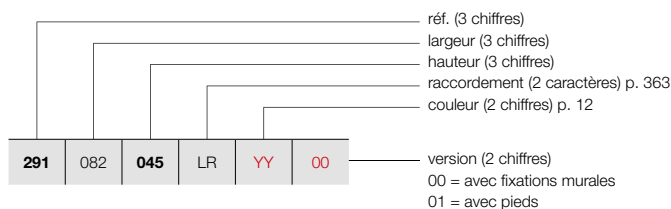

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50						DONNÉES TECHNIQUES						COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS			
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	prix couleur (€)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	082	045	LR	YY	00	16	828	450	928	493	1,24	23,84	15,04	-	646	743
		060				16	828	600	1168	614	1,26	32,00	18,24	-	721	829
		100				16	828	1000	1776	919	1,29	51,36	26,08	-	889	1022
291	087	045	LR	YY	00	17	878	450	986	523	1,24	25,33	15,98	-	665	765
		060				17	878	600	1241	652	1,26	34,00	19,38	-	743	854
		100				17	878	1000	1887	976	1,29	54,57	27,71	-	924	1063
291	092	045	LR	YY	00	18	928	450	1044	554	1,24	26,82	16,92	-	683	785
		060				18	928	600	1314	690	1,26	36,00	20,52	-	767	882
		100				18	928	1000	1998	1034	1,29	57,78	29,34	-	960	1104
291	097	045	LR	YY	00	19	978	450	1102	585	1,24	28,31	17,86	-	700	805
		060				19	978	600	1387	729	1,26	38,00	21,66	-	789	907
		100				19	978	1000	2109	1091	1,29	60,99	30,97	-	992	1141
291	102	045	LR	YY	00	20	1028	450	1160	616	1,24	29,80	18,80	-	721	829
		060				20	1028	600	1460	767	1,26	40,00	22,80	-	811	933
		100				20	1028	1000	2220	1149	1,29	64,20	32,60	-	1025	1179
291	107	045	LR	YY	00	21	1078	450	1218	646	1,24	31,29	19,74	-	752	865
		060				21	1078	600	1533	805	1,26	42,00	23,94	-	849	976
		100				21	1078	1000	2331	1206	1,29	67,41	34,23	-	1070	1231
291	112	045	LR	YY	00	22	1128	450	1276	677	1,24	32,78	20,68	-	771	887
		060				22	1128	600	1606	844	1,26	44,00	25,08	-	873	1004
		100				22	1128	1000	2442	1263	1,29	70,62	35,86	-	1105	1271
291	117	045	LR	YY	00	23	1178	450	1334	708	1,24	34,27	21,62	-	789	907
		060				23	1178	600	1679	882	1,26	46,00	26,22	-	892	1026
		100				23	1178	1000	2553	1321	1,29	73,83	37,49	-	1138	1309
291	122	045	LR	YY	00	24	1228	450	1392	739	1,24	35,76	22,56	-	806	927
		060				24	1228	600	1752	920	1,26	48,00	27,36	-	919	1057
		100				24	1228	1000	2664	1378	1,29	77,04	39,12	-	1174	1350
291	127	045	LR	YY	00	25	1278	450	1450	770	1,24	37,25	23,50	-	826	950
		060				25	1278	600	1825	959	1,26	50,00	28,50	-	940	1081
		100				25	1278	1000	2775	1436	1,29	80,25	40,75	-	1204	1385
291	132	045	LR	YY	00	26	1328	450	1508	800	1,24	38,74	24,44	-	863	992
		060				26	1328	600	1898	997	1,26	52,00	29,64	-	980	1127
		100				26	1328	1000	2886	1493	1,29	83,46	42,38	-	1257	1446
291	137	045	LR	YY	00	27	1378	450	1566	831	1,24	40,23	25,38	-	879	1011
		060				27	1378	600	1971	1036	1,26	54,00	30,78	-	1003	1153
		100				27	1378	1000	2997	1551	1,29	86,67	44,01	-	1291	1485
291	142	045	LR	YY	00	28	1428	450	1624	862	1,24	41,72	26,32	-	897	1032
		060				28	1428	600	2044	1074	1,26	56,00	31,92	-	1026	1180
		100				28	1428	1000	3108	1608	1,29	89,88	45,64	-	1325	1524

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs


* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50							DONNÉES TECHNIQUES						COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS		
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	147	045	LR	YY	00	29	1478	450	1682	893	1,24	43,21	27,26	-	919	1057
		060				29	1478	600	2117	1112	1,26	58,00	33,06	-	1047	1204
		100				29	1478	1000	3219	1665	1,29	93,09	47,27	-	1357	1561
291	152	045	LR	YY	00	30	1528	450	1740	924	1,24	44,70	28,20	-	934	1074
		060				30	1528	600	2190	1151	1,26	60,00	34,20	-	1073	1234
		100				30	1528	1000	3330	1723	1,29	96,30	48,90	-	1388	1596
291	157	045	LR	YY	00	31	1578	450	1798	954	1,24	46,19	29,14	-	954	1097
		060				31	1578	600	2263	1189	1,26	62,00	34,34	-	1096	1260
291	162	045	LR	YY	00	32	1628	450	1856	985	1,24	47,68	30,08	-	969	1114
		060				32	1628	600	2336	1227	1,26	64,00	36,48	-	1117	1285
291	167	045	LR	YY	00	33	1678	450	1914	1016	1,24	49,17	31,02	-	1033	1188
		060				33	1678	600	2409	1266	1,26	66,00	37,62	-	1183	1360
291	172	045	LR	YY	00	34	1728	450	1972	1047	1,24	50,66	31,96	-	1047	1204
		060				34	1728	600	2482	1304	1,26	68,00	38,76	-	1206	1387
291	177	045	LR	YY	00	35	1778	450	2030	1077	1,24	52,15	32,90	-	1067	1227
		060				35	1778	600	2555	1342	1,26	70,00	39,90	-	1227	1411
291	182	045	LR	YY	00	36	1828	450	2088	1108	1,24	53,64	33,84	-	1095	1259
		060				36	1828	600	2628	1381	1,26	72,00	41,04	-	1258	1447
291	187	045	LR	YY	00	37	1878	450	2146	1139	1,24	55,13	34,78	-	1111	1278
		060				37	1878	600	2701	1419	1,26	74,00	42,18	-	1278	1470
291	192	045	LR	YY	00	38	1928	450	2204	1170	1,24	56,62	35,72	-	1132	1302
		060				38	1928	600	2774	1457	1,26	76,00	43,32	-	1304	1500
291	197	045	LR	YY	00	39	1978	450	2262	1201	1,24	58,11	36,66	-	1147	1319
		060				39	1978	600	2847	1496	1,26	78,00	44,46	-	1327	1526
291	202	045	LR	YY	00	40	2028	450	2320	1231	1,24	59,60	37,60	-	1165	1340
		060				40	2028	600	2920	1534	1,26	80,00	45,60	-	1348	1550
291	207	045	LR	YY	00	41	2078	450	2378	1262	1,24	61,09	38,54	-	1185	1363
		060				41	2078	600	2993	1572	1,26	82,00	46,74	-	1374	1580
291	212	045	LR	YY	00	42	2128	450	2436	1293	1,24	62,58	39,48	-	1203	1383
		060				42	2128	600	3066	1611	1,26	84,00	47,88	-	1398	1608
291	217	045	LR	YY	00	43	2178	450	2494	1324	1,24	64,07	40,42	-	1221	1404
		060				43	2178	600	3139	1649	1,26	86,00	49,02	-	1418	1631
291	222	045	LR	YY	00	44	2228	450	2552	1355	1,24	65,56	41,36	-	1241	1427
		060				44	2228	600	3212	1688	1,26	88,00	50,16	-	1440	1656


Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%


Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

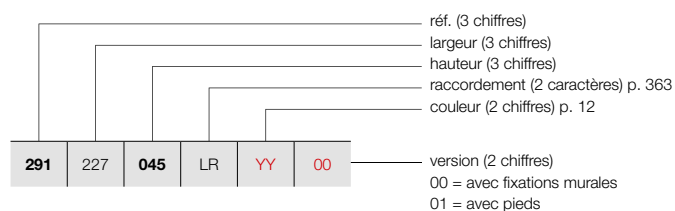

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50						DONNÉES TECHNIQUES						COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS			
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	prix couleur (€)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	227	045 060	LR	YY	00	45	2278	450	2610	1385	1,24	67,05	42,30	-	1259	1448
						45	2278	600	3285	1726	1,26	90,00	51,30	-	1463	1682
291	232	045 060	LR	YY	00	46	2328	450	2668	1416	1,24	68,54	43,24	-	1276	1467
						46	2328	600	3358	1764	1,26	92,00	52,44	-	1485	1708
291	237	045 060	LR	YY	00	47	2378	450	2726	1447	1,24	70,03	44,18	-	1297	1492
						47	2378	600	3431	1803	1,26	94,00	53,58	-	1511	1738
291	242	045 060	LR	YY	00	48	2428	450	2784	1478	1,24	71,52	45,12	-	1314	1511
						48	2428	600	3504	1841	1,26	96,00	54,72	-	1532	1762
291	247	045	LR	YY	00	49	2478	450	2842	1508	1,24	73,01	46,06	-	1333	1533
291	252	045	LR	YY	00	50	2528	450	2900	1539	1,24	74,50	47,00	-	1349	1551
291	257	045	LR	YY	00	51	2578	450	2958	1570	1,24	75,99	47,94	-	1385	1593
291	262	045	LR	YY	00	52	2628	450	3016	1601	1,24	77,48	48,88	-	1407	1618
291	267	045	LR	YY	00	53	2678	450	3074	1632	1,24	78,97	49,82	-	1422	1635
291	272	045	LR	YY	00	54	2728	450	3132	1662	1,24	80,46	50,76	-	1441	1657
291	277	045	LR	YY	00	55	2778	450	3190	1693	1,24	81,95	51,70	-	1461	1680
291	282	045	LR	YY	00	56	2828	450	3248	1724	1,24	83,44	52,64	-	1479	1701
291	287	045	LR	YY	00	57	2878	450	3306	1755	1,24	84,93	53,58	-	1498	1723
291	292	045	LR	YY	00	58	2928	450	3364	1786	1,24	86,42	54,52	-	1517	1745
291	297	045	LR	YY	00	59	2978	450	3422	1816	1,24	87,91	55,46	-	1534	1764
291	302	045	LR	YY	00	60	3028	450	3480	1847	1,24	89,40	56,40	-	1555	1788


Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50							DONNÉES TECHNIQUES								COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	017	045	LR	YY	00	3	178	450	225	119	1,25	6,00	3,69	-	403	463
		060				3	178	600	282	148	1,26	7,86	4,44	-	421	484
		100				3	178	1000	435	226	1,28	13,68	7,26	-	467	537
292	022	045	LR	YY	00	4	228	450	300	158	1,25	8,00	4,92	-	424	488
		060				4	228	600	376	198	1,26	10,48	5,92	-	452	520
		100				4	228	1000	580	302	1,28	18,24	9,68	-	509	585
292	027	045	LR	YY	00	5	278	450	375	198	1,25	10,00	6,15	-	451	519
		060				5	278	600	470	247	1,26	13,10	7,40	-	480	552
		100				5	278	1000	725	377	1,28	22,80	12,10	-	553	636
292	032	045	LR	YY	00	6	328	450	450	238	1,25	12,00	7,38	-	472	543
		060				6	328	600	564	296	1,26	15,72	8,88	-	507	583
		100				6	328	1000	870	452	1,28	27,36	14,52	-	598	688
292	037	045	LR	YY	00	7	378	450	525	277	1,25	14,00	8,61	-	494	568
		060				7	378	600	658	346	1,26	18,34	10,36	-	538	619
		100				7	378	1000	1015	528	1,28	31,92	16,94	-	640	736
292	042	045	LR	YY	00	8	428	450	600	317	1,25	16,00	9,84	-	523	601
		060				8	428	600	752	395	1,26	20,96	11,84	-	572	658
		100				8	428	1000	1160	603	1,28	36,48	19,36	-	689	792
292	047	045	LR	YY	00	9	478	450	675	356	1,25	18,00	11,07	-	544	626
		060				9	478	600	846	444	1,26	23,58	13,32	-	600	690
		100				9	478	1000	1305	679	1,28	41,04	21,78	-	730	840
292	052	045	LR	YY	00	10	528	450	750	396	1,25	20,00	12,30	-	565	650
		060				10	528	600	940	494	1,26	26,20	14,80	-	626	720
		100				10	528	1000	1450	754	1,28	45,60	24,20	-	775	891
292	057	045	LR	YY	00	11	578	450	825	436	1,25	22,00	13,53	-	598	688
		060				11	578	600	1034	543	1,26	28,82	16,28	-	660	759
		100				11	578	1000	1595	829	1,28	50,16	26,62	-	826	950
292	062	045	LR	YY	00	12	628	450	900	475	1,25	24,00	14,76	-	620	713
		060				12	628	600	1128	593	1,26	31,44	17,76	-	692	796
		100				12	628	1000	1740	905	1,28	54,72	29,04	-	868	998
292	067	045	LR	YY	00	13	678	450	975	515	1,25	26,00	15,99	-	641	737
		060				13	678	600	1222	642	1,26	34,06	19,24	-	721	829
		100				13	678	1000	1885	980	1,28	59,28	31,46	-	912	1049
292	072	045	LR	YY	00	14	728	450	1050	554	1,25	28,00	17,22	-	660	759
		060				14	728	600	1316	691	1,26	36,68	20,72	-	749	861
		100				14	728	1000	2030	1056	1,28	63,84	33,88	-	952	1095
292	077	045	LR	YY	00	15	778	450	1125	594	1,25	30,00	18,45	-	686	789
		060				15	778	600	1410	741	1,26	39,30	22,20	-	775	891
		100				15	778	1000	2175	1131	1,28	68,40	36,30	-	997	1147


Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%


Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50						DONNÉES TECHNIQUES					COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS				
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	prix couleur (€)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	082	045	LR	YY	00	16	828	450	1200	634	1,25	32,00	19,68	-	705	811
		060				16	828	600	1504	790	1,26	41,92	23,68	-	804	925
		100				16	828	1000	2320	1206	1,28	72,96	38,72	-	1039	1195
292	087	045	LR	YY	00	17	878	450	1275	673	1,25	34,00	20,91	-	727	836
		060				17	878	600	1598	840	1,26	44,54	25,16	-	833	958
		100				17	878	1000	2465	1282	1,28	77,52	41,14	-	1083	1245
292	092	045	LR	YY	00	18	928	450	1350	713	1,25	36,00	22,14	-	752	865
		060				18	928	600	1692	889	1,26	47,16	26,64	-	863	992
		100				18	928	1000	2610	1357	1,28	82,08	43,56	-	1125	1294
292	097	045	LR	YY	00	19	978	450	1425	752	1,25	38,00	23,37	-	774	890
		060				19	978	600	1786	938	1,26	49,78	28,12	-	887	1020
		100				19	978	1000	2755	1433	1,28	86,64	45,98	-	1170	1346
292	102	045	LR	YY	00	20	1028	450	1500	792	1,25	40,00	24,60	-	795	914
		060				20	1028	600	1880	988	1,26	52,40	29,60	-	919	1057
		100				20	1028	1000	2900	1508	1,28	91,20	48,40	-	1209	1390
292	107	045	LR	YY	00	21	1078	450	1575	832	1,25	42,00	25,83	-	832	957
		060				21	1078	600	1974	1037	1,26	55,02	31,08	-	960	1104
		100				21	1078	1000	3045	1584	1,28	95,76	50,82	-	1268	1458
292	112	045	LR	YY	00	22	1128	450	1650	871	1,25	44,00	27,06	-	855	983
		060				22	1128	600	2068	1086	1,26	57,64	32,56	-	987	1135
		100				22	1128	1000	3190	1659	1,28	100,32	53,24	-	1309	1505
292	117	045	LR	YY	00	23	1178	450	1725	911	1,25	46,00	28,29	-	876	1007
		060				23	1178	600	2162	1136	1,26	60,26	34,04	-	1016	1168
		100				23	1178	1000	3335	1734	1,28	104,88	55,66	-	1354	1557
292	122	045	LR	YY	00	24	1228	450	1800	951	1,25	48,00	29,52	-	897	1032
		060				24	1228	600	2256	1185	1,26	62,88	35,52	-	1043	1199
		100				24	1228	1000	3480	1810	1,28	109,44	58,08	-	1398	1608
292	127	045	LR	YY	00	25	1278	450	1875	990	1,25	50,00	30,75	-	922	1060
		060				25	1278	600	2350	1235	1,26	65,50	37,00	-	1070	1231
		100				25	1278	1000	3625	1885	1,28	114,00	60,50	-	1436	1651
292	132	045	LR	YY	00	26	1328	450	1950	1030	1,25	52,00	31,98	-	961	1105
		060				26	1328	600	2444	1284	1,26	68,12	38,48	-	1116	1283
		100				26	1328	1000	3770	1961	1,28	118,56	62,92	-	1499	1724
292	137	045	LR	YY	00	27	1378	450	2025	1069	1,25	54,00	33,21	-	981	1128
		060				27	1378	600	2538	1333	1,26	70,74	39,96	-	1143	1314
		100				27	1378	1000	3915	2036	1,28	123,12	65,34	-	1542	1773
292	142	045	LR	YY	00	28	1428	450	2100	1109	1,25	56,00	34,44	-	1003	1153
		060				28	1428	600	2632	1383	1,26	73,36	41,44	-	1174	1350
		100				28	1428	1000	4060	2111	1,28	127,68	67,76	-	1584	1822

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs


* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50							DONNÉES TECHNIQUES						COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS		
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	147	045	LR	YY	00	29	1478	450	2175	1149	1,25	58,00	35,67	-	1026	1180
		29				1478	600	2726	1432	1,26	75,98	42,92	-	1200	1380	
		29				1478	1000	4205	2187	1,28	132,24	70,18	-	1628	1872	
292	152	045	LR	YY	00	30	1528	450	2250	1188	1,25	60,00	36,90	-	1046	1203
		30				1528	600	2820	1482	1,26	78,60	44,40	-	1227	1411	
		30				1528	1000	4350	2262	1,28	136,80	72,60	-	1669	1919	
292	157	045	LR	YY	00	31	1578	450	2325	1228	1,25	62,00	38,13	-	1070	1231
		31				1578	600	2914	1531	1,26	81,22	45,88	-	1258	1447	
292	162	045	LR	YY	00	32	1628	450	2400	1267	1,25	64,00	39,36	-	1095	1259
		32				1628	600	3008	1580	1,26	83,84	47,36	-	1286	1479	
292	167	045	LR	YY	00	33	1678	450	2475	1307	1,25	66,00	40,59	-	1158	1332
		33				1678	600	3102	1630	1,26	86,46	48,84	-	1355	1558	
292	172	045	LR	YY	00	34	1728	450	2550	1347	1,25	68,00	41,82	-	1180	1357
		34				1728	600	3196	1679	1,26	89,08	50,32	-	1382	1589	
292	177	045	LR	YY	00	35	1778	450	2625	1386	1,25	70,00	43,05	-	1200	1380
		35				1778	600	3290	1728	1,26	91,70	51,80	-	1413	1625	
292	182	045	LR	YY	00	36	1828	450	2700	1426	1,25	72,00	44,28	-	1227	1411
		36				1828	600	3384	1778	1,26	94,32	53,28	-	1444	1661	
292	187	045	LR	YY	00	37	1878	450	2775	1465	1,25	74,00	45,51	-	1253	1441
		37				1878	600	3478	1827	1,26	96,36	54,76	-	1475	1696	
292	192	045	LR	YY	00	38	1928	450	2850	1505	1,25	76,00	46,74	-	1272	1463
		38				1928	600	3572	1877	1,26	99,56	56,24	-	1500	1725	
292	197	045	LR	YY	00	39	1978	450	2925	1545	1,25	78,00	47,97	-	1297	1492
		39				1978	600	3666	1926	1,26	102,18	57,72	-	1528	1757	
292	202	045	LR	YY	00	40	2028	450	3000	1584	1,25	80,00	49,20	-	1318	1516
		40				2028	600	3760	1975	1,26	104,80	59,20	-	1560	1794	
292	207	045	LR	YY	00	41	2078	450	3075	1624	1,25	82,00	50,43	-	1341	1542
		41				2078	600	3854	2025	1,26	107,42	60,68	-	1585	1823	
292	212	045	LR	YY	00	42	2128	450	3150	1663	1,25	84,00	51,66	-	1362	1566
		42				2128	600	3948	2074	1,26	110,04	62,16	-	1614	1856	
292	217	045	LR	YY	00	43	2178	450	3225	1703	1,25	86,00	52,89	-	1383	1590
		43				2178	600	4042	2124	1,26	112,66	63,64	-	1642	1888	
292	222	045	LR	YY	00	44	2228	450	3300	1743	1,25	88,00	54,12	-	1408	1619
		44				2228	600	4136	2173	1,26	115,28	65,12	-	1670	1921	


Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%


Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50						DONNÉES TECHNIQUES								COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS	
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	prix couleur (€)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	227	045 060	LR	YY	00	45	2278	450	3375	1782	1,25	90,00	55,35	-	1427	1641
						45	2278	600	4230	2222	1,26	117,90	66,60	-	1698	1953
292	232	045 060	LR	YY	00	46	2328	450	3450	1822	1,25	93,84	56,58	-	1454	1672
						46	2328	600	4324	2272	1,26	120,52	68,08	-	1727	1986
292	237	045 060	LR	YY	00	47	2378	450	3525	1861	1,25	94,00	57,81	-	1475	1696
						47	2378	600	4418	2321	1,26	123,14	69,56	-	1755	2018
292	242	045 060	LR	YY	00	48	2428	450	3600	1901	1,25	96,00	59,04	-	1497	1722
						48	2428	600	4512	2370	1,26	125,76	71,04	-	1783	2050
292	247	045 060	LR	YY	00	49	2478	450	3675	1941	1,25	99,96	60,27	-	1517	1745
						49	2478	600	4606	2420	1,26	128,38	72,52	-	1808	2079
292	252	045 060	LR	YY	00	50	2528	450	3750	1980	1,25	102,00	61,50	-	1540	1771
						50	2528	600	4700	2469	1,26	131,00	74,00	-	1841	2117
292	257	045	LR	YY	00	51	2578	450	3825	2020	1,25	104,04	62,73	-	1580	1817
292	262	045	LR	YY	00	52	2628	450	3900	2059	1,25	106,08	63,96	-	1601	1841
292	267	045	LR	YY	00	53	2678	450	3975	2099	1,25	108,12	65,19	-	1623	1866
292	272	045	LR	YY	00	54	2728	450	4050	2139	1,25	110,16	66,42	-	1646	1893
292	277	045	LR	YY	00	55	2778	450	4125	2178	1,25	112,20	67,65	-	1668	1918
292	282	045	LR	YY	00	56	2828	450	4200	2218	1,25	114,24	68,88	-	1688	1941
292	287	045	LR	YY	00	57	2878	450	4275	2257	1,25	116,28	70,11	-	1714	1971
292	292	045	LR	YY	00	58	2928	450	4350	2297	1,25	118,32	71,34	-	1734	1994
292	297	045	LR	YY	00	59	2978	450	4425	2337	1,25	120,36	72,57	-	1757	2021
292	302	045	LR	YY	00	60	3028	450	4500	2376	1,25	122,40	73,80	-	1780	2047


Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

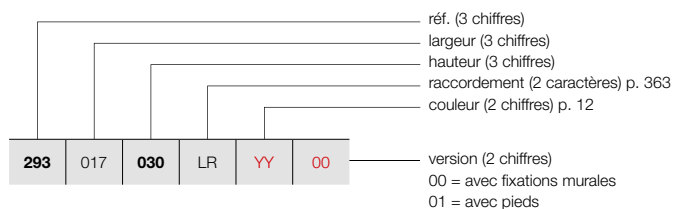

GROUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50						DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	prix couleur (€)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293																
293	017	030	LR	YY	00	3	178	300	186	98	1,26	4,56	2,97	-	411	473
293	022	030	LR	YY	00	4	228	300	248	130	1,26	6,08	3,96	-	433	498
293	027	030	LR	YY	00	5	278	300	310	163	1,26	7,60	4,95	-	455	523
293	032	030	LR	YY	00	6	328	300	372	195	1,26	9,12	5,94	-	477	549
293	037	030	LR	YY	00	7	378	300	434	228	1,26	10,64	6,93	-	497	572
293	042	030	LR	YY	00	8	428	300	496	261	1,26	12,16	7,92	-	529	608
293	047	030	LR	YY	00	9	478	300	558	293	1,26	13,68	8,91	-	548	630
293	052	030	LR	YY	00	10	528	300	620	326	1,26	15,20	9,90	-	568	653
293	057	030	LR	YY	00	11	578	300	682	358	1,26	16,72	10,89	-	598	688
293	062	030	LR	YY	00	12	628	300	744	391	1,26	18,34	11,88	-	621	714
293	067	030	LR	YY	00	13	678	300	806	423	1,26	19,76	12,87	-	640	736
293	072	030	LR	YY	00	14	728	300	868	456	1,26	21,28	13,86	-	660	759
293	077	030	LR	YY	00	15	778	300	930	489	1,26	22,80	14,85	-	685	788
293	082	030	LR	YY	00	16	828	300	992	521	1,26	24,32	15,84	-	704	810
293	087	030	LR	YY	00	17	878	300	1054	554	1,26	25,84	16,83	-	725	834
293	092	030	LR	YY	00	18	928	300	1116	586	1,26	27,36	17,82	-	749	861
293	097	030	LR	YY	00	19	978	300	1178	619	1,26	28,88	18,81	-	769	884
293	102	030	LR	YY	00	20	1028	300	1240	651	1,26	30,40	19,80	-	790	909
293	107	030	LR	YY	00	21	1078	300	1302	684	1,26	31,92	20,79	-	826	950
293	112	030	LR	YY	00	22	1128	300	1364	717	1,26	33,44	21,78	-	844	971
293	117	030	LR	YY	00	23	1178	300	1426	749	1,26	34,96	22,77	-	872	1003
293	122	030	LR	YY	00	24	1228	300	1488	782	1,26	36,68	23,76	-	889	1022
293	127	030	LR	YY	00	25	1278	300	1550	814	1,26	38,00	24,75	-	913	1050
293	132	030	LR	YY	00	26	1328	300	1612	847	1,26	39,52	25,74	-	954	1097
293	137	030	LR	YY	00	27	1378	300	1674	879	1,26	41,04	26,73	-	977	1124
293	142	030	LR	YY	00	28	1428	300	1736	912	1,26	42,56	27,72	-	998	1148
293	147	030	LR	YY	00	29	1478	300	1798	945	1,26	44,08	28,71	-	1020	1173


Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%


Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50						DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	prix couleur (€)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293																
293	152	030	LR	YY	00	30	1528	300	1860	977	1,26	45,60	29,70	-	1039	1195
293	157	030	LR	YY	00	31	1578	300	1922	1010	1,26	47,12	30,69	-	1063	1222
293	162	030	LR	YY	00	32	1628	300	1984	1042	1,26	48,64	31,68	-	1085	1248
293	167	030	LR	YY	00	33	1678	300	2046	1075	1,26	50,16	32,67	-	1146	1318
293	172	030	LR	YY	00	34	1728	300	2108	1107	1,26	51,68	33,66	-	1170	1346
293	177	030	LR	YY	00	35	1778	300	2170	1140	1,26	53,20	34,65	-	1187	1365
293	182	030	LR	YY	00	36	1828	300	2232	1173	1,26	55,02	35,64	-	1218	1401
293	187	030	LR	YY	00	37	1878	300	2294	1205	1,26	56,24	36,63	-	1238	1424
293	192	030	LR	YY	00	38	1928	300	2356	1238	1,26	57,76	37,62	-	1259	1448
293	197	030	LR	YY	00	39	1978	300	2418	1270	1,26	59,28	38,61	-	1278	1470
293	202	030	LR	YY	00	40	2028	300	2480	1303	1,26	60,80	39,60	-	1303	1498
293	207	030	LR	YY	00	41	2078	300	2542	1336	1,26	62,32	40,59	-	1325	1524
293	212	030	LR	YY	00	42	2128	300	2604	1368	1,26	63,84	41,58	-	1344	1546
293	217	030	LR	YY	00	43	2178	300	2666	1401	1,26	65,36	42,57	-	1369	1574
293	222	030	LR	YY	00	44	2228	300	2728	1433	1,26	66,88	43,56	-	1385	1593
293	227	030	LR	YY	00	45	2278	300	2790	1466	1,26	68,40	44,55	-	1412	1624
293	232	030	LR	YY	00	46	2328	300	2852	1498	1,26	69,92	45,54	-	1428	1642
293	237	030	LR	YY	00	47	2378	300	2914	1531	1,26	71,44	46,53	-	1454	1672
293	242	030	LR	YY	00	48	2428	300	2976	1564	1,26	73,36	47,52	-	1475	1696
293	247	030	LR	YY	00	49	2478	300	3038	1596	1,26	74,48	48,51	-	1495	1719
293	252	030	LR	YY	00	50	2528	300	3100	1629	1,26	76,00	49,50	-	1517	1745
293	257	030	LR	YY	00	51	2578	300	3162	1661	1,26	77,52	50,49	-	1561	1795
293	262	030	LR	YY	00	52	2628	300	3224	1694	1,26	79,04	51,48	-	1582	1819
293	267	030	LR	YY	00	53	2678	300	3286	1726	1,26	80,56	52,47	-	1602	1842
293	272	030	LR	YY	00	54	2728	300	3348	1759	1,26	82,08	53,46	-	1623	1866
293	277	030	LR	YY	00	55	2778	300	3410	1792	1,26	83,60	54,45	-	1646	1893
293	282	030	LR	YY	00	56	2828	300	3472	1824	1,26	85,12	55,44	-	1666	1916


Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

COMMENT COMMANDER VINTAGE 50

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

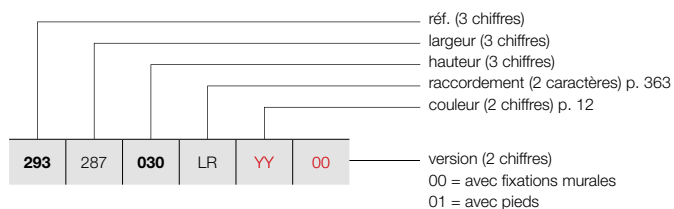

GRUPE DE TARIF: VPG5 - RADIATEURS À COLONNES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE VINTAGE 50							DONNÉES TECHNIQUES					COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS			
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)
RÉF. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293																
293	287	030	LR	YY	00	57	2878	300	3534	1857	1,26	86,64	56,43	-	1688	1941
293	292	030	LR	YY	00	58	2928	300	3596	1889	1,26	88,16	57,42	-	1710	1967
293	297	030	LR	YY	00	59	2978	300	3658	1922	1,26	89,68	58,41	-	1732	1992
293	302	030	LR	YY	00	60	3028	300	3720	1954	1,26	91,70	59,40	-	1754	2017

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


GROUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

FIXATIONS			COULEUR
		VINTAGE 50	
FIXATION MURALE			Dans la couleur du radiateur*
		VINTAGE 50	
PIEDS		2 pieds pour 25 colonnes 3 pieds pour 50 colonnes 4 pieds pour 60 colonnes	Dans la couleur du radiateur* Dans la couleur du radiateur* Dans la couleur du radiateur*

* Les pieds et fixations pour les radiateurs en revêtement transparent sont laqués en couleur N507.


VINTAGE RACCORDEMENTS

VINTAGE: VINTAGE 50

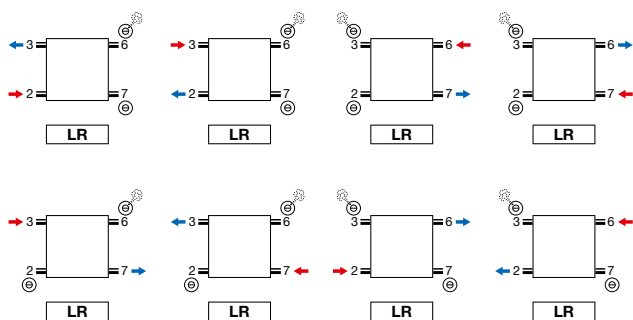

- **Purgeur en raccordement 3 ou 6.**


VINTAGE: VINTAGE 50



- **Purgeur en raccordement 3 ou 6.**
- **Raccordements sur demande spéciale: supplément de prix €72**


Attention: le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.

VINTAGE (VINTAGE 50)

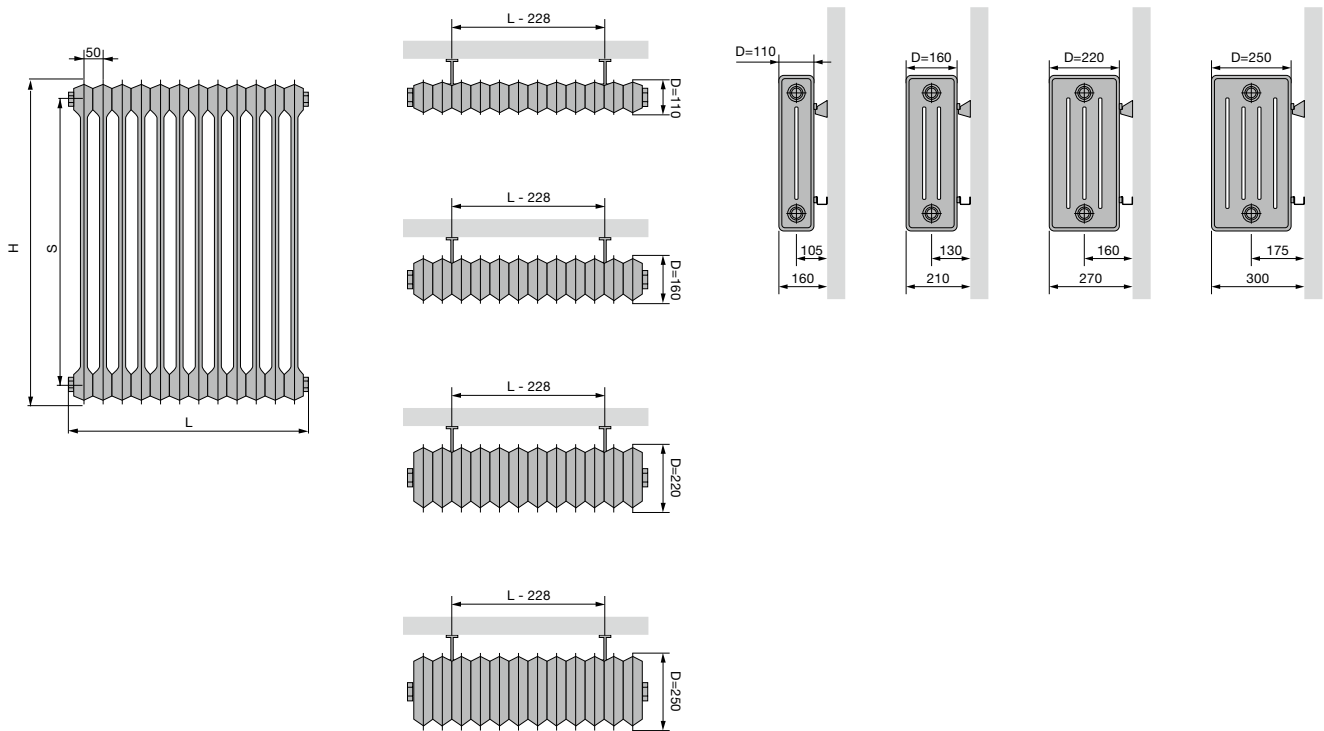


VINTAGE 50				
Hauteur (H)	300	450	600	1000
Pas entre les raccords latéraux (S)	200	350	500	900

VINTAGE (VINTAGE 50)

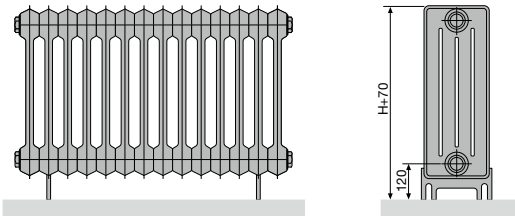

VINTAGE 50 (MONTAGE AU SOL)

Nombre de colonnes	2-25	26-50	51-60
Nombre de pieds	2	3	4

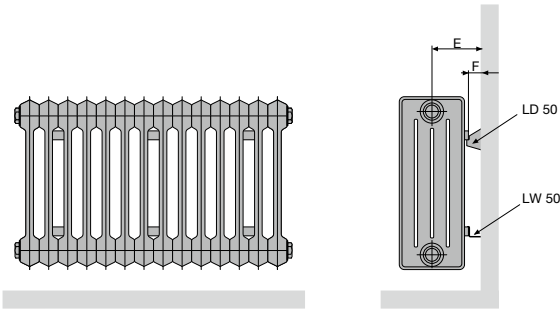


VINTAGE 50 (MONTAGE MURAL) LD 50 + LW 50

Profondeur (D)	110	160	220	250
Distance entre mur et raccordement (E)	105	130	160	175
Distance entre mur et l'arrière du radiateur (F)	50			

VINTAGE 50 (MONTAGE MURAL)

Nombre de colonnes	3-5	6-25	26-50	51-60
Nombre de fixations murales set LD 50 + LW 50	1	2	3	4



VINTAGE 50

Hauteur (H)	300	450	600	1000
Pas entre les raccords latéraux (S)	200	350	500	900

