

# Radiateurs plinthes



VASCO porte un regard critique sur le confort et le design de ses radiateurs plinthes.

Ici, tout est mis en œuvre pour offrir le **meilleur rendement possible** et le design le plus harmonieux. Il s'agit là du meilleur moyen et de la solution la plus élégante pour installer un système de chauffage adéquat sous les grandes surfaces vitrées.

Les radiateurs plinthes VASCO assurent une répartition uniforme de la chaleur dans toute la pièce, avec **une déperdition de chaleur minimale via la fenêtre.**

Ils peuvent **être simplement posés librement ou être installés au niveau du mur à l'aide d'une fixation**, à la hauteur, la profondeur et la longueur adéquates, en fonction de la capacité de chauffe nécessaire.



**TYPES**

- P1, P2, P3, P4

**TUBES**

- Horizontaux, rectangulaires 70 x 10 mm
- Un échangeur de chaleur puissant, composé de tubes de précision en acier mesurant Ø 12 x 1 mm et des lamelles de 0,4 mm sont soudés sur les tubes rectangulaires.

**COLLECTEURS**

- 2 collecteurs intégrés en tôle d'acier

**COULEURS**

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

**SPÉCIAL**

- Primula est livrable en 4 hauteurs (70, 140, 210 et 280 mm), en 5 profondeurs (80-130-180-230-280) et en 20 longueurs (de 500 jusqu'à 3900 mm).
- Une grille élégante dans la couleur du radiateur est livrée en standard.
- Des consoles murales, pieds télescopiques ou pieds en tôle ne sont pas inclus dans le prix, mais ils sont livrables avec supplément de prix.

**FIXATIONS**

- A commander séparément, pas inclus dans le prix du radiateur

**TECHNIQUE**

- Soudé au laser (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique KTL et poudre d'époxy-polyester
- La pression de service standard est soit de 4 bars (pression d'épreuve 6 bars) soit de 9 bars (pression d'épreuve 13 bars) avec un supplément de prix de 10% et un délai de livraison d'une semaine supplémentaire.
- Température de service maximale: 110°C

**ÉLECTRIQUE**

- ✗ Radiateur électrique prérempli
- ✗ Radiateur mixte

**SCHÉMAS TECHNIQUES**

- Voir p. 298

**RACCORDEMENT**


- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✗ Un double raccordement pour un système monotube
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 340)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: ½" (filet intérieur)

**PRIMULA**

**Confort de chauffage agrémenté d'une sensation d'espace**

Chauffer un espace pourvu de grandes baies vitrées, en respectant pleinement l'aménagement intérieur et l'architecture, voilà une mission taillée sur mesure pour le radiateur plinthe décoratif Primula. Les lignes horizontales épurées à faible hauteur contribuent à la sensation d'espace voulue et l'émission calorifique élevée, aussi en version minimale, vient compléter le confort contemporain.

**RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (18)**

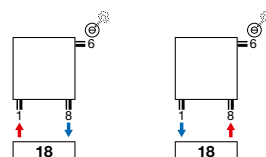


Autres possibilités de raccordement, voir p. 297



COMMENT COMMANDER P1/80

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

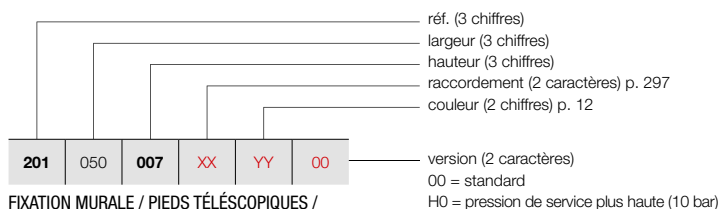

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /  
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 295 pour des accessoires supplémentaires.

PRIMULA P1 (P1/80)



P1

GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P1	DONNÉES TECHNIQUES											COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)		
<b>RÉF. P1/80 : 201</b>													
201 050 007 XX YY 00	-	500	70	203	101	1,36	3,07	0,66	-	272	313		
201 060 007 XX YY 00	-	600	70	243	121	1,36	3,68	0,79	-	285	328		
201 070 007 XX YY 00	-	700	70	284	142	1,36	4,29	0,92	-	297	342		
201 080 007 XX YY 00	-	800	70	324	162	1,36	4,90	1,05	-	309	355		
201 090 007 XX YY 00	-	900	70	365	182	1,36	5,52	1,18	-	322	370		
201 100 007 XX YY 00	-	1000	70	405	202	1,36	6,13	1,31	-	332	382		
201 110 007 XX YY 00	-	1100	70	446	223	1,36	6,74	1,44	-	351	404		
201 120 007 XX YY 00	-	1200	70	486	243	1,36	7,36	1,57	-	362	416		
201 140 007 XX YY 00	-	1400	70	567	283	1,36	8,58	1,83	-	387	445		
201 160 007 XX YY 00	-	1600	70	648	323	1,36	9,81	2,10	-	409	470		
201 180 007 XX YY 00	-	1800	70	729	364	1,36	11,03	2,36	-	437	503		
201 200 007 XX YY 00	-	2000	70	810	404	1,36	12,26	2,62	-	463	532		
201 220 007 XX YY 00	-	2200	70	891	445	1,36	13,49	2,88	-	487	560		
201 240 007 XX YY 00	-	2400	70	972	485	1,36	14,71	3,14	-	514	591		
201 260 007 XX YY 00	-	2600	70	1053	526	1,36	15,94	3,41	-	538	619		
201 280 007 XX YY 00	-	2800	70	1134	566	1,36	17,16	3,67	-	564	649		
201 300 007 XX YY 00	-	3000	70	1215	607	1,36	18,39	3,93	-	591	680		
201 330 007 XX YY 00	-	3300	70	1337	667	1,36	20,23	4,32	-	626	720		
201 360 007 XX YY 00	-	3600	70	1458	728	1,36	22,07	4,72	-	666	766		
201 390 007 XX YY 00	-	3900	70	1580	789	1,36	23,91	5,11	-	704	810		

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)**  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**


# PRIMULA P1 (P1/130)



P1

## COMMENT COMMANDER P1/130

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

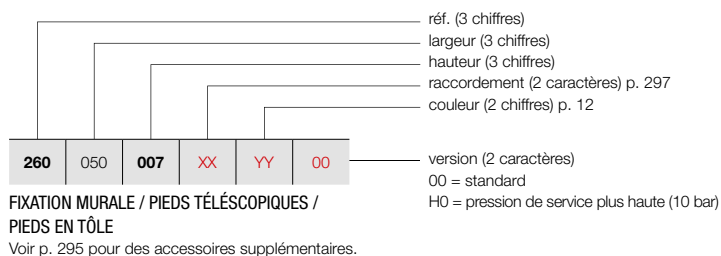

## GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES


RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P1	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)	
<b>RÉF. P1/130 : 260</b>												
260 050 007 XX YY 00	-	500	70	312	156	1,36	4,33	0,88	-	363	417	
260 060 007 XX YY 00	-	600	70	374	187	1,36	5,19	1,05	-	382	439	
260 070 007 XX YY 00	-	700	70	437	218	1,36	6,06	1,23	-	403	463	
260 080 007 XX YY 00	-	800	70	499	249	1,36	6,92	1,40	-	424	488	
260 090 007 XX YY 00	-	900	70	562	281	1,36	7,79	1,58	-	441	507	
260 100 007 XX YY 00	-	1000	70	624	312	1,36	8,65	1,75	-	463	532	
260 110 007 XX YY 00	-	1100	70	686	342	1,36	9,52	1,93	-	481	553	
260 120 007 XX YY 00	-	1200	70	749	374	1,36	10,38	2,10	-	507	583	
260 140 007 XX YY 00	-	1400	70	874	436	1,36	12,11	2,45	-	541	622	
260 160 007 XX YY 00	-	1600	70	998	498	1,36	13,84	2,80	-	584	672	
260 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1123	561	1,36	15,57	3,15	-	622	715	
260 200 007 XX YY 00	-	2000	70	1248	623	1,36	17,30	3,50	-	663	762	
260 220 007 XX YY 00	-	2200	70	1373	685	1,36	19,03	3,85	-	703	808	
260 240 007 XX YY 00	-	2400	70	1498	748	1,36	20,76	4,20	-	743	854	
260 260 007 XX YY 00	-	2600	70	1622	810	1,36	22,49	4,55	-	784	902	
260 280 007 XX YY 00	-	2800	70	1747	872	1,36	24,22	4,90	-	824	948	
260 300 007 XX YY 00	-	3000	70	1872	935	1,36	25,95	5,25	-	865	995	
260 330 007 XX YY 00	-	3300	70	2059	1028	1,36	28,55	5,78	-	921	1059	
260 360 007 XX YY 00	-	3600	70	2246	1121	1,36	31,14	6,30	-	985	1133	
260 390 007 XX YY 00	-	3900	70	2434	1215	1,36	33,74	6,83	-	1044	1201	

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)  
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER P1/180

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

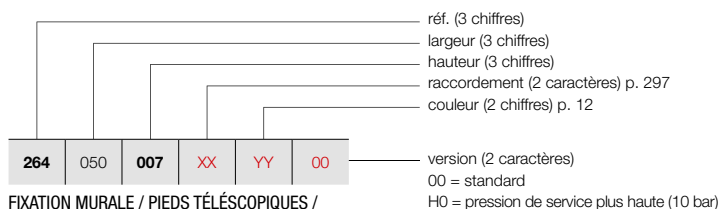

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /  
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 295 pour des accessoires supplémentaires.

PRIMULA P1 (P1/180)



P1

GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P1	DONNÉES TECHNIQUES										COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS				
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)					
<b>RÉF. P1/180 : 264</b>																
264	050	007	XX	YY	00	-	500	70	422	212	1,35	5,70	1,05	-	480	552
264	060	007	XX	YY	00	-	600	70	506	254	1,35	6,84	1,26	-	514	591
264	070	007	XX	YY	00	-	700	70	590	296	1,35	7,98	1,47	-	544	626
264	080	007	XX	YY	00	-	800	70	674	338	1,35	9,12	1,68	-	575	661
264	090	007	XX	YY	00	-	900	70	759	381	1,35	10,26	1,89	-	607	698
264	100	007	XX	YY	00	-	1000	70	843	423	1,35	11,40	2,10	-	637	733
264	110	007	XX	YY	00	-	1100	70	927	465	1,35	12,54	2,31	-	669	769
264	120	007	XX	YY	00	-	1200	70	1012	508	1,35	13,68	2,52	-	699	804
264	140	007	XX	YY	00	-	1400	70	1180	592	1,35	15,96	2,94	-	761	875
264	160	007	XX	YY	00	-	1600	70	1349	677	1,35	18,24	3,36	-	826	950
264	180	007	XX	YY	00	-	1800	70	1517	761	1,35	20,52	3,78	-	888	1021
264	200	007	XX	YY	00	-	2000	70	1686	846	1,35	22,80	4,20	-	951	1094
264	220	007	XX	YY	00	-	2200	70	1855	931	1,35	25,08	4,62	-	1012	1164
264	240	007	XX	YY	00	-	2400	70	2023	1015	1,35	27,36	5,04	-	1074	1235
264	260	007	XX	YY	00	-	2600	70	2192	1100	1,35	29,64	5,46	-	1134	1304
264	280	007	XX	YY	00	-	2800	70	2360	1184	1,35	31,92	5,88	-	1199	1379
264	300	007	XX	YY	00	-	3000	70	2529	1269	1,35	34,20	6,30	-	1263	1452
264	330	007	XX	YY	00	-	3300	70	2782	1396	1,35	37,62	6,93	-	1355	1558
264	360	007	XX	YY	00	-	3600	70	3035	1523	1,35	41,04	7,56	-	1448	1665
264	390	007	XX	YY	00	-	3900	70	3288	1650	1,35	44,46	8,19	-	1543	1774

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)**  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**


# PRIMULA P1 (P1/230)



P1

## COMMENT COMMANDER P1/230

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

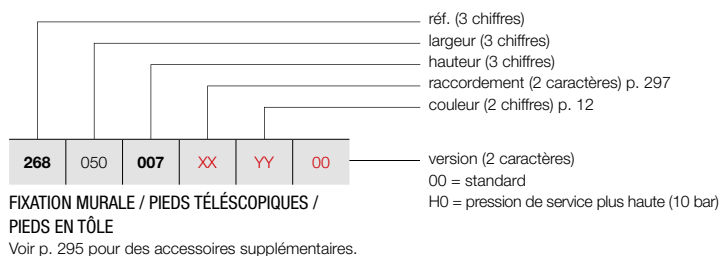

### GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES


RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P1	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
<b>RÉF. P1/230 : 268</b>											
268 050 007 XX YY 00	-	500	70	523	258	1,38	6,90	1,20	-	<b>613</b>	<b>705</b>
268 060 007 XX YY 00	-	600	70	627	310	1,38	8,28	1,44	-	<b>656</b>	<b>754</b>
268 070 007 XX YY 00	-	700	70	732	362	1,38	9,66	1,68	-	<b>694</b>	<b>798</b>
268 080 007 XX YY 00	-	800	70	836	413	1,38	11,04	1,92	-	<b>738</b>	<b>849</b>
268 090 007 XX YY 00	-	900	70	941	465	1,38	12,42	2,16	-	<b>779</b>	<b>896</b>
268 100 007 XX YY 00	-	1000	70	1045	516	1,38	13,80	2,40	-	<b>823</b>	<b>946</b>
268 110 007 XX YY 00	-	1100	70	1150	568	1,38	15,18	2,64	-	<b>865</b>	<b>995</b>
268 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1254	620	1,38	16,56	2,88	-	<b>903</b>	<b>1038</b>
268 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1463	723	1,38	19,32	3,36	-	<b>987</b>	<b>1135</b>
268 160 007 XX YY 00	-	1600	70	1672	826	1,38	22,08	3,84	-	<b>1068</b>	<b>1228</b>
268 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1881	929	1,38	24,84	4,32	-	<b>1151</b>	<b>1324</b>
268 200 007 XX YY 00	-	2000	70	2090	1033	1,38	27,60	4,80	-	<b>1236</b>	<b>1421</b>
268 220 007 XX YY 00	-	2200	70	2299	1136	1,38	30,36	5,28	-	<b>1317</b>	<b>1515</b>
268 240 007 XX YY 00	-	2400	70	2508	1239	1,38	33,12	5,76	-	<b>1398</b>	<b>1608</b>
268 260 007 XX YY 00	-	2600	70	2717	1343	1,38	35,88	6,24	-	<b>1483</b>	<b>1705</b>
268 280 007 XX YY 00	-	2800	70	2926	1446	1,38	38,64	6,72	-	<b>1565</b>	<b>1800</b>
268 300 007 XX YY 00	-	3000	70	3135	1549	1,38	41,40	7,20	-	<b>1647</b>	<b>1894</b>
268 330 007 XX YY 00	-	3300	70	3449	1704	1,38	45,54	7,92	-	<b>1773</b>	<b>2039</b>
268 360 007 XX YY 00	-	3600	70	3762	1859	1,38	49,68	8,64	-	<b>1895</b>	<b>2179</b>
268 390 007 XX YY 00	-	3900	70	4076	2014	1,38	53,82	9,36	-	<b>2019</b>	<b>2322</b>

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction) BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**

## COMMENT COMMANDER P1/280

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

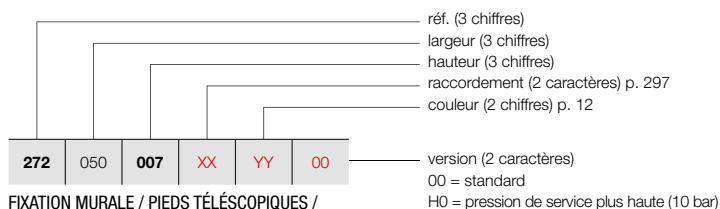

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /  
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 295 pour des accessoires supplémentaires.

## PRIMULA P1 (P1/280)



P1

### GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P1	DONNÉES TECHNIQUES											COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS			
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)					
<b>RÉF. P1/280 : 272</b>																
272	050	007	XX	YY	00	-	500	70	630	315	1,36	8,00	1,40	-	<b>753</b>	<b>866</b>
272	060	007	XX	YY	00	-	600	70	756	377	1,36	9,60	1,68	-	<b>802</b>	<b>922</b>
272	070	007	XX	YY	00	-	700	70	882	440	1,36	11,20	1,96	-	<b>853</b>	<b>981</b>
272	080	007	XX	YY	00	-	800	70	1008	503	1,36	12,80	2,24	-	<b>904</b>	<b>1040</b>
272	090	007	XX	YY	00	-	900	70	1134	566	1,36	14,40	2,52	-	<b>956</b>	<b>1099</b>
272	100	007	XX	YY	00	-	1000	70	1260	629	1,36	16,00	2,80	-	<b>1008</b>	<b>1159</b>
272	110	007	XX	YY	00	-	1100	70	1386	692	1,36	17,60	3,08	-	<b>1056</b>	<b>1214</b>
272	120	007	XX	YY	00	-	1200	70	1512	755	1,36	19,20	3,36	-	<b>1109</b>	<b>1275</b>
272	140	007	XX	YY	00	-	1400	70	1764	881	1,36	22,40	3,92	-	<b>1210</b>	<b>1392</b>
272	160	007	XX	YY	00	-	1600	70	2016	1006	1,36	25,60	4,48	-	<b>1312</b>	<b>1509</b>
272	180	007	XX	YY	00	-	1800	70	2268	1132	1,36	28,80	5,04	-	<b>1413</b>	<b>1625</b>
272	200	007	XX	YY	00	-	2000	70	2520	1258	1,36	32,00	5,60	-	<b>1514</b>	<b>1741</b>
272	220	007	XX	YY	00	-	2200	70	2772	1384	1,36	35,20	6,16	-	<b>1616</b>	<b>1858</b>
272	240	007	XX	YY	00	-	2400	70	3024	1510	1,36	38,40	6,72	-	<b>1717</b>	<b>1975</b>
272	260	007	XX	YY	00	-	2600	70	3276	1635	1,36	41,60	7,28	-	<b>1818</b>	<b>2091</b>
272	280	007	XX	YY	00	-	2800	70	3528	1761	1,36	44,80	7,84	-	<b>1920</b>	<b>2208</b>
272	300	007	XX	YY	00	-	3000	70	3780	1887	1,36	48,00	8,40	-	<b>2020</b>	<b>2323</b>
272	330	007	XX	YY	00	-	3300	70	4158	2076	1,36	52,80	9,24	-	<b>2175</b>	<b>2501</b>
272	360	007	XX	YY	00	-	3600	70	4536	2264	1,36	57,60	10,08	-	<b>2327</b>	<b>2676</b>
272	390	007	XX	YY	00	-	3900	70	4914	2453	1,36	62,40	10,92	-	<b>2479</b>	<b>2851</b>

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)**  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**




# PRIMULA P2 (P2/80)



P2

## COMMENT COMMANDER P2/80

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

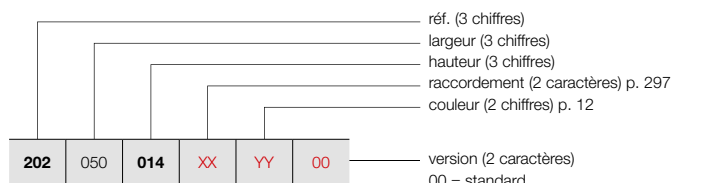

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /  
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 295 pour des accessoires supplémentaires.

## GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES


RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P2	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
<b>RÉF. P2/80 : 202</b>											
202 050 014 XX YY 00	-	500	140	304	153	1,35	5,73	1,46	-	319	367
202 060 014 XX YY 00	-	600	140	365	183	1,35	6,88	1,75	-	336	386
202 070 014 XX YY 00	-	700	140	426	214	1,35	8,02	2,04	-	359	413
202 080 014 XX YY 00	-	800	140	486	244	1,35	9,17	2,33	-	375	431
202 090 014 XX YY 00	-	900	140	547	274	1,35	10,31	2,62	-	395	454
202 100 014 XX YY 00	-	1000	140	608	305	1,35	11,46	2,91	-	414	476
202 110 014 XX YY 00	-	1100	140	669	336	1,35	12,61	3,20	-	433	498
202 120 014 XX YY 00	-	1200	140	730	366	1,35	13,75	3,49	-	453	521
202 140 014 XX YY 00	-	1400	140	851	427	1,35	16,04	4,07	-	488	561
202 160 014 XX YY 00	-	1600	140	973	488	1,35	18,34	4,66	-	527	606
202 180 014 XX YY 00	-	1800	140	1094	549	1,35	20,63	5,24	-	567	652
202 200 014 XX YY 00	-	2000	140	1216	610	1,35	22,92	5,82	-	605	696
202 220 014 XX YY 00	-	2200	140	1338	671	1,35	25,21	6,40	-	644	741
202 240 014 XX YY 00	-	2400	140	1459	732	1,35	27,50	6,98	-	683	785
202 260 014 XX YY 00	-	2600	140	1581	793	1,35	29,80	7,57	-	718	826
202 280 014 XX YY 00	-	2800	140	1702	854	1,35	32,09	8,15	-	757	871
202 300 014 XX YY 00	-	3000	140	1824	915	1,35	34,38	8,73	-	794	913
202 330 014 XX YY 00	-	3300	140	2006	1007	1,35	37,82	9,60	-	848	975
202 360 014 XX YY 00	-	3600	140	2189	1098	1,35	41,26	10,48	-	908	1044
202 390 014 XX YY 00	-	3900	140	2371	1190	1,35	44,69	11,35	-	966	1111

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)  
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER P2/130

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

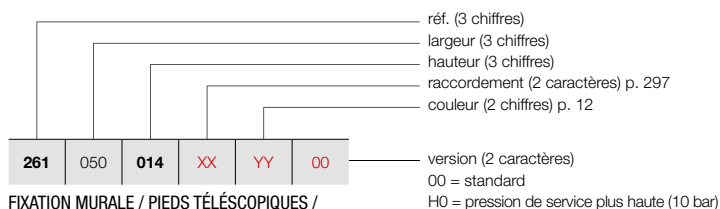

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /  
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 295 pour des accessoires supplémentaires.

PRIMULA P2 (P2/130)



P2

GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P2	DONNÉES TECHNIQUES										COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS				
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)					
<b>RÉF. P2/130 : 261</b>																
261	050	014	XX	YY	00	-	500	140	442	221	1,36	7,77	1,87	-	<b>413</b>	<b>475</b>
261	060	014	XX	YY	00	-	600	140	530	265	1,36	9,32	2,24	-	<b>447</b>	<b>514</b>
261	070	014	XX	YY	00	-	700	140	619	309	1,36	10,87	2,61	-	<b>480</b>	<b>552</b>
261	080	014	XX	YY	00	-	800	140	707	353	1,36	12,42	2,98	-	<b>518</b>	<b>596</b>
261	090	014	XX	YY	00	-	900	140	796	397	1,36	13,98	3,36	-	<b>553</b>	<b>636</b>
261	100	014	XX	YY	00	-	1000	140	884	441	1,36	15,53	3,73	-	<b>588</b>	<b>676</b>
261	110	014	XX	YY	00	-	1100	140	972	485	1,36	17,08	4,10	-	<b>619</b>	<b>712</b>
261	120	014	XX	YY	00	-	1200	140	1061	530	1,36	18,64	4,48	-	<b>656</b>	<b>754</b>
261	140	014	XX	YY	00	-	1400	140	1238	618	1,36	21,74	5,22	-	<b>726</b>	<b>835</b>
261	160	014	XX	YY	00	-	1600	140	1414	706	1,36	24,85	5,97	-	<b>793</b>	<b>912</b>
261	180	014	XX	YY	00	-	1800	140	1591	794	1,36	27,95	6,71	-	<b>863</b>	<b>992</b>
261	200	014	XX	YY	00	-	2000	140	1768	883	1,36	31,06	7,46	-	<b>931</b>	<b>1071</b>
261	220	014	XX	YY	00	-	2200	140	1945	971	1,36	34,17	8,21	-	<b>998</b>	<b>1148</b>
261	240	014	XX	YY	00	-	2400	140	2122	1059	1,36	37,27	8,95	-	<b>1068</b>	<b>1228</b>
261	260	014	XX	YY	00	-	2600	140	2298	1147	1,36	40,38	9,70	-	<b>1137</b>	<b>1308</b>
261	280	014	XX	YY	00	-	2800	140	2475	1236	1,36	43,48	10,44	-	<b>1207</b>	<b>1388</b>
261	300	014	XX	YY	00	-	3000	140	2652	1324	1,36	46,59	11,19	-	<b>1275</b>	<b>1466</b>
261	330	014	XX	YY	00	-	3300	140	2917	1456	1,36	51,25	12,31	-	<b>1378</b>	<b>1585</b>
261	360	014	XX	YY	00	-	3600	140	3182	1588	1,36	55,91	13,43	-	<b>1484</b>	<b>1707</b>
261	390	014	XX	YY	00	-	3900	140	3448	1721	1,36	60,57	14,55	-	<b>1585</b>	<b>1823</b>

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)**  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**


# PRIMULA P2 (P2/180)



P2

## COMMENT COMMANDER P2/180

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

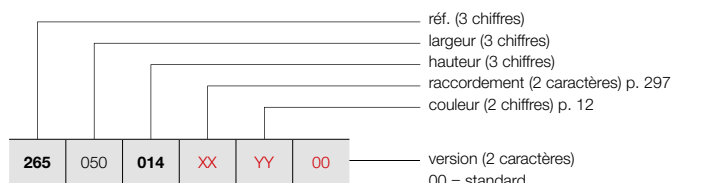

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /  
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 295 pour des accessoires supplémentaires.

### GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES


RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P2	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
<b>RÉF. P2/180 : 265</b>											
265 050 014 XX YY 00	-	500	140	611	305	1,36	9,90	2,23	-	544	626
265 060 014 XX YY 00	-	600	140	733	366	1,36	11,88	2,67	-	594	683
265 070 014 XX YY 00	-	700	140	855	427	1,36	13,86	3,12	-	644	741
265 080 014 XX YY 00	-	800	140	977	488	1,36	15,84	3,56	-	691	795
265 090 014 XX YY 00	-	900	140	1099	549	1,36	17,82	4,01	-	743	854
265 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1221	610	1,36	19,80	4,45	-	791	910
265 110 014 XX YY 00	-	1100	140	1343	670	1,36	21,78	4,90	-	840	966
265 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1465	731	1,36	23,76	5,34	-	889	1022
265 140 014 XX YY 00	-	1400	140	1709	853	1,36	27,72	6,23	-	988	1136
265 160 014 XX YY 00	-	1600	140	1954	975	1,36	31,68	7,12	-	1088	1251
265 180 014 XX YY 00	-	1800	140	2198	1097	1,36	35,64	8,01	-	1187	1365
265 200 014 XX YY 00	-	2000	140	2442	1219	1,36	39,60	8,90	-	1283	1475
265 220 014 XX YY 00	-	2200	140	2686	1341	1,36	43,56	9,79	-	1386	1594
265 240 014 XX YY 00	-	2400	140	2930	1463	1,36	47,52	10,68	-	1483	1705
265 260 014 XX YY 00	-	2600	140	3175	1585	1,36	51,48	11,57	-	1579	1816
265 280 014 XX YY 00	-	2800	140	3419	1707	1,36	55,44	12,46	-	1678	1930
265 300 014 XX YY 00	-	3000	140	3663	1829	1,36	59,40	13,35	-	1777	2044
265 330 014 XX YY 00	-	3300	140	4029	2011	1,36	65,34	14,69	-	1925	2214
265 360 014 XX YY 00	-	3600	140	4396	2195	1,36	71,28	16,02	-	2075	2386
265 390 014 XX YY 00	-	3900	140	4762	2377	1,36	77,22	17,36	-	2220	2553

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)  
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER P2/230

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

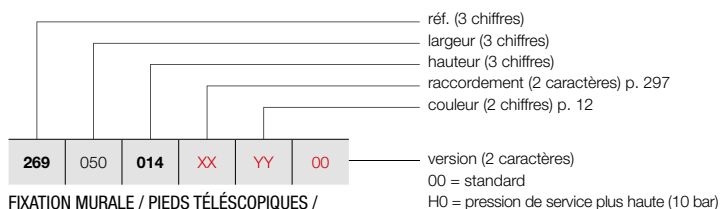

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /  
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 295 pour des accessoires supplémentaires.

PRIMULA P2 (P2/230)



P2

GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P2	DONNÉES TECHNIQUES										COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)		
RÉF. P2/230 : 269												
269 050 014 XX YY 00	-	500	140	756	375	1,37	11,88	2,73	-	699	804	
269 060 014 XX YY 00	-	600	140	907	450	1,37	14,25	3,27	-	768	883	
269 070 014 XX YY 00	-	700	140	1058	525	1,37	16,63	3,82	-	836	961	
269 080 014 XX YY 00	-	800	140	1209	600	1,37	19,00	4,36	-	904	1040	
269 090 014 XX YY 00	-	900	140	1360	675	1,37	21,38	4,91	-	974	1120	
269 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1511	750	1,37	23,75	5,45	-	1043	1199	
269 110 014 XX YY 00	-	1100	140	1662	825	1,37	26,13	6,00	-	1110	1277	
269 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1813	900	1,37	28,50	6,54	-	1179	1356	
269 140 014 XX YY 00	-	1400	140	2115	1050	1,37	33,25	7,63	-	1314	1511	
269 160 014 XX YY 00	-	1600	140	2418	1201	1,37	38,00	8,72	-	1450	1668	
269 180 014 XX YY 00	-	1800	140	2720	1351	1,37	42,75	9,81	-	1588	1826	
269 200 014 XX YY 00	-	2000	140	3022	1501	1,37	47,50	10,90	-	1723	1981	
269 220 014 XX YY 00	-	2200	140	3324	1651	1,37	52,25	11,99	-	1862	2141	
269 240 014 XX YY 00	-	2400	140	3626	1801	1,37	57,00	13,08	-	1999	2299	
269 260 014 XX YY 00	-	2600	140	3929	1951	1,37	61,75	14,17	-	2135	2455	
269 280 014 XX YY 00	-	2800	140	4231	2101	1,37	66,50	15,26	-	2271	2612	
269 300 014 XX YY 00	-	3000	140	4533	2251	1,37	71,25	16,35	-	2407	2768	
269 330 014 XX YY 00	-	3300	140	4986	2476	1,37	78,38	17,99	-	2610	3002	
269 360 014 XX YY 00	-	3600	140	5440	2702	1,37	85,50	19,62	-	2812	3234	
269 390 014 XX YY 00	-	3900	140	5893	2927	1,37	92,63	21,26	-	3021	3474	

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)  
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


# PRIMULA P2 (P2/280)



P2

## COMMENT COMMANDER P2/280

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

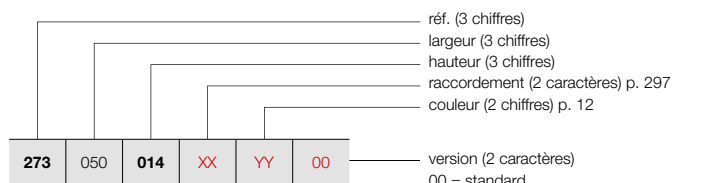

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /  
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 295 pour des accessoires supplémentaires.

### GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES


RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P2	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
<b>RÉF. P2/280 : 273</b>											
<b>273</b> 050 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	500	140	953	473	1,37	13,85	2,98	-	<b>860</b>	<b>989</b>
<b>273</b> 060 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	600	140	1143	568	1,37	16,62	3,57	-	<b>945</b>	<b>1087</b>
<b>273</b> 070 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	700	140	1334	663	1,37	19,39	4,17	-	<b>1029</b>	<b>1183</b>
<b>273</b> 080 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	800	140	1524	757	1,37	22,16	4,76	-	<b>1111</b>	<b>1278</b>
<b>273</b> 090 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	900	140	1715	852	1,37	24,93	5,36	-	<b>1196</b>	<b>1375</b>
<b>273</b> 100 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	1000	140	1905	946	1,37	27,70	5,95	-	<b>1279</b>	<b>1471</b>
<b>273</b> 110 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	1100	140	2096	1041	1,37	30,47	6,55	-	<b>1360</b>	<b>1564</b>
<b>273</b> 120 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	1200	140	2286	1135	1,37	33,24	7,14	-	<b>1446</b>	<b>1663</b>
<b>273</b> 140 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	1400	140	2667	1325	1,37	38,78	8,33	-	<b>1614</b>	<b>1856</b>
<b>273</b> 160 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	1600	140	3048	1514	1,37	44,32	9,52	-	<b>1779</b>	<b>2046</b>
<b>273</b> 180 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	1800	140	3429	1703	1,37	49,86	10,71	-	<b>1948</b>	<b>2240</b>
<b>273</b> 200 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	2000	140	3810	1892	1,37	55,40	11,90	-	<b>2115</b>	<b>2432</b>
<b>273</b> 220 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	2200	140	4191	2082	1,37	60,94	13,09	-	<b>2283</b>	<b>2625</b>
<b>273</b> 240 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	2400	140	4572	2271	1,37	66,48	14,28	-	<b>2448</b>	<b>2815</b>
<b>273</b> 260 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	2600	140	4953	2460	1,37	72,02	15,47	-	<b>2619</b>	<b>3012</b>
<b>273</b> 280 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	2800	140	5334	2649	1,37	77,56	16,66	-	<b>2785</b>	<b>3203</b>
<b>273</b> 300 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	3000	140	5715	2838	1,37	83,10	17,85	-	<b>2955</b>	<b>3398</b>
<b>273</b> 330 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	3300	140	6287	3123	1,37	91,41	19,64	-	<b>3204</b>	<b>3685</b>
<b>273</b> 360 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	3600	140	6858	3406	1,37	99,72	21,42	-	<b>3455</b>	<b>3973</b>
<b>273</b> 390 <b>014</b> <b>XX</b> <b>YY</b> <b>00</b>	-	3900	140	7430	3690	1,37	108,03	23,21	-	<b>3708</b>	<b>4264</b>

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)**  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**

COMMENT COMMANDER P3/80

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

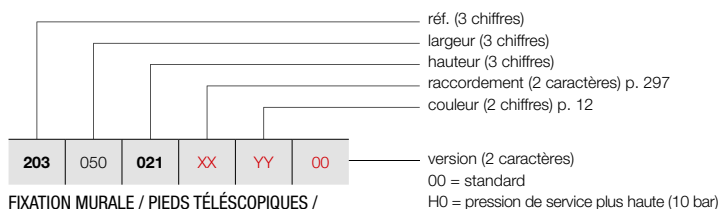

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /  
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 295 pour des accessoires supplémentaires.

PRIMULA P3 (P3/80)



P3

GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P3	DONNÉES TECHNIQUES											COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS			
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)					
<b>RÉF. P3/80 : 203</b>																
203	050	021	XX	YY	00	-	500	210	378	190	1,35	8,40	2,25	-	455	523
203	060	021	XX	YY	00	-	600	210	454	228	1,35	10,08	2,70	-	476	547
203	070	021	XX	YY	00	-	700	210	529	265	1,35	11,76	3,15	-	507	583
203	080	021	XX	YY	00	-	800	210	605	304	1,35	13,44	3,60	-	526	605
203	090	021	XX	YY	00	-	900	210	680	341	1,35	15,12	4,05	-	552	635
203	100	021	XX	YY	00	-	1000	210	756	379	1,35	16,80	4,50	-	573	659
203	110	021	XX	YY	00	-	1100	210	832	417	1,35	18,48	4,95	-	597	687
203	120	021	XX	YY	00	-	1200	210	907	455	1,35	20,16	5,40	-	622	715
203	140	021	XX	YY	00	-	1400	210	1058	531	1,35	23,52	6,30	-	669	769
203	160	021	XX	YY	00	-	1600	210	1210	607	1,35	26,88	7,20	-	718	826
203	180	021	XX	YY	00	-	1800	210	1361	683	1,35	30,24	8,10	-	764	879
203	200	021	XX	YY	00	-	2000	210	1512	759	1,35	33,60	9,00	-	813	935
203	220	021	XX	YY	00	-	2200	210	1663	834	1,35	36,96	9,90	-	860	989
203	240	021	XX	YY	00	-	2400	210	1814	910	1,35	40,32	10,80	-	907	1043
203	260	021	XX	YY	00	-	2600	210	1966	986	1,35	43,68	11,70	-	955	1098
203	280	021	XX	YY	00	-	2800	210	2117	1062	1,35	47,04	12,60	-	999	1149
203	300	021	XX	YY	00	-	3000	210	2268	1138	1,35	50,40	13,50	-	1050	1208
203	330	021	XX	YY	00	-	3300	210	2495	1252	1,35	55,44	14,85	-	1122	1290
203	360	021	XX	YY	00	-	3600	210	2722	1366	1,35	60,48	16,20	-	1194	1373
203	390	021	XX	YY	00	-	3900	210	2948	1479	1,35	65,52	17,55	-	1265	1455

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)  
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


# PRIMULA P3 (P3/130)



P3

## COMMENT COMMANDER P3/130

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

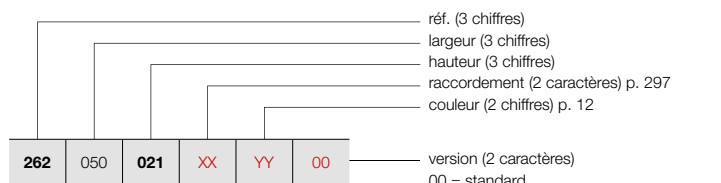

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /  
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 295 pour des accessoires supplémentaires.

### GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES


RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P3	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
<b>RÉF. P3/130 : 262</b>											
262 050 021 XX YY 00	-	500	210	560	281	1,35	11,20	2,85	-	549	631
262 060 021 XX YY 00	-	600	210	672	337	1,35	13,44	3,42	-	586	674
262 070 021 XX YY 00	-	700	210	784	393	1,35	15,68	3,99	-	623	716
262 080 021 XX YY 00	-	800	210	896	450	1,35	17,92	4,56	-	662	761
262 090 021 XX YY 00	-	900	210	1008	506	1,35	20,16	5,13	-	699	804
262 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1120	562	1,35	22,40	5,70	-	739	850
262 110 021 XX YY 00	-	1100	210	1232	618	1,35	24,64	6,27	-	777	894
262 120 021 XX YY 00	-	1200	210	1344	674	1,35	26,88	6,84	-	816	938
262 140 021 XX YY 00	-	1400	210	1568	787	1,35	31,36	7,98	-	891	1025
262 160 021 XX YY 00	-	1600	210	1792	899	1,35	35,84	9,12	-	972	1118
262 180 021 XX YY 00	-	1800	210	2016	1012	1,35	40,32	10,26	-	1048	1205
262 200 021 XX YY 00	-	2000	210	2240	1124	1,35	44,80	11,40	-	1125	1294
262 220 021 XX YY 00	-	2200	210	2464	1236	1,35	49,28	12,54	-	1203	1383
262 240 021 XX YY 00	-	2400	210	2688	1349	1,35	53,76	13,68	-	1279	1471
262 260 021 XX YY 00	-	2600	210	2912	1461	1,35	58,24	14,82	-	1355	1558
262 280 021 XX YY 00	-	2800	210	3136	1574	1,35	62,72	15,96	-	1431	1646
262 300 021 XX YY 00	-	3000	210	3360	1686	1,35	67,20	17,10	-	1510	1737
262 330 021 XX YY 00	-	3300	210	3696	1855	1,35	73,92	18,81	-	1625	1869
262 360 021 XX YY 00	-	3600	210	4032	2023	1,35	80,64	20,52	-	1740	2001
262 390 021 XX YY 00	-	3900	210	4368	2192	1,35	87,36	22,23	-	1857	2136

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)  
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER P3/180

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

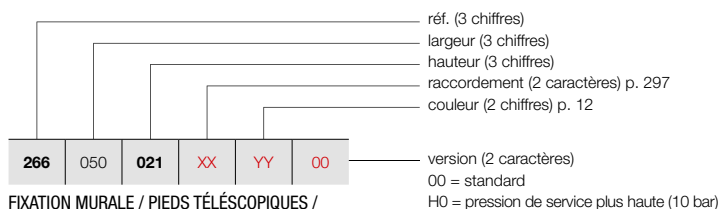

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /  
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 295 pour des accessoires supplémentaires.

PRIMULA P3 (P3/180)



P3

GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P3	DONNÉES TECHNIQUES											COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	AUTRES COULEURS prix couleur (€)			
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)							
<b>RÉF. P3/180 : 266</b>																
266	050	021	XX	YY	00	-	500	210	771	381	1,38	14,10	3,40	-	<b>700</b>	<b>805</b>
266	060	021	XX	YY	00	-	600	210	925	457	1,38	16,92	4,08	-	<b>757</b>	<b>871</b>
266	070	021	XX	YY	00	-	700	210	1079	533	1,38	19,74	4,76	-	<b>813</b>	<b>935</b>
266	080	021	XX	YY	00	-	800	210	1233	609	1,38	22,56	5,44	-	<b>867</b>	<b>997</b>
266	090	021	XX	YY	00	-	900	210	1387	685	1,38	25,38	6,12	-	<b>920</b>	<b>1058</b>
266	100	021	XX	YY	00	-	1000	210	1541	761	1,38	28,20	6,80	-	<b>975</b>	<b>1121</b>
266	110	021	XX	YY	00	-	1100	210	1695	838	1,38	31,02	7,48	-	<b>1031</b>	<b>1186</b>
266	120	021	XX	YY	00	-	1200	210	1849	914	1,38	33,84	8,16	-	<b>1085</b>	<b>1248</b>
266	140	021	XX	YY	00	-	1400	210	2157	1066	1,38	39,48	9,52	-	<b>1194</b>	<b>1373</b>
266	160	021	XX	YY	00	-	1600	210	2466	1219	1,38	45,12	10,88	-	<b>1305</b>	<b>1501</b>
266	180	021	XX	YY	00	-	1800	210	2774	1371	1,38	50,76	12,24	-	<b>1412</b>	<b>1624</b>
266	200	021	XX	YY	00	-	2000	210	3082	1523	1,38	56,40	13,60	-	<b>1522</b>	<b>1750</b>
266	220	021	XX	YY	00	-	2200	210	3390	1675	1,38	62,04	14,96	-	<b>1630</b>	<b>1875</b>
266	240	021	XX	YY	00	-	2400	210	3698	1827	1,38	67,68	16,32	-	<b>1738</b>	<b>1999</b>
266	260	021	XX	YY	00	-	2600	210	4007	1980	1,38	73,32	17,68	-	<b>1848</b>	<b>2125</b>
266	280	021	XX	YY	00	-	2800	210	4315	2132	1,38	78,96	19,04	-	<b>1958</b>	<b>2252</b>
266	300	021	XX	YY	00	-	3000	210	4623	2284	1,38	84,60	20,40	-	<b>2067</b>	<b>2377</b>
266	330	021	XX	YY	00	-	3300	210	5085	2513	1,38	93,06	22,44	-	<b>2231</b>	<b>2566</b>
266	360	021	XX	YY	00	-	3600	210	5548	2741	1,38	101,52	24,48	-	<b>2395</b>	<b>2754</b>
266	390	021	XX	YY	00	-	3900	210	6010	2970	1,38	109,98	26,52	-	<b>2559</b>	<b>2943</b>

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)**  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**




# PRIMULA P3 (P3/230)



P3

## COMMENT COMMANDER P3/230

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

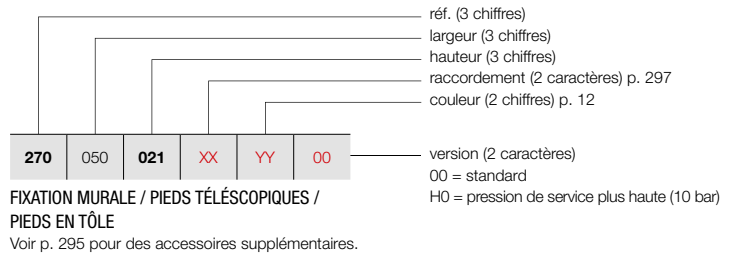

### GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES


RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P3	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)	
<b>RÉF. P3/230 : 270</b>												
<b>270</b> 050 <b>021</b> XX YY 00	-	500	210	950	472	1,37	16,85	4,25	-	<b>860</b>	<b>989</b>	
<b>270</b> 060 <b>021</b> XX YY 00	-	600	210	1140	566	1,37	20,22	5,10	-	<b>931</b>	<b>1071</b>	
<b>270</b> 070 <b>021</b> XX YY 00	-	700	210	1330	661	1,37	23,59	5,95	-	<b>999</b>	<b>1149</b>	
<b>270</b> 080 <b>021</b> XX YY 00	-	800	210	1520	755	1,37	26,96	6,80	-	<b>1074</b>	<b>1235</b>	
<b>270</b> 090 <b>021</b> XX YY 00	-	900	210	1710	849	1,37	30,33	7,65	-	<b>1144</b>	<b>1316</b>	
<b>270</b> 100 <b>021</b> XX YY 00	-	1000	210	1900	944	1,37	33,70	8,50	-	<b>1215</b>	<b>1397</b>	
<b>270</b> 110 <b>021</b> XX YY 00	-	1100	210	2090	1038	1,37	37,07	9,35	-	<b>1286</b>	<b>1479</b>	
<b>270</b> 120 <b>021</b> XX YY 00	-	1200	210	2280	1132	1,37	40,44	10,20	-	<b>1358</b>	<b>1562</b>	
<b>270</b> 140 <b>021</b> XX YY 00	-	1400	210	2660	1321	1,37	47,18	11,90	-	<b>1502</b>	<b>1727</b>	
<b>270</b> 160 <b>021</b> XX YY 00	-	1600	210	3040	1510	1,37	53,92	13,60	-	<b>1645</b>	<b>1892</b>	
<b>270</b> 180 <b>021</b> XX YY 00	-	1800	210	3420	1699	1,37	60,66	15,30	-	<b>1787</b>	<b>2055</b>	
<b>270</b> 200 <b>021</b> XX YY 00	-	2000	210	3800	1887	1,37	67,40	17,00	-	<b>1929</b>	<b>2218</b>	
<b>270</b> 220 <b>021</b> XX YY 00	-	2200	210	4180	2076	1,37	74,14	18,70	-	<b>2073</b>	<b>2384</b>	
<b>270</b> 240 <b>021</b> XX YY 00	-	2400	210	4560	2265	1,37	80,88	20,40	-	<b>2215</b>	<b>2547</b>	
<b>270</b> 260 <b>021</b> XX YY 00	-	2600	210	4940	2454	1,37	87,62	22,10	-	<b>2359</b>	<b>2713</b>	
<b>270</b> 280 <b>021</b> XX YY 00	-	2800	210	5320	2642	1,37	94,36	23,80	-	<b>2501</b>	<b>2876</b>	
<b>270</b> 300 <b>021</b> XX YY 00	-	3000	210	5700	2831	1,37	101,10	25,50	-	<b>2646</b>	<b>3043</b>	
<b>270</b> 330 <b>021</b> XX YY 00	-	3300	210	6270	3114	1,37	111,21	28,05	-	<b>2857</b>	<b>3286</b>	
<b>270</b> 360 <b>021</b> XX YY 00	-	3600	210	6840	3397	1,37	121,32	30,60	-	<b>3070</b>	<b>3531</b>	
<b>270</b> 390 <b>021</b> XX YY 00	-	3900	210	7410	3680	1,37	131,43	33,15	-	<b>3284</b>	<b>3777</b>	

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction) BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**

COMMENT COMMANDER P3/280

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

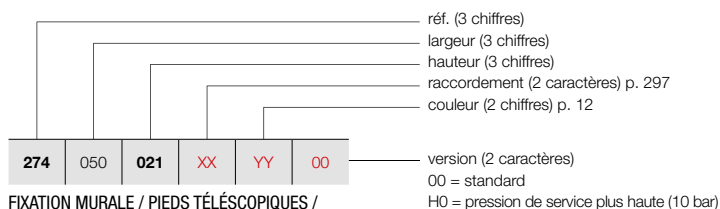

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /  
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 295 pour des accessoires supplémentaires.

PRIMULA P3 (P3/280)



P3

GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P3	DONNÉES TECHNIQUES											COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS			
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)					
RÉF. P3/280 : 274																
274	050	021	XX	YY	00	-	500	210	1176	581	1,38	19,70	4,55	-	1018	1171
274	060	021	XX	YY	00	-	600	210	1411	697	1,38	23,64	5,46	-	1105	1271
274	070	021	XX	YY	00	-	700	210	1646	813	1,38	27,58	6,37	-	1188	1366
274	080	021	XX	YY	00	-	800	210	1881	929	1,38	31,52	7,28	-	1273	1464
274	090	021	XX	YY	00	-	900	210	2116	1046	1,38	35,46	8,19	-	1356	1559
274	100	021	XX	YY	00	-	1000	210	2351	1162	1,38	39,40	9,10	-	1444	1661
274	110	021	XX	YY	00	-	1100	210	2586	1278	1,38	43,34	10,01	-	1527	1756
274	120	021	XX	YY	00	-	1200	210	2821	1394	1,38	47,28	10,92	-	1610	1852
274	140	021	XX	YY	00	-	1400	210	3291	1626	1,38	55,16	12,74	-	1779	2046
274	160	021	XX	YY	00	-	1600	210	3762	1859	1,38	63,04	14,56	-	1949	2241
274	180	021	XX	YY	00	-	1800	210	4232	2091	1,38	70,92	16,38	-	2120	2438
274	200	021	XX	YY	00	-	2000	210	4702	2323	1,38	78,80	18,20	-	2290	2634
274	220	021	XX	YY	00	-	2200	210	5172	2556	1,38	86,68	20,02	-	2457	2826
274	240	021	XX	YY	00	-	2400	210	5642	2788	1,38	94,56	21,84	-	2628	3022
274	260	021	XX	YY	00	-	2600	210	6113	3021	1,38	102,44	23,66	-	2799	3219
274	280	021	XX	YY	00	-	2800	210	6583	3253	1,38	110,32	25,48	-	2965	3410
274	300	021	XX	YY	00	-	3000	210	7053	3485	1,38	118,20	27,30	-	3133	3603
274	330	021	XX	YY	00	-	3300	210	7758	3834	1,38	130,02	30,03	-	3392	3901
274	360	021	XX	YY	00	-	3600	210	8464	4182	1,38	141,84	32,76	-	3643	4189

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)**  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**


# PRIMULA P4 (P4/80)



P4

## COMMENT COMMANDER P4/80

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

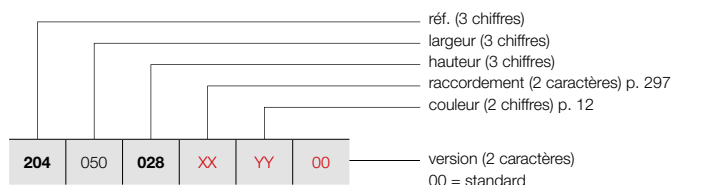

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /  
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 295 pour des accessoires supplémentaires.

## GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES


RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P4	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)	
<b>RÉF. P4/80 : 204</b>												
204 050 028 XX YY 00	-	500	280	435	219	1,34	11,07	3,05	-	575	661	
204 060 028 XX YY 00	-	600	280	522	263	1,34	13,28	3,65	-	608	699	
204 070 028 XX YY 00	-	700	280	609	307	1,34	15,50	4,26	-	640	736	
204 080 028 XX YY 00	-	800	280	696	351	1,34	17,71	4,87	-	671	772	
204 090 028 XX YY 00	-	900	280	783	395	1,34	19,93	5,48	-	703	808	
204 100 028 XX YY 00	-	1000	280	870	439	1,34	22,14	6,09	-	737	848	
204 110 028 XX YY 00	-	1100	280	957	483	1,34	24,35	6,70	-	767	882	
204 120 028 XX YY 00	-	1200	280	1044	527	1,34	26,57	7,31	-	800	920	
204 140 028 XX YY 00	-	1400	280	1218	614	1,34	31,00	8,53	-	866	996	
204 160 028 XX YY 00	-	1600	280	1392	702	1,34	35,42	9,74	-	927	1066	
204 180 028 XX YY 00	-	1800	280	1566	790	1,34	39,85	10,96	-	990	1139	
204 200 028 XX YY 00	-	2000	280	1740	878	1,34	44,28	12,18	-	1054	1212	
204 220 028 XX YY 00	-	2200	280	1914	965	1,34	48,71	13,40	-	1120	1288	
204 240 028 XX YY 00	-	2400	280	2088	1053	1,34	53,14	14,62	-	1184	1362	
204 260 028 XX YY 00	-	2600	280	2262	1141	1,34	57,56	15,83	-	1247	1434	
204 280 028 XX YY 00	-	2800	280	2436	1229	1,34	61,99	17,05	-	1312	1509	
204 300 028 XX YY 00	-	3000	280	2610	1316	1,34	66,42	18,27	-	1374	1580	
204 330 028 XX YY 00	-	3300	280	2871	1448	1,34	73,06	20,10	-	1472	1693	
204 360 028 XX YY 00	-	3600	280	3132	1580	1,34	79,70	21,92	-	1569	1804	
204 390 028 XX YY 00	-	3900	280	3393	1711	1,34	86,35	23,75	-	1664	1914	

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)  
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

## COMMENT COMMANDER P4/130

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

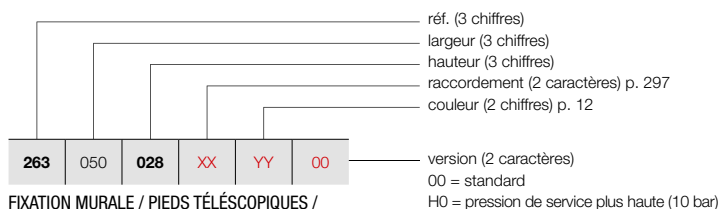

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /  
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 295 pour des accessoires supplémentaires.

## PRIMULA P4 (P4/130)



P4

### GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P4	DONNÉES TECHNIQUES											COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS			
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)					
<b>RÉF. P4/130 : 263</b>																
263	050	028	XX	YY	00	-	500	280	678	333	1,39	14,64	3,84	-	<b>644</b>	<b>741</b>
263	060	028	XX	YY	00	-	600	280	813	400	1,39	17,57	4,61	-	<b>691</b>	<b>795</b>
263	070	028	XX	YY	00	-	700	280	949	467	1,39	20,50	5,38	-	<b>743</b>	<b>854</b>
263	080	028	XX	YY	00	-	800	280	1084	533	1,39	23,42	6,14	-	<b>791</b>	<b>910</b>
263	090	028	XX	YY	00	-	900	280	1220	600	1,39	26,35	6,91	-	<b>840</b>	<b>966</b>
263	100	028	XX	YY	00	-	1000	280	1355	666	1,39	29,28	7,68	-	<b>890</b>	<b>1024</b>
263	110	028	XX	YY	00	-	1100	280	1491	733	1,39	32,21	8,45	-	<b>940</b>	<b>1081</b>
263	120	028	XX	YY	00	-	1200	280	1626	799	1,39	35,14	9,22	-	<b>989</b>	<b>1137</b>
263	140	028	XX	YY	00	-	1400	280	1897	933	1,39	40,99	10,75	-	<b>1089</b>	<b>1252</b>
263	160	028	XX	YY	00	-	1600	280	2168	1066	1,39	46,85	12,29	-	<b>1188</b>	<b>1366</b>
263	180	028	XX	YY	00	-	1800	280	2439	1199	1,39	52,70	13,82	-	<b>1286</b>	<b>1479</b>
263	200	028	XX	YY	00	-	2000	280	2710	1332	1,39	58,56	15,36	-	<b>1389</b>	<b>1597</b>
263	220	028	XX	YY	00	-	2200	280	2981	1466	1,39	64,42	16,90	-	<b>1488</b>	<b>1711</b>
263	240	028	XX	YY	00	-	2400	280	3252	1599	1,39	70,27	18,43	-	<b>1584</b>	<b>1822</b>
263	260	028	XX	YY	00	-	2600	280	3523	1732	1,39	76,13	19,97	-	<b>1685</b>	<b>1938</b>
263	280	028	XX	YY	00	-	2800	280	3794	1865	1,39	81,98	21,50	-	<b>1785</b>	<b>2053</b>
263	300	028	XX	YY	00	-	3000	280	4065	1998	1,39	87,84	23,04	-	<b>1882</b>	<b>2164</b>
263	330	028	XX	YY	00	-	3300	280	4472	2199	1,39	96,62	25,34	-	<b>2035</b>	<b>2340</b>
263	360	028	XX	YY	00	-	3600	280	4878	2398	1,39	105,41	27,65	-	<b>2181</b>	<b>2508</b>
263	390	028	XX	YY	00	-	3900	280	5285	2598	1,39	114,19	29,95	-	<b>2330</b>	<b>2680</b>

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)**  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**


# PRIMULA P4 (P4/180)



P4

## COMMENT COMMANDER P4/180

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

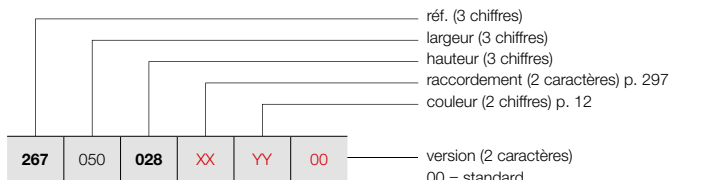

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /  
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 295 pour des accessoires supplémentaires.

### GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES


RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P4	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	conten- nance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
<b>RÉF. P4/180 : 267</b>											
267 050 028 XX YY 00	-	500	280	919	449	1,40	18,30	4,58	-	831	956
267 060 028 XX YY 00	-	600	280	1103	539	1,40	21,96	5,49	-	897	1032
267 070 028 XX YY 00	-	700	280	1287	629	1,40	25,62	6,41	-	969	1114
267 080 028 XX YY 00	-	800	280	1470	719	1,40	29,28	7,32	-	1036	1191
267 090 028 XX YY 00	-	900	280	1654	809	1,40	32,94	8,24	-	1108	1274
267 100 028 XX YY 00	-	1000	280	1838	899	1,40	36,60	9,15	-	1177	1354
267 110 028 XX YY 00	-	1100	280	2022	989	1,40	40,26	10,07	-	1245	1432
267 120 028 XX YY 00	-	1200	280	2206	1079	1,40	43,92	10,98	-	1314	1511
267 140 028 XX YY 00	-	1400	280	2573	1258	1,40	51,24	12,81	-	1453	1671
267 160 028 XX YY 00	-	1600	280	2941	1438	1,40	58,56	14,64	-	1591	1830
267 180 028 XX YY 00	-	1800	280	3308	1618	1,40	65,88	16,47	-	1730	1990
267 200 028 XX YY 00	-	2000	280	3676	1798	1,40	73,20	18,30	-	1871	2152
267 220 028 XX YY 00	-	2200	280	4044	1978	1,40	80,52	20,13	-	2007	2308
267 240 028 XX YY 00	-	2400	280	4411	2157	1,40	87,84	21,96	-	2147	2469
267 260 028 XX YY 00	-	2600	280	4779	2337	1,40	95,16	23,79	-	2285	2628
267 280 028 XX YY 00	-	2800	280	5146	2517	1,40	102,48	25,62	-	2428	2792
267 300 028 XX YY 00	-	3000	280	5514	2697	1,40	109,80	27,45	-	2562	2946
267 330 028 XX YY 00	-	3300	280	6065	2966	1,40	120,78	30,20	-	2770	3186
267 360 028 XX YY 00	-	3600	280	6617	3236	1,40	131,76	32,94	-	2979	3426
267 390 028 XX YY 00	-	3900	280	7168	3506	1,40	142,74	35,69	-	3187	3665

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)  
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

**COMMENT COMMANDER P4/230**

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

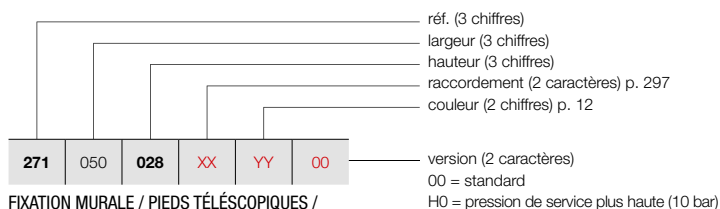

**FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /  
PIEDS EN TÔLE**

Voir p. 295 pour des accessoires supplémentaires.

**PRIMULA P4 (P4/230)**



P4

**GROUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES**

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P4	DONNÉES TECHNIQUES											COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	AUTRES COULEURS prix couleur (€)			
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)							
<b>RÉF. P4/230 : 271</b>																
271	050	028	XX	YY	00	-	500	280	1129	552	1,40	21,83	5,78	-	<b>1035</b>	<b>1190</b>
271	060	028	XX	YY	00	-	600	280	1355	663	1,40	26,19	6,93	-	<b>1128</b>	<b>1297</b>
271	070	028	XX	YY	00	-	700	280	1581	773	1,40	30,56	8,09	-	<b>1218</b>	<b>1401</b>
271	080	028	XX	YY	00	-	800	280	1806	883	1,40	34,92	9,24	-	<b>1313</b>	<b>1510</b>
271	090	028	XX	YY	00	-	900	280	2032	994	1,40	39,29	10,40	-	<b>1407</b>	<b>1618</b>
271	100	028	XX	YY	00	-	1000	280	2258	1104	1,40	43,65	11,55	-	<b>1499</b>	<b>1724</b>
271	110	028	XX	YY	00	-	1100	280	2484	1215	1,40	48,02	12,71	-	<b>1591</b>	<b>1830</b>
271	120	028	XX	YY	00	-	1200	280	2710	1326	1,40	52,38	13,86	-	<b>1684</b>	<b>1937</b>
271	140	028	XX	YY	00	-	1400	280	3161	1546	1,40	61,11	16,17	-	<b>1871</b>	<b>2152</b>
271	160	028	XX	YY	00	-	1600	280	3613	1767	1,40	69,84	18,48	-	<b>2054</b>	<b>2362</b>
271	180	028	XX	YY	00	-	1800	280	4064	1988	1,40	78,57	20,79	-	<b>2240</b>	<b>2576</b>
271	200	028	XX	YY	00	-	2000	280	4516	2209	1,40	87,30	23,10	-	<b>2429</b>	<b>2793</b>
271	220	028	XX	YY	00	-	2200	280	4968	2430	1,40	96,03	25,41	-	<b>2611</b>	<b>3003</b>
271	240	028	XX	YY	00	-	2400	280	5419	2651	1,40	104,76	27,72	-	<b>2799</b>	<b>3219</b>
271	260	028	XX	YY	00	-	2600	280	5871	2872	1,40	113,49	30,03	-	<b>2982</b>	<b>3429</b>
271	280	028	XX	YY	00	-	2800	280	6322	3092	1,40	122,22	32,34	-	<b>3170</b>	<b>3646</b>
271	300	028	XX	YY	00	-	3000	280	6774	3313	1,40	130,95	34,65	-	<b>3353</b>	<b>3856</b>
271	330	028	XX	YY	00	-	3300	280	7451	3644	1,40	144,05	38,12	-	<b>3633</b>	<b>4178</b>

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)**  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**


# PRIMULA P4 (P4/280)



P4

## COMMENT COMMANDER P4/280

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)

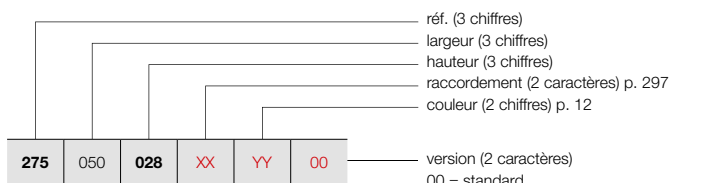

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /  
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 295 pour des accessoires supplémentaires.

### GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P4	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS				
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)					
<b>RÉF. P4/280 : 275</b>																
<b>275</b>	050	<b>028</b>	<b>XX</b>	<b>YY</b>	<b>00</b>	-	500	280	1335	653	1,40	25,55	6,13	-	<b>1247</b>	<b>1434</b>
<b>275</b>	060	<b>028</b>	<b>XX</b>	<b>YY</b>	<b>00</b>	-	600	280	1602	784	1,40	30,66	7,35	-	<b>1359</b>	<b>1563</b>
<b>275</b>	070	<b>028</b>	<b>XX</b>	<b>YY</b>	<b>00</b>	-	700	280	1869	914	1,40	35,77	8,58	-	<b>1472</b>	<b>1693</b>
<b>275</b>	080	<b>028</b>	<b>XX</b>	<b>YY</b>	<b>00</b>	-	800	280	2136	1045	1,40	40,88	9,80	-	<b>1581</b>	<b>1818</b>
<b>275</b>	090	<b>028</b>	<b>XX</b>	<b>YY</b>	<b>00</b>	-	900	280	2403	1175	1,40	45,99	11,03	-	<b>1697</b>	<b>1952</b>
<b>275</b>	100	<b>028</b>	<b>XX</b>	<b>YY</b>	<b>00</b>	-	1000	280	2670	1306	1,40	51,10	12,25	-	<b>1808</b>	<b>2079</b>
<b>275</b>	110	<b>028</b>	<b>XX</b>	<b>YY</b>	<b>00</b>	-	1100	280	2937	1437	1,40	56,21	13,48	-	<b>1920</b>	<b>2208</b>
<b>275</b>	120	<b>028</b>	<b>XX</b>	<b>YY</b>	<b>00</b>	-	1200	280	3204	1567	1,40	61,32	14,70	-	<b>2035</b>	<b>2340</b>
<b>275</b>	140	<b>028</b>	<b>XX</b>	<b>YY</b>	<b>00</b>	-	1400	280	3738	1828	1,40	71,54	17,15	-	<b>2254</b>	<b>2592</b>
<b>275</b>	160	<b>028</b>	<b>XX</b>	<b>YY</b>	<b>00</b>	-	1600	280	4272	2090	1,40	81,76	19,60	-	<b>2480</b>	<b>2852</b>
<b>275</b>	180	<b>028</b>	<b>XX</b>	<b>YY</b>	<b>00</b>	-	1800	280	4806	2351	1,40	91,98	22,05	-	<b>2703</b>	<b>3108</b>
<b>275</b>	200	<b>028</b>	<b>XX</b>	<b>YY</b>	<b>00</b>	-	2000	280	5340	2612	1,40	102,20	24,50	-	<b>2926</b>	<b>3365</b>
<b>275</b>	220	<b>028</b>	<b>XX</b>	<b>YY</b>	<b>00</b>	-	2200	280	5874	2873	1,40	112,42	26,95	-	<b>3150</b>	<b>3623</b>
<b>275</b>	240	<b>028</b>	<b>XX</b>	<b>YY</b>	<b>00</b>	-	2400	280	6408	3134	1,40	122,64	29,40	-	<b>3374</b>	<b>3880</b>
<b>275</b>	260	<b>028</b>	<b>XX</b>	<b>YY</b>	<b>00</b>	-	2600	280	6942	3395	1,40	132,86	31,85	-	<b>3597</b>	<b>4137</b>
<b>275</b>	280	<b>028</b>	<b>XX</b>	<b>YY</b>	<b>00</b>	-	2800	280	7476	3657	1,40	143,08	34,30	-	<b>3820</b>	<b>4393</b>

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 346 (facteurs de correction)**  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**

GRUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

LONGUEUR EN MM NOMBRE NÉCESSAIRE PAR PLINTHE	N°. D'ART. P/80	N°. D'ART. P/130	N°. D'ART. P/180	N°. D'ART. P/230	N°. D'ART. P/280	COULEUR	€
--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------	---

**FIXATION MURALE\***



500 - 1800: 2	1186 012 0000 9016	1186 022 0000 9016	1186 032 0000 9016	1186 042 0000 9016	1186 052 0000 9016	<b>RAL 9016</b>	<b>28</b>
	1186 012 0000 XXXX	1186 022 0000 XXXX	1186 032 0000 XXXX	1186 042 0000 XXXX	1186 052 0000 XXXX	<b>COULEUR</b>	<b>32</b>
2000 - 2400: 3	1186 013 0000 9016	1186 023 0000 9016	1186 033 0000 9016	1186 043 0000 9016	1186 053 0000 9016	<b>RAL 9016</b>	<b>42</b>
	1186 013 0000 XXXX	1186 023 0000 XXXX	1186 033 0000 XXXX	1186 043 0000 XXXX	1186 053 0000 XXXX	<b>COULEUR</b>	<b>48</b>
2600 - 3600: 4	1186 014 0000 9016	1186 024 0000 9016	1186 034 0000 9016	1186 044 0000 9016	1186 054 0000 9016	<b>RAL 9016</b>	<b>56</b>
	1186 014 0000 XXXX	1186 024 0000 XXXX	1186 034 0000 XXXX	1186 044 0000 XXXX	1186 054 0000 XXXX	<b>COULEUR</b>	<b>64</b>
3900: 5	1186 015 0000 9016	1186 025 0000 9016	1186 035 0000 9016	1186 045 0000 9016	1186 055 0000 9016	<b>RAL 9016</b>	<b>70</b>
	1186 015 0000 XXXX	1186 025 0000 XXXX	1186 035 0000 XXXX	1186 045 0000 XXXX	1186 055 0000 XXXX	<b>COULEUR</b>	<b>80</b>

Veillez indiquer le type de plinthe (80-130-180-230-280) et la couleur lors de votre commande des fixations murales. Les profondeurs maximum autorisées: pour P3: profondeur = 180 mm, pour P4: profondeur = 130 mm.

\* Nombre nécessaire par plinthe:

en mm	P1					P2					P3			P4	
	80	130	180	230	280	80	130	180	230	280	80	130	180	80	130
jusqu'à 1800 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	5	2	3	3	2	3
1900 - 2400 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	6	2	3	3	3	3
2500 - 3600 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	3	4	3	4
3700 - 3900 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	4	4	3	4

**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**



# PRIMULA POSITIONNEMENT LIBRE

## EN OPTION

GRUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

LONGUEUR EN MM NOMBRE NÉCESSAIRE PAR PLINTHE	N°. D'ART. P/80	N°. D'ART. P/130	N°. D'ART. P/180	N°. D'ART. P/230	N°. D'ART. P/280	COULEUR	€
--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------	---

### PIEDS TÉLÉSCOPIQUES



500 - 1800: 2	1186 112 0000 9016	1186 122 0000 9016	1186 132 0000 9016	1186 142 0000 9016	1186 152 0000 9016	<b>RAL 9016</b>	<b>42</b>
	1186 112 0000 XXXX	1186 122 0000 XXXX	1186 132 0000 XXXX	1186 142 0000 XXXX	1186 152 0000 XXXX	<b>COULEUR</b>	<b>48</b>
2000 - 2400: 3	1186 113 0000 9016	1186 123 0000 9016	1186 133 0000 9016	1186 143 0000 9016	1186 153 0000 9016	<b>RAL 9016</b>	<b>63</b>
	1186 113 0000 XXXX	1186 123 0000 XXXX	1186 133 0000 XXXX	1186 143 0000 XXXX	1186 153 0000 XXXX	<b>COULEUR</b>	<b>72</b>
2600 - 3600: 4	1186 114 0000 9016	1186 124 0000 9016	1186 134 0000 9016	1186 144 0000 9016	1186 154 0000 9016	<b>RAL 9016</b>	<b>84</b>
	1186 114 0000 XXXX	1186 124 0000 XXXX	1186 134 0000 XXXX	1186 144 0000 XXXX	1186 154 0000 XXXX	<b>COULEUR</b>	<b>96</b>
3900: 5	1186 115 0000 9016	1186 125 0000 9016	1186 135 0000 9016	1186 145 0000 9016	1186 155 0000 9016	<b>RAL 9016</b>	<b>105</b>
	1186 115 0000 XXXX	1186 125 0000 XXXX	1186 135 0000 XXXX	1186 145 0000 XXXX	1186 155 0000 XXXX	<b>COULEUR</b>	<b>120</b>

Veillez indiquer le type de plinthe (80-130-180-230-280) et la couleur lors de votre commande des pieds. Les pieds sont livrés standard avec rosettes. Hauteur max. des pieds: 265 mm. Hauteur min. des pieds: 205 mm. La partie supérieure et inférieure des pieds se composent de tubes rectangulaires de 40/25 mm, respectivement 35/20 mm.

**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**

GRUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

LONGUEUR EN MM NOMBRE NÉCESSAIRE PAR PLINTHE	COULEUR	N°. D'ART. P/80	€	N°. D'ART. P/130	€	N°. D'ART. P/180	€	N°. D'ART. P/230	€	N°. D'ART. P/280	€
--	---------	--------------------	---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------	---

### PIEDS EN TÔLE




500 - 1800: 2	<b>RAL 9016</b>	1186 212 0000 9016	<b>86</b>	1186 222 0000 9016	<b>88</b>	1186 232 0000 9016	<b>90</b>	1186 242 0000 9016	<b>92</b>	1186 252 0000 9016	<b>98</b>
	<b>COULEUR</b>	1186 212 0000 XXXX	<b>98</b>	1186 222 0000 XXXX	<b>102</b>	1186 232 0000 XXXX	<b>104</b>	1186 242 0000 XXXX	<b>106</b>	1186 252 0000 XXXX	<b>112</b>
2000 - 2400: 3	<b>RAL 9016</b>	1186 213 0000 9016	<b>129</b>	1186 223 0000 9016	<b>132</b>	1186 233 0000 9016	<b>135</b>	1186 243 0000 9016	<b>138</b>	1186 253 0000 9016	<b>147</b>
	<b>COULEUR</b>	1186 213 0000 XXXX	<b>147</b>	1186 223 0000 XXXX	<b>153</b>	1186 233 0000 XXXX	<b>156</b>	1186 243 0000 XXXX	<b>159</b>	1186 253 0000 XXXX	<b>168</b>
2600 - 3600: 4	<b>RAL 9016</b>	1186 214 0000 9016	<b>172</b>	1186 224 0000 9016	<b>176</b>	1186 234 0000 9016	<b>180</b>	1186 244 0000 9016	<b>184</b>	1186 254 0000 9016	<b>196</b>
	<b>COULEUR</b>	1186 214 0000 XXXX	<b>196</b>	1186 224 0000 XXXX	<b>204</b>	1186 234 0000 XXXX	<b>208</b>	1186 244 0000 XXXX	<b>212</b>	1186 254 0000 XXXX	<b>224</b>
3900: 5	<b>RAL 9016</b>	1186 215 0000 9016	<b>215</b>	1186 225 0000 9016	<b>220</b>	1186 235 0000 9016	<b>225</b>	1186 245 0000 9016	<b>230</b>	1186 255 0000 9016	<b>245</b>
	<b>COULEUR</b>	1186 215 0000 XXXX	<b>245</b>	1186 225 0000 XXXX	<b>255</b>	1186 235 0000 XXXX	<b>260</b>	1186 245 0000 XXXX	<b>265</b>	1186 255 0000 XXXX	<b>280</b>


Pieds en tôle pour le montage éventuel d'une vanne thermostatique. La hauteur standard des pieds en tôle est de 150 mm.  
Nombre de pieds en tôle nécessaire = idem pieds télescopiques.

**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**


**PRIMULA:** P1 / P2 / P3 / P4

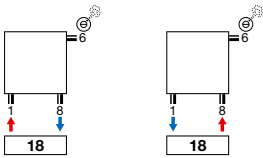

**PRIMULA:** P2 / P3 / P4

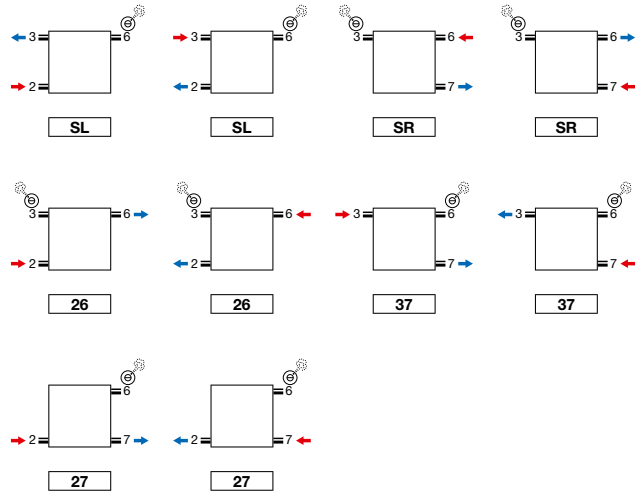

**RACCORDEMENT UNIVERSEL**

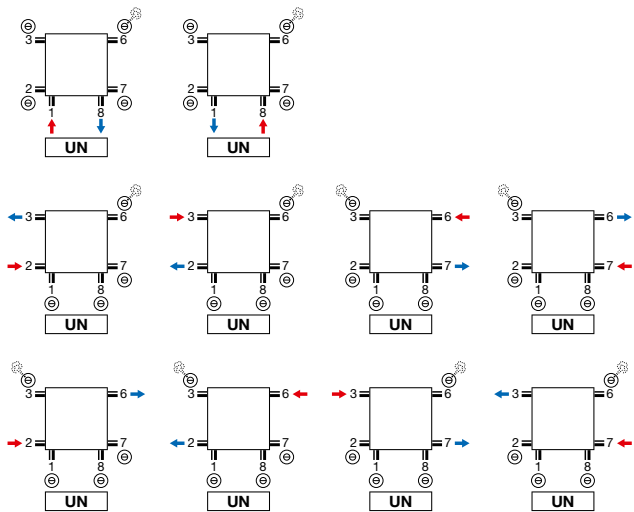

- P2, P3, P4 raccordement universel 6 x ½ (1, 2, 3, 6, 7, 8)
- P1 raccordement universel 4 x ½ (1, 3, 6, 8)



**ATTENTION: SYSTÈME BITUBE:**

- impossible pour le type P1: SL, SR


**Attention:** le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.

PRIMULA (P1, P2, P3, P4)


Raccordement 18 | Vue du haut

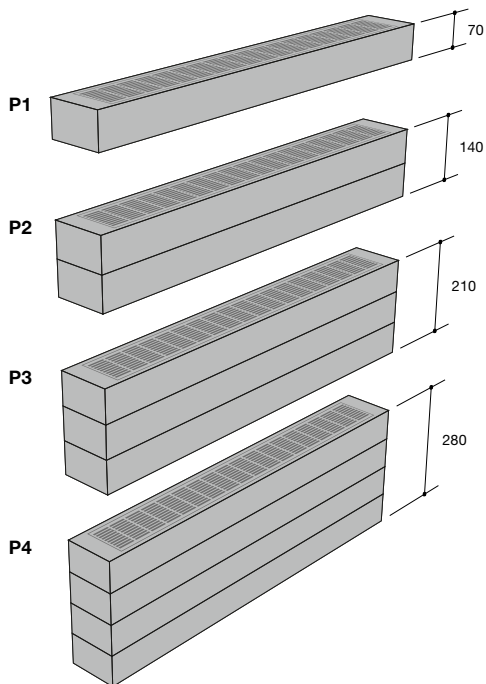

Raccordement universel UN (standard) | Vue latérale



Raccordement SL/SR | Vue latérale

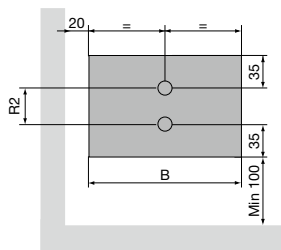

P1 / P2 / P3 / P4

Pas entre les raccords par le bas (R1) Largeur (L) - 46  
 Pas entre les raccords latéraux SL/SR (P2, P3, P4) (R2) Hauteur (H) - 70  
 Écartement entre raccordement et mur (S1) 20 + profondeur (D) / 2

