

Radiateurs plinthes

Chaleur maximale, impact minimal.

Avec les radiateurs plinthes également, VASCO traduit sa vision exigeante du confort et du design en une solution globale bien pensée.

Chaque conception est axée sur un rendement maximal et une apparence raffinée et élégante — idéale pour une installation sous de grandes surfaces vitrées.

Ils assurent une répartition uniforme de la chaleur dans toute la pièce et réduisent au minimum les pertes de chaleur à travers le vitrage.

Une solution de chauffage discrète et efficace, parfaitement adaptée à l'architecture contemporaine.



TYPES

- P1, P2, P3, P4

TUBES

- Horizontaux, rectangulaires 70 x 10 mm
- Un échangeur de chaleur puissant, composé de tubes de précision en acier mesurant Ø 12 x 1 mm et des lamelles de 0,4 mm sont soudés sur les tubes rectangulaires.

COLLECTEURS

- 2 collecteurs intégrés en tôle d'acier

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Primula est livrable en 4 hauteurs (70, 140, 210 et 280 mm), en 5 profondeurs (80-130-180-230-280) et en 20 longueurs (de 500 jusqu'à 3900 mm).
- Une grille élégante dans la couleur du radiateur est livrée en standard.
- Des consoles murales, pieds télescopiques ou pieds en tôle ne sont pas inclus dans le prix, mais ils sont livrables avec supplément de prix.

FIXATIONS

- A commander séparément, pas inclus dans le prix du radiateur

TECHNIQUE

- Soudé au laser (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- La pression de service standard est soit de 4 bars (pression d'épreuve 6 bars) soit de 9 bars (pression d'épreuve 13 bars) avec un supplément de prix de 10% et un délai de livraison d'une semaine supplémentaire.
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE

- ✗ Radiateur électrique prérempli
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 320

RACCORDEMENT


- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✗ Un double raccordement pour un système monotube
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 362)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: ½" (filet intérieur)

PRIMULA

Confort de chauffage agrémenté d'une sensation d'espace

Chauffer un espace pourvu de grandes baies vitrées, en respectant pleinement l'aménagement intérieur et l'architecture, voilà une mission taillée sur mesure pour le radiateur plinthe décoratif Primula. Les lignes horizontales épurées à faible hauteur contribuent à la sensation d'espace voulue et l'émission calorifique élevée, aussi en version minimale, vient compléter le confort contemporain.

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (18)




Autres possibilités de raccordement, voir p. 319



COMMENT COMMANDER P1/80

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

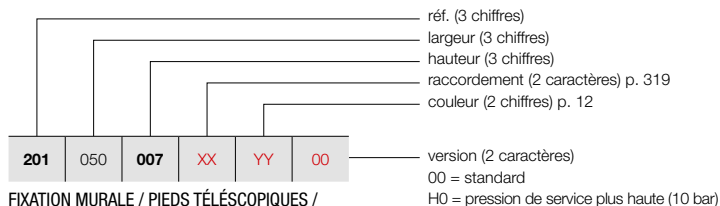

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.



P1

GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P1	DONNÉES TECHNIQUES								COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. P1/80 : 201											
201 050 007 XX YY 00	-	500	70	203	101	1,36	3,07	0,66	-	285	328
201 060 007 XX YY 00	-	600	70	243	121	1,36	3,68	0,79	-	299	344
201 070 007 XX YY 00	-	700	70	284	142	1,36	4,29	0,92	-	312	359
201 080 007 XX YY 00	-	800	70	324	162	1,36	4,90	1,05	-	324	373
201 090 007 XX YY 00	-	900	70	365	182	1,36	5,52	1,18	-	338	389
201 100 007 XX YY 00	-	1000	70	405	202	1,36	6,13	1,31	-	348	400
201 110 007 XX YY 00	-	1100	70	446	223	1,36	6,74	1,44	-	368	423
201 120 007 XX YY 00	-	1200	70	486	243	1,36	7,36	1,57	-	380	437
201 140 007 XX YY 00	-	1400	70	567	283	1,36	8,58	1,83	-	406	467
201 160 007 XX YY 00	-	1600	70	648	323	1,36	9,81	2,10	-	429	493
201 180 007 XX YY 00	-	1800	70	729	364	1,36	11,03	2,36	-	458	527
201 200 007 XX YY 00	-	2000	70	810	404	1,36	12,26	2,62	-	486	559
201 220 007 XX YY 00	-	2200	70	891	445	1,36	13,49	2,88	-	511	588
201 240 007 XX YY 00	-	2400	70	972	485	1,36	14,71	3,14	-	539	620
201 260 007 XX YY 00	-	2600	70	1053	526	1,36	15,94	3,41	-	564	649
201 280 007 XX YY 00	-	2800	70	1134	566	1,36	17,16	3,67	-	592	681
201 300 007 XX YY 00	-	3000	70	1215	607	1,36	18,39	3,93	-	620	713
201 330 007 XX YY 00	-	3300	70	1337	667	1,36	20,23	4,32	-	657	756
201 360 007 XX YY 00	-	3600	70	1458	728	1,36	22,07	4,72	-	699	804
201 390 007 XX YY 00	-	3900	70	1580	789	1,36	23,91	5,11	-	738	849

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

PRIMULA P1 (P1/130)



P1

COMMENT COMMANDER P1/130
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

260

050

007

XX

YY

00

réf. (3 chiffres)

largeur (3 chiffres)

hauteur (3 chiffres)

raccordement (2 caractères) p. 319

couleur (2 chiffres) p. 12

version (2 caractères)

00 = standard

H0 = pression de service plus haute (10 bar)

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE
Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.


GROUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P1	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	conten- nance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. P1/130 : 260											
260 050 007 XX YY 00	-	500	70	312	156	1,36	4,33	0,88	-	381	438
260 060 007 XX YY 00	-	600	70	374	187	1,36	5,19	1,05	-	401	461
260 070 007 XX YY 00	-	700	70	437	218	1,36	6,06	1,23	-	423	486
260 080 007 XX YY 00	-	800	70	499	249	1,36	6,92	1,40	-	445	512
260 090 007 XX YY 00	-	900	70	562	281	1,36	7,79	1,58	-	463	532
260 100 007 XX YY 00	-	1000	70	624	312	1,36	8,65	1,75	-	486	559
260 110 007 XX YY 00	-	1100	70	686	342	1,36	9,52	1,93	-	505	581
260 120 007 XX YY 00	-	1200	70	749	374	1,36	10,38	2,10	-	532	612
260 140 007 XX YY 00	-	1400	70	874	436	1,36	12,11	2,45	-	568	653
260 160 007 XX YY 00	-	1600	70	998	498	1,36	13,84	2,80	-	613	705
260 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1123	561	1,36	15,57	3,15	-	652	750
260 200 007 XX YY 00	-	2000	70	1248	623	1,36	17,30	3,50	-	695	799
260 220 007 XX YY 00	-	2200	70	1373	685	1,36	19,03	3,85	-	737	848
260 240 007 XX YY 00	-	2400	70	1498	748	1,36	20,76	4,20	-	779	896
260 260 007 XX YY 00	-	2600	70	1622	810	1,36	22,49	4,55	-	822	945
260 280 007 XX YY 00	-	2800	70	1747	872	1,36	24,22	4,90	-	864	994
260 300 007 XX YY 00	-	3000	70	1872	935	1,36	25,95	5,25	-	907	1043
260 330 007 XX YY 00	-	3300	70	2059	1028	1,36	28,55	5,78	-	966	1111
260 360 007 XX YY 00	-	3600	70	2246	1121	1,36	31,14	6,30	-	1033	1188
260 390 007 XX YY 00	-	3900	70	2434	1215	1,36	33,74	6,83	-	1095	1259

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER P1/180
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

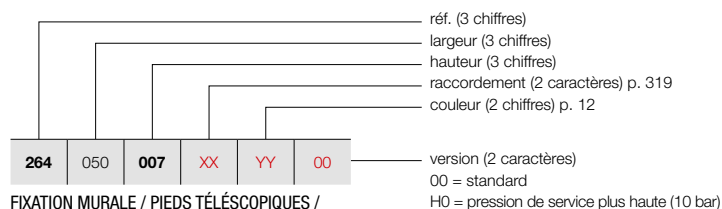

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.

PRIMULA P1 (P1/180)

299



P1

GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P1	DONNÉES TECHNIQUES										COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)		prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. P1/180 : 264												
264 050 007 XX YY 00	-	500	70	422	212	1,35	5,70	1,05	-		504	580
264 060 007 XX YY 00	-	600	70	506	254	1,35	6,84	1,26	-		539	620
264 070 007 XX YY 00	-	700	70	590	296	1,35	7,98	1,47	-		571	657
264 080 007 XX YY 00	-	800	70	674	338	1,35	9,12	1,68	-		603	693
264 090 007 XX YY 00	-	900	70	759	381	1,35	10,26	1,89	-		637	733
264 100 007 XX YY 00	-	1000	70	843	423	1,35	11,40	2,10	-		668	768
264 110 007 XX YY 00	-	1100	70	927	465	1,35	12,54	2,31	-		702	807
264 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1012	508	1,35	13,68	2,52	-		733	843
264 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1180	592	1,35	15,96	2,94	-		798	918
264 160 007 XX YY 00	-	1600	70	1349	677	1,35	18,24	3,36	-		866	996
264 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1517	761	1,35	20,52	3,78	-		932	1072
264 200 007 XX YY 00	-	2000	70	1686	846	1,35	22,80	4,20	-		998	1148
264 220 007 XX YY 00	-	2200	70	1855	931	1,35	25,08	4,62	-		1062	1221
264 240 007 XX YY 00	-	2400	70	2023	1015	1,35	27,36	5,04	-		1127	1296
264 260 007 XX YY 00	-	2600	70	2192	1100	1,35	29,64	5,46	-		1190	1369
264 280 007 XX YY 00	-	2800	70	2360	1184	1,35	31,92	5,88	-		1258	1447
264 300 007 XX YY 00	-	3000	70	2529	1269	1,35	34,20	6,30	-		1325	1524
264 330 007 XX YY 00	-	3300	70	2782	1396	1,35	37,62	6,93	-		1421	1634
264 360 007 XX YY 00	-	3600	70	3035	1523	1,35	41,04	7,56	-		1519	1747
264 390 007 XX YY 00	-	3900	70	3288	1650	1,35	44,46	8,19	-		1619	1862

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

PRIMULA P1 (P1/230)



P1

COMMENT COMMANDER P1/230
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

268

050

007

XX

YY

00

réf. (3 chiffres)

largeur (3 chiffres)

hauteur (3 chiffres)

raccordement (2 caractères) p. 319

couleur (2 chiffres) p. 12

version (2 caractères)

00 = standard

H0 = pression de service plus haute (10 bar)

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE
Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.


GROUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P1	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	conten- nance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. P1/230 : 268											
268 050 007 XX YY 00	-	500	70	523	258	1,38	6,90	1,20	-	643	739
268 060 007 XX YY 00	-	600	70	627	310	1,38	8,28	1,44	-	688	791
268 070 007 XX YY 00	-	700	70	732	362	1,38	9,66	1,68	-	728	837
268 080 007 XX YY 00	-	800	70	836	413	1,38	11,04	1,92	-	774	890
268 090 007 XX YY 00	-	900	70	941	465	1,38	12,42	2,16	-	817	940
268 100 007 XX YY 00	-	1000	70	1045	516	1,38	13,80	2,40	-	863	992
268 110 007 XX YY 00	-	1100	70	1150	568	1,38	15,18	2,64	-	907	1043
268 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1254	620	1,38	16,56	2,88	-	947	1089
268 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1463	723	1,38	19,32	3,36	-	1035	1190
268 160 007 XX YY 00	-	1600	70	1672	826	1,38	22,08	3,84	-	1120	1288
268 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1881	929	1,38	24,84	4,32	-	1207	1388
268 200 007 XX YY 00	-	2000	70	2090	1033	1,38	27,60	4,80	-	1297	1492
268 220 007 XX YY 00	-	2200	70	2299	1136	1,38	30,36	5,28	-	1382	1589
268 240 007 XX YY 00	-	2400	70	2508	1239	1,38	33,12	5,76	-	1467	1687
268 260 007 XX YY 00	-	2600	70	2717	1343	1,38	35,88	6,24	-	1556	1789
268 280 007 XX YY 00	-	2800	70	2926	1446	1,38	38,64	6,72	-	1642	1888
268 300 007 XX YY 00	-	3000	70	3135	1549	1,38	41,40	7,20	-	1728	1987
268 330 007 XX YY 00	-	3300	70	3449	1704	1,38	45,54	7,92	-	1860	2139
268 360 007 XX YY 00	-	3600	70	3762	1859	1,38	49,68	8,64	-	1988	2286
268 390 007 XX YY 00	-	3900	70	4076	2014	1,38	53,82	9,36	-	2118	2436

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER P1/280
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

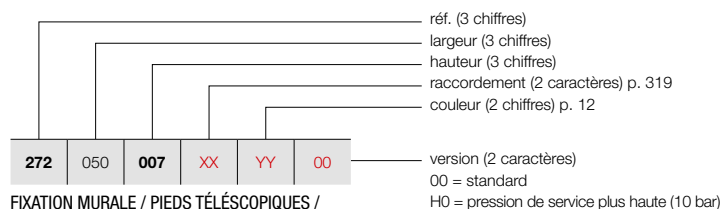

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.

PRIMULA P1 (P1/280)

301



P1

GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P1	DONNÉES TECHNIQUES										COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)		prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. P1/280 : 272												
272 050 007 XX YY 00	-	500	70	630	315	1,36	8,00	1,40	-		790	909
272 060 007 XX YY 00	-	600	70	756	377	1,36	9,60	1,68	-		841	967
272 070 007 XX YY 00	-	700	70	882	440	1,36	11,20	1,96	-		895	1029
272 080 007 XX YY 00	-	800	70	1008	503	1,36	12,80	2,24	-		948	1090
272 090 007 XX YY 00	-	900	70	1134	566	1,36	14,40	2,52	-		1003	1153
272 100 007 XX YY 00	-	1000	70	1260	629	1,36	16,00	2,80	-		1057	1216
272 110 007 XX YY 00	-	1100	70	1386	692	1,36	17,60	3,08	-		1108	1274
272 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1512	755	1,36	19,20	3,36	-		1163	1337
272 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1764	881	1,36	22,40	3,92	-		1269	1459
272 160 007 XX YY 00	-	1600	70	2016	1006	1,36	25,60	4,48	-		1376	1582
272 180 007 XX YY 00	-	1800	70	2268	1132	1,36	28,80	5,04	-		1482	1704
272 200 007 XX YY 00	-	2000	70	2520	1258	1,36	32,00	5,60	-		1588	1826
272 220 007 XX YY 00	-	2200	70	2772	1384	1,36	35,20	6,16	-		1695	1949
272 240 007 XX YY 00	-	2400	70	3024	1510	1,36	38,40	6,72	-		1801	2071
272 260 007 XX YY 00	-	2600	70	3276	1635	1,36	41,60	7,28	-		1907	2193
272 280 007 XX YY 00	-	2800	70	3528	1761	1,36	44,80	7,84	-		2014	2316
272 300 007 XX YY 00	-	3000	70	3780	1887	1,36	48,00	8,40	-		2119	2437
272 330 007 XX YY 00	-	3300	70	4158	2076	1,36	52,80	9,24	-		2282	2624
272 360 007 XX YY 00	-	3600	70	4536	2264	1,36	57,60	10,08	-		2441	2807
272 390 007 XX YY 00	-	3900	70	4914	2453	1,36	62,40	10,92	-		2600	2990

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

PRIMULA P2 (P2/80)



P2

COMMENT COMMANDER P2/80
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

réf. (3 chiffres)
largeur (3 chiffres)
hauteur (3 chiffres)
raccordement (2 caractères) p. 319
couleur (2 chiffres) p. 12

202

050

014

XX

YY

00

version (2 caractères)
00 = standard
H0 = pression de service plus haute (10 bar)

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE
Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.


GROUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P2							DONNÉES TECHNIQUES						COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS	
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	conten- nance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)
RÉF. P2/80 : 202																
202	050	014	XX	YY	00	-	500	140	304	153	1,35	5,73	1,46	-	335	385
202	060	014	XX	YY	00	-	600	140	365	183	1,35	6,88	1,75	-	352	405
202	070	014	XX	YY	00	-	700	140	426	214	1,35	8,02	2,04	-	377	434
202	080	014	XX	YY	00	-	800	140	486	244	1,35	9,17	2,33	-	393	452
202	090	014	XX	YY	00	-	900	140	547	274	1,35	10,31	2,62	-	414	476
202	100	014	XX	YY	00	-	1000	140	608	305	1,35	11,46	2,91	-	434	499
202	110	014	XX	YY	00	-	1100	140	669	336	1,35	12,61	3,20	-	454	522
202	120	014	XX	YY	00	-	1200	140	730	366	1,35	13,75	3,49	-	475	546
202	140	014	XX	YY	00	-	1400	140	851	427	1,35	16,04	4,07	-	512	589
202	160	014	XX	YY	00	-	1600	140	973	488	1,35	18,34	4,66	-	553	636
202	180	014	XX	YY	00	-	1800	140	1094	549	1,35	20,63	5,24	-	595	684
202	200	014	XX	YY	00	-	2000	140	1216	610	1,35	22,92	5,82	-	635	730
202	220	014	XX	YY	00	-	2200	140	1338	671	1,35	25,21	6,40	-	676	777
202	240	014	XX	YY	00	-	2400	140	1459	732	1,35	27,50	6,98	-	716	823
202	260	014	XX	YY	00	-	2600	140	1581	793	1,35	29,80	7,57	-	753	866
202	280	014	XX	YY	00	-	2800	140	1702	854	1,35	32,09	8,15	-	794	913
202	300	014	XX	YY	00	-	3000	140	1824	915	1,35	34,38	8,73	-	833	958
202	330	014	XX	YY	00	-	3300	140	2006	1007	1,35	37,82	9,60	-	890	1024
202	360	014	XX	YY	00	-	3600	140	2189	1098	1,35	41,26	10,48	-	952	1095
202	390	014	XX	YY	00	-	3900	140	2371	1190	1,35	44,69	11,35	-	1013	1165

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER P2/130
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

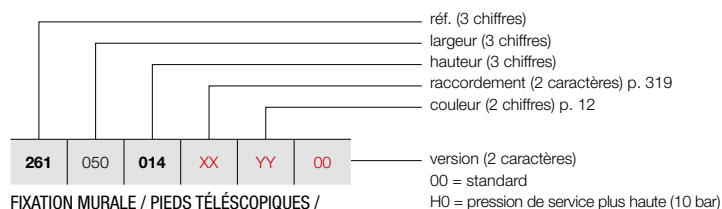

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.

PRIMULA P2 (P2/130)

303



P2

GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P2	DONNÉES TECHNIQUES								COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. P2/130 : 261											
261 050 014 XX YY 00	-	500	140	442	221	1,36	7,77	1,87	-	433	498
261 060 014 XX YY 00	-	600	140	530	265	1,36	9,32	2,24	-	469	539
261 070 014 XX YY 00	-	700	140	619	309	1,36	10,87	2,61	-	504	580
261 080 014 XX YY 00	-	800	140	707	353	1,36	12,42	2,98	-	543	624
261 090 014 XX YY 00	-	900	140	796	397	1,36	13,98	3,36	-	580	667
261 100 014 XX YY 00	-	1000	140	884	441	1,36	15,53	3,73	-	617	710
261 110 014 XX YY 00	-	1100	140	972	485	1,36	17,08	4,10	-	649	746
261 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1061	530	1,36	18,64	4,48	-	688	791
261 140 014 XX YY 00	-	1400	140	1238	618	1,36	21,74	5,22	-	762	876
261 160 014 XX YY 00	-	1600	140	1414	706	1,36	24,85	5,97	-	832	957
261 180 014 XX YY 00	-	1800	140	1591	794	1,36	27,95	6,71	-	905	1041
261 200 014 XX YY 00	-	2000	140	1768	883	1,36	31,06	7,46	-	977	1124
261 220 014 XX YY 00	-	2200	140	1945	971	1,36	34,17	8,21	-	1047	1204
261 240 014 XX YY 00	-	2400	140	2122	1059	1,36	37,27	8,95	-	1120	1288
261 260 014 XX YY 00	-	2600	140	2298	1147	1,36	40,38	9,70	-	1193	1372
261 280 014 XX YY 00	-	2800	140	2475	1236	1,36	43,48	10,44	-	1266	1456
261 300 014 XX YY 00	-	3000	140	2652	1324	1,36	46,59	11,19	-	1337	1538
261 330 014 XX YY 00	-	3300	140	2917	1456	1,36	51,25	12,31	-	1446	1663
261 360 014 XX YY 00	-	3600	140	3182	1588	1,36	55,91	13,43	-	1557	1791
261 390 014 XX YY 00	-	3900	140	3448	1721	1,36	60,57	14,55	-	1663	1912

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

PRIMULA P2 (P2/180)



P2

COMMENT COMMANDER P2/180

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

réf. (3 chiffres)

largeur (3 chiffres)

hauteur (3 chiffres)

raccordement (2 caractères) p. 319

couleur (2 chiffres) p. 12

version (2 caractères)

00 = standard

H0 = pression de service plus haute (10 bar)

265050014XXYY00

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.


GROUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P2	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	conten- nance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. P2/180 : 265											
265050014XXYY00	-	500	140	611	305	1,36	9,90	2,23	-	571	657
265060014XXYY00	-	600	140	733	366	1,36	11,88	2,67	-	623	716
265070014XXYY00	-	700	140	855	427	1,36	13,86	3,12	-	676	777
265080014XXYY00	-	800	140	977	488	1,36	15,84	3,56	-	725	834
265090014XXYY00	-	900	140	1099	549	1,36	17,82	4,01	-	779	896
265100014XXYY00	-	1000	140	1221	610	1,36	19,80	4,45	-	830	955
265110014XXYY00	-	1100	140	1343	670	1,36	21,78	4,90	-	881	1013
265120014XXYY00	-	1200	140	1465	731	1,36	23,76	5,34	-	933	1073
265140014XXYY00	-	1400	140	1709	853	1,36	27,72	6,23	-	1036	1191
265160014XXYY00	-	1600	140	1954	975	1,36	31,68	7,12	-	1141	1312
265180014XXYY00	-	1800	140	2198	1097	1,36	35,64	8,01	-	1245	1432
265200014XXYY00	-	2000	140	2442	1219	1,36	39,60	8,90	-	1346	1548
265220014XXYY00	-	2200	140	2686	1341	1,36	43,56	9,79	-	1454	1672
265240014XXYY00	-	2400	140	2930	1463	1,36	47,52	10,68	-	1556	1789
265260014XXYY00	-	2600	140	3175	1585	1,36	51,48	11,57	-	1656	1904
265280014XXYY00	-	2800	140	3419	1707	1,36	55,44	12,46	-	1760	2024
265300014XXYY00	-	3000	140	3663	1829	1,36	59,40	13,35	-	1864	2144
265330014XXYY00	-	3300	140	4029	2011	1,36	65,34	14,69	-	2019	2322
265360014XXYY00	-	3600	140	4396	2195	1,36	71,28	16,02	-	2177	2504
265390014XXYY00	-	3900	140	4762	2377	1,36	77,22	17,36	-	2329	2678

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER P2/230
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

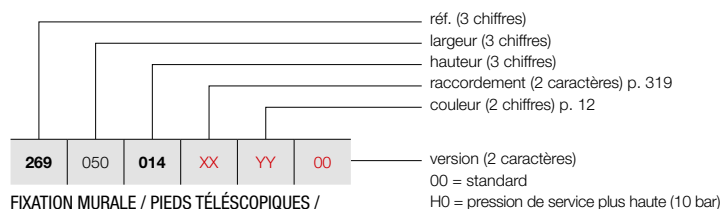

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.

PRIMULA P2 (P2/230)

305



P2

GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P2	DONNÉES TECHNIQUES										COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)		prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. P2/230 : 269												
269 050 014 XX YY 00	-	500	140	756	375	1,37	11,88	2,73	-		733	843
269 060 014 XX YY 00	-	600	140	907	450	1,37	14,25	3,27	-		806	927
269 070 014 XX YY 00	-	700	140	1058	525	1,37	16,63	3,82	-		877	1009
269 080 014 XX YY 00	-	800	140	1209	600	1,37	19,00	4,36	-		948	1090
269 090 014 XX YY 00	-	900	140	1360	675	1,37	21,38	4,91	-		1022	1175
269 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1511	750	1,37	23,75	5,45	-		1094	1258
269 110 014 XX YY 00	-	1100	140	1662	825	1,37	26,13	6,00	-		1164	1339
269 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1813	900	1,37	28,50	6,54	-		1237	1423
269 140 014 XX YY 00	-	1400	140	2115	1050	1,37	33,25	7,63	-		1378	1585
269 160 014 XX YY 00	-	1600	140	2418	1201	1,37	38,00	8,72	-		1521	1749
269 180 014 XX YY 00	-	1800	140	2720	1351	1,37	42,75	9,81	-		1666	1916
269 200 014 XX YY 00	-	2000	140	3022	1501	1,37	47,50	10,90	-		1807	2078
269 220 014 XX YY 00	-	2200	140	3324	1651	1,37	52,25	11,99	-		1953	2246
269 240 014 XX YY 00	-	2400	140	3626	1801	1,37	57,00	13,08	-		2097	2412
269 260 014 XX YY 00	-	2600	140	3929	1951	1,37	61,75	14,17	-		2240	2576
269 280 014 XX YY 00	-	2800	140	4231	2101	1,37	66,50	15,26	-		2382	2739
269 300 014 XX YY 00	-	3000	140	4533	2251	1,37	71,25	16,35	-		2525	2904
269 330 014 XX YY 00	-	3300	140	4986	2476	1,37	78,38	17,99	-		2738	3149
269 360 014 XX YY 00	-	3600	140	5440	2702	1,37	85,50	19,62	-		2950	3393
269 390 014 XX YY 00	-	3900	140	5893	2927	1,37	92,63	21,26	-		3169	3644

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

PRIMULA P2 (P2/280)



P2

COMMENT COMMANDER P2/280
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

273

050

014

XX

YY

00

réf. (3 chiffres)

largeur (3 chiffres)

hauteur (3 chiffres)

raccordement (2 caractères) p. 319

couleur (2 chiffres) p. 12

version (2 caractères)

00 = standard

H0 = pression de service plus haute (10 bar)

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE
Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.

GROUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES


RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P2						DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS	
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	conten- nance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)		
RÉF. P2/280 : 273																		
273	050	014	XX	YY	00	-	500	140	953	473	1,37	13,85	2,98	-	902	1037		
273	060	014	XX	YY	00	-	600	140	1143	568	1,37	16,62	3,57	-	991	1140		
273	070	014	XX	YY	00	-	700	140	1334	663	1,37	19,39	4,17	-	1079	1241		
273	080	014	XX	YY	00	-	800	140	1524	757	1,37	22,16	4,76	-	1165	1340		
273	090	014	XX	YY	00	-	900	140	1715	852	1,37	24,93	5,36	-	1255	1443		
273	100	014	XX	YY	00	-	1000	140	1905	946	1,37	27,70	5,95	-	1342	1543		
273	110	014	XX	YY	00	-	1100	140	2096	1041	1,37	30,47	6,55	-	1427	1641		
273	120	014	XX	YY	00	-	1200	140	2286	1135	1,37	33,24	7,14	-	1517	1745		
273	140	014	XX	YY	00	-	1400	140	2667	1325	1,37	38,78	8,33	-	1693	1947		
273	160	014	XX	YY	00	-	1600	140	3048	1514	1,37	44,32	9,52	-	1866	2146		
273	180	014	XX	YY	00	-	1800	140	3429	1703	1,37	49,86	10,71	-	2043	2349		
273	200	014	XX	YY	00	-	2000	140	3810	1892	1,37	55,40	11,90	-	2219	2552		
273	220	014	XX	YY	00	-	2200	140	4191	2082	1,37	60,94	13,09	-	2395	2754		
273	240	014	XX	YY	00	-	2400	140	4572	2271	1,37	66,48	14,28	-	2568	2953		
273	260	014	XX	YY	00	-	2600	140	4953	2460	1,37	72,02	15,47	-	2747	3159		
273	280	014	XX	YY	00	-	2800	140	5334	2649	1,37	77,56	16,66	-	2921	3359		
273	300	014	XX	YY	00	-	3000	140	5715	2838	1,37	83,10	17,85	-	3100	3565		
273	330	014	XX	YY	00	-	3300	140	6287	3123	1,37	91,41	19,64	-	3361	3865		
273	360	014	XX	YY	00	-	3600	140	6858	3406	1,37	99,72	21,42	-	3624	4168		
273	390	014	XX	YY	00	-	3900	140	7430	3690	1,37	108,03	23,21	-	3890	4474		

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER P3/80

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

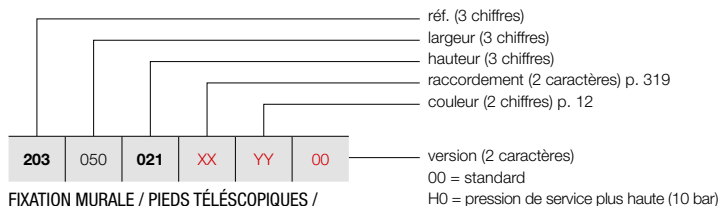

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.



P3

GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P3	DONNÉES TECHNIQUES								COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. P3/80 : 203											
203 050 021 XX YY 00	-	500	210	378	190	1,35	8,40	2,25	-	477	549
203 060 021 XX YY 00	-	600	210	454	228	1,35	10,08	2,70	-	499	574
203 070 021 XX YY 00	-	700	210	529	265	1,35	11,76	3,15	-	532	612
203 080 021 XX YY 00	-	800	210	605	304	1,35	13,44	3,60	-	552	635
203 090 021 XX YY 00	-	900	210	680	341	1,35	15,12	4,05	-	579	666
203 100 021 XX YY 00	-	1000	210	756	379	1,35	16,80	4,50	-	601	691
203 110 021 XX YY 00	-	1100	210	832	417	1,35	18,48	4,95	-	626	720
203 120 021 XX YY 00	-	1200	210	907	455	1,35	20,16	5,40	-	652	750
203 140 021 XX YY 00	-	1400	210	1058	531	1,35	23,52	6,30	-	702	807
203 160 021 XX YY 00	-	1600	210	1210	607	1,35	26,88	7,20	-	753	866
203 180 021 XX YY 00	-	1800	210	1361	683	1,35	30,24	8,10	-	801	921
203 200 021 XX YY 00	-	2000	210	1512	759	1,35	33,60	9,00	-	853	981
203 220 021 XX YY 00	-	2200	210	1663	834	1,35	36,96	9,90	-	902	1037
203 240 021 XX YY 00	-	2400	210	1814	910	1,35	40,32	10,80	-	951	1094
203 260 021 XX YY 00	-	2600	210	1966	986	1,35	43,68	11,70	-	1002	1152
203 280 021 XX YY 00	-	2800	210	2117	1062	1,35	47,04	12,60	-	1048	1205
203 300 021 XX YY 00	-	3000	210	2268	1138	1,35	50,40	13,50	-	1101	1266
203 330 021 XX YY 00	-	3300	210	2495	1252	1,35	55,44	14,85	-	1177	1354
203 360 021 XX YY 00	-	3600	210	2722	1366	1,35	60,48	16,20	-	1253	1441
203 390 021 XX YY 00	-	3900	210	2948	1479	1,35	65,52	17,55	-	1327	1526

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

PRIMULA P3 (P3/130)



P3

COMMENT COMMANDER P3/130
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

262

050

021

XX

YY

00

réf. (3 chiffres)

largeur (3 chiffres)

hauteur (3 chiffres)

raccordement (2 caractères) p. 319

couleur (2 chiffres) p. 12

version (2 caractères)

00 = standard

H0 = pression de service plus haute (10 bar)

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE
Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.


GROUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P3	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	conten- nance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)		prix couleur (€)
RÉF. P3/130 : 262												
262 050 021 XX YY 00	-	500	210	560	281	1,35	11,20	2,85	-	576		662
262 060 021 XX YY 00	-	600	210	672	337	1,35	13,44	3,42	-	615		707
262 070 021 XX YY 00	-	700	210	784	393	1,35	15,68	3,99	-	654		752
262 080 021 XX YY 00	-	800	210	896	450	1,35	17,92	4,56	-	694		798
262 090 021 XX YY 00	-	900	210	1008	506	1,35	20,16	5,13	-	733		843
262 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1120	562	1,35	22,40	5,70	-	775		891
262 110 021 XX YY 00	-	1100	210	1232	618	1,35	24,64	6,27	-	815		937
262 120 021 XX YY 00	-	1200	210	1344	674	1,35	26,88	6,84	-	856		984
262 140 021 XX YY 00	-	1400	210	1568	787	1,35	31,36	7,98	-	935		1075
262 160 021 XX YY 00	-	1600	210	1792	899	1,35	35,84	9,12	-	1020		1173
262 180 021 XX YY 00	-	1800	210	2016	1012	1,35	40,32	10,26	-	1099		1264
262 200 021 XX YY 00	-	2000	210	2240	1124	1,35	44,80	11,40	-	1180		1357
262 220 021 XX YY 00	-	2200	210	2464	1236	1,35	49,28	12,54	-	1262		1451
262 240 021 XX YY 00	-	2400	210	2688	1349	1,35	53,76	13,68	-	1342		1543
262 260 021 XX YY 00	-	2600	210	2912	1461	1,35	58,24	14,82	-	1421		1634
262 280 021 XX YY 00	-	2800	210	3136	1574	1,35	62,72	15,96	-	1501		1726
262 300 021 XX YY 00	-	3000	210	3360	1686	1,35	67,20	17,10	-	1584		1822
262 330 021 XX YY 00	-	3300	210	3696	1855	1,35	73,92	18,81	-	1705		1961
262 360 021 XX YY 00	-	3600	210	4032	2023	1,35	80,64	20,52	-	1825		2099
262 390 021 XX YY 00	-	3900	210	4368	2192	1,35	87,36	22,23	-	1948		2240

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER P3/180
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

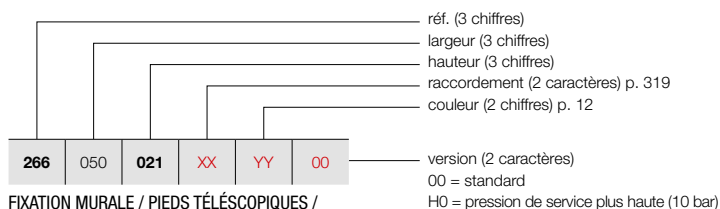

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.

PRIMULA P3 (P3/180)

309



P3

GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P3	DONNÉES TECHNIQUES										COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)		prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. P3/180 : 266												
266 050 021 XX YY 00	-	500	210	771	381	1,38	14,10	3,40	-		734	844
266 060 021 XX YY 00	-	600	210	925	457	1,38	16,92	4,08	-		794	913
266 070 021 XX YY 00	-	700	210	1079	533	1,38	19,74	4,76	-		853	981
266 080 021 XX YY 00	-	800	210	1233	609	1,38	22,56	5,44	-		909	1045
266 090 021 XX YY 00	-	900	210	1387	685	1,38	25,38	6,12	-		965	1110
266 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1541	761	1,38	28,20	6,80	-		1023	1176
266 110 021 XX YY 00	-	1100	210	1695	838	1,38	31,02	7,48	-		1082	1244
266 120 021 XX YY 00	-	1200	210	1849	914	1,38	33,84	8,16	-		1138	1309
266 140 021 XX YY 00	-	1400	210	2157	1066	1,38	39,48	9,52	-		1253	1441
266 160 021 XX YY 00	-	1600	210	2466	1219	1,38	45,12	10,88	-		1369	1574
266 180 021 XX YY 00	-	1800	210	2774	1371	1,38	50,76	12,24	-		1481	1703
266 200 021 XX YY 00	-	2000	210	3082	1523	1,38	56,40	13,60	-		1597	1837
266 220 021 XX YY 00	-	2200	210	3390	1675	1,38	62,04	14,96	-		1710	1967
266 240 021 XX YY 00	-	2400	210	3698	1827	1,38	67,68	16,32	-		1823	2096
266 260 021 XX YY 00	-	2600	210	4007	1980	1,38	73,32	17,68	-		1939	2230
266 280 021 XX YY 00	-	2800	210	4315	2132	1,38	78,96	19,04	-		2054	2362
266 300 021 XX YY 00	-	3000	210	4623	2284	1,38	84,60	20,40	-		2168	2493
266 330 021 XX YY 00	-	3300	210	5085	2513	1,38	93,06	22,44	-		2340	2691
266 360 021 XX YY 00	-	3600	210	5548	2741	1,38	101,52	24,48	-		2512	2889
266 390 021 XX YY 00	-	3900	210	6010	2970	1,38	109,98	26,52	-		2684	3087

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

PRIMULA P3 (P3/230)



P3

COMMENT COMMANDER P3/230

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

réf. (3 chiffres)

largeur (3 chiffres)

hauteur (3 chiffres)

raccordement (2 caractères) p. 319

couleur (2 chiffres) p. 12

270	050	021	XX	YY	00
-----	-----	-----	----	----	----

version (2 caractères)
00 = standard
H0 = pression de service plus haute (10 bar)

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.

GROUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P3	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	conten- nance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. P3/230 : 270											
270 050 021 XX YY 00	-	500	210	950	472	1,37	16,85	4,25	-	902	1037
270 060 021 XX YY 00	-	600	210	1140	566	1,37	20,22	5,10	-	977	1124
270 070 021 XX YY 00	-	700	210	1330	661	1,37	23,59	5,95	-	1048	1205
270 080 021 XX YY 00	-	800	210	1520	755	1,37	26,96	6,80	-	1127	1296
270 090 021 XX YY 00	-	900	210	1710	849	1,37	30,33	7,65	-	1200	1380
270 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1900	944	1,37	33,70	8,50	-	1275	1466
270 110 021 XX YY 00	-	1100	210	2090	1038	1,37	37,07	9,35	-	1349	1551
270 120 021 XX YY 00	-	1200	210	2280	1132	1,37	40,44	10,20	-	1425	1639
270 140 021 XX YY 00	-	1400	210	2660	1321	1,37	47,18	11,90	-	1576	1812
270 160 021 XX YY 00	-	1600	210	3040	1510	1,37	53,92	13,60	-	1726	1985
270 180 021 XX YY 00	-	1800	210	3420	1699	1,37	60,66	15,30	-	1875	2156
270 200 021 XX YY 00	-	2000	210	3800	1887	1,37	67,40	17,00	-	2024	2328
270 220 021 XX YY 00	-	2200	210	4180	2076	1,37	74,14	18,70	-	2175	2501
270 240 021 XX YY 00	-	2400	210	4560	2265	1,37	80,88	20,40	-	2324	2673
270 260 021 XX YY 00	-	2600	210	4940	2454	1,37	87,62	22,10	-	2475	2846
270 280 021 XX YY 00	-	2800	210	5320	2642	1,37	94,36	23,80	-	2624	3018
270 300 021 XX YY 00	-	3000	210	5700	2831	1,37	101,10	25,50	-	2776	3192
270 330 021 XX YY 00	-	3300	210	6270	3114	1,37	111,21	28,05	-	2997	3447
270 360 021 XX YY 00	-	3600	210	6840	3397	1,37	121,32	30,60	-	3220	3703
270 390 021 XX YY 00	-	3900	210	7410	3680	1,37	131,43	33,15	-	3445	3962

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs


Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER P3/280

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

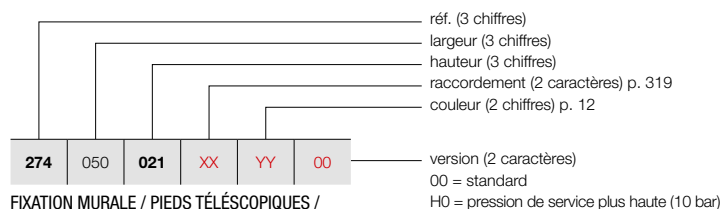

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.

PRIMULA P3 (P3/280)

311



P3

GROUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P3	DONNÉES TECHNIQUES										COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)		prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. P3/280 : 274												
274 050 021 XX YY 00	-	500	210	1176	581	1,38	19,70	4,55	-		1068	1228
274 060 021 XX YY 00	-	600	210	1411	697	1,38	23,64	5,46	-		1159	1333
274 070 021 XX YY 00	-	700	210	1646	813	1,38	27,58	6,37	-		1246	1433
274 080 021 XX YY 00	-	800	210	1881	929	1,38	31,52	7,28	-		1335	1535
274 090 021 XX YY 00	-	900	210	2116	1046	1,38	35,46	8,19	-		1422	1635
274 100 021 XX YY 00	-	1000	210	2351	1162	1,38	39,40	9,10	-		1515	1742
274 110 021 XX YY 00	-	1100	210	2586	1278	1,38	43,34	10,01	-		1602	1842
274 120 021 XX YY 00	-	1200	210	2821	1394	1,38	47,28	10,92	-		1689	1942
274 140 021 XX YY 00	-	1400	210	3291	1626	1,38	55,16	12,74	-		1866	2146
274 160 021 XX YY 00	-	1600	210	3762	1859	1,38	63,04	14,56	-		2045	2352
274 180 021 XX YY 00	-	1800	210	4232	2091	1,38	70,92	16,38	-		2224	2558
274 200 021 XX YY 00	-	2000	210	4702	2323	1,38	78,80	18,20	-		2402	2762
274 220 021 XX YY 00	-	2200	210	5172	2556	1,38	86,68	20,02	-		2577	2964
274 240 021 XX YY 00	-	2400	210	5642	2788	1,38	94,56	21,84	-		2757	3171
274 260 021 XX YY 00	-	2600	210	6113	3021	1,38	102,44	23,66	-		2936	3376
274 280 021 XX YY 00	-	2800	210	6583	3253	1,38	110,32	25,48	-		3110	3577
274 300 021 XX YY 00	-	3000	210	7053	3485	1,38	118,20	27,30	-		3287	3780
274 330 021 XX YY 00	-	3300	210	7758	3834	1,38	130,02	30,03	-		3558	4092
274 360 021 XX YY 00	-	3600	210	8464	4182	1,38	141,84	32,76	-		3822	4395

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

PRIMULA P4 (P4/80)



P4

COMMENT COMMANDER P4/80
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

réf. (3 chiffres)
largeur (3 chiffres)
hauteur (3 chiffres)
raccordement (2 caractères) p. 319
couleur (2 chiffres) p. 12

204

050

028

XX

YY

00

version (2 caractères)
00 = standard
H0 = pression de service plus haute (10 bar)

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE
Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.


GROUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P4	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	conten- nance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)		prix couleur (€)
RÉF. P4/80 : 204												
204 050 028 XX YY 00	-	500	280	435	219	1,34	11,07	3,05	-	603		693
204 060 028 XX YY 00	-	600	280	522	263	1,34	13,28	3,65	-	638		734
204 070 028 XX YY 00	-	700	280	609	307	1,34	15,50	4,26	-	671		772
204 080 028 XX YY 00	-	800	280	696	351	1,34	17,71	4,87	-	704		810
204 090 028 XX YY 00	-	900	280	783	395	1,34	19,93	5,48	-	737		848
204 100 028 XX YY 00	-	1000	280	870	439	1,34	22,14	6,09	-	773		889
204 110 028 XX YY 00	-	1100	280	957	483	1,34	24,35	6,70	-	805		926
204 120 028 XX YY 00	-	1200	280	1044	527	1,34	26,57	7,31	-	839		965
204 140 028 XX YY 00	-	1400	280	1218	614	1,34	31,00	8,53	-	908		1044
204 160 028 XX YY 00	-	1600	280	1392	702	1,34	35,42	9,74	-	972		1118
204 180 028 XX YY 00	-	1800	280	1566	790	1,34	39,85	10,96	-	1039		1195
204 200 028 XX YY 00	-	2000	280	1740	878	1,34	44,28	12,18	-	1106		1272
204 220 028 XX YY 00	-	2200	280	1914	965	1,34	48,71	13,40	-	1175		1351
204 240 028 XX YY 00	-	2400	280	2088	1053	1,34	53,14	14,62	-	1242		1428
204 260 028 XX YY 00	-	2600	280	2262	1141	1,34	57,56	15,83	-	1308		1504
204 280 028 XX YY 00	-	2800	280	2436	1229	1,34	61,99	17,05	-	1376		1582
204 300 028 XX YY 00	-	3000	280	2610	1316	1,34	66,42	18,27	-	1441		1657
204 330 028 XX YY 00	-	3300	280	2871	1448	1,34	73,06	20,10	-	1544		1776
204 360 028 XX YY 00	-	3600	280	3132	1580	1,34	79,70	21,92	-	1646		1893
204 390 028 XX YY 00	-	3900	280	3393	1711	1,34	86,35	23,75	-	1746		2008

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER P4/130
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

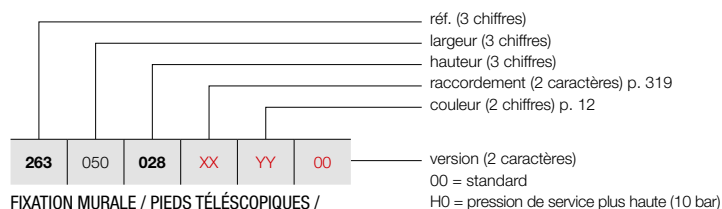

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.

PRIMULA P4 (P4/130)

313



P4

GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P4	DONNÉES TECHNIQUES										COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)		prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. P4/130 : 263												
263 050 028 XX YY 00	-	500	280	678	333	1,39	14,64	3,84	-		676	777
263 060 028 XX YY 00	-	600	280	813	400	1,39	17,57	4,61	-		725	834
263 070 028 XX YY 00	-	700	280	949	467	1,39	20,50	5,38	-		779	896
263 080 028 XX YY 00	-	800	280	1084	533	1,39	23,42	6,14	-		830	955
263 090 028 XX YY 00	-	900	280	1220	600	1,39	26,35	6,91	-		881	1013
263 100 028 XX YY 00	-	1000	280	1355	666	1,39	29,28	7,68	-		934	1074
263 110 028 XX YY 00	-	1100	280	1491	733	1,39	32,21	8,45	-		986	1134
263 120 028 XX YY 00	-	1200	280	1626	799	1,39	35,14	9,22	-		1037	1193
263 140 028 XX YY 00	-	1400	280	1897	933	1,39	40,99	10,75	-		1142	1313
263 160 028 XX YY 00	-	1600	280	2168	1066	1,39	46,85	12,29	-		1246	1433
263 180 028 XX YY 00	-	1800	280	2439	1199	1,39	52,70	13,82	-		1349	1551
263 200 028 XX YY 00	-	2000	280	2710	1332	1,39	58,56	15,36	-		1457	1676
263 220 028 XX YY 00	-	2200	280	2981	1466	1,39	64,42	16,90	-		1561	1795
263 240 028 XX YY 00	-	2400	280	3252	1599	1,39	70,27	18,43	-		1662	1911
263 260 028 XX YY 00	-	2600	280	3523	1732	1,39	76,13	19,97	-		1768	2033
263 280 028 XX YY 00	-	2800	280	3794	1865	1,39	81,98	21,50	-		1872	2153
263 300 028 XX YY 00	-	3000	280	4065	1998	1,39	87,84	23,04	-		1974	2270
263 330 028 XX YY 00	-	3300	280	4472	2199	1,39	96,62	25,34	-		2135	2455
263 360 028 XX YY 00	-	3600	280	4878	2398	1,39	105,41	27,65	-		2288	2631
263 390 028 XX YY 00	-	3900	280	5285	2598	1,39	114,19	29,95	-		2444	2811

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

PRIMULA P4 (P4/180)



P4

COMMENT COMMANDER P4/180
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

réf. (3 chiffres)
largeur (3 chiffres)
hauteur (3 chiffres)
raccordement (2 caractères) p. 319
couleur (2 chiffres) p. 12

267

050

028

XX

YY

00

version (2 caractères)
00 = standard
H0 = pression de service plus haute (10 bar)

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE
Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.


GROUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P4	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	conten- nance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)		prix couleur (€)
RÉF. P4/180 : 267												
267 050 028 XX YY 00	-	500	280	919	449	1,40	18,30	4,58	-	872		1003
267 060 028 XX YY 00	-	600	280	1103	539	1,40	21,96	5,49	-	941		1082
267 070 028 XX YY 00	-	700	280	1287	629	1,40	25,62	6,41	-	1016		1168
267 080 028 XX YY 00	-	800	280	1470	719	1,40	29,28	7,32	-	1087		1250
267 090 028 XX YY 00	-	900	280	1654	809	1,40	32,94	8,24	-	1162		1336
267 100 028 XX YY 00	-	1000	280	1838	899	1,40	36,60	9,15	-	1235		1420
267 110 028 XX YY 00	-	1100	280	2022	989	1,40	40,26	10,07	-	1306		1502
267 120 028 XX YY 00	-	1200	280	2206	1079	1,40	43,92	10,98	-	1378		1585
267 140 028 XX YY 00	-	1400	280	2573	1258	1,40	51,24	12,81	-	1524		1753
267 160 028 XX YY 00	-	1600	280	2941	1438	1,40	58,56	14,64	-	1669		1919
267 180 028 XX YY 00	-	1800	280	3308	1618	1,40	65,88	16,47	-	1815		2087
267 200 028 XX YY 00	-	2000	280	3676	1798	1,40	73,20	18,30	-	1963		2257
267 220 028 XX YY 00	-	2200	280	4044	1978	1,40	80,52	20,13	-	2105		2421
267 240 028 XX YY 00	-	2400	280	4411	2157	1,40	87,84	21,96	-	2252		2590
267 260 028 XX YY 00	-	2600	280	4779	2337	1,40	95,16	23,79	-	2397		2757
267 280 028 XX YY 00	-	2800	280	5146	2517	1,40	102,48	25,62	-	2547		2929
267 300 028 XX YY 00	-	3000	280	5514	2697	1,40	109,80	27,45	-	2688		3091
267 330 028 XX YY 00	-	3300	280	6065	2966	1,40	120,78	30,20	-	2906		3342
267 360 028 XX YY 00	-	3600	280	6617	3236	1,40	131,76	32,94	-	3125		3594
267 390 028 XX YY 00	-	3900	280	7168	3506	1,40	142,74	35,69	-	3343		3844

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER P4/230
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

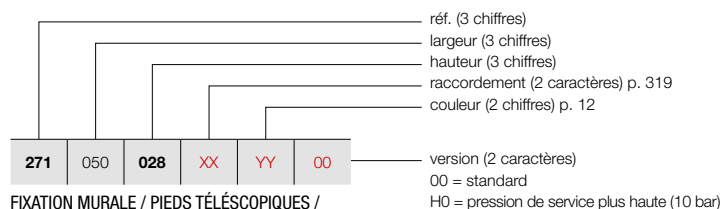

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.

PRIMULA P4 (P4/230)

315



P4

GRUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P4	DONNÉES TECHNIQUES										COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)		prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. P4/230 : 271												
271 050 028 XX YY 00	-	500	280	1129	552	1,40	21,83	5,78	-		1086	1249
271 060 028 XX YY 00	-	600	280	1355	663	1,40	26,19	6,93	-		1183	1360
271 070 028 XX YY 00	-	700	280	1581	773	1,40	30,56	8,09	-		1278	1470
271 080 028 XX YY 00	-	800	280	1806	883	1,40	34,92	9,24	-		1377	1584
271 090 028 XX YY 00	-	900	280	2032	994	1,40	39,29	10,40	-		1476	1697
271 100 028 XX YY 00	-	1000	280	2258	1104	1,40	43,65	11,55	-		1572	1808
271 110 028 XX YY 00	-	1100	280	2484	1215	1,40	48,02	12,71	-		1669	1919
271 120 028 XX YY 00	-	1200	280	2710	1326	1,40	52,38	13,86	-		1767	2032
271 140 028 XX YY 00	-	1400	280	3161	1546	1,40	61,11	16,17	-		1963	2257
271 160 028 XX YY 00	-	1600	280	3613	1767	1,40	69,84	18,48	-		2155	2478
271 180 028 XX YY 00	-	1800	280	4064	1988	1,40	78,57	20,79	-		2350	2703
271 200 028 XX YY 00	-	2000	280	4516	2209	1,40	87,30	23,10	-		2548	2930
271 220 028 XX YY 00	-	2200	280	4968	2430	1,40	96,03	25,41	-		2739	3150
271 240 028 XX YY 00	-	2400	280	5419	2651	1,40	104,76	27,72	-		2936	3376
271 260 028 XX YY 00	-	2600	280	5871	2872	1,40	113,49	30,03	-		3128	3597
271 280 028 XX YY 00	-	2800	280	6322	3092	1,40	122,22	32,34	-		3325	3824
271 300 028 XX YY 00	-	3000	280	6774	3313	1,40	130,95	34,65	-		3517	4045
271 330 028 XX YY 00	-	3300	280	7451	3644	1,40	144,05	38,12	-		3811	4383

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

PRIMULA P4 (P4/280)



P4

COMMENT COMMANDER P4/280

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

réf. (3 chiffres)
largeur (3 chiffres)
hauteur (3 chiffres)
raccordement (2 caractères) p. 319
couleur (2 chiffres) p. 12

275

050

028

XX

YY

00

version (2 caractères)
00 = standard
H0 = pression de service plus haute (10 bar)

FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES /
PIEDS EN TÔLE

Voir p. 317 pour des accessoires supplémentaires.

GROUPE DE TARIF: VPG3 - RADIATEURS PLINTHES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE P4	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	conten- nance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)		prix couleur (€)
RÉF. P4/280 : 275												
275 050 028 XX YY 00	-	500	280	1335	653	1,40	25,55	6,13	-	1308		1504
275 060 028 XX YY 00	-	600	280	1602	784	1,40	30,66	7,35	-	1426		1640
275 070 028 XX YY 00	-	700	280	1869	914	1,40	35,77	8,58	-	1544		1776
275 080 028 XX YY 00	-	800	280	2136	1045	1,40	40,88	9,80	-	1658		1907
275 090 028 XX YY 00	-	900	280	2403	1175	1,40	45,99	11,03	-	1780		2047
275 100 028 XX YY 00	-	1000	280	2670	1306	1,40	51,10	12,25	-	1897		2182
275 110 028 XX YY 00	-	1100	280	2937	1437	1,40	56,21	13,48	-	2014		2316
275 120 028 XX YY 00	-	1200	280	3204	1567	1,40	61,32	14,70	-	2135		2455
275 140 028 XX YY 00	-	1400	280	3738	1828	1,40	71,54	17,15	-	2364		2719
275 160 028 XX YY 00	-	1600	280	4272	2090	1,40	81,76	19,60	-	2602		2992
275 180 028 XX YY 00	-	1800	280	4806	2351	1,40	91,98	22,05	-	2835		3260
275 200 028 XX YY 00	-	2000	280	5340	2612	1,40	102,20	24,50	-	3069		3529
275 220 028 XX YY 00	-	2200	280	5874	2873	1,40	112,42	26,95	-	3304		3800
275 240 028 XX YY 00	-	2400	280	6408	3134	1,40	122,64	29,40	-	3539		4070
275 260 028 XX YY 00	-	2600	280	6942	3395	1,40	132,86	31,85	-	3773		4339
275 280 028 XX YY 00	-	2800	280	7476	3657	1,40	143,08	34,30	-	4007		4608

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

GROUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

LONGUEUR EN MM NOMBRE NÉCESSAIRE PAR PLINTHE	N°. D'ART. P/80	N°. D'ART. P/130	N°. D'ART. P/180	N°. D'ART. P/230	N°. D'ART. P/280	COULEUR	€
--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------	---

FIXATION MURALE*



500 - 1800: 2	1186 012 0000 9016	1186 022 0000 9016	1186 032 0000 9016	1186 042 0000 9016	1186 052 0000 9016	RAL 9016	29
	1186 012 0000 XXXX	1186 022 0000 XXXX	1186 032 0000 XXXX	1186 042 0000 XXXX	1186 052 0000 XXXX	COULEUR	34
2000 - 2400: 3	1186 013 0000 9016	1186 023 0000 9016	1186 033 0000 9016	1186 043 0000 9016	1186 053 0000 9016	RAL 9016	44
	1186 013 0000 XXXX	1186 023 0000 XXXX	1186 033 0000 XXXX	1186 043 0000 XXXX	1186 053 0000 XXXX	COULEUR	50
2600 - 3600: 4	1186 014 0000 9016	1186 024 0000 9016	1186 034 0000 9016	1186 044 0000 9016	1186 054 0000 9016	RAL 9016	59
	1186 014 0000 XXXX	1186 024 0000 XXXX	1186 034 0000 XXXX	1186 044 0000 XXXX	1186 054 0000 XXXX	COULEUR	67
3900: 5	1186 015 0000 9016	1186 025 0000 9016	1186 035 0000 9016	1186 045 0000 9016	1186 055 0000 9016	RAL 9016	73
	1186 015 0000 XXXX	1186 025 0000 XXXX	1186 035 0000 XXXX	1186 045 0000 XXXX	1186 055 0000 XXXX	COULEUR	84

Veuillez indiquer le type de plinthe (80-130-180-230-280) et la couleur lors de votre commande des fixations murales. Les profondeurs maximum autorisées: pour P3: profondeur = 180 mm, pour P4: profondeur = 130 mm.

* Nombre nécessaire par plinthe:

en mm	P1					P2					P3			P4	
	80	130	180	230	280	80	130	180	230	280	80	130	180	80	130
jusqu'à 1800 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	5	2	3	3	2	3
1900 - 2400 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	6	2	3	3	3	3
2500 - 3600 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	3	4	3	4
3700 - 3900 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	4	4	3	4

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

GRUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

LONGUEUR EN MM NOMBRE NÉCESSAIRE PAR PLINTHE	N°. D'ART. P/80	N°. D'ART. P/130	N°. D'ART. P/180	N°. D'ART. P/230	N°. D'ART. P/280	COULEUR	€
--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------	---

PIEDS TÉLÉSCOPIQUES



500 - 1800: 2	1186 112 0000 9016	1186 122 0000 9016	1186 132 0000 9016	1186 142 0000 9016	1186 152 0000 9016	RAL 9016	44
	1186 112 0000 XXXX	1186 122 0000 XXXX	1186 132 0000 XXXX	1186 142 0000 XXXX	1186 152 0000 XXXX	COULEUR	50
2000 - 2400: 3	1186 113 0000 9016	1186 123 0000 9016	1186 133 0000 9016	1186 143 0000 9016	1186 153 0000 9016	RAL 9016	66
	1186 113 0000 XXXX	1186 123 0000 XXXX	1186 133 0000 XXXX	1186 143 0000 XXXX	1186 153 0000 XXXX	COULEUR	76
2600 - 3600: 4	1186 114 0000 9016	1186 124 0000 9016	1186 134 0000 9016	1186 144 0000 9016	1186 154 0000 9016	RAL 9016	88
	1186 114 0000 XXXX	1186 124 0000 XXXX	1186 134 0000 XXXX	1186 144 0000 XXXX	1186 154 0000 XXXX	COULEUR	101
3900: 5	1186 115 0000 9016	1186 125 0000 9016	1186 135 0000 9016	1186 145 0000 9016	1186 155 0000 9016	RAL 9016	110
	1186 115 0000 XXXX	1186 125 0000 XXXX	1186 135 0000 XXXX	1186 145 0000 XXXX	1186 155 0000 XXXX	COULEUR	126

Veuillez indiquer le type de plinthe (80-130-180-230-280) et la couleur lors de votre commande des pieds. Les pieds sont livrés standard avec rosettes. Hauteur max. des pieds: 265 mm. Hauteur min. des pieds: 205 mm. La partie supérieure et inférieure des pieds se composent de tubes rectangulaires de 40/25 mm, respectivement 35/20 mm.

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

GRUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

LONGUEUR EN MM NOMBRE NÉCESSAIRE PAR PLINTHE	COULEUR	N°. D'ART. P/80	€	N°. D'ART. P/130	€	N°. D'ART. P/180	€	N°. D'ART. P/230	€	N°. D'ART. P/280	€
--	---------	--------------------	---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------	---

PIEDS EN TÔLE




500 - 1800: 2	RAL 9016	1186 212 0000 9016	90	1186 222 0000 9016	92	1186 232 0000 9016	94	1186 242 0000 9016	97	1186 252 0000 9016	103
	COULEUR	1186 212 0000 XXXX	103	1186 222 0000 XXXX	107	1186 232 0000 XXXX	109	1186 242 0000 XXXX	111	1186 252 0000 XXXX	117
2000 - 2400: 3	RAL 9016	1186 213 0000 9016	135	1186 223 0000 9016	138	1186 233 0000 9016	142	1186 243 0000 9016	145	1186 253 0000 9016	154
	COULEUR	1186 213 0000 XXXX	154	1186 223 0000 XXXX	160	1186 233 0000 XXXX	164	1186 243 0000 XXXX	167	1186 253 0000 XXXX	176
2600 - 3600: 4	RAL 9016	1186 214 0000 9016	180	1186 224 0000 9016	185	1186 234 0000 9016	189	1186 244 0000 9016	193	1186 254 0000 9016	206
	COULEUR	1186 214 0000 XXXX	206	1186 224 0000 XXXX	214	1186 234 0000 XXXX	218	1186 244 0000 XXXX	222	1186 254 0000 XXXX	235
3900: 5	RAL 9016	1186 215 0000 9016	226	1186 225 0000 9016	231	1186 235 0000 9016	236	1186 245 0000 9016	241	1186 255 0000 9016	257
	COULEUR	1186 215 0000 XXXX	257	1186 225 0000 XXXX	267	1186 235 0000 XXXX	273	1186 245 0000 XXXX	278	1186 255 0000 XXXX	294


Pieds en tôle pour le montage éventuel d'une vanne thermostatique. La hauteur standard des pieds en tôle est de 150 mm.
Nombre de pieds en tôle nécessaire = idem pieds télescopiques.

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


PRIMULA: P1 / P2 / P3 / P4



PRIMULA: P2 / P3 / P4

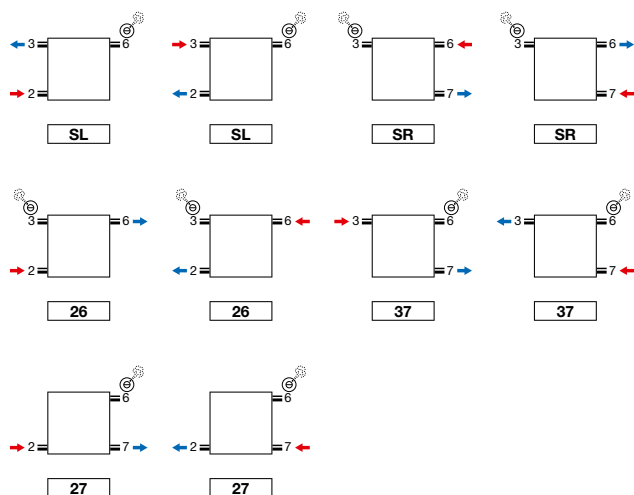

RACCORDEMENT UNIVERSEL

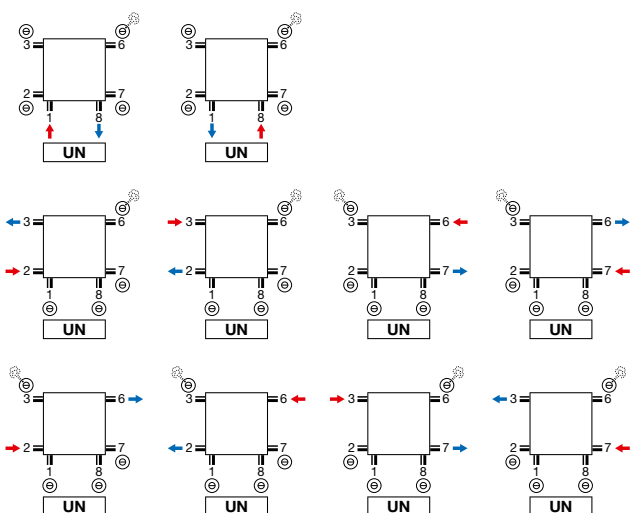

- P2, P3, P4 raccordement universel (UN) 6 x ½ (1, 2, 3, 6, 7, 8)
- P1 raccordement universel (US) 4 x ½ (1, 3, 6, 8)



ATTENTION: SYSTÈME BITUBE:

- impossible pour le type P1: SL, SR


Attention: le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.

PRIMULA (P1, P2, P3, P4)


Raccordement 18 | Vue du haut

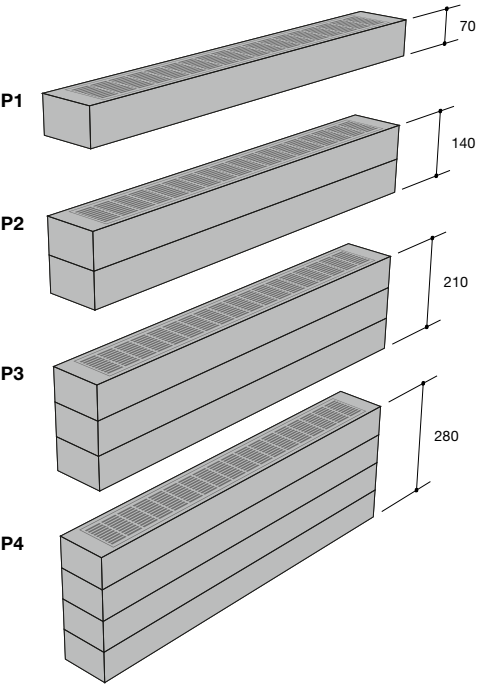

Raccordement universel UN (standard) | Vue latérale



Raccordement SL/SR | Vue latérale



	P1 / P2 / P3 / P4
Pas entre les raccords par le bas (R1)	Largeur (L) - 46
Pas entre les raccords latéraux SL/SR (P2, P3, P4) (R2)	Hauteur (H) - 70
Écartement entre raccordement et mur (S1)	20 + Profondeur (D) / 2

