





Paneelradiatoren

Efficiëntie in haar puurste vorm.

Warmtepompen winnen snel terrein in nieuwbouw en renovatie.


Een efficiënte warmteverdeling bij lage temperaturen is daarbij essentieel.

VASCO paneelradiatoren bieden een energiezuinige en comfortabele oplossing voor verwarmen én koelen.

Met hun strakke, pure vormgeving en vlakke voorplaat combineren ze een hoge warmteafgifte met een verfijnde afwerking.

Radiator en plaatwerk vormen één harmonieus geheel waarin innovatieve technologie schuilgaat — compact in vorm, krachtig in prestatie en perfect afgestemd op elke woonomgeving.

FLATLINE (T21S, T22, T33)

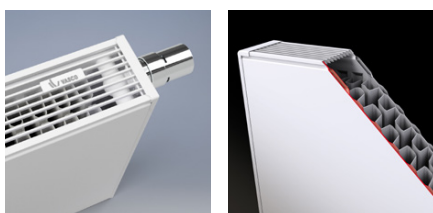

Alle horizontale FlatLine-radiatoren worden met het VASCO-label in het bovenrooster voorzien.

TYPES

- T21S, T22, T33

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: vergrendelde klikconsoles (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator), design-blindstoppen, design-ontluchter, ventielinsert (M30 x 1,5)

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 291

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✓ Geïntegreerd ventiel **(geen meerprijs) (zie p. 363)**
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

FLATLINE

Toptechnologie voor superieure warmteafgifte

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is de FlatLine een prima keuze, want uitermate stijlvol in zijn tijdloze eenvoud. Met zijn vlakke voorplaat en de fraaie afwerking met structuurlak tilt hij elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Het direct contact tussen de voorplaat en het water levert bovendien een verrassend hoog rendement op.

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 290



art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs €152
Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (LR)
art. nr. zie p. 289
prijs €123

Andere accessoires, zie p. 289



wit
art. nr. 11911630102
prijs €46



chroom
art. nr. 11911631102
prijs €63



HOE FLATLINE T21S BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

FLATLINE (T21S)

279

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

2140040F



T21S

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T21S	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2140040190	-	400	400	366	190	1,28	8,53	1,41	-	240	2140040F
108F2140060190	-	600	400	548	285	1,28	12,79	2,11	-	288	2140060F
108F2140080190	-	800	400	731	380	1,28	17,06	2,82	-	325	2140080F
108F2140100190	-	1000	400	914	475	1,28	21,32	3,52	-	382	2140100F
108F2140120190	-	1200	400	1097	570	1,28	25,58	4,22	-	424	2140120F
108F2140140190	-	1400	400	1280	665	1,28	29,85	4,93	-	473	2140140F
108F2140160190	-	1600	400	1462	761	1,28	34,11	5,63	-	514	2140160F
108F2140180190	-	1800	400	1645	856	1,28	38,38	6,34	-	574	2140180F
108F2140200190	-	2000	400	1828	951	1,28	42,64	7,04	-	638	2140200F
108F2140240190	-	2400	400	2194	1141	1,28	51,17	8,45	-	766	2140240F
108F2150040190	-	400	500	440	228	1,29	10,63	1,67	-	277	2150040F
108F2150060190	-	600	500	661	342	1,29	15,95	2,51	-	339	2150060F
108F2150080190	-	800	500	881	456	1,29	21,26	3,34	-	397	2150080F
108F2150100190	-	1000	500	1101	570	1,29	26,58	4,18	-	454	2150100F
108F2150120190	-	1200	500	1321	684	1,29	31,90	5,02	-	517	2150120F
108F2150140190	-	1400	500	1541	797	1,29	37,21	5,85	-	577	2150140F
108F2150160190	-	1600	500	1762	911	1,29	42,53	6,69	-	635	2150160F
108F2150180190	-	1800	500	1982	1025	1,29	47,84	7,52	-	690	2150180F
108F2150200190	-	2000	500	2202	1139	1,29	53,16	8,36	-	763	2150200F
108F2160040190	-	400	600	512	264	1,30	12,74	1,94	-	297	2160040F
108F2160060190	-	600	600	768	395	1,30	19,11	2,91	-	359	2160060F
108F2160080190	-	800	600	1024	527	1,30	25,48	3,88	-	431	2160080F
108F2160100190	-	1000	600	1280	659	1,30	31,85	4,85	-	500	2160100F
108F2160120190	-	1200	600	1536	791	1,30	38,22	5,82	-	574	2160120F
108F2160140190	-	1400	600	1792	922	1,30	44,59	6,79	-	622	2160140F
108F2160160190	-	1600	600	2048	1054	1,30	50,96	7,76	-	710	2160160F
108F2160180190	-	1800	600	2304	1186	1,30	57,33	8,73	-	799	2160180F
108F2170040190	-	400	700	581	297	1,31	14,91	2,21	-	297	2170040F
108F2170060190	-	600	700	871	446	1,31	22,36	3,32	-	393	2170060F
108F2170080190	-	800	700	1162	595	1,31	29,82	4,42	-	475	2170080F
108F2170100190	-	1000	700	1452	744	1,31	37,27	5,53	-	542	2170100F
108F2170120190	-	1200	700	1742	892	1,31	44,72	6,64	-	644	2170120F
108F2190040190	-	400	900	711	361	1,33	19,24	2,76	-	343	2190040F
108F2190060190	-	600	900	1067	541	1,33	28,86	4,14	-	440	2190060F
108F2190080190	-	800	900	1422	721	1,33	38,48	5,52	-	543	2190080F
108F2190100190	-	1000	900	1778	901	1,33	48,10	6,90	-	647	2190100F
108F2190120190	-	1200	900	2134	1082	1,33	57,72	8,28	-	776	2190120F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T22)



T22

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

2230100F

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T22	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ø50K)	55/45/20 (Watt) (ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2230100190	-	1000	300	900	463	1,30	18,60	3,00	-	403	2230100F
108F2230120190	-	1200	300	1080	556	1,30	22,32	3,60	-	449	2230120F
108F2230140190	-	1400	300	1260	649	1,30	26,04	4,20	-	500	2230140F
108F2230160190	-	1600	300	1440	741	1,30	29,76	4,80	-	542	2230160F
108F2230180190	-	1800	300	1620	834	1,30	33,48	5,40	-	598	2230180F
108F2230200190	-	2000	300	1800	927	1,30	37,20	6,00	-	629	2230200F
108F2230220190	-	2200	300	1980	1019	1,30	40,92	6,60	-	694	2230220F
108F2230240190	-	2400	300	2160	1112	1,30	44,64	7,20	-	754	2230240F
108F2240060190	-	600	400	694	356	1,31	14,88	2,17	-	344	2240060F
108F2240080190	-	800	400	926	474	1,31	19,84	2,90	-	403	2240080F
108F2240100190	-	1000	400	1157	593	1,31	24,80	3,62	-	470	2240100F
108F2240120190	-	1200	400	1388	711	1,31	29,76	4,34	-	530	2240120F
108F2240140190	-	1400	400	1620	830	1,31	34,72	5,07	-	565	2240140F
108F2240160190	-	1600	400	1851	948	1,31	39,68	5,79	-	643	2240160F
108F2240180190	-	1800	400	2083	1067	1,31	44,64	6,52	-	724	2240180F
108F2240200190	-	2000	400	2314	1185	1,31	49,60	7,24	-	808	2240200F
108F2240220190	-	2200	400	2545	1304	1,31	54,56	7,96	-	889	2240220F
108F2240240190	-	2400	400	2777	1422	1,31	59,52	8,69	-	968	2240240F
108F2240260190	-	2600	400	3008	1541	1,31	64,48	9,41	-	1010	2240260F
108F2240300190	-	3000	400	3471	1778	1,31	74,40	10,86	-	1211	2240300F
108F2250040190	-	400	500	562	288	1,31	12,40	1,69	-	306	2250040F
108F2250060190	-	600	500	842	431	1,31	18,60	2,54	-	382	2250060F
108F2250080190	-	800	500	1123	575	1,31	24,80	3,38	-	451	2250080F
108F2250100190	-	1000	500	1404	719	1,31	31,00	4,23	-	533	2250100F
108F2250120190	-	1200	500	1685	863	1,31	37,20	5,08	-	611	2250120F
108F2250140190	-	1400	500	1966	1007	1,31	43,40	5,92	-	680	2250140F
108F2250160190	-	1600	500	2246	1150	1,31	49,60	6,77	-	776	2250160F
108F2250180190	-	1800	500	2527	1294	1,31	55,80	7,61	-	873	2250180F
108F2250200190	-	2000	500	2808	1438	1,31	62,00	8,46	-	970	2250200F
108F2250220190	-	2200	500	3089	1582	1,31	68,20	9,31	-	1068	2250220F
108F2250240190	-	2400	500	3370	1726	1,31	74,40	10,15	-	1164	2250240F
108F2250260190	-	2600	500	3650	1869	1,31	80,60	11,00	-	1214	2250260F
108F2260040190	-	400	600	657	336	1,31	14,88	1,94	-	339	2260040F
108F2260060190	-	600	600	985	505	1,31	22,32	2,91	-	420	2260060F
108F2260080190	-	800	600	1314	673	1,31	29,76	3,88	-	510	2260080F
108F2260100190	-	1000	600	1642	841	1,31	37,20	4,85	-	565	2260100F
108F2260120190	-	1200	600	1970	1009	1,31	44,64	5,82	-	679	2260120F
108F2260140190	-	1400	600	2299	1177	1,31	52,08	6,79	-	791	2260140F
108F2260160190	-	1600	600	2627	1345	1,31	59,52	7,76	-	906	2260160F
108F2260180190	-	1800	600	2956	1514	1,31	66,96	8,73	-	1015	2260180F
108F2260200190	-	2000	600	3284	1682	1,31	74,40	9,70	-	1129	2260200F
108F2260220190	-	2200	600	3612	1850	1,31	81,84	10,67	-	1241	2260220F
108F2260240190	-	2400	600	3941	2018	1,31	89,28	11,64	-	1353	2260240F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

2230100F

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel



BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T22	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2270040190	-	400	700	749	383	1,31	17,49	2,21	-	350	2270040F
108F2270060190	-	600	700	1123	575	1,31	26,24	3,31	-	451	2270060F
108F2270080190	-	800	700	1498	767	1,31	34,98	4,42	-	564	2270080F
108F2270100190	-	1000	700	1872	959	1,31	43,73	5,52	-	664	2270100F
108F2270120190	-	1200	700	2246	1150	1,31	52,48	6,62	-	766	2270120F
108F2270140190	-	1400	700	2621	1342	1,31	61,22	7,73	-	897	2270140F
108F2270160190	-	1600	700	2995	1534	1,31	69,97	8,83	-	1022	2270160F
108F2270180190	-	1800	700	3370	1726	1,31	78,71	9,94	-	1150	2270180F
108F2290040190	-	400	900	925	474	1,31	22,72	2,74	-	401	2290040F
108F2290060190	-	600	900	1387	710	1,31	34,08	4,11	-	530	2290060F
108F2290080190	-	800	900	1850	947	1,31	45,44	5,48	-	654	2290080F
108F2290100190	-	1000	900	2312	1184	1,31	56,80	6,85	-	780	2290100F
108F2290120190	-	1200	900	2774	1421	1,31	68,16	8,22	-	935	2290120F
108F2290140190	-	1400	900	3237	1658	1,31	79,52	9,59	-	1093	2290140F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T33)



T33

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

3330100F

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T33	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F3330100190	-	1000	300	1300	669	1,30	26,35	4,65	-	499	3330100F
108F3330120190	-	1200	300	1560	803	1,30	31,62	5,58	-	534	3330120F
108F3330140190	-	1400	300	1820	937	1,30	36,89	6,51	-	624	3330140F
108F3330160190	-	1600	300	2080	1071	1,30	42,16	7,44	-	713	3330160F
108F3330180190	-	1800	300	2340	1205	1,30	47,43	8,37	-	807	3330180F
108F3330200190	-	2000	300	2600	1338	1,30	52,70	9,30	-	895	3330200F
108F3330220190	-	2200	300	2860	1472	1,30	57,97	10,23	-	981	3330220F
108F3330240190	-	2400	300	3120	1606	1,30	63,24	11,16	-	1071	3330240F
108F3330300190	-	3000	300	3900	2008	1,30	79,05	13,95	-	1343	3330300F
108F3340080190	-	800	400	1329	684	1,30	28,24	4,42	-	510	3340080F
108F3340100190	-	1000	400	1661	855	1,30	35,30	5,53	-	587	3340100F
108F3340120190	-	1200	400	1993	1026	1,30	42,36	6,64	-	685	3340120F
108F3340140190	-	1400	400	2325	1197	1,30	49,42	7,74	-	799	3340140F
108F3340160190	-	1600	400	2658	1368	1,30	56,48	8,85	-	912	3340160F
108F3340180190	-	1800	400	2990	1539	1,30	63,54	9,95	-	1026	3340180F
108F3340200190	-	2000	400	3322	1710	1,30	70,60	11,06	-	1143	3340200F
108F3340220190	-	2200	400	3654	1881	1,30	77,66	12,17	-	1258	3340220F
108F3340240190	-	2400	400	3986	2052	1,30	84,72	13,27	-	1370	3340240F
108F3340300190	-	3000	400	4983	2565	1,30	105,90	16,59	-	1709	3340300F
108F3350060190	-	600	500	1202	619	1,30	26,55	3,85	-	429	3350060F
108F3350080190	-	800	500	1602	825	1,30	35,40	5,14	-	577	3350080F
108F3350100190	-	1000	500	2003	1031	1,30	44,25	6,42	-	690	3350100F
108F3350120190	-	1200	500	2404	1237	1,30	53,10	7,70	-	827	3350120F
108F3350140190	-	1400	500	2804	1443	1,30	61,95	8,99	-	962	3350140F
108F3350160190	-	1600	500	3205	1650	1,30	70,80	10,27	-	1102	3350160F
108F3350180190	-	1800	500	3605	1856	1,30	79,65	11,56	-	1235	3350180F
108F3350200190	-	2000	500	4006	2062	1,30	88,50	12,84	-	1373	3350200F
108F3350220190	-	2200	500	4407	2268	1,30	97,35	14,12	-	1511	3350220F
108F3350240190	-	2400	500	4807	2475	1,30	106,20	15,41	-	1647	3350240F
108F3360060190	-	600	600	1396	719	1,30	31,92	4,38	-	532	3360060F
108F3360080190	-	800	600	1862	958	1,30	42,56	5,84	-	659	3360080F
108F3360100190	-	1000	600	2327	1198	1,30	53,20	7,30	-	799	3360100F
108F3360120190	-	1200	600	2792	1437	1,30	63,84	8,76	-	957	3360120F
108F3360140190	-	1400	600	3258	1677	1,30	74,48	10,22	-	1117	3360140F
108F3360160190	-	1600	600	3723	1917	1,30	85,12	11,68	-	1277	3360160F
108F3360180190	-	1800	600	4189	2156	1,30	95,76	13,14	-	1437	3360180F
108F3360200190	-	2000	600	4654	2396	1,30	106,40	14,60	-	1593	3360200F
108F3370060190	-	600	700	1582	814	1,30	34,24	4,68	-	574	3370060F
108F3370080190	-	800	700	2110	1086	1,30	45,66	6,24	-	723	3370080F
108F3370100190	-	1000	700	2637	1357	1,30	57,07	7,80	-	906	3370100F
108F3370120190	-	1200	700	3164	1629	1,30	68,48	9,36	-	1176	3370120F
108F3370140190	-	1400	700	3692	1900	1,30	79,90	10,92	-	1354	3370140F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

3330100F

FLATLINE (T33)



T33

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T33	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F3390040190	-	400	900	1286	662	1,30	25,92	3,52	-	442	3390040F
108F3390060190	-	600	900	1930	993	1,30	38,88	5,28	-	661	3390060F
108F3390080190	-	800	900	2573	1324	1,30	51,84	7,04	-	883	3390080F
108F3390100190	-	1000	900	3216	1655	1,30	64,80	8,80	-	1106	3390100F
108F3390120190	-	1200	900	3859	1987	1,30	77,76	10,56	-	1323	3390120F
108F3390140190	-	1400	900	4502	2318	1,30	90,72	12,32	-	1544	3390140F
108F3390160190	-	1600	900	5146	2649	1,30	103,68	14,08	-	1765	3390160F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



TYPES

- T21S, T22

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: J-console, design-blindstoppen, design-ontluchter

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 291

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 4x½" (1-8-4-5) (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm midden)




FLAT-V-LINE

Stijlvol en kwalitatief

Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste middenaansluiting, vormt deze design-paneelradiator een harmonisch geheel in elke woon- en werkruimte. Met een speciaal ontwikkelde handdoekbeugel geschikt voor badkamer en keuken.

AANBEVOLEN AANSLUITING (00)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 290

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel
art. nr. zie p. 289
prijs €123

Andere accessoires, zie p. 289



art. nr. 1182 302 0000 0099
prijs €152
Koppelingen, zie p. 375



wit
art. nr. 11911630102
prijs €46




chrom
art. nr. 11911631102
prijs €63



HOE FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

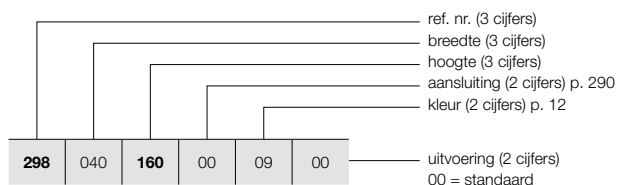

FLAT-V-LINE (T21S, T22)

285




T21S



T22

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLAT-V-LINE						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 298																
298	040	160	00	09	00	-	400	1600	1047	531	1,33	35,35	6,38	-	828	11298-07
		180				400	1800	1120	562	1,35	39,34	7,15	-	866	11298-01	
		200				400	2000	1198	598	1,36	43,34	7,93	-	898	11298-02	
		220				400	2200	1283	609	1,46	46,84	8,70	-	972	-	
298	050	160	00	09	00	-	500	1600	1309	664	1,33	44,19	7,98	-	911	-
		180				500	1800	1400	703	1,35	49,18	8,94	-	952	11298-03	
		200				500	2000	1498	748	1,36	54,18	9,91	-	1019	11298-04	
		220				500	2200	1604	761	1,46	58,55	10,88	-	1088	-	
298	060	160	00	09	00	-	600	1600	1571	796	1,33	53,03	9,58	-	1010	-
		180				600	1800	1680	843	1,35	59,02	10,73	-	1059	11298-05	
		200				600	2000	1798	898	1,36	65,02	11,89	-	1140	11298-06	
		220				600	2200	1925	913	1,46	70,26	13,06	-	1207	-	
298	070	160	00	09	00	-	700	1600	1833	929	1,33	61,87	11,17	-	1106	-
		180				700	1800	1960	984	1,35	68,85	12,52	-	1175	-	
		200				700	2000	2097	1047	1,36	75,85	13,87	-	1253	-	
		220				700	2200	2246	1065	1,46	81,97	15,23	-	1354	-	
298	080	160	00	09	00	-	800	1600	2094	1062	1,33	70,70	12,77	-	1248	-
		180				800	1800	2240	1124	1,35	78,69	14,30	-	1323	-	
		200				800	2000	2397	1197	1,36	86,69	15,86	-	1439	-	
		220				800	2200	2566	1218	1,46	93,68	17,41	-	1499	-	
REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 299																
299	040	160	00	09	00	-	400	1600	1281	626	1,40	39,86	6,38	-	922	-
		180				400	1800	1394	668	1,44	43,79	7,15	-	1015	11299-01	
		200				400	2000	1509	708	1,48	47,72	7,93	-	1092	11299-02	
		220				400	2200	1626	816	1,35	52,08	8,70	-	1175	-	
299	050	160	00	09	00	-	500	1600	1601	783	1,40	49,83	7,98	-	1004	-
		180				500	1800	1743	836	1,44	54,74	8,94	-	1105	11299-03	
		200				500	2000	1886	886	1,48	59,65	9,91	-	1208	11299-04	
		220				500	2200	2032	1020	1,35	65,10	10,88	-	1300	-	
299	060	160	00	09	00	-	600	1600	1921	940	1,40	59,80	9,58	-	1109	-
		180				600	1800	2092	1003	1,44	65,69	10,73	-	1214	11299-05	
		200				600	2000	2263	1063	1,48	71,58	11,89	-	1325	11299-06	
		220				600	2200	2438	1223	1,35	78,12	13,06	-	1415	-	
299	070	160	00	09	00	-	700	1600	2241	1096	1,40	69,76	11,17	-	1219	-
		180				700	1800	2440	1170	1,44	76,64	12,52	-	1333	11299-07	
		200				700	2000	2640	1240	1,48	83,51	13,87	-	1452	11299-08	
		220				700	2200	2845	1427	1,35	91,14	15,23	-	1530	-	
299	080	160	00	09	00	-	800	1600	2562	1253	1,40	79,73	12,77	-	1333	-
		180				800	1800	2789	1337	1,44	87,58	14,30	-	1467	-	
		200				800	2000	3018	1417	1,48	95,44	15,86	-	1592	11299-09	
		220				800	2200	3251	1631	1,35	104,16	17,41	-	1670	11299-10	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



TYPES

- T22, T33

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen
- Ventielinsert (M30 x 1,5) standaard meegeleverd

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 292

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 363)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

FLAT-PLINT-LINE

Uitermate flexibel

De VASCO Flat-Plint-Line is een horizontale plint-paneelradiator met een decoratieve vlakke voorplaat, zijbekledingen en design lijnrooster. Deze combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling.

AANBEVOLEN AANSLUITING (00) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 290



art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs €152
Koppelingen, zie p. 375



wit
art. nr. 11911630102
prijs €46




chrom
art. nr. 11911631102
prijs €63



HOE FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 30 werkdagen
(zonder transportduur)

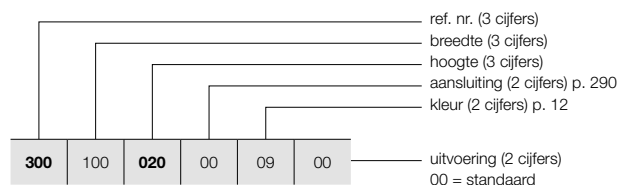


MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN

Zie p. 288 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



T22



T33

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLAT-PLINT-LINE							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300																
300	100	020	00	09	00	-	1000	200	605	313	1,29	12,90	2,55	-	342	11300-01
300	120	020	00	09	00	-	1200	200	726	376	1,29	15,48	3,06	-	379	11300-02
300	140	020	00	09	00	-	1400	200	847	438	1,29	18,06	3,57	-	416	-
300	160	020	00	09	00	-	1600	200	968	501	1,29	20,64	4,08	-	446	11300-03
300	180	020	00	09	00	-	1800	200	1089	563	1,29	23,22	4,59	-	466	-
300	200	020	00	09	00	-	2000	200	1210	626	1,29	25,80	5,10	-	486	11300-04
300	220	020	00	09	00	-	2200	200	1331	689	1,29	28,38	5,61	-	530	-
300	240	020	00	09	00	-	2400	200	1452	751	1,29	30,96	6,12	-	565	-
300	260	020	00	09	00	-	2600	200	1573	841	1,29	33,54	6,63	-	608	-
300	300	020	00	09	00	-	3000	200	1815	939	1,29	38,70	7,65	-	677	-
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301																
301	100	020	00	09	00	-	1000	200	866	450	1,28	18,25	3,80	-	434	11301-01
301	120	020	00	09	00	-	1200	200	1039	540	1,28	21,90	4,56	-	483	11301-02
301	140	020	00	09	00	-	1400	200	1212	630	1,28	25,55	5,32	-	532	-
301	160	020	00	09	00	-	1600	200	1386	720	1,28	29,20	6,08	-	572	11301-03
301	180	020	00	09	00	-	1800	200	1559	810	1,28	32,85	6,84	-	596	-
301	200	020	00	09	00	-	2000	200	1732	900	1,28	36,50	7,60	-	627	11301-04
301	220	020	00	09	00	-	2200	200	1905	990	1,28	40,15	8,36	-	682	-
301	240	020	00	09	00	-	2400	200	2078	1080	1,28	43,80	9,12	-	737	-
301	260	020	00	09	00	-	2600	200	2252	1170	1,28	47,45	9,88	-	791	-
301	300	020	00	09	00	-	3000	200	2598	1350	1,28	54,75	11,40	-	893	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


PANEELRADIATOREN

BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING	BREEDTE RADIATOR		ART. NR.	€
FLAT-PLINT-LINE				
WANDCONSOLES	< 1600 mm (set van 2 stuks)		1189 002 0200 0000	20
	1600-2400 mm (set van 3 stuks)		1189 003 0200 0000	30
	> 2400 mm (set van 4 stuks)		1189 004 0200 0000	38
FLAT-PLINT-LINE				
TELESCOPISCHE VOETEN	≤ 1200 mm (set van 2 stuks)	betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)	1189 122 0000 0000	169
		afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm)	1189 112 0000 0000	169
	> 1200 mm (set van 3 stuks)	betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)	1189 123 0000 0000	223
		afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm)	1189 113 0000 0000	223

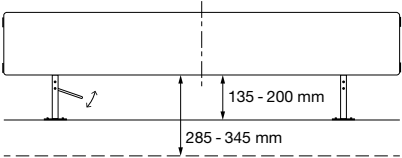

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE		
		WIT	11911630102	46
THERMOSTAATKOP		FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE		
		CHROOM	11911631102	63


PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL (LR)		FLATLINE		
		500 mm	CHROOM 11911988050	123
		600 mm	CHROOM 11911988060	131
		700 mm	CHROOM 11911988070	138
		800 mm	CHROOM 11911988080	144
HANDDOEKBEUGEL		FLAT-V-LINE		
		400 mm	CHROOM 1183 252 0000 0099	114
		500 mm	CHROOM 1183 253 0000 0099	123
		600 mm	CHROOM 1183 254 0000 0099	131
		700 mm	CHROOM 1183 255 0000 0099	138
		800 mm	CHROOM 1183 256 0000 0099	144

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


uit voorraad leverbaar

FLATLINE: T21S / T22 / T33

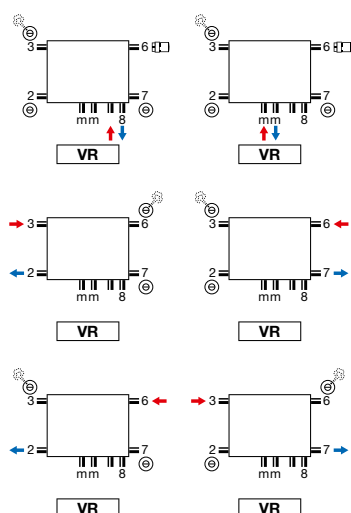


- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 363)

FLAT-V-LINE: T21S / T22

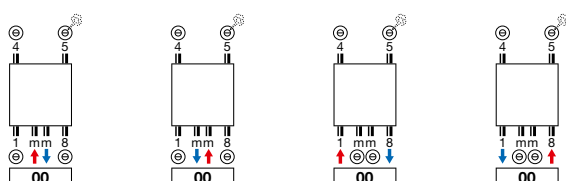

- Boven aansluiting niet mogelijk.

FLAT-PLINT-LINE: T22 / T33

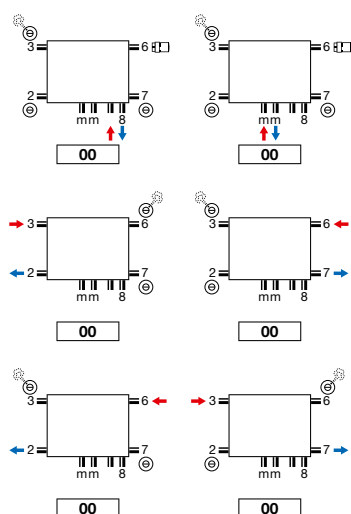


- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 363)


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

FLATLINE (T21S, T22, T33)


BOVENAANZICHT T21S



T22




T33

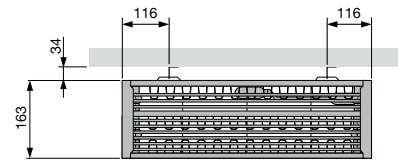


ZIJAANZICHT


T21S

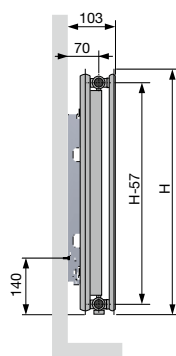


T22

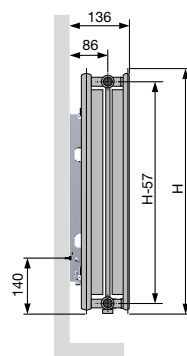


T33

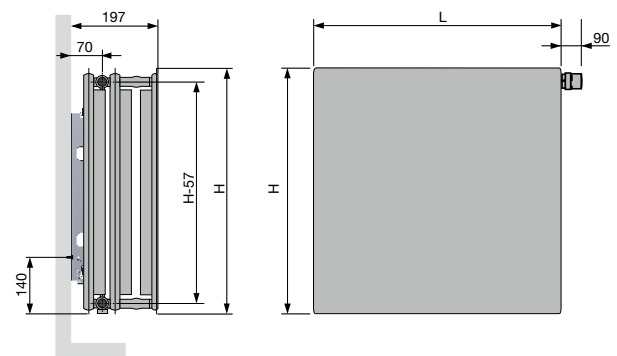


ONDERAANZICHT T21S

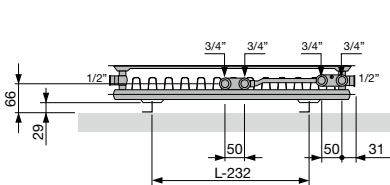

T22

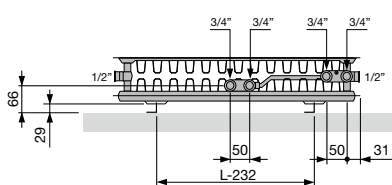


T33

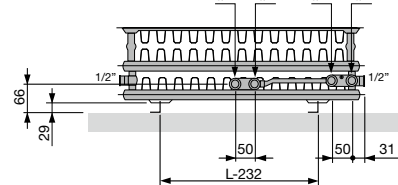


FLAT-V-LINE (T21S / T22)

ZIJAANZICHT

T21S

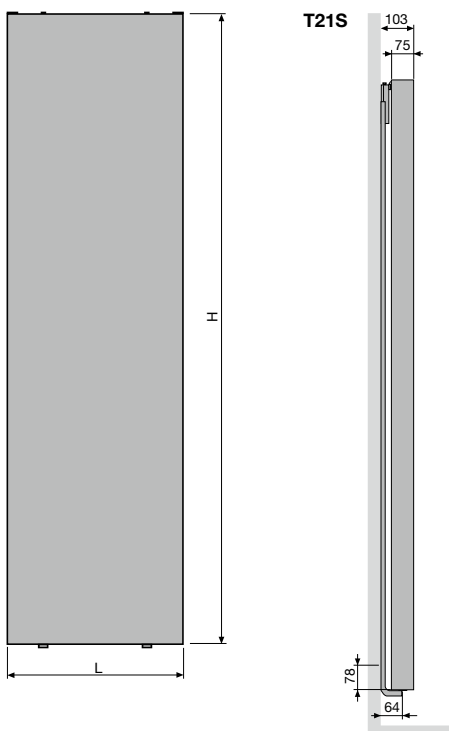


T22




BOVENAANZICHT

T21S




T22




ONDERAANZICHT

T21S



T22



FLAT-PLINT-LINE (T22 / T33)

