VASCO

V.PRIJSLIJST.NL

OPGELET: PRIJSUPDATE 05/2026

ZIE ACHTERZIJDE

Radiatoren

Technische prijslijst Nederland

februari 2026

vasco.eu

Technische prijslijst – Radiatoren

Natuurlijk comfort, slim en duurzaam.

De ideale kamertemperatuur voelt moeiteloos perfect aan. Niet te warm, niet te koud, maar precies goed – een aangename balans die van elke ruimte een plek maakt waar je graag bent.

Onze volledig geïntegreerde systemen zorgen voor deze harmonie. Met zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten creëren we het perfecte klimaat in elke denkbare ruimte, van de gezellige woonkamer tot de hoogste zolderkamer.

Carisma Whisper

Ventilo-convector p. 16

Tano (-EL)

Designradiator p. 82

RAIO

Infraroodverwarmingspaneel p. 136

NEW

Tano (T-L)

Inhoud



Hoe bestellen?
p. 8



Symbolen
p. 10

Garantie
p. 11



Kleuren
p. 12

Ventilo-convectoren
p. 14

Carisma Whisper
p. 16

Niva Ventilo
p. 18

Badkamerradiatoren
p. 22

Ineo
p. 24

Oni
p. 26

Tano
p. 28

Iris-A
p. 30

Agave-A
p. 33

Aster-A
p. 35

Aster HF-S
p. 37

Bano
p. 39



Carré Bad
p. 43



Arche Bad
p. 45



Zana Bad
p. 47



Accessoires Badkamerradiatoren p. 50



Elektrisch verwarmen
p. 62

Elektrische vloerverwarmingssystemen
p. 64

Overzicht beschikbare uitvoeringen p. 66

Zuiver elektrische radiatoren p. 68

Ineo-EL
p. 74

Beams Mono-EL
p. 76

Oni-EL
p. 78

Niva-EL
p. 80

Tano-EL
p. 82

Iris-A-EL
p. 84

Agave-A-EL
p. 86

Aster-A-EL
p. 88

Aster HF-S EL
p. 90

Carré Bad-EL
p. 92

Zana Bad-EL
p. 94

E-Bano
p. 96

E-Panel
p. 98

Blower
p. 102

Iris-A Blower
p. 103

Agave-A Blower
p. 104

Aster-A Blower
p. 105

Carré Bad Blower
p. 106

Niva-A Blower
p. 107

E-Bano Blower
p. 108

Gemengde radiatoren
p. 110

Niva Mixed Hybride
p. 116

Iris-A Blower Mixed Hybride
p. 118

Aster-A Blower Mixed Hybride
p. 119



Elektrische handdoekverwarmer
p. 134



Spike
p. 134



Infrarood verwarmingspaneel p. 136

RAIO
p. 136

Accessoires
Elektrische radiatoren p. 141



Toiletradiatoren
p. 144

Aluminium designradiatoren p. 146

Beams
p. 148



Bryce
p. 154



Alu-Zen
p. 160

Zaros
p. 163

Staal designradiatoren
p. 170

Niva
p. 172



Carré
p. 188



Arche
p. 205

Zana
p. 211

Viola-A
p. 224

Tulipa-A
p. 258

Paneelradiatoren
p. 276

FlatLine
p. 278

Flat-V-Line
p. 284

Flat-Plint-Line
p. 286

Plintradiatoren
p. 294

Primula
p. 296

Kolomradiatoren
p. 322

Ritmo
p. 324

Vintage
p. 342



Techniek
p. 360

Overzicht kleuren
p. 369

Overzicht accessoires
p. 370

Overzicht ventielsets
p. 375

Overzicht voorraadradiatoren p. 378

Hoe bestellen?

Hoe stel je een bestelcode van 15 digits samen?

Een bestelcode bestaat uit 15 posities (digits). Elke positie heeft een vaste betekenis. Door de juiste waarden per onderdeel te combineren, stel je de volledige code samen.

Opgelet: In de producttabellen zijn de bestelcodes reeds grotendeels ingevuld. De gegevens die in het **rood** weergegeven staan, dienen nog specifiek opgegeven te worden bij bestelling.

Bepaalde artikelnummers hoeven niet langer samengesteld te worden. Het volledige artikelnummer staat in de tabel vermeld.

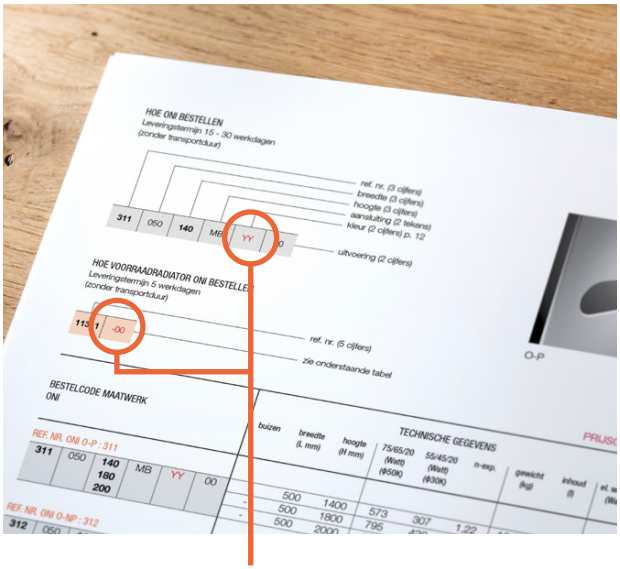

De gegevens die in het rood weergegeven staan, dienen nog specifiek opgegeven te worden bij bestelling.

Opbouw van de bestelcode

Voorbeeld bestelcode: **311050140MB1200**

311 1	050 2	**140** 3	MB 4	YY 5	00 6

	Aantal digits	Posities	Betekenis
1.	3	1 tot 3	**Referentienummer:** De eerste drie cijfers bepalen het type radiator of model. Voorbeeld: **311**
2.	3	4 tot 6	**Breedte:** De volgende drie cijfers geven de breedte aan in mm. Breedtes worden altijd weergegeven met 3 cijfers. Voorbeeld: **050 = 500 mm**
3.	3	7 tot 9	**Hoogte:** De volgende drie cijfers geven de hoogte aan in mm. Ook hier altijd 3 cijfers gebruiken. Voorbeeld: **140 = 1400 mm**
4.	2	10 tot 11	**Aansluiting:** Hier geef je het type aansluiting aan. Dit onderdeel bestaat uit 2 letters of tekens. Voorbeeld: **MB**
5.	2	12 tot 13	**Kleur:** De kleur wordt aangeduid met een 2-cijferige code (YY). Gebruik altijd 2 cijfers volgens de kleurentabel. Voorbeeld: **12**
6.	2	14 tot 15	**Uitvoering:** De laatste twee cijfers bepalen de uitvoering. Voorbeeld: **00**

Opbouw van de bestelcode voorraadradiatoren

Voorbeeld bestelcode: **11311-01**

11311 1	-01 2

	Aantal digits	Posities	Betekenis
1.	5	1 tot 5	**Referentienummer:** Voorbeeld: **11311**
2.	2	6 tot 7	**Uitvoering:** Deze kan je steeds in de tabel terugvinden. Voorbeeld: **-01**

Technische prijslijst – Radiatoren

Symbolen

In deze prijslijst maken we gebruik van symbolen bij de verschillende producten. Hieronder vind je een overzicht van deze symbolen, samen met hun betekenis.

- 5 jaar garantie op de radiator
- 10 jaar garantie op de radiator
- 2 jaar garantie op accessoires
- 2 jaar garantie op toebehoren
- 2 jaar garantie op elektrische componenten
- uitvoering in aluminium
- 100% recycleerbaar
- uitvoering in staal
- gratis handdoekrekje
- vrijstaande uitvoering
- elektrisch verkrijgbaar
- in kleur verkrijgbaar
- nieuw in 2026
- de ideale 2-in-1 oplossing
- ideaal in combinatie met warmtepomp
- voor lage watertemperatuursystemen
- fluisterstille werking
- met ventilator-regeling
- met modulerende ventilator-regeling
- met koper/aluminium warmtewisselaar
- energie-efficiënte werking
- touch display met intuïtieve bediening
- overschilderbaar
- manuele aansturing
- WIFI App aansturing
- domotica aansturing

Betekenis van volgende waarden:

75/65/20°C (Φ50K) = 75°C aanvoer / 65°C retour / 20°C ruimtetemperatuur

90/70/20°C (Φ60K) = 90°C aanvoer / 70°C retour / 20°C ruimtetemperatuur

55/45/20°C (Φ30K) = 55°C aanvoer / 45°C retour / 20°C ruimtetemperatuur

Garantie

VASCO staat garant voor duurzame kwaliteit. Daarom krijgt u 10 jaar garantie op de waterdichtheid én 10 jaar op de lak van onze radiatoren, bij normaal gebruik in een warmwaterverwarmingssysteem.

Voor VASCO-accessoires, elektrische componenten en toebehoren in combinatie met onze radiatoren geldt een garantie van 2 jaar.

Alle details vindt u in onze algemene verkoopsvoorwaarden op vasco.eu.

Met onze ISO 9001- en ISO 14001-certificering onderstrepen we bovendien onze voortdurende aandacht voor kwaliteit en milieu.

Al onze producten voldoen aan de strengste Europese bouwvoorschriften (van kracht sinds 1 juli 2013) en dragen het CE-keurmerk. Voor elk product is een Declaration of Performance (DoP) beschikbaar via vasco.eu.

Prijzen in euro (excl. BTW)
De prijzen van de Recupel plichtige producten zijn exclusief de Recupel-bijdrage. Algemene verkoopsvoorwaarden: vasco.eu.

Raadpleeg de online digitale prijslijst op vasco.eu voor steeds de meest actuele informatie.

VASCO kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in prijzen en het productgamma.

Kleuren

Dankzij een cataforetische grondlak – vergelijkbaar met die in de auto-industrie – en een eindafwerking met elektrostatisch aangebrachte epoxy-polyestercoating zijn VASCO radiatoren verzekerd van een duurzame en perfecte afwerking in tal van hedendaagse kleuren en structuren.

Standaard zijn onze radiatoren verkrijgbaar in RAL 9016 (Verkeerswit) en/of S600 (verkeerswit met structuur).

S600 is standaard voor alle aluminium radiatoren, de FlatLine-collectie, Vintage en Niva. RAL 9016 is standaard voor alle overige radiatoren. De FlatLine-collectie is uitsluitend verkrijgbaar in S600.

Voor een kleurafwerking geldt: standaardprijs + 15%. Ook S600 heeft een meerprijs van +15%, met uitzondering van de hierboven vermelde radiatoren.

Om de correcte bestelcode te vormen, vermeldt u bij uw bestelling de kleurcode (YY) (zie “Hoe bestellen?” p. 8).

Custom kleuren
Onze productie is in staat om op aanvraag andere kleuren te produceren. Voor specifieke projectwensen en beschikbaarheid kunt u contact opnemen via vasco.eu.

De afgebeelde kleuren zijn indicatief. Tussentijdse wijzigingen in het kleurenassortiment zijn mogelijk. Gelieve contact op te nemen voor een exacte update.

Noble

Pergamon SAN 0019 01 (0019)
Silver 9898 03 (9898)
Pearl Beige 1035 04 (1035)
Gold 9899 05 (9899)
Curry 9894 06 (9894)
Bronze 9893 07 (9893)

White Black

Cream White RAL 9001 08 (9001)
White Fine Texture S600 09 (0600)
Traffic White RAL 9016 10 (9016)
Pure White RAL 9010 11 (9010)
Brown Black 9826 12 (9826)
Grey Anthracite 9827 13 (9827)
Jet Black (structure) RAL 9005 14 (9005)

Natural Grey Matt

Mist White N500 15 (0500)
Sand Light N502 16 (0502)
Sand N503 17 (0503)
Platina Grey N504 18 (0504)
Dust Grey N505 19 (0505)
Warm Grey N506 20 (0506)
Brown Grey N507 21 (0507)

Metallic Grey Structure

Grey Aluminium M307 29 (0307)
White Aluminium M306 30 (0306)
Grey White January M303 31 (0303)
Aluminium Grey January M302 32 (0302)
Anthracite January M301 33 (0301)
Black January M300 34 (0300)
Brown January M304 35 (0304)

Pure Grey Matt

Signal White RAL 9003 22 (9003)
Slate Grey RAL 7015 27 (7015)
Anthracite Grey RAL 7016 28 (7016)

Blue Green Mineral



Mid Blue 9802 37 (9802)
Grey Blue 9803 38 (9803)
Forest Green 9804 39 (9804)
Jade Green 9805 40 (9805)

Terra Cotta Mineral

Dark Brown 9808 43 (9808)
Rust Brown 9809 44 (9809)
Quarts Brown 9810 45 (9810)

Uni Colours Fine Texture

Light Beige 9811 46 (9811)
Carmine Red 9816 51 (9816)

Nieuw in 2026

Ice Blue 9830 63 (9830)
Metallic Beige 9831 64 (9831)
Metallic Brown 9832 65 (9832)
Velvet Moss 9833 66 (9833)
Bronze Champagne 9834 67 (9834)
Starry Night 9835 68 (9835)
Purple Mist 9836 69 (9836)

SMALL STEPS GREAT STORIES
Piet Oudolf
WOODCUT
ATHENA CALDERONE
LIVE BEAUTIFUL
LIFE | INTERIORS | DECOR
ARTS
CHI WING LO

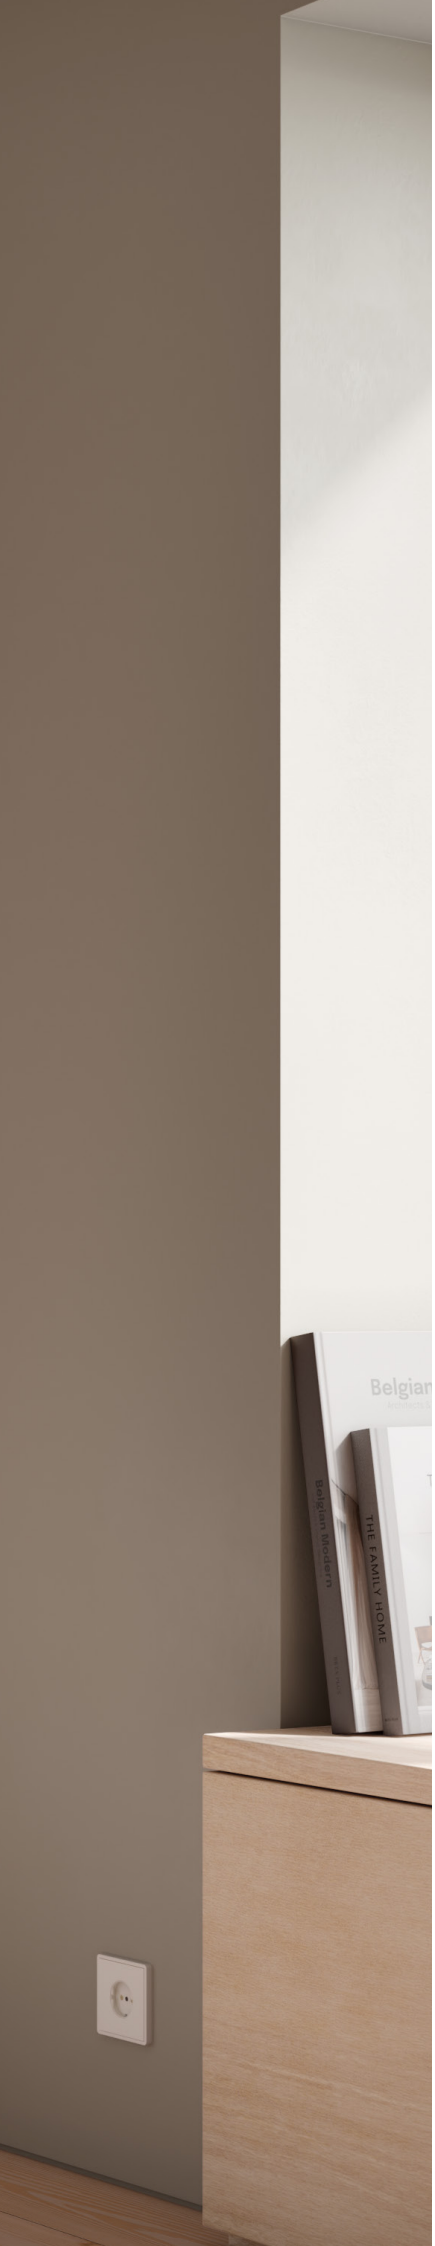

Ventilo-convectoren

Warm in de winter, koel in de zomer.

Comfort moet zowel in de warme zomermaanden als op koude winterdagen voelbaar zijn. Convectoren maken dat mogelijk: ze zorgen voor snelle warmteafgifte bij lage temperaturen en kunnen in de zomer ook ingezet worden voor passieve of actieve koeling.
Zo dragen ze bij aan een stabiel en aangenaam binnenklimaat, het hele jaar door.

CARISMA WHISPER (TYPE 10, TYPE 20, TYPE 30, TYPE 40, TYPE 50)

VASCO comfort-regeling

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

MOOI
Eigentijds en strak design, perfect passend in ieder interieur.

SLIM
Laag energieverbruik voor efficiënt comfort.

COMPACT
Zeer geringe opbouwdiepte, ideaal voor kleine ruimtes.

STIL
Lage geluidsproductie voor maximaal comfort.

TYPES

- 5 modellen: TYPE 10 (620 mm), TYPE 20 (820 mm), TYPE 30 (1020 mm), TYPE 40 (1220 mm), TYPE 50 (1420 mm)
- Luchtdebiet van 75 tot 645 m^3/h
- Standaarduitvoering als wandmodel: uitgerust met een warmtewisselaar met 2 rijen
- Apart aanvragen: vloersteunen en wandbedieningspaneel

KLEUREN

- Metalen behuizing, kleur RAL 9003 (wit)
- Uitblaasrooster van geanodiseerd aluminium

TECHNISCH

Omkasting
- Uitblaasrooster: geplaatst aan de bovenzijde en verstelbaar voor aanpassing van de luchtstroomrichting.

Binnenbehuizing
- Gegalvaniseerd staal, 1 mm dik.
- Bestaat uit een achterwand en twee zijpanelen, geïsoleerd met 3 mm dik Polymeer (PO) schuim (B-s2-d0 EN 13501-1).

Filter
- Herbruikbaar honingraatfilter uit polypropyleen.
- Het kunststof frame is geplaatst in geleiders die op de interne structuur zijn gemonteerd, voor eenvoudige uitname en reiniging.

Ventilatorgroep
- Tangentiële ventilator in kunststof, met excentrisch verdeelde schoepen ter vermindering van trillingen.
- De rotor is zowel statisch als dynamisch gebalanceerd en direct gekoppeld aan de motoras.

Elektromotor
- Brushless synchrone driefasige motor met permanente magneten, geregeld via BLAC-technologie met gereconstrueerde sinusgolfsturing. De motor wordt aangestuurd door een inverterkaart, gevoed met 230V wisselspanning (monofase), die via een schakelsysteem een driefasige, frequentiegemoduleerde uitgang genereert.
- Voedingsvereisten: Monofase, 230–240 V – 50/60 Hz

Warmtewisselaar (batterij)
- Opgebouwd uit koperen buizen met aluminium lamellen, mechanisch aangebracht via expanderen (mandrineren).
- Aansluitingen: 2 x ½" binnendraad gas
- Met 1/8" luchtontluchters

Condensopvangbak
- Gemaakt uit vlamvertragend kunststof (ABS UL 94 HB), bevestigd aan het interne frame.
- Condensafvoer: externe diameter Ø 15 mm

Elektronische bediening
- Alle Carisma Whisper-units worden uitgerust met een regelaar geïntegreerd op het toestel of een op de wand te monteren regelaar (optie).

Bediening op het toestel (geïntegreerd)
- CB-Touch Easy: touchbediening met automatische snelheidsregeling, elektronische thermostaat en zomer/winteromschakeling
- UP-Touch Easy: vermogensmodule voor CB-Touch Easy bediening

Wandbediening (optie)
- VASCO comfort-regeling als 230 V- of 24 V-inbouwoplossing.
- Eén regelaar voor vele VASCO-producten
- Dynamische ventilatoraansturing
- Maximaal 5 actuatoren regelen met één regelaar
- Met één regelaar ventilatorconvector en verwarmingselement uiterst nauwkeurig regelen
- Weekprogramma en leerfunctie
- Nachtverlaging vrij te kiezen
- Speciale hotelmodus voor hotelkamers

ACCESSOIRES (apart te bestellen)

- PAP-F: vloersteunen art. nr. 1181 501 0000 **prijs € 55**
- Wandbedieningspaneel art. nr. 1184 558 0000 **prijs € 319**

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 20

CARISMA WHISPER (TYPE 10, TYPE 20, TYPE 30, TYPE 40, TYPE 50)

HOE CARISMA WHISPER BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

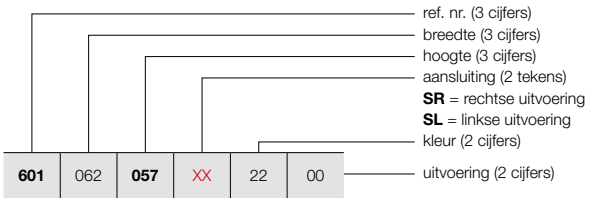

HOE VOORRAADRADIATOR CARISMA WHISPER BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

PRIJSGROEP: VPG8 - VENTILO

BESTELCODE MAATWERK CARISMA WHISPER						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	45/40/20 (Watt)	35/30/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9003 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9003 voorraad
REF. NR. CARISMA WHISPER : 601 (RECHTSE UITVOERING)									MAX SPEED							
601	062	**057**	SR	22	00	-	620	573	1100	620	-	11,50	0,40	-	**1080**	**11601**-01
	082					-	820	573	1810	1014	-	14,70	0,70	-	**1244**	**11601**-02
	102					-	1020	573	2900	1666	-	18,20	1,10	-	**1330**	**11601**-03
	122					-	1220	573	3620	2102	-	21,60	1,40	-	**1423**	**11601**-04
	142					-	1420	573	4200	2417	-	25,20	1,70	-	**1591**	**11601**-05
REF. NR. CARISMA WHISPER : 601 (LINKSE UITVOERING)									MAX SPEED							
601	062	**057**	SL	22	00	-	620	573	1100	620	-	11,50	0,40	-	**1080**	**11601**-06
	082					-	820	573	1810	1014	-	14,70	0,70	-	**1244**	**11601**-07
	102					-	1020	573	2900	1666	-	18,20	1,10	-	**1330**	**11601**-08
	122					-	1220	573	3620	2102	-	21,60	1,40	-	**1423**	**11601**-09
	142					-	1420	573	4200	2417	-	25,20	1,70	-	**1591**	**11601**-10

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Type		**TYPE 10** (620 mm)						**TYPE 20** (820 mm)						**TYPE 30** (1020 mm)					
Stuurspanning inverter		1	2	3,5	5	7,5	10	1	2	3,5	5	7,5	10	1	2	3,5	5	7,5	10
		MIN			**MID**		**MAX**	**MIN**			**MID**		**MAX**	**MIN**			**MID**		**MAX**
Luchtdebiet	m^3/h	75	90	110	130	170	205	125	145	175	205	255	305	190	225	270	315	395	470
Koelvermogen (totaal)	KW	0,40	0,48	0,58	0,66	0,80	0,92	0,67	0,83	1,01	1,15	1,39	1,62	0,92	1,08	1,56	1,91	2,30	2,61
Koelvermogen (gevoelig)	KW	0,30	0,36	0,44	0,52	0,64	0,75	0,50	0,62	0,76	0,88	1,08	1,28	0,67	0,79	1,15	1,41	1,72	1,99
Verwarmingsvermogen	KW	0,55	0,60	0,68	0,78	0,96	1,10	0,97	1,01	1,16	1,32	1,57	1,81	1,52	1,62	1,85	2,10	2,53	2,90
Drukverlies aan waterzijde – koeling	kPa	4,9	6,0	7,5	9,1	12,0	14,7	3,1	3,6	4,3	4,9	6,1	7,4	4,5	5,4	8,6	11,5	15,2	18,6
Drukverlies aan waterzijde – verwarming	kPa	6,1	6,7	8,0	9,6	13,0	16,2	3,7	3,9	4,4	5,0	6,1	7,3	7,1	7,7	9,2	11,0	14,6	18,2
Opgenomen elektrisch vermogen motor	W	3,2	3,5	4,2	5,2	7,4	10,3	3,7	4,0	4,9	6,3	9,5	14,0	4,1	4,8	6,3	8,6	14,1	21,6
Geluidsvermogen (Lw)	dB(A)	31	33	36	40	45	50	30	33	38	42	47	52	32	34	39	43	47	53
Geluidsdruk (Lp) (1)	dB(A)	22	24	27	31	36	41	21	24	29	33	38	43	23	25	30	34	38	44
		Geschikt voor ruimtes van ca. 7 tot 11 m^{2*}						Geschikt voor ruimtes van ca. 11 tot 17 m^{2*}						Geschikt voor ruimtes van ca. 17 tot 26 m^{2*}					

Type		**TYPE 40** (1220 mm)						**TYPE 50** (1420 mm)					
Stuurspanning inverter		1	2	3,5	5	7,5	10	1	2	3,5	5	7,5	10
		MIN			**MID**		**MAX**	**MIN**			**MID**		**MAX**
Luchtdebiet	m^3/h	220	260	320	380	480	575	255	300	365	430	535	645
Koelvermogen (totaal)	KW	1,14	1,45	2,06	2,50	2,97	3,36	1,44	1,95	2,55	2,92	3,37	3,81
Koelvermogen (gevoelig)	KW	0,82	1,05	1,48	1,80	2,17	2,49	1,04	1,40	1,82	2,10	2,47	2,83
Verwarmingsvermogen	KW	1,79	1,91	2,23	2,58	3,13	3,62	2,19	2,25	2,61	3,00	3,60	4,20
Drukverlies aan waterzijde – koeling	kPa	7,3	10,2	17,3	23,7	31,7	39,1	4,6	6,4	9,1	11,2	13,9	16,9
Drukverlies aan waterzijde – verwarming	kPa	11,7	12,9	16,3	20,6	28,3	36,2	6,4	6,6	8,0	9,7	12,8	16,2
Opgenomen elektrisch vermogen motor	W	4,7	5,4	7,2	9,9	16,4	25,4	5,3	6,1	8,2	11,4	19,0	29,5
Geluidsvermogen (Lw)	dB(A)	33	37	41	45	51	55	34	38	42	46	51	55
Geluidsdruk (Lp) (1)	dB(A)	24	28	32	36	42	46	25	29	33	37	42	46
		Geschikt voor ruimtes van ca. 21 tot 32 m^{2*}						Geschikt voor ruimtes van ca. 24 tot 36 m^{2*}					

PRESTATIES

De prestaties hebben betrekking op de volgende bedrijfsomstandigheden:

Koeling (zomerbedrijf)
Luchttemperatuur: +27 °C b.s., +19 °C b.u.
Watertemperatuur: +7 °C inlaat, +12 °C uitlaat

Verwarming (winterbedrijf)
Luchttemperatuur: +20 °C
Watertemperatuur: +45 °C inlaat, +40 °C uitlaat

(1) De geluidsdrukniveaus liggen 9 dB(A) lager dan het geluidsvermogenniveau, gemeten in een ruimte van 100 m^3 met een nagalmtijd van 0,5 seconden.

***** Oppervlakte in m^2 berekend op basis van een luchtdebiet van 6 luchtverversingen per uur bij gemiddelde snelheid (minimale oppervlakte – nadruk op stilte) of bij maximale snelheid (maximale oppervlakte – nadruk op compactheid), voor ruimtes met een hoogte van 3 meter.

NIVA VENTILO-CONVECTOR

verwarmen & koelen

De warmtepomp wint jaar na jaar terrein in nieuwe en bestaande woningen. Specialisten zijn het er dan ook over eens: dit is dé energiebron van de toekomst. De eindgebruiker profiteert twee keer. Want met een warmtepomp kan hij niet alleen energie-efficiënt verwarmen, maar ook koelen. Zeker in combinatie met de gloednieuwe Niva Ventilo-Convector van VASCO! Een ventilo-convector is een warmtewisselaar met lamellen waarbij een geïntegreerde ventilator warme of koele lucht de ruimte in brengt. Dit systeem, dat werkt op lage watertemperaturen van 30 tot 40°C, is zeer interessant in combinatie met een warmtepomp. De ventilo-convector kan in alle ruimtes van de woning toegepast worden, maar vormt vooral in de slaapkamer een absolute meerwaarde, omdat we daar behoefte hebben aan zowel verwarming als aan koeling. De ventilo-convector verwarmt of koelt de ruimte in korte tijd van 18 naar 22°C of van 28 naar 24°C. Bij toepassing van koeling worden er watertemperaturen gebruikt van 7 tot 12°C.

Dé oplossing tijdens koele winters en warme zomers!

- **de ideale 2-in-1 oplossing**
  in sneltempo de gewenste temperatuur
- **ideaal in combinatie met warmtepomp**
  koeling enkel mogelijk met warmtepomp met koelfunctie
- **voor lage watertemperatuursystemen**
- **fluisterstille werking**
- **met modulerende ventilator-regeling**
- **met koper/aluminium warmtewisselaar**
- **energie-efficiënte werking**
- **touch display met intuïtieve bediening**
- **overschilderbaar**

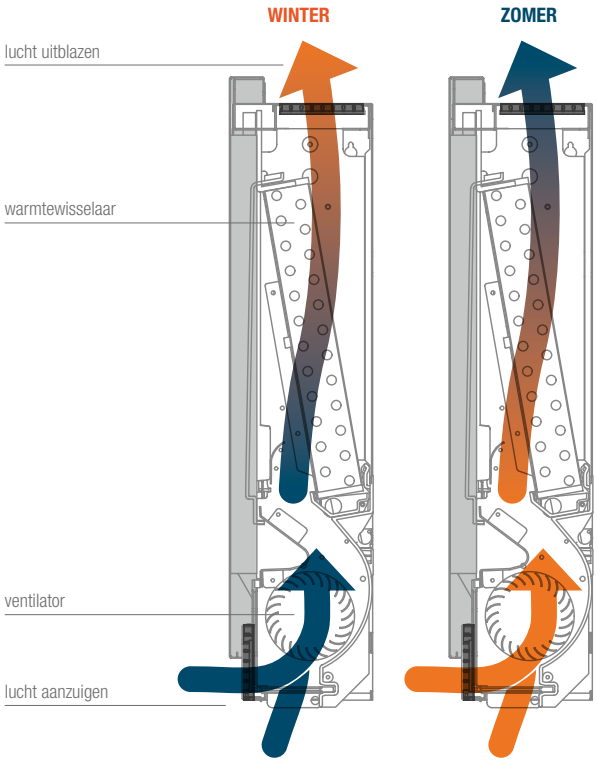

2-IN-1
De Niva ventilo-convector brengt iedere ruimte in uw woning op de gewenste comforttemperatuur. De convector warmt bij koud weer snel op en zorgt bij warme dagen voor de nodige verkoeling!

PRIJSGROEP: VPG8 - VENTILO

TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	
breedte (L mm)	hoogte (H mm)	45/40/20 (Watt)	35/30/20 (Watt)	gewicht (kg)	inhoud (l)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600
TYPE: FC75							
750	610	1018	536	18,00	0,47	**1309**	**11600**-01
TYPE: FC95							
950	610	2205	1165	21,00	0,80	**1434**	**11600**-02
TYPE: FC115							
1150	610	3013	1639	24,00	1,13	**1542**	**11600**-03

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TECHNISCHE GEGEVENS

		FC75	FC95	FC115
Algemene gegevens				
Verwarmingsvermogen bij	W	1018	2205	3013
Waterdebiet	l/h	146	294	438
Drukverlies	kPA	9,10	9,20	19,00
Verwarmingsvermogen bij 35/30/20°C	W	536	1165	1639
Totaal koelvermogen bij 7/12/27°C 50% RV	W	955	2222	2914
Voelbaar koelvermogen	W	683	1483	2043
Waterdebiet	l/h	164	381	499
Drukverlies	kPA	13,20	8,90	18,30
Maximale werkdruk	bar	10	10	10
Hydraulische aansluiting		3/4" EK	3/4" EK	3/4" EK
Ventilator gegevens				
Maximaal luchtdebiet	m^3/h	146	294	438
Medium luchtdebiet	m^3/h	91	210	318
Minimum luchtdebiet	m^3/h	49	124	194
Elektrische gegevens				
Voedingsspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Maximaal opgenomen vermogen	W	11	19	20
Maximale opgenomen stroom	A	0,11	0,16	0,19
Opgenomen vermogen bij minimum snelheid	W	5	4	6
Geluidsgegevens				
Geluidsdruk bij maximaal luchtdebiet *	dB(A)	41	42	44
Geluidsdruk bij medium luchtdebiet *	dB(A)	33	34	34
Geluidsdruk bij minimum luchtdebiet *	dB(A)	24	25	26
Geluidsdruk bij maximale snelheid *	dB(A)	54	53	54

* Gemeten op 1 meter afstand volgens ISO 7779

CARISMA WHISPER (TYPE 10, TYPE 20, TYPE 30, TYPE 40, TYPE 50)

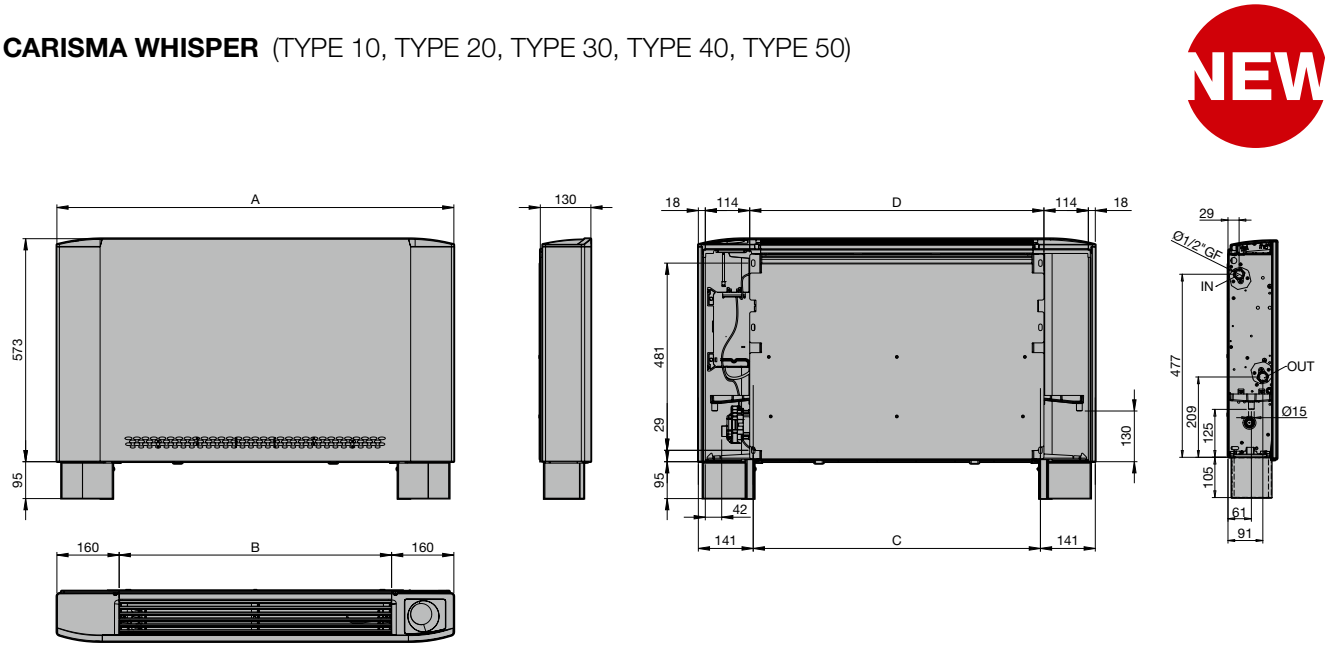

	CARISMA WHISPER				
	TYPE 10	**TYPE 20**	**TYPE 30**	**TYPE 40**	**TYPE 50**
A	620	820	1020	1220	1420
B	300	500	700	900	1100
C	338	538	738	938	1138
D	356	556	756	956	1156

NIVA VENTILO-CONVECTOR

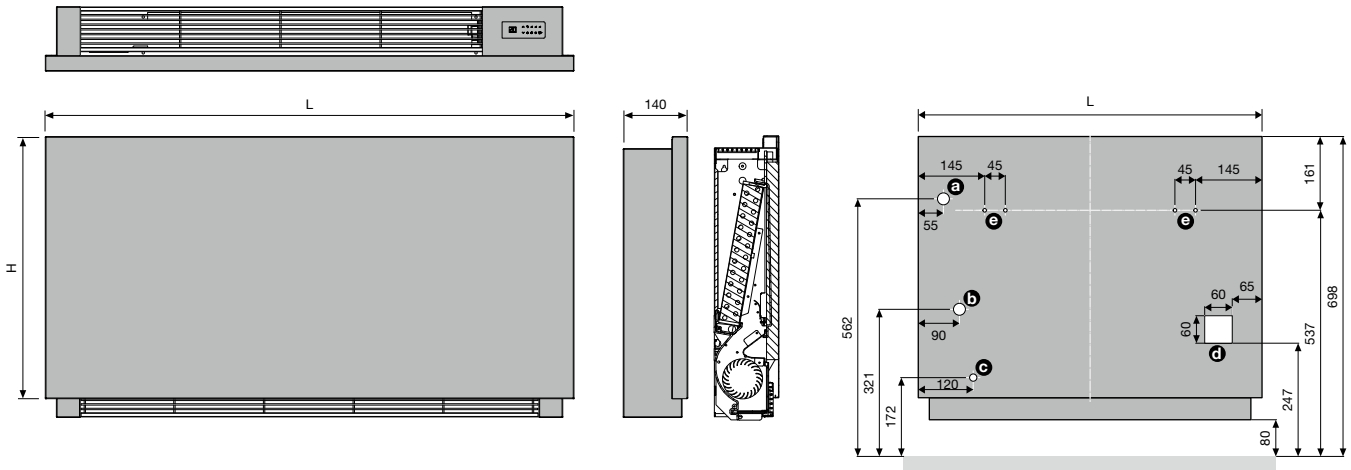

- **a** Aanvoer met 3-weg klep
- **b** Afvoer met 3-weg klep
- **c** Condensafvoer
- **d** Zone voor elektrische aansluiting
- **e** Muurbeugels

Niva Ventilo-Convector

Badkamerradiatoren

Warm design voor pure wellness.

VASCO creëert al jaren radiatoren die jouw badkamer omtoveren tot een echte wellnessruimte. Ze zorgen niet alleen voor aangename warmte, maar dragen ook visueel bij aan een stijlvolle, ontspannen sfeer. Van praktische ladermodellen tot strakke, ruimtebesparende designradiatoren: comfort en uitstraling gaan hand in hand.

Onze badkamerradiatoren bieden slimme oplossingen tot in het kleinste detail. Aansluitingen, bevestigingen en accessoires zoals handdoekbeugels en droogrekken zijn perfect geïntegreerd in het design, voor een harmonieus geheel en optimaal gebruiksgemak.

INEO (I-R, I-L)

NEW

TYPES
- I-R: gesloten rechts
- I-L: gesloten links

KLEUREN
- Verkrijgbaar in zes eigentijdse kleuren: White Fine Texture, Jet Black, Sand Light, Quarts Brown, Graphit Metallic en Ice Blue (zonder meerprijs)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL
- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- De koperen buis wordt gefreesd tot op 2 mm van het oppervlak, dan wordt de buis in de aluminiumplaat geperst.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✔ Zuiver elektrische radiator (zie p. 74)
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 54

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is mogelijk.**

INEO

De VASCO Ineo is een stijlvolle designradiator gemaakt van aluminium, gekenmerkt door een strak, vlak ontwerp met afgeronde hoeken. Het ultradunne voorpaneel bevat een geïntegreerde koperen buis, wat zorgt voor optimale warmtegeleiding. De radiator is voorzien van een handige uitsparing op ongeveer 2/3 van de hoogte, ideaal voor het ophangen van handdoeken. De zijkanten zijn subtiel naar voren gebogen, wat een elegante en functionele uitstraling geeft.

AANSLUITING I-R (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52

art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €184
Koppelingen, zie p. 375

alu NEW

INEO (I-R, I-L)

HOE INEO BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

403	060	**140**	MB	YY	00	uitvoering (2 cijfers)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers)

I-R

I-L

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK INEO						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs (€)
REF. NR. INEO I-R : 403															
403	060	**140**	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,80	0,35	-	**1568**
		180				-	600	1800	931	493	1,23	26,70	0,50	-	**1857**
REF. NR. INEO I-L : 404															
404	060	**140**	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,80	0,35	-	**1568**
		180				-	600	1800	931	493	1,23	26,70	0,50	-	**1857**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

KLEURENCONCEPT

De VASCO Ineo is beschikbaar in zes moderne kleuren. Deze kleuren worden aangeboden voor dezelfde scherpe prijs, zodat je eenvoudig jouw ideale kleur kunt kiezen.

White Fine Texture
S600 09

Jet Black (structure)
RAL 9005 14

Sand Light
N502 16

Quarts Brown
9810 45

Graphit Metallic
9829 62
NEW

Ice Blue
9830 63
NEW

ONI (O-P, O-NP)

TYPES
- O-P: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP: zonder handdoekuitsparingen

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- De koperen buis wordt gefreesd tot op 2 mm van het oppervlak, dan wordt de buis in de aluminiumplaat geperst.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✔ Zuiver elektrische radiator (zie p. 78)
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 55

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is mogelijk.**

ONI

Eenvoud en efficiëntie verenigd in de absolute essentie, bevrijd van elke overbodigheid

De tijdloze Oni combineert zuiver en sober design met onovertroffen gebruiksgemak. Met zijn zacht afgeronde hoeken en ranke warmtevlak gooit hij hoge ogen in elk interieur. De Oni is verkrijgbaar in nagenoeg alle VASCO kleuren en past zo moeiteloos in elke omgeving.

AANSLUITING (MB)



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €184
Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN (O-NP)
IN OPTIE

handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)
art. nr. zie p. 50
prijs €211

handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)
art. nr. zie p. 50
prijs €211

Andere accessoires, zie p. 50

ONI (O-P, O-NP)

HOE ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

311	050	140	MB	YY	00

- 311: ref. nr. (3 cijfers)
- 050: breedte (3 cijfers)
- 140: hoogte (3 cijfers)
- MB: aansluiting (2 tekens)
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11311	-00

- 11311: ref. nr. (5 cijfers)
- -00: zie onderstaande tabel

O-P



O-NP

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ONI						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ONI O-P : 311																	
311	050	**140**	MB	YY	00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	**1247**	**11311**-01	**1434**
		180				-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	**1410**	**11311**-02	**1622**
		200				-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	**1490**	**11311**-03	**1714**
REF. NR. ONI O-NP : 312																	
312	050	**140**	MB	YY	00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	**1154**	**11312**-01	**1327**
		180				-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	**1314**	**11312**-02	**1511**
		200				-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	**1393**	**11312**-03	**1602**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

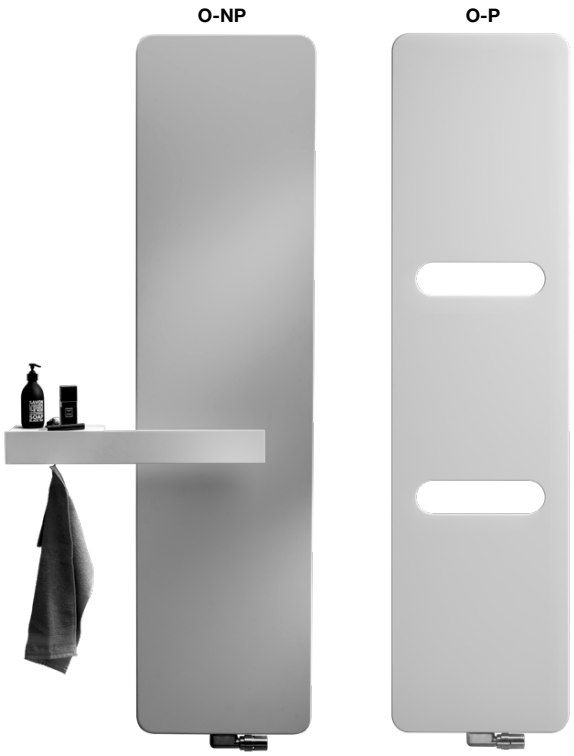

TANO (T-R, T-L)

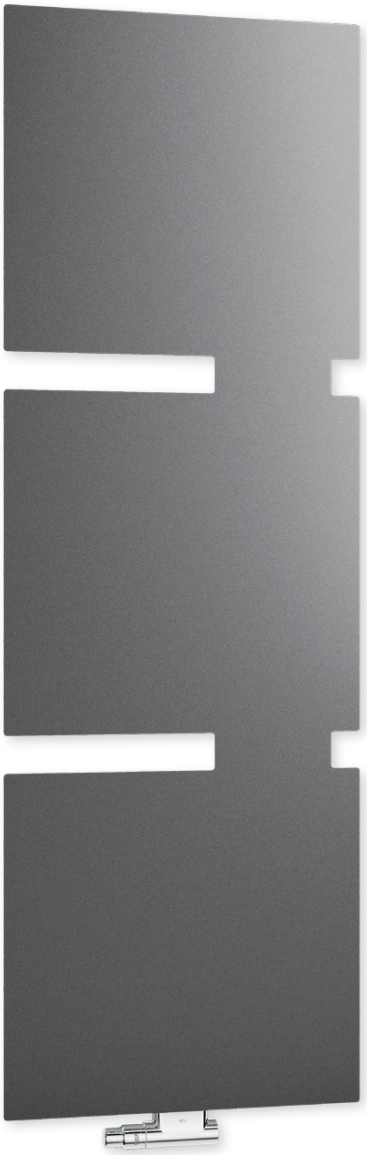

TYPES
- T-R: gesloten rechts
- T-L: gesloten links

NEW

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Opgebouwd uit een stalen voorplaat van 3 mm en een stalen achterplaat van 0,8 mm.

TECHNISCH
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- Lage waterinhoud zorgt voor snelle opwarming: groot 1,25 liter en klein 0,79 liter

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✔ Zuiver elektrische radiator (zie p. 82)
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 56

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Aanvoer zowel links als rechts mogelijk

TANO

Met de VASCO Tano zijn de grenzen vloeiend.

De Tano combineert een prestigieuze look met een hoog verwarmingscomfort en plaatst accenten in elke kamer met de verschillende verwarmingsoppervlakken. De modulaire radiator Tano betovert de ruimte met zijn grafische oppervlak en straalt een superieure lichtheid uit.

AANSLUITING (MM)



NEW

Ventielset verkrijgbaar voorjaar 2026
Andere ventielsets, zie p. 375

TANO (T-R, T-L)

HOE TANO BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

411	060	**118**	MM	YY	00	uitvoering (2 cijfers)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 12

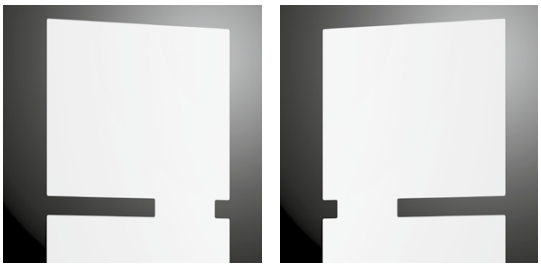

T-R T-L

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TANO						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. TANO T-R : 411																
411	060	**118**	MM	YY	00	-	600	1180	683	354	1,27	21,70	0,79	-	**990**	**1139**
		180				-	600	1800	1033	535	1,27	31,80	1,25	-	**1250**	**1438**
REF. NR. TANO T-L : 412																
412	060	**118**	MM	YY	00	-	600	1180	683	354	1,27	21,70	0,79	-	**990**	**1139**
		180				-	600	1800	1033	535	1,27	31,80	1,25	-	**1250**	**1438**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

OPTIE
GEKLEURD VENTIELSET

Ventielset verkrijgbaar voorjaar 2026

Met de gekleurde ventielen van VASCO kies je niet alleen voor technische topkwaliteit, maar ook voor een stijlvolle afwerking die perfect aansluit bij je designradiator. Waar traditionele ventielen vaak als storend detail opvallen, vormen de VASCO ventielen juist een harmonieus geheel – subtiel geïntegreerd dankzij hun bijpassende kleur. Ze zijn beschikbaar in maar liefst 11 kleuren, zodat je altijd een perfecte match vindt.

Met dit ventielset combineer je comfort, efficiëntie én esthetiek in één verfijnd detail dat echt het verschil maakt.

Maak van je verwarming een statement – tot in de kleinste afwerking.

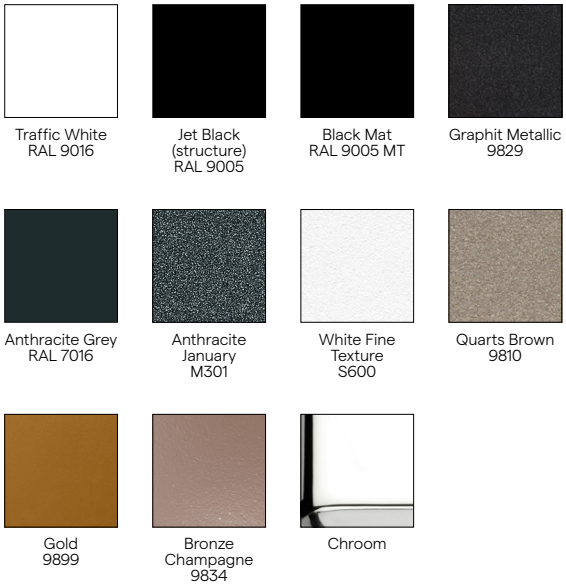

IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)

IRIS-A

Vormgeving, vermogen en duurzaamheid in één compact model

Al vele jaren hét basismodel voor badkamerradiatoren. De naadloze samenhang tussen het verticaal D-profiel en de horizontale buizen zorgt voor een homogene structuur waarin alles klopt. De Iris-A garandeert bovendien een probleemloze montage, dankzij de slimme middenaansluiting. Een radiator die een perfect afgewerkt design combineert met een superieur comfort, gedurende vele jaren.

TYPES
- Recht (HDM-A) en gebogen (HDRM-A)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- De horizontale buizen van type HDRM-A zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Montageset beschikbaar voor HDM-A als vrijstaande opstelling (zie p. 49), niet geschikt voor aansluiting 45 en 54

TECHNISCH
- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✔ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 84)
- ✔ Gemengde radiator (zie p. 118)

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 57

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voorgemonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52

art. nr. 1182 103 0000 9016
prijs €165
Koppelingen, zie p. 375

GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchroomd wegklapbaar droog- en stapelrek

HDM-A

IRIS-A (HDM-A)

HOE IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

388	045	069	XX	YY	00

- 388 — ref. nr. (3 cijfers)
- 045 — breedte (3 cijfers)
- 069 — hoogte (3 cijfers)
- XX — aansluiting (2 tekens) p. 52
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 — uitvoering (2 cijfers)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (HDM-A)

Zie p. 49 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11388	-00

- 11388 — ref. nr. (5 cijfers)
- -00 — zie onderstaande tabel

HDM-A

PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A HDM-A : 388																	
388	045	**069**	XX	YY	00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300	**444**	-	**511**
		110				28	450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500	**558**	**11388**-01	**642**
		130				34	450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500	**671**	**11388**-02	**772**
		168				43	450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750	**741**	**11388**-03	**852**
388	050	**069**	XX	YY	00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300	**456**	**11388**-04	**524**
		110				28	500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500	**578**	**11388**-05	**665**
		130				34	500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750	**692**	**11388**-06	**796**
		168				43	500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750	**766**	**11388**-07	**881**
388	060	**069**	XX	YY	00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500	**477**	**11388**-08	**549**
		110				28	600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750	**609**	**11388**-09	**700**
		130				34	600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750	**729**	**11388**-10	**838**
		168				43	600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000	**808**	**11388**-11	**929**
		195				51	600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250	**915**	**11388**-12	**1052**
388	075	**069**	XX	YY	00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500	**513**	-	**590**
		110				28	750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750	**653**	-	**751**
		130				34	750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000	**781**	**11388**-13	**898**
		168				43	750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250	**877**	**11388**-14	**1009**
		195				51	750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500	**998**	**11388**-15	**1148**
388	090	**069**	XX	YY	00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500	**542**	-	**623**
		110				28	900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000	**693**	-	**797**
		130				34	900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250	**835**	-	**960**
		168				43	900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500	**942**	**11388**-16	**1083**
		195				51	900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500	**1074**	**11388**-17	**1235**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

IRIS-A (HDRM-A)

HDRM-A

HOE IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

389	045	069	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 52
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11389	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A HDRM-A : 389																	
389	045	**069**	XX	YY	00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300	**488**	-	**561**
		110				28	450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500	**616**	-	**708**
		130				34	450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500	**740**	-	**851**
		168				43	450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750	**815**	-	**937**
389	050	**069**	XX	YY	00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300	**504**	-	**580**
		110				28	500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500	**635**	-	**730**
		130				34	500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750	**761**	-	**875**
		168				43	500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750	**841**	-	**967**
389	060	**069**	XX	YY	00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500	**526**	-	**605**
		110				28	600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750	**670**	-	**771**
		130				34	600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750	**802**	-	**922**
		168				43	600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000	**889**	**11389**-01	**1022**
		195				51	600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250	**1005**	-	**1156**
389	075	**069**	XX	YY	00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500	**561**	-	**645**
		110				28	750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750	**717**	-	**825**
		130				34	750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000	**858**	-	**987**
		168				43	750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250	**964**	-	**1109**
		195				51	750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500	**1096**	-	**1260**
389	090	**069**	XX	YY	00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500	**602**	-	**692**
		110				28	900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000	**764**	-	**879**
		130				34	900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250	**916**	-	**1053**
		168				43	900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500	**1038**	-	**1194**
		195				51	900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500	**1180**	-	**1357**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

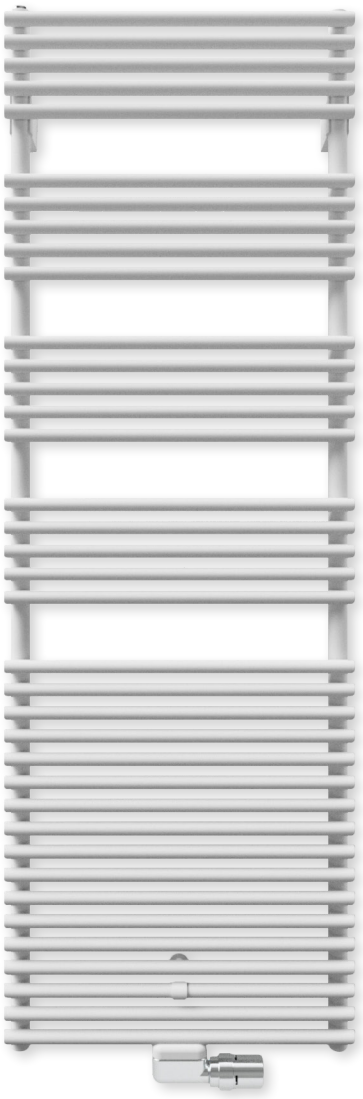

TYPES
- Recht (HRM-A)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✔ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 86)
✔ Gemengde radiator (zie p. 110)

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 57

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voorgemonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52

art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €184
Koppelingen, zie p. 375

GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchroomd wegklapbaar droog- en stapelrek

AGAVE-A

Slanke, verfijnde, gracieuze warmte

Uitzonderlijk slanke buizen, samengevoegd tot een elegante structuur die blijft boeien en charmeren door zijn zachte, ronde vormen. Geaccentueerd door de horizontale buizen die bovenop de verticale collectoren liggen. Als badkamercomfort het synoniem is van intimiteit, dan is intimiteit het synoniem van Agave-A. Een absolute blikvanger, die bijdraagt tot de comfortabele sfeer die je in een eigentijdse badkamer verwacht.

AGAVE-A (HRM-A)



HRM-A

HOE AGAVE-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

394	050	074	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 52
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR AGAVE-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11394	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE-A HRM-A : 394																	
394	050	**074**	XX	YY	00	20	500	742	434	235	1,19	7,40	3,10	500	**564**	-	**649**
		117				29	500	1171	638	345	1,19	11,50	4,90	500	**689**	**11394**-01	**792**
		150				37	500	1501	789	426	1,19	15,10	6,40	750	**920**	-	**1058**
		179				44	500	1798	921	493	1,21	17,80	7,50	1000	**1090**	**11394**-02	**1254**
394	060	**074**	XX	YY	00	20	600	742	519	279	1,20	8,60	3,60	500	**596**	-	**685**
		117				29	600	1171	763	411	1,20	13,30	5,60	750	**733**	**11394**-03	**843**
		150				37	600	1501	943	508	1,20	17,50	7,40	1000	**979**	-	**1126**
		179				44	600	1798	1102	591	1,21	20,60	8,70	1250	**1165**	**11394**-04	**1340**
394	075	**074**	XX	YY	00	20	750	742	646	344	1,22	10,30	4,30	500	**641**	-	**737**
		117				29	750	1171	950	508	1,21	16,00	6,70	1000	**796**	-	**915**
		150				37	750	1501	1175	630	1,21	21,00	8,90	1250	**1074**	-	**1235**
		179				44	750	1798	1372	738	1,20	24,70	10,40	1250	**1253**	**11394**-05	**1441**
394	090	**074**	XX	YY	00	20	900	742	773	408	1,24	12,00	5,10	500	**648**	-	**745**
		117				29	900	1171	1137	604	1,23	18,70	7,90	1250	**811**	-	**933**
		150				37	900	1501	1405	749	1,22	24,60	10,30	1500	**1107**	-	**1273**
		179				44	900	1798	1641	886	1,19	28,80	12,10	1500	**1288**	-	**1481**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES
- HF-A: 1 rij buizen

BUIZEN
- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✔ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 88)
✔ Gemengde radiator (zie p. 119)

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 58

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voorgemonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52

art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €184
Koppelingen, zie p. 375

ASTER-A

Minimalisme in dienst van een maximaal comfort

De Aster-A geeft minimalisme een nieuwe dimensie door zijn strakke, eigentijdse look en zijn snelle, gecontroleerde warmteafgifte die de badkamer in no time onderdompelt in een sfeer van rust en welbehagen.

ASTER-A (HF-A)



HF-A

HOE ASTER-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

397	045	086	XX	YY	00

- 397: ref. nr. (3 cijfers)
- 045: breedte (3 cijfers)
- 086: hoogte (3 cijfers)
- XX: aansluiting (2 tekens) p. 52
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11397	-00

- 11397: ref. nr. (5 cijfers)
- -00: zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER-A HF-A : 397																	
397	045	**086**	XX	YY	00	12	450	866	390	209	1,20	10,20	3,00	300	**643**	-	**739**
		116				16	450	1169	513	274	1,22	13,40	4,00	500	**708**	-	**814**
		147				21	450	1471	634	336	1,23	17,60	5,30	500	**823**	**11397**-01	**946**
		183				27	450	1834	780	410	1,24	21,80	6,50	750	**940**	**11397**-02	**1081**
397	060	**116**	XX	YY	00	16	600	1169	667	357	1,21	17,00	4,90	500	**827**	**11397**-03	**951**
		147				21	600	1471	825	441	1,21	22,30	6,40	750	**978**	**11397**-04	**1125**
		183				27	600	1834	1014	541	1,21	27,70	8,00	1000	**1127**	**11397**-05	**1296**
397	070	**183**	XX	YY	00	27	700	1834	1167	629	1,20	31,70	9,00	1250	**1202**	-	**1382**
397	080	**183**	XX	YY	00	27	800	1834	1318	717	1,18	35,60	10,00	1250	**1280**	-	**1472**
		213				31	800	2137	1523	832	1,17	41,00	11,40	1500	**1393**	-	**1602**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES
- HF-S R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S L (2 collectoren aan de linkerkant)

BUIZEN
- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✔ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 90)
- ✔ Gemengde radiator (zie p. 110)

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 58

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

HF-S R

HF-S L

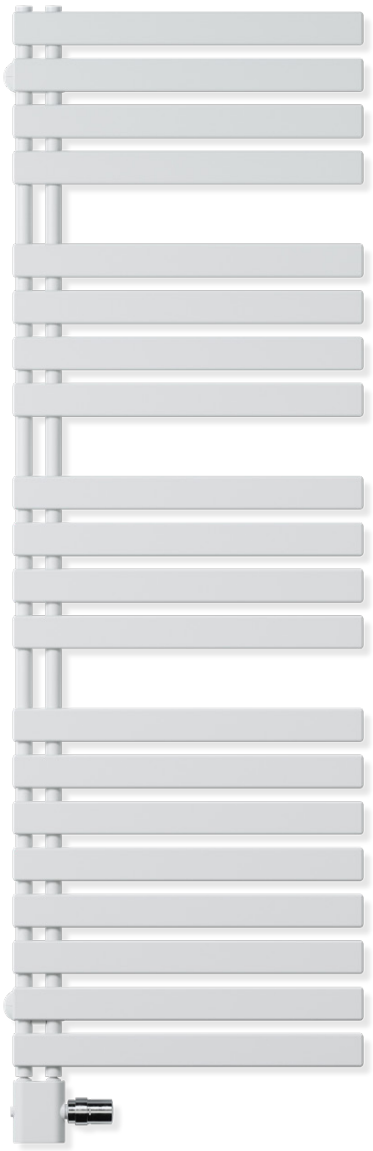

AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs € 145
Koppelingen, zie p. 375

art. nr. 11911630102
prijs € 52

art. nr. 11911631102
prijs € 67

ASTER HF-S

Open aan de zijkant, met vlakke buizen

De asymmetrische vormgeving en de vlakke verwarmingsbuizen zijn kenmerkend voor de Aster HF-S. Doordat één zijde van de radiator open is, verhoogt het gebruiksgemak om vanaf de zijkant handdoeken in te schuiven. De design radiator is leverbaar in een linkse of rechtse uitvoering.

ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)

HF-S R

HF-S L

HOE ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

372	045	103	18	YY	00

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 52
kleur (2 cijfers) p. 12
uitvoering (2 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11372	-00

ref. nr. (5 cijfers)
zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-S R : 372																	
372	045	**103**	18	YY	00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500	**691**	-	**795**
		143				16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500	**822**	-	**945**
		183				20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750	**954**	**11372**-01	**1097**
372	060	**103**	18	YY	00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500	**731**	-	**841**
		143				16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750	**873**	-	**1004**
		183				20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000	**1014**	**11372**-02	**1166**
REF. NR. ASTER HF-S L : 373																	
373	045	**103**	18	YY	00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500	**691**	-	**795**
		143				16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500	**822**	-	**945**
		183				20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750	**954**	**11373**-01	**1097**
373	060	**103**	18	YY	00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500	**731**	-	**841**
		143				16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750	**873**	-	**1004**
		183				20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000	**1014**	**11373**-02	**1166**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES
- Recht (BANO)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✔ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 96)
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 59

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✘ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 101 0000 0099
prijs € 226
Koppelingen, zie p. 375

BANO

Stijlvol genieten in de warmste kamer

Op zoek naar inspirerende radiatoren voor je nieuwbouw- of renovatieproject? Met Bano kies je voor design dat opvalt – zonder je bouwbudget te overschrijden. Een slimme en stijlvolle oplossing die warmte en uitstraling perfect combineert.

BANO (BANO)

BANO

HOE BANO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

407	045	**076**	18	YY	00

- **407** — ref. nr. (3 cijfers)
- 045 — breedte (3 cijfers)
- **076** — hoogte (3 cijfers)
- 18 — aansluiting (2 tekens) p. 52
- YY — kleur (2 cijfers) **10** = RAL 9016, **14** = RAL 9005
- 00 — uitvoering (2 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR BANO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11407	-00

- **11407** — ref. nr. (5 cijfers)
- -00 — zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK BANO						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs RAL 9005 (€)
REF. NR. BANO: 407																	
407	045	**076**	18	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	300	**125**	**11407**-01	**161**
		117				24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	500	**161**	**11407**-02	**197**
		150				30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	500	**189**	-	**226**
		178				37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	750	**218**	**11407**-03	**255**
407	050	**076**	18	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	300	**130**	**11407**-04	**169**
		117				24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	500	**167**	**11407**-05	**207**
		150				30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	750	**196**	**11407**-06	**237**
		178				37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	750	**226**	**11407**-07	**267**
407	055	**076**	18	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	300	**135**	-	**178**
		117				24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	500	**173**	-	**217**
		150				30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	750	**203**	-	**248**
		178				37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	1000	**234**	-	**280**
407	060	**076**	18	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	300	**140**	-	**186**
		117				24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	750	**179**	**11407**-08	**227**
		150				30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	750	**210**	**11407**-09	**259**
		178				37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	1000	**242**	**11407**-10	**292**
		199				42	600	1994	1060	471	1,22	15,50	9,80	1250	**297**	-	**353**
407	075	**150**	18	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	1000	**231**	-	**292**
		178				37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	1250	**267**	**11407**-11	**328**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES
- Recht (BANOmm)
- Met middenaansluiting

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✔ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 96)
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 59

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52

art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs € 145
Koppelingen, zie p. 375

art. nr. 11911630102
prijs € 52

BANO MET MIDDENAANSLUITING

Krachtige eyecatcher

Bano is de ideale keuze voor wie meer wil dan enkel warmte. Van badkamer tot keuken: deze radiatoren zijn geen alledaagse verwarmingselementen, maar stijlvolle interieurobjecten die een statement maken in elke ruimte van je woning.

BANO MET MIDDENAANSLUITING (BANOmm)

BANOmm

HOE BANO MET MIDDENAANSLUITING BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

408	045	**076**	LB	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 52
- kleur (2 cijfers) **10** = RAL 9016, **14** = RAL 9005
- uitvoering (2 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR BANO MET MIDDENAANSLUITING BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11408	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK BANO MET MIDDENAANSLUITING						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad
REF. NR. BANO MET MIDDENAANSLUITING BANOmm : 408																		
408	045	**076**	LB	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	300	**132**	**11408**-01	**167**	-
		117				24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	500	**167**	**11408**-02	**203**	-
		150				30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	500	**195**	-	**232**	-
		178				37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	750	**224**	**11408**-03	**261**	-
408	050	**076**	LB	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	300	**136**	-	**176**	-
		117				24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	500	**173**	**11408**-04	**213**	-
		150				30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	750	**202**	**11408**-05	**243**	-
		178				37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	750	**232**	**11408**-07	**274**	**11408**-06
408	055	**076**	LB	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	300	**141**	-	**184**	-
		117				24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	500	**179**	-	**223**	-
		150				30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	750	**210**	-	**254**	-
		178				37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	1000	**240**	-	**286**	-
408	060	**076**	LB	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	300	**146**	-	**193**	-
		117				24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	750	**185**	**11408**-08	**233**	-
		150				30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	750	**216**	**11408**-09	**265**	-
		178				37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	1000	**248**	**11408**-11	**298**	**11408**-10
		199				42	600	1994	1060	471	1,22	15,50	9,80	1250	**303**	-	**359**	-
408	075	**150**	LB	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	1000	**237**	-	**298**	-
		178				37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	1250	**273**	**11408**-12	**335**	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN
- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 49).

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✔ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 92)
- ✔ Gemengde radiator (zie p. 110)

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 60

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 364.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52

art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 184
Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. zie p. 50
prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 50

CARRÉ BAD

Een badkamerradiator uit één stuk

De Carré Bad, nu ook met middenaansluiting, blijft charmeren door zijn pure, architecturale vormgeving en zijn opvallende eenvoud. Alles aan deze badkamerradiator is uniek en onovertroffen: de perfecte eenvormigheid, de verrassend hoge warmteafgifte en de superieure techniciteit. Want achter het ultraminimalistisch design schuilt heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.

CARRÉ BAD (CB)

CB

HOE CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ BAD CB : 128																	
128	050	**074**	XX	YY	00	21	500	745	438	235	1,22	12,80	6,20	500	**728**	-	**837**
		137				40	500	1375	747	399	1,23	22,95	11,80	750	**1111**	**11128**-12	**1278**
		173				50	500	1735	925	493	1,23	29,00	14,80	1000	**1314**	-	**1511**
128	060	**074**	XX	YY	00	21	600	745	521	278	1,23	14,35	7,30	500	**769**	-	**884**
		137				40	600	1375	886	473	1,23	27,35	13,90	1000	**1170**	-	**1346**
		173				50	600	1735	1089	581	1,23	33,35	17,20	1250	**1385**	**11128**-24	**1593**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN
- AB: Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.
- Radiator met uitsparingen

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 60

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 53

art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 184
Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE

knop (chroom)
art. nr. zie p. 45
prijs € 91
Andere accessoires, zie p. 50

ARCHE BAD

Vierkant de mooiste, en de meest praktische

Een klassiek voorbeeld van slim toegepast design, praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting die vorm en efficiëntie op een unieke manier met elkaar verbindt. Het strakke, rustgevende karakter versterkt het wellnessgevoel. De warmteafgifte op maat, de doordachte accessoires en de goede verstandhouding met lage temperatuursystemen zijn evenzoveel garanties voor een duurzame investering met een blijvend rendement.

ARCHE BAD (AB)

AB

HOE ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE BAD						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE BAD AB : 259																	
259	050	**087**	LB	YY	00	16	500	870	502	264	1,26	12,20	6,55	-	**764**	**-**	**879**
		147				28	500	1470	805	419	1,28	20,65	11,45	-	**1087**	**11259**-04	**1250**
		187				36	500	1870	1022	531	1,28	25,65	14,15	-	**1263**	**11259**-02	**1452**
259	060	**087**	LB	YY	00	16	600	870	588	311	1,25	14,10	7,58	-	**797**	**-**	**917**
		147				28	600	1470	942	487	1,29	24,03	13,35	-	**1136**	**11259**-05	**1306**
		187				36	600	1870	1197	622	1,28	29,93	17,05	-	**1319**	**11259**-03	**1517**
259	070	**087**	LB	YY	00	16	700	870	672	357	1,24	16,00	8,60	-	**815**	**-**	**937**
		147				28	700	1470	1077	557	1,29	27,40	15,25	-	**1158**	**-**	**1332**
		187				36	700	1870	1368	711	1,28	34,20	19,95	-	**1343**	**-**	**1544**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN
- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 49).

TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✔ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 94)
✔ Gemengde radiator (zie p. 110)

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 61

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 364.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 53

art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 184
Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. zie p. 50
prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 50

ZANA BAD

Warmte in haar zuiverste vorm

De Zana Bad is een radiatorconcept dat traditie en trends verenigt in een uitermate pure vormgeving. Een comfortoplossing die in alle opzichten perfect tot haar recht komt dankzij de praktische, geïntegreerde middenaansluiting. De tijdloze, transparante structuur en het uitgepuurd design maken de Zana Bad tot een gewild object, ook in kleinere badkamers.

ZANA BAD (ZBD)

ZBD

HOE ZANA BAD BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA BAD ZBD : 248																
248	050	**098**	XX	YY	00	21	500	984	658	360	1,18	19,35	8,80	500	**892**	**1026**
		150				32	500	1504	976	531	1,19	29,45	12,35	1000	**1302**	**1497**
		182				40	500	1824	1189	647	1,19	35,67	14,53	1250	**1605**	**1846**
248	060	**098**	XX	YY	00	21	600	984	788	436	1,16	22,10	10,40	750	**936**	**1076**
		150				32	600	1504	1151	633	1,17	33,70	15,80	1250	**1369**	**1574**
		182				40	600	1824	1383	757	1,18	40,84	19,12	1500	**1700**	**1955**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
		CB / ZBD		
WANDOPSTELLING	4 bevestigingen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	**42**

VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
		HDM-A		
MONTAGESET 		RAL 9016	11810410000	**100**
		KLEUR	11810410000C	**114**

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BADKAMERRADIATOREN ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		**O-NP**		
	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	**211**
	600 mm	RAL 9005 [S]	1183 734 0000 9005	**211**
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		**O-NP**		
	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	**211**
	600 mm	RAL 9005 [S]	1183 735 0000 9005	**211**
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				
HANDDOEKBEUGEL		**O-P / O-NP**		
	372 mm	CHROOM	1183 274 0000 0099	**168**
	372 mm	S600	1183 274 0000 0600	**168**
	372 mm	RAL 9005 [M]	1183 274 0000 9005	**168**
• h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;				
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK 		**HDM-A / HDRM-A / HRM-A**		
		CHROOM	1183 002 0000 0099	**140**
• Standaard meegeleverd bij Iris-A, Agave-A. • 380 x 158 mm				
KNOP VIERKANT		**CB**		
		CHROOM	1183 500 0000 0099	**71**
• h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm				
HANDDOEKBEUGEL RECHT		**CB**		
		CHROOM	1183 207 0000 0099	**194**
• h = 24 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 66 mm; a = 48 mm				
KNOP		**AB / ZBD**		
		CHROOM	1183 410 0000 0099	**91**
• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;				
HANDDOEKBEUGEL RECHT		**ZBD**		
		CHROOM	1183 228 0000 0099	**194**
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm				

[S] structuur zwart
[M] mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
		HF-S R / HF-S L / BANOmm		
THERMOSTAATKOP		WIT	11911630102	**52**
		HF-S R / HF-S L / BANOmm		
THERMOSTAATKOP		CHROOM	11911631102	**67**

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BADKAMERRADIATOREN AANSLUITINGEN

INEO: I-R



INEO: I-L



ONI: O-P / O-NP



TANO: T-R / T-L



IRIS-A: HDM-A / HDRM-A / HDM-BL-MIX-A
AGAVE-A: HRM-A
ASTER-A: HF-A / HF-BL-MIX-A

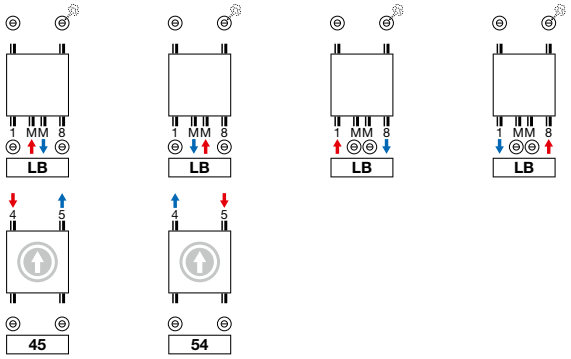

Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden (hoogte radiator = hoogte + 9 mm)

ASTER HF-S: HF-S R / HF-S L



BANO: BANO



BANO met middenaansluiting: BANOmm

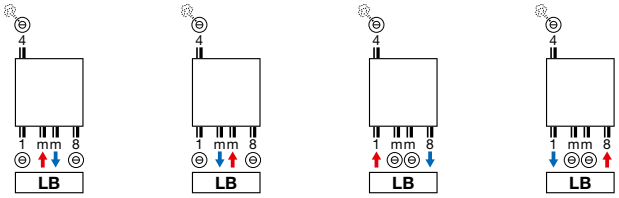

CARRÉ BAD: CB **(VOORRAAD)** / CB **(NIET-VOORRAAD)**

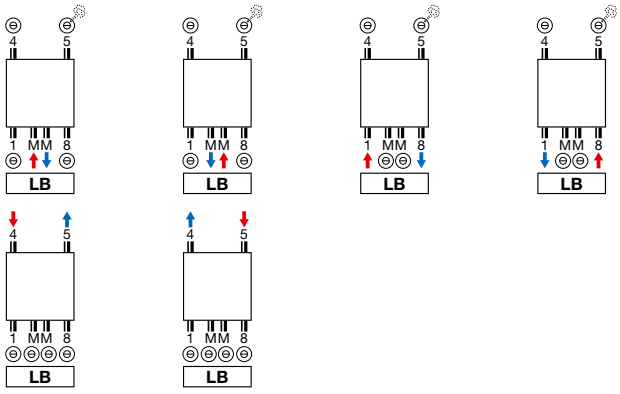

CARRÉ BAD: CB **(NIET-VOORRAAD)**

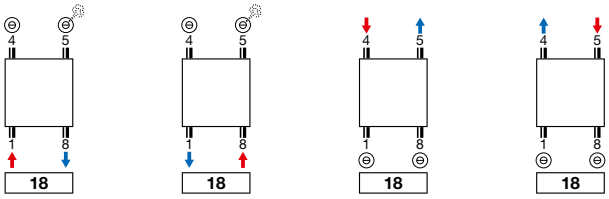

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ARCHE BAD: AB

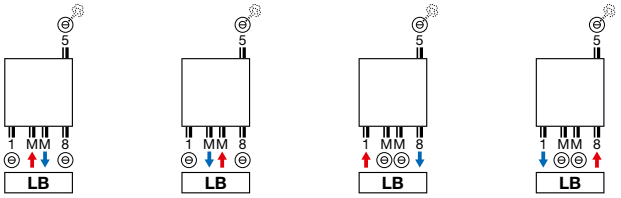

ZANA BAD: ZBD

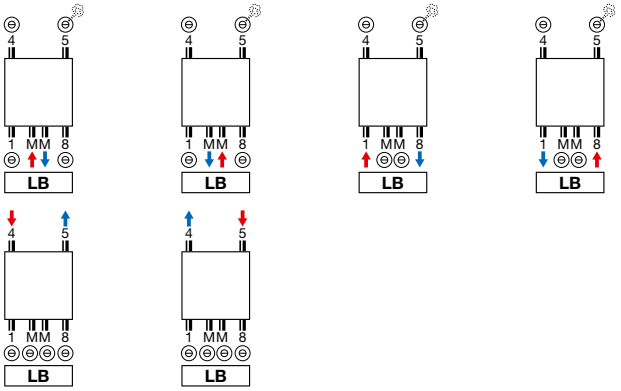

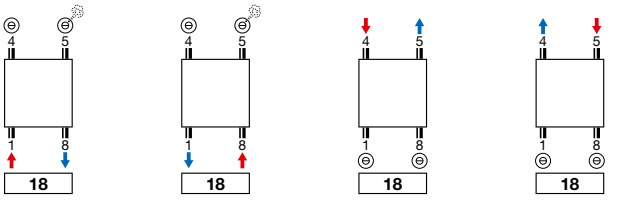

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

INEO (I-R)

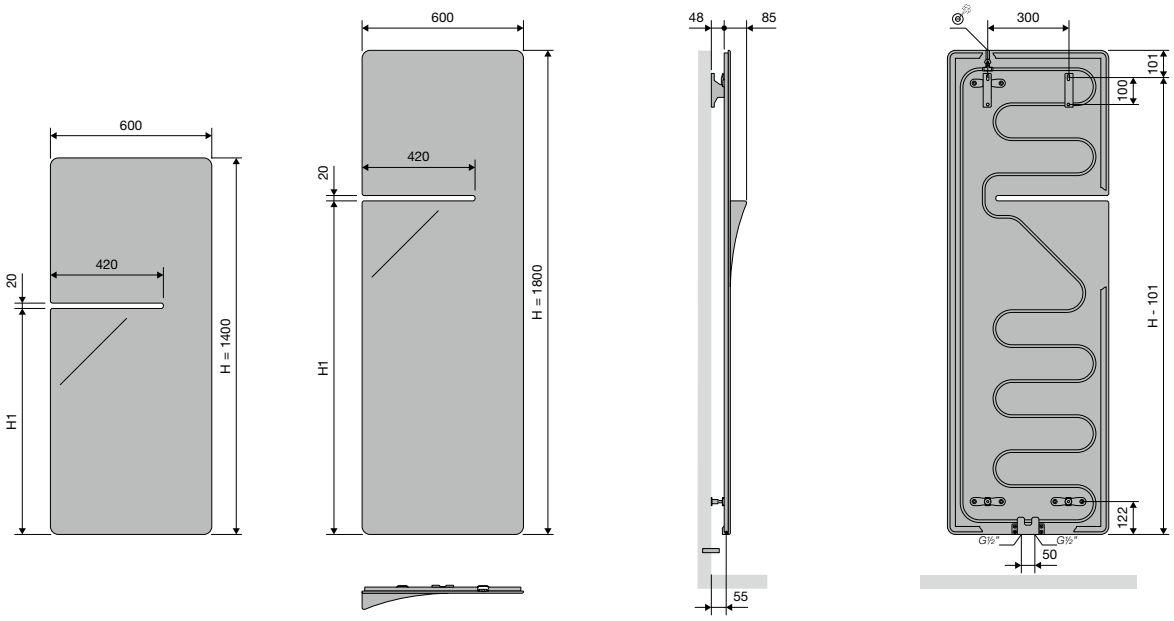

	I-R
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	300

INEO (I-L)

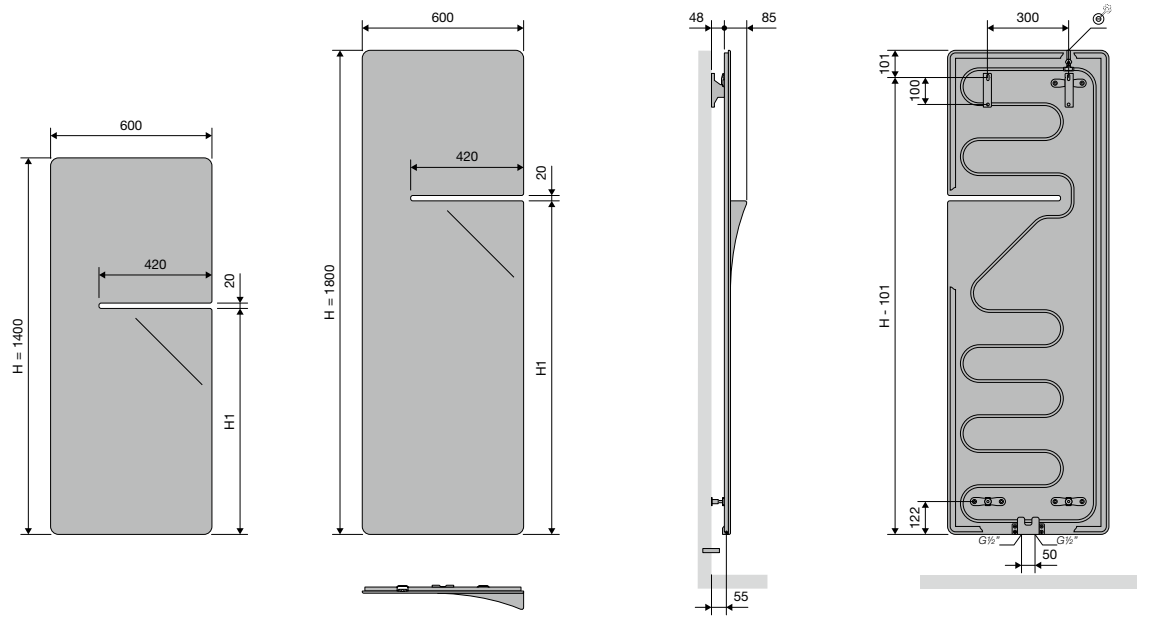

	I-L
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	300

ONI (O-P)

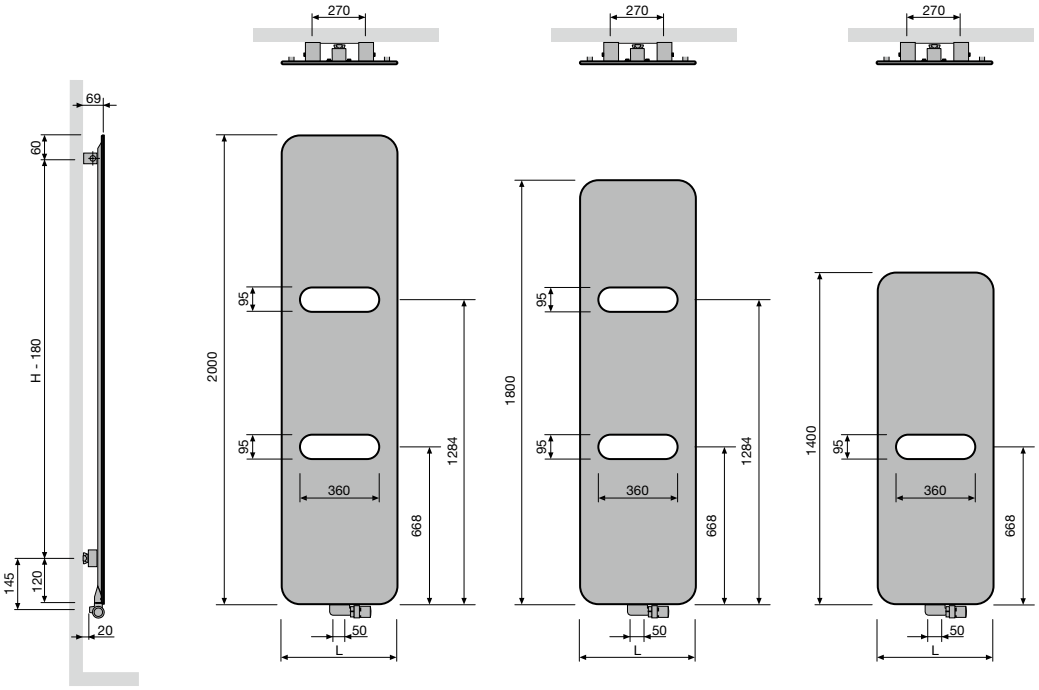

	O-P
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L=270 H-180

ONI (O-NP)

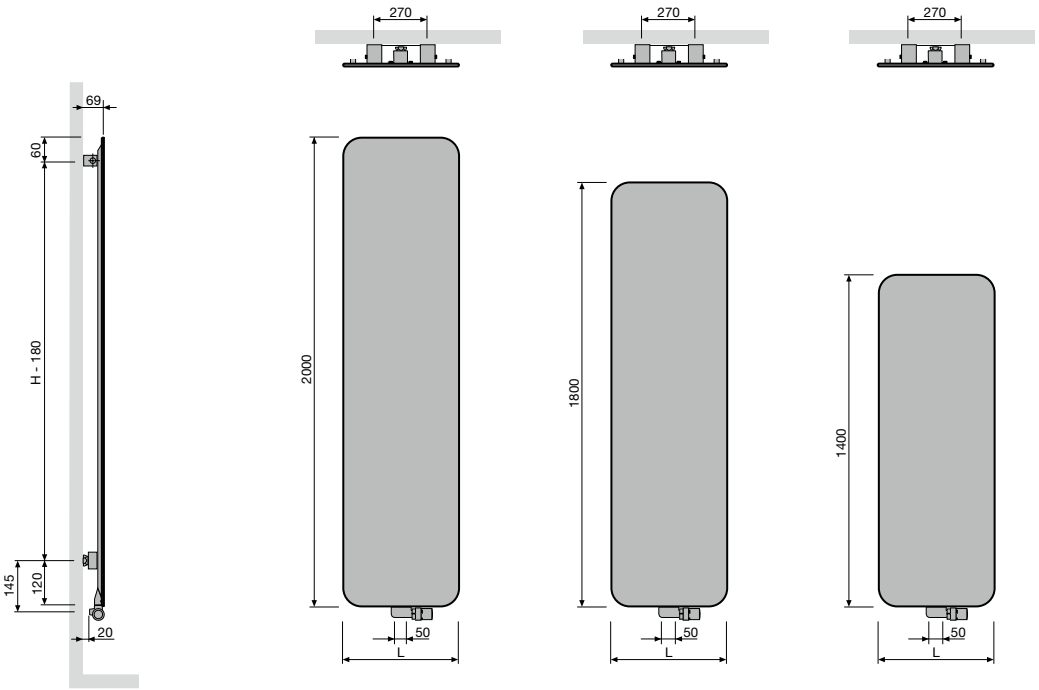

	O-NP
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L=270 H-180

TANO (T-R)

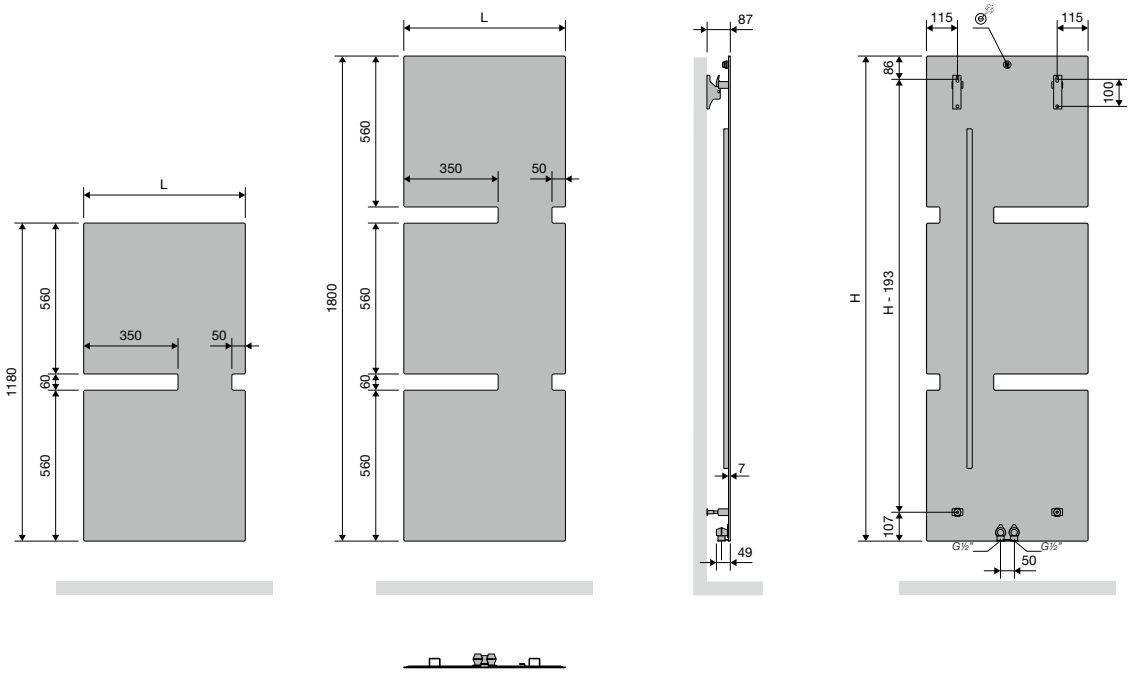

	T-R	
Breedte (L)	600	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50	
Hoogte (H)	1180	1800
Hartafstand tussen de ophangingen	L-130	H-193

TANO (T-L)

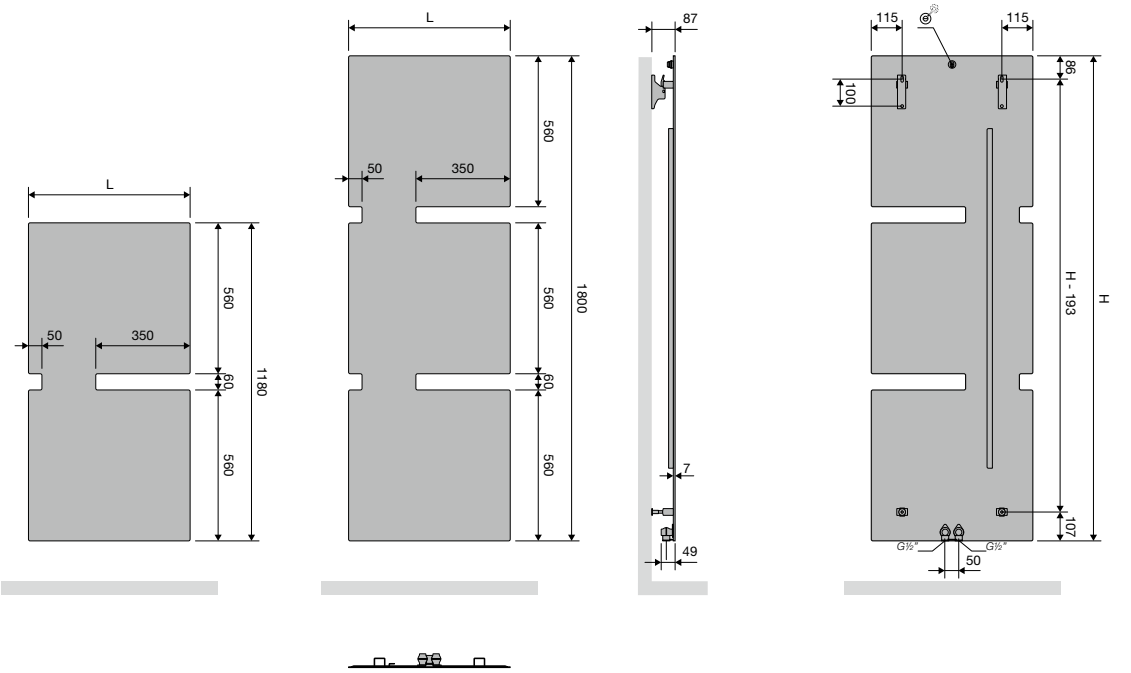

	T-L	
Breedte (L)	600	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50	
Hoogte (H)	1180	1800
Hartafstand tussen de ophangingen	L-130	H-193

IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)

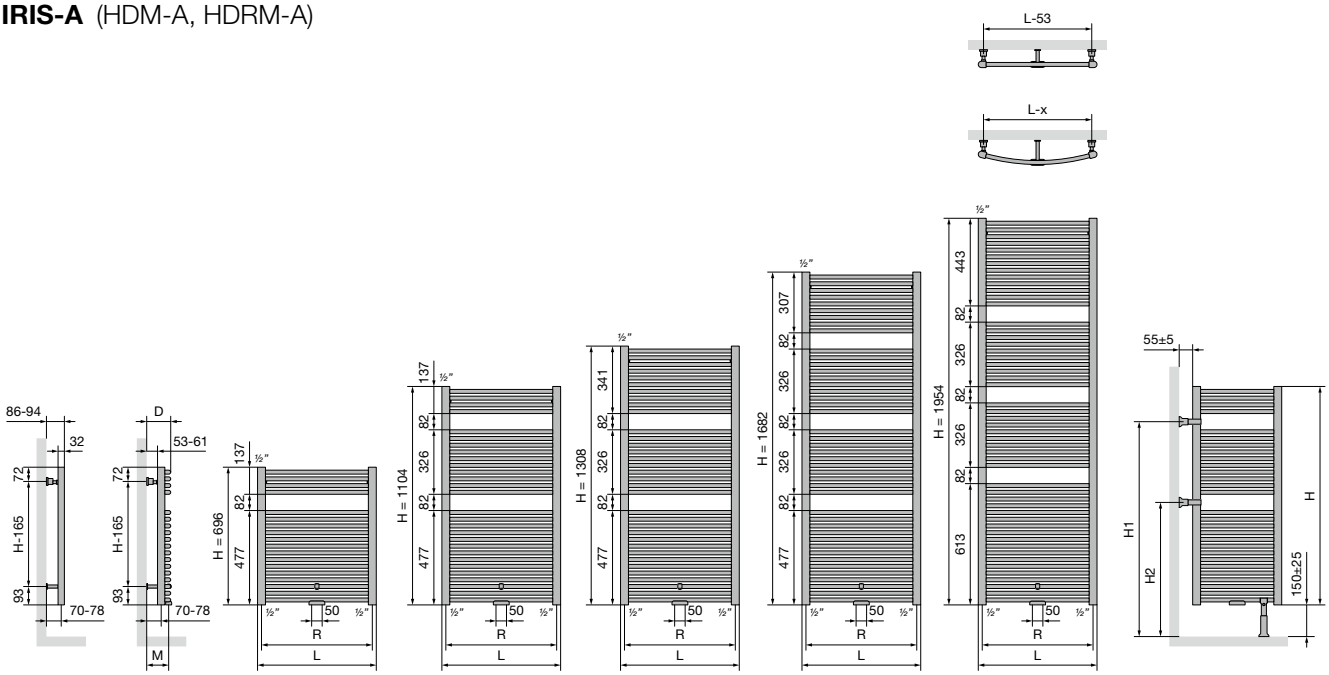

HDM-A

Breedte (L)	450	500	600	750	900
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	560	710	860
Hartafstand tussen de ophangingen	L-53	H-165			

VRIJSTAAND HDM-A

Hoogte (H)	696	1104	1308	1682	1954
H1	668	1076	1076	1484	1620
H2	396	668	668	668	804

HDRM-A

Breedte (L)	447	498	598	747	897
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	407	458	558	707	857
Afstand tussen wand en midden MM ventiel (M)	92-100	91-99	94-102	100-108	107-115
Afstand tussen wand en voorkant radiator (D)	102-110	101-109	104-112	110-118	117-125
Hartafstand horizontaal tussen de ophangingen	400	452	552	702	852
Hartafstand verticaal tussen de ophangingen	H-165				

AGAVE-A (HRM-A)

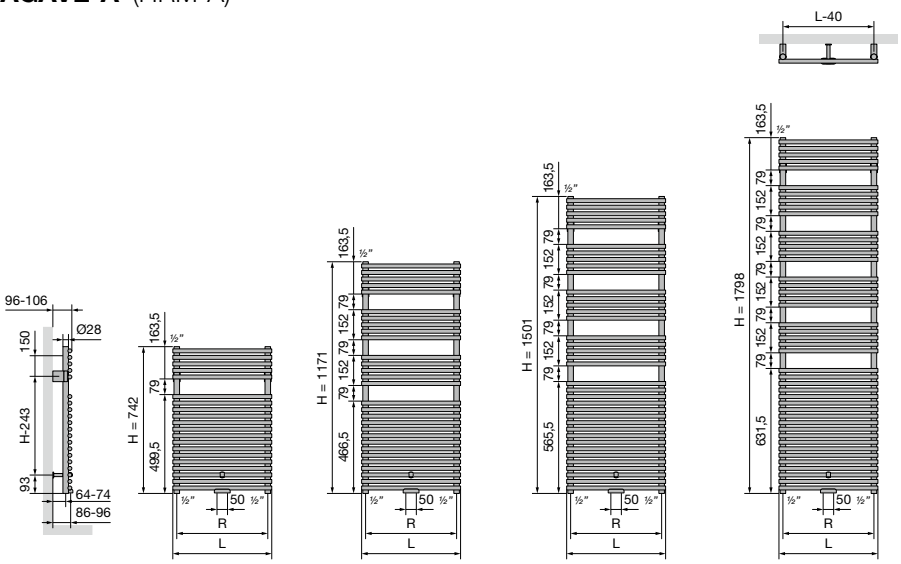

HRM-A

Breedte (L)	500	600	750	900
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	460	560	710	860
Hartafstand tussen de ophangingen	L-40	H-243		

ASTER-A (HF-A)

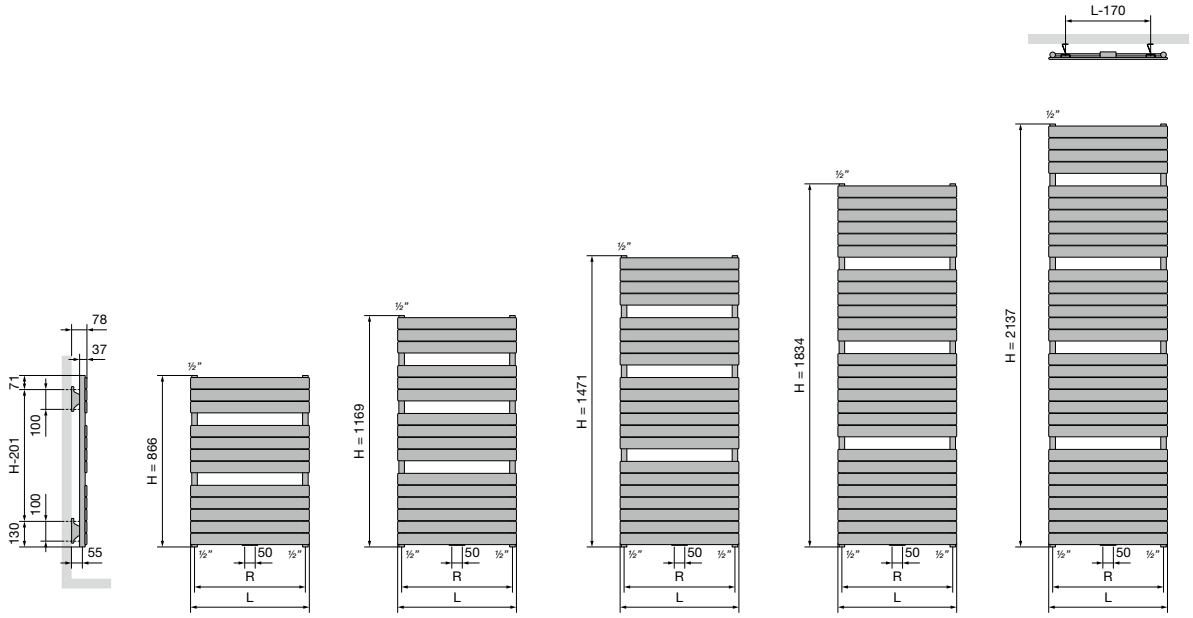

	HF-A			
Breedte (L)	450	600	700	800
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	560	660	760
Hartafstand tussen de ophangingen	L-170	H-201		

ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)

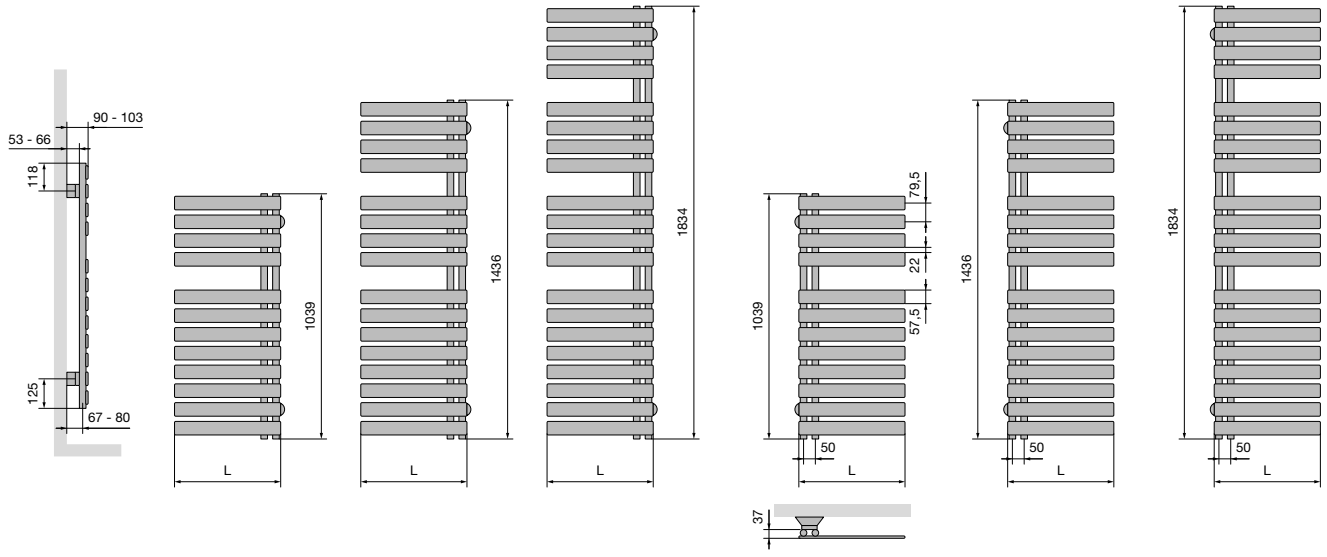

	HF-S R / HF-S L	
Breedte (L)	450	600

BANO (BANO)

VOORAANZICHT

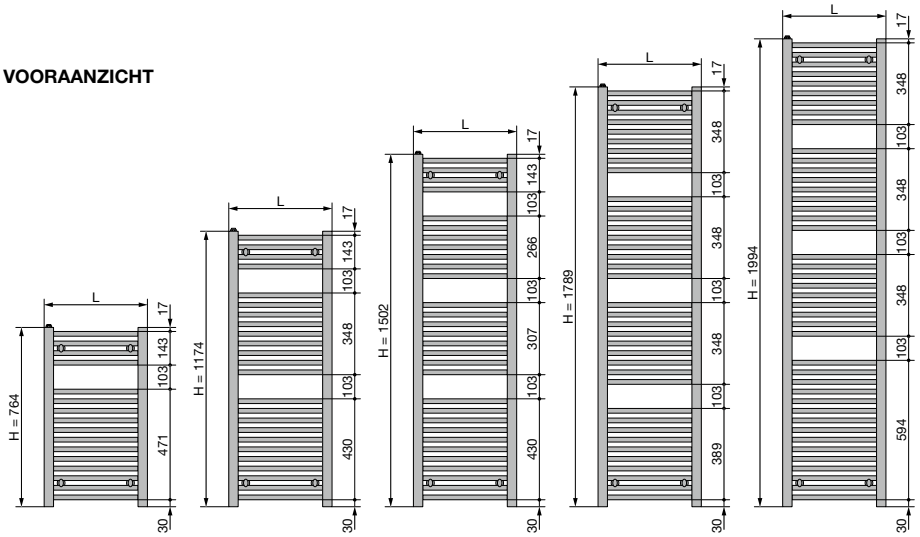

ACHTERAANZICHT

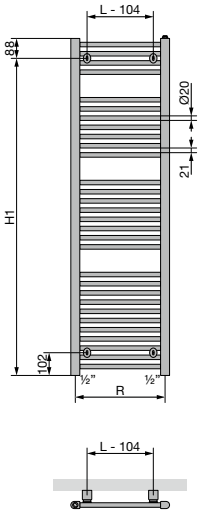

BOVENAANZICHT

ZIJAANZICHT



	BANO				
Breedte (L)	450	500	550	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	510	560	710
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-190			

BANO met middenaansluiting (BANOmm)

VOORAANZICHT

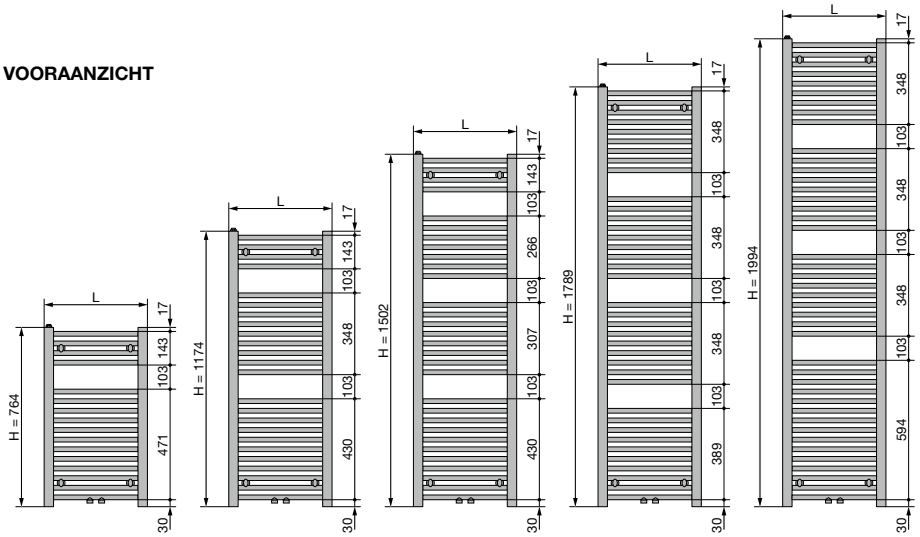

ACHTERAANZICHT

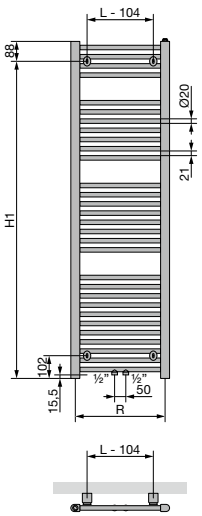

BOVENAANZICHT

ZIJAANZICHT



	BANOmm				
Breedte (L)	450	500	550	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	510	560	710
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-190			

CARRÉ BAD (CB)

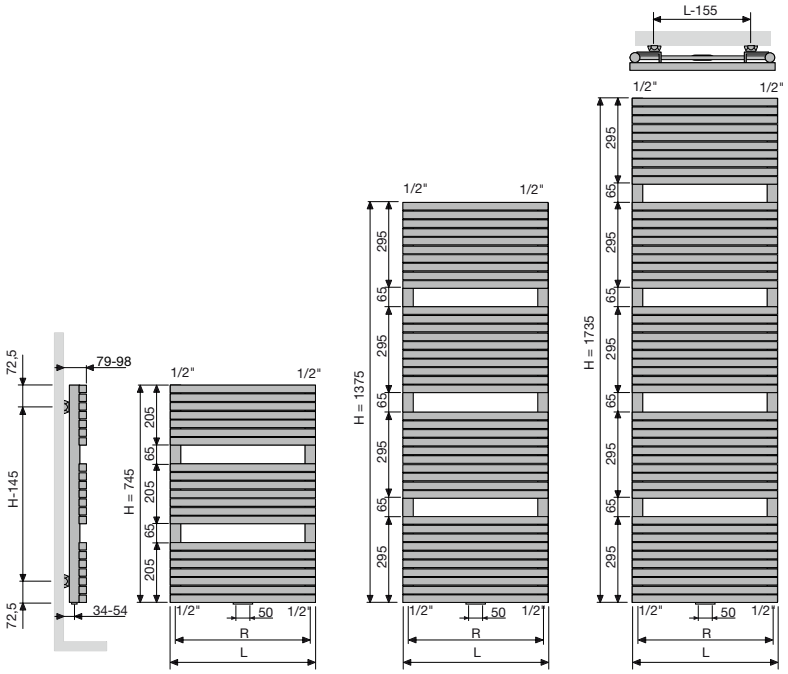

	CB	
Breedte (L)	500	600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	465	565
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145

ARCHE BAD (AB)

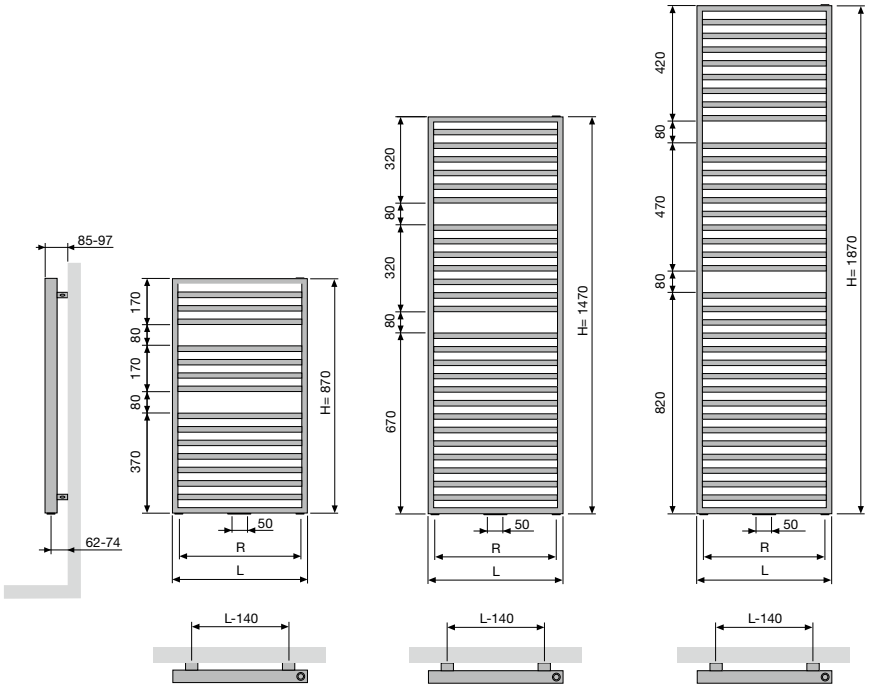

	AB		
Breedte (L)	500	600	700
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	400	500	600
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-120	

ZANA BAD (ZBD)

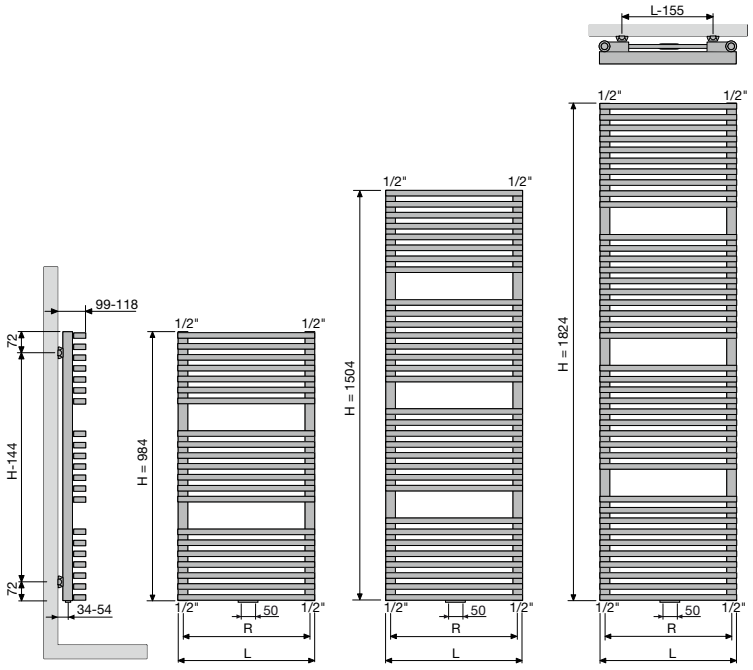

	ZBD	
Breedte (L)	500	600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	465	565
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-144

22.4°
BOOST

Elektrisch verwarmen

De slimme keuze in elektrische verwarming.

Elektrisch verwarmen wint aan populariteit dankzij de flexibiliteit, efficiëntie en duurzame mogelijkheden. Het is een veelzijdige oplossing, van radiatoren tot vloerverwarming, en ideaal voor zowel nieuwbouw als renovatie. De systemen zijn eenvoudig te installeren en perfect geschikt voor energiezuinige woningen.

Elektrische radiatoren zorgen voor snelle, gerichte warmte en zijn verkrijgbaar in diverse stijlen en vermogens. Vloerverwarming biedt dan weer onzichtbare, gelijkmatige warmte en extra comfort in onder meer badkamers, woonkamers en slaapkamers.

In combinatie met zonnepanelen en slimme thermostaten vormt elektrische verwarming een duurzame en energiezuinige keuze. In dit hoofdstuk ontdekt u ons aanbod, inclusief specificaties en prijzen, en vindt u eenvoudig de oplossing die bij uw project past.

Vloerverwarming

Elektrische vloerverwarmingssystemen

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning:	230 Volt
Lengte aansluitkabel:	4,00 m
Minimale installatietemperatuur:	5 °C
Buigradius:	min. 25 mm
Weerstandstolerantie:	-5 % / +10 %
Goedkeuring:	VDE
Leveringsbreedte:	0,48 m
Rekenbreedte:	0,50 m

PRIJSGROEP: VPG11D – VLOERVERWARMING ELEKTRISCH

ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET	REGELAAR	GROOTTE	GEWICHT	ART. NR.	€
ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET 160W/M²	zwart	2,0 x 0,5 m | 1,0 m²	1163 g	11FH40001	**314**
		3,0 x 0,5 m | 1,5 m²	1333 g	11FH40003	**345**
		4,0 x 0,5 m | 2,0 m²	1533 g	11FH40005	**372**
		5,0 x 0,5 m | 2,5 m²	1776 g	11FH40007	**412**
		6,0 x 0,5 m | 3,0 m²	2243 g	11FH40009	**433**
		8,0 x 0,5 m | 4,0 m²	2533 g	11FH40011	**513**
		10,0 x 0,5 m | 5,0 m²	2735 g	11FH40013	**580**
		12,0 x 0,5 m | 6,0 m²	3235 g	11FH40015	**643**
		14,0 x 0,5 m | 7,0 m²	3845 g	11FH40017	**702**
		16,0 x 0,5 m | 8,0 m²	4235 g	11FH40019	**765**
		18,0 x 0,5 m | 9,0 m²	4435 g	11FH40021	**813**
		20,0 x 0,5 m | 10,0 m²	4635 g	11FH40023	**891**
		22,0 x 0,5 m | 11,0 m²	5035 g	11FH40025	**939**
		24,0 x 0,5 m | 12,0 m²	5735 g	11FH40027	**981**
		28,0 x 0,5 m | 14,0 m²	6635 g	11FH40029	**1138**
		30,0 x 0,5 m | 15,0 m²	7135 g	11FH40031	**1348**
		36,0 x 0,5 m | 18,0 m²	7785 g	11FH40033	**1551**

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG11D – VLOERVERWARMING ELEKTRISCH

ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET	REGELAAR	GROOTTE	GEWICHT	ART. NR.	€
ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET 160W/M²	wit	2,0 x 0,5 m | 1,0 m²	1163 g	11FH40002	**314**
		3,0 x 0,5 m | 1,5 m²	1333 g	11FH40004	**345**
		4,0 x 0,5 m | 2,0 m²	1533 g	11FH40006	**372**
		5,0 x 0,5 m | 2,5 m²	1776 g	11FH40008	**412**
		6,0 x 0,5 m | 3,0 m²	2243 g	11FH40010	**433**
		8,0 x 0,5 m | 4,0 m²	2533 g	11FH40012	**513**
		10,0 x 0,5 m | 5,0 m²	2735 g	11FH40014	**580**
		12,0 x 0,5 m | 6,0 m²	3235 g	11FH40016	**643**
		14,0 x 0,5 m | 7,0 m²	3845 g	11FH40018	**702**
		16,0 x 0,5 m | 8,0 m²	4235 g	11FH40020	**765**
		18,0 x 0,5 m | 9,0 m²	4435 g	11FH40022	**813**
		20,0 x 0,5 m | 10,0 m²	4635 g	11FH40024	**891**
		22,0 x 0,5 m | 11,0 m²	5035 g	11FH40026	**939**
		24,0 x 0,5 m | 12,0 m²	5735 g	11FH40028	**981**
		28,0 x 0,5 m | 14,0 m²	6635 g	11FH40030	**1138**
		30,0 x 0,5 m | 15,0 m²	7135 g	11FH40032	**1348**
		36,0 x 0,5 m | 18,0 m²	7785 g	11FH40034	**1551**

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ELEKTRISCHE RADIATOREN OVERZICHT BESCHIKBARE UITVOERINGEN

ELEKTRISCH VERWARMEN
EEN DUURZAAM ALTERNATIEF

In hedendaagse goed geïsoleerde huizen, vaak uitgerust met fotovoltaïsche zonnepanelen, vormt elektrische verwarming een kostenefficiënte, gebruiksvriendelijke en vooral duurzame oplossing.

Op specifieke plaatsen zoals de badkamer waar een hogere comforttemperatuur gewenst is, kan u met een elektrische radiator snel inspelen op de warmtevraag. Met hun snelle reactietijd koppelen de elektrische radiatoren alle voordelen van elektrisch verwarmingscomfort aan een uitgepuurd design.

De elektrische radiatoren kunnen op 3 manieren aangestuurd worden:

- Manueel
- Met WIFI via WIFI App
- Via domotica aansturing

		INEO-EL (I-R-EL, I-L-EL)	**BEAMS MONO-EL** (BEAMS MONO-EL)	**ONI-EL** (O-P-EL, O-NP-EL)	**NIVA-EL** (NIVA-EL)	**TANO-EL** (T-R-EL, T-L-EL)	**IRIS-A** (HD-EL-A, HDR-EL-A)	**AGAVE-A** (HR-EL-A)	**ASTER-A** (HF-EL-A)	**ASTER HF-S** (HF-S EL R, HF-S EL L)	**CARRÉ BAD** (CB-EL)	**ZANA BAD** (ZBD-EL)	**E-BANO** (BANO-EL)	**E-PANEL HORIZONTAAL** (EP-H-FL, EP-H-RIB)	**E-PANEL VERTICAAL** (EP-V-FL)	**IRIS-A BLOWER** (HD-EL-BL-A)	**AGAVE-A BLOWER** (HR-EL-BL-A)	**ASTER-A BLOWER** (HF-EL-BL-A)	**CARRÉ BAD BLOWER** (CB-EL-BL)	**NIVA-A BLOWER** (NIVA-EL-BL-A)	**E-BANO BLOWER** (BANO-EL-BL)	**NIVA MIXED HYBRIDE** (N1L1-EL-MIX)	**IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE** (HDM-BL-MIX-A)	**ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE** (HF-BL-MIX-A)
MANUELE AANSTURING																								
Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat (wit of zwart) **(batterij)** **(in de prijs inbegrepen)**		•				•																		
Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat (wit of zwart) **(bedraad)** **(in de prijs inbegrepen)**		•				•																		
Radiator + RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)** **De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit)**			•	•	•																	•		
Radiator zonder RF-thermostaat Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.			•	•	•																	•		
Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart) **(FWS-thermostaat apart te bestellen)** **(Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk)**						•	•	•	•	•	•	•												
Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(E-Volve E-V-RF en RF-thermostaat apart te bestellen)**							•	•	•	•	•	•												
Radiator met ingebouwde regeling **(in de prijs inbegrepen)**													•											
Radiator met stekker, witte infraroodregeling & bediening **(in de prijs inbegrepen)**													•											
Radiator met ingebouwde regeling **(in de prijs inbegrepen)**														•	•									
Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**																•	•	•	•	•				
Radiator met Blower (wit) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**																					•			
CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**																							•	•
MET WIFI VIA WIFI APP																								
De radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(T3 set apart te bestellen)**			•	•	•									•	•							•		
De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(T3 set apart te bestellen)** **(BAS connector apart te bestellen)**							•	•	•	•	•	•												
VIA DOMOTICA AANSTURING																								
Radiator zonder regeling, met kabel			•	•	•									•	•							•		
Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(BAS connector apart te bestellen)**							•	•	•	•	•	•												

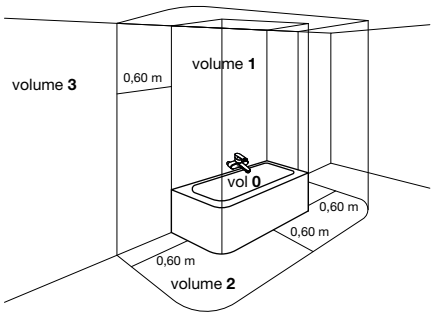

GEBRUIKSOMGEVING VOOR ELEKTRISCHE RADIATOREN

De elektrische radiatoren zijn Klasse II apparaten (dubbele isolatie). Dit betekent dat de radiatoren geen aardingskabel hebben. De elektrische radiatoren mogen toegepast worden in de badkamer en dit in volume 2 en 3 (zie schema bad). Als er een douchekop aanwezig is, moet er een minimum afstand zijn van 1,5m tussen radiator en douchekop. Verder bij montage van de radiator: gelieve de regels te volgen voor de elektrische installatie en de VASCO algemene voorwaarden. Om het verbruik van een elektrische radiator te berekenen, weet men voldoende als men het wattage van de elektrische radiator kent.

Voorbeeld:

Radiator van 1000 Watt. Dit is een elektrisch vermogen van 1kW. Per uur verbruikt de radiator dus 1kWh. Dit natuurlijk als de radiator gedurende dit volledige uur op maximum vermogen werkt. In de praktijk komt dit zelden voor. De radiator schakelt immers uit als hij de gewenste temperatuur heeft bereikt. Als u de prijs van 1kWh kent, kan u nu berekenen wat de radiator kost aan elektrische energie.

GARANTIE op de radiator: 10 jaar

GARANTIE elektrische componenten: 2 jaar
En dit enkel in combinatie met een VASCO-radiator.
Bij verkeerd gebruik vervalt de garantie.

ZUIVER ELEKTRISCHE EN GEMENGDE RADIATOREN

Het is belangrijk te weten dat u kunt kiezen tussen zuiver elektrische radiatoren en gemengde elektrische radiatoren.

Zuiver elektrische radiatoren zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

Gemengde elektrische radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voorgemonteerde Blower

Opmerking: zuiver elektrische en gemengde radiatoren in een vrijstaande versie raden wij af omwille van veiligheidsredenen.

Zuiver elektrische radiatoren

Zuiver elektrische radiatoren zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

Bij zuiver elektrische radiatoren onderscheiden we 3 verschillende manieren van aansturing:

- Manueel
- Met WIFI via WIFI App
- Domotica aansturing

IN DE FABRIEK VOORGEVULDE ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN
(EVENTUELE TOEBEHOREN NOG APART TE BESTELLEN)

De VASCO zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De weerstand is gemonteerd in de rechtercollector, hierdoor bevindt de regeling zich rechtsonder (uitzondering E-Panel).

Oni-EL, Beams Mono-EL en Niva-EL zijn droge elektrische radiatoren en zijn daarom niet voorzien van een warmtegeleidende vloeistof (snelle opwarmtijd). De elektrische ontvangmodule is quasi volledig onzichtbaar weggewerkt aan de achterzijde van deze elektrische designradiatoren.

Kies het gewenste model van radiator uit onderstaande lijst:

- Ineo-EL (I-R-EL, I-L-EL)
- Beams Mono-EL (BEAMS MONO-EL)
- Oni-EL (O-P-EL, O-NP-EL)
- Niva-EL (NIVA-EL)
- Tano-EL (T-R-EL, T-L-EL)
- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L)
- Carré Bad (CB-EL)
- Zana Bad (ZBD-EL)
- E-Bano (BANO-EL)
- E-Panel (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)
- Iris-A Blower (HD-EL-BL-A)
- Agave-A Blower (HR-EL-BL-A)
- Aster-A Blower (HF-EL-BL-A)
- Carré Bad Blower (CB-EL-BL)
- Niva-A Blower (NIVA-EL-BL-A)
- E-Bano Blower (BANO-EL-BL)

1. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN

OPGELET: weerstand en regeling apart te bestellen!

Lengtes van de elektrische weerstanden (standaard gemonteerd in de radiator):

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	lengte	art. nr.	**prijs €**
Weerstand 300 W	365 mm	11842910000	**121**
Weerstand 500 W	520 mm	11842920000	**126**
Weerstand 750 W	700 mm	11842930000	**136**
Weerstand 1000 W	890 mm	11842940000	**147**
Weerstand 1250 W	1080 mm	11842950000	**157**
Weerstand 1500 W	1270 mm	11842960000	**168**

We onderscheiden volgende mogelijkheden:

1.1. Regeling ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL
1.2. Regeling FWS-thermostaat NEW
1.3. Regeling E-Volve E-V-RF
1.4. Regeling T3 WIFI-Set NEW
1.5. BAS connector

RF-THERMOSTAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

1.1. REGELING ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL

- Bedrijfsspanning RF-ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- RF-thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Regeling oppervlaktetemperatuur van 20°C tot 80°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- RF-ontvanger: IPX4 Klasse II (onzichtbaar op achterzijde radiator)
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:
- Aansluiting RF-ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:
Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Beams Mono-EL / Oni-EL / Niva-EL: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat (radiatoren in dezelfde werkingsmodi)
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

FWS-THERMOSTAAT

Hoogte: 97,5 mm
Breedte: 71 mm
Diepte: 47 mm

1.2. REGELING FWS-THERMOSTAAT

NEW

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz - IP44
- Week- en dag programmering
- Kabellengte: 0,5 m (met stekker)
- Energieconsumptie indicator
- Regeling te monteren en bedienen op de radiator
- Regeling kamertemperatuur van 10°C tot 32°C
- Beschikbaar in het wit of zwart

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	**prijs €**
wit	1184 265 0000	**120**
zwart	1184 266 0000	**128**

E-VOLVE E-V-RF RF-ONTVANGER

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

E-VOLVE E-V-RF RF-THERMOSTAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

1.3. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:
- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:
Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	art. nr.	**prijs €**
E-Volve E-V-RF wit	1184 008 0000 9016	**170**
E-Volve E-V-RF grijs	1184 008 0000 9006	**197**
RF-thermostaat wit	1184 241 0000 9016	**245**

T3 SMART THERMOSTAAT

T3 SMART RELAIS

T3 GATEWAY

1.4. REGELING T3 WIFI-SET

T3 Smart thermostaat: de draadloze thermostaat wordt in de ruimte geplaatst en de radiator kan hiermee ook lokaal bediend worden. Door zijn Lithium accu is de thermostaat oplaadbaar en is het niet meer nodig om batterijen te vervangen.

T3 Smart relais: deze relais kan direct in een inbouwdoos geplaatst worden, wat nadien afgedekt kan worden met een afdekplaatje* met kabeluitvoer.

* Zelf te voorzien in uw kleur naar keuze.

T3 Gateway: met de T3 Gateway maakt u de koppeling naar een tablet of smartphone mogelijk met bediening via de app van de T3 WIFI-set.

Opgelet: complete set is nodig voor een correcte werking.

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- 16 Ampère schakelvermogen
- Inclusief Lithium accu voor thermostaat
- Temperatuursensor in de thermostaat voor een correcte ruimtetemperatuur uitlezing
- Bediening via de app van de T3 WIFI-set
- Week- en dag programmering

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	art. nr.	**prijs €**
T3 Smart thermostaat	11HC10007	**183**
T3 Smart relais	11HC10008	**63**
T3 Gateway	11HC10009	**244**

BAS CONNECTOR

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

1.5. BAS CONNECTOR

Ideaal voor aansturing via domotica!

Deze zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek reeds voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De elektrische weerstand is gemonteerd in de rechtercollector.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	**prijs €**
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	**40**
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	**46**

Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!

Tano-EL (T-R-EL)

INEO-EL (I-R-EL, I-L-EL)

NEW

TYPES
- I-R-EL: gesloten rechts
- I-L-EL: gesloten links

KLEUREN
- Verkrijgbaar in zes eigentijdse kleuren: White Fine Texture, Jet Black, Sand Light, Quarts Brown, Graphit Metallic en Ice Blue (zonder meerprijs)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

UITVOERINGEN
- Keuze uit 4 varianten:
  - INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
  - INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
  - INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
  - INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)

TECHNISCH
- Hoogwaardige elektrische designradiator
- Allergievriendelijk, minimale verspreiding van stofdeeltjes
- Incl. WWS/WRS-thermostaat (RF) met intuïtieve touch-display regeling met o.a. weekprogrammering en open raam detectie (tot 3 radiatoren per WWS/WRS-thermostaat)
- WWS/WRS-thermostaat: 2x Alkaline 1,5V (batterijen bij de levering inbegrepen)
- Elektrische aansluiting aan de achterzijde van de radiator (onderkant)
- Kabellengte: 1,2 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Incl. onzichtbare wandbevestiging in wit of zwart (witte radiator met witte bevestiging, zwarte radiator met zwarte bevestiging)
- IPX4 Klasse I

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 120

I-R-EL

I-L-EL

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

MANUELE AANSTURING

WRS-THERMOSTAAT (BATTERIJ)

26 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)

27 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)

WRS-THERMOSTAAT

WWS-THERMOSTAAT (BEDRAAD)

28 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)

29 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)

WWS-THERMOSTAAT

HOE BESTELLEN

Om de radiator INEO-EL met WWS/WRS thermostaat te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van radiator, WWS/WRS-thermostaat inbegrepen. 4 uitvoeringen:
- INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
- INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
- INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
- INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)

WWS/WRS-thermostaat inbegrepen
WWS/WRS enkel in combinatie met Ineo-EL/Tano-EL

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

000	000	**000**	EL	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 cijfers) steeds **EL** bij elektrische radiatoren
- kleur (2 cijfers)
  - Bij kleur White Fine Texture, Sand Light, Quarts Brown en Ice Blue : enkel code **26** en **28** mogelijk (regeling wit - batterij of bedraad).
  - Bij kleur Jet Black en Graphit Metallic: enkel code **27** en **29** mogelijk (regeling zwart - batterij of bedraad).
- uitvoering (2 cijfers)
  - **26** = INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit **(batterij)**
  - **27** = INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart **(batterij)**
  - **28** = INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit **(bedraad)**
  - **29** = INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart **(bedraad)**
  - **(Thermostaat inbegrepen)**

ECO DESIGN 2025 NEW

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK INEO-EL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs (€)	verkorte ref. nr. voorraad
REF. NR. INEO-EL I-R-EL : 405												
405	060	**140**	EL	YY	26	-	600	1400	30,00	660	**1883**	**-**
					27							
					28							
					29							
405	060	**180**	EL	YY	26	-	600	1800	36,00	860	**2093**	**-**
					27							
					28							
					29							
REF. NR. INEO-EL I-L-EL : 406												
406	060	**140**	EL	YY	26	-	600	1400	30,00	660	**1883**	**-**
					27							
					28							
					29							
406	060	**180**	EL	YY	26	-	600	1800	36,00	860	**2093**	**-**
					27							
					28							
					29							

Kleur aangeven bij bestelling (YY).
* Bij kleur White Fine Texture, Sand Light, Quarts Brown en Ice Blue : enkel code **26** en **28** mogelijk (regeling wit - batterij of bedraad).
** Bij kleur Jet Black en Graphit Metallic: enkel code **27** en **29** mogelijk (regeling zwart - batterij of bedraad).

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

KLEUREN

Enkel uitvoering 26 en 28 mogelijk (regeling wit batterij of bedraad)

White Fine Texture* S600 09

Sand Light* N502 16

Quarts Brown* 9810 45

Ice Blue* 9830 63 NEW

Enkel uitvoering 27 en 29 mogelijk (regeling zwart batterij of bedraad)

Jet Black (structure)** RAL 9005 14

Graphit Metallic** 9829 62 NEW

BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

korte beugel (S600)
art. nr. zie p. 141
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 141

REGELING (RF-THERMOSTAAT)

In de prijs inbegrepen!

RF-ontvanger aan de achterzijde

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie
- Koppeling mogelijk tot 5 radiatoren

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)
- Enkel verticale montage mogelijk

TECHNISCH
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES
- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 121

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen). De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).

RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs 13 = prijs 00)

14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.

WIFI APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen)

T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	**183**
T3 Smart relais	11HC10008	**63**
T3 Gateway	11HC10009	**244**

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Stopcontact te vervangen door afdekplaat met kabeluitvoer voor de T3 Smart relais.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BEAMS MONO-EL BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

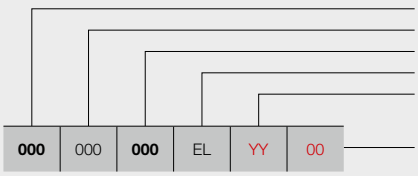

STAP 1
ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing
00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs **13** = prijs **00**)
14 = zonder RF-thermostaat

WIFI App* aansturing
15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**

domotica aansturing
15 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!

ref. nr. (5 cijfers)
zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO-EL						TECHNISCHE GEGEVENS breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS MONO-EL : 349												
349	015	**180**	EL	YY	00	150	1800	9,70	950	**1100**	**11349**-01	**1265**
					14					**1000**	**11349**-02	**1151**
					15					**932**	**11349**-03	**1072**

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN (O-NP-EL)
IN OPTIE

handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)
art. nr. zie p. 141
prijs €211

handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)
art. nr. zie p. 141
prijs €211

Andere accessoires, zie p. 141

REGELING (RF-THERMOSTAAT)

In de prijs inbegrepen!

TYPES
- O-P-EL: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP-EL: zonder handdoekuitsparingen

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard
- Enkel verticale montage mogelijk

TECHNISCH
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES
- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 121

RF-ontvanger aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen). De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).

RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs 13 = prijs 00)

14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.

WIFI APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen)

T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	**183**
T3 Smart relais	11HC10008	**63**
T3 Gateway	11HC10009	**244**

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Stopcontact te vervangen door afdekplaat met kabeluitvoer voor de T3 Smart relais.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

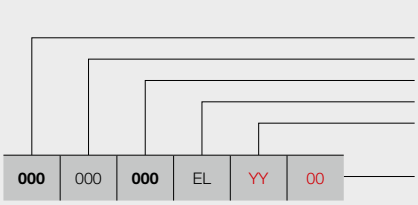

STAP 1
ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing
00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs **13** = prijs **00**)
14 = zonder RF-thermostaat

WIFI App* aansturing
15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**

domotica aansturing
15 = radiator zonder regeling, met kabel

O-P

O-NP

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ONI-EL						TECHNISCHE GEGEVENS breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. O-P-EL : 348												
348	050	**140**	EL	YY	00	500	1400	17,80	750	**1302**	**11348**-01	**1497**
					14					**1202**	-	**1383**
					15					**1134**	-	**1304**
348	050	**180**	EL	YY	00	500	1800	22,00	1000	**1436**	**11348**-02	**1651**
					14					**1336**	-	**1537**
					15					**1268**	-	**1458**
REF. NR. O-NP-EL : 356												
356	050	**140**	EL	YY	00	500	1400	17,80	750	**1227**	-	**1411**
					14					**1127**	-	**1297**
					15					**1059**	-	**1218**
356	050	**180**	EL	YY	00	500	1800	22,00	1000	**1363**	**11356**-01	**1567**
					14					**1263**	-	**1453**
					15					**1195**	-	**1374**

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

NIVA-EL (NIVA-EL)

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. zie p. 141
prijs €194

Andere accessoires, zie p. 141

REGELING (RF-THERMOSTAAT)

In de prijs inbegrepen!

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Gelakte voorplaat
- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge stalen radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard.

TECHNISCH
- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES
- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 124

RF-ontvanger aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen). De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).

RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs 13 = prijs 00)

14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.

WIFI APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen)

T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	**183**
T3 Smart relais	11HC10008	**63**
T3 Gateway	11HC10009	**244**

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Stopcontact te vervangen door afdekplaat met kabeluitvoer voor de T3 Smart relais.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

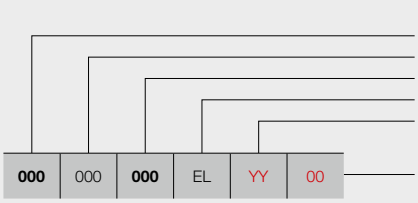

STAP 1
ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing
00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs **13** = prijs **00**)
14 = zonder RF-thermostaat

WIFI App* aansturing
15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**

domotica aansturing
15 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA-EL						TECHNISCHE GEGEVENS breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA-EL : 361												
361	042	**182**	EL	YY	00	420	1820	27,80	900	**947**	**11361**-01	**1089**
					14					**847**	-	**975**
					15					**779**	-	**896**
361	052	**092**	EL	YY	00	520	920	13,80	500	**830**	**11361**-02	**955**
					14					**730**	-	**841**
					15					**662**	-	**762**
361	052	**142**	EL	YY	00	520	1420	20,80	900	**905**	**11361**-03	**1041**
					14					**805**	-	**927**
					15					**737**	-	**848**
361	052	**182**	EL	YY	00	520	1820	26,40	1100	**992**	**11361**-04	**1141**
					14					**892**	-	**1027**
					15					**824**	-	**948**
361	062	**182**	EL	YY	00	620	1820	31,30	1300	**1025**	**11361**-05	**1179**
					14					**925**	-	**1065**
					15					**857**	-	**986**
361	062	**202**	EL	YY	00	620	2020	34,70	1500	**1141**	**11361**-06	**1312**
					14					**1041**	-	**1198**
					15					**973**	-	**1119**

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

TANO-EL (T-R-EL, T-L-EL)

NEW

TYPES
- T-R-EL: gesloten rechts
- T-L-EL: gesloten links

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

UITVOERINGEN
- Keuze uit 6 varianten:
  - TANO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
  - TANO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
  - TANO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
  - TANO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)
  - TANO-EL (links of rechts) + FWS-thermostaat wit (bedraad)
  - TANO-EL (links of rechts) + FWS-thermostaat zwart (bedraad)

TECHNISCH
- Incl. WWS/WRS-thermostaat (RF) of FWS-thermostaat met intuitieve touch-display regeling met o.a. weekprogrammering en open raam detectie (ECO Design conform)
- WWS/WRS-thermostaat: 2x Alkaline 1,5V (batterijen bij de levering inbegrepen)
- Elektrische aansluiting aan de achterzijde van de radiator (onderkant)
- Kabellengte 1,2 m (WRS/WWS): wandcontactdoos meegeleverd, kabel kan naar wens ingekort worden; kabellengte 0,5 m (FWS): met stekker
- Incl. onzichtbare wandbevestiging in de kleur van de radiator
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 122

T-R-EL

T-L-EL

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

MANUELE AANSTURING

WRS-THERMOSTAAT (BATTERIJ)

26 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)

27 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)

WRS-THERMOSTAAT

WWS-THERMOSTAAT (BEDRAAD)

28 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)

29 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)

WWS-THERMOSTAAT

FWS-THERMOSTAAT (BEDRAAD)

30 = Radiator (links of rechts) + FWS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)

31 = Radiator (links of rechts) + FWS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)

FWS-THERMOSTAAT

HOE BESTELLEN

Om de radiator TANO-EL met WWS/WRS/FWS thermostaat te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van radiator, WWS/WRS/FWS-thermostaat inbegrepen. 6 uitvoeringen:
- TANO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
- TANO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
- TANO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
- TANO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)
- TANO-EL (links of rechts) + FWS-thermostaat wit (bedraad)
- Tano-EL (links of rechts) + FWS-thermostaat zwart (bedraad)

WWS/WRS/FWS-thermostaat inbegrepen
WWS/WRS enkel in combinatie met Ineo-EL/Tano-EL.

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

000	000	**000**	EL	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens)
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 cijfers)
  - **26** = TANO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit **(batterij)**
  - **27** = TANO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart **(batterij)**
  - **28** = TANO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit **(bedraad)**
  - **29** = TANO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart **(bedraad)**
  - **30** = TANO-EL (links of rechts) + FWS-thermostaat wit **(bedraad)**
  - **31** = TANO-EL (links of rechts) + FWS-thermostaat wit **(bedraad)**
  - **(Thermostaat inbegrepen)**

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TANO-EL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. TANO-EL T-R-EL : 413												
413	060	**118**	EL	YY	26	-	600	1180	23,20	600	**1395**	**1604**
					27						**1395**	**1604**
					28						**1305**	**1501**
					29						**1305**	**1501**
					30						**1190**	**1369**
					31						**1190**	**1369**
413	060	**180**	EL	YY	26	-	600	1800	34,30	800	**1695**	**1949**
					27						**1695**	**1949**
					28						**1605**	**1846**
					29						**1605**	**1846**
					30						**1490**	**1714**
					31						**1490**	**1714**
REF. NR. TANO-EL T-L-EL : 414												
414	060	**118**	EL	YY	26	-	600	1180	23,20	600	**1395**	**1604**
					27						**1395**	**1604**
					28						**1305**	**1501**
					29						**1305**	**1501**
					30						**1190**	**1369**
					31						**1190**	**1369**
414	060	**180**	EL	YY	26	-	600	1800	34,30	800	**1695**	**1949**
					27						**1695**	**1949**
					28						**1605**	**1846**
					29						**1605**	**1846**
					30						**1490**	**1714**
					31						**1490**	**1714**

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en stapelrek (chroom)
art. nr. zie p. 141
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 141

TYPES
- Recht (HD-EL-A) en gebogen (HDR-EL-A)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- De horizontale buizen van type HDR-EL-A zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH
- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES
- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 124

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

MANUELE AANSTURING

Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart)
(FWS-thermostaat apart te bestellen)

FWS-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 265 0000	**120**
zwart	1184 266 0000	**128**

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF en RF-thermostaat apart te bestellen)

E-VOLVE E-V-RF

	art. nr.	prijs €
E-Volve E-V-RF wit	1184 008 0000 9016	**170**
E-Volve E-V-RF grijs	1184 008 0000 9006	**197**
RF-thermostaat wit	1184 241 0000 9016	**245**

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

WIFI APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)

BAS CONNECTOR + T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	**183**
T3 Smart relais	11HC10008	**63**
T3 Gateway	11HC10009	**244**
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	**40**
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	**46**

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Het is niet mogelijk om de radiator via de FWS-thermostaat of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)

BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	**40**
grijs	1184 248 0000 7047	**46**

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

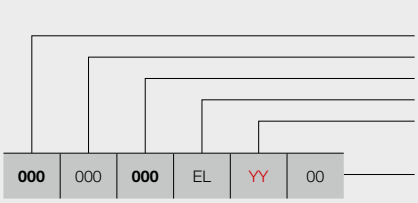

STAP 1
ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
uitvoering (2 cijfers)
00 = standaard

manuele aansturing
met FWS-thermostaat (wit of zwart) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

WIFI App* aansturing
de radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)**

domotica aansturing
radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A HD-EL-A : 390													
390	050	**110**	EL	YY	00	28	500	1104	13,68	500	**545**	**11390**-01	**627**
		130				34	500	1308	16,53	750	**611**	**11390**-02	**703**
390	060	**168**	EL	YY	00	43	600	1682	23,80	1000	**723**	**11390**-05	**831**
		195				51	600	1954	28,15	1250	**797**	**11390**-03	**917**
390	075	**195**	EL	YY	00	51	750	1954	33,23	1500	**840**	**11390**-04	**966**
REF. NR. IRIS-A HDR-EL-A : 391													
391	050	**130**	EL	YY	00	34	500	1308	16,53	750	**672**	-	**773**
391	060	**168**	EL	YY	00	43	600	1682	23,80	1000	**795**	-	**914**
		195				51	600	1954	28,15	1250	**876**	-	**1007**

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

AGAVE-A (HR-EL-A)

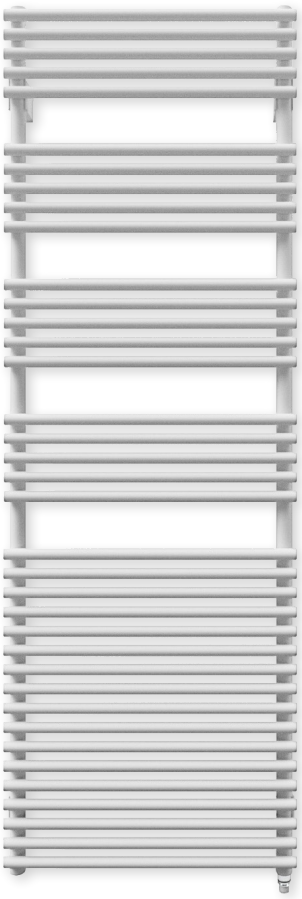

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en stapelrek (chroom)
art. nr. zie p. 141
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 141

TYPES
- Recht (HR-EL-A)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES
- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 125

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

MANUELE AANSTURING

Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart)
(FWS-thermostaat apart te bestellen)

FWS-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 265 0000	**120**
zwart	1184 266 0000	**128**

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF en RF-thermostaat apart te bestellen)

E-VOLVE E-V-RF

	art. nr.	prijs €
E-Volve E-V-RF wit	1184 008 0000 9016	**170**
E-Volve E-V-RF grijs	1184 008 0000 9006	**197**
RF-thermostaat wit	1184 241 0000 9016	**245**

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

WIFI APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)

BAS CONNECTOR + T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	**183**
T3 Smart relais	11HC10008	**63**
T3 Gateway	11HC10009	**244**
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	**40**
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	**46**

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Het is niet mogelijk om de radiator via de FWS-thermostaat of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)

BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	**40**
grijs	1184 248 0000 7047	**46**

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

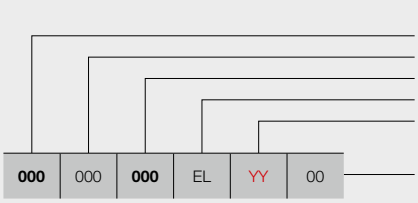

STAP 1
ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
uitvoering (2 cijfers)
00 = standaard

manuele aansturing
met FWS-thermostaat (wit of zwart) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

WIFI App* aansturing
de radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set
(apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)

domotica aansturing
radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator

ECO DESIGN 2025

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE-A HR-EL-A : 395												
395	050	**150**	EL	YY	00	37	500	1501	21,80	750	**788**	**906**
		179				44	500	1798	25,50	1000	**975**	**1121**
395	060	**179**	EL	YY	00	44	600	1798	29,70	1250	**1129**	**1298**

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ASTER-A (HF-EL-A)

BUIZEN
- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 28 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 125

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

MANUELE AANSTURING

Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart)
(FWS-thermostaat apart te bestellen)

FWS-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 265 0000	120
zwart	1184 266 0000	128

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF en RF-thermostaat apart te bestellen)

E-VOLVE E-V-RF

	art. nr.	prijs €
E-Volve E-V-RF wit	1184 008 0000 9016	170
E-Volve E-V-RF grijs	1184 008 0000 9006	197
RF-thermostaat wit	1184 241 0000 9016	245

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

WIFI APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)

BAS CONNECTOR + T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	183
T3 Smart relais	11HC10008	63
T3 Gateway	11HC10009	244
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	40
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	46

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Het is niet mogelijk om de radiator via de FWS-thermostaat of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)

BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	46

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

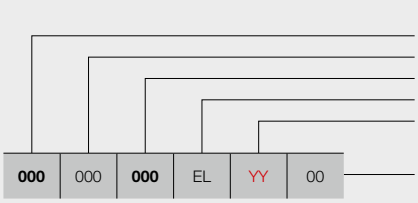

STAP 1
ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
uitvoering (2 cijfers)
00 = standaard

manuele aansturing
met FWS-thermostaat (wit of zwart) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

WIFI App* aansturing
de radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)**

domotica aansturing
radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER-A HF-EL-A : 398													
398	050	**116**	EL	YY	00	16	500	1169	19,00	500	**805**	**11398**-01	**926**
		183				27	500	1834	30,80	750	**959**	**11398**-02	**1103**
398	060	**183**	EL	YY	00	27	600	1834	35,80	1000	**1129**	**11398**-03	**1298**
398	070	**213**	EL	YY	00	31	700	2137	49,00	1250	**1314**	-	**1511**

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ASTER HF-S EL (HF-S EL R, HF-S EL L)

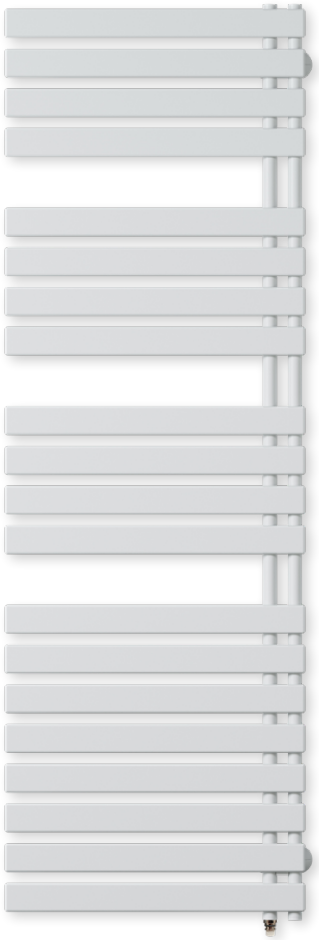



HF-S EL R

HF-S EL L

TYPES
- HF-S EL R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S EL L (2 collectoren aan de linkerkant)

BUIZEN
- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 126

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

MANUELE AANSTURING

Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart) (FWS-thermostaat apart te bestellen)

FWS-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 265 0000	**120**
zwart	1184 266 0000	**128**

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs) (E-Volve E-V-RF en RF-thermostaat apart te bestellen)

E-VOLVE E-V-RF

	art. nr.	prijs €
E-Volve E-V-RF wit	1184 008 0000 9016	**170**
E-Volve E-V-RF grijs	1184 008 0000 9006	**197**
RF-thermostaat wit	1184 241 0000 9016	**245**

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

WIFI APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)

BAS CONNECTOR + T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	**183**
T3 Smart relais	11HC10008	**63**
T3 Gateway	11HC10009	**244**
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	**40**
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	**46**

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Het is niet mogelijk om de radiator via de FWS-thermostaat of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) (BAS connector apart te bestellen)

BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	**40**
grijs	1184 248 0000 7047	**46**

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE ASTER HF-S EL ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

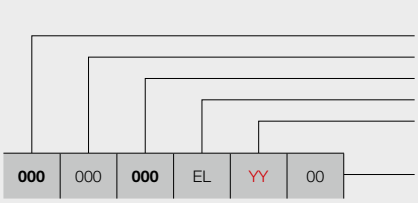

STAP 1
ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
uitvoering (2 cijfers)
00 = standaard

manuele aansturing
met FWS-thermostaat (wit of zwart) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

WIFI App* aansturing
de radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)**

domotica aansturing
radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S EL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-S EL R : 374													
374	045	**103**	EL	YY	00	12	450	1039	13,20	500	**742**	-	**853**
		143				16	450	1436	17,60	500	**875**	-	**1006**
		183				20	450	1834	22,10	750	**1019**	**11374**-01	**1172**
374	060	**103**	EL	YY	00	12	600	1039	16,90	500	**790**	-	**909**
		143				16	600	1436	22,30	750	**940**	-	**1081**
		183				20	600	1834	28,10	1000	**1096**	**11374**-02	**1260**
REF. NR. ASTER HF-S EL L : 375													
375	045	**103**	EL	YY	00	12	450	1039	13,20	500	**742**	-	**853**
		143				16	450	1436	17,60	500	**875**	-	**1006**
		183				20	450	1834	22,10	750	**1019**	-	**1172**
375	060	**103**	EL	YY	00	12	600	1039	16,90	500	**790**	-	**909**
		143				16	600	1436	22,30	750	**940**	-	**1081**
		183				20	600	1834	28,10	1000	**1096**	-	**1260**

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

CARRÉ BAD (CB-EL)

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. zie p. 141
prijs €194

Andere accessoires, zie p. 141

BUIZEN
- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 140).

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES
- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 126

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

MANUELE AANSTURING

Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart)
(FWS-thermostaat apart te bestellen)

FWS-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 265 0000	**120**
zwart	1184 266 0000	**128**

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF en RF-thermostaat apart te bestellen)

E-VOLVE E-V-RF

	art. nr.	prijs €
E-Volve E-V-RF wit	1184 008 0000 9016	**170**
E-Volve E-V-RF grijs	1184 008 0000 9006	**197**
RF-thermostaat wit	1184 241 0000 9016	**245**

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

WIFI APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)

BAS CONNECTOR + T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	**183**
T3 Smart relais	11HC10008	**63**
T3 Gateway	11HC10009	**244**
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	**40**
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	**46**

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Het is niet mogelijk om de radiator via de FWS-thermostaat of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)

BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	**40**
grijs	1184 248 0000 7047	**46**

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE CARRÉ BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

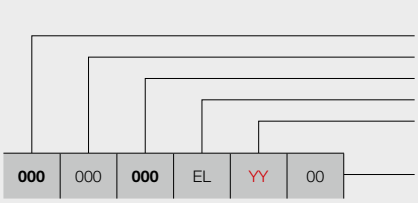

STAP 1
ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
uitvoering (2 cijfers)
00 = standaard

manuele aansturing
met FWS-thermostaat (wit of zwart) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

WIFI App* aansturing
de radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)**

domotica aansturing
radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 335													
335	050	**074**	EL	YY	00	21	500	747	18,90	500	**1044**	-	**1201**
		113				32	500	1137	28,50	750	**1143**	-	**1314**
335	060	**137**	EL	YY	00	40	600	1377	41,65	1000	**1281**	-	**1473**
		173				50	600	1737	49,80	1250	**1453**	**11335**-01	**1671**

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ZANA BAD (ZBD-EL)

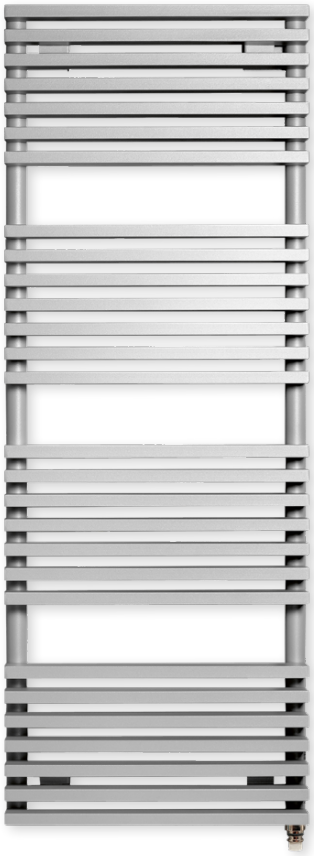

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. zie p. 141
prijs €194

Andere accessoires, zie p. 141

BUIZEN
- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 140).

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES
- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 127

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

MANUELE AANSTURING

Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart)
(FWS-thermostaat apart te bestellen)

FWS-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 265 0000	**120**
zwart	1184 266 0000	**128**

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF en RF-thermostaat apart te bestellen)

E-VOLVE E-V-RF

	art. nr.	prijs €
E-Volve E-V-RF wit	1184 008 0000 9016	**170**
E-Volve E-V-RF grijs	1184 008 0000 9006	**197**
RF-thermostaat wit	1184 241 0000 9016	**245**

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

WIFI APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)

BAS CONNECTOR + T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	**183**
T3 Smart relais	11HC10008	**63**
T3 Gateway	11HC10009	**244**
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	**40**
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	**46**

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Het is niet mogelijk om de radiator via de FWS-thermostaat of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)

BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	**40**
grijs	1184 248 0000 7047	**46**

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

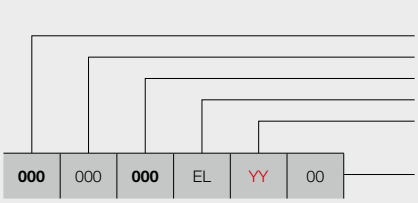

STAP 1
ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
uitvoering (2 cijfers)
00 = standaard

manuele aansturing
met FWS-thermostaat (wit of zwart) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

WIFI App* aansturing
de radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)**

domotica aansturing
radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator

ECO DESIGN 2025

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA BAD ZBD-EL : 336												
336	050	**098**	EL	YY	00	21	500	984	28,30	750	**1119**	**1287**
		134				28	500	1344	37,40	1000	**1259**	**1448**
		182				40	500	1824	52,65	1250	**1398**	**1608**

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

E-BANO (BANO-EL, BANO-EL-IR)

WITTE OF ZWARTE REGELING

Hoogte: 74 mm
Breedte: 131 mm
Diepte: 42 mm

INFRAROODREGELING

Hoogte: 74 mm
Breedte: 131 mm
Diepte: 42 mm

TYPES
- Recht (BANO-EL/BANO-EL-IR)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

SPECIAAL
- **Regeling in de prijs inbegrepen**
- Witte regeling voor witte radiator, zwarte regeling voor zwarte radiator.
- Temperatuurregeling voorgemonteerd in de rechterzijde
- Voorgevulde radiator (antivries tot -10°C)

TECHNISCH
- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 30°C
- Regeling van de kamertemperatuur volgens verschillende modi: auto / comfort / eco / vorstbescherming
- Auto-modus: 9 voorgeprogrammeerde weekprogramma's en 4 programma's die je zelf kunt instellen
- Boost-cyclus duur van 2 uur
- IPX4 Klasse II
- Voedingskabel van 50 cm, voorzien van een stekker, bij voorkeur een vaste wandcontactdoos gebruiken
- Indicator voor open raam detectie zelfregelende temperatuurcontrole
- Regeling gemonteerd: rechterzijde radiator (in de prijs inbegrepen)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 127

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

MANUELE AANSTURING

BANO-EL

19 = met stekker & witte regelaar (voor witte radiator)
(in de prijs inbegrepen)

BANO-EL

20 = met stekker & zwarte regelaar (voor zwarte radiator)
(in de prijs inbegrepen)

BANO-EL-IR

21 = met stekker, witte infraroodregelaar & afstandsbediening (voor witte en zwarte radiatoren)
(in de prijs inbegrepen)

HOE BESTELLEN

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

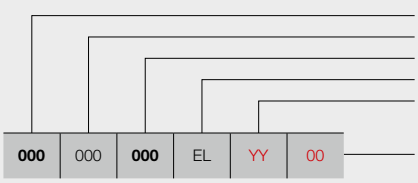

manuele aansturing
radiator met ingebouwde regeling
(in de prijs inbegrepen)

19 = met stekker & witte regelaar (voor witte radiator)
20 = met stekker & zwarte regelaar (voor zwarte radiator)
21 = met stekker, witte infraroodregelaar & afstandsbediening (voor witte en zwarte radiatoren)

** steeds EL bij elektrische radiatoren*

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

U kiest het gewenste model van radiator

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK E-BANO						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs RAL 9005 (€)
REF. NR. E-BANO BANO-EL : 409													
409	050	**076**	EL	10	19	16	500	764	8,40	300	**301**	**11409**-04	-
				14	20						-	-	**370**
				YY	21						**418**	-	**455**
409	050	**117**	EL	10	19	24	500	1174	12,60	500	**320**	**11409**-01	-
				14	20						-	-	**383**
				YY	21						**421**	-	**461**
409	050	**150**	EL	10	19	30	500	1502	15,90	750	**362**	**11409**-02	-
				14	20						-	-	**426**
				YY	21						**463**	-	**503**
409	050	**178**	EL	10	19	37	500	1789	19,20	750	**408**	**11409**-05	-
				14	20						-	-	**474**
				YY	21						**515**	-	**555**
409	060	**178**	EL	10	19	37	600	1789	21,70	1000	**425**	**11409**-03	-
				14	20						-	-	**498**
				YY	21						**526**	-	**575**
409	060	**199**	EL	10	19	42	600	1994	25,30	1250	**475**	**11409**-06	-
				14	20						-	-	**593**
				YY	21						**684**	-	**741**
409	075	**178**	EL	10	19	37	750	1789	25,40	1250	**463**	-	-
				14	20						-	-	**548**
				YY	21						**564**	-	**625**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Regeling in de prijs inbegrepen!

ELEKTRISCHE PANEELRADIATOREN E-PANEL (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)

EP-V-FL

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel (400 mm)
art. nr. zie p. 141
prijs €99

Andere accessoires, zie p. 141

ASSORTIMENT

- De E-Panel wordt aangeboden in een ruim assortiment met vermogens aangepast aan iedere woning. Er zijn 7 horizontale uitvoeringen in een bereik van 500 W tot 2000 W. De hoogte bedraagt telkens 600 mm, de lengte varieert van 500 mm tot 1200 mm. Er is bovendien een verticale uitvoering met een bereik van 750-1750 W. De radiatoren worden aangeboden in wit (RAL 9016) of kleur, naar keuze in een horizontale, geribde (EP-H-RIB) of vlakke (EP-H-FL) versie. Een verticale, vlakke versie (EP-V-FL) is ook leverbaar.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in S600 (witte fijn structuurlak)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEDIENING

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling gemonteerd: rechterzijde (00) of linkerzijde (8A) radiator (in de prijs inbegrepen)
- Aansluiting regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding

TECHNISCH

- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 128

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

MANUELE AANSTURING

00 = radiator met ingebouwde regeling rechts (in de prijs inbegrepen)

8A = radiator met ingebouwde regeling links (in de prijs inbegrepen)

WIFI APP* AANSTURING

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen)

T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	**183**
T3 Smart relais	11HC10008	**63**
T3 Gateway	11HC10009	**244**

Eén Smart relais per radiator.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

DOMOTICA AANSTURING

18 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

000	000	**000**	EL	YY	00

STAP 1
- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens)
- kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
uitvoering (2 tekens):

manuele aansturing
00 = radiator met ingebouwde regeling rechts
(in de prijs inbegrepen)
8A = radiator met ingebouwde regeling links
(in de prijs inbegrepen)
(prijs **00** = prijs **8A**)

WIFI App* aansturing
18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**

domotica aansturing
18 = radiator zonder regeling, met kabel

EP-H-FL

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!

00000	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL						TECHNISCHE GEGEVENS breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 339												
339	050	**060**	EL	YY	00	500	600	20,00	500	**741**	**11339**-01	**852**
339	060	**060**	EL	YY	00	600	600	24,00	750	**805**	-	**926**
339	080	**060**	EL	YY	00	800	600	31,00	1000	**863**	**11339**-02	**992**
					18					**769**	-	**883**
339	100	**060**	EL	YY	00	1000	600	38,10	1250	**926**	-	**1065**
339	10A*	**060**	EL	YY	00	1001*	600	38,10	1500	**1004**	**11339**-03	**1155**
					18					**910**	-	**1046**
339	120	**060**	EL	YY	00	1200	600	46,00	1750	**1082**	-	**1244**
339	12A**	**060**	EL	YY	00	1201**	600	46,00	2000	**1158**	**11339**-04	**1332**
					18					**1064**	-	**1223**

Kleur aangeven bij bestelling (YY)
* Werkelijke breedte = 1000 mm
** Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-RIB) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 98 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

000	000	**000**	EL	YY	00

STAP 1
- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens)
- kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
uitvoering (2 tekens):

manuele aansturing
00 = radiator met ingebouwde regeling rechts **(in de prijs inbegrepen)**
8A = radiator met ingebouwde regeling links **(in de prijs inbegrepen)**
(prijs **00** = prijs **8A**)

WIFI App* aansturing
18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**

domotica aansturing
18 = radiator zonder regeling, met kabel

EP-H-RIB

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!

00000	-00

ref. nr. (5 cijfers)

zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL						TECHNISCHE GEGEVENS breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 340												
340	050	**060**	EL	YY	00	500	600	17,30	500	**633**	**11340**-01	**728**
340	060	**060**	EL	YY	00	600	600	20,70	750	**684**	-	**787**
340	080	**060**	EL	YY	00	800	600	26,70	1000	**735**	**11340**-02	**845**
					18					**641**	-	**736**
340	100	**060**	EL	YY	00	1000	600	33,10	1250	**788**	-	**906**
340	10A*	**060**	EL	YY	00	1001*	600	33,10	1500	**855**	**11340**-03	**983**
					18					**761**	-	**874**
340	120	**060**	EL	YY	00	1200	600	39,50	1750	**920**	-	**1058**
340	12A**	**060**	EL	YY	00	1201**	600	39,50	2000	**986**	**11340**-04	**1134**
					18					**892**	-	**1025**

Kleur aangeven bij bestelling (YY)
* Werkelijke breedte = 1000 mm
** Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 98.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

HOE E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 98 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

000	000	000	EL	YY	00

STAP 1
- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens)
- kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
uitvoering (2 tekens):

manuele aansturing
00 = radiator met ingebouwde regeling rechts
(in de prijs inbegrepen)
8A = radiator met ingebouwde regeling links
(in de prijs inbegrepen)
(prijs **00** = prijs **8A**)

WIFI App* aansturing
18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**

domotica aansturing
18 = radiator zonder regeling, met kabel

EP-V-FL

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!

00000	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL						TECHNISCHE GEGEVENS breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 341												
341	040	**180**	EL	YY	00	400	1800	35,00	750	**811**	-	**933**
					18					**717**	-	**824**
341	040	**181***	EL	YY	00	400	1801*	35,00	1000	**889**	**11341**-01	**1022**
					18					**795**	-	**913**
341	050	**180**	EL	YY	00	500	1800	38,00	1250	**966**	**11341**-02	**1111**
					18					**872**	-	**1002**
341	050	**200**	EL	YY	00	500	2000	41,50	1500	**1044**	**11341**-03	**1201**
					18					**950**	-	**1092**
341	060	**200**	EL	YY	00	600	2000	51,00	1750	**1119**	**11341**-04	**1287**
					18					**1025**	-	**1178**

Kleur aangeven bij bestelling (YY)
* Werkelijke hoogte = 1800 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 98.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ELEKTRISCHE RADIATOREN BLOWER

BLOWER

Hoogte: 239 mm
Breedte: 400 mm
Diepte: 95 mm

BLOWER: TURBO BOOST VOOR EXTRA SNELLE OPWARMING

Technische specificaties

- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte (behalve de E-Bano Blower).
- Vooraf ingestelde weekprogramma's P1, P2, P3 (door de gebruiker ook zelf aan te passen).
- Open raam detectie: waarbij de radiator in anti-vries modus gaat bij een plotse temperatuurdaling, zo bespaart u op uw energiefactuur.
- Energieconsumptie indicatie continu zichtbaar op het bedieningsscherm.
- Comfort, ECO en anti-vries temperatuur instelling.
- Blower in de fabriek voorgemonteerd op de radiator.
- De filter kan naar links of rechts verschoven worden, voor een gemakkelijke reiniging.
- Ingebouwd elektrisch PTC verwarmingselement van 1000 W.
- Klasse II apparaat.
- LCD display met "backlight".
- Het bedieningsscherm heeft een intuïtief ontwerp met 5 grote knoppen, waaronder de manuele boost knop.
- Manuele boostfunctie voor het snel opwarmen van de ruimte (in tijd te programmeren).
- Onderaan de Blower zit een aparte on/off knop.
- 2 versies: wit en grijs.
- IPX4.
- Aansluitingskabel (0,8 m): bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad (enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik).
- Keuring: CE.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar..
- **Blower niet apart leverbaar!**

Opgelet:
Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Blower: 1 RF-thermostaat per Blower
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

ECO DESIGN 2025

Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.

Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: €245**

HOE BESTELLEN

Om een zuiver elektrische radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:
U kiest het gewenste model van radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 103-107).

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
– Witte radiator: Blower wit
– Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

000	000	**000**	EL	YY	00	uitvoering (2 cijfers)

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) steeds **EL** bij elektrische radiatoren
- kleur (2 cijfers) p. 12

manuele aansturing
00 = met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)

00000	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie tabel

TYPES
- Recht (HD-EL-BL-A)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH
- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES
- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 129

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en stapelrek (chroom)
art. nr. zie p. 141
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 141

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)

RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	**prijs €**
wit	1184 241 0000 9016	**245**

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A BLOWER HD-EL-BL-A : 392														
392	050	**110**	EL	YY	00	28	500	1104	16,10	500	+1000	**923**	**11392**-01	**1061**
		130				34	500	1308	19,00	750	+1000	**974**	**11392**-02	**1120**
392	060	**168**	EL	YY	00	43	600	1682	26,20	1000	+1000	**1104**	**11392**-03	**1270**
		195				51	600	1954	30,60	1250	+1000	**1237**	**11392**-04	**1423**
392	075	**195**	EL	YY	00	51	750	1954	35,70	1500	+1000	**1382**	**11392**-05	**1589**

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & BLOWER

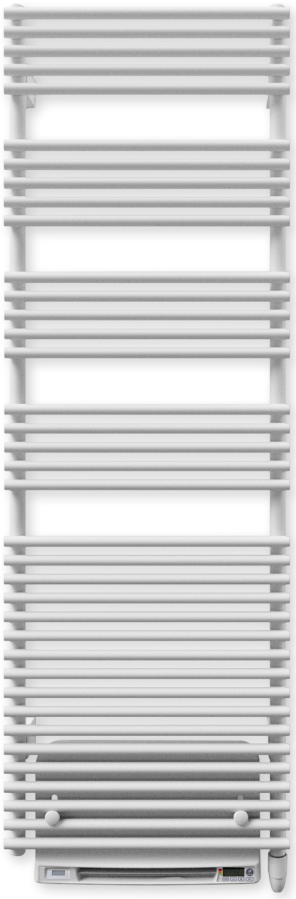

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en stapelrek (chroom)
art. nr. zie p. 141
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 141

TYPES
- Recht (HR-EL-BL-A)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES
- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 129

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)

RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	**245**

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE-A BLOWER HR-EL-BL-A : 396													
396	050	**150**	EL	YY	00	37	500	1501	24,30	750	+1000	**1193**	**1372**
		179				44	500	1798	28,00	1000	+1000	**1428**	**1642**
396	060	**179**	EL	YY	00	44	600	1798	32,20	1250	+1000	**1600**	**1840**

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

BUIZEN
- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 28 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 130

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)

RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	**prijs €**
wit	1184 241 0000 9016	**245**

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER-A BLOWER HF-EL-BL-A : 399														
399	050	**116**	EL	YY	00	16	500	1169	21,40	500	+1000	**1266**	**11399**-01	**1456**
		183				27	500	1834	33,20	750	+1000	**1468**	**11399**-02	**1688**
399	060	**183**	EL	YY	00	27	600	1834	38,20	1000	+1000	**1728**	**11399**-03	**1987**
399	070	**213**	EL	YY	00	31	700	2137	51,40	1250	+1000	**1880**	-	**2162**

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. zie p. 141
prijs €194

Andere accessoires, zie p. 141

BUIZEN
- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 140).

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES
- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 130

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)

RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	**245**

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ CB-EL-BL : 319														
319	050	**074**	EL	YY	00	21	500	747	21,30	500	+1000	**1301**	-	**1496**
		113				32	500	1137	30,90	750	+1000	**1507**	**11319**-01	**1733**
319	060	**137**	EL	YY	00	40	600	1377	44,05	1000	+1000	**1705**	-	**1961**
		173				50	600	1737	52,20	1250	+1000	**1912**	**11319**-02	**2199**

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
  (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  – Witte radiator: Blower wit
  – Kleur radiator: Blower grijs
- Gelakte voorplaat

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES
- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 131

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)
art. nr. zie p. 141
prijs €211

handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)
art. nr. zie p. 141
prijs €211

Andere accessoires, zie p. 141

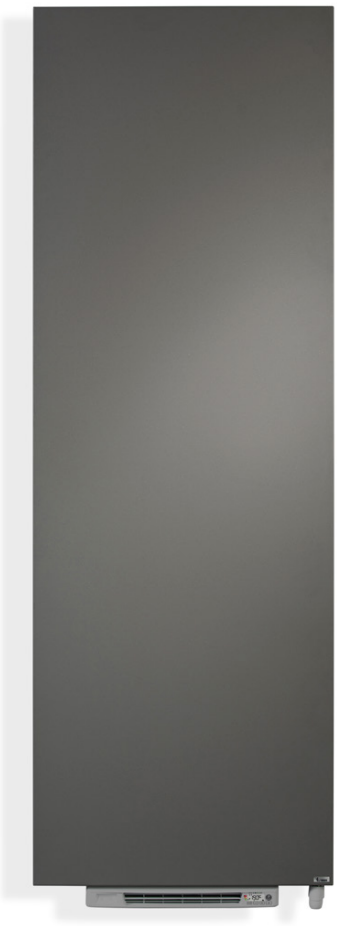

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)

RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	**prijs €**
wit	1184 241 0000 9016	**245**

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA-A BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A : 402														
402	052	**075**	EL	YY	00	-	520	753	20,10	300	+1000	**1159**	-	**1333**
		111				-	520	1116	28,90	500	+1000	**1298**	-	**1493**
402	062	**129**	EL	YY	00	-	620	1298	37,80	750	+1000	**1420**	**11402**-02	**1633**
		184				-	620	1842	52,90	1000	+1000	**1540**	**11402**-01	**1771**
402	072	**184**	EL	YY	00	-	720	1842	59,50	1250	+1000	**1685**	-	**1938**

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

E-BANO (BANO-EL-BL) & BLOWER

TYPES
- Recht (BANO-EL-BL)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL
- Radiator in combinatie met Blower
- Met de Blower kan een eigen weekprogramma ingesteld worden volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in wit.

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 131

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)

RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	**prijs €**
wit	1184 241 0000 9016	**245**

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK E-BANO BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. E-BANO BLOWER BANO-EL-BL : 410													
410	050	**117**	EL	10	00	24	500	1174	13,60	500	+1000	**635**	-
		150				30	500	1502	19,50	750	+1000	**679**	**11410**-01
410	060	**178**	EL	10	00	37	600	1789	26,00	1000	+1000	**722**	-

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

E-Bano

Gemengde radiatoren

Gemengde elektrische radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voorgemonteerde Blower

De gemengde radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via de CV-installatie te verwarmen OF om elektrisch te gaan verwarmen. Deze radiatoren zijn zeer geschikt om te gebruiken in de tussenseizoenen, wanneer de CV-ketel niet altijd in werking is. Men kan dan de keuze maken om elektrisch te gaan verwarmen. Ideaal om te gebruiken in uw badkamer.

Onderstaande radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Verkiest men om via de CV-installatie te gaan verwarmen, dan moet de elektrische regeling uitgeschakeld zijn. Wanneer de elektrische weerstand toch aan het verwarmen is als de CV-installatie werkt, kan dit schade aan de elektrische weerstand veroorzaken. Verkiest men om elektrisch te gaan verwarmen (CV-installatie niet in werking), dan moet men de thermostaatkop dicht draaien. Echter via de retourleiding dient bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie verzekerd te worden. De mogelijkheid van aansluiten is afhankelijk van het aansluitsysteem en van de breedte van de radiator.

We onderscheiden:

Bij een tweepijpssysteem met aansluiting:
- 1-8: mogelijk bij alle breedtes
- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn
- MM: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn

Bij een éénpijpssysteem met aansluiting:
- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn

BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

Deze CV-radiatoren zijn voorzien van een Blower, waardoor men in de tussenseizoenen met de Blower snel (extra) kan bijverwarmen.

De elektrische kenmerken van de gemengde radiator zijn dezelfde als van een zuiver elektrische radiator en moet bijgevolg aan dezelfde voorschriften voldoen.

ECO DESIGN 2025

Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.

Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: €245**

Technische specificaties Blower zie p. 102

HOE GEMENGDE RADIATOREN BESTELLEN TECHNISCHE TEKENINGEN

GEMENGDE RADIATOREN & **E-VOLVE / BAS CONNECTOR**

HOE BESTELLEN

Om een gemengde radiator te bestellen gaat u als volgt te werk:

Stap 1: U kiest het gewenste model van radiator. Deze radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Stap 2: U kiest de regeling die u bij de radiator wilt hebben, rekening houdend met de Wattage. U hebt de keuze uit FWS-thermostaat en E-V-RF of BAS connector in de kleur wit of grijs (zie p. 114).

Totaalprijs gemengde radiator = prijs radiator + prijs regeling.

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



BIJHORENDE REGELING

Zie p. 114: artikelnummer opgeven

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

BIJHORENDE REGELING

Zie p. 114: artikelnummer opgeven

BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

HOE BESTELLEN

Om een CV-radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van CV-radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 118 - 119).

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
– Witte radiator: Blower wit
– Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

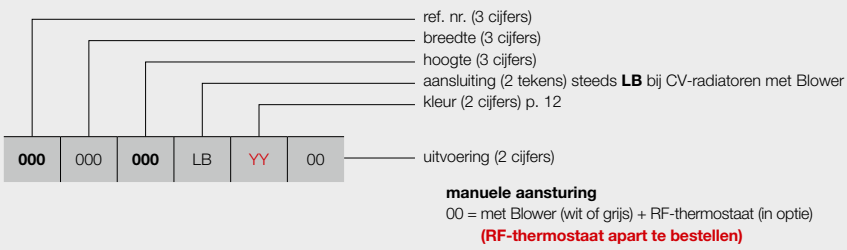

manuele aansturing
00 = met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)

1. MOGELIJKE AANSLUITINGEN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

1.1. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE **MIDDENAANSLUITING** (TWEEPIJPSSYSTEEM)

Onderstaande radiatoren kan men aansluiten op de middenaansluiting:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Aansluiting met standaard hoekventielen

De breedte van de radiator is ≤ 600 mm:

Opmerking: Hoekventiel en thermostaatkop behoren niet tot het VASCO-assortiment.

De breedte van de radiator is groter dan 600 mm:

Opmerking: Als men het mm-ventiel gebruikt kan men de radiator ook aansluiten op een éénpijpssysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.

1.2. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE **1-8 AANSLUITING** (TWEEPIJPSSYSTEEM)

Aansluiting met 1-8 design-ventielset

Onderstaande radiatoren kan men aansluiten via 1-8:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster HF-S (HF-S L/HF-S R). Collectoren 50 mm uit mekaar, links of rechts.
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Opmerking: Ventiel behoort niet tot het VASCO-assortiment.

Aanvoer rechts en retour links

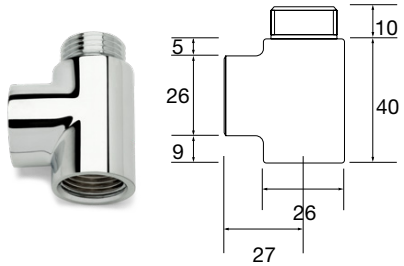

Art. nr. 11DV00002 **Prijs: €30**

T-stuk
Bij gebruik van het T-stuk veranderen de aansluitmaten.

Opgelet: eerst dient de eventueel voorziene stromingsbuis te worden verwijderd.

Opmerking: Als men de aansluiting maakt via de 1-8 aansluiting kan de radiator enkel aangesloten worden op een tweepijpssysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.

2. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

OPGELET: weerstand en regeling apart te bestellen!

Lengtes van de elektrische weerstanden (standaard gemonteerd in de radiator):

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	lengte	art. nr.	**prijs €**
Weerstand 300 W	365 mm	11842910000	**121**
Weerstand 500 W	520 mm	11842920000	**126**
Weerstand 750 W	700 mm	11842930000	**136**
Weerstand 1000 W	890 mm	11842940000	**147**
Weerstand 1250 W	1080 mm	11842950000	**157**
Weerstand 1500 W	1270 mm	11842960000	**168**

We onderscheiden volgende mogelijkheden:

2.1. Regeling FWS-thermostaat NEW
2.2. Regeling E-Volve E-V-RF
2.3. Regeling T3 WIFI-Set NEW
2.4. BAS connector

FWS-THERMOSTAAT

Hoogte: 97,5 mm
Breedte: 71 mm
Diepte: 47 mm

2.1. REGELING FWS-THERMOSTAAT

NEW

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz - IP44
- Week- en dag programmering
- Kabellengte: 0,5 m (met stekker)
- Energieconsumptie indicator
- Regeling te monteren en bedienen op de radiator
- Regeling kamertemperatuur van 10°C tot 32°C
- Beschikbaar in het wit of zwart

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	**prijs €**
wit	1184 265 0000	**120**
zwart	1184 266 0000	**128**

E-VOLVE E-V-RF RF-ONTVANGER

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

E-VOLVE E-V-RF RF-THERMOSTAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

2.2. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:
- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:
Aantal gemengde radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	art. nr.	prijs €
E-Volve E-V-RF wit	1184 008 0000 9016	**170**
E-Volve E-V-RF grijs	1184 008 0000 9006	**197**
RF-thermostaat wit	1184 241 0000 9016	**245**

T3 SMART THERMOSTAAT

T3 SMART RELAIS

T3 GATEWAY

2.3. REGELING T3 WIFI-SET

NEW

T3 Smart thermostaat: de draadloze thermostaat wordt in de ruimte geplaatst en de radiator kan hiermee ook lokaal bediend worden. Door zijn Lithium accu is de thermostaat oplaadbaar en is het niet meer nodig om batterijen te vervangen.

T3 Smart relais: deze relais kan direct in een inbouwdoos geplaatst worden, wat nadien afgedekt kan worden met een afdekplaatje* met kabeluitvoer.

* Zelf te voorzien in uw kleur naar keuze.

T3 Gateway: met de T3 Gateway maakt u de koppeling naar een tablet of smartphone mogelijk met bediening via de app van de T3 WIFI-set.

Opgelet: complete set is nodig voor een correcte werking.

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- 16 Ampère schakelvermogen
- Inclusief Lithium accu voor thermostaat
- Temperatuursensor in de thermostaat voor een correcte ruimtetemperatuur uitlezing
- Bediening via de app van de T3 WIFI-set
- Week- en dag programmering

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	**183**
T3 Smart relais	11HC10008	**63**
T3 Gateway	11HC10009	**244**

BAS CONNECTOR

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

2.4. BAS CONNECTOR

Ideaal voor aansturing via domotica!

Deze gemengde radiatoren zijn in de fabriek reeds voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De elektrische weerstand is gemonteerd in de rechtercollector.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	**40**
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	**46**

Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!

NIVA (N1L1-EL-MIX) MIXED HYBRIDE

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. zie p. 141
prijs €194

Andere accessoires, zie p. 141

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184

art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €184
Koppelingen, zie p. 375

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- CV-radiator met geïntegreerde elektrische weerstand
- Gelakte aluminium voorplaat

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard.

TECHNISCH
- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES
- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 132



RF-ontvanger aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen). De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).

RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs 13 = prijs 00)

14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.

WIFI APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen)

T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	**183**
T3 Smart relais	11HC10008	**63**
T3 Gateway	11HC10009	**244**

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Stopcontact te vervangen door afdekplaat met kabeluitvoer voor de T3 Smart relais.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

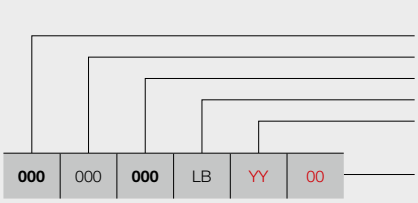

STAP 1
ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing
00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker
(prijs **13** = prijs **00**)
14 = zonder RF-thermostaat

WIFI App* aansturing
15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**

domotica aansturing
15 = radiator zonder regeling, met kabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA MIXED HYBRIDE						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA MIXED HYBRIDE N1L1-EL-MIX : 362																
362	042	**182**	LB	YY	00	-	420	1820	794	413	1,28	23,40	3,70	900	**1016**	**1168**
					14										**916**	**1054**
					15										**848**	**975**
362	062	**182**	LB	YY	00	-	620	1820	1124	584	1,28	34,40	5,52	1300	**1122**	**1290**
					14										**1022**	**1176**
					15										**954**	**1097**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en stapelrek (chroom)
art. nr. zie p. 141
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 141

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52

art. nr. 1182 103 0000 9016
prijs €165
Koppelingen, zie p. 375

TYPES
- Recht (HDM-BL-MIX-A)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH
- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES
- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 132

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) (RF-thermostaat apart te bestellen)

RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	**245**

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	vermogen Blower (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE HDM-BL-MIX-A : 393																	
393	050	**130**	XX	YY	00	33	500	1308	661	346	1,25	12,40	6,36	+1000	**892**	-	**1026**
393	060	**168**	XX	YY	00	42	600	1682	996	521	1,25	16,70	9,29	+1000	**1064**	**11393**-01	**1224**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

BUIZEN
- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 28 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 132

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52

art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €184
Koppelingen, zie p. 375

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) (RF-thermostaat apart te bestellen)

RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	245

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

ECO DESIGN 2025

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE HF-BL-MIX-A : 400																	
400	050	**116**	XX	YY	00	16	500	1169	564	301	1,21	16,40	4,10	+1000	**1115**	-	**1282**
400	060	**183**	XX	YY	00	27	600	1834	1014	541	1,21	29,30	7,75	+1000	**1270**	**11400**-01	**1461**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

INEO-EL (I-R-EL)

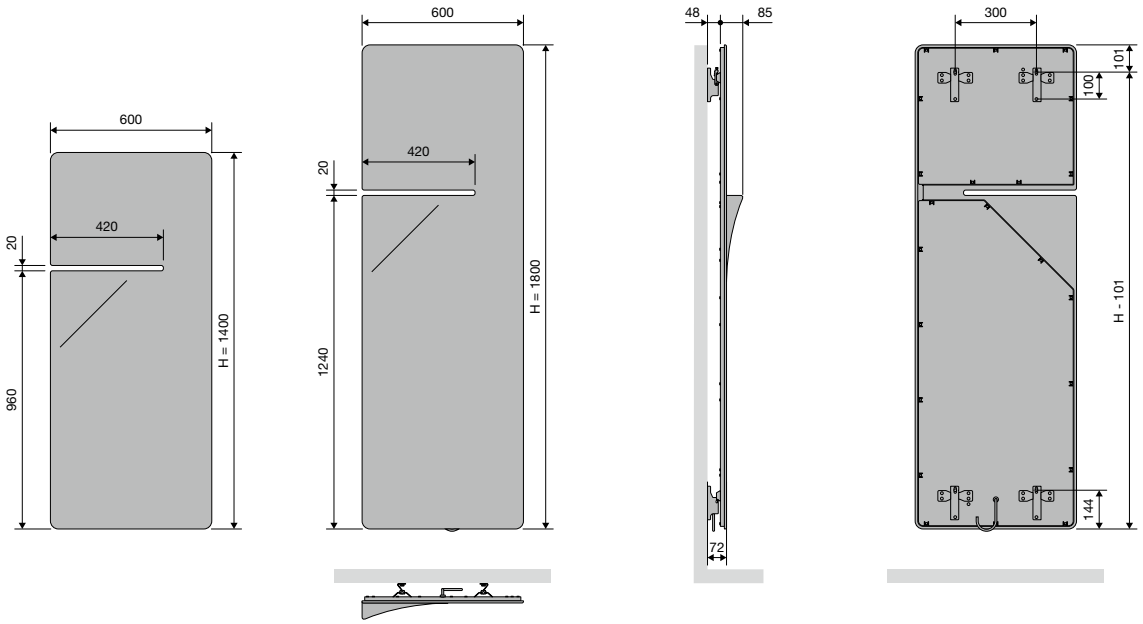

I-R-EL

Hartafstand tussen de ophangingen	300

INEO-EL (I-L-EL)

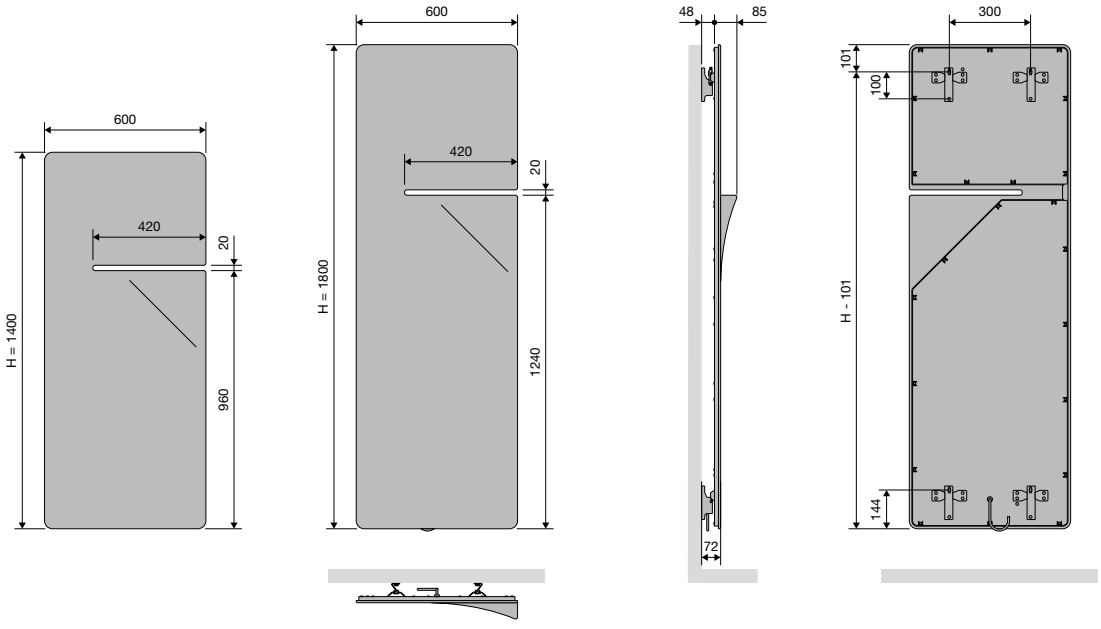

I-L-EL

Hartafstand tussen de ophangingen	300

BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

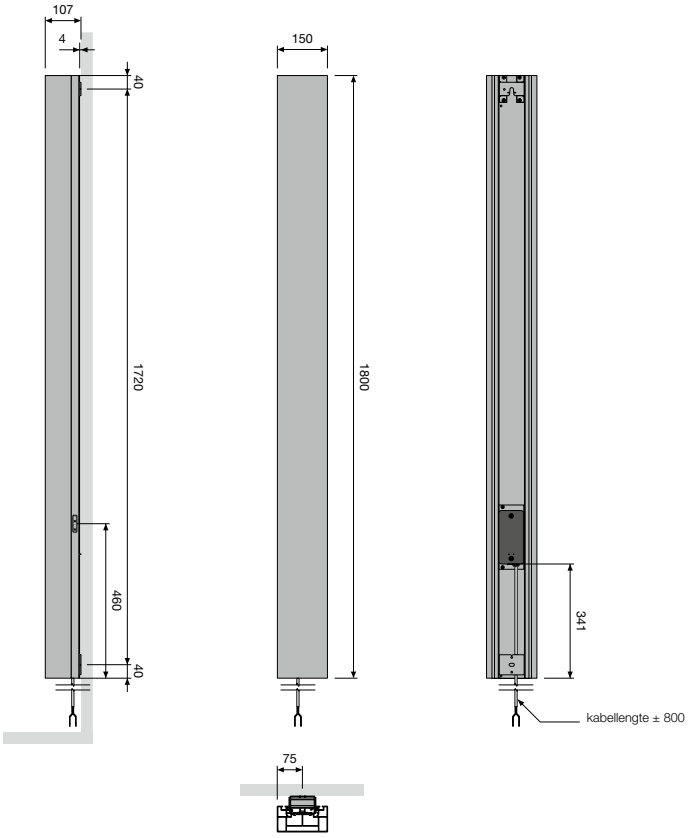

BEAMS MONO-EL
Hartafstand tussen de ophangingen 1720

ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)

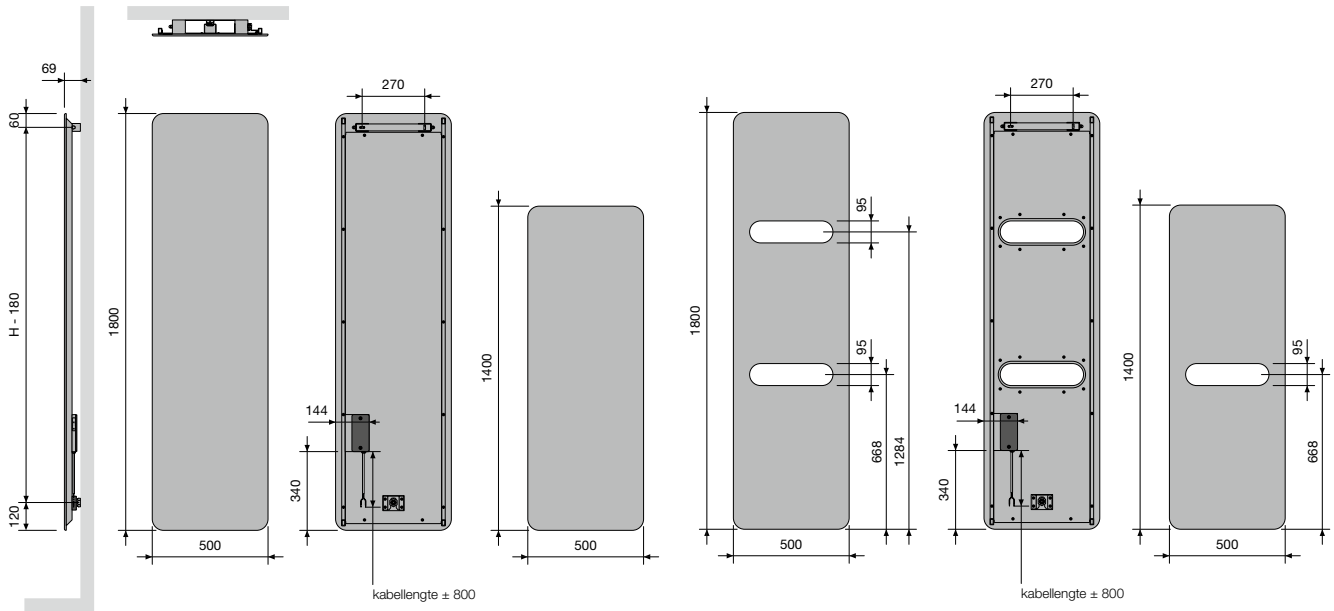

O-NP-EL
Hartafstand tussen de ophangingen L=270 H-180

O-P-EL
Hartafstand tussen de ophangingen L=270 H-180

TANO (T-R-EL)

NEW

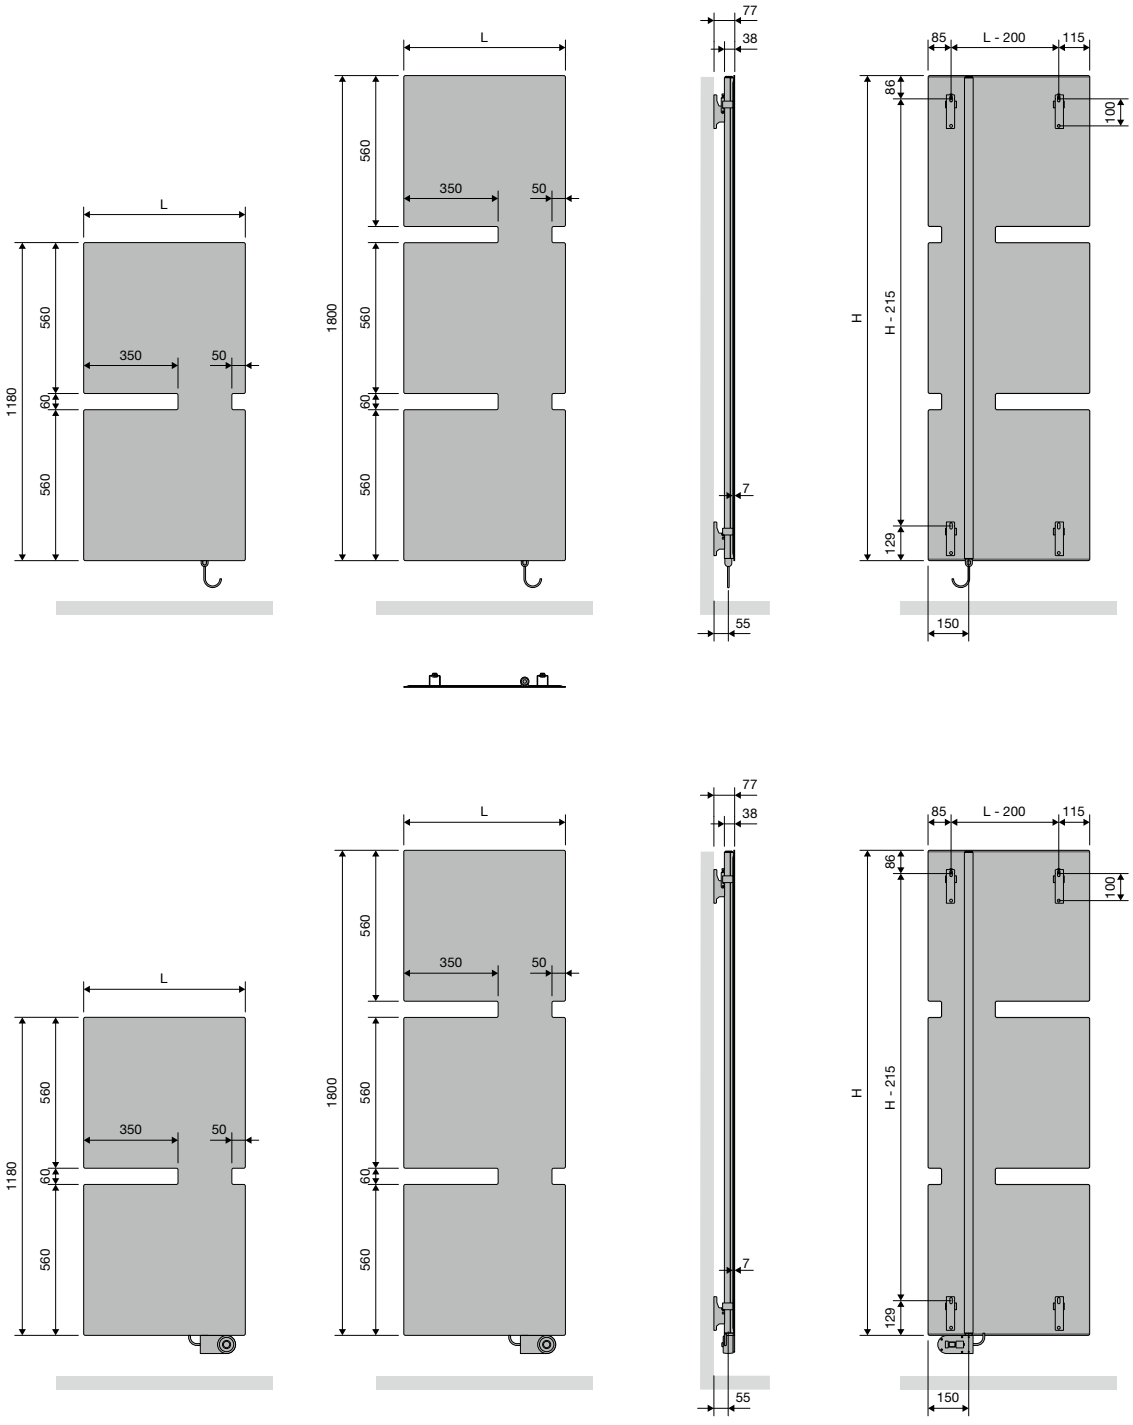

	T-R-EL	
Breedte (L)	600	
Hoogte (H)	1180	1800
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200	H-215

TANO (T-L-EL)

NEW

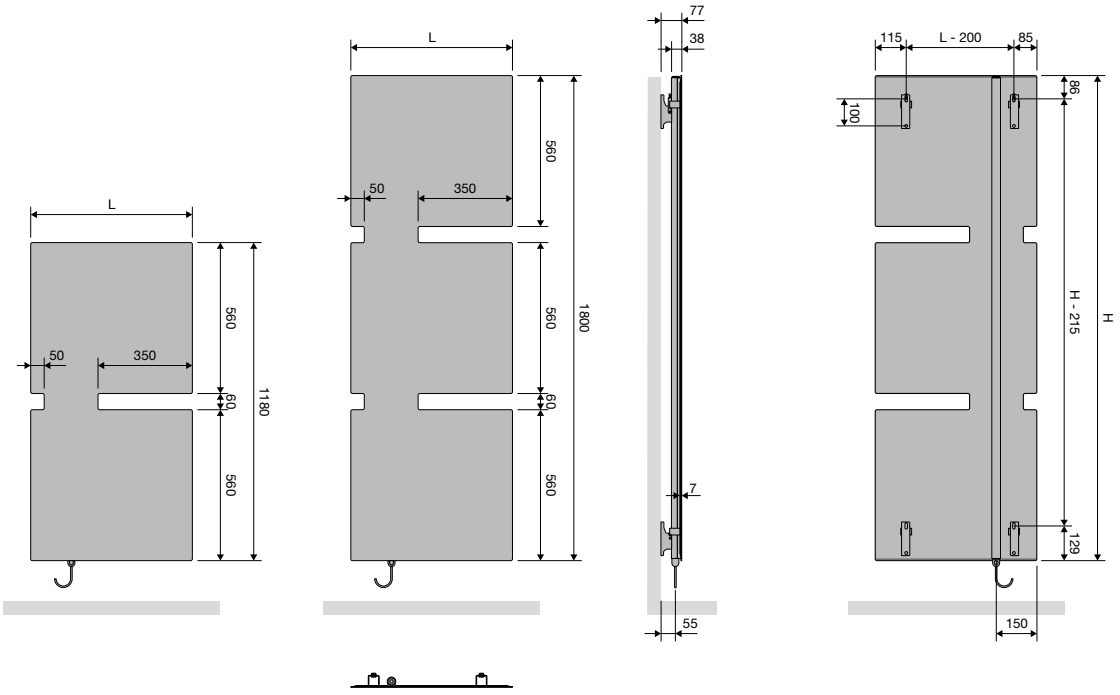

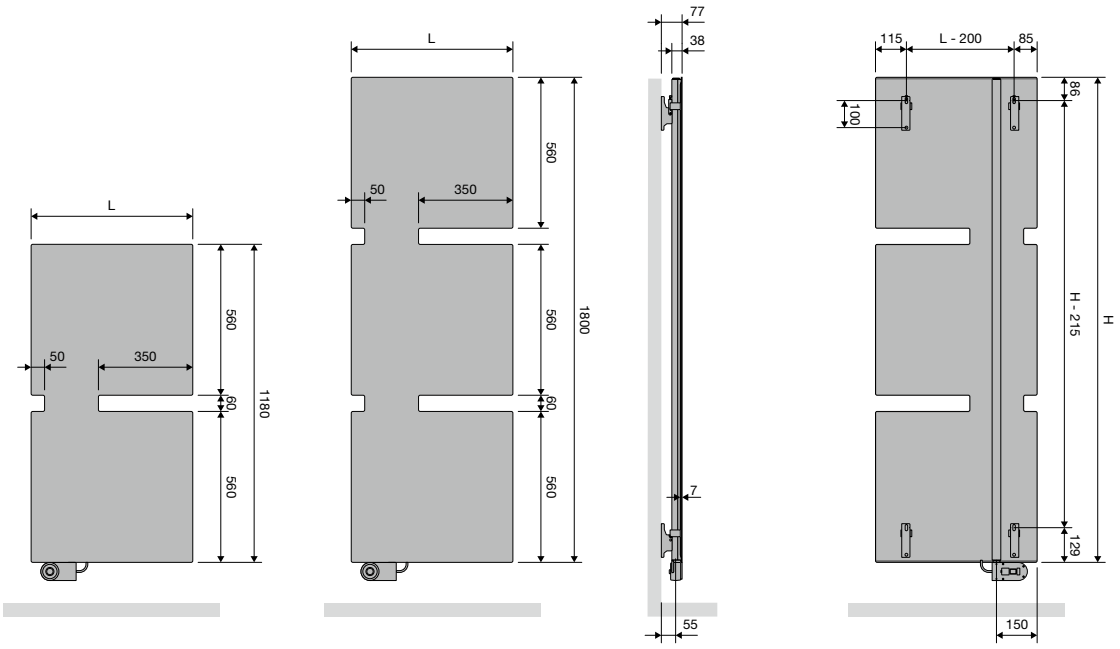

	T-L-EL	
Breedte (L)	600	
Hoogte (H)	1180	1800
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200	H-215

NIVA-EL (NIVA-EL)

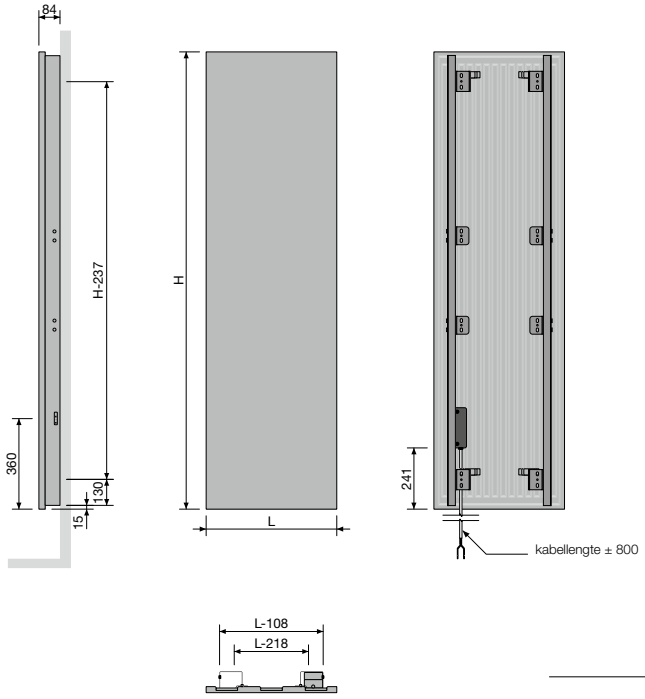

	NIVA-EL	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-237

IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)

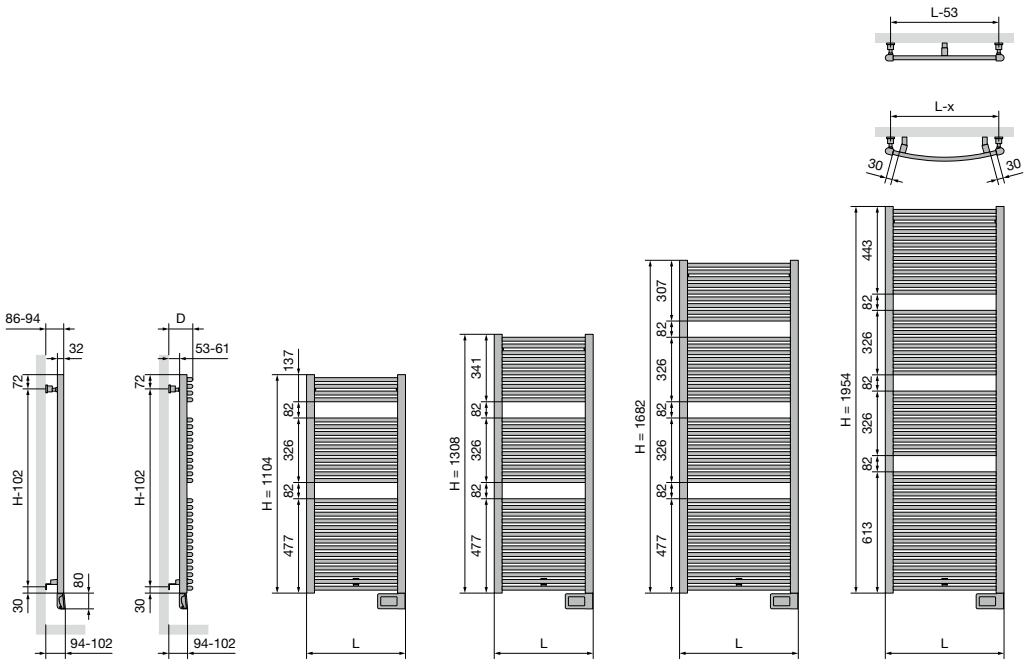

	HD-EL-A		
Breedte (L)	500	600	750
Hartafstand tussen de ophangingen	L-53	H-102	

	HDR-EL-A	
Breedte (L)	498	598
Afstand tussen wand en voorkant radiator (D)	101-109	104-112
Hartafstand horizontaal tussen de ophangingen	452	552
Hartafstand verticaal tussen de ophangingen	H-102	

AGAVE-A (HR-EL-A)

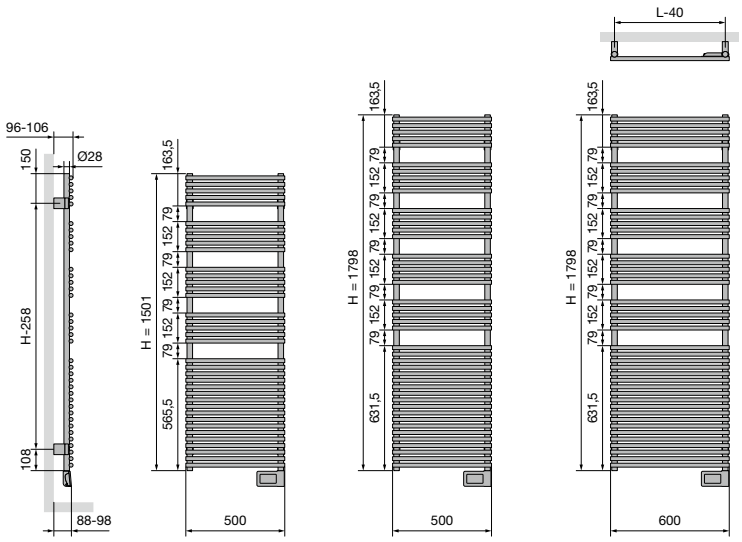

HR-EL-A

Hartafstand tussen de ophangingen	L-40	H-258

ASTER-A (HF-EL-A)

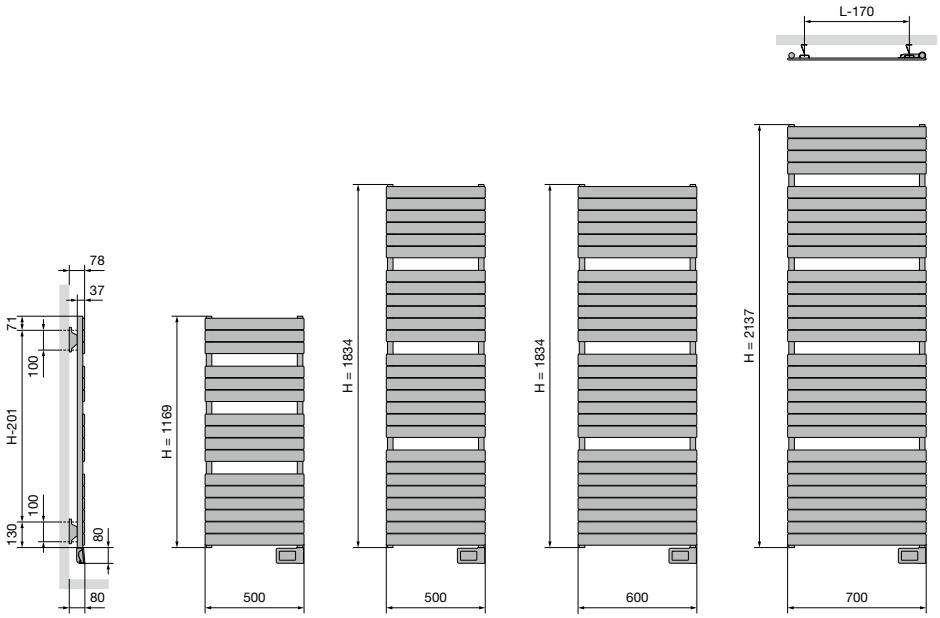

HF-EL-A

Hartafstand tussen de ophangingen	L-170	H-201

ASTER HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L)

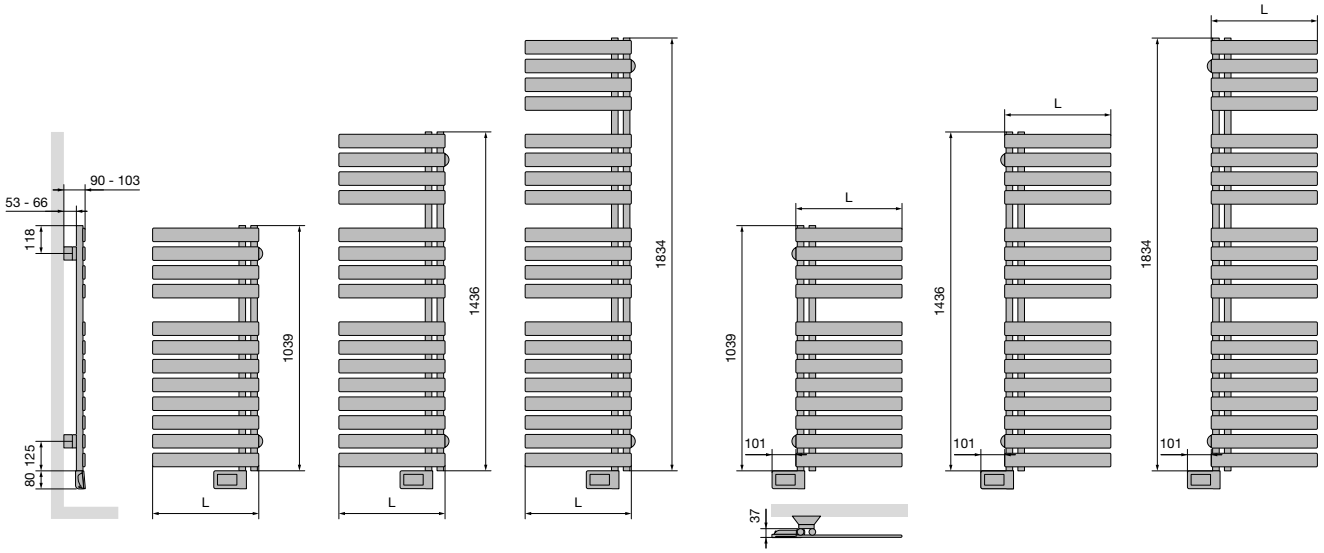

HF-S EL R / HF-S EL L

Breedte (L)	450	600

CARRÉ BAD (CB-EL)

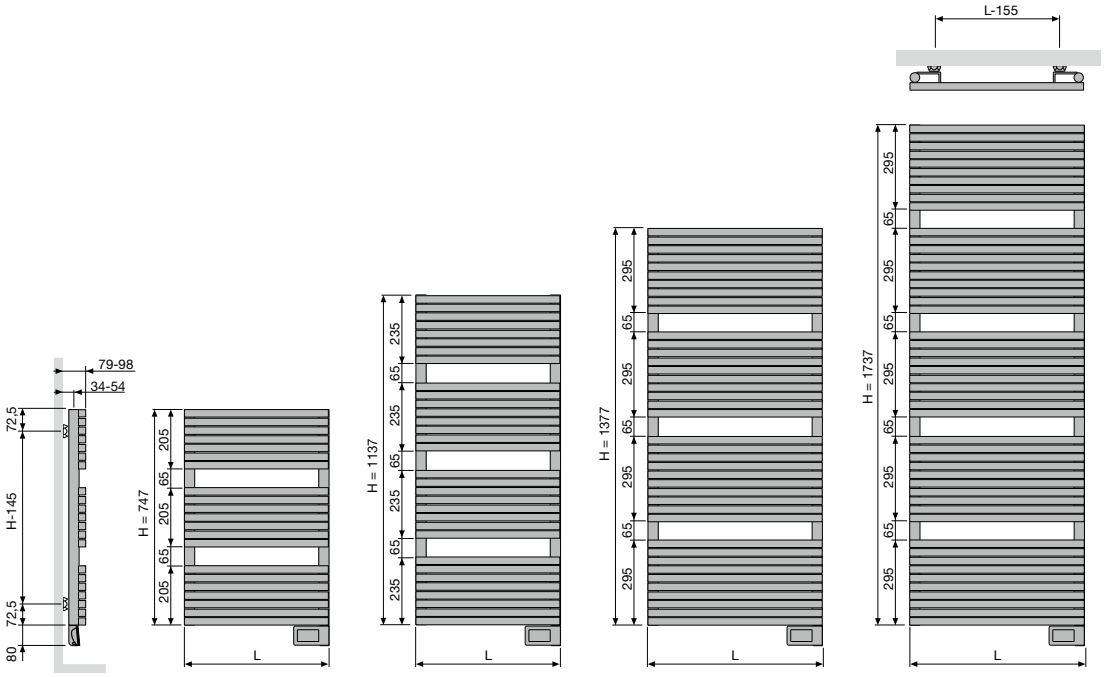

CB-EL

Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145

ZANA BAD (ZBD-EL)

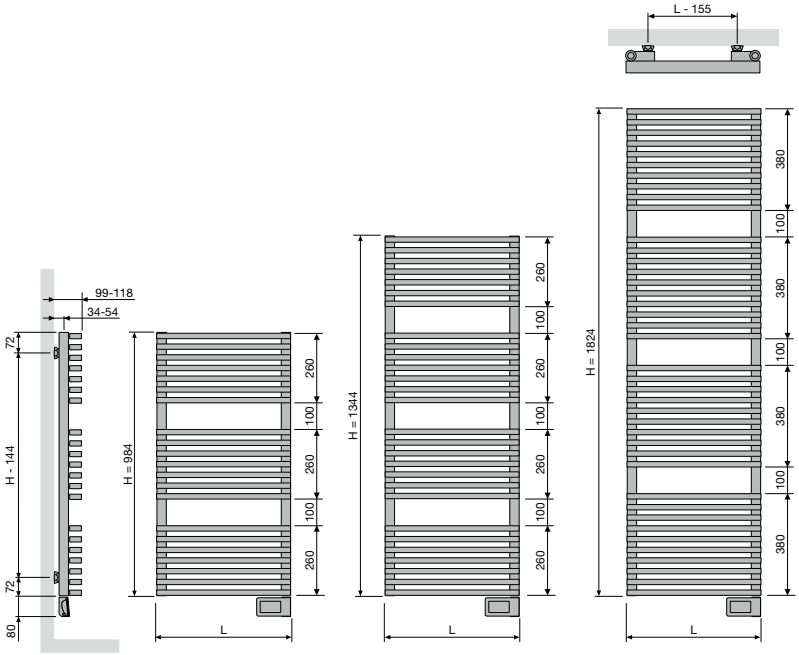

ZBD-EL

Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-144

E-BANO (BANO-EL)

VOORAANZICHT

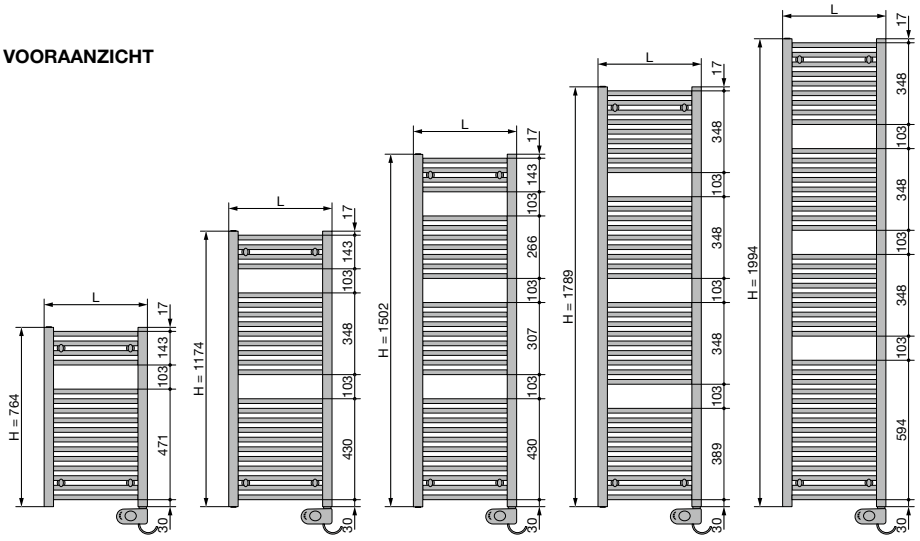

ZIJAANZICHT



ACHTERAANZICHT

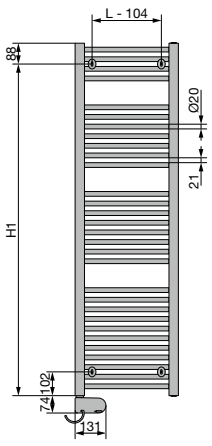



BOVENAANZICHT

BANO-EL

Breedte (L)	500	600	750		
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-190			

E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)

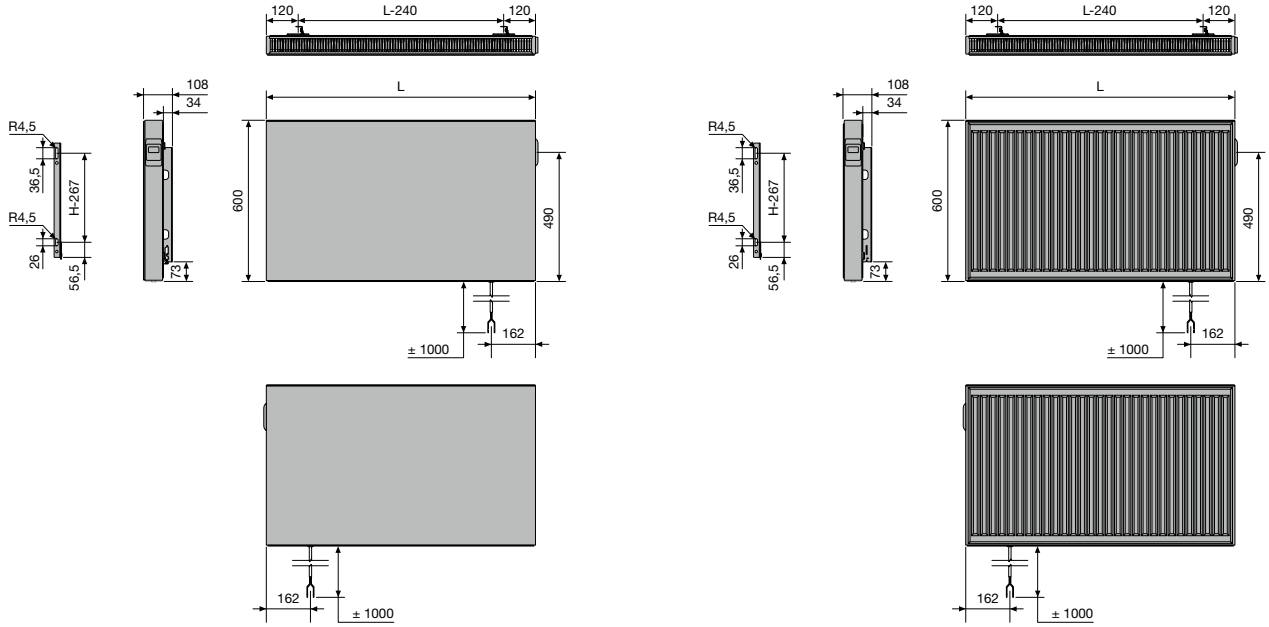

EP-H-FL / EP-H-RIB

Hartafstand tussen de ophangingen	L-240	H-460

E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL)

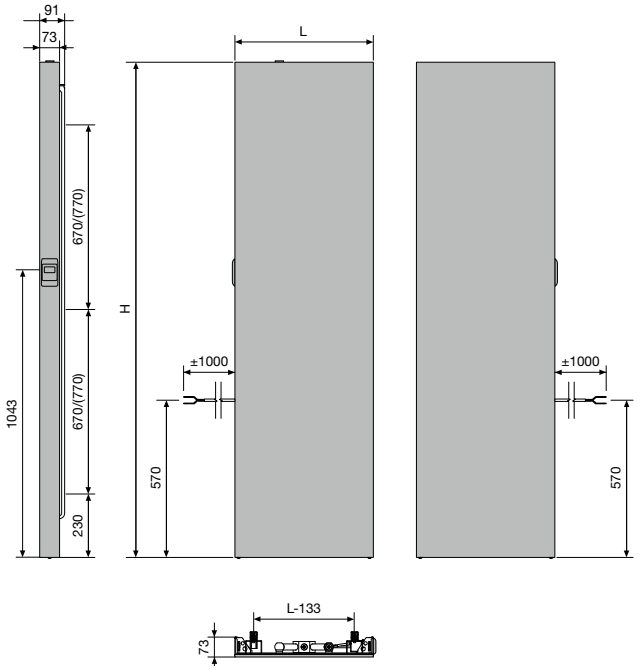

IRIS-A (HD-EL-BL-A) **& BLOWER**

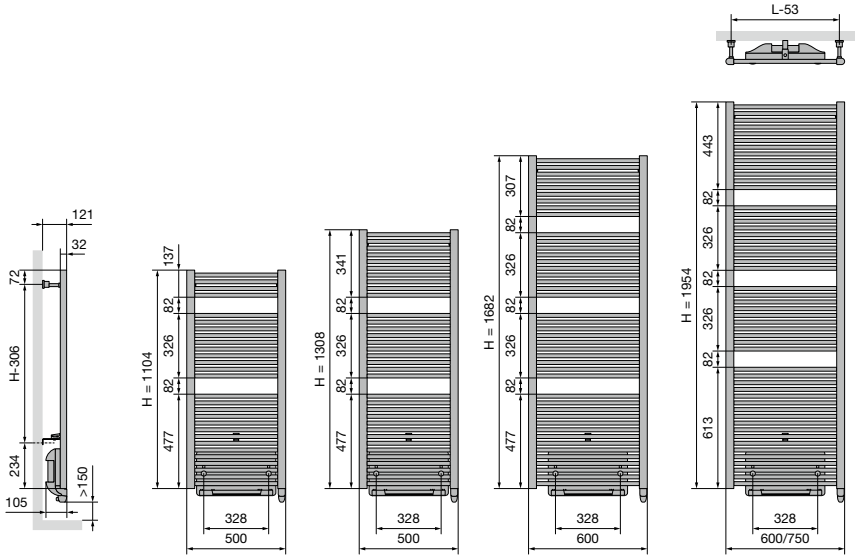

HD-EL-BL-A

Hartafstand tussen de ophangingen	L-53	H-306

AGAVE-A (HR-EL-BL-A) **& BLOWER**

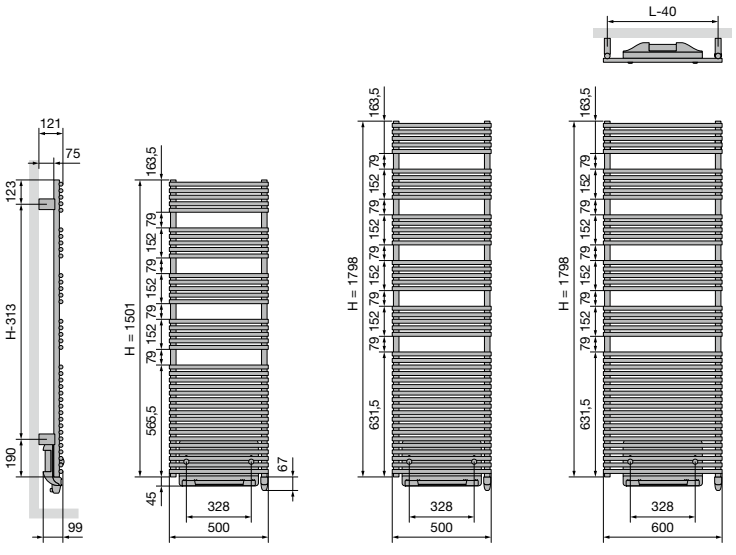

HR-EL-BL-A

Hartafstand tussen de ophangingen	L-40	H-313

ASTER-A (HF-EL-BL-A) **& BLOWER**

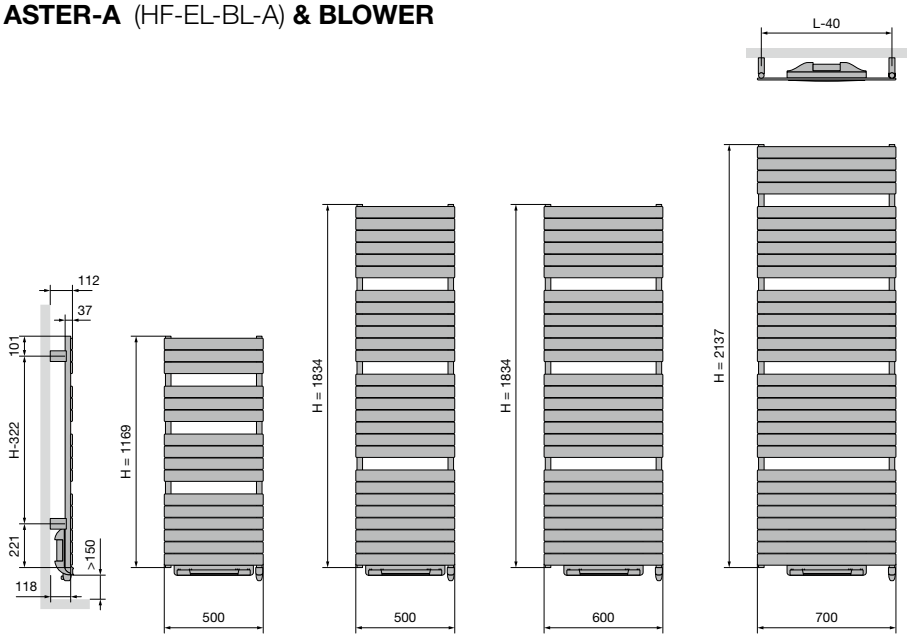

HF-EL-BL-A

Hartafstand tussen de ophangingen	L-40	H-322

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) **& BLOWER**

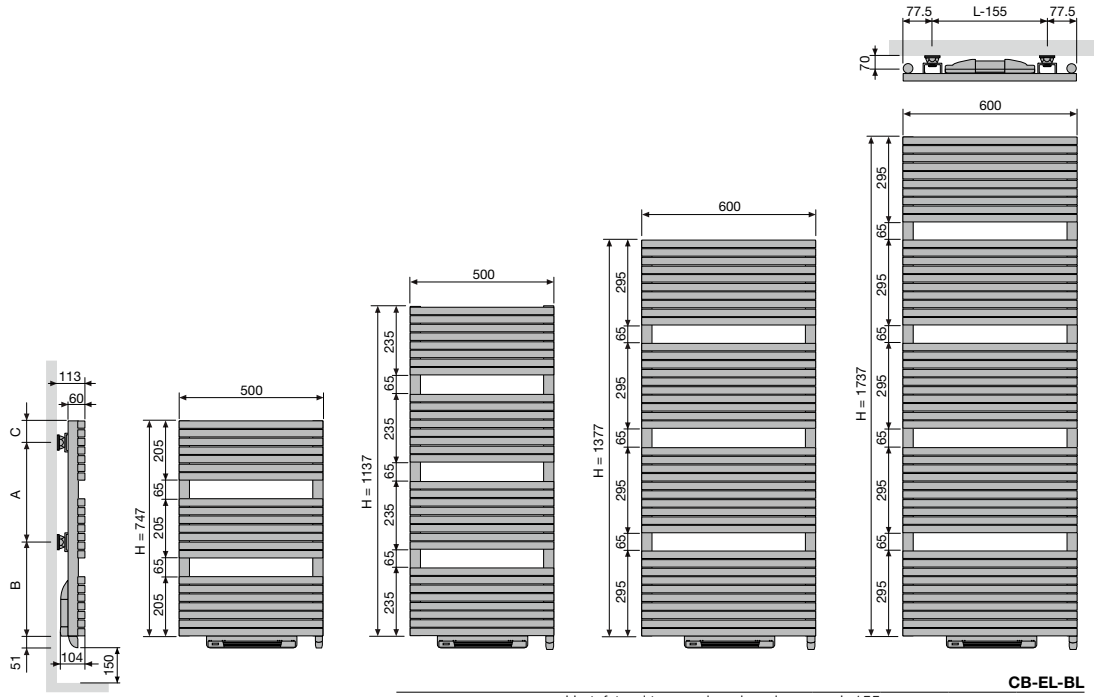

CB-EL-BL

Hartafstand tussen de ophangingen	L-155			
Hoogte (H)	747	1137	1377	1737
A	360	720	900	1260
B	338	368	428	428
C	49	49	49	49

NIVA-A (NIVA-EL-BL-A) **& BLOWER**

	NIVA-EL-BL-A	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-190	H-383

E-BANO (BANO-EL-BL) **& BLOWER**

VOORAANZICHT

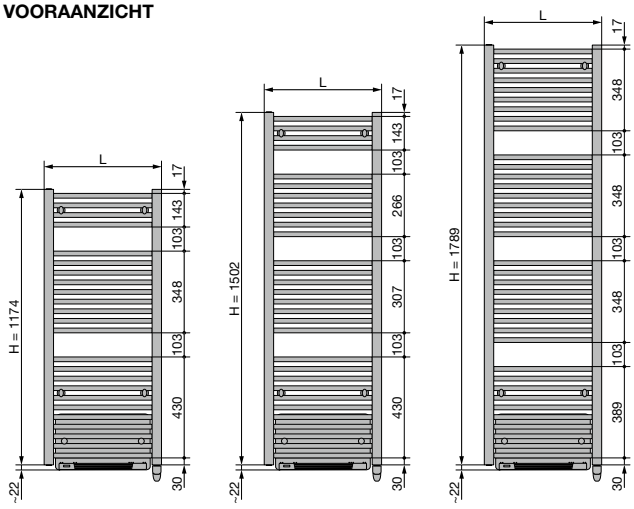

ZIJAANZICHT



ACHTERAANZICHT

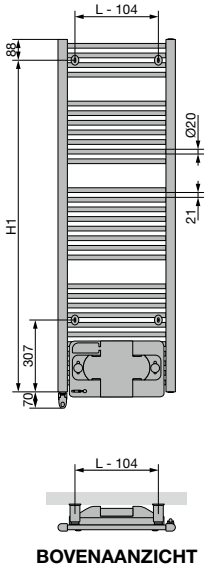

BOVENAANZICHT

	BANO-EL-BL		
Hoogte (H)	1174	1502	1789
Breedte (L)	500	600	750
H1	1086	1414	1701
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-395	

NIVA (N1L1-EL-MIX) **MIXED HYBRIDE**

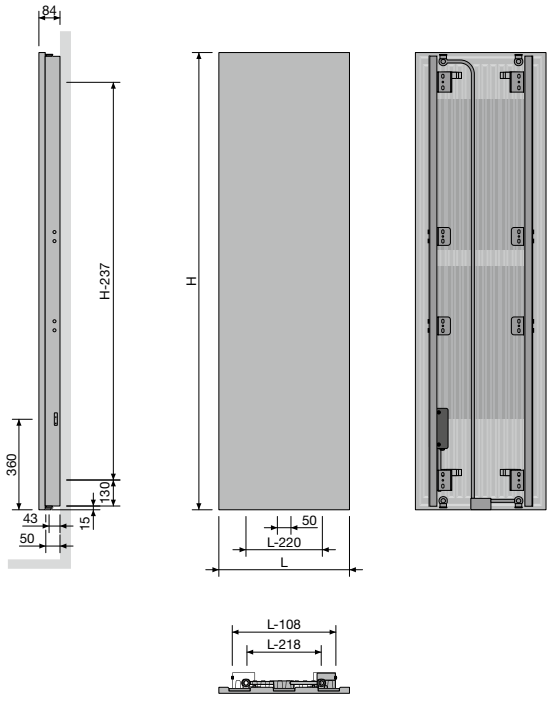

N1L1-EL-MIX

Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-237

IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) **BLOWER MIXED HYBRIDE**

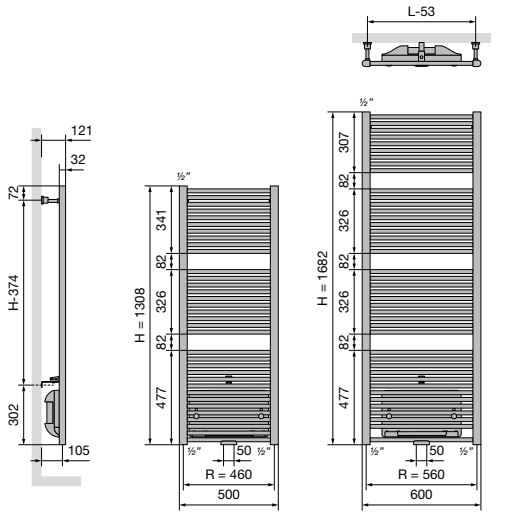

HDM-BL-MIX-A

Hartafstand tussen de ophangingen	L-53	H-374

ASTER-A (HF-BL-MIX-A) **BLOWER MIXED HYBRIDE**

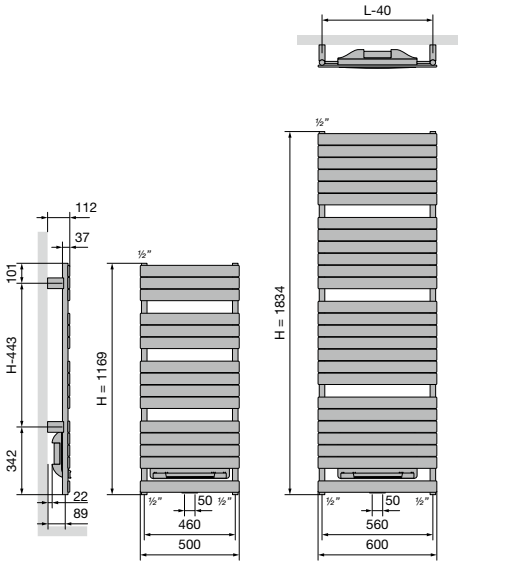

HF-BL-MIX-A

Hartafstand tussen de ophangingen	L-40	H-443

Ineo-EL (I-R-EL) Ice Blue

Subtiel, strak, stijlvol: ontdek de Spike

SUBTIEL, STRAK, STIJLVOL: ONTDEK DE SPIKE

Op zoek naar een echte upgrade voor je compacte badkamer of toilet? Maak kennis met Spike van VASCO: een elektrische handdoekverwarmer uit één enkele buis. Een uniek concept en design dat extra comfort en warmte biedt, maar zonder plaats in te nemen. Zo helpt Spike ook de kleinste ruimte op orde te houden. En dat met een eigentijdse, unieke uitstraling in wit of zwart.

MINIMALISTISCHE EYECATCHER

Opnieuw zet VASCO de trend in de wereld van water, warmte en wellness. Spike is een sterk staaltje van de geavanceerde VASCO verwarmingstechnologie, waar oog voor detail en design het verschil maken. De VASCO Spike is volledig elektrisch, energie-efficiënt, milieuvriendelijk en zorgt voor nog meer comfort. Ontdek nu deze innovatieve, ruimtebesparende en stijlvolle nieuwkomer van VASCO.

FUNCTIONALITEIT

- Timerfunctie (3 timers) voor nog preciezere controle, instelbaar op 2, 4 of 6 uur
- De LED kleurt wit wanneer de handdoekverwarmer aan staat.
- De oppervlaktetemperatuur overschrijdt de 65°C niet
- Stijlvolle hangers inbegrepen
- Intelligente regeling dankzij geïntegreerde verwarmingskabel
- LED uit – toestel uit

KLEUREN

- Wit (S600)
- Zwart (RAL 9005)

TECHNISCH

- Voedingsspanning: ~230V, 50Hz
- Isolatieklasse: I
- Beschermingsklasse: IPX4

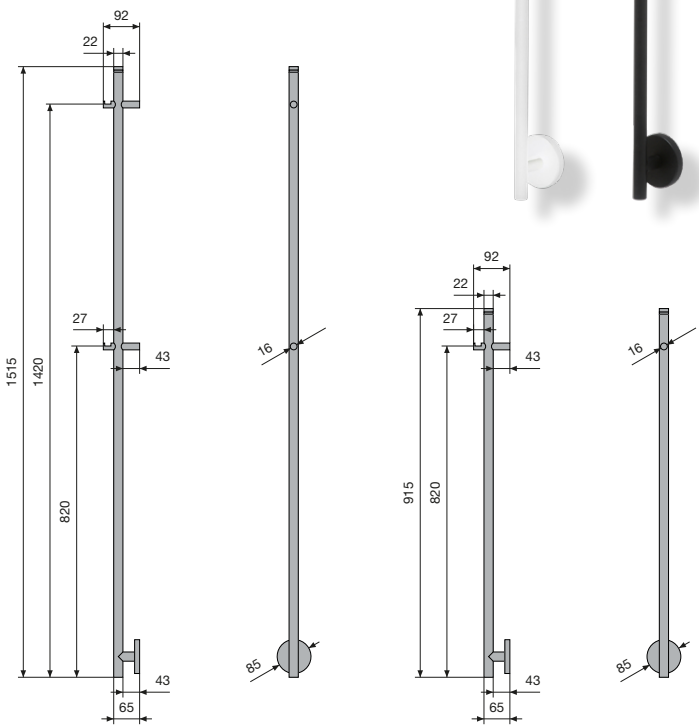

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	GEWICHT	WARMTEAFGIFTE	KLEUR	ART. NR.	€
SPIKE MINI	1,07 kg	16 Watt	S600 (wit)	1184 401 0915 0600	**471**
			RAL 9005 (zwart)	1184 401 0915 9005	**471**
• h = 915 mm; b = 85 mm; d = 92 mm;					
SPIKE	1,50 kg	27 Watt	S600 (wit)	1184 401 1515 0600	**519**
			RAL 9005 (zwart)	1184 401 1515 9005	**519**
• h = 1515 mm; b = 85 mm; d = 92 mm;					

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

uit voorraad leverbaar

RAIO

De zon in huis, elke dag opnieuw.

INFRAROOD VERWARMINGSPANEEL **RAIO**

RAIO IS SLIMMER ONTWORPEN DAN TRADITIONELE VERWARMING

Bevestig RAIO eenvoudigweg tegen het plafond of een wand om zo de hele ruimte te verwarmen. RAIO combineert innovatieve grafeentechnologie voor een ongezien efficiënt - en dus betrouwbaar, milieuvriendelijk - comfort en uitzonderlijk hoog rendement.

Terwijl traditionele verwarming enkel een effect kan hebben op de temperatuur van de lucht, kan RAIO de ruimte zelf homogeen verwarmen. Uw hele ruimte wordt zo sneller en meer gelijkmatig verwarmd, terwijl uw energieverbruik aanzienlijk vermindert.

9 REDENEN WAAROM RAIO VERWARMING VOORGOED VERANDERT

- Uitzonderlijk hoog rendement
- Eenvoudig te installeren
- Milieuvriendelijk
- Snelle responstijd
- Geen vermogensverlies
- Slim design
- Bijna onbeperkte levensduur
- Geen schoorsteen, ketelruimte of jaarlijks onderhoud nodig
- Veel lagere installatiekosten dan traditionele verwarmingskosten

RAIO VOOR JOUW WONING

RAIO is de verwarmingsoplossing van de toekomst. Ruimtes worden snel en gelijkmatig verwarmd met de mogelijkheid om doelgericht te verwarmen per ruimte om energie verspilling te beperken, en dit met een zeer laag energie verbruik.

RAIO is ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers en wellness ruimtes.

RAIO VOOR UW BUSINESS

RAIO is ook slimmer ontworpen voor uw business behoeftes. Kantoorruimtes, retail, onthaalbalies, vergaderzalen… allemaal ruimtes die RAIO radicaal efficiënt kan verwarmen.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info over onze oplossingen op maat.

	RAIO 1	RAIO 2
AFMETINGEN	119,3 x 59,3 x 5,1 cm (l x b x h)	59,3 x 59,3 x 5,1 cm (l x b x h)
GEWICHT	13,3 kg	6,5 kg
MATERIAAL	Glasplaat: veiligheidsglas 0,38 cm / Behuizing: aluminium / Montageframe: gepoedercoat aluminium	
KLEUR	Standaard wit	
VERWARMINGSOPPERVLAKTE	18 m^2 tot 20 m^2 (afhankelijk van de transmissie berekening)	8 m^2 tot 10 m^2 (afhankelijk van de transmissie berekening)
ELEKTRISCHE SPECIFICATIES	900 W · 4 A · 230 V	450 W · 1,95 A · 230 V
MONTEERBAAR	Plafondmontage (max. 350 cm hoog) Wandmontage (min. 120 cm hoog in publieke ruimtes) Inbouw of opbouw mogelijk	

PRIJSGROEP: VPG17 - INFRAROOD PANEEL / PRIJSGROEP: VPG17B - INFRAROOD PANEEL ACC

RAIO 1

TYPE	ART. NR.	€
RAIO1 - 120 x 60 cm	11HC00001	**1.395**
RAIO1 + T1 set	11HC20001	**1.560**
RAIO1 + T1 set + BI-1	11HC20002	**1.735**
RAIO1 + T1 set + BIS-1	11HC20003	**1.680**
RAIO1 + T3 set	11HC20004	**1.885**
RAIO1 + T3 set + BI-1	11HC20005	**2.060**
RAIO1 + T3 set + BIS-1	11HC20006	**2.005**

T1 set: T1 Thermostaat + T1 Relais
T3 set: T3 Smart thermostaat + T3 Smart relais + T3 Gateway

RAIO 2



RAIO2 - 60 x 60 cm	11HC00002	**980**
RAIO2 + T1 set	11HC20007	**1.145**
RAIO2 + T1 set + BI-2	11HC20008	**1.280**
RAIO2 + T1 set + BIS-2	11HC20009	**1.245**
RAIO2 + T3 set	11HC20010	**1.470**
RAIO2 + T3 set + BI-2	11HC20011	**1.605**
RAIO2 + T3 set + BIS-2	11HC20012	**1.570**

T1 set: T1 Thermostaat + T1 Relais
T3 set: T3 Smart thermostaat + T3 Smart relais + T3 Gateway

ACCESSOIRES

T1 Thermostaat

T1 Relais

T3 Smart thermostaat

T3 Smart relais

BI-1

BI-2

T3 Gateway

T1 Thermostaat	11HC10005	**111**
T1 Relais	11HC10006	**54**
T3 Smart thermostaat	11HC10007	**183**
T3 Smart relais	11HC10008	**63**
T3 Gateway	11HC10009	**244**
BI-1 (Build In 1)	11HC10001	**175**
BIS-1 (Build In 1 stretch)	11HC10003	**120**
BI-2 (Build In 2)	11HC10002	**135**
BIS-2 (Build In 2 stretch)	11HC10004	**100**

BI-versies (BI-1 en BI-2) zijn geschikt voor **gipsplafonds**.
BIS-versies (BIS-1 en BIS-2) zijn geschikt voor **spanplafonds** (stretch ceilings).

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ELEKTRISCHE RADIATOREN BEVESTIGINGEN
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
	CB-EL / CB-EL-BL / ZBD-EL			
WANDOPSTELLING	4 bevestigingen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	**42**

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	**211**
	600 mm	RAL 9005 S	1183 734 0000 9005	**211**
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	**211**
	600 mm	RAL 9005 S	1183 735 0000 9005	**211**
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				
CB-EL / CB-EL-BL				
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 207 0000 0099	**194**
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm				
ZBD-EL				
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 228 0000 0099	**194**
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm				
EP-V-FL				
HANDDOEKBEUGEL	400 mm	RAL 9016	11911972040	**99**
	500 mm	RAL 9016	11911972050	**104**
	600 mm	RAL 9016	11911972060	**112**
• b = 400, 500, 600 mm; d = 64 mm				
BEAMS MONO-EL				
HANDDOEKBEUGEL	240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	**112**
	240 mm	S600	1183 273 0000 0600	**112**
	240 mm	RAL 9005 M	1183 273 0000 9005	**112**
• h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;				
O-P-EL / O-NP-EL				
HANDDOEKBEUGEL	372 mm	CHROOM	1183 274 0000 0099	**168**
	372 mm	S600	1183 274 0000 0600	**168**
	372 mm	RAL 9005 M	1183 274 0000 9005	**168**
• h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;				
HD-EL-A / HDR-EL-A / HR-EL-A / HD-EL-BL-A / HR-EL-BL-A / HDM-BL-MIX-A				
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK 		CHROOM	1183 002 0000 0099	**140**
• 380 x 158 mm				

S structuur zwart
M mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
		CB-EL / CB-EL-BL		
KNOP VIERKANT		CHROOM	1183 500 0000 0099	**71**
• h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm				
		ZBD-EL		
KNOP		CHROOM	1183 410 0000 0099	**91**
• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;				
		BEAMS MONO-EL		
KORTE BEUGEL	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	**140**
		RAL 9005 [S]	1183 700 0000 9005	**140**
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
		BEAMS MONO-EL		
RECHTHOEK BEUGEL	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	**169**
		RAL 9005 [S]	1183 702 0000 9005	**169**
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
		NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX		
KORTE BEUGEL*	240 mm	S600	1183 710 0000 0600	**140**
	240 mm	RAL 9005 [S]	1183 710 0000 9005	**140**
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm				
		NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX		
LANGE BEUGEL*	440 mm	S600	1183 711 0000 0600	**140**
	440 mm	RAL 9005 [S]	1183 711 0000 9005	**140**
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm				

[S] structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
	NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX			
HANDDOEKBEUGEL*	372 mm	ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	**194**
	372 mm	CHROOM	1183 239 0000 0099	**194**
	372 mm	RAL 9005 Ⓜ	1183 239 0000 9005	**194**
	526 mm	CHROOM	1183 271 0000 0099	**194**
	526 mm	S600	1183 271 0000 0600	**194**
	526 mm	RAL 9005 Ⓜ	1183 271 0000 9005	**194**

- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
- h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;

Ⓜ mat zwart

*** Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf uitvoering 2021!**

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

Toiletradiatoren

Viola-A Horizontaal, Gold

BESTELCODE MAATWERK						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193															PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN		
193	052	**045**	VR	YY	00	-	520	450	301	158	1,26	7,50	1,19	-	**500***	**11193**-01	**575**
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133															PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN		
133	060	**041**	XX	YY	00	14	600	415	296	156	1,25	8,63	4,35	-	**365**	**-**	**420**
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252															PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN		
252	038	**050**	XX	YY	00	10	384	500	347	183	1,25	9,00	4,10	-	**393**	**-**	**452**
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A** : 380															PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN		
380	050	**040**	XX	YY	00	5	500	400	399	204	1,27	9,10	1,70	-	**434**	**-**	**499**
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376															PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN		
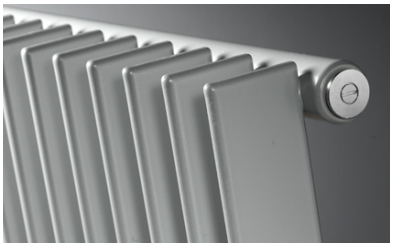																	
376	054	**050**	XX	YY	00	12	540	500	420	216	1,23	10,80	3,00	-	**351**	**-**	**404**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
* Standaardkleur S600 (witte fijn structuurkleur).
** Geïntegreerd ventiel in optie. Meerprijs zie p. 363

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
Voor verdere gegevens zie de uitgebreide hoofdstukken van deze bepaalde collecties.
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Aluminium designradiatoren

Licht in vorm. Sterk in warmte.

Aluminium designradiatoren combineren een strak, modern uiterlijk met uitstekende warmteprestaties.

Dankzij het lichte, duurzame materiaal warmen ze snel op en zorgen ze voor een efficiënte en gelijkmatige warmteverdeling in elke ruimte.

Met hun verfijnde vormgeving zijn ze niet alleen een warmtebron, maar ook een stijlvolle toevoeging aan elk interieur.

BEAMS (BEAMS MONO)

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

TECHNISCH
- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Aansluitblok (afsluitbaar) geïntegreerd (hierop dienen direct de CV-leidingen aangesloten te worden)**

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✔ Zuiver elektrische radiator (zie p. 76)
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 166

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✘ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (inbouw thermostaatbox, zie p. 377)
✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ¾" Euroconus
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**
- **OPGELET: dient gebruikt te worden in combinatie met de inbouw thermostaatbox.**

PROTECT X100*
Art. nr. 11FH55064
prijs € 84

** 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater*

BEAMS MONO

Architecturale vrijheid in aluminium

Deze designradiatoren kenmerken zich door hun verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Volgens VASCO traditie schuilt hierachter een sterk staaltje techniek. Zo is de collector volledig aan het zicht onttrokken, de ventielset weggewerkt en de ophangingen geïntegreerd. Het resultaat: de meest minimalistische designradiatoren die VASCO ooit ontwikkelde.

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 153

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

korte beugel (S600)
art. nr. zie p. 152
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 152

INBOUW THERMOSTAATBOX

art. nr. 1182 306 0000 0099
prijs € 425
Koppelingen, zie p. 377

AANSLUITBLOK GEÏNTEGREERD (HAAKS)



Koppelingen, zie p. 377

BEAMS (BEAMS MONO)

HOE BEAMS MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

258	015	180	MB	YY	00

- 258 — ref. nr. (3 cijfers)
- 015 — breedte (3 cijfers)
- 180 — hoogte (3 cijfers)
- MB — aansluiting (2 tekens) p. 153
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 — uitvoering (2 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11258	-00

- 11258 — ref. nr. (5 cijfers)
- -00 — zie onderstaande tabel

BEAMS MONO

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS MONO : 258																	
258	015	**180**	MB	YY	00	-	150	1800	671	351	1,27	8,60	0,47	-	**873**	**11258**-09	**1004**
		200				-	150	2000	734	384	1,27	9,55	0,52	-	**921**	**11258**-10	**1059**
		220				-	150	2200	795	413	1,28	10,50	0,57	-	**985**	**-**	**1133**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BEAMS (BEAMS)

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 166

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**

PROTECT X100*
Art. nr. 11FH55064
prijs € 84

** 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater*

BEAMS

Functionaliteit op haar mooist

De architecturale ruimte stond model voor dit vernieuwende, met vele designprijzen gelauwerde radiatorconcept. De balkvormige volumes vormen samen een robuust geheel, mooi in evenwicht met de geometrische architectuur in de woonruimte. De meetkundige accessoires bieden de mogelijkheid om zelf de gewenste accenten te leggen. Twee waterkanalen per element staan borg voor een hoog rendement, met een optimale energiezuinigheid als bonus.

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 153

art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 184
Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE

handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. zie p. 152
prijs €169

rechthoek beugel (S600)
art. nr. zie p. 152
prijs €169

Andere accessoires, zie p. 152

BEAMS (BEAMS)

HOE BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

258	032	160	MB	YY	00

- 258 — ref. nr. (3 cijfers)
- 032 — breedte (3 cijfers)
- 160 — hoogte (3 cijfers)
- MB — aansluiting (2 tekens) p. 153
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 — uitvoering (2 cijfers)

BEAMS

HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11258	-00

- 11258 — ref. nr. (5 cijfers)
- -00 — zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS : 258																	
258	032	**160**	MB	YY	00	2	320	1600	1127	583	1,29	15,50	1,00	-	**969**	**11258**-04	**1114**
		180				2	320	1800	1237	643	1,28	17,28	1,08	-	**1029**	**11258**-01	**1183**
		200				2	320	2000	1348	701	1,28	19,05	1,15	-	**1056**	**11258**-05	**1214**
		220				2	320	2200	1459	755	1,29	20,90	1,30	-	**1122**	**-**	**1290**
258	049	**160**	MB	YY	00	3	490	1600	1658	867	1,27	23,20	1,53	-	**1411**	**11258**-06	**1623**
		180				3	490	1800	1821	947	1,28	25,88	1,64	-	**1496**	**11258**-02	**1720**
		200				3	490	2000	1983	1026	1,29	28,55	1,75	-	**1537**	**11258**-03	**1768**
		220				3	490	2200	2147	1111	1,29	31,25	2,00	-	**1646**	**-**	**1893**
258	066	**160**	MB	YY	00	4	660	1600	2172	1147	1,25	30,90	2,05	-	**1810**	**-**	**2082**
		180				4	660	1800	2385	1247	1,27	34,48	2,20	-	**1929**	**11258**-07	**2218**
		200				4	660	2000	2598	1337	1,30	38,05	2,35	-	**1986**	**11258**-08	**2284**
		220				4	660	2200	2812	1455	1,29	41,60	2,70	-	**2122**	**-**	**2440**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BEAMS ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES

	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
		BEAMS		
HANDDOEKBEUGEL	320 mm	ALUMINIUM	1183 262 0000 0000	**169**
	490 mm	ALUMINIUM	1183 263 0000 0000	**169**
	660 mm	ALUMINIUM	1183 264 0000 0000	**169**

- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
- h = 50 mm; b = 380, 550, 720 mm; d = 50 mm; a = 46 mm

	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
		BEAMS / BEAMS MONO		
KORTE BEUGEL	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	**140**
		RAL 9005 S	1183 700 0000 9005	**140**

- d = 49,35 mm; a = 39,35 mm

		BEAMS		
LANGE BEUGEL	440 mm	S600	1183 701 0000 0600	**140**
		RAL 9005 S	1183 701 0000 9005	**140**

- d = 49,35 mm; a = 39,35 mm

		BEAMS / BEAMS MONO		
RECHTHOEK BEUGEL	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	**169**
		RAL 9005 S	1183 702 0000 9005	**169**

- d = 49,35 mm; a = 39,35 mm

		BEAMS		
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	**211**
	600 mm	RAL 9005 S	1183 734 0000 9005	**211**

- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;
- Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.

		BEAMS		
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	**211**
	600 mm	RAL 9005 S	1183 735 0000 9005	**211**

- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;
- Bevestiging aan de muur, links van de radiator.

		BEAMS / BEAMS MONO		
HANDDOEKBEUGEL	240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	**112**
	240 mm	S600	1183 273 0000 0600	**112**
	240 mm	RAL 9005 M	1183 273 0000 9005	**112**

- h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;

S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BEAMS: BEAMS / BEAMS MONO



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

BRYCE (BRYCE MONO)

TYPES
- Verticaal: Bryce V100 (diepte)

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

TECHNISCH
- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Aansluitblok (afsluitbaar) geïntegreerd (hierop dienen direct de CV-leidingen aangesloten te worden)**

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld

✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 167

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem

✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem

✘ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem

✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (inbouw thermostaatbox, zie p. 377)

✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ¾" Euroconus
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**
- **OPGELET: dient gebruikt te worden in combinatie met de inbouw thermostaatbox.**

PROTECT X100*
Art. nr. 11FH55064
prijs € 84

** 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater*

BRYCE MONO

Minimalisme in aluminium

De Bryce Mono kenmerkt zich door het verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Elk profiel kan los van elkaar gemonteerd worden. Eén, twee, drie of meer profielen in één kleur of in verschillende tinten? Bryce Mono geven je alle speelruimte voor een persoonlijk interieur. De temperatuur wordt geregeld via een individuele thermostaat waarbij de profielen tesamen of afzonderlijk aangestuurd kunnen worden.

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 159

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

korte beugel (S600)
art. nr. zie p. 158
prijs €140
Andere accessoires, zie p. 158

INBOUW THERMOSTAATBOX

art. nr. 1182 306 0000 0099
prijs € 425
Koppelingen, zie p. 377

AANSLUITBLOK GEÏNTEGREERD (HAAKS)



Koppelingen, zie p. 377

BRYCE (BRYCE MONO)

HOE BRYCE MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

209	015	**180**	MB	YY	00	uitvoering (2 cijfers)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 159
kleur (2 cijfers) p. 12



BRYCE MONO

HOE VOORRAADRADIATOR BRYCE MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11209	-00

ref. nr. (5 cijfers)
zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BRYCE MONO						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BRYCE MONO : 209																	
209	015	**180**	MB	YY	00	-	150	1800	586	306	1,27	8,60	0,47	-	**873**	**11209**-10	**1004**
		200				-	150	2000	642	336	1,27	9,55	0,52	-	**921**	**-**	**1059**
		220				-	150	2200	696	364	1,27	10,50	0,57	-	**985**	**-**	**1133**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)

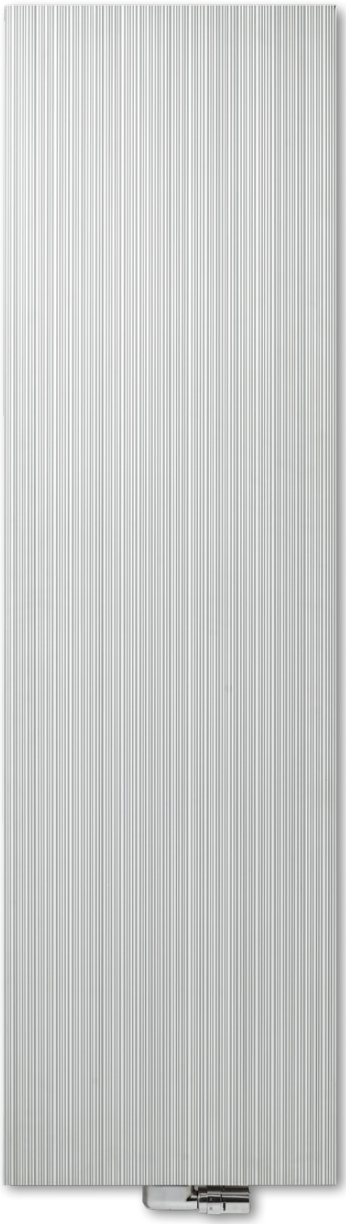

BRYCE VERTICAAL

Warmte in een nieuw licht

Een designradiator die door de fijne, onregelmatige structuur van de voorkant voortdurend nieuwe lichtschakeringen en contrasten oproept en op die manier bijdraagt tot een aangename, natuurlijke sfeer in de intieme ruimte. Een fraai staaltje van toegepaste vormgeving en een absolute aanwinst in elk eigentijds interieur.

TYPES
- Verticaal: Bryce V75 en Bryce V100 (diepte)

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld

✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 167

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem

✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem

✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)

✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)

✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**

PROTECT X100*
Art. nr. 11FH55064
prijs € 84

** 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater*

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 159

art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 184
Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. zie p. 158
prijs €169

rechthoek beugel (S600)
art. nr. zie p. 158
prijs €169

Andere accessoires, zie p. 158

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)

HOE BRYCE VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

328	037	**160**	MB	YY	00	uitvoering (2 cijfers)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 159
kleur (2 cijfers) p. 12

HOE VOORRAADRADIATOR BRYCE VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11328	-00

ref. nr. (5 cijfers)
zie onderstaande tabel



BRYCE V75



BRYCE V100

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BRYCE VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 328																	
328	037	**160**	MB	YY	00	-	375	1600	1189	609	1,31	19,75	1,35	-	**1019**	-	**1172**
		180				-	375	1800	1314	666	1,33	21,88	1,48	-	**1086**	-	**1249**
		200				-	375	2000	1428	728	1,32	24,00	1,60	-	**1114**	-	**1281**
		220				-	375	2200	1533	785	1,31	26,20	1,75	-	**1189**	-	**1367**
328	045	**160**	MB	YY	00	-	450	1600	1408	710	1,34	23,72	1,57	-	**1196**	-	**1375**
		180				-	450	1800	1555	784	1,34	26,25	1,74	-	**1271**	**11328**-01	**1462**
		200				-	450	2000	1690	861	1,32	28,78	1,92	-	**1310**	-	**1507**
		220				-	450	2200	1814	929	1,31	31,50	2,17	-	**1409**	-	**1620**
328	052	**160**	MB	YY	00	-	525	1600	1623	802	1,38	27,68	1,78	-	**1369**	-	**1574**
		180				-	525	1800	1792	895	1,36	30,63	2,01	-	**1465**	**11328**-02	**1685**
		200				-	525	2000	1948	993	1,32	33,57	2,23	-	**1504**	-	**1730**
		220				-	525	2200	2091	1071	1,31	36,80	2,58	-	**1617**	-	**1860**
328	060	**160**	MB	YY	00	-	600	1600	1836	893	1,41	31,65	2,00	-	**1553**	-	**1786**
		180				-	600	1800	2028	1007	1,37	35,00	2,28	-	**1653**	**11328**-03	**1901**
		200				-	600	2000	2204	1123	1,32	38,35	2,55	-	**1701**	**11328**-04	**1956**
		220				-	600	2200	2365	1205	1,32	42,10	3,00	-	**1823**	-	**2096**
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 209																	
209	037	**160**	MB	YY	00	-	375	1600	1238	624	1,34	19,65	1,35	-	**1208**	-	**1389**
		180				-	375	1800	1373	700	1,32	22,03	1,48	-	**1282**	-	**1474**
		200				-	375	2000	1503	774	1,30	24,40	1,60	-	**1321**	-	**1519**
		220				-	375	2200	1628	838	1,30	26,65	1,75	-	**1399**	-	**1609**
209	045	**160**	MB	YY	00	-	450	1600	1482	751	1,33	23,73	1,60	-	**1410**	-	**1622**
		180				-	450	1800	1644	838	1,32	26,53	1,80	-	**1496**	**11209**-01	**1720**
		200				-	450	2000	1799	921	1,31	29,33	2,00	-	**1537**	-	**1768**
		220				-	450	2200	1950	1004	1,30	32,20	2,07	-	**1646**	-	**1893**
209	052	**160**	MB	YY	00	-	525	1600	1726	875	1,33	27,82	1,85	-	**1607**	-	**1848**
		180				-	525	1800	1914	975	1,32	31,04	2,13	-	**1713**	**11209**-03	**1970**
		200				-	525	2000	2095	1067	1,32	34,27	2,40	-	**1762**	-	**2026**
		220				-	525	2200	2270	1168	1,30	37,75	2,68	-	**1886**	-	**2169**
209	060	**160**	MB	YY	00	-	600	1600	1969	998	1,33	31,90	2,10	-	**1810**	-	**2082**
		180				-	600	1800	2184	1113	1,32	35,55	2,45	-	**1931**	**11209**-08	**2221**
		200				-	600	2000	2391	1218	1,32	39,20	2,80	-	**1986**	**11209**-05	**2284**
		220				-	600	2200	2590	1326	1,31	43,30	3,15	-	**2122**	-	**2440**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BRYCE ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES

HANDDOEKBEUGEL

BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
BRYCE V75 / BRYCE V100			
375 mm	ALUMINIUM	1183 244 0000 0000	**169**
450 mm	ALUMINIUM	1183 245 0000 0000	**169**
525 mm	ALUMINIUM	1183 246 0000 0000	**169**
600 mm	ALUMINIUM	1183 247 0000 0000	**169**

- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
- h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 47 mm; a = 43 mm

KORTE BEUGEL

BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO			
240 mm	S600	1183 700 0000 0600	**140**
	RAL 9005 S	1183 700 0000 9005	**140**

- d = 49,35 mm; a = 39,35 mm

LANGE BEUGEL

BRYCE V75 / BRYCE V100			
440 mm	S600	1183 701 0000 0600	**140**
	RAL 9005 S	1183 701 0000 9005	**140**

- d = 49,35 mm; a = 39,35 mm

RECHTHOEK BEUGEL

BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO			
286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	**169**
	RAL 9005 S	1183 702 0000 9005	**169**

- d = 49,35 mm; a = 39,35 mm

HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS

BRYCE V75 / BRYCE V100			
600 mm	S600	1183 734 0000 0600	**211**
600 mm	RAL 9005 S	1183 734 0000 9005	**211**

- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;
- Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.

HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS

BRYCE V75 / BRYCE V100			
600 mm	S600	1183 735 0000 0600	**211**
600 mm	RAL 9005 S	1183 735 0000 9005	**211**

- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;
- Bevestiging aan de muur, links van de radiator.

HANDDOEKBEUGEL

BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO			
240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	**112**
240 mm	S600	1183 273 0000 0600	**112**
240 mm	RAL 9005 M	1183 273 0000 9005	**112**

- h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;

S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BRYCE VERTICAAL: BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)

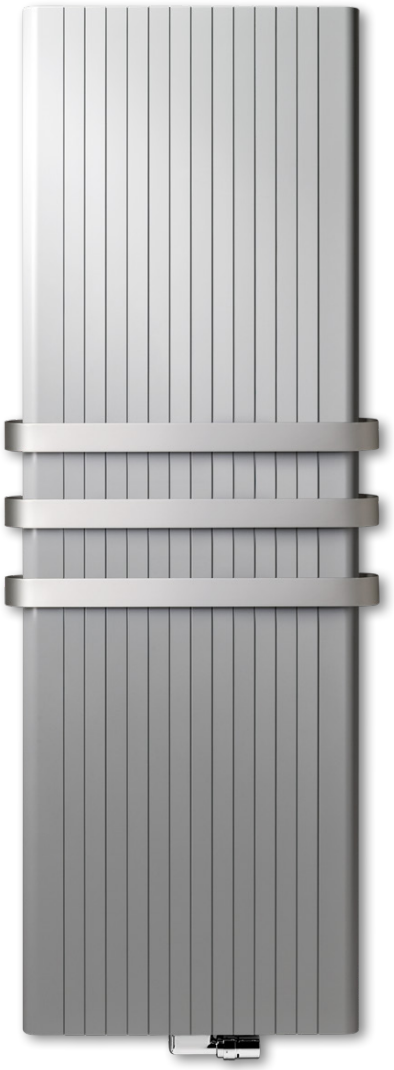

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 168

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**

PROTECT X100*
Art. nr. 11FH55064
prijs € 84

** 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater*

ALU-ZEN VERTICAAL

Als warmte zichtbaar wordt

Een designradiator, geïnspireerd door de elegantie en de rust van natuurlijke rondingen. Een vormgeving die nog versterkt wordt door de zwevende handdoekbeugels. Dat alles in combinatie met een snelle, praktische montage door de handige middenaansluiting en een optimale warmteafgifte. Een radiator die borg staat voor een echte wellness-sfeer.

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 162

art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 184
Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. zie p. 162
prijs € 169

Andere accessoires, zie p. 162

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)

HOE ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

114	037	160	MB	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 162
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11114	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel

ALU-ZEN

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ALU-ZEN VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ALU-ZEN : 114																	
114	037	**160**	MB	YY	00	-	375	1600	1196	616	1,30	17,40	1,30	-	**1208**	**-**	**1389**
		180				-	375	1800	1319	675	1,31	19,40	1,40	-	**1282**	**-**	**1474**
		200				-	375	2000	1440	737	1,31	21,40	1,50	-	**1321**	**-**	**1519**
		220				-	375	2200	1557	797	1,31	23,25	1,75	-	**1399**	**-**	**1609**
114	045	**160**	MB	YY	00	-	450	1600	1446	741	1,31	21,07	1,53	-	**1410**	**-**	**1622**
		180				-	450	1800	1596	817	1,31	23,49	1,68	-	**1496**	**11114**-06	**1720**
		200				-	450	2000	1742	892	1,31	25,92	1,83	-	**1537**	**-**	**1768**
		220				-	450	2200	1884	965	1,31	28,20	2,07	-	**1646**	**-**	**1893**
114	052	**160**	MB	YY	00	-	525	1600	1699	870	1,31	24,73	1,77	-	**1607**	**-**	**1848**
		180				-	525	1800	1874	960	1,31	27,58	1,97	-	**1713**	**11114**-01	**1970**
		200				-	525	2000	2046	1048	1,31	30,43	2,17	-	**1762**	**-**	**2026**
		220				-	525	2200	2212	1133	1,31	33,15	2,38	-	**1886**	**-**	**2169**
114	060	**160**	MB	YY	00	-	600	1600	1953	1000	1,31	28,40	2,00	-	**1810**	**-**	**2082**
		180				-	600	1800	2155	1104	1,31	31,68	2,25	-	**1931**	**11114**-03	**2221**
		200				-	600	2000	2351	1204	1,31	34,95	2,50	-	**1986**	**11114**-02	**2284**
		220				-	600	2200	2543	1302	1,31	38,10	2,70	-	**2122**	**-**	**2440**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ALU-ZEN ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES

	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
		ALU-ZEN		
HANDDOEKBEUGEL	375 mm	ALUMINIUM	1183 234 0000 0000	**169**
	450 mm	ALUMINIUM	1183 235 0000 0000	**169**
	525 mm	ALUMINIUM	1183 236 0000 0000	**169**
	600 mm	ALUMINIUM	1183 237 0000 0000	**169**

- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
- h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 46 mm; a = 42 mm

	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
		ALU-ZEN		
KORTE BEUGEL	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	**140**
		RAL 9005 S	1183 700 0000 9005	**140**

- d = 67 mm; a = 57 mm

		ALU-ZEN		
LANGE BEUGEL	440 mm	S600	1183 701 0000 0600	**140**
		RAL 9005 S	1183 701 0000 9005	**140**

- d = 67 mm; a = 57 mm

		ALU-ZEN		
RECHTHOEK BEUGEL	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	**169**
		RAL 9005 S	1183 702 0000 9005	**169**

- d = 67 mm; a = 57 mm

		ALU-ZEN		
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	**211**
	600 mm	RAL 9005 S	1183 734 0000 9005	**211**

- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;
- Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.

		ALU-ZEN		
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	**211**
	600 mm	RAL 9005 S	1183 735 0000 9005	**211**

- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;
- Bevestiging aan de muur, links van de radiator.

S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ALU-ZEN AANSLUITINGEN

ALU-ZEN VERTICAAL: ALU-ZEN



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

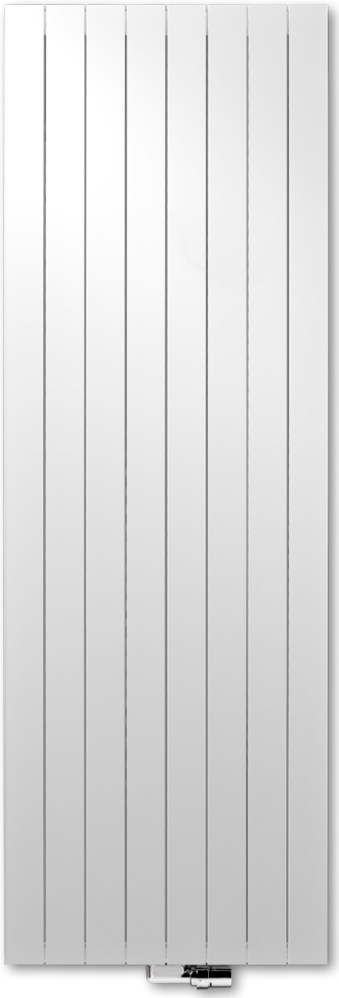

TYPES
- Verticaal: Zaros V75 en Zaros V100 (diepte)

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 168

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**

PROTECT X100*
Art. nr. 11FH55064
prijs € 84

** 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater*

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 165

art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 184
Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel (chroom)
art. nr. zie p. 165
prijs € 169

Andere accessoires, zie p. 165

ZAROS VERTICAAL

Elementair, overal in z'n element

Eenvoud is de grote kracht van deze ongecompliceerde designradiator. Een vormgeving die uitstekend tot haar recht komt in elke ruimte, elke omgeving, elk interieur. Niet gehinderd door overbodige elementen. Eenvoudig van lijn, maar bijzonder gul met warmte.

ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)



ZAROS V75



ZAROS V100

HOE ZAROS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

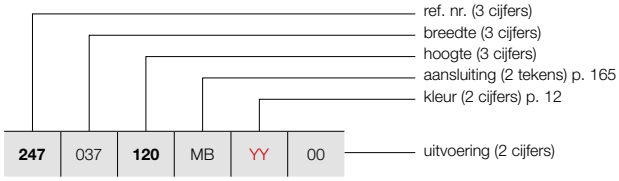

HOE VOORRAADRADIATOR ZAROS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZAROS VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 247																	
247	037	**120**	MB	YY	00	5	375	1200	885	453	1,31	13,20	1,00	-	**908**	-	**1044**
		160				5	375	1600	1159	594	1,31	16,50	1,38	-	**982**	**11247**-05	**1129**
		180				5	375	1800	1281	656	1,31	18,48	1,44	-	**1040**	**11247**-06	**1196**
		200				5	375	2000	1403	719	1,31	20,45	1,50	-	**1067**	-	**1227**
		220				5	375	2200	1502	773	1,30	22,40	1,65	-	**1138**	-	**1309**
247	045	**120**	MB	YY	00	6	450	1200	1078	552	1,31	15,72	1,20	-	**1047**	-	**1204**
		160				6	450	1600	1377	687	1,36	19,57	1,57	-	**1144**	-	**1316**
		180				6	450	1800	1518	770	1,33	21,84	1,69	-	**1217**	**11247**-07	**1400**
		200				6	450	2000	1659	850	1,31	24,12	1,82	-	**1246**	-	**1433**
		220				6	450	2200	1765	909	1,30	26,55	2,00	-	**1332**	-	**1532**
247	052	**120**	MB	YY	00	7	525	1200	1272	648	1,32	18,23	1,40	-	**1197**	-	**1377**
		160				7	525	1600	1594	780	1,40	22,63	1,76	-	**1304**	-	**1500**
		180				7	525	1800	1755	876	1,36	25,21	1,95	-	**1389**	**11247**-01	**1597**
		200				7	525	2000	1915	981	1,31	27,78	2,13	-	**1428**	-	**1642**
		220				7	525	2200	2027	1049	1,29	30,70	2,35	-	**1528**	-	**1757**
247	060	**120**	MB	YY	00	8	600	1200	1466	747	1,32	20,75	1,60	-	**1343**	-	**1544**
		160				8	600	1600	1812	868	1,44	25,70	1,95	-	**1470**	-	**1691**
		180				8	600	1800	1991	984	1,38	28,58	2,20	-	**1564**	**11247**-04	**1799**
		200				8	600	2000	2171	1106	1,32	31,45	2,45	-	**1609**	**11247**-02	**1850**
		220				8	600	2200	2289	1184	1,29	34,85	2,70	-	**1725**	-	**1984**
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 246																	
246	037	**160**	MB	YY	00	5	375	1600	1352	696	1,30	18,85	1,25	-	**1090**	-	**1254**
		180				5	375	1800	1490	763	1,31	21,50	1,40	-	**1156**	-	**1329**
		200				5	375	2000	1625	836	1,30	23,30	1,60	-	**1187**	-	**1365**
		220				5	375	2200	1757	904	1,30	25,70	1,65	-	**1266**	-	**1456**
246	045	**160**	MB	YY	00	6	450	1600	1607	827	1,30	22,38	1,48	-	**1272**	-	**1463**
		180				6	450	1800	1771	902	1,32	25,38	1,68	-	**1350**	-	**1553**
		200				6	450	2000	1931	989	1,31	27,75	1,95	-	**1389**	-	**1597**
		220				6	450	2200	2088	1075	1,30	30,52	2,00	-	**1481**	-	**1703**
246	052	**160**	MB	YY	00	7	525	1600	1859	952	1,31	25,92	1,72	-	**1450**	-	**1668**
		180				7	525	1800	2049	1039	1,33	29,27	1,97	-	**1538**	**11246**-01	**1769**
		200				7	525	2000	2235	1145	1,31	32,20	2,30	-	**1586**	-	**1824**
		220				7	525	2200	2417	1244	1,30	35,33	2,35	-	**1699**	-	**1954**
246	060	**160**	MB	YY	00	8	600	1600	2110	1081	1,31	29,45	1,95	-	**1631**	-	**1876**
		180				8	600	1800	2326	1173	1,34	33,15	2,25	-	**1736**	**11246**-03	**1996**
		200				8	600	2000	2536	1299	1,31	36,65	2,65	-	**1789**	**11246**-02	**2057**
		220				8	600	2200	2742	1411	1,30	40,15	2,70	-	**1911**	-	**2198**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
		ZAROS V75 / ZAROS V100		
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 238 0000 0099	**169**
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm				
		ZAROS V75 / ZAROS V100		
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	**211**
	600 mm	RAL 9005 S	1183 734 0000 9005	**211**
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
		ZAROS V75 / ZAROS V100		
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	**211**
	600 mm	RAL 9005 S	1183 735 0000 9005	**211**
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				

S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ZAROS AANSLUITINGEN

ZAROS VERTICAAL: ZAROS V75 / ZAROS V100



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

BEAMS (BEAMS MONO)

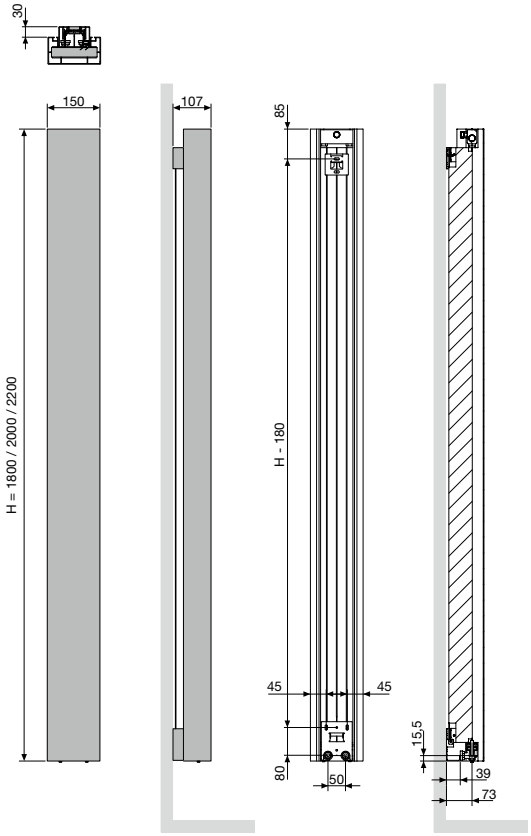

BEAMS MONO

Hartafstand tussen de aansluitingen	50

BEAMS (BEAMS)

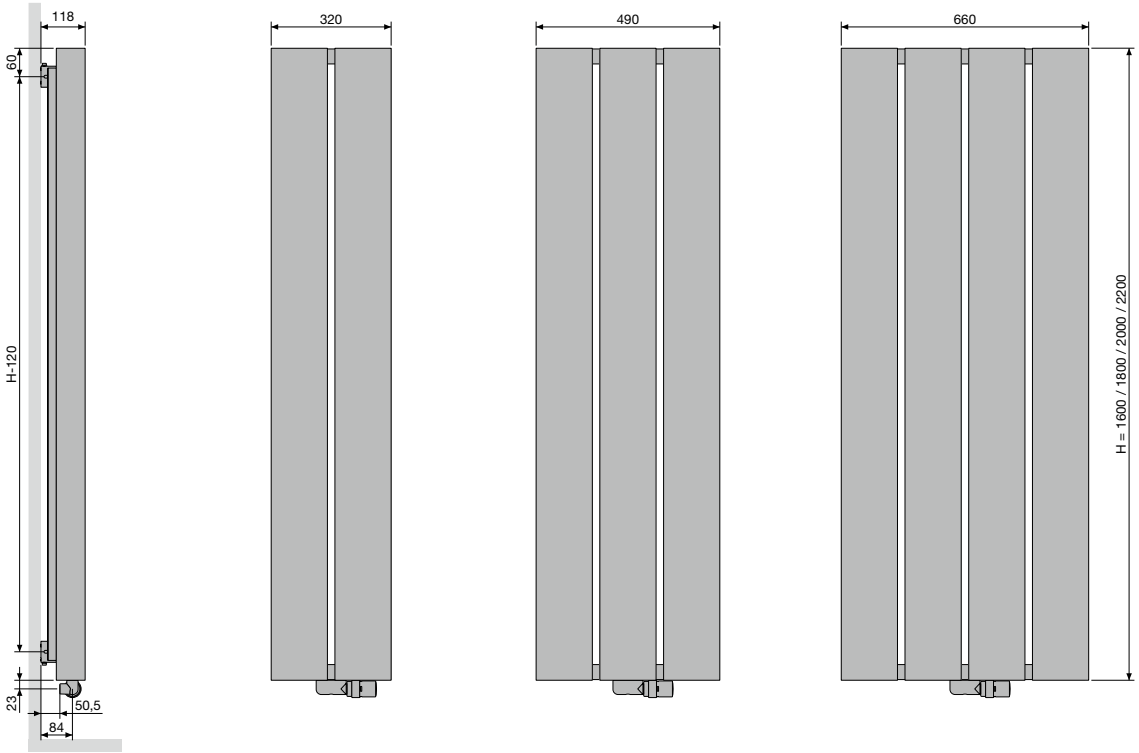

BEAMS

Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-258

BRYCE (BRYCE MONO)

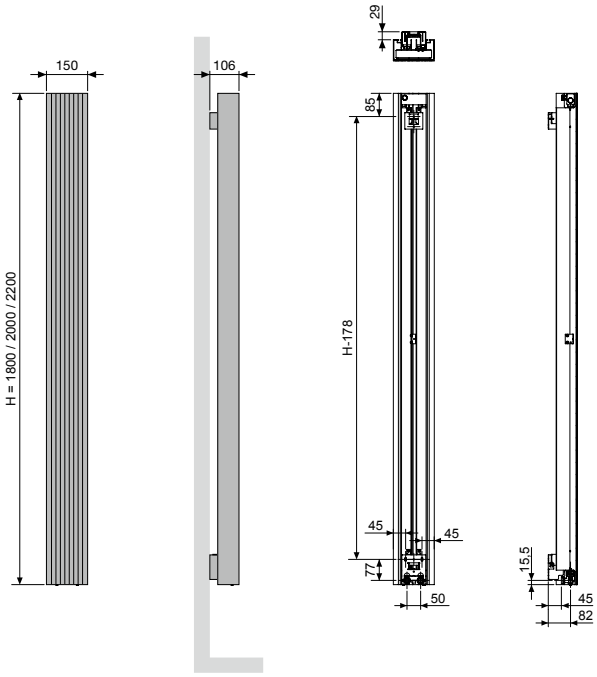

BRYCE MONO	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)

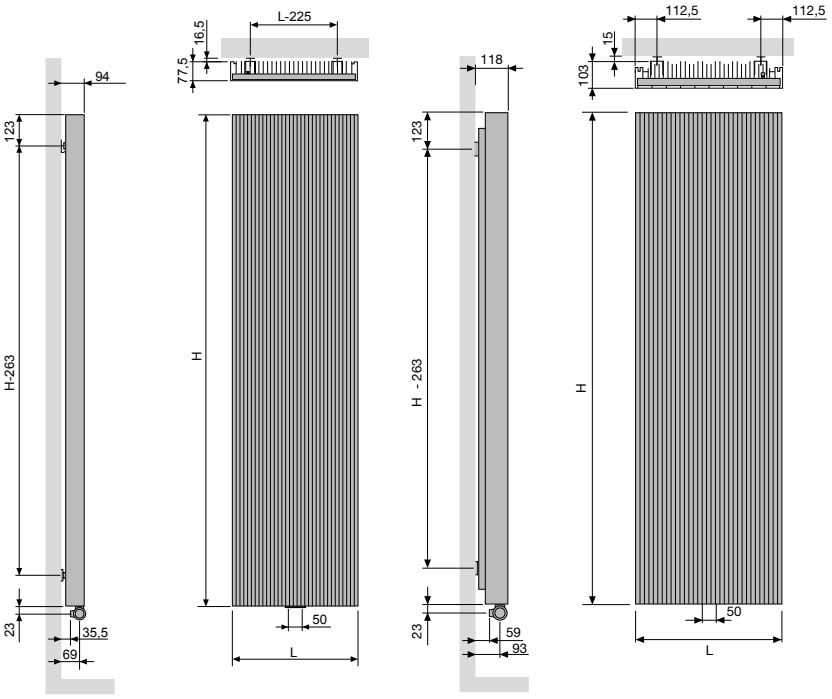

BRYCE V75 / BRYCE V100	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-225

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)

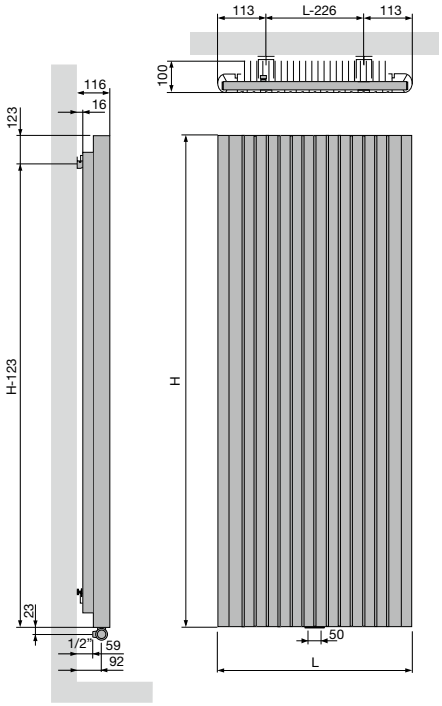

ALU-ZEN	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226

ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

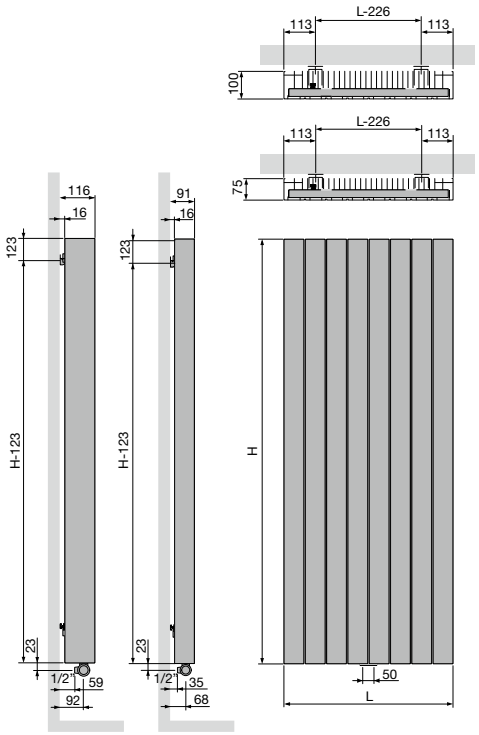

ZAROS V75 / ZAROS V100	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226

Alu-Zen, Bronze

Staal designradiatoren

De kracht van staal, de finesse van design.

VASCO staal designradiatoren combineren eigentijds warmtecomfort met een doordachte, tijdloze vormgeving.

Elke collectie is een verfijnde balans tussen efficiëntie en esthetiek, ontworpen op maat van elke woonruimte en geschikt voor uiteenlopende toepassingen.

Het samenspel van ervaren technici, innovatieve ontwerpers en wetenschappelijke specialisten resulteert in radiatoren waarin elk detail telt.

Stuk voor stuk meesterwerken van technisch vernuft en creativiteit, bekroond met internationale designprijzen en herkenbaar aan hun zuivere vormgeving en optimaal gebruiksgemak.

NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)

TYPES
- Enkel (N1L1) en dubbel (N2L1)

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- De Niva Lak Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. plaatradiator + gelakte voorplaat).

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

TECHNISCH
- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✔ Zuiver elektrische radiator (zie p. 80)
✔ Gemengde radiator (zie p. 116)

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 185

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

NIVA LAK VERTICAAL

Puur technische klasse, puur design, puur sfeer

De ultracompacte, gestyleerde Niva is nog steeds een stichtend voorbeeld voor heel wat ontwerpers en collega-producenten. Eén en al functionaliteit door de optimale luchtdoorstroming en de extra hoge warmteafgifte die meteen op gang komt. Eén en al design door de integere, zuivere vormgeving, het zwevend karakter –dankzij de achterliggende, onzichtbare ophanging- en de organisch geïntegreerde handdoekbeugel.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 184
Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel (chroom)
N1L1 art. nr. zie p. 182
prijs € 194

N2L1 art. nr. zie p. 182
prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 182

NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)

HOE NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

191	042	122	LB	YY	00

- 191: ref. nr. (3 cijfers)
- 042: breedte (3 cijfers)
- 122: hoogte (3 cijfers)
- LB: aansluiting (2 tekens) p. 184
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11191	-00

- 11191: ref. nr. (5 cijfers)
- -00: zie onderstaande tabel



N1L1



N2L1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191																		
191	042	**122**	LB	YY	00	-	420	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	**592**	**11191**-02	**681**	**-**
		182				-	420	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	**689**	**11191**-03	**792**	**11191**-05
		202				-	420	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	**728**	**11191**-06	**837**	**-**
		222				-	420	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	**790**	**-**	**909**	**-**
191	052	**122**	LB	YY	00	-	520	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	**666**	**11191**-21	**766**	**-**
		182				-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	**776**	**11191**-16	**892**	**11191**-01
		202				-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	**820**	**11191**-22	**943**	**-**
		222				-	520	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	**890**	**-**	**1024**	**-**
191	062	**122**	LB	YY	00	-	620	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	**694**	**11191**-07	**798**	**-**
		182				-	620	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	**806**	**11191**-17	**927**	**11191**-04
		202				-	620	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	**858**	**11191**-20	**987**	**-**
		222				-	620	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	**929**	**-**	**1068**	**-**
191	072	**182**	LB	YY	00	-	720	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	**840**	**11191**-08	**966**	**-**
		202				-	720	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	**893**	**11191**-09	**1027**	**-**
		222				-	720	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	**972**	**-**	**1118**	**-**
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 192																		
192	042	**122**	LB	YY	00	-	420	1220	988	506	1,31	26,50	4,90	-	**887**	**-**	**1020**	**-**
		182				-	420	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	**1032**	**11192**-02	**1187**	**-**
		202				-	420	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	**1070**	**11192**-04	**1231**	**-**
		222				-	420	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	**1141**	**-**	**1312**	**-**
192	052	**122**	LB	YY	00	-	520	1220	1213	621	1,31	33,00	6,48	-	**1000**	**11192**-05	**1150**	**-**
		182				-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	**1159**	**11192**-31	**1333**	**-**
		202				-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	**1203**	**11192**-32	**1383**	**-**
		222				-	520	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	**1284**	**-**	**1477**	**-**
192	062	**122**	LB	YY	00	-	620	1220	1437	732	1,32	39,50	7,02	-	**1037**	**11192**-37	**1193**	**-**
		182				-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	**1203**	**11192**-33	**1383**	**-**
		202				-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	**1258**	**11192**-34	**1447**	**-**
		222				-	620	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	**1341**	**11192**-39	**1542**	**-**
192	072	**182**	LB	YY	00	-	720	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	**1258**	**11192**-07	**1447**	**-**
		202				-	720	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	**1313**	**11192**-35	**1510**	**-**
		222				-	720	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	**1400**	**11192**-36	**1610**	**-**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)

TYPES
- Enkel (N1L1-ES) en dubbel (N2L1-ES)

KLEUREN
- Inox / RVS type 316L, mat geborsteld met korrel 360

SPECIAAL
- De Niva Inox Verticaal is beschikbaar met een inox voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + inox-voorplaat).
- De Niva Inox Verticaal is te reinigen met een inox cleaner.

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

TECHNISCH
- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 185

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

NIVA INOX VERTICAAL

Pure klasse in al haar pracht

De Niva Inox Verticaal combineert een stalen plaatradiator met een inox voorplaat, die de integere, zuivere vormgeving en het zwevende karakter van de Niva letterlijk 'extra glans' geeft. De Niva Inox Verticaal designradiator is ook leverbaar met organisch geïntegreerde inox handdoekbeugel (in optie).

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel (chroom)
N1L1 art. nr. zie p. 182
prijs €194

N2L1 art. nr. zie p. 182
prijs €194

Andere accessoires, zie p. 182

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)

HOE NIVA INOX VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

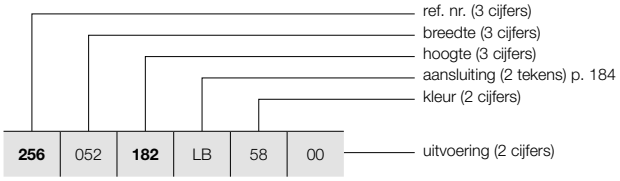

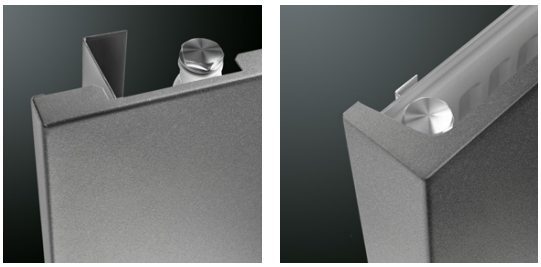

N1L1-ES

N2L1-ES

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA INOX VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs inox (€)
REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N1L1-ES : 256															
256	052	**182**	LB	58	00	-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	**1394**
		202				-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	**1478**
256	062	**182**	LB	58	00	-	620	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	**1449**
		202				-	620	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	**1543**
REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N2L1-ES : 257															
257	052	**182**	LB	58	00	-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	**2088**
		202				-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	**2168**
257	062	**182**	LB	58	00	-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	**2169**
		202				-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	**2263**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)

TYPES
- NH1L1, NH2L1, NH2L2

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- De Niva Lak Horizontaal is verkrijgbaar met 1 (NH1L1, NH2L1) of 2 rijen (NH2L2) lamellen ter verhoging van de warmteafgifte.
- NH1L1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (520 x 450 mm)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

TECHNISCH
- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

GEÏNTEGREERD VENTIEL
NIVA LAK HORIZONTAAL
- Radiator in wit: thermostaatkop in wit standaard, in de prijs inbegrepen
- Radiator in kleur: thermostaatkop in chroom standaard, in de prijs inbegrepen

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 186

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 363)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✔ Geïntegreerd ventiel **(geen meerprijs)** (zie p. 363)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder)

NIVA LAK HORIZONTAAL

Pure klasse in al haar eenvoud

Ook in de horizontale versie is en blijft de Niva een toonbeeld van efficiënte toegepaste vormgeving. Een geslaagde combinatie van functionaliteit en design, met de keuze uit 1 of 2 lamellen voor een aangepaste warmteafgifte, ook beschikbaar in toiletversie. Met optionele handdoekbeugel in chroomuitvoering.

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR)
GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184

niet mogelijk voor stadsverwarming
art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs € 167
Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel (chroom)
art. nr. zie p. 182
prijs € 194

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)

HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

193	052	**045**	VR	YY	00	uitvoering (2 cijfers)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 184
kleur (2 cijfers) p. 12

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11193	-00

ref. nr. (5 cijfers)
zie onderstaande tabel

NH1L1 / NH2L1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193																	
193	052	**045**	VR	YY	00	-	520	450	301	158	1,26	7,50	1,19	-	**500**	**11193**-01	**575**
193	062	**055**	VR	YY	00	-	620	550	425	223	1,26	11,11	1,66	-	**555**	**-**	**638**
		065				-	620	650	490	256	1,27	13,28	1,92	-	**656**	**-**	**754**
193	082	**055**	VR	YY	00	-	820	550	562	295	1,26	14,69	2,20	-	**646**	**-**	**743**
		065				-	820	650	649	339	1,27	17,56	2,53	-	**745**	**-**	**857**
193	102	**055**	VR	YY	00	-	1020	550	699	367	1,26	18,28	2,73	-	**734**	**-**	**844**
		065				-	1020	650	807	422	1,27	21,85	3,15	-	**836**	**-**	**961**
		095				-	1020	950	1124	585	1,28	31,85	4,40	-	**997**	**-**	**1147**
193	122	**055**	VR	YY	00	-	1220	550	836	439	1,26	21,86	3,27	-	**821**	**-**	**944**
		065				-	1220	650	965	504	1,27	26,13	3,77	-	**925**	**-**	**1064**
		095				-	1220	950	1344	699	1,28	38,10	5,26	-	**1088**	**-**	**1251**
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 194																	
194	062	**055**	VR	YY	00	-	620	550	611	318	1,28	17,25	3,27	-	**771**	**-**	**887**
		065				-	620	650	708	370	1,27	20,70	3,83	-	**925**	**-**	**1064**
194	082	**055**	VR	YY	00	-	820	550	809	421	1,28	22,81	4,32	-	**866**	**-**	**996**
		065				-	820	650	936	489	1,27	27,37	5,07	-	**1025**	**-**	**1179**
194	102	**055**	VR	YY	00	-	1020	550	1006	523	1,28	28,38	5,38	-	**967**	**-**	**1112**
		065				-	1020	650	1165	609	1,27	34,05	6,30	-	**1122**	**11194**-23	**1290**
		095				-	1020	950	1630	839	1,30	50,20	9,05	-	**1335**	**-**	**1535**
194	122	**055**	VR	YY	00	-	1220	550	1203	626	1,28	33,94	6,43	-	**1068**	**-**	**1228**
		065				-	1220	650	1393	728	1,27	40,72	7,54	-	**1226**	**-**	**1410**
		095				-	1220	950	1950	1004	1,30	60,05	10,82	-	**1444**	**-**	**1661**
194	142	**055**	VR	YY	00	-	1420	550	1400	728	1,28	39,50	7,48	-	**1243**	**-**	**1429**
		065				-	1420	650	1622	848	1,27	47,40	8,78	-	**1427**	**-**	**1641**
194	162	**055**	VR	YY	00	-	1620	550	1597	830	1,28	45,07	8,54	-	**1418**	**-**	**1631**
		065				-	1620	650	1850	967	1,27	54,08	10,01	-	**1625**	**-**	**1869**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH2L2)

NH2L2

HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 195																	
195	067	**055**	VR	YY	00	-	678	550	804	416	1,29	20,50	3,40	-	**947**	**-**	**1089**
		065				-	678	650	941	487	1,29	24,28	3,93	-	**1068**	**-**	**1228**
195	087	**055**	VR	YY	00	-	878	550	1041	539	1,29	26,55	4,40	-	**1080**	**-**	**1242**
		065				-	878	650	1219	631	1,29	31,44	5,09	-	**1201**	**-**	**1381**
195	107	**055**	VR	YY	00	-	1078	550	1279	662	1,29	32,60	5,40	-	**1216**	**-**	**1398**
		065				-	1078	650	1496	774	1,29	38,60	6,25	-	**1337**	**11195**-16	**1538**
		095				-	1078	950	2027	1043	1,30	57,90	9,00	-	**1556**	**-**	**1789**
195	127	**055**	VR	YY	00	-	1278	550	1516	784	1,29	38,65	6,40	-	**1346**	**-**	**1548**
		065				-	1278	650	1774	918	1,29	45,77	7,41	-	**1470**	**-**	**1691**
		095				-	1278	950	2403	1237	1,30	68,64	10,67	-	**1689**	**-**	**1942**
195	147	**055**	VR	YY	00	-	1478	550	1753	907	1,29	44,69	7,40	-	**1557**	**-**	**1791**
		065				-	1478	650	2051	1061	1,29	52,93	8,57	-	**1699**	**-**	**1954**
195	167	**055**	VR	YY	00	-	1678	550	1990	1030	1,29	50,74	8,41	-	**1769**	**-**	**2034**
		065				-	1678	650	2329	1205	1,29	60,09	9,73	-	**1927**	**-**	**2216**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES
- Enkel (NS1L1) en dubbel (NS2L1)

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- De Niva Soft Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + gelakte voorplaat).
- Vlakke voorplaat en afgeronde zijkanten als hedendaagse troef
- Thermostaatkop op deurknophoogte in optie (niet bij NS1L1) (zie p. 363).

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

TECHNISCH
- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 187

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✔ Geïntegreerd ventiel **(meerprijs €165)** (niet bij NS1L1) (zie p. 363)
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING NS1L1/NS2L1 (LB)



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 184
Koppelingen, zie p. 375

OPTIE : AANSLUITING NS2L1 (VR)
GEÏNTEGREERD VENTIEL (MEERPRIJS)



art. nr. 1182 301 0000 0099
prijs € 167
Koppelingen, zie p. 375

Meerprijs: €165 (zie p. 363)
Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)

NS1L1 art. nr. zie p. 182
prijs € 194

NS2L1 art. nr. zie p. 182
prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 182

NIVA SOFT VERTICAAL

Pure klasse in al haar creativiteit

De Niva in al zijn compacte, gestyleerde eenvoud, maar nu in een uitvoering met zacht afgeronde zijkanten. Een designradiator die uitstekend tot zijn recht komt zowel in een minimalistisch interieur als in een eigentijdse retro-omgeving. Leverbaar met thermostaatkop op deurknophoogte.

NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1, NS2L1)

NS1L1

NS2L1

HOE NIVA SOFT BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

197	044	122	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 184
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 cijfers)
  00 = standaard*
  thermostaatkop geïntegreerd ventiel (NS2L1):**
  03 = wit
  04 = chroom
  * zonder geïntegreerd ventiel
  ** steeds aansluiting VR

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA SOFT BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11197	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA SOFT VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197																	
197	044	**122**	XX	YY	00	-	440	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	**592**	**11197**-06	**681**
		182				-	440	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	**689**	**11197**-07	**792**
		202				-	440	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	**728**	**11197**-08	**837**
		222				-	440	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	**790**	**-**	**909**
197	054	**122**	XX	YY	00	-	540	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	**666**	**11197**-04	**766**
		182				-	540	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	**776**	**11197**-01	**892**
		202				-	540	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	**820**	**11197**-05	**943**
		222				-	540	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	**890**	**-**	**1024**
197	064	**122**	XX	YY	00	-	640	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	**694**	**11197**-09	**798**
		182				-	640	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	**806**	**11197**-02	**927**
		202				-	640	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	**858**	**11197**-03	**987**
		222				-	640	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	**929**	**-**	**1068**
197	074	**182**	XX	YY	00	-	740	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	**840**	**11197**-10	**966**
		202				-	740	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	**893**	**11197**-11	**1027**
		222				-	740	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	**972**	**-**	**1118**
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 198																	
198	044	**122**	XX	YY	00	-	440	1220	988	506	1,31	28,40	4,90	-	**887**	**-**	**1020**
		182				-	440	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	**1032**	**11198**-08	**1187**
		202				-	440	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	**1070**	**11198**-09	**1231**
		222				-	440	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	**1141**	**-**	**1312**
198	054	**122**	XX	YY	00	-	540	1220	1213	621	1,31	36,83	6,48	-	**1000**	**11198**-10	**1150**
		182				-	540	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	**1159**	**11198**-01	**1333**
		202				-	540	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	**1203**	**11198**-02	**1383**
		222				-	540	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	**1284**	**-**	**1477**
198	064	**122**	XX	YY	00	-	640	1220	1437	732	1,32	38,17	7,02	-	**1037**	**-**	**1193**
		182				-	640	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	**1203**	**11198**-03	**1383**
		202				-	640	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	**1258**	**11198**-04	**1447**
		222				-	640	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	**1341**	**-**	**1542**
198	074	**182**	XX	YY	00	-	740	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	**1258**	**11198**-11	**1447**
		202				-	740	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	**1313**	**11198**-05	**1510**
		222				-	740	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	**1400**	**-**	**1610**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		HOOGTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.
		N1L1 / N1L1-ES / NS1L1*		
MUURBEVESTIGING		1220 mm	S600	1187 104 1100 0600
		1820 mm	S600	1187 104 1700 0600
		2020 mm	S600	1187 104 1900 0600
		2220 mm	S600	1187 104 2100 0600
		N2L1 / N2L1-ES / NS2L1		
MUURBEVESTIGING		1220 mm	S600	1187 105 1100 0600
		1820 mm	S600	1187 105 1700 0600
		2020 mm	S600	1187 105 1900 0600
		2220 mm	S600	1187 105 2100 0600
		NH1L1		
MUURBEVESTIGING		450 mm	S600	1187 102 0400 0600
		550 mm	S600	1187 102 0500 0600
		650 mm	S600	1187 102 0600 0600
		950 mm	S600	1187 102 0900 0600
		NH2L1 / NH2L2		
MUURBEVESTIGING		550 mm	S600	1187 103 0500 0600
		650 mm	S600	1187 103 0600 0600
		950 mm	S600	1187 103 0900 0600

Prijzen: zie prijslijst "spare parts"

* niet beschikbaar voor NS1L1 met geïntegreerd ventiel

NIVA ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
	N1L1 / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1 / NS2L1			
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	**211**
	600 mm	RAL 9005 S	1183 734 0000 9005	**211**
	N1L1 / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1 / NS2L1			
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	**211**
	600 mm	RAL 9005 S	1183 735 0000 9005	**211**
	N1L1 / N1L1-ES / NS1L1			
KORTE BEUGEL	240 mm	S600	1183 710 0000 0600	**140**
	240 mm	RAL 9005 S	1183 710 0000 9005	**140**
	N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
	240 mm	S600	1183 720 0000 0600	**140**
	240 mm	RAL 9005 S	1183 720 0000 9005	**140**
	N1L1 / N1L1-ES / NS1L1			
LANGE BEUGEL	440 mm	S600	1183 711 0000 0600	**140**
	440 mm	RAL 9005 S	1183 711 0000 9005	**140**
	N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
	440 mm	S600	1183 721 0000 0600	**140**
	440 mm	RAL 9005 S	1183 721 0000 9005	**140**

- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;
- Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.

- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;
- Bevestiging aan de muur, links van de radiator.

- **N1L1 / N1L1-ES:** d = 66,5 mm; a = 56,5 mm
- **NS1L1:** d = 68 mm; a = 58 mm
- **N2L1 / N2L1-ES:** d = 59,5 mm; a = 49,5 mm
- **NS2L1:** d = 58 mm; a = 48 mm

- **N1L1 / N1L1-ES:** d = 66,5 mm; a = 56,5 mm
- **NS1L1:** d = 68 mm; a = 58 mm
- **N2L1 / N2L1-ES:** d = 59,5 mm; a = 49,5 mm
- **NS2L1:** d = 58 mm; a = 48 mm

S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
		N1L1 / N1L1-ES / NS1L1		
HANDDOEKBEUGEL	372 mm	ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	**194**
	372 mm	CHROOM	1183 239 0000 0099	**194**
	372 mm	RAL 9005 Ⓜ	1183 239 0000 9005	**194**
	526 mm	CHROOM	1183 271 0000 0099	**194**
	526 mm	S600	1183 271 0000 0600	**194**
	526 mm	RAL 9005 Ⓜ	1183 271 0000 9005	**194**
• Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium • h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;				
		N2L1 / N2L1-ES / NS2L1		
HANDDOEKBEUGEL	372 mm	ALUMINIUM	1183 240 0000 0000	**194**
	372 mm	CHROOM	1183 240 0000 0099	**194**
	372 mm	S600	1183 240 0000 0600	**194**
	372 mm	RAL 9005 Ⓜ	1183 240 0000 9005	**194**
	526 mm	CHROOM	1183 272 0000 0099	**194**
	526 mm	S600	1183 272 0000 0600	**194**
	526 mm	RAL 9005 Ⓜ	1183 272 0000 9005	**194**
• Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium • h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;				
	BREEDTE RADIATOR	**KLEUR**	**ART. NR.**	**€**
		N1L1 / N1L1-ES		
HANDDOEKBEUGEL	420 mm	CHROOM	1183 213 0000 0099	**194**
	520 mm	CHROOM	1183 214 0000 0099	**194**
	520 mm	INOX/RVS	1183 214 0000 9993	**194**
	620 mm	CHROOM	1183 215 0000 0099	**194**
	620 mm	INOX/RVS	1183 215 0000 9993	**194**
	720 mm	CHROOM	1183 216 0000 0099	**194**
• h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm				
		N2L1 / N2L1-ES		
HANDDOEKBEUGEL	420 mm	CHROOM	1183 218 0000 0099	**194**
	520 mm	CHROOM	1183 219 0000 0099	**194**
	620 mm	CHROOM	1183 220 0000 0099	**194**
	720 mm	CHROOM	1183 221 0000 0099	**194**
• h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm				
		NH1L1 / NH2L1 / NH2L2		
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 217 0000 0099	**194**
• h = 25 mm; b = 740 mm (zelf in te korten); d = 73 mm; a = 57 mm				

Ⓜ mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

NIVA AANSLUITINGEN

NIVA LAK VERTICAAL: N1L1 / N2L1
NIVA INOX VERTICAAL: N1L1-ES / N2L1-ES
NIVA SOFT VERTICAAL: NS1L1 / NS2L1 **(zonder geïntegreerd ventiel)**
NIVA MIXED HYBRIDE: N1L1-EL-MIX

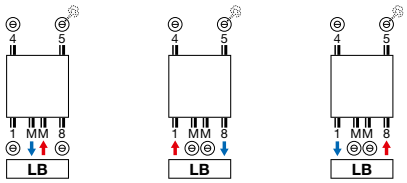

- **Opmerking: MM met aanvoer rechts.**

NIVA SOFT VERTICAAL: NS2L1
GEÏNTEGREERD VENTIEL



- **Meerprijs: €165 (zie p. 363)**
- **Opmerking: MM met aanvoer rechts (op deze aansluiting bevindt zich op de achterzijde een stijgbuis).**

NIVA LAK HORIZONTAAL: NH1L1 / NH2L1 / NH2L2

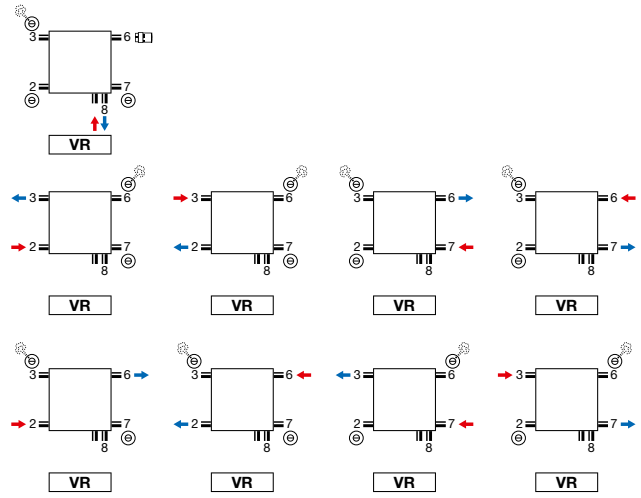

- **Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 363)**
- **Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.**

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)

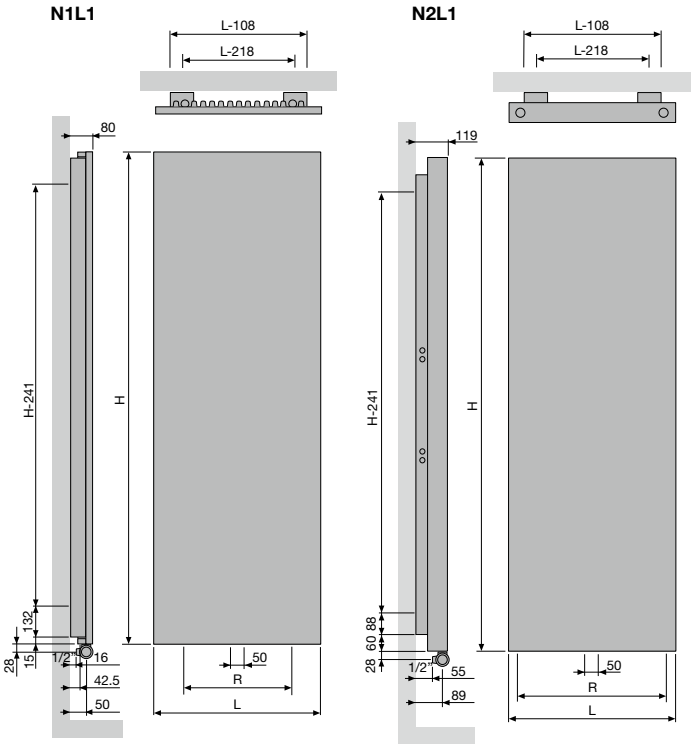

N1L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

N2L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)

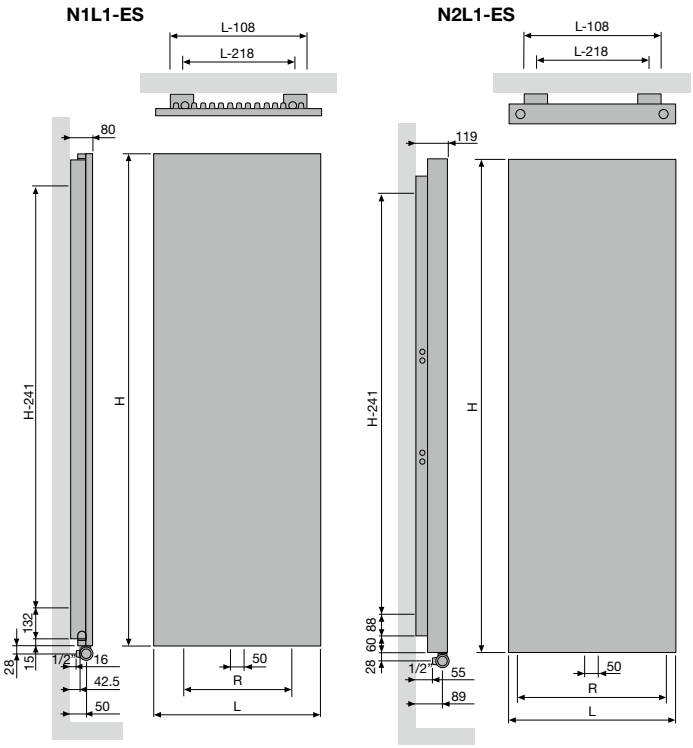

N1L1-ES		
Breedte (L)	520	620
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	300	400
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241

N2L1-ES		
Breedte (L)	520	620
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	438	538
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1)

NH1L1 / NH2L1

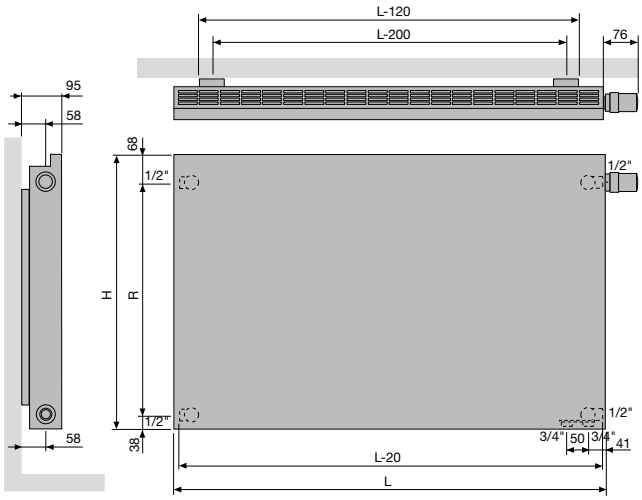

				NH1L1
Hoogte (H)	450	550	650	950
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R)	343	443	543	843
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200			

			NH2L1
Hoogte (H)	550	650	950
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R)	443	543	843
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200		

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH2L2)

NH2L2

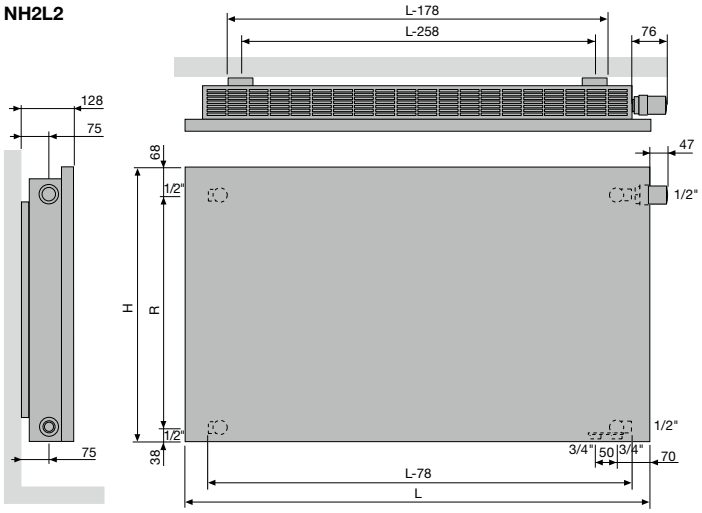

			NH2L2
Hoogte (H)	550	650	950
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R)	443	543	843
Hartafstand tussen de ophangingen	L-258		

NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1)

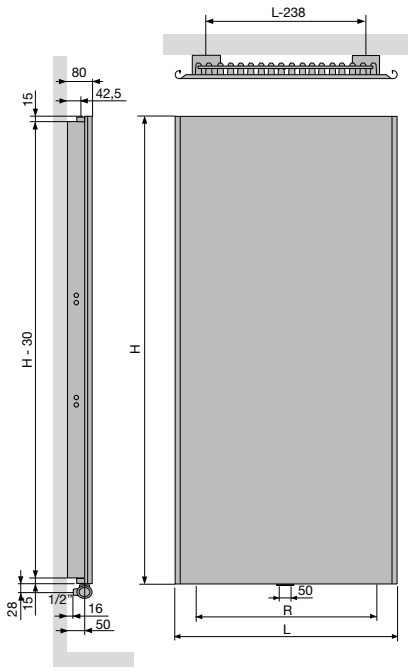

	NS1L1			
Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238	H-241		

NIVA SOFT VERTICAAL (NS2L1)

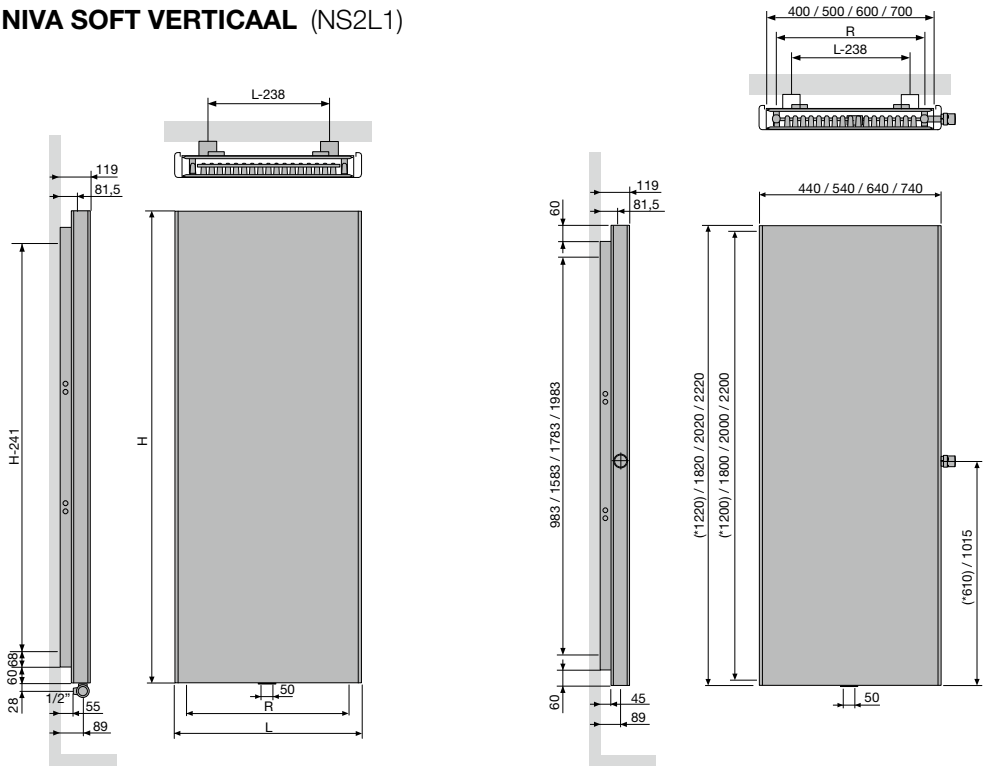

	NS2L1			
Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238	H-241		

CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)

TYPES
- Verticaal: Carré Plus (CPVN-PLUS)

BUIZEN
- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN
- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 203

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

CARRÉ PLUS VERTICAAL

Minimale tussenruimte, maximaal effect

Een icoon in de wereld van de designradiatoren. Speciaal voor de Carré ontwikkelde VASCO een heel nieuw type buis met scherpe hoeken voor een strakker design en met een optimaal warmterendement bij een minimale tussenruimte. De vlakke look creëert een gevoel van rust, versterkt door de weggewerkte, mooi in het geheel geïntegreerde collector. Een veel gelauwerde designradiator, waarvoor VASCO, zoals steeds, ook de passende accessoires ontwikkelde.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202

art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 184
Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. zie p. 201
prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 201

CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)

HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

210	029	140	XX	YY	00

- 210 — ref. nr. (3 cijfers)
- 029 — breedte (3 cijfers)
- 140 — hoogte (3 cijfers)
- XX — aansluiting (2 tekens) p. 202
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 — uitvoering (2 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11210	-00

- 11210 — ref. nr. (5 cijfers)
- -00 — zie onderstaande tabel

CPVN-PLUS

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210																	
210	029	**140**	XX	YY	00	10	295	1400	871	443	1,31	19,70	8,40	-	**547**	-	**629**
		160				10	295	1600	986	505	1,31	21,60	9,40	-	**596**	-	**685**
		180				10	295	1800	1097	559	1,32	23,60	10,50	-	**646**	-	**743**
		200				10	295	2000	1206	614	1,32	26,20	12,00	-	**695**	-	**799**
		220				10	295	2200	1312	672	1,31	28,90	13,50	-	**741**	-	**852**
210	035	**140**	XX	YY	00	12	355	1400	1026	521	1,31	23,16	10,08	-	**651**	-	**749**
		160				12	355	1600	1161	595	1,31	25,44	11,28	-	**718**	-	**826**
		180				12	355	1800	1293	659	1,32	27,72	12,48	-	**777**	**11210**-16	**894**
		200				12	355	2000	1421	724	1,32	30,96	14,40	-	**836**	-	**961**
		220				12	355	2200	1545	791	1,31	34,08	16,20	-	**890**	-	**1024**
210	041	**140**	XX	YY	00	14	415	1400	1179	599	1,31	26,46	11,76	-	**762**	-	**876**
		160				14	415	1600	1334	683	1,31	29,12	13,16	-	**837**	-	**963**
		180				14	415	1800	1485	757	1,32	31,64	14,56	-	**902**	-	**1037**
		200				14	415	2000	1632	836	1,31	35,42	16,66	-	**975**	**11210**-05	**1121**
		220				14	415	2200	1775	909	1,31	39,20	18,90	-	**1040**	-	**1196**
210	047	**140**	XX	YY	00	16	475	1400	1330	676	1,31	29,60	13,28	-	**874**	-	**1005**
		160				16	475	1600	1505	771	1,31	32,48	14,88	-	**957**	-	**1101**
		180				16	475	1800	1675	853	1,32	35,52	16,48	-	**1035**	-	**1190**
		200				16	475	2000	1841	943	1,31	39,84	19,04	-	**1113**	-	**1280**
		220				16	475	2200	2002	1025	1,31	44,00	21,60	-	**1189**	-	**1367**
210	053	**140**	XX	YY	00	18	535	1400	1478	751	1,31	32,58	14,94	-	**979**	-	**1126**
		160				18	535	1600	1673	857	1,31	35,82	16,74	-	**1074**	-	**1235**
		180				18	535	1800	1862	954	1,31	39,06	18,54	-	**1162**	**11210**-07	**1336**
		200				18	535	2000	2046	1048	1,31	43,92	21,42	-	**1253**	**11210**-09	**1441**
		220				18	535	2200	2226	1140	1,31	48,78	24,30	-	**1337**	-	**1538**
210	059	**140**	XX	YY	00	20	595	1400	1625	826	1,31	35,20	16,60	-	**1089**	-	**1252**
		160				20	595	1600	1839	942	1,31	39,00	18,60	-	**1193**	-	**1372**
		180				20	595	1800	2047	1048	1,31	42,60	20,40	-	**1291**	**11210**-11	**1485**
		200				20	595	2000	2250	1152	1,31	48,00	23,60	-	**1390**	**11210**-12	**1599**
		220				20	595	2200	2447	1260	1,30	53,40	27,00	-	**1483**	-	**1705**
210	065	**140**	XX	YY	00	22	655	1400	1771	900	1,31	37,84	18,26	-	**1198**	-	**1378**
		160				22	655	1600	2004	1026	1,31	41,80	20,24	-	**1314**	-	**1511**
		180				22	655	1800	2231	1143	1,31	45,76	22,44	-	**1425**	-	**1639**
		200				22	655	2000	2451	1255	1,31	51,70	25,96	-	**1529**	-	**1758**
		220				22	655	2200	2666	1372	1,30	57,64	29,48	-	**1633**	-	**1878**
210	071	**140**	XX	YY	00	24	715	1400	1915	973	1,31	40,32	19,68	-	**1307**	-	**1503**
		160				24	715	1600	2167	1110	1,31	44,64	22,08	-	**1432**	-	**1647**
		180				24	715	1800	2412	1235	1,31	48,96	24,24	-	**1553**	-	**1786**
		200				24	715	2000	2651	1365	1,30	55,44	28,32	-	**1669**	-	**1919**
		220				24	715	2200	2883	1484	1,30	61,92	32,16	-	**1782**	-	**2049**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)

CPVN-PLUS

HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

210	077	**140**	XX	YY	00

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 202
kleur (2 cijfers) p. 12
uitvoering (2 cijfers)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210																
210	077	**140**	XX	YY	00	26	775	1400	2058	1046	1,31	42,64	21,32	-	**1417**	**1630**
		160				26	775	1600	2329	1193	1,31	47,32	23,92	-	**1553**	**1786**
		180				26	775	1800	2592	1334	1,30	51,74	26,26	-	**1683**	**1935**
		200				26	775	2000	2849	1467	1,30	58,76	30,68	-	**1811**	**2083**
		220				26	775	2200	3098	1595	1,30	65,78	34,84	-	**1930**	**2220**
210	089	**140**	XX	YY	00	30	895	1400	2341	1189	1,31	46,80	24,60	-	**1633**	**1878**
		160				30	895	1600	2649	1357	1,31	51,90	27,30	-	**1789**	**2057**
		180				30	895	1800	2949	1518	1,30	57,00	30,00	-	**1941**	**2232**
		200				30	895	2000	3240	1668	1,30	65,10	35,10	-	**2085**	**2398**
		220				30	895	2200	3524	1814	1,30	73,20	40,20	-	**2226**	**2560**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES
- Twee rijen buizen (CPVN2-ZB)

BUIZEN
- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN
- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 201).

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 203

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

STAAL DESIGNRADIATOREN

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202

art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 184
Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. zie p. 201
prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 201

CARRÉ VERTICAAL

Topdesign met dubbele warmtecapaciteit

De strakke, vlakke look van de Carré Plus, voorzien van een dubbele buizenrij voor een maximale warmteafgifte. De Carré Verticaal designradiator blijft in alles zijn tijdloze, functionele zelf, maar garandeert door die extra capaciteit ook in grotere ruimten een optimaal rendement.

CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)



CPVN2-ZB

HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

136	029	**160**	XX	YY	00	uitvoering (2 cijfers)

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 202
- kleur (2 cijfers) p. 12

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 136																
136	029	**160**	XX	YY	00	10	295	1600	1062	533	1,35	30,20	15,80	-	**957**	**1101**
		180				10	295	1800	1174	589	1,35	33,80	17,90	-	**1034**	**1189**
		200				10	295	2000	1279	642	1,35	37,30	20,10	-	**1115**	**1282**
		220				10	295	2200	1377	691	1,35	40,60	21,30	-	**1189**	**1367**
		240				10	295	2400	1469	737	1,35	43,80	22,60	-	**1261**	**1450**
		260				10	295	2600	1555	780	1,35	47,10	23,90	-	**1333**	**1533**
		280				10	295	2800	1635	820	1,35	50,30	25,10	-	**1400**	**1610**
		300				10	295	3000	1709	858	1,35	53,60	26,40	-	**1470**	**1691**
136	035	**160**	XX	YY	00	12	355	1600	1275	640	1,35	36,24	18,96	-	**1146**	**1318**
		180				12	355	1800	1409	707	1,35	40,56	21,48	-	**1242**	**1428**
		200				12	355	2000	1534	770	1,35	44,76	24,12	-	**1335**	**1535**
		220				12	355	2200	1652	829	1,35	48,72	25,56	-	**1426**	**1640**
		240				12	355	2400	1763	885	1,35	52,56	27,12	-	**1514**	**1741**
		260				12	355	2600	1866	936	1,35	56,52	28,68	-	**1598**	**1838**
		280				12	355	2800	1962	984	1,35	60,36	30,12	-	**1683**	**1935**
		300				12	355	3000	2050	1029	1,35	64,32	31,68	-	**1767**	**2032**
136	041	**160**	XX	YY	00	14	415	1600	1487	746	1,35	42,28	22,12	-	**1340**	**1541**
		180				14	415	1800	1643	824	1,35	47,32	25,06	-	**1447**	**1664**
		200				14	415	2000	1790	898	1,35	52,22	28,14	-	**1559**	**1793**
		220				14	415	2200	1928	967	1,35	56,84	29,82	-	**1665**	**1915**
		240				14	415	2400	2057	1032	1,35	61,32	31,64	-	**1767**	**2032**
		260				14	415	2600	2177	1092	1,35	65,94	33,46	-	**1865**	**2145**
		280				14	415	2800	2289	1149	1,35	70,42	35,14	-	**1963**	**2257**
		300				14	415	3000	2392	1200	1,35	75,04	36,96	-	**2058**	**2367**
136	047	**160**	XX	YY	00	16	475	1600	1700	853	1,35	48,32	25,28	-	**1527**	**1756**
		180				16	475	1800	1878	942	1,35	54,08	28,64	-	**1655**	**1903**
		200				16	475	2000	2046	1027	1,35	59,68	32,16	-	**1780**	**2047**
		220				16	475	2200	2203	1105	1,35	64,96	34,08	-	**1899**	**2184**
		240				16	475	2400	2351	1180	1,35	70,08	36,16	-	**2015**	**2317**
		260				16	475	2600	2488	1248	1,35	75,36	38,24	-	**2133**	**2453**
		280				16	475	2800	2616	1313	1,35	80,48	40,16	-	**2241**	**2577**
		300				16	475	3000	2734	1372	1,35	85,76	42,24	-	**2348**	**2700**
136	053	**160**	XX	YY	00	18	535	1600	1912	959	1,35	54,36	28,44	-	**1717**	**1975**
		180				18	535	1800	2113	1060	1,35	60,84	32,22	-	**1863**	**2142**
		200				18	535	2000	2301	1155	1,35	67,14	36,18	-	**2001**	**2301**
		220				18	535	2200	2479	1244	1,35	73,08	38,34	-	**2138**	**2459**
		240				18	535	2400	2644	1327	1,35	78,84	40,68	-	**2268**	**2608**
		260				18	535	2600	2799	1404	1,35	84,78	43,02	-	**2395**	**2754**
		280				18	535	2800	2942	1476	1,35	90,54	45,18	-	**2521**	**2899**
		300				18	535	3000	3075	1543	1,35	96,48	47,52	-	**2645**	**3042**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)

HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

136	059	160	XX	YY	00

- 136: ref. nr. (3 cijfers)
- 059: breedte (3 cijfers)
- 160: hoogte (3 cijfers)
- XX: aansluiting (2 tekens) p. 202
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 cijfers)

CPVN2-ZB

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 136																
136	059	**160**	XX	YY	00	20	595	1600	2125	1066	1,35	60,40	31,60	-	**1908**	**2194**
		180				20	595	1800	2348	1178	1,35	67,60	35,80	-	**2070**	**2381**
		200				20	595	2000	2557	1283	1,35	74,60	40,20	-	**2225**	**2559**
		220				20	595	2200	2754	1382	1,35	81,20	42,60	-	**2377**	**2734**
		240				20	595	2400	2938	1474	1,35	87,60	45,20	-	**2519**	**2897**
		260				20	595	2600	3110	1561	1,35	94,20	47,80	-	**2666**	**3066**
		280				20	595	2800	3269	1640	1,35	100,60	50,20	-	**2805**	**3226**
		300				20	595	3000	3417	1715	1,35	107,20	52,80	-	**2939**	**3380**
136	065	**160**	XX	YY	00	22	655	1600	2337	1173	1,35	66,44	34,76	-	**2099**	**2414**
		180				22	655	1800	2582	1296	1,35	74,36	39,38	-	**2277**	**2619**
		200				22	655	2000	2812	1411	1,35	82,06	44,22	-	**2446**	**2813**
		220				22	655	2200	3029	1520	1,35	89,32	46,86	-	**2616**	**3008**
		240				22	655	2400	3232	1622	1,35	96,36	49,72	-	**2774**	**3190**
		260				22	655	2600	3421	1717	1,35	103,62	52,58	-	**2928**	**3367**
		280				22	655	2800	3596	1804	1,35	110,66	55,22	-	**3083**	**3545**
		300				22	655	3000	3759	1886	1,35	117,92	58,08	-	**3233**	**3718**
136	071	**160**	XX	YY	00	24	715	1600	2550	1280	1,35	72,48	37,92	-	**2291**	**2635**
		180				24	715	1800	2817	1413	1,35	81,12	42,96	-	**2481**	**2853**
		200				24	715	2000	3069	1540	1,35	89,52	48,24	-	**2671**	**3072**
		220				24	715	2200	3305	1658	1,35	97,44	51,12	-	**2849**	**3276**
		240				24	715	2400	3526	1769	1,35	105,12	54,24	-	**3024**	**3478**
		260				24	715	2600	3732	1873	1,35	113,04	57,36	-	**3199**	**3679**
		280				24	715	2800	3923	1968	1,35	120,72	60,24	-	**3364**	**3869**
		300				24	715	3000	4101	2058	1,35	128,64	63,36	-	**3526**	**4055**
136	077	**160**	XX	YY	00	26	775	1600	2762	1386	1,35	78,52	41,08	-	**2481**	**2853**
		180				26	775	1800	3052	1531	1,35	87,88	46,54	-	**2689**	**3092**
		200				26	775	2000	3324	1668	1,35	96,98	52,26	-	**2893**	**3327**
		220				26	775	2200	3580	1796	1,35	105,56	55,38	-	**3087**	**3550**
		240				26	775	2400	3820	1917	1,35	113,88	58,76	-	**3281**	**3773**
		260				26	775	2600	4043	2029	1,35	122,46	62,14	-	**3464**	**3984**
		280				26	775	2800	4250	2133	1,35	130,78	65,26	-	**3644**	**4191**
		300				26	775	3000	4442	2229	1,35	139,36	68,64	-	**3819**	**4392**
136	089	**160**	XX	YY	00	30	895	1600	3187	1599	1,35	90,60	47,40	-	**2864**	**3294**
		180				30	895	1800	3521	1767	1,35	101,40	53,70	-	**3103**	**3568**
		200				30	895	2000	3836	1925	1,35	111,90	60,30	-	**3339**	**3840**
		220				30	895	2200	4131	2073	1,35	121,80	63,90	-	**3562**	**4096**
		240				30	895	2400	4407	2211	1,35	131,40	67,80	-	**3784**	**4352**
		260				30	895	2600	4665	2341	1,35	141,30	71,70	-	**3996**	**4595**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)

TYPES
- Eén (CPHN1-RO) of twee rijen buizen (CPHN2-RO)

BUIZEN
- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- CPHN1-RO ook verkrijgbaar als toiletradiator (600 x 415 mm)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 201).

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 204

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✘ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

CARRÉ HORIZONTAAL

Topdesign voor elke warmtebehoefte

De horizontale versie van de Carré, met keuze uit één of twee buizenrijen voor een warmteafgifte op maat in elke ruimte. Een designradiator die ook in de horizontale uitvoering uitblinkt door zijn strak design en zijn vlakke look, nog versterkt door de in het geheel geïntegreerde collector.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202

art. nr. 1182 101 0000 0099
prijs € 226
Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE

handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. zie p. 201
prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 201

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

133	060	029	XX	YY	00

- 133 — ref. nr. (3 cijfers)
- 060 — breedte (3 cijfers)
- 029 — hoogte (3 cijfers)
- XX — aansluiting (2 tekens) p. 202
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 — uitvoering (2 cijfers)

CPHN1-RO

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	060	**029**	XX	YY	00	10	600	295	221	117	1,25	6,19	2,85	-	**259**	**298**
		035				12	600	355	259	137	1,25	7,41	3,60	-	**313**	**360**
		041				14	600	415	296	156	1,25	8,63	4,35	-	**365**	**420**
		047				16	600	475	333	176	1,25	9,86	5,10	-	**416**	**478**
		053				18	600	535	369	195	1,25	11,08	5,85	-	**468**	**538**
		059				20	600	595	404	213	1,25	12,30	6,60	-	**523**	**601**
		065				22	600	655	439	231	1,26	13,42	6,94	-	**576**	**662**
		077				26	600	775	507	266	1,26	15,67	7,63	-	**679**	**781**
		089				30	600	895	574	302	1,26	17,91	8,31	-	**782**	**899**
133	080	**029**	XX	YY	00	10	800	295	295	156	1,25	8,25	3,80	-	**316**	**363**
		035				12	800	355	346	183	1,25	9,88	4,80	-	**382**	**439**
		041				14	800	415	395	209	1,25	11,51	5,80	-	**448**	**515**
		047				16	800	475	444	234	1,25	13,14	6,80	-	**506**	**582**
		053				18	800	535	492	260	1,25	14,77	7,80	-	**572**	**658**
		059				20	800	595	538	284	1,25	16,40	8,80	-	**637**	**733**
		065				22	800	655	585	307	1,26	17,90	9,26	-	**699**	**804**
		077				26	800	775	676	355	1,26	20,89	10,17	-	**825**	**949**
		089				30	800	895	766	402	1,26	23,88	11,08	-	**952**	**1095**
133	100	**029**	XX	YY	00	10	1000	295	369	195	1,25	10,31	4,75	-	**372**	**428**
		035				12	1000	355	432	228	1,25	12,35	6,00	-	**448**	**515**
		041				14	1000	415	494	261	1,25	14,39	7,25	-	**518**	**596**
		047				16	1000	475	555	293	1,25	16,43	8,50	-	**593**	**682**
		053				18	1000	535	615	325	1,25	18,46	9,75	-	**666**	**766**
		059				20	1000	595	673	355	1,25	20,50	11,00	-	**740**	**851**
		065				22	1000	655	731	384	1,26	22,37	11,57	-	**813**	**935**
		077				26	1000	775	845	444	1,26	26,11	12,71	-	**963**	**1107**
		089				30	1000	895	957	503	1,26	29,85	13,85	-	**1111**	**1278**
133	120	**029**	XX	YY	00	10	1200	295	443	234	1,25	12,37	5,70	-	**419**	**482**
		035				12	1200	355	518	274	1,25	14,82	7,20	-	**501**	**576**
		041				14	1200	415	593	313	1,25	17,27	8,70	-	**586**	**674**
		047				16	1200	475	666	352	1,25	19,72	10,20	-	**673**	**774**
		053				18	1200	535	738	390	1,25	22,15	11,70	-	**756**	**869**
		059				20	1200	595	808	427	1,25	24,60	13,20	-	**839**	**965**
		065				22	1200	655	877	461	1,26	26,84	13,88	-	**925**	**1064**
		077				26	1200	775	1014	533	1,26	31,33	15,25	-	**1092**	**1256**
		089				30	1200	895	1148	603	1,26	35,82	16,62	-	**1261**	**1450**
133	140	**029**	XX	YY	00	10	1400	295	517	273	1,25	14,43	6,65	-	**466**	**536**
		035				12	1400	355	605	319	1,25	17,29	8,40	-	**557**	**641**
		041				14	1400	415	692	365	1,25	20,15	10,15	-	**651**	**749**
		047				16	1400	475	777	410	1,25	23,00	11,90	-	**745**	**857**
		053				18	1400	535	861	455	1,25	25,84	13,65	-	**840**	**966**
		059				20	1400	595	942	497	1,25	28,70	15,40	-	**935**	**1075**
		065				22	1400	655	1023	537	1,26	31,32	16,20	-	**1028**	**1182**
		077				26	1400	775	1183	622	1,26	36,55	17,79	-	**1216**	**1398**
		089				30	1400	895	1340	704	1,26	41,79	19,39	-	**1399**	**1609**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)

CPHN1-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

133	160	029	XX	YY	00

- 133: ref. nr. (3 cijfers)
- 160: breedte (3 cijfers)
- 029: hoogte (3 cijfers)
- XX: aansluiting (2 tekens) p. 202
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 cijfers)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	160	**029**	XX	YY	00	10	1600	295	590	312	1,25	16,50	7,60	-	**509**	**585**
		035				12	1600	355	691	365	1,25	19,76	9,60	-	**614**	**706**
		041				14	1600	415	790	417	1,25	23,02	11,60	-	**718**	**826**
		047				16	1600	475	888	469	1,25	26,29	13,60	-	**817**	**940**
		053				18	1600	535	984	520	1,25	29,54	15,60	-	**922**	**1060**
		059				20	1600	595	1077	569	1,25	32,80	17,60	-	**1022**	**1175**
		065				22	1600	655	1170	615	1,26	35,79	18,51	-	**1123**	**1291**
		077				26	1600	775	1352	710	1,26	41,78	20,34	-	**1329**	**1528**
		089				30	1600	895	1531	804	1,26	47,76	22,16	-	**1533**	**1763**
133	180	**029**	XX	YY	00	10	1800	295	664	351	1,25	18,56	8,55	-	**554**	**637**
		035				12	1800	355	778	411	1,25	22,23	10,80	-	**665**	**765**
		041				14	1800	415	889	469	1,25	25,90	13,05	-	**777**	**894**
		047				16	1800	475	999	528	1,25	29,57	15,30	-	**887**	**1020**
		053				18	1800	535	1107	585	1,25	33,23	17,55	-	**1000**	**1150**
		059				20	1800	595	1211	639	1,25	36,90	19,80	-	**1108**	**1274**
		065				22	1800	655	1316	691	1,26	40,27	20,83	-	**1221**	**1404**
		077				26	1800	775	1521	799	1,26	47,00	22,88	-	**1441**	**1657**
		089				30	1800	895	1723	905	1,26	53,73	24,93	-	**1665**	**1915**
133	200	**029**	XX	YY	00	10	2000	295	738	390	1,25	20,62	9,50	-	**596**	**685**
		035				12	2000	355	864	456	1,25	24,70	12,00	-	**718**	**826**
		041				14	2000	415	988	522	1,25	28,78	14,50	-	**836**	**961**
		047				16	2000	475	1110	586	1,25	32,86	17,00	-	**952**	**1095**
		053				18	2000	535	1230	650	1,25	36,92	19,50	-	**1072**	**1233**
		059				20	2000	595	1346	711	1,25	41,00	22,00	-	**1193**	**1372**
		065				22	2000	655	1462	768	1,26	44,74	23,14	-	**1313**	**1510**
		077				26	2000	775	1690	888	1,26	52,22	25,42	-	**1549**	**1781**
		089				30	2000	895	1914	1006	1,26	59,70	27,70	-	**1786**	**2054**
133	220	**029**	XX	YY	00	10	2200	295	812	429	1,25	22,68	10,45	-	**637**	**733**
		035				12	2200	355	950	502	1,25	27,17	13,20	-	**764**	**879**
		041				14	2200	415	1087	574	1,25	31,66	15,95	-	**890**	**1024**
		047				16	2200	475	1221	645	1,25	36,15	18,70	-	**1019**	**1172**
		053				18	2200	535	1353	714	1,25	40,61	21,45	-	**1146**	**1318**
		059				20	2200	595	1481	782	1,25	45,10	24,20	-	**1275**	**1466**
		065				22	2200	655	1608	845	1,26	49,21	25,45	-	**1399**	**1609**
		077				26	2200	775	1859	977	1,26	57,44	27,96	-	**1654**	**1902**
		089				30	2200	895	2105	1106	1,26	65,67	30,47	-	**1908**	**2194**
133	240	**029**	XX	YY	00	10	2400	295	886	468	1,25	24,74	11,40	-	**676**	**777**
		035				12	2400	355	1037	548	1,25	29,64	14,40	-	**809**	**930**
		041				14	2400	415	1186	626	1,25	34,54	17,40	-	**945**	**1087**
		047				16	2400	475	1332	703	1,25	39,43	20,40	-	**1080**	**1242**
		053				18	2400	535	1476	779	1,25	44,30	23,40	-	**1217**	**1400**
		059				20	2400	595	1615	853	1,25	49,20	26,40	-	**1348**	**1550**
		065				22	2400	655	1754	922	1,26	53,69	27,77	-	**1483**	**1705**
		077				26	2400	775	2028	1065	1,26	62,66	30,50	-	**1754**	**2017**
		089				30	2400	895	2297	1207	1,26	71,64	33,24	-	**2027**	**2331**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

133	260	**029**	XX	YY	00	uitvoering (2 cijfers)

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 202
- kleur (2 cijfers) p. 12

CPHN1-RO

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	260	**029**	XX	YY	00	10	2600	295	959	506	1,25	26,81	12,35	-	**713**	**820**
		035				12	2600	355	1123	593	1,25	32,11	15,60	-	**858**	**987**
		041				14	2600	415	1284	678	1,25	37,41	18,85	-	**1000**	**1150**
		047				16	2600	475	1443	762	1,25	42,72	22,10	-	**1141**	**1312**
		053				18	2600	535	1599	844	1,25	48,00	25,35	-	**1284**	**1477**
		059				20	2600	595	1750	924	1,25	53,30	28,60	-	**1428**	**1642**
		065				22	2600	655	1901	999	1,26	58,16	30,08	-	**1570**	**1806**
		077				26	2600	775	2197	1154	1,26	67,89	33,05	-	**1857**	**2136**
		089				30	2600	895	2488	1307	1,26	77,61	36,01	-	**2140**	**2461**
133	280	**029**	XX	YY	00	10	2800	295	1033	545	1,25	28,87	13,30	-	**751**	**864**
		035				12	2800	355	1210	639	1,25	34,58	16,80	-	**898**	**1033**
		041				14	2800	415	1383	730	1,25	40,29	20,30	-	**1051**	**1209**
		047				16	2800	475	1554	821	1,25	46,00	23,80	-	**1200**	**1380**
		053				18	2800	535	1722	909	1,25	51,69	27,30	-	**1349**	**1551**
		059				20	2800	595	1884	995	1,25	57,40	30,80	-	**1501**	**1726**
		065				22	2800	655	2047	1075	1,26	62,64	32,40	-	**1653**	**1901**
		077				26	2800	775	2366	1243	1,26	73,11	35,59	-	**1952**	**2245**
		089				30	2800	895	2680	1408	1,26	83,58	38,78	-	**2253**	**2591**
133	300	**029**	XX	YY	00	10	3000	295	1107	585	1,25	30,93	14,25	-	**788**	**906**
		035				12	3000	355	1296	684	1,25	37,05	18,00	-	**945**	**1087**
		041				14	3000	415	1482	783	1,25	43,17	21,75	-	**1104**	**1270**
		047				16	3000	475	1665	879	1,25	49,29	25,50	-	**1259**	**1448**
		053				18	3000	535	1845	974	1,25	55,38	29,25	-	**1417**	**1630**
		059				20	3000	595	2019	1066	1,25	61,50	33,00	-	**1574**	**1810**
		065				22	3000	655	2193	1152	1,26	67,11	34,71	-	**1733**	**1993**
		077				26	3000	775	2535	1332	1,26	78,33	38,13	-	**2045**	**2352**
		089				30	3000	895	2871	1508	1,26	89,55	41,55	-	**2362**	**2716**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)

CPHN2-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

134	060	029	XX	YY	00

- 134: ref. nr. (3 cijfers)
- 060: breedte (3 cijfers)
- 029: hoogte (3 cijfers)
- XX: aansluiting (2 tekens) p. 202
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 cijfers)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																
134	060	**029**	XX	YY	00	10	600	295	377	200	1,24	11,94	6,06	-	**506**	**582**
		035				12	600	355	459	242	1,25	14,26	7,27	-	**609**	**700**
		041				14	600	415	539	282	1,27	16,57	8,48	-	**712**	**819**
		047				16	600	475	617	321	1,28	18,89	9,70	-	**813**	**935**
		053				18	600	535	693	359	1,29	21,20	10,91	-	**917**	**1055**
		059				20	600	595	766	394	1,30	23,52	12,12	-	**1020**	**1173**
		065				22	600	655	836	430	1,30	25,85	13,39	-	**1118**	**1286**
		077				26	600	775	967	498	1,30	30,50	15,94	-	**1322**	**1520**
		089				30	600	895	1087	560	1,30	35,16	18,48	-	**1527**	**1756**
134	080	**029**	XX	YY	00	10	800	295	503	267	1,24	15,92	8,08	-	**622**	**715**
		035				12	800	355	612	323	1,25	19,01	9,70	-	**741**	**852**
		041				14	800	415	719	376	1,27	22,10	11,31	-	**866**	**996**
		047				16	800	475	823	428	1,28	25,18	12,93	-	**992**	**1141**
		053				18	800	535	924	478	1,29	28,27	14,54	-	**1116**	**1283**
		059				20	800	595	1021	526	1,30	31,36	16,16	-	**1240**	**1426**
		065				22	800	655	1114	573	1,30	34,46	17,86	-	**1363**	**1567**
		077				26	800	775	1290	664	1,30	40,67	21,25	-	**1612**	**1854**
		089				30	800	895	1449	746	1,30	46,88	24,64	-	**1860**	**2139**
134	100	**029**	XX	YY	00	10	1000	295	629	334	1,24	19,90	10,10	-	**723**	**831**
		035				12	1000	355	765	404	1,25	23,76	12,12	-	**866**	**996**
		041				14	1000	415	899	470	1,27	27,62	14,14	-	**1013**	**1165**
		047				16	1000	475	1029	535	1,28	31,48	16,16	-	**1156**	**1329**
		053				18	1000	535	1155	598	1,29	35,34	18,18	-	**1302**	**1497**
		059				20	1000	595	1276	657	1,30	39,20	20,20	-	**1444**	**1661**
		065				22	1000	655	1393	717	1,30	43,08	22,32	-	**1588**	**1826**
		077				26	1000	775	1612	830	1,30	50,84	26,56	-	**1878**	**2160**
		089				30	1000	895	1811	932	1,30	58,60	30,80	-	**2165**	**2490**
134	120	**029**	XX	YY	00	10	1200	295	755	401	1,24	23,88	12,12	-	**817**	**940**
		035				12	1200	355	918	485	1,25	28,51	14,54	-	**979**	**1126**
		041				14	1200	415	1079	564	1,27	33,14	16,97	-	**1148**	**1320**
		047				16	1200	475	1235	642	1,28	37,78	19,39	-	**1309**	**1505**
		053				18	1200	535	1386	717	1,29	42,41	21,82	-	**1475**	**1696**
		059				20	1200	595	1531	788	1,30	47,04	24,24	-	**1637**	**1883**
		065				22	1200	655	1672	861	1,30	51,70	26,78	-	**1801**	**2071**
		077				26	1200	775	1934	996	1,30	61,01	31,87	-	**2126**	**2445**
		089				30	1200	895	2173	1119	1,30	70,32	36,96	-	**2460**	**2829**
134	140	**029**	XX	YY	00	10	1400	295	881	468	1,24	27,86	14,14	-	**909**	**1045**
		035				12	1400	355	1071	566	1,25	33,26	16,97	-	**1092**	**1256**
		041				14	1400	415	1259	658	1,27	38,67	19,80	-	**1275**	**1466**
		047				16	1400	475	1441	749	1,28	44,07	22,62	-	**1454**	**1672**
		053				18	1400	535	1617	837	1,29	49,48	25,45	-	**1640**	**1886**
		059				20	1400	595	1786	919	1,30	54,88	28,28	-	**1822**	**2095**
		065				22	1400	655	1950	1004	1,30	60,31	31,25	-	**2001**	**2301**
		077				26	1400	775	2257	1162	1,30	71,18	37,18	-	**2365**	**2720**
		089				30	1400	895	2535	1305	1,30	82,04	43,12	-	**2731**	**3141**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

134	160	029	XX	YY	00

- 134 — ref. nr. (3 cijfers)
- 160 — breedte (3 cijfers)
- 029 — hoogte (3 cijfers)
- XX — aansluiting (2 tekens) p. 202
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 — uitvoering (2 cijfers)



CPHN2-RO

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																
134	160	**029**	XX	YY	00	10	1600	295	1006	534	1,24	31,84	16,16	-	**997**	**1147**
		035				12	1600	355	1224	646	1,25	38,02	19,39	-	**1198**	**1378**
		041				14	1600	415	1438	752	1,27	44,19	22,62	-	**1394**	**1603**
		047				16	1600	475	1646	856	1,28	50,37	25,86	-	**1597**	**1837**
		053				18	1600	535	1848	956	1,29	56,54	29,09	-	**1794**	**2063**
		059				20	1600	595	2042	1051	1,30	62,72	32,32	-	**1994**	**2293**
		065				22	1600	655	2229	1147	1,30	68,93	35,71	-	**2196**	**2525**
		077				26	1600	775	2579	1328	1,30	81,34	42,50	-	**2593**	**2982**
		089				30	1600	895	2898	1492	1,30	93,76	49,28	-	**2988**	**3436**
134	180	**029**	XX	YY	00	10	1800	295	1132	601	1,24	35,82	18,18	-	**1082**	**1244**
		035				12	1800	355	1377	727	1,25	42,77	21,82	-	**1298**	**1493**
		041				14	1800	415	1618	846	1,27	49,72	25,45	-	**1515**	**1742**
		047				16	1800	475	1852	963	1,28	56,66	29,09	-	**1732**	**1992**
		053				18	1800	535	2079	1076	1,29	63,61	32,72	-	**1945**	**2237**
		059				20	1800	595	2297	1182	1,30	70,56	36,36	-	**2164**	**2489**
		065				22	1800	655	2507	1290	1,30	77,54	40,18	-	**2379**	**2736**
		077				26	1800	775	2902	1494	1,30	91,51	47,81	-	**2810**	**3232**
		089				30	1800	895	3260	1678	1,30	105,48	55,44	-	**3242**	**3728**
134	200	**029**	XX	YY	00	10	2000	295	1258	668	1,24	39,80	20,20	-	**1160**	**1334**
		035				12	2000	355	1530	808	1,25	47,52	24,24	-	**1394**	**1603**
		041				14	2000	415	1798	940	1,27	55,24	28,28	-	**1625**	**1869**
		047				16	2000	475	2058	1070	1,28	62,96	32,32	-	**1860**	**2139**
		053				18	2000	535	2310	1195	1,29	70,68	36,36	-	**2093**	**2407**
		059				20	2000	595	2552	1314	1,30	78,40	40,40	-	**2326**	**2675**
		065				22	2000	655	2786	1434	1,30	86,16	44,64	-	**2559**	**2943**
		077				26	2000	775	3224	1660	1,30	101,68	53,12	-	**3021**	**3474**
		089				30	2000	895	3622	1864	1,30	117,20	61,60	-	**3483**	**4005**
134	220	**029**	XX	YY	00	10	2200	295	1384	735	1,24	43,78	22,22	-	**1240**	**1426**
		035				12	2200	355	1683	889	1,25	52,27	26,66	-	**1490**	**1714**
		041				14	2200	415	1978	1034	1,27	60,76	31,11	-	**1737**	**1998**
		047				16	2200	475	2264	1177	1,28	69,26	35,55	-	**1983**	**2280**
		053				18	2200	535	2541	1315	1,29	77,75	40,00	-	**2233**	**2568**
		059				20	2200	595	2807	1445	1,30	86,24	44,44	-	**2481**	**2853**
		065				22	2200	655	3065	1578	1,30	94,78	49,10	-	**2731**	**3141**
		077				26	2200	775	3546	1825	1,30	111,85	58,43	-	**3226**	**3710**
		089				30	2200	895	3984	2051	1,30	128,92	67,76	-	**3720**	**4278**
134	240	**029**	XX	YY	00	10	2400	295	1510	801	1,24	47,76	24,24	-	**1318**	**1516**
		035				12	2400	355	1836	970	1,25	57,02	29,09	-	**1582**	**1819**
		041				14	2400	415	2158	1128	1,27	66,29	33,94	-	**1842**	**2118**
		047				16	2400	475	2470	1284	1,28	75,55	38,78	-	**2107**	**2423**
		053				18	2400	535	2772	1434	1,29	84,82	43,63	-	**2369**	**2724**
		059				20	2400	595	3062	1576	1,30	94,08	48,48	-	**2631**	**3026**
		065				22	2400	655	3343	1721	1,30	103,39	53,57	-	**2897**	**3332**
		077				26	2400	775	3869	1992	1,30	122,02	63,74	-	**3424**	**3938**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)

CPHN2-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

134	260	029	XX	YY	00

- 134: ref. nr. (3 cijfers)
- 260: breedte (3 cijfers)
- 029: hoogte (3 cijfers)
- XX: aansluiting (2 tekens) p. 202
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 cijfers)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																
134	260	**029**	XX	YY	00	10	2600	295	1635	868	1,24	51,74	26,26	-	**1392**	**1601**
		035				12	2600	355	1989	1050	1,25	61,78	31,51	-	**1669**	**1919**
		041				14	2600	415	2337	1222	1,27	71,81	36,76	-	**1945**	**2237**
		047				16	2600	475	2675	1391	1,28	81,85	42,02	-	**2226**	**2560**
		053				18	2600	535	3003	1554	1,29	91,88	47,27	-	**2506**	**2882**
		059				20	2600	595	3318	1708	1,30	101,92	52,52	-	**2785**	**3203**
		065				22	2600	655	3622	1864	1,30	112,01	58,03	-	**3062**	**3521**
		077				26	2600	775	4191	2157	1,30	132,18	69,06	-	**3617**	**4160**
134	280	**029**	XX	YY	00	10	2800	295	1761	935	1,24	55,72	28,28	-	**1467**	**1687**
		035				12	2800	355	2142	1131	1,25	66,53	33,94	-	**1754**	**2017**
		041				14	2800	415	2517	1316	1,27	77,34	39,59	-	**2049**	**2356**
		047				16	2800	475	2881	1498	1,28	88,14	45,25	-	**2341**	**2692**
		053				18	2800	535	3234	1673	1,29	98,95	50,90	-	**2635**	**3030**
		059				20	2800	595	3573	1839	1,30	109,76	56,56	-	**2927**	**3366**
		065				22	2800	655	3900	2008	1,30	120,62	62,50	-	**3223**	**3706**
134	300	**029**	XX	YY	00	10	3000	295	1887	1002	1,24	59,70	30,30	-	**1538**	**1769**
		035				12	3000	355	2295	1212	1,25	71,28	36,36	-	**1842**	**2118**
		041				14	3000	415	2697	1410	1,27	82,86	42,42	-	**2150**	**2473**
		047				16	3000	475	3087	1605	1,28	94,44	48,48	-	**2458**	**2827**
		053				18	3000	535	3465	1793	1,29	106,02	54,54	-	**2760**	**3174**
		059				20	3000	595	3828	1970	1,30	117,60	60,60	-	**3067**	**3527**
		065				22	3000	655	4179	2151	1,30	129,24	66,96	-	**3376**	**3882**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ BEVESTIGINGEN
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN	HOOGTE / BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
	CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO			
WANDOPSTELLING	≤ 2400 mm (4 bevestigingen)	RAL 7016	1187 007 0000 7016	**42**
	≥ 2600 mm (6 bevestigingen)	RAL 7016	1187 008 0000 7016	**61**

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
	CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO			
KNOP VIERKANT		CHROOM	1183 500 0000 0099	**71**
• h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm				
	CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO			
HANDDOEKBEUGEL RECHT		CHROOM	1183 207 0000 0099	**194**
• h = 24 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 66 mm; a = 48 mm				
	CPVN-PLUS / CPVN2-ZB			
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	**211**
	600 mm	RAL 9005 [S]	1183 734 0000 9005	**211**
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
	CPVN-PLUS / CPVN2-ZB			
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	**211**
	600 mm	RAL 9005 [S]	1183 735 0000 9005	**211**
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				

[S] structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

CARRÉ AANSLUITINGEN

CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS **(VOORRAAD)**
CARRÉ VERTICAAL: CPVN2-ZB

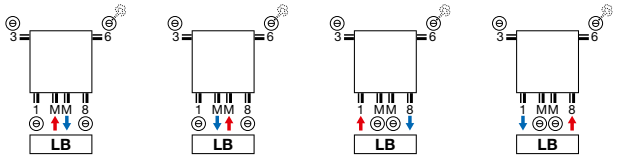

CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS **(NIET-VOORRAAD)**
CARRÉ VERTICAAL: CPVN2-ZB

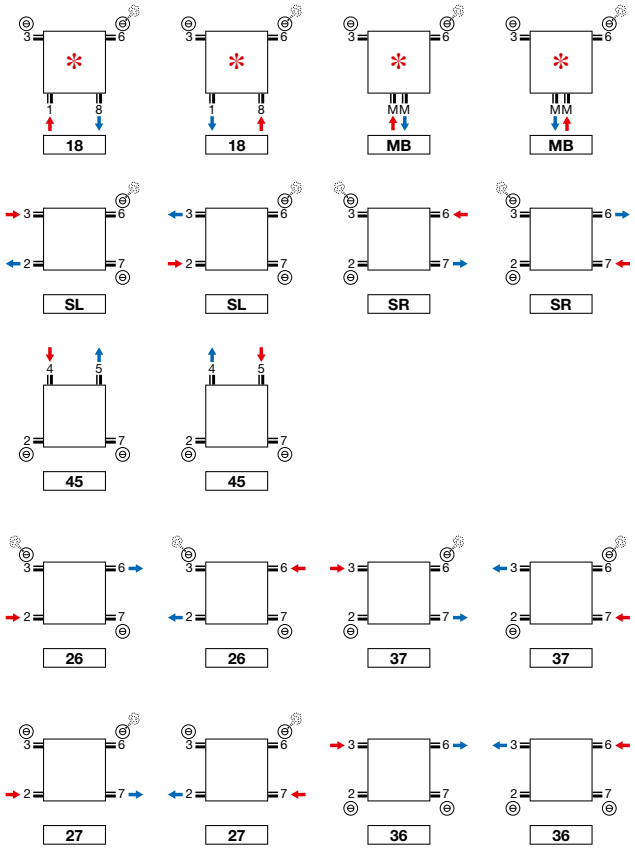

✻ **Opmerking CPVN-PLUS/CPVN2-ZB 10 buizen: 2/3/6/7 altijd open.**

CARRÉ HORIZONTAAL: CPHN1-RO / CPHN2-RO

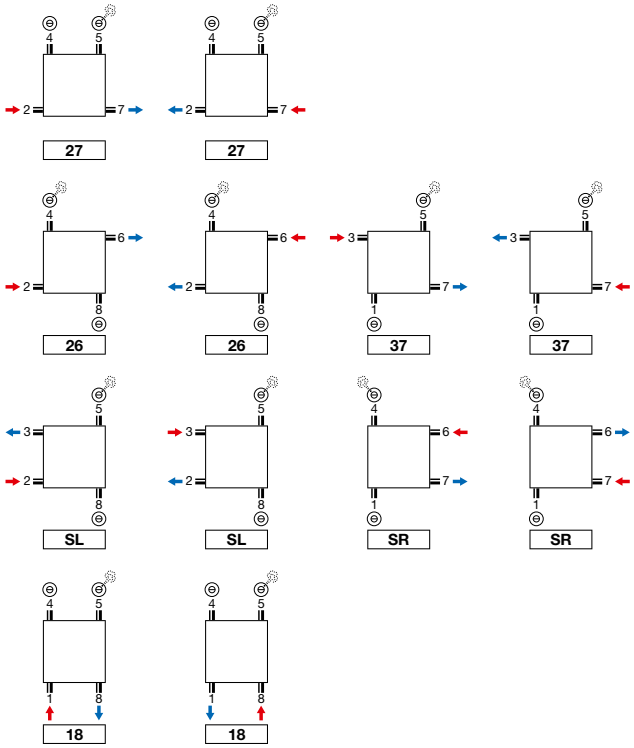

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)

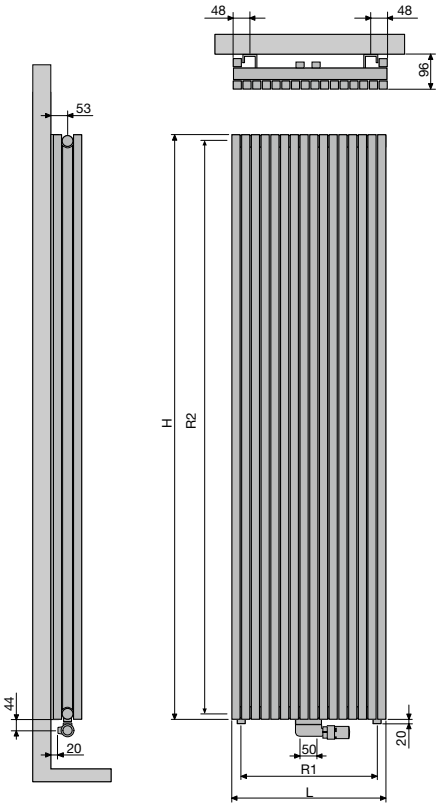

	CPVN-PLUS								
Aantal buizen	10	12	14	16	18	20	22	26	30
Breedte (L)	295	355	415	475	535	595	655	775	895
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	300	360	420	480	540	600	720	840
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200				
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R2)	1365	1565	1765	1965	2165				
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200	H-290							

CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)

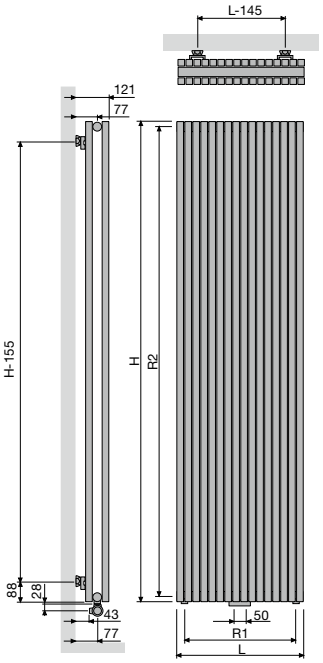

	CPVN2-ZB								
Aantal buizen	10	12	14	16	18	20	22	26	30
Breedte (L)	295	355	415	475	535	595	655	775	895
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	300	360	420	480	540	600	720	840
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R2)	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965
Hartafstand tussen de ophangingen	L-145	H-155							

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)

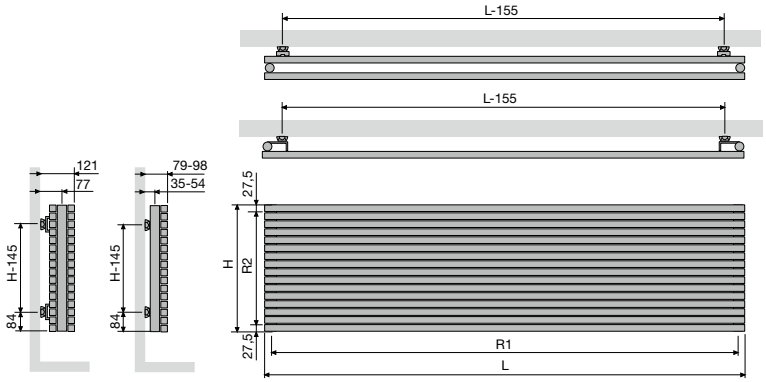

CPHN1-RO / CPHN2-RO

Breedte (L)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	565	765	965	1165	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965
Hoogte (H)	295	355	415	475	535	595	655	775	895				
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R2)	240	300	360	420	480	540	600	720	840				
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145											

BUIZEN
- VV: Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 210

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

STAAL DESIGNRADIATOREN

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 209

art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 184
Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel (chroom)
art. nr. zie p. 209
prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 209

ARCHE VERTICAAL

Techniek en esthetiek naadloos verenigd

Een designradiatorconcept, enig in zijn soort. De buizen zijn niet op, maar in elkaar gemonteerd en vormen samen één naadloze, vlakke structuur. Ook de accessoires zijn mooi in het geheel geïntegreerd. Die perfecte verstandhouding tussen techniek en esthetiek leveren een uniek product op dat inmiddels zowat alle belangrijke designprijzen heeft weggekaapt en ook beschikbaar is in een badkameruitvoering met middenaansluiting.

ARCHE VERTICAAL (VV)

VV

HOE ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

117	047	**180**	LB	YY	00

- **117** — ref. nr. (3 cijfers)
- 047 — breedte (3 cijfers)
- **180** — hoogte (3 cijfers)
- LB — aansluiting (2 tekens) p. 209
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 — uitvoering (2 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11117	-00

- **11117** — ref. nr. (5 cijfers)
- -00 — zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE VERTICAAL VV : 117																	
117	047	**180**	LB	YY	00	10	470	1800	1050	560	1,23	22,90	13,94	-	**608**	**11117**-03	**699**
		200				10	470	2000	1164	618	1,24	25,36	15,42	-	**649**	**-**	**746**
		220				10	470	2200	1279	679	1,24	27,81	16,91	-	**688**	**-**	**791**
117	057	**180**	LB	YY	00	12	570	1800	1273	679	1,23	27,78	16,90	-	**736**	**-**	**846**
		200				12	570	2000	1412	749	1,24	30,76	18,70	-	**788**	**-**	**906**
		220				12	570	2200	1552	824	1,24	33,73	20,50	-	**833**	**-**	**958**
117	067	**180**	LB	YY	00	14	670	1800	1496	798	1,23	32,65	19,87	-	**866**	**-**	**996**
		200				14	670	2000	1660	881	1,24	36,15	21,98	-	**928**	**-**	**1067**
		220				14	670	2200	1824	968	1,24	39,65	24,10	-	**977**	**-**	**1124**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

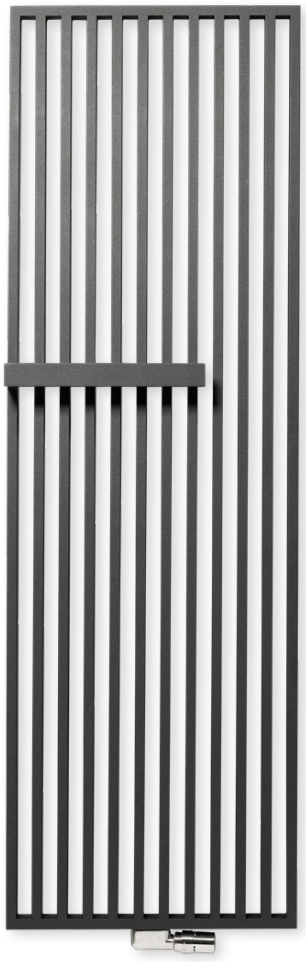

TYPES
- VVR (beugel rechts), VVL (beugel links)

BUIZEN
- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Vaste handdoekbeugel in de kleur van de radiator
- Opgelet: deze beugel wordt niet warm!

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 210

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 209

art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 184
Koppelingen, zie p. 375

ARCHE PLUS VERTICAAL

Functioneel mooi over de hele lijn

Een designradiator waarbij de unieke, vlakke vormgeving van de Arche wordt aangevuld met een naadloos op de structuur gelaste handdoekbeugel. Samen vormen ze een mooi afgewerkt geheel dat de perfecte verstandhouding tussen de Arche vormgeving en functionaliteit extra benadrukt.

ARCHE PLUS VERTICAAL (VVL, VVR)

VVL

VVR

HOE ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE PLUS VERTICAAL						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVL : 118																	
118	047	**180**	LB	YY	00	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-	**811**	**11118**-01	**933**
		200				10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-	**866**	**-**	**996**
		220				10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-	**918**	**-**	**1056**
118	057	**180**	LB	YY	00	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-	**981**	**-**	**1128**
		200				12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-	**1051**	**-**	**1209**
		220				12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-	**1108**	**-**	**1274**
118	067	**180**	LB	YY	00	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-	**1155**	**-**	**1328**
		200				14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-	**1236**	**-**	**1421**
		220				14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-	**1304**	**-**	**1500**
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVR : 119																	
119	047	**180**	LB	YY	00	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-	**811**	**11119**-01	**933**
		200				10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-	**866**	**-**	**996**
		220				10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-	**918**	**-**	**1056**
119	057	**180**	LB	YY	00	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-	**981**	**-**	**1128**
		200				12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-	**1051**	**-**	**1209**
		220				12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-	**1108**	**-**	**1274**
119	067	**180**	LB	YY	00	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-	**1155**	**-**	**1328**
		200				14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-	**1236**	**-**	**1421**
		220				14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-	**1304**	**-**	**1500**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
		VV / VVL / VVR		
KNOP		CHROOM	1183 410 0000 0099	**91**
• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;				
		VV		
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 228 0000 0099	**194**
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm				

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ARCHE AANSLUITINGEN

ARCHE VERTICAAL: VV
ARCHE PLUS VERTICAAL: VVL / VVR

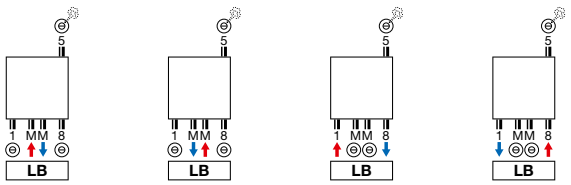

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ARCHE VERTICAAL (VV)

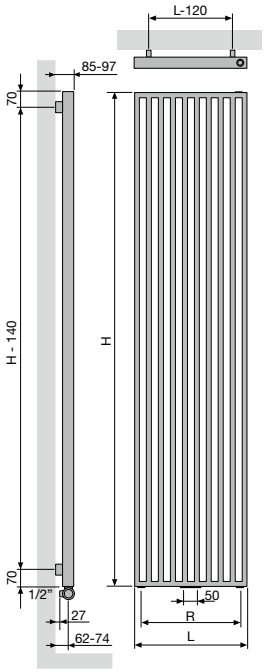

			VV
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	

ARCHE PLUS VERTICAAL (VVL, VVR)

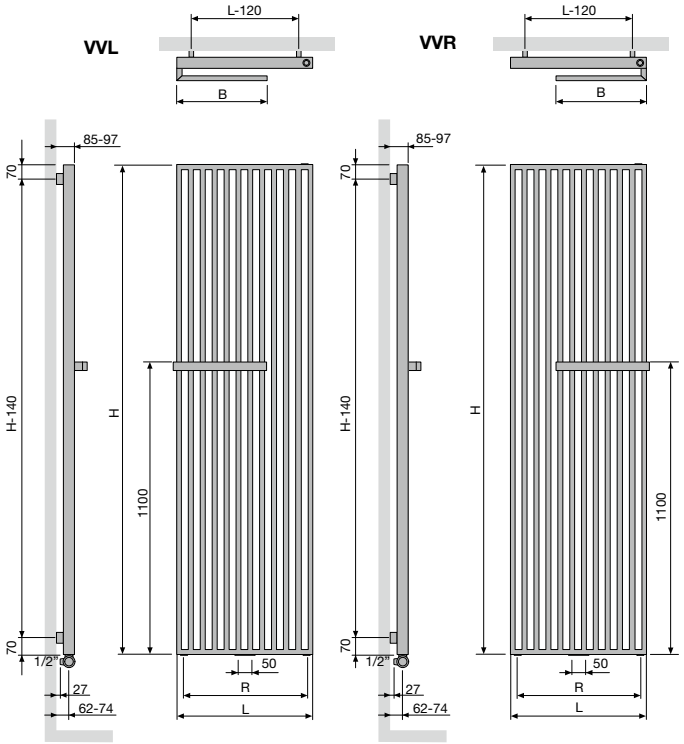

			VVL / VVR
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Breedte handdoekbeugel (B)	335	385	435
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	

TYPES
- Eén (ZV-1) of twee rijen buizen (ZV-2)

BUIZEN
- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN
- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 223

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

STAAL DESIGNRADIATOREN

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 222

art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 184
Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. zie p. 221
prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 221

ZANA VERTICAAL

Traditie en trends in perfecte harmonie

De Zana combineert een onklopbaar vermogen met een tijdloze lijnvoering. Een klassieker die blijft bekoren door zijn kracht, zijn klasse en zijn comfort. Het retrogevoel is nooit ver weg. Maar ook de moderniteit is volop aanwezig in dit unieke gamma designradiatoren voor elke woonomgeving, elke ruimte, elke toepassing.

ZANA VERTICAAL (ZV-1)



ZV-1

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

254	030	140	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 222
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11254	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254																	
254	030	**140**	XX	YY	00	8	304	1400	680	359	1,27	18,16	8,24	-	**553**	-	**636**
		160				8	304	1600	769	406	1,27	20,72	9,44	-	**601**	-	**691**
		180				8	304	1800	859	454	1,28	23,20	10,64	-	**648**	-	**745**
		200				8	304	2000	950	502	1,28	25,68	11,68	-	**698**	-	**803**
		220				8	304	2200	1042	550	1,28	28,08	12,72	-	**745**	-	**857**
		240				8	304	2400	1136	600	1,29	30,56	13,76	-	**795**	-	**914**
		260				8	304	2600	1231	650	1,29	33,04	14,80	-	**841**	-	**967**
		280				8	304	2800	1327	701	1,29	35,44	15,84	-	**890**	-	**1024**
		300				8	304	3000	1426	753	1,29	37,92	16,88	-	**941**	-	**1082**
254	038	**140**	XX	YY	00	10	384	1400	850	449	1,27	22,70	10,30	-	**662**	-	**761**
		160				10	384	1600	962	508	1,27	25,90	11,80	-	**725**	-	**834**
		180				10	384	1800	1074	567	1,28	29,00	13,30	-	**784**	**11254**-03	**902**
		200				10	384	2000	1188	627	1,28	32,10	14,60	-	**845**	-	**972**
		220				10	384	2200	1303	688	1,28	35,10	15,90	-	**902**	-	**1037**
		240				10	384	2400	1420	750	1,29	38,20	17,20	-	**966**	-	**1111**
		260				10	384	2600	1539	813	1,29	41,30	18,50	-	**1028**	-	**1182**
		280				10	384	2800	1659	876	1,29	44,30	19,80	-	**1088**	-	**1251**
		300				10	384	3000	1782	941	1,29	47,40	21,10	-	**1148**	-	**1320**
254	046	**140**	XX	YY	00	12	464	1400	1020	539	1,27	27,24	12,36	-	**776**	-	**892**
		160				12	464	1600	1154	609	1,27	31,08	14,16	-	**848**	-	**975**
		180				12	464	1800	1289	681	1,28	34,80	15,96	-	**920**	**11254**-12	**1058**
		200				12	464	2000	1425	752	1,28	38,52	17,52	-	**993**	**11254**-01	**1142**
		220				12	464	2200	1563	825	1,28	42,12	19,08	-	**1066**	-	**1226**
		240				12	464	2400	1704	900	1,29	45,84	20,64	-	**1137**	-	**1308**
		260				12	464	2600	1846	975	1,29	49,56	22,20	-	**1206**	-	**1387**
		280				12	464	2800	1991	1051	1,29	53,16	23,76	-	**1281**	-	**1473**
		300				12	464	3000	2139	1130	1,29	56,88	25,32	-	**1356**	-	**1559**
254	054	**140**	XX	YY	00	14	544	1400	1190	628	1,27	31,78	14,42	-	**884**	-	**1017**
		160				14	544	1600	1346	711	1,27	36,26	16,52	-	**969**	-	**1114**
		180				14	544	1800	1504	794	1,28	40,60	18,62	-	**1053**	**11254**-07	**1211**
		200				14	544	2000	1663	878	1,28	44,94	20,44	-	**1138**	**11254**-08	**1309**
		220				14	544	2200	1824	963	1,28	49,14	22,26	-	**1226**	-	**1410**
		240				14	544	2400	1988	1050	1,29	53,48	24,08	-	**1308**	-	**1504**
		260				14	544	2600	2154	1137	1,29	57,82	25,90	-	**1393**	-	**1602**
		280				14	544	2800	2323	1227	1,29	62,02	27,72	-	**1478**	-	**1700**
		300				14	544	3000	2495	1318	1,29	66,36	29,54	-	**1562**	-	**1796**
254	062	**140**	XX	YY	00	16	624	1400	1360	718	1,27	36,32	16,48	-	**997**	-	**1147**
		160				16	624	1600	1539	813	1,27	41,44	18,88	-	**1094**	-	**1258**
		180				16	624	1800	1719	908	1,28	46,40	21,28	-	**1192**	**11254**-09	**1371**
		200				16	624	2000	1900	1003	1,28	51,36	23,36	-	**1286**	**11254**-02	**1479**
		220				16	624	2200	2085	1101	1,28	56,16	25,44	-	**1385**	-	**1593**
		240				16	624	2400	2272	1200	1,29	61,12	27,52	-	**1479**	-	**1701**
		260				16	624	2600	2462	1300	1,29	66,08	29,60	-	**1578**	-	**1815**
		280				16	624	2800	2655	1402	1,29	70,88	31,68	-	**1673**	-	**1924**
		300				16	624	3000	2852	1506	1,29	75,84	33,76	-	**1770**	-	**2036**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA VERTICAAL (ZV-1)

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

254	070	140	XX	YY	00

- 254 — ref. nr. (3 cijfers)
- 070 — breedte (3 cijfers)
- 140 — hoogte (3 cijfers)
- XX — aansluiting (2 tekens) p. 222
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 — uitvoering (2 cijfers)



ZV-1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254																
254	070	**140**	XX	YY	00	18	704	1400	1531	808	1,27	40,86	18,54	-	**1107**	**1273**
		160				18	704	1600	1731	914	1,27	46,62	21,24	-	**1218**	**1401**
		180				18	704	1800	1933	1021	1,28	52,20	23,94	-	**1327**	**1526**
		200				18	704	2000	2138	1129	1,28	57,78	26,28	-	**1433**	**1648**
		220				18	704	2200	2345	1238	1,28	63,18	28,62	-	**1543**	**1774**
		240				18	704	2400	2555	1349	1,29	68,76	30,96	-	**1653**	**1901**
		260				18	704	2600	2769	1462	1,29	74,34	33,30	-	**1759**	**2023**
		280				18	704	2800	2987	1577	1,29	79,74	35,64	-	**1869**	**2149**
		300				18	704	3000	3208	1694	1,29	85,32	37,98	-	**1979**	**2276**
254	078	**140**	XX	YY	00	20	784	1400	1701	898	1,27	45,40	20,60	-	**1220**	**1403**
		160				20	784	1600	1923	1015	1,27	51,80	23,60	-	**1342**	**1543**
		180				20	784	1800	2148	1134	1,28	58,00	26,60	-	**1461**	**1680**
		200				20	784	2000	2375	1254	1,28	64,20	29,20	-	**1583**	**1820**
		220				20	784	2200	2606	1376	1,28	70,20	31,80	-	**1701**	**1956**
		240				20	784	2400	2839	1499	1,29	76,40	34,40	-	**1823**	**2096**
		260				20	784	2600	3077	1625	1,29	82,60	37,00	-	**1943**	**2234**
		280				20	784	2800	3319	1753	1,29	88,60	39,60	-	**2065**	**2375**
		300				20	784	3000	3564	1882	1,29	94,80	42,20	-	**2186**	**2514**
254	086	**140**	XX	YY	00	22	864	1400	1871	988	1,27	49,94	22,66	-	**1330**	**1530**
		160				22	864	1600	2116	1117	1,27	56,98	25,96	-	**1462**	**1681**
		180				22	864	1800	2363	1248	1,28	63,80	29,26	-	**1597**	**1837**
		200				22	864	2000	2613	1380	1,28	70,62	32,12	-	**1732**	**1992**
		220				22	864	2200	2866	1513	1,28	77,22	34,98	-	**1863**	**2142**
		240				22	864	2400	3123	1649	1,29	84,04	37,84	-	**1996**	**2295**
		260				22	864	2600	3385	1788	1,29	90,86	40,70	-	**2126**	**2445**
		280				22	864	2800	3650	1927	1,29	97,46	43,56	-	**2261**	**2600**
		300				22	864	3000	3921	2071	1,29	104,28	46,42	-	**2393**	**2752**
254	094	**140**	XX	YY	00	24	944	1400	2041	1078	1,27	54,48	24,72	-	**1441**	**1657**
		160				24	944	1600	2308	1219	1,27	62,16	28,32	-	**1586**	**1824**
		180				24	944	1800	2578	1361	1,28	69,60	31,92	-	**1733**	**1993**
		200				24	944	2000	2850	1505	1,28	77,04	35,04	-	**1876**	**2157**
		220				24	944	2200	3127	1651	1,28	84,24	38,16	-	**2020**	**2323**
		240				24	944	2400	3407	1799	1,29	91,68	41,28	-	**2167**	**2492**
		260				24	944	2600	3692	1950	1,29	99,12	44,40	-	**2310**	**2657**
		280				24	944	2800	3982	2103	1,29	106,32	47,52	-	**2459**	**2828**
		300				24	944	3000	4277	2259	1,29	113,76	50,64	-	**2600**	**2990**
254	102	**140**	XX	YY	00	26	1024	1400	2211	1168	1,27	59,02	26,78	-	**1554**	**1787**
		160				26	1024	1600	2500	1320	1,27	67,34	30,68	-	**1708**	**1964**
		180				26	1024	1800	2793	1475	1,28	75,40	34,58	-	**1866**	**2146**
		200				26	1024	2000	3088	1631	1,28	83,46	37,96	-	**2025**	**2329**
		220				26	1024	2200	3388	1789	1,28	91,26	41,34	-	**2181**	**2508**
		240				26	1024	2400	3691	1949	1,29	99,32	44,72	-	**2338**	**2689**
		260				26	1024	2600	4000	2112	1,29	107,38	48,10	-	**2495**	**2869**
		280				26	1024	2800	4314	2278	1,29	115,18	51,48	-	**2654**	**3052**
		300				26	1024	3000	4634	2447	1,29	123,24	54,86	-	**2808**	**3229**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA VERTICAAL (ZV-2)

ZV-2

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

255	030	140	XX	YY	00

- 255: ref. nr. (3 cijfers)
- 030: breedte (3 cijfers)
- 140: hoogte (3 cijfers)
- XX: aansluiting (2 tekens) p. 222
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11255	-00

- 11255: ref. nr. (5 cijfers)
- -00: zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255																	
255	030	**140**	XX	YY	00	8	304	1400	1105	584	1,30	35,20	16,16	-	**941**	-	**1082**
		160				8	304	1600	1242	656	1,30	40,16	18,40	-	**1022**	-	**1175**
		180				8	304	1800	1379	728	1,30	45,12	20,64	-	**1105**	-	**1271**
		200				8	304	2000	1515	800	1,30	50,00	23,28	-	**1187**	-	**1365**
		220				8	304	2200	1651	872	1,30	54,80	25,92	-	**1270**	-	**1461**
		240				8	304	2400	1788	944	1,30	59,68	28,56	-	**1348**	-	**1550**
		260				8	304	2600	1925	1017	1,30	64,48	31,12	-	**1432**	-	**1647**
		280				8	304	2800	2062	1089	1,30	69,36	33,76	-	**1515**	-	**1742**
		300				8	304	3000	2200	1162	1,30	74,16	36,40	-	**1599**	-	**1839**
255	038	**140**	XX	YY	00	10	384	1400	1381	729	1,30	44,00	20,20	-	**1129**	-	**1298**
		160				10	384	1600	1553	820	1,30	50,20	23,00	-	**1234**	-	**1419**
		180				10	384	1800	1724	910	1,30	56,40	25,80	-	**1335**	-	**1535**
		200				10	384	2000	1894	1000	1,30	62,50	29,10	-	**1436**	-	**1651**
		220				10	384	2200	2064	1090	1,30	68,50	32,40	-	**1539**	-	**1770**
		240				10	384	2400	2235	1180	1,30	74,60	35,70	-	**1643**	-	**1889**
		260				10	384	2600	2406	1271	1,30	80,60	38,90	-	**1744**	-	**2006**
		280				10	384	2800	2577	1361	1,30	86,70	42,20	-	**1845**	-	**2122**
		300				10	384	3000	2750	1452	1,30	92,70	45,50	-	**1952**	-	**2245**
255	046	**140**	XX	YY	00	12	464	1400	1657	875	1,30	52,80	24,24	-	**1318**	-	**1516**
		160				12	464	1600	1863	984	1,30	60,24	27,60	-	**1440**	-	**1656**
		180				12	464	1800	2068	1092	1,30	67,68	30,96	-	**1562**	-	**1796**
		200				12	464	2000	2273	1200	1,30	75,00	34,92	-	**1686**	-	**1939**
		220				12	464	2200	2477	1308	1,30	82,20	38,88	-	**1814**	-	**2086**
		240				12	464	2400	2682	1416	1,30	89,52	42,84	-	**1935**	-	**2225**
		260				12	464	2600	2887	1525	1,30	96,72	46,68	-	**2058**	-	**2367**
		280				12	464	2800	3093	1633	1,30	104,04	50,64	-	**2181**	-	**2508**
		300				12	464	3000	3300	1743	1,30	111,24	54,60	-	**2305**	-	**2651**
255	054	**140**	XX	YY	00	14	544	1400	1933	1021	1,30	61,60	28,28	-	**1504**	-	**1730**
		160				14	544	1600	2174	1148	1,30	70,28	32,20	-	**1652**	-	**1900**
		180				14	544	1800	2413	1274	1,30	78,96	36,12	-	**1790**	-	**2059**
		200				14	544	2000	2651	1400	1,30	87,50	40,74	-	**1938**	**11255**-02	**2229**
		220				14	544	2200	2890	1526	1,30	95,90	45,36	-	**2081**	-	**2393**
		240				14	544	2400	3129	1652	1,30	104,44	49,98	-	**2225**	-	**2559**
		260				14	544	2600	3368	1779	1,30	112,84	54,46	-	**2369**	-	**2724**
		280				14	544	2800	3608	1905	1,30	121,38	59,08	-	**2514**	-	**2891**
		300				14	544	3000	3849	2033	1,30	129,78	63,70	-	**2657**	-	**3056**
255	062	**140**	XX	YY	00	16	624	1400	2209	1167	1,30	70,40	32,32	-	**1695**	-	**1949**
		160				16	624	1600	2484	1312	1,30	80,32	36,80	-	**1860**	-	**2139**
		180				16	624	1800	2758	1456	1,30	90,24	41,28	-	**2026**	-	**2330**
		200				16	624	2000	3030	1600	1,30	100,00	46,56	-	**2190**	-	**2519**
		220				16	624	2200	3303	1744	1,30	109,60	51,84	-	**2353**	-	**2706**
		240				16	624	2400	3576	1888	1,30	119,36	57,12	-	**2517**	-	**2895**
		260				16	624	2600	3849	2033	1,30	128,96	62,24	-	**2679**	-	**3081**
		280				16	624	2800	4124	2178	1,30	138,72	67,52	-	**2844**	-	**3271**
		300				16	624	3000	4399	2323	1,30	148,32	72,80	-	**3009**	-	**3460**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA VERTICAAL (ZV-2)

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

255	070	140	XX	YY	00

- 255 — ref. nr. (3 cijfers)
- 070 — breedte (3 cijfers)
- 140 — hoogte (3 cijfers)
- XX — aansluiting (2 tekens) p. 222
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 — uitvoering (2 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11255	-00

- 11255 — ref. nr. (5 cijfers)
- -00 — zie onderstaande tabel

ZV-2

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255																	
255	070	**140**	XX	YY	00	18	704	1400	2486	1313	1,30	79,20	36,36	-	**1881**	**-**	**2163**
		160				18	704	1600	2795	1476	1,30	90,36	41,40	-	**2069**	**-**	**2379**
		180				18	704	1800	3102	1638	1,30	101,52	46,44	-	**2255**	**-**	**2593**
		200				18	704	2000	3409	1800	1,30	112,50	52,38	-	**2435**	**11255**-01	**2800**
		220				18	704	2200	3716	1962	1,30	123,30	58,32	-	**2623**	**-**	**3016**
		240				18	704	2400	4023	2124	1,30	134,28	64,26	-	**2809**	**-**	**3230**
		260				18	704	2600	4330	2287	1,30	145,08	70,02	-	**2990**	**-**	**3439**
		280				18	704	2800	4639	2450	1,30	156,06	75,96	-	**3177**	**-**	**3654**
255	078	**140**	XX	YY	00	20	784	1400	2762	1459	1,30	88,00	40,40	-	**2072**	**-**	**2383**
		160				20	784	1600	3105	1640	1,30	100,40	46,00	-	**2279**	**-**	**2621**
		180				20	784	1800	3447	1820	1,30	112,80	51,60	-	**2483**	**-**	**2855**
		200				20	784	2000	3788	2000	1,30	125,00	58,20	-	**2688**	**-**	**3091**
		220				20	784	2200	4129	2180	1,30	137,00	64,80	-	**2893**	**-**	**3327**
		240				20	784	2400	4470	2360	1,30	149,20	71,40	-	**3100**	**-**	**3565**
		260				20	784	2600	4812	2541	1,30	161,20	77,80	-	**3303**	**-**	**3798**
255	086	**140**	XX	YY	00	22	864	1400	3038	1604	1,30	96,80	44,44	-	**2263**	**-**	**2602**
		160				22	864	1600	3416	1804	1,30	110,44	50,60	-	**2486**	**-**	**2859**
		180				22	864	1800	3792	2002	1,30	124,08	56,76	-	**2714**	**-**	**3121**
		200				22	864	2000	4167	2200	1,30	137,50	64,02	-	**2939**	**-**	**3380**
		220				22	864	2200	4541	2398	1,30	150,70	71,28	-	**3164**	**-**	**3639**
255	094	**140**	XX	YY	00	24	944	1400	3314	1750	1,30	105,60	48,48	-	**2454**	**-**	**2822**
		160				24	944	1600	3726	1968	1,30	120,48	55,20	-	**2700**	**-**	**3105**
		180				24	944	1800	4136	2184	1,30	135,36	61,92	-	**2941**	**-**	**3382**
		200				24	944	2000	4545	2400	1,30	150,00	69,84	-	**3188**	**-**	**3666**
255	102	**140**	XX	YY	00	26	1024	1400	3590	1896	1,30	114,40	52,52	-	**2639**	**-**	**3035**
		160				26	1024	1600	4037	2132	1,30	130,52	59,80	-	**2904**	**-**	**3340**
		180				26	1024	1800	4481	2366	1,30	146,64	67,08	-	**3171**	**-**	**3647**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)

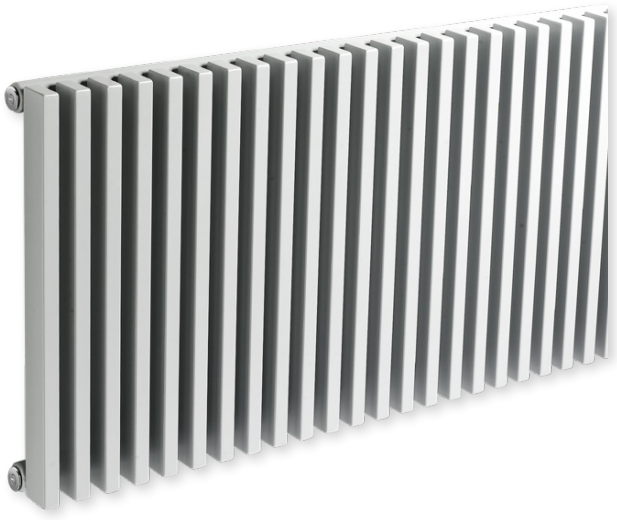

TYPES
- Eén (ZH-1) of twee rijen buizen (ZH-2)

BUIZEN
- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm
- Opgelet: horizontale vormgeving, maar steeds met verticale buizen!

COLLECTOREN
- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- ZH-1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (384 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld

✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 223

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem

✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem

✘ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem

✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)

✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

ZANA HORIZONTAAL

Mooi tot in lengte van dagen

Ook in de horizontale uitvoering is de Zana designradiator een toonbeeld van klasse, kracht en comfort. De verticale buizen en de horizontale collectoren vormen samen een mooi gestructureerd geometrisch geheel en dragen bij tot de specifieke Zana retro-look. De Zana Horizontaal is verkrijgbaar met 1 of 2 rijen buizen en in een aparte toiletversie.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 222

art. nr. 1182 101 0000 0099
prijs € 226
Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE

handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. zie p. 221
prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 221

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

252	038	**050**	XX	YY	00	uitvoering (2 cijfers)

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 222
- kleur (2 cijfers) p. 12

ZH-1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252																
252	038	**050**	XX	YY	00	10	384	500	347	183	1,25	9,00	4,10	-	**393**	**452**
252	070	**050**	XX	YY	00	18	704	500	624	330	1,25	16,20	7,38	-	**621**	**714**
		060				18	704	600	728	384	1,25	18,90	8,46	-	**675**	**776**
		070				18	704	700	831	439	1,25	21,60	9,72	-	**727**	**836**
252	078	**050**	XX	YY	00	20	784	500	694	366	1,25	18,00	8,20	-	**676**	**777**
		060				20	784	600	809	427	1,25	21,00	9,40	-	**735**	**845**
		070				20	784	700	923	487	1,25	24,00	10,80	-	**796**	**915**
252	086	**050**	XX	YY	00	22	864	500	763	403	1,25	19,80	9,02	-	**730**	**840**
		060				22	864	600	890	470	1,25	23,10	10,34	-	**798**	**918**
		070				22	864	700	1015	536	1,25	26,40	11,88	-	**863**	**992**
252	094	**050**	XX	YY	00	24	944	500	832	439	1,25	21,60	9,84	-	**789**	**907**
		060				24	944	600	971	513	1,25	25,20	11,28	-	**861**	**990**
		070				24	944	700	1107	585	1,25	28,80	12,96	-	**935**	**1075**
252	102	**050**	XX	YY	00	26	1024	500	902	476	1,25	23,40	10,66	-	**845**	**972**
		060				26	1024	600	1052	556	1,25	27,30	12,22	-	**925**	**1064**
		070				26	1024	700	1200	634	1,25	31,20	14,04	-	**1003**	**1153**
252	110	**050**	XX	YY	00	28	1104	500	971	513	1,25	25,20	11,48	-	**900**	**1035**
		060				28	1104	600	1133	598	1,25	29,40	13,16	-	**987**	**1135**
		070				28	1104	700	1292	682	1,25	33,60	15,12	-	**1070**	**1231**
252	118	**050**	XX	YY	00	30	1184	500	1040	549	1,25	27,00	12,30	-	**959**	**1103**
		060				30	1184	600	1214	641	1,25	31,50	14,10	-	**1049**	**1206**
		070				30	1184	700	1384	731	1,25	36,00	16,20	-	**1138**	**1309**
252	126	**050**	XX	YY	00	32	1264	500	1110	586	1,25	28,80	13,12	-	**1016**	**1168**
		060				32	1264	600	1295	684	1,25	33,60	15,04	-	**1113**	**1280**
		070				32	1264	700	1476	779	1,25	38,40	17,28	-	**1205**	**1386**
252	142	**050**	XX	YY	00	36	1424	500	1248	659	1,25	32,40	14,76	-	**1129**	**1298**
		060				36	1424	600	1457	769	1,25	37,80	16,92	-	**1237**	**1423**
		070				36	1424	700	1661	877	1,25	43,20	19,44	-	**1346**	**1548**
252	158	**050**	XX	YY	00	40	1584	500	1387	732	1,25	36,00	16,40	-	**1242**	**1428**
		060				40	1584	600	1618	854	1,25	42,00	18,80	-	**1363**	**1567**
		070				40	1584	700	1846	975	1,25	48,00	21,60	-	**1482**	**1704**
252	174	**050**	XX	YY	00	44	1744	500	1526	806	1,25	39,60	18,04	-	**1356**	**1559**
		060				44	1744	600	1780	940	1,25	46,20	20,68	-	**1490**	**1714**
		070				44	1744	700	2030	1072	1,25	52,80	23,76	-	**1621**	**1864**
252	190	**050**	XX	YY	00	48	1904	500	1665	879	1,25	43,20	19,68	-	**1470**	**1691**
		060				48	1904	600	1942	1026	1,25	50,40	22,56	-	**1614**	**1856**
		070				48	1904	700	2215	1170	1,25	57,60	25,92	-	**1758**	**2022**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)

ZH-1

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252																
252	206	**050**	XX	YY	00	52	2064	500	1803	952	1,25	46,80	21,32	-	**1583**	**1820**
		060				52	2064	600	2104	1111	1,25	54,60	24,44	-	**1739**	**2000**
		070				52	2064	700	2399	1267	1,25	62,40	28,08	-	**1897**	**2182**
252	222	**050**	XX	YY	00	56	2224	500	1942	1026	1,25	50,40	22,96	-	**1697**	**1952**
		060				56	2224	600	2266	1197	1,25	58,80	26,32	-	**1865**	**2145**
		070				56	2224	700	2584	1365	1,25	67,20	30,24	-	**2034**	**2339**
252	238	**050**	XX	YY	00	60	2384	500	2081	1099	1,25	54,00	24,60	-	**1811**	**2083**
		060				60	2384	600	2428	1282	1,25	63,00	28,20	-	**1989**	**2287**
		070				60	2384	700	2768	1462	1,25	72,00	32,40	-	**2170**	**2496**
252	254	**050**	XX	YY	00	64	2544	500	2220	1172	1,25	57,60	26,24	-	**1923**	**2211**
		060				64	2544	600	2589	1367	1,25	67,20	30,08	-	**2116**	**2433**
		070				64	2544	700	2953	1559	1,25	76,80	34,56	-	**2308**	**2654**
252	270	**050**	XX	YY	00	68	2704	500	2358	1245	1,25	61,20	27,88	-	**2035**	**2340**
		060				68	2704	600	2751	1453	1,25	71,40	31,96	-	**2240**	**2576**
		070				68	2704	700	3138	1657	1,25	81,60	36,72	-	**2445**	**2812**
252	286	**050**	XX	YY	00	72	2864	500	2497	1319	1,25	64,80	29,52	-	**2149**	**2471**
		060				72	2864	600	2913	1538	1,25	75,60	33,84	-	**2365**	**2720**
		070				72	2864	700	3322	1754	1,25	86,40	38,88	-	**2583**	**2970**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

253	070	050	XX	YY	00

- 253 — ref. nr. (3 cijfers)
- 070 — breedte (3 cijfers)
- 050 — hoogte (3 cijfers)
- XX — aansluiting (2 tekens) p. 222
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 — uitvoering (2 cijfers)

ZH-2

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 253																
253	070	**050**	XX	YY	00	18	704	500	1035	547	1,28	30,42	13,50	-	**1052**	**1210**
		060				18	704	600	1205	636	1,28	35,64	16,02	-	**1146**	**1318**
		070				18	704	700	1372	725	1,28	41,04	18,54	-	**1237**	**1423**
253	078	**050**	XX	YY	00	20	784	500	1150	607	1,28	33,80	15,00	-	**1148**	**1320**
		060				20	784	600	1339	707	1,28	39,60	17,80	-	**1253**	**1441**
		070				20	784	700	1525	805	1,28	45,60	20,60	-	**1355**	**1558**
253	086	**050**	XX	YY	00	22	864	500	1265	668	1,28	37,18	16,50	-	**1243**	**1429**
		060				22	864	600	1473	778	1,28	43,56	19,58	-	**1358**	**1562**
		070				22	864	700	1677	886	1,28	50,16	22,66	-	**1473**	**1694**
253	094	**050**	XX	YY	00	24	944	500	1380	729	1,28	40,56	18,00	-	**1343**	**1544**
		060				24	944	600	1607	849	1,28	47,52	21,36	-	**1467**	**1687**
		070				24	944	700	1830	966	1,28	54,72	24,72	-	**1587**	**1825**
253	102	**050**	XX	YY	00	26	1024	500	1494	789	1,28	43,94	19,50	-	**1436**	**1651**
		060				26	1024	600	1741	919	1,28	51,48	23,14	-	**1572**	**1808**
		070				26	1024	700	1982	1047	1,28	59,28	26,78	-	**1704**	**1960**
253	110	**050**	XX	YY	00	28	1104	500	1609	850	1,28	47,32	21,00	-	**1533**	**1763**
		060				28	1104	600	1875	990	1,28	55,44	24,92	-	**1679**	**1931**
		070				28	1104	700	2135	1127	1,28	63,84	28,84	-	**1821**	**2094**
253	118	**050**	XX	YY	00	30	1184	500	1724	910	1,28	50,70	22,50	-	**1628**	**1872**
		060				30	1184	600	2009	1061	1,28	59,40	26,70	-	**1784**	**2052**
		070				30	1184	700	2287	1208	1,28	68,40	30,90	-	**1938**	**2229**
253	126	**050**	XX	YY	00	32	1264	500	1839	971	1,28	54,08	24,00	-	**1727**	**1986**
		060				32	1264	600	2143	1132	1,28	63,36	28,48	-	**1892**	**2176**
		070				32	1264	700	2440	1288	1,28	72,96	32,96	-	**2054**	**2362**
253	142	**050**	XX	YY	00	36	1424	500	2069	1093	1,28	60,84	27,00	-	**1918**	**2206**
		060				36	1424	600	2411	1273	1,28	71,28	32,04	-	**2104**	**2420**
		070				36	1424	700	2745	1450	1,28	82,08	37,08	-	**2290**	**2634**
253	158	**050**	XX	YY	00	40	1584	500	2299	1214	1,28	67,60	30,00	-	**2114**	**2431**
		060				40	1584	600	2678	1414	1,28	79,20	35,60	-	**2319**	**2667**
		070				40	1584	700	3050	1611	1,28	91,20	41,20	-	**2520**	**2898**
253	174	**050**	XX	YY	00	44	1744	500	2529	1335	1,28	74,36	33,00	-	**2305**	**2651**
		060				44	1744	600	2946	1556	1,28	87,12	39,16	-	**2529**	**2908**
		070				44	1744	700	3355	1772	1,28	100,32	45,32	-	**2757**	**3171**
253	190	**050**	XX	YY	00	48	1904	500	2759	1457	1,28	81,12	36,00	-	**2499**	**2874**
		060				48	1904	600	3214	1697	1,28	95,04	42,72	-	**2743**	**3154**
		070				48	1904	700	3660	1933	1,28	109,44	49,44	-	**2988**	**3436**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)

ZH-2

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

253	206	**050**	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 222
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 cijfers)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 253																
253	206	**050**	XX	YY	00	52	2064	500	2989	1578	1,28	87,88	39,00	-	**2688**	**3091**
		060				52	2064	600	3482	1839	1,28	102,96	46,28	-	**2959**	**3403**
		070				52	2064	700	3964	2093	1,28	118,56	53,56	-	**3224**	**3708**
253	222	**050**	XX	YY	00	56	2224	500	3219	1700	1,28	94,64	42,00	-	**2885**	**3318**
		060				56	2224	600	3750	1980	1,28	110,88	49,84	-	**3169**	**3644**
		070				56	2224	700	4269	2254	1,28	127,68	57,68	-	**3458**	**3977**
253	238	**050**	XX	YY	00	60	2384	500	3449	1821	1,28	101,40	45,00	-	**3075**	**3536**
		060				60	2384	600	4018	2122	1,28	118,80	53,40	-	**3384**	**3892**
		070				60	2384	700	4574	2415	1,28	136,80	61,80	-	**3695**	**4249**
253	254	**050**	XX	YY	00	64	2544	500	3679	1943	1,28	108,16	48,00	-	**3268**	**3758**
		060				64	2544	600	4285	2263	1,28	126,72	56,96	-	**3598**	**4138**
		070				64	2544	700	4879	2576	1,28	145,92	65,92	-	**3924**	**4513**
253	270	**050**	XX	YY	00	68	2704	500	3909	2064	1,28	114,92	51,00	-	**3461**	**3980**
		060				68	2704	600	4553	2404	1,28	134,64	60,52	-	**3809**	**4380**
		070				68	2704	700	5184	2737	1,28	155,04	70,04	-	**4160**	**4784**
253	286	**050**	XX	YY	00	72	2864	500	4139	2186	1,28	121,68	54,00	-	**3654**	**4202**
		060				72	2864	600	4821	2546	1,28	142,56	64,08	-	**4022**	**4625**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
		ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2		
HANDDOEKBEUGEL RECHT		CHROOM	1183 228 0000 0099	**194**
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm				
		ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2		
KNOP		CHROOM	1183 410 0000 0099	**91**
• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;				
		ZV-1		
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	**211**
	600 mm	RAL 9005 S	1183 734 0000 9005	**211**
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
		ZV-1		
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	**211**
	600 mm	RAL 9005 S	1183 735 0000 9005	**211**
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				

S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ZANA AANSLUITINGEN

ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 **(VOORRAAD)**

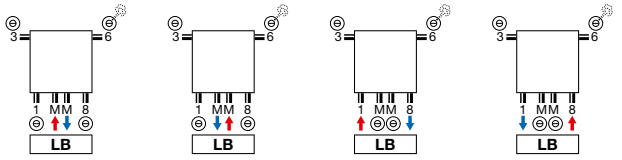

ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 **(NIET-VOORRAAD)**

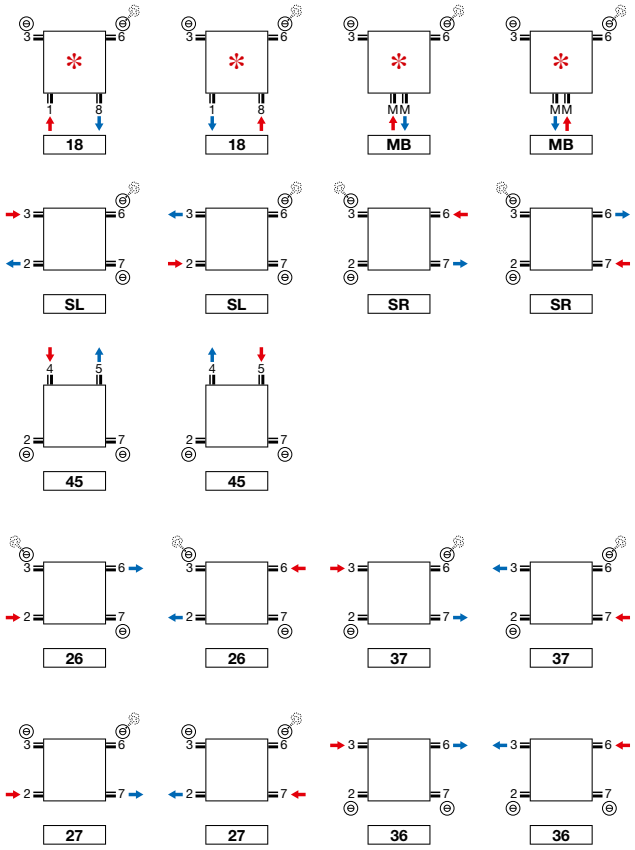

✻ **Opmerking ZV-1/ZV-2 8 buizen: 2/3/6/7 altijd open.**

ZANA HORIZONTAAL: ZH-1 / ZH-2

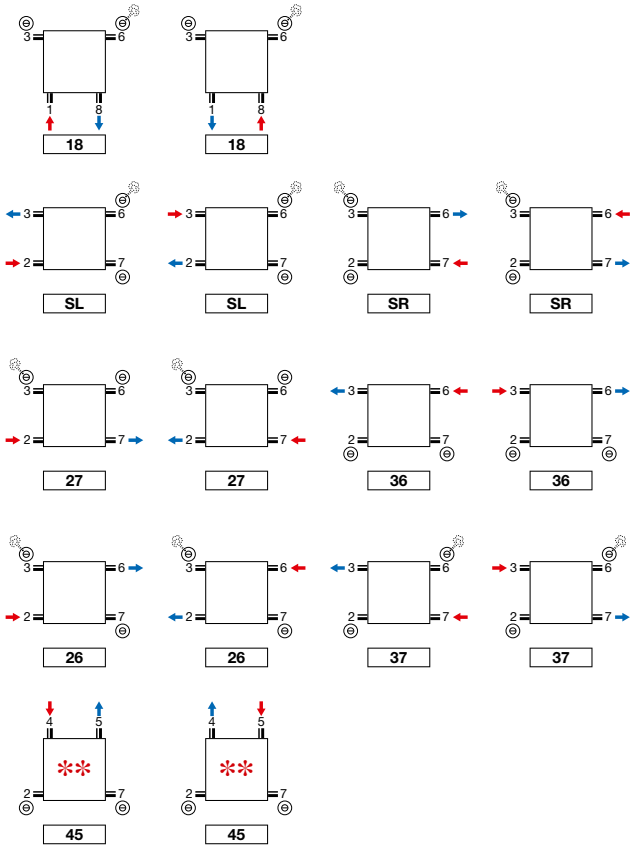

✻✻ **Niet voor ZH-1 toiletradiator.**

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ZANA VERTICAAL (ZV-1, ZV-2)

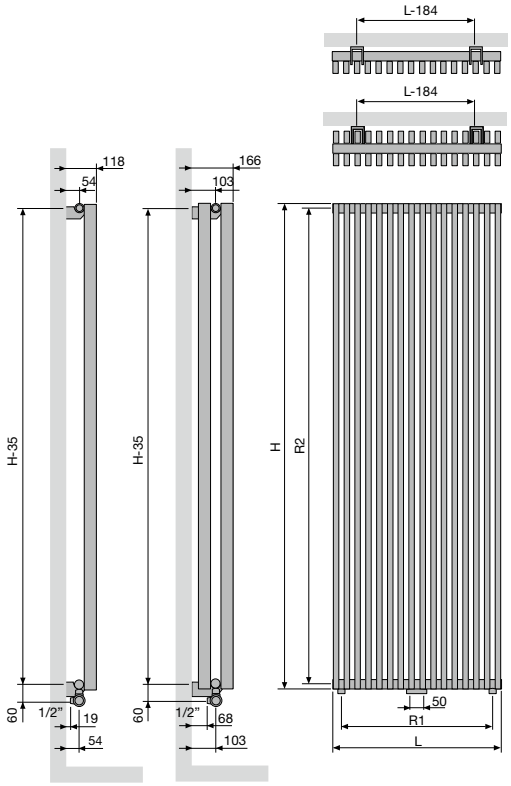

ZV-1 / ZV-2										
Aantal buizen	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Breedte (L)	304	384	464	544	624	704	784	864	944	1024
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R2)	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35								

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)

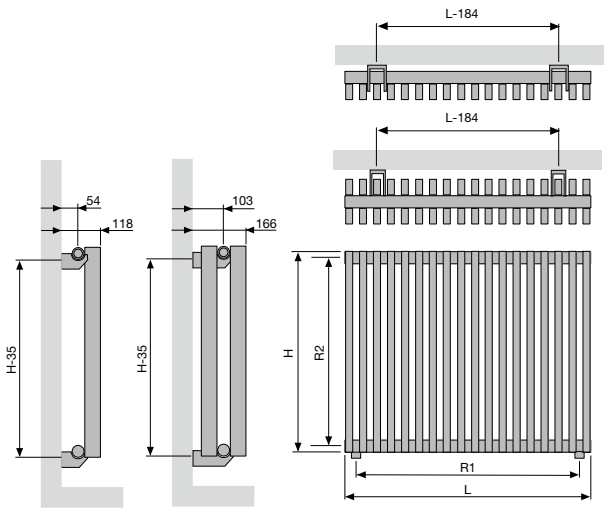

ZH-1 / ZH-2																			
Breedte (L)	384	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1424	1584	1744	1904	2064	2224	2384	2544	2704	2864
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	320	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1360	1520	1680	1840	2000	2160	2320	2480	2640	2800
Hoogte (H)	500	600	700																
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R2)	465	565	665																
Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35																	

VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A)

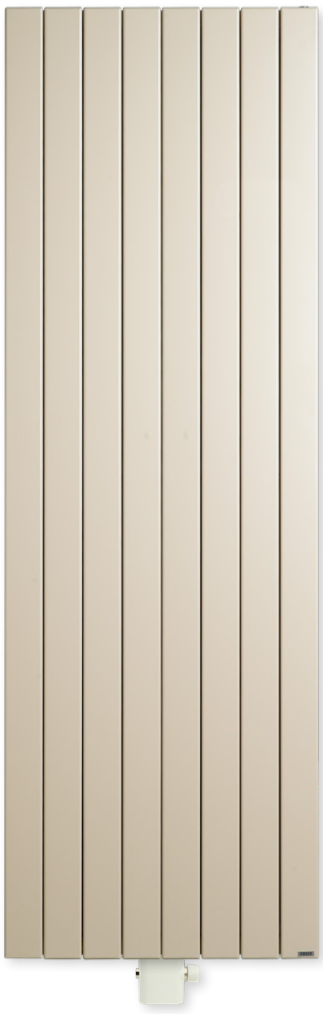

VIOLA-A VERTICAAL

In de soberheid toont zich de klasse

Een buizenradiator die naadloos combineert met elke woonstijl, door zijn sobere klasse en zijn vanzelfsprekend design. De strak gelijnde voorkant en de ingewerkte zijpanelen staan borg voor een uniforme look en een optimale warmteafgifte. Viola-A, zo simpel, krachtig en aantrekkelijk kan verwarmingscomfort zijn.

TYPES
- V1-ZB-A enkele rij buizen, V2-ZB-A dubbele rij buizen, V1L1-ZB-A met lamellen

BUIZEN
- Verticaal, rechthoekig 77 x 10 mm

COLLECTOREN
- V1-ZB-A: 35 x 43 mm
- V1L1-ZB-A: 35 x 43 mm
- V2-ZB-A: 35 x 41 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Wordt standaard geleverd met 2 zijbekledingen.
- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.
- Bij type V1L1-ZB-A is 1 rij stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Bovenste beugel in kleur van de radiator, onderaan:
  - Afstandshouder radiator wit = afstandshouder wit.
  - Afstandshouder radiator in kleur = afstandshouder RAL 7024.
- **V2-ZB-A:** Radiator met telescopische steunvoeten + variabele muurbevestiging: gelieve bij bestelling code **07** aan te geven bij “Afwerking” (zie p. 253).

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 256

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LM)



mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.
Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 255

art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs €145
Koppelingen, zie p. 375

art. nr. 11911630102
prijs €52

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE

handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 254
prijs €152
Andere accessoires, zie p. 254

VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A)

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

386	023	120	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 255
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

V1-ZB-A

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11386	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386																	
386	023	**120**	XX	YY	00	3	237	1200	371	189	1,32	7,80	2,40	-	**387**	-	**445**
		140				3	237	1400	427	218	1,32	9,00	2,73	-	**423**	-	**486**
		160				3	237	1600	483	246	1,32	9,90	3,03	-	**457**	-	**526**
		180				3	237	1800	535	273	1,32	11,10	3,33	-	**494**	-	**568**
		200				3	237	2000	589	301	1,30	12,30	3,60	-	**528**	-	**607**
		220				3	237	2200	640	327	1,28	13,50	3,90	-	**557**	-	**641**
		240				3	237	2400	689	352	1,27	14,40	4,20	-	**595**	-	**684**
386	031	**120**	XX	YY	00	4	317	1200	480	245	1,31	10,40	3,20	-	**457**	-	**526**
		140				4	317	1400	551	281	1,31	12,00	3,64	-	**499**	-	**574**
		160				4	317	1600	624	318	1,31	13,20	4,04	-	**544**	-	**626**
		180				4	317	1800	695	355	1,32	14,80	4,44	-	**585**	-	**673**
		200				4	317	2000	764	390	1,30	16,40	4,80	-	**631**	-	**726**
		220				4	317	2200	831	424	1,29	18,00	5,20	-	**673**	-	**774**
		240				4	317	2400	894	456	1,27	19,20	5,60	-	**718**	-	**826**
386	039	**120**	XX	YY	00	5	397	1200	585	298	1,31	13,00	4,00	-	**528**	-	**607**
		140				5	397	1400	673	343	1,31	15,00	4,55	-	**579**	-	**666**
		160				5	397	1600	762	389	1,31	16,50	5,05	-	**631**	-	**726**
		180				5	397	1800	850	434	1,31	18,50	5,55	-	**681**	-	**783**
		200				5	397	2000	936	478	1,30	20,50	6,00	-	**733**	-	**843**
		220				5	397	2200	1017	519	1,29	22,50	6,50	-	**784**	-	**902**
		240				5	397	2400	1094	558	1,28	24,00	7,00	-	**837**	-	**963**
386	047	**120**	XX	YY	00	6	477	1200	689	352	1,31	15,60	4,80	-	**595**	-	**684**
		140				6	477	1400	792	404	1,31	18,00	5,46	-	**652**	-	**750**
		160				6	477	1600	897	458	1,31	19,80	6,06	-	**718**	-	**826**
		180				6	477	1800	1003	512	1,31	22,20	6,66	-	**777**	-	**894**
		200				6	477	2000	1104	563	1,30	24,60	7,20	-	**837**	**11386**-01	**963**
		220				6	477	2200	1200	612	1,29	27,00	7,80	-	**896**	-	**1030**
		240				6	477	2400	1291	659	1,28	28,80	8,40	-	**958**	-	**1102**
386	055	**120**	XX	YY	00	7	557	1200	790	403	1,30	18,20	5,60	-	**662**	-	**761**
		140				7	557	1400	909	464	1,31	21,00	6,37	-	**730**	-	**840**
		160				7	557	1600	1029	525	1,31	23,10	7,07	-	**804**	-	**925**
		180				7	557	1800	1154	589	1,31	25,90	7,77	-	**874**	-	**1005**
		200				7	557	2000	1269	647	1,30	28,70	8,40	-	**941**	-	**1082**
		220				7	557	2200	1380	704	1,29	31,50	9,10	-	**1008**	-	**1159**
		240				7	557	2400	1485	758	1,28	33,60	9,80	-	**1079**	-	**1241**
386	063	**120**	XX	YY	00	8	637	1200	891	455	1,30	20,80	6,40	-	**730**	-	**840**
		140				8	637	1400	1024	522	1,30	24,00	7,28	-	**809**	-	**930**
		160				8	637	1600	1159	591	1,31	26,40	8,08	-	**887**	-	**1020**
		180				8	637	1800	1302	664	1,31	29,60	8,88	-	**964**	-	**1109**
		200				8	637	2000	1433	731	1,30	32,80	9,60	-	**1044**	-	**1201**
		220				8	637	2200	1557	794	1,29	36,00	10,40	-	**1119**	-	**1287**
		240				8	637	2400	1676	855	1,29	38,40	11,20	-	**1199**	-	**1379**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A)

V1-ZB-A

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

386	071	120	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 255
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386																
386	071	**120**	XX	YY	00	9	717	1200	989	505	1,29	23,40	7,20	-	**804**	**925**
		140				9	717	1400	1137	580	1,30	27,00	8,19	-	**887**	**1020**
		160				9	717	1600	1288	657	1,31	29,70	9,09	-	**975**	**1121**
		180				9	717	1800	1449	739	1,31	33,30	9,99	-	**1057**	**1216**
		200				9	717	2000	1594	813	1,30	36,90	10,80	-	**1148**	**1320**
		220				9	717	2200	1733	884	1,30	40,50	11,70	-	**1234**	**1419**
		240				9	717	2400	1864	951	1,29	43,20	12,60	-	**1320**	**1518**
386	079	**120**	XX	YY	00	10	797	1200	1087	555	1,29	26,00	8,00	-	**873**	**1004**
		140				10	797	1400	1249	637	1,30	30,00	9,10	-	**964**	**1109**
		160				10	797	1600	1414	721	1,30	33,00	10,10	-	**1057**	**1216**
		180				10	797	1800	1594	813	1,31	37,00	11,10	-	**1155**	**1328**
		200				10	797	2000	1754	895	1,31	41,00	12,00	-	**1249**	**1436**
		220				10	797	2200	1906	972	1,30	45,00	13,00	-	**1345**	**1547**
		240				10	797	2400	2051	1046	1,29	48,00	14,00	-	**1440**	**1656**
386	087	**120**	XX	YY	00	11	877	1200	1183	604	1,28	28,60	8,80	-	**940**	**1081**
		140				11	877	1400	1360	694	1,29	33,00	10,01	-	**1044**	**1201**
		160				11	877	1600	1540	786	1,30	36,30	11,11	-	**1147**	**1319**
		180				11	877	1800	1738	887	1,31	40,70	12,21	-	**1249**	**1436**
		200				11	877	2000	1912	976	1,31	45,10	13,20	-	**1356**	**1559**
		220				11	877	2200	2078	1060	1,30	49,50	14,30	-	**1456**	**1674**
		240				11	877	2400	2236	1141	1,29	52,80	15,40	-	**1561**	**1795**
386	095	**120**	XX	YY	00	12	957	1200	1279	653	1,28	31,20	9,60	-	**1008**	**1159**
		140				12	957	1400	1470	750	1,29	36,00	10,92	-	**1118**	**1286**
		160				12	957	1600	1664	849	1,30	39,60	12,12	-	**1233**	**1418**
		180				12	957	1800	1881	960	1,31	44,40	13,32	-	**1344**	**1546**
		200				12	957	2000	2069	1056	1,31	49,20	14,40	-	**1456**	**1674**
		220				12	957	2200	2249	1147	1,30	54,00	15,60	-	**1569**	**1804**
		240				12	957	2400	2420	1235	1,30	57,60	16,80	-	**1683**	**1935**
386	103	**120**	XX	YY	00	13	1037	1200	1374	701	1,27	33,80	10,40	-	**1147**	**1319**
		140				13	1037	1400	1579	806	1,29	39,00	11,83	-	**1276**	**1467**
		160				13	1037	1600	1788	912	1,30	42,90	13,13	-	**1401**	**1611**
		180				13	1037	1800	2023	1032	1,31	48,10	14,43	-	**1534**	**1764**
		200				13	1037	2000	2225	1135	1,31	53,30	15,60	-	**1665**	**1915**
		220				13	1037	2200	2418	1234	1,30	58,50	16,90	-	**1794**	**2063**
		240				13	1037	2400	2602	1328	1,30	62,40	18,20	-	**1924**	**2213**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A VERTICAAL (V1L1-ZB-A)

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

385	023	120	XX	YY	00

- 385: ref. nr. (3 cijfers)
- 023: breedte (3 cijfers)
- 120: hoogte (3 cijfers)
- XX: aansluiting (2 tekens) p. 255
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

V1L1-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1L1-ZB-A : 385																
385	023	**120**	XX	YY	00	3	237	1200	464	237	1,28	10,50	2,40	-	**485**	**558**
		140				3	237	1400	531	271	1,28	12,60	2,73	-	**532**	**612**
		160				3	237	1600	597	305	1,29	14,40	3,03	-	**569**	**654**
		180				3	237	1800	661	337	1,29	15,90	3,33	-	**614**	**706**
		200				3	237	2000	723	369	1,30	18,30	3,60	-	**654**	**752**
		220				3	237	2200	784	400	1,32	19,80	3,90	-	**702**	**807**
		240				3	237	2400	843	430	1,33	21,60	4,20	-	**741**	**852**
385	031	**120**	XX	YY	00	4	317	1200	605	309	1,28	14,00	3,20	-	**569**	**654**
		140				4	317	1400	693	354	1,29	16,80	3,64	-	**625**	**719**
		160				4	317	1600	778	397	1,29	19,20	4,04	-	**679**	**781**
		180				4	317	1800	861	439	1,29	21,20	4,44	-	**733**	**843**
		200				4	317	2000	943	481	1,31	24,40	4,80	-	**787**	**905**
		220				4	317	2200	1022	521	1,32	26,40	5,20	-	**840**	**966**
		240				4	317	2400	1099	561	1,33	28,80	5,60	-	**893**	**1027**
385	039	**120**	XX	YY	00	5	397	1200	743	379	1,29	17,50	4,00	-	**654**	**752**
		140				5	397	1400	851	434	1,29	21,00	4,55	-	**723**	**831**
		160				5	397	1600	956	488	1,29	24,00	5,05	-	**787**	**905**
		180				5	397	1800	1058	540	1,30	26,50	5,55	-	**853**	**981**
		200				5	397	2000	1158	591	1,31	30,50	6,00	-	**919**	**1057**
		220				5	397	2200	1255	640	1,32	33,00	6,50	-	**980**	**1127**
		240				5	397	2400	1350	689	1,33	36,00	7,00	-	**1045**	**1202**
385	047	**120**	XX	YY	00	6	477	1200	879	448	1,29	21,00	4,80	-	**741**	**852**
		140				6	477	1400	1007	514	1,29	25,20	5,46	-	**817**	**940**
		160				6	477	1600	1131	577	1,30	28,80	6,06	-	**893**	**1027**
		180				6	477	1800	1252	639	1,30	31,80	6,66	-	**969**	**1114**
		200				6	477	2000	1370	699	1,31	36,60	7,20	-	**1045**	**1202**
		220				6	477	2200	1485	758	1,32	39,60	7,80	-	**1120**	**1288**
		240				6	477	2400	1598	815	1,33	43,20	8,40	-	**1198**	**1378**
385	055	**120**	XX	YY	00	7	557	1200	1013	517	1,29	24,50	5,60	-	**830**	**955**
		140				7	557	1400	1160	592	1,30	29,40	6,37	-	**918**	**1056**
		160				7	557	1600	1303	665	1,30	33,60	7,07	-	**1002**	**1152**
		180				7	557	1800	1443	736	1,31	37,10	7,77	-	**1090**	**1254**
		200				7	557	2000	1579	806	1,31	42,70	8,40	-	**1176**	**1352**
		220				7	557	2200	1712	873	1,32	46,20	9,10	-	**1261**	**1450**
		240				7	557	2400	1841	939	1,33	50,40	9,80	-	**1346**	**1548**
385	063	**120**	XX	YY	00	8	637	1200	1146	585	1,29	28,00	6,40	-	**918**	**1056**
		140				8	637	1400	1312	669	1,30	33,60	7,28	-	**1011**	**1163**
		160				8	637	1600	1474	752	1,31	38,40	8,08	-	**1108**	**1274**
		180				8	637	1800	1632	833	1,31	42,40	8,88	-	**1204**	**1385**
		200				8	637	2000	1786	911	1,32	48,80	9,60	-	**1306**	**1502**
		220				8	637	2200	1936	988	1,32	52,80	10,40	-	**1399**	**1609**
		240				8	637	2400	2083	1063	1,33	57,60	11,20	-	**1499**	**1724**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A VERTICAAL (V1L1-ZB-A)

V1L1-ZB-A

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

385	071	140	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 255
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1L1-ZB-A : 385																
385	071	**140**	XX	YY	00	9	717	1400	1462	746	1,30	37,80	8,19	-	**1108**	**1274**
		160				9	717	1600	1643	838	1,31	43,20	9,09	-	**1218**	**1401**
		180				9	717	1800	1819	928	1,32	47,70	9,99	-	**1323**	**1521**
		200				9	717	2000	1990	1015	1,32	54,90	10,80	-	**1433**	**1648**
		220				9	717	2200	2158	1101	1,32	59,40	11,70	-	**1542**	**1773**
		240				9	717	2400	2321	1184	1,33	64,80	12,60	-	**1649**	**1896**
385	079	**120**	XX	YY	00	10	797	1200	1407	718	1,30	35,00	8,00	-	**1088**	**1251**
		140				10	797	1400	1611	822	1,31	42,00	9,10	-	**1204**	**1385**
		160				10	797	1600	1810	923	1,31	48,00	10,10	-	**1323**	**1521**
		180				10	797	1800	2004	1022	1,32	53,00	11,10	-	**1444**	**1661**
		200				10	797	2000	2194	1119	1,32	61,00	12,00	-	**1562**	**1796**
		220				10	797	2200	2387	1218	1,32	66,00	13,00	-	**1683**	**1935**
		240				10	797	2400	2558	1305	1,33	72,00	14,00	-	**1801**	**2071**
385	087	**120**	XX	YY	00	11	877	1200	1536	784	1,30	38,50	8,80	-	**1175**	**1351**
		140				11	877	1400	1759	897	1,31	46,20	10,01	-	**1306**	**1502**
		160				11	877	1600	1976	1008	1,32	52,80	11,11	-	**1432**	**1647**
		180				11	877	1800	2189	1117	1,32	58,30	12,21	-	**1562**	**1796**
		200				11	877	2000	2394	1221	1,33	67,10	13,20	-	**1695**	**1949**
		220				11	877	2200	2596	1324	1,33	72,60	14,30	-	**1822**	**2095**
		240				11	877	2400	2792	1424	1,33	79,20	15,40	-	**1952**	**2245**
385	095	**120**	XX	YY	00	12	957	1200	1665	849	1,31	42,00	9,60	-	**1261**	**1450**
		140				12	957	1400	1907	973	1,31	50,40	10,92	-	**1398**	**1608**
		160				12	957	1600	2142	1093	1,32	57,60	12,12	-	**1540**	**1771**
		180				12	957	1800	2371	1210	1,33	63,60	13,32	-	**1680**	**1932**
		200				12	957	2000	2595	1324	1,33	73,20	14,40	-	**1822**	**2095**
		220				12	957	2200	2813	1435	1,33	79,20	15,60	-	**1963**	**2257**
		240				12	957	2400	3026	1544	1,33	86,40	16,80	-	**2101**	**2416**
385	103	**120**	XX	YY	00	13	1037	1200	1792	914	1,31	45,50	10,40	-	**1432**	**1647**
		140				13	1037	1400	2052	1047	1,32	54,60	11,83	-	**1596**	**1835**
		160				13	1037	1600	2306	1177	1,33	62,40	13,13	-	**1754**	**2017**
		180				13	1037	1800	2552	1302	1,33	68,90	14,43	-	**1921**	**2209**
		200				13	1037	2000	2793	1425	1,33	79,30	15,60	-	**2080**	**2392**
		220				13	1037	2200	3028	1545	1,33	85,80	16,90	-	**2242**	**2578**
		240				13	1037	2400	3257	1662	1,33	93,60	18,20	-	**2407**	**2768**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A VERTICAAL (V2-ZB-A)

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

387	023	120	XX	YY	00

- 387 — ref. nr. (3 cijfers)
- 023 — breedte (3 cijfers)
- 120 — hoogte (3 cijfers)
- XX — aansluiting (2 tekens) p. 255
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 — uitvoering (2 tekens)
  - 00 = standaard
  - 07 = telescopische steunvoeten + variabele muurbevestigingen
  - H0 = hogere werkdruk (10 bar)

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11387	-00

- 11387 — ref. nr. (5 cijfers)
- -00 — zie onderstaande tabel

V2-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387																	
387	023	**120**	XX	YY	00	3	237	1200	509	260	1,33	14,40	4,59	-	**658**	-	**757**
		140				3	237	1400	587	299	1,34	16,80	5,04	-	**721**	-	**829**
		160				3	237	1600	664	339	1,35	18,90	5,52	-	**777**	-	**894**
		180				3	237	1800	743	379	1,35	21,30	5,97	-	**837**	-	**963**
		200				3	237	2000	821	419	1,35	23,40	6,39	-	**892**	-	**1026**
		220				3	237	2200	900	459	1,34	25,80	6,81	-	**951**	-	**1094**
		240				3	237	2400	979	499	1,34	28,20	7,23	-	**1009**	-	**1160**
387	031	**120**	XX	YY	00	4	317	1200	655	334	1,33	19,20	6,12	-	**777**	-	**894**
		140				4	317	1400	755	385	1,34	22,40	6,72	-	**849**	-	**976**
		160				4	317	1600	854	436	1,35	25,20	7,36	-	**925**	-	**1064**
		180				4	317	1800	952	486	1,35	28,40	7,96	-	**997**	-	**1147**
		200				4	317	2000	1050	536	1,35	31,20	8,52	-	**1068**	-	**1228**
		220				4	317	2200	1147	585	1,35	34,40	9,08	-	**1143**	-	**1314**
		240				4	317	2400	1244	635	1,34	37,60	9,64	-	**1217**	-	**1400**
387	039	**120**	XX	YY	00	5	397	1200	802	409	1,33	24,00	7,65	-	**892**	-	**1026**
		140				5	397	1400	923	471	1,34	28,00	8,40	-	**980**	-	**1127**
		160				5	397	1600	1043	532	1,35	31,50	9,20	-	**1068**	-	**1228**
		180				5	397	1800	1162	593	1,36	35,50	9,95	-	**1156**	-	**1329**
		200				5	397	2000	1279	653	1,35	39,00	10,65	-	**1246**	-	**1433**
		220				5	397	2200	1394	711	1,35	43,00	11,35	-	**1335**	-	**1535**
		240				5	397	2400	1509	770	1,34	47,00	12,05	-	**1425**	-	**1639**
387	047	**120**	XX	YY	00	6	477	1200	948	484	1,34	28,80	9,18	-	**1009**	-	**1160**
		140				6	477	1400	1092	557	1,34	33,60	10,08	-	**1113**	-	**1280**
		160				6	477	1600	1232	629	1,35	37,80	11,04	-	**1217**	-	**1400**
		180				6	477	1800	1371	699	1,36	42,60	11,94	-	**1320**	-	**1518**
		200				6	477	2000	1507	769	1,35	46,80	12,78	-	**1425**	-	**1639**
		220				6	477	2200	1642	838	1,35	51,60	13,62	-	**1525**	-	**1754**
		240				6	477	2400	1775	906	1,34	56,40	14,46	-	**1625**	-	**1869**
387	055	**120**	XX	YY	00	7	557	1200	1094	558	1,34	33,60	10,71	-	**1129**	-	**1298**
		140				7	557	1400	1260	643	1,34	39,20	11,76	-	**1243**	-	**1429**
		160				7	557	1600	1422	726	1,35	44,10	12,88	-	**1363**	-	**1567**
		180				7	557	1800	1580	806	1,36	49,70	13,93	-	**1479**	-	**1701**
		200				7	557	2000	1736	886	1,36	54,60	14,91	-	**1599**	-	**1839**
		220				7	557	2200	1889	964	1,35	60,20	15,89	-	**1712**	-	**1969**
		240				7	557	2400	2040	1041	1,35	65,80	16,87	-	**1832**	-	**2107**
387	063	**120**	XX	YY	00	8	637	1200	1240	633	1,34	38,40	12,24	-	**1243**	-	**1429**
		140				8	637	1400	1428	729	1,35	44,80	13,44	-	**1375**	-	**1581**
		160				8	637	1600	1611	822	1,35	50,40	14,72	-	**1507**	-	**1733**
		180				8	637	1800	1790	913	1,36	56,80	15,92	-	**1641**	-	**1887**
		200				8	637	2000	1965	1003	1,36	62,40	17,04	-	**1775**	**11387**-01	**2041**
		220				8	637	2200	2136	1090	1,35	68,80	18,16	-	**1907**	-	**2193**
		240				8	637	2400	2305	1176	1,35	75,20	19,28	-	**2037**	-	**2343**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A VERTICAAL (V2-ZB-A)

V2-ZB-A

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

387	071	120	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 255
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  07 = telescopische steunvoeten + variabele muurbevestigingen
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387																
387	071	**120**	XX	YY	00	9	717	1200	1387	708	1,34	43,20	13,77	-	**1363**	**1567**
		140				9	717	1400	1596	814	1,35	50,40	15,12	-	**1507**	**1733**
		160				9	717	1600	1801	919	1,36	56,70	16,56	-	**1655**	**1903**
		180				9	717	1800	1999	1020	1,36	63,90	17,91	-	**1801**	**2071**
		200				9	717	2000	2194	1119	1,36	70,20	19,17	-	**1949**	**2241**
		220				9	717	2200	2384	1216	1,35	77,40	20,43	-	**2097**	**2412**
		240				9	717	2400	2570	1311	1,35	84,60	21,69	-	**2242**	**2578**
387	079	**120**	XX	YY	00	10	797	1200	1533	782	1,34	48,00	15,30	-	**1478**	**1700**
		140				10	797	1400	1765	901	1,35	56,00	16,80	-	**1641**	**1887**
		160				10	797	1600	1990	1015	1,36	63,00	18,40	-	**1801**	**2071**
		180				10	797	1800	2209	1127	1,37	71,00	19,90	-	**1965**	**2260**
		200				10	797	2000	2422	1236	1,36	78,00	21,30	-	**2124**	**2443**
		220				10	797	2200	2631	1342	1,36	86,00	22,70	-	**2286**	**2629**
		240				10	797	2400	2836	1447	1,35	94,00	24,10	-	**2446**	**2813**
387	087	**120**	XX	YY	00	11	877	1200	1679	857	1,34	52,80	16,83	-	**1597**	**1837**
		140				11	877	1400	1933	986	1,35	61,60	18,48	-	**1775**	**2041**
		160				11	877	1600	2179	1112	1,36	69,30	20,24	-	**1945**	**2237**
		180				11	877	1800	2418	1234	1,37	78,10	21,89	-	**2124**	**2443**
		200				11	877	2000	2651	1353	1,36	85,80	23,43	-	**2305**	**2651**
		220				11	877	2200	2878	1468	1,36	94,60	24,97	-	**2477**	**2849**
		240				11	877	2400	3101	1582	1,35	103,40	26,51	-	**2656**	**3054**
387	095	**120**	XX	YY	00	12	957	1200	1825	931	1,35	57,60	18,36	-	**1712**	**1969**
		140				12	957	1400	2101	1072	1,35	67,20	20,16	-	**1900**	**2185**
		160				12	957	1600	2369	1209	1,36	75,60	22,08	-	**2095**	**2409**
		180				12	957	1800	2628	1341	1,37	85,20	23,88	-	**2284**	**2627**
		200				12	957	2000	2880	1469	1,36	93,60	25,56	-	**2477**	**2849**
		220				12	957	2200	3126	1595	1,36	103,20	27,24	-	**2668**	**3068**
		240				12	957	2400	3366	1717	1,36	112,80	28,92	-	**2860**	**3289**
387	103	**120**	XX	YY	00	13	1037	1200	1972	1006	1,35	62,40	19,89	-	**1945**	**2237**
		140				13	1037	1400	2270	1158	1,36	72,80	21,84	-	**2167**	**2492**
		160				13	1037	1600	2558	1305	1,36	81,90	23,92	-	**2388**	**2746**
		180				13	1037	1800	2837	1447	1,37	92,30	25,87	-	**2609**	**3000**
		200				13	1037	2000	3109	1586	1,37	101,40	27,69	-	**2828**	**3252**
		220				13	1037	2200	3373	1721	1,36	111,80	29,51	-	**3050**	**3508**
		240				13	1037	2400	3631	1853	1,36	122,20	31,33	-	**3270**	**3761**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A)

TYPES
- H1-RO-A enkele rij buizen, H2-RO-A dubbele rij buizen, H1L1-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A (1 of 2 rijen stalen lamellen)

BUIZEN
- Horizontaal, rechthoekig 77 x 10 mm

COLLECTOREN
- H1-RO-A en H1L1-RO-A: 35 x 43 mm
- H2-RO-A en H2L1-RO-A: 35 x 41 mm
- H2L2-RO-A: 35 x 81 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Bij types H1L1-RO-A / H2L1-RO-A en H2L2-RO-A zijn 1 of 2 rijen stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.
- Standaard met rooster.
- H1L1-RO-A ook verkrijgbaar als toiletradiator (500 x 400 mm)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Bovenste beugel in kleur van de radiator, onderaan:
  – Afstandshouder radiator wit = afstandshouder wit.
  – Afstandshouder radiator in kleur = afstandshouder RAL 7024.
- **H2-RO-A/H2L1-RO-A:** Radiator met telescopische steunvoeten + variabele muurbevestiging: gelieve bij bestelling code **07** aan te geven bij “Afwerking” (zie p. 252).
- **H2-RO-A/H2L1-RO-A:** Ook verkrijgbaar als vrijstaande radiator (zie p. 253)

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 257

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 363)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✔ Geïntegreerd ventiel **(meerprijs €115)** (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 363)
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

VIOLA-A HORIZONTAAL

In het verlengde van een grote traditie

Ook de Viola-A Horizontaal combineert, net als de Viola-A Verticaal een sobere, uniforme look met een optimale warmteafgifte. De radiator is beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering. Het design is sober en overal toepasbaar. Kan ook in een vrijstaande opstelling worden geïnstalleerd.

AANBEVOLEN AANSLUITING
GEÏNTEGREERD VENTIEL (MEERPRIJS)



Meerprijs: €115 (zie p. 363)
Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 255
Thermostaatkop apart te bestellen

art. nr. 1182 301 0000 0099
prijs €167
Koppelingen, zie p. 375

art. nr. 11911630102
prijs €52
Thermostaatkop apart te bestellen

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 254
prijs €152
Andere accessoires, zie p. 254

H2-RO-A / H2L1-RO-A

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)

H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

381	050	**024**	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 255
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																
381	050	**024**	XX	YY	00	3	500	240	141	72	1,25	3,15	1,00	-	**292**	**336**
		032				4	500	320	179	91	1,25	3,25	1,40	-	**330**	**380**
		040				5	500	400	223	114	1,26	5,50	1,70	-	**368**	**423**
		048				6	500	480	266	136	1,26	6,60	2,05	-	**406**	**467**
		056				7	500	560	310	158	1,26	7,70	2,40	-	**448**	**515**
		064				8	500	640	353	180	1,26	8,80	2,75	-	**484**	**557**
		072				9	500	720	396	202	1,26	9,90	3,10	-	**523**	**601**
		080				10	500	800	438	223	1,26	11,00	3,50	-	**561**	**645**
		088				11	500	880	481	245	1,27	12,10	3,85	-	**600**	**690**
381	060	**024**	XX	YY	00	3	600	240	169	86	1,25	3,78	1,20	-	**313**	**360**
		032				4	600	320	215	110	1,25	3,90	1,68	-	**356**	**409**
		040				5	600	400	267	136	1,26	6,60	2,04	-	**398**	**458**
		048				6	600	480	319	163	1,26	7,92	2,46	-	**443**	**509**
		056				7	600	560	371	189	1,26	9,24	2,88	-	**485**	**558**
		064				8	600	640	423	216	1,26	10,56	3,30	-	**534**	**614**
		072				9	600	720	475	242	1,26	11,88	3,72	-	**572**	**658**
		080				10	600	800	526	268	1,26	13,20	4,20	-	**617**	**710**
		088				11	600	880	577	294	1,27	14,52	4,62	-	**658**	**757**
381	070	**024**	XX	YY	00	3	700	240	197	100	1,25	4,41	1,40	-	**338**	**389**
		032				4	700	320	251	128	1,25	4,55	1,96	-	**384**	**442**
		040				5	700	400	312	159	1,26	7,70	2,38	-	**429**	**493**
		048				6	700	480	372	190	1,26	9,24	2,87	-	**478**	**550**
		056				7	700	560	433	221	1,26	10,78	3,36	-	**529**	**608**
		064				8	700	640	494	252	1,26	12,32	3,85	-	**576**	**662**
		072				9	700	720	554	283	1,26	13,86	4,34	-	**622**	**715**
		080				10	700	800	613	313	1,26	15,40	4,90	-	**667**	**767**
		088				11	700	880	673	343	1,27	16,94	5,39	-	**720**	**828**
381	080	**024**	XX	YY	00	3	800	240	225	115	1,25	5,04	1,60	-	**363**	**417**
		032				4	800	320	286	146	1,25	5,20	2,24	-	**412**	**474**
		040				5	800	400	356	182	1,26	8,80	2,72	-	**464**	**534**
		048				6	800	480	426	217	1,26	10,56	3,28	-	**514**	**591**
		056				7	800	560	495	253	1,26	12,32	3,84	-	**565**	**650**
		064				8	800	640	564	288	1,26	14,08	4,40	-	**621**	**714**
		072				9	800	720	633	323	1,26	15,84	4,96	-	**671**	**772**
		080				10	800	800	701	358	1,26	17,60	5,60	-	**724**	**833**
		088				11	800	880	769	392	1,27	19,36	6,16	-	**776**	**892**
381	090	**024**	XX	YY	00	3	900	240	253	129	1,25	5,67	1,80	-	**384**	**442**
		032				4	900	320	322	164	1,25	5,85	2,52	-	**441**	**507**
		040				5	900	400	401	204	1,26	9,90	3,06	-	**497**	**572**
		048				6	900	480	479	244	1,26	11,88	3,69	-	**553**	**636**
		056				7	900	560	557	284	1,26	13,86	4,32	-	**607**	**698**
		064				8	900	640	635	324	1,26	15,84	4,95	-	**662**	**761**
		072				9	900	720	712	363	1,26	17,82	5,58	-	**722**	**830**
		080				10	900	800	788	402	1,26	19,80	6,30	-	**777**	**894**
		088				11	900	880	865	441	1,27	21,78	6,93	-	**834**	**959**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

381	100	024	XX	YY	00

- 381 = ref. nr. (3 cijfers)
- 100 = breedte (3 cijfers)
- 024 = hoogte (3 cijfers)
- XX = aansluiting (2 tekens) p. 255
- YY = kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 = uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																
381	100	**024**	XX	YY	00	3	1000	240	281	143	1,25	6,30	2,00	-	**408**	**469**
		032				4	1000	320	358	183	1,25	6,50	2,80	-	**466**	**536**
		040				5	1000	400	445	227	1,26	11,00	3,40	-	**532**	**612**
		048				6	1000	480	532	271	1,26	13,20	4,10	-	**588**	**676**
		056				7	1000	560	619	316	1,26	15,40	4,80	-	**648**	**745**
		064				8	1000	640	705	360	1,26	17,60	5,50	-	**708**	**814**
		072				9	1000	720	791	404	1,26	19,80	6,20	-	**773**	**889**
		080				10	1000	800	876	447	1,26	22,00	7,00	-	**833**	**958**
		088				11	1000	880	961	490	1,27	24,20	7,70	-	**890**	**1024**
381	110	**024**	XX	YY	00	3	1100	240	309	158	1,25	6,93	2,20	-	**428**	**492**
		032				4	1100	320	394	201	1,25	7,15	3,08	-	**496**	**570**
		040				5	1100	400	490	250	1,26	12,10	3,74	-	**557**	**641**
		048				6	1100	480	585	299	1,26	14,52	4,51	-	**625**	**719**
		056				7	1100	560	681	347	1,26	16,94	5,28	-	**692**	**796**
		064				8	1100	640	776	396	1,26	19,36	6,05	-	**756**	**869**
		072				9	1100	720	870	444	1,26	21,78	6,82	-	**819**	**942**
		080				10	1100	800	964	492	1,26	24,20	7,70	-	**883**	**1015**
		088				11	1100	880	1057	539	1,27	26,62	8,47	-	**948**	**1090**
381	120	**024**	XX	YY	00	3	1200	240	337	172	1,25	7,56	2,40	-	**454**	**522**
		032				4	1200	320	430	219	1,25	7,80	3,36	-	**523**	**601**
		040				5	1200	400	534	272	1,26	13,20	4,08	-	**593**	**682**
		048				6	1200	480	638	326	1,26	15,84	4,92	-	**661**	**760**
		056				7	1200	560	743	379	1,26	18,48	5,76	-	**728**	**837**
		064				8	1200	640	846	432	1,26	21,12	6,60	-	**798**	**918**
		072				9	1200	720	949	484	1,26	23,76	7,44	-	**873**	**1004**
		080				10	1200	800	1051	536	1,26	26,40	8,40	-	**940**	**1081**
		088				11	1200	880	1153	588	1,27	29,04	9,24	-	**1008**	**1159**
381	140	**024**	XX	YY	00	3	1400	240	393	201	1,25	8,82	2,80	-	**499**	**574**
		032				4	1400	320	501	256	1,25	9,10	3,92	-	**581**	**668**
		040				5	1400	400	623	318	1,26	15,40	4,76	-	**656**	**754**
		048				6	1400	480	745	380	1,26	18,48	5,74	-	**734**	**844**
		056				7	1400	560	867	442	1,26	21,56	6,72	-	**812**	**934**
		064				8	1400	640	987	504	1,26	24,64	7,70	-	**890**	**1024**
		072				9	1400	720	1107	565	1,26	27,72	8,68	-	**968**	**1113**
		080				10	1400	800	1226	626	1,26	30,80	9,80	-	**1047**	**1204**
		088				11	1400	880	1345	686	1,27	33,88	10,78	-	**1122**	**1290**
381	160	**024**	XX	YY	00	3	1600	240	450	229	1,25	10,08	3,20	-	**549**	**631**
		032				4	1600	320	573	292	1,25	10,40	4,48	-	**635**	**730**
		040				5	1600	400	712	363	1,26	17,60	5,44	-	**722**	**830**
		048				6	1600	480	851	434	1,26	21,12	6,56	-	**808**	**929**
		056				7	1600	560	990	505	1,26	24,64	7,68	-	**893**	**1027**
		064				8	1600	640	1128	576	1,26	28,16	8,80	-	**979**	**1126**
		072				9	1600	720	1266	646	1,26	31,68	9,92	-	**1067**	**1227**
		080				10	1600	800	1402	715	1,26	35,20	11,20	-	**1153**	**1326**
		088				11	1600	880	1538	784	1,27	38,72	12,32	-	**1238**	**1424**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)

H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

381	180	024	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 255
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																
381	180	**024**	XX	YY	00	3	1800	240	506	258	1,25	11,34	3,60	-	**595**	**684**
		032				4	1800	320	644	329	1,25	11,70	5,04	-	**692**	**796**
		040				5	1800	400	801	409	1,26	19,80	6,12	-	**784**	**902**
		048				6	1800	480	958	489	1,26	23,76	7,38	-	**881**	**1013**
		056				7	1800	560	1114	568	1,26	27,72	8,64	-	**976**	**1122**
		064				8	1800	640	1269	647	1,26	31,68	9,90	-	**1070**	**1231**
		072				9	1800	720	1424	726	1,26	35,64	11,16	-	**1165**	**1340**
		080				10	1800	800	1577	804	1,26	39,60	12,60	-	**1263**	**1452**
		088				11	1800	880	1730	883	1,27	43,56	13,86	-	**1358**	**1562**
381	200	**024**	XX	YY	00	3	2000	240	562	287	1,25	12,60	4,00	-	**641**	**737**
		032				4	2000	320	716	365	1,25	13,00	5,60	-	**745**	**857**
		040				5	2000	400	890	454	1,26	22,00	6,80	-	**849**	**976**
		048				6	2000	480	1064	543	1,26	26,40	8,20	-	**952**	**1095**
		056				7	2000	560	1238	632	1,26	30,80	9,60	-	**1056**	**1214**
		064				8	2000	640	1410	719	1,26	35,20	11,00	-	**1159**	**1333**
		072				9	2000	720	1582	807	1,26	39,60	12,40	-	**1266**	**1456**
		080				10	2000	800	1752	894	1,26	44,00	14,00	-	**1369**	**1574**
		088				11	2000	880	1922	981	1,27	48,40	15,40	-	**1475**	**1696**
381	220	**024**	XX	YY	00	3	2200	240	618	315	1,25	13,86	4,40	-	**689**	**792**
		032				4	2200	320	788	402	1,25	14,30	6,16	-	**804**	**925**
		040				5	2200	400	979	499	1,26	24,20	7,48	-	**917**	**1055**
		048				6	2200	480	1170	597	1,26	29,04	9,02	-	**1028**	**1182**
		056				7	2200	560	1362	695	1,26	33,88	10,56	-	**1138**	**1309**
		064				8	2200	640	1551	791	1,26	38,72	12,10	-	**1253**	**1441**
		072				9	2200	720	1740	888	1,26	43,56	13,64	-	**1364**	**1569**
		080				10	2200	800	1927	983	1,26	48,40	15,40	-	**1477**	**1699**
		088				11	2200	880	2114	1079	1,27	53,24	16,94	-	**1588**	**1826**
381	240	**024**	XX	YY	00	3	2400	240	674	344	1,25	15,12	4,80	-	**734**	**844**
		032				4	2400	320	859	438	1,25	15,60	6,72	-	**858**	**987**
		040				5	2400	400	1068	545	1,26	26,40	8,16	-	**978**	**1125**
		048				6	2400	480	1277	651	1,26	31,68	9,84	-	**1099**	**1264**
		056				7	2400	560	1486	758	1,26	36,96	11,52	-	**1221**	**1404**
		064				8	2400	640	1692	863	1,26	42,24	13,20	-	**1343**	**1544**
		072				9	2400	720	1898	969	1,26	47,52	14,88	-	**1467**	**1687**
		080				10	2400	800	2102	1073	1,26	52,80	16,80	-	**1585**	**1823**
		088				11	2400	880	2306	1177	1,27	58,08	18,48	-	**1705**	**1961**
381	260	**024**	XX	YY	00	3	2600	240	731	373	1,25	16,38	5,20	-	**780**	**897**
		032				4	2600	320	931	475	1,25	16,90	7,28	-	**915**	**1052**
		040				5	2600	400	1157	590	1,26	28,60	8,84	-	**1043**	**1199**
		048				6	2600	480	1383	706	1,26	34,32	10,66	-	**1174**	**1350**
		056				7	2600	560	1609	821	1,26	40,04	12,48	-	**1304**	**1500**
		064				8	2600	640	1833	935	1,26	45,76	14,30	-	**1432**	**1647**
		072				9	2600	720	2057	1049	1,26	51,48	16,12	-	**1562**	**1796**
		080				10	2600	800	2278	1162	1,26	57,20	18,20	-	**1693**	**1947**
		088				11	2600	880	2499	1275	1,27	62,92	20,02	-	**1823**	**2096**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																
381	280	**024**	XX	YY	00	3	2800	240	787	401	1,25	17,64	5,60	-	**827**	**951**
		032				4	2800	320	1002	511	1,25	18,20	7,84	-	**967**	**1112**
		040				5	2800	400	1246	636	1,26	30,80	9,52	-	**1106**	**1272**
		048				6	2800	480	1490	760	1,26	36,96	11,48	-	**1245**	**1432**
		056				7	2800	560	1733	884	1,26	43,12	13,44	-	**1385**	**1593**
		064				8	2800	640	1974	1007	1,26	49,28	15,40	-	**1524**	**1753**
		072				9	2800	720	2215	1130	1,26	55,44	17,36	-	**1663**	**1912**
		080				10	2800	800	2453	1251	1,26	61,60	19,60	-	**1800**	**2070**
		088				11	2800	880	2691	1373	1,27	67,76	21,56	-	**1940**	**2231**
381	300	**024**	XX	YY	00	3	3000	240	843	430	1,25	18,90	6,00	-	**877**	**1009**
		032				4	3000	320	1074	548	1,25	19,50	8,40	-	**1025**	**1179**
		040				5	3000	400	1335	681	1,26	33,00	10,20	-	**1173**	**1349**
		048				6	3000	480	1596	814	1,26	39,60	12,30	-	**1319**	**1517**
		056				7	3000	560	1857	947	1,26	46,20	14,40	-	**1468**	**1688**
		064				8	3000	640	2115	1079	1,26	52,80	16,50	-	**1613**	**1855**
		072				9	3000	720	2373	1211	1,26	59,40	18,60	-	**1759**	**2023**
		080				10	3000	800	2628	1341	1,26	66,00	21,00	-	**1908**	**2194**
		088				11	3000	880	2883	1471	1,27	72,60	23,10	-	**2056**	**2364**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)

H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

380	050	024	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 255
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	050	**024**	XX	YY	00	3	500	240	261	133	1,24	5,45	1,00	-	**334**	**384**
		032				4	500	320	334	170	1,26	7,30	1,40	-	**384**	**442**
		040				5	500	400	399	204	1,27	9,10	1,70	-	**434**	**499**
		048				6	500	480	464	237	1,28	10,95	2,05	-	**485**	**558**
		056				7	500	560	530	270	1,30	12,75	2,40	-	**538**	**619**
		064				8	500	640	581	296	1,30	14,60	2,75	-	**585**	**673**
		072				9	500	720	618	315	1,30	15,70	3,10	-	**639**	**735**
		080				10	500	800	684	349	1,31	18,25	3,50	-	**689**	**792**
		088				11	500	880	719	367	1,31	19,35	3,85	-	**736**	**846**
380	060	**024**	XX	YY	00	3	600	240	313	160	1,24	6,54	1,20	-	**365**	**420**
		032				4	600	320	401	204	1,26	8,76	1,68	-	**423**	**486**
		040				5	600	400	479	244	1,27	10,92	2,04	-	**479**	**551**
		048				6	600	480	557	284	1,28	13,14	2,46	-	**538**	**619**
		056				7	600	560	635	324	1,30	15,30	2,88	-	**595**	**684**
		064				8	600	640	697	356	1,30	17,52	3,30	-	**651**	**749**
		072				9	600	720	741	378	1,30	18,84	3,72	-	**708**	**814**
		080				10	600	800	821	419	1,31	21,90	4,20	-	**769**	**884**
		088				11	600	880	863	440	1,31	23,22	4,62	-	**823**	**946**
380	070	**024**	XX	YY	00	3	700	240	365	186	1,24	7,63	1,40	-	**397**	**457**
		032				4	700	320	468	239	1,26	10,22	1,96	-	**463**	**532**
		040				5	700	400	559	285	1,27	12,74	2,38	-	**528**	**607**
		048				6	700	480	650	331	1,28	15,33	2,87	-	**588**	**676**
		056				7	700	560	741	378	1,30	17,85	3,36	-	**652**	**750**
		064				8	700	640	813	415	1,30	20,44	3,85	-	**720**	**828**
		072				9	700	720	865	441	1,30	21,98	4,34	-	**780**	**897**
		080				10	700	800	958	489	1,31	25,55	4,90	-	**845**	**972**
		088				11	700	880	1007	514	1,31	27,09	5,39	-	**908**	**1044**
380	080	**024**	XX	YY	00	3	800	240	418	213	1,24	8,72	1,60	-	**428**	**492**
		032				4	800	320	534	273	1,26	11,68	2,24	-	**499**	**574**
		040				5	800	400	638	326	1,27	14,56	2,72	-	**569**	**654**
		048				6	800	480	742	379	1,28	17,52	3,28	-	**642**	**738**
		056				7	800	560	847	432	1,30	20,40	3,84	-	**712**	**819**
		064				8	800	640	930	474	1,30	23,36	4,40	-	**782**	**899**
		072				9	800	720	988	504	1,30	25,12	4,96	-	**855**	**983**
		080				10	800	800	1094	558	1,31	29,20	5,60	-	**925**	**1064**
		088				11	800	880	1150	587	1,31	30,96	6,16	-	**996**	**1145**
380	090	**024**	XX	YY	00	3	900	240	470	240	1,24	9,81	1,80	-	**463**	**532**
		032				4	900	320	601	307	1,26	13,14	2,52	-	**540**	**621**
		040				5	900	400	718	366	1,27	16,38	3,06	-	**618**	**711**
		048				6	900	480	835	426	1,28	19,71	3,69	-	**694**	**798**
		056				7	900	560	953	486	1,30	22,95	4,32	-	**774**	**890**
		064				8	900	640	1046	534	1,30	26,28	4,95	-	**849**	**976**
		072				9	900	720	1112	567	1,30	28,26	5,58	-	**926**	**1065**
		080				10	900	800	1231	628	1,31	32,85	6,30	-	**1003**	**1153**
		088				11	900	880	1294	660	1,31	34,83	6,93	-	**1082**	**1244**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	100	**024**	XX	YY	00	3	1000	240	522	266	1,24	10,90	2,00	-	**496**	**570**
		032				4	1000	320	668	341	1,26	14,60	2,80	-	**581**	**668**
		040				5	1000	400	798	407	1,27	18,20	3,40	-	**661**	**760**
		048				6	1000	480	928	473	1,28	21,90	4,10	-	**746**	**858**
		056				7	1000	560	1059	540	1,30	25,50	4,80	-	**833**	**958**
		064				8	1000	640	1162	593	1,30	29,20	5,50	-	**917**	**1055**
		072				9	1000	720	1235	630	1,30	31,40	6,20	-	**1000**	**1150**
		080				10	1000	800	1368	698	1,31	36,50	7,00	-	**1082**	**1244**
		088				11	1000	880	1438	734	1,31	38,70	7,70	-	**1165**	**1340**
380	110	**024**	XX	YY	00	3	1100	240	574	293	1,24	11,99	2,20	-	**529**	**608**
		032				4	1100	320	735	375	1,26	16,06	3,08	-	**618**	**711**
		040				5	1100	400	878	448	1,27	20,02	3,74	-	**707**	**813**
		048				6	1100	480	1021	521	1,28	24,09	4,51	-	**797**	**917**
		056				7	1100	560	1165	594	1,30	28,05	5,28	-	**889**	**1022**
		064				8	1100	640	1278	652	1,30	32,12	6,05	-	**979**	**1126**
		072				9	1100	720	1359	693	1,30	34,54	6,82	-	**1068**	**1228**
		080				10	1100	800	1505	768	1,31	40,15	7,70	-	**1159**	**1333**
		088				11	1100	880	1582	807	1,31	42,57	8,47	-	**1253**	**1441**
380	120	**024**	XX	YY	00	3	1200	240	626	320	1,24	13,08	2,40	-	**557**	**641**
		032				4	1200	320	802	409	1,26	17,52	3,36	-	**656**	**754**
		040				5	1200	400	958	489	1,27	21,84	4,08	-	**754**	**867**
		048				6	1200	480	1114	568	1,28	26,28	4,92	-	**853**	**981**
		056				7	1200	560	1271	648	1,30	30,60	5,76	-	**948**	**1090**
		064				8	1200	640	1394	711	1,30	35,04	6,60	-	**1045**	**1202**
		072				9	1200	720	1482	756	1,30	37,68	7,44	-	**1143**	**1314**
		080				10	1200	800	1642	838	1,31	43,80	8,40	-	**1238**	**1424**
		088				11	1200	880	1726	880	1,31	46,44	9,24	-	**1337**	**1538**
380	140	**024**	XX	YY	00	3	1400	240	731	373	1,24	15,26	2,80	-	**624**	**718**
		032				4	1400	320	935	477	1,26	20,44	3,92	-	**734**	**844**
		040				5	1400	400	1117	570	1,27	25,48	4,76	-	**845**	**972**
		048				6	1400	480	1299	663	1,28	30,66	5,74	-	**957**	**1101**
		056				7	1400	560	1483	756	1,30	35,70	6,72	-	**1066**	**1226**
		064				8	1400	640	1627	830	1,30	40,88	7,70	-	**1176**	**1352**
		072				9	1400	720	1729	882	1,30	43,96	8,68	-	**1285**	**1478**
		080				10	1400	800	1915	977	1,31	51,10	9,80	-	**1396**	**1605**
		088				11	1400	880	2013	1027	1,31	54,18	10,78	-	**1504**	**1730**
380	160	**024**	XX	YY	00	3	1600	240	835	426	1,24	17,44	3,20	-	**692**	**796**
		032				4	1600	320	1069	545	1,26	23,36	4,48	-	**812**	**934**
		040				5	1600	400	1277	651	1,27	29,12	5,44	-	**937**	**1078**
		048				6	1600	480	1485	758	1,28	35,04	6,56	-	**1057**	**1216**
		056				7	1600	560	1694	864	1,30	40,80	7,68	-	**1184**	**1362**
		064				8	1600	640	1859	949	1,30	46,72	8,80	-	**1308**	**1504**
		072				9	1600	720	1976	1008	1,30	50,24	9,92	-	**1430**	**1645**
		080				10	1600	800	2189	1117	1,31	58,40	11,20	-	**1555**	**1788**
		088				11	1600	880	2301	1174	1,31	61,92	12,32	-	**1679**	**1931**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)

H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

380	180	024	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 255
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	180	**024**	XX	YY	00	3	1800	240	940	479	1,24	19,62	3,60	-	**756**	**869**
		032				4	1800	320	1202	613	1,26	26,28	5,04	-	**890**	**1024**
		040				5	1800	400	1436	733	1,27	32,76	6,12	-	**1029**	**1183**
		048				6	1800	480	1670	852	1,28	39,42	7,38	-	**1165**	**1340**
		056				7	1800	560	1906	973	1,30	45,90	8,64	-	**1303**	**1498**
		064				8	1800	640	2092	1067	1,30	52,56	9,90	-	**1439**	**1655**
		072				9	1800	720	2223	1134	1,30	56,52	11,16	-	**1577**	**1814**
		080				10	1800	800	2462	1256	1,31	65,70	12,60	-	**1710**	**1967**
		088				11	1800	880	2588	1321	1,31	69,66	13,86	-	**1847**	**2124**
380	200	**024**	XX	YY	00	3	2000	240	1044	533	1,24	21,80	4,00	-	**819**	**942**
		032				4	2000	320	1336	682	1,26	29,20	5,60	-	**969**	**1114**
		040				5	2000	400	1596	814	1,27	36,40	6,80	-	**1118**	**1286**
		048				6	2000	480	1856	947	1,28	43,80	8,20	-	**1272**	**1463**
		056				7	2000	560	2118	1081	1,30	51,00	9,60	-	**1420**	**1633**
		064				8	2000	640	2324	1186	1,30	58,40	11,00	-	**1569**	**1804**
		072				9	2000	720	2470	1260	1,30	62,80	12,40	-	**1722**	**1980**
		080				10	2000	800	2736	1396	1,31	73,00	14,00	-	**1869**	**2149**
		088				11	2000	880	2876	1467	1,31	77,40	15,40	-	**2020**	**2323**
380	220	**024**	XX	YY	00	3	2200	240	1148	586	1,24	23,98	4,40	-	**883**	**1015**
		032				4	2200	320	1470	750	1,26	32,12	6,16	-	**1048**	**1205**
		040				5	2200	400	1756	896	1,27	40,04	7,48	-	**1206**	**1387**
		048				6	2200	480	2042	1042	1,28	48,18	9,02	-	**1374**	**1580**
		056				7	2200	560	2330	1189	1,30	56,10	10,56	-	**1539**	**1770**
		064				8	2200	640	2556	1304	1,30	64,24	12,10	-	**1700**	**1955**
		072				9	2200	720	2717	1386	1,30	69,08	13,64	-	**1865**	**2145**
		080				10	2200	800	3010	1536	1,31	80,30	15,40	-	**2027**	**2331**
		088				11	2200	880	3164	1614	1,31	85,14	16,94	-	**2192**	**2521**
380	240	**024**	XX	YY	00	3	2400	240	1253	639	1,24	26,16	4,80	-	**948**	**1090**
		032				4	2400	320	1603	818	1,26	35,04	6,72	-	**1123**	**1291**
		040				5	2400	400	1915	977	1,27	43,68	8,16	-	**1304**	**1500**
		048				6	2400	480	2227	1136	1,28	52,56	9,84	-	**1478**	**1700**
		056				7	2400	560	2542	1297	1,30	61,20	11,52	-	**1655**	**1903**
		064				8	2400	640	2789	1423	1,30	70,08	13,20	-	**1829**	**2103**
		072				9	2400	720	2964	1512	1,30	75,36	14,88	-	**2008**	**2309**
		080				10	2400	800	3283	1675	1,31	87,60	16,80	-	**2184**	**2512**
		088				11	2400	880	3451	1761	1,31	92,88	18,48	-	**2362**	**2716**
380	260	**024**	XX	YY	00	3	2600	240	1357	692	1,24	28,34	5,20	-	**1015**	**1167**
		032				4	2600	320	1737	886	1,26	37,96	7,28	-	**1202**	**1382**
		040				5	2600	400	2075	1059	1,27	47,32	8,84	-	**1393**	**1602**
		048				6	2600	480	2413	1231	1,28	56,94	10,66	-	**1584**	**1822**
		056				7	2600	560	2753	1405	1,30	66,30	12,48	-	**1775**	**2041**
		064				8	2600	640	3021	1541	1,30	75,92	14,30	-	**1963**	**2257**
		072				9	2600	720	3211	1638	1,30	81,64	16,12	-	**2154**	**2477**
		080				10	2600	800	3557	1815	1,31	94,90	18,20	-	**2341**	**2692**
		088				11	2600	880	3739	1908	1,31	100,62	20,02	-	**2533**	**2913**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	280	**024**	XX	YY	00	3	2800	240	1462	746	1,24	30,52	5,60	-	**1080**	**1242**
		032				4	2800	320	1870	954	1,26	40,88	7,84	-	**1280**	**1472**
		040				5	2800	400	2234	1140	1,27	50,96	9,52	-	**1483**	**1705**
		048				6	2800	480	2598	1326	1,28	61,32	11,48	-	**1688**	**1941**
		056				7	2800	560	2965	1513	1,30	71,40	13,44	-	**1892**	**2176**
		064				8	2800	640	3254	1660	1,30	81,76	15,40	-	**2095**	**2409**
		072				9	2800	720	3458	1764	1,30	87,92	17,36	-	**2295**	**2639**
		080				10	2800	800	3830	1954	1,31	102,20	19,60	-	**2502**	**2877**
		088				11	2800	880	4026	2054	1,31	108,36	21,56	-	**2703**	**3108**
380	300	**024**	XX	YY	00	3	3000	240	1566	799	1,24	32,70	6,00	-	**1146**	**1318**
		032				4	3000	320	2004	1022	1,26	43,80	8,40	-	**1361**	**1565**
		040				5	3000	400	2394	1221	1,27	54,60	10,20	-	**1578**	**1815**
		048				6	3000	480	2784	1420	1,28	65,70	12,30	-	**1790**	**2059**
		056				7	3000	560	3177	1621	1,30	76,50	14,40	-	**2008**	**2309**
		064				8	3000	640	3486	1779	1,30	87,60	16,50	-	**2225**	**2559**
		072				9	3000	720	3705	1890	1,30	94,20	18,60	-	**2438**	**2804**
		080				10	3000	800	4104	2094	1,31	109,50	21,00	-	**2658**	**3057**
		088				11	3000	880	4314	2201	1,31	116,10	23,10	-	**2873**	**3304**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)

H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

384	050	**024**	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 255
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  07 = telescopische steunvoeten + variabele muurbevestigingen
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)
Zie p. 253 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																
384	050	**024**	XX	YY	00	3	500	240	218	111	1,23	6,10	1,70	-	**550**	**633**
		032				4	500	320	273	139	1,22	8,15	2,25	-	**628**	**722**
		040				5	500	400	329	168	1,23	10,15	2,85	-	**705**	**811**
		048				6	500	480	389	198	1,25	12,20	3,45	-	**782**	**899**
		056				7	500	560	454	231	1,26	14,25	4,05	-	**861**	**990**
		064				8	500	640	523	267	1,27	16,25	4,65	-	**937**	**1078**
		072				9	500	720	600	306	1,28	18,30	5,25	-	**1015**	**1167**
		080				10	500	800	663	338	1,28	20,35	5,70	-	**1094**	**1258**
		088				11	500	880	726	370	1,29	22,35	6,20	-	**1173**	**1349**
384	060	**024**	XX	YY	00	3	600	240	262	133	1,23	7,32	2,04	-	**592**	**681**
		032				4	600	320	327	167	1,22	9,78	2,70	-	**678**	**780**
		040				5	600	400	395	201	1,23	12,18	3,42	-	**764**	**879**
		048				6	600	480	467	238	1,25	14,64	4,14	-	**849**	**976**
		056				7	600	560	544	278	1,26	17,10	4,86	-	**936**	**1076**
		064				8	600	640	628	320	1,27	19,50	5,58	-	**1022**	**1175**
		072				9	600	720	719	367	1,28	21,96	6,30	-	**1107**	**1273**
		080				10	600	800	795	406	1,28	24,42	6,84	-	**1194**	**1373**
		088				11	600	880	871	444	1,29	26,82	7,44	-	**1279**	**1471**
384	070	**024**	XX	YY	00	3	700	240	305	156	1,23	8,54	2,38	-	**634**	**729**
		032				4	700	320	382	195	1,22	11,41	3,15	-	**726**	**835**
		040				5	700	400	461	235	1,23	14,21	3,99	-	**820**	**943**
		048				6	700	480	545	278	1,25	17,08	4,83	-	**919**	**1057**
		056				7	700	560	635	324	1,26	19,95	5,67	-	**1011**	**1163**
		064				8	700	640	732	374	1,27	22,75	6,51	-	**1106**	**1272**
		072				9	700	720	839	428	1,28	25,62	7,35	-	**1201**	**1381**
		080				10	700	800	928	473	1,28	28,49	7,98	-	**1294**	**1488**
		088				11	700	880	1016	518	1,29	31,29	8,68	-	**1390**	**1599**
384	080	**024**	XX	YY	00	3	800	240	349	178	1,23	9,76	2,72	-	**673**	**774**
		032				4	800	320	436	222	1,22	13,04	3,60	-	**777**	**894**
		040				5	800	400	526	269	1,23	16,24	4,56	-	**880**	**1012**
		048				6	800	480	622	318	1,25	19,52	5,52	-	**981**	**1128**
		056				7	800	560	726	370	1,26	22,80	6,48	-	**1089**	**1252**
		064				8	800	640	837	427	1,27	26,00	7,44	-	**1192**	**1371**
		072				9	800	720	959	489	1,28	29,28	8,40	-	**1291**	**1485**
		080				10	800	800	1060	541	1,28	32,56	9,12	-	**1396**	**1605**
		088				11	800	880	1161	592	1,29	35,76	9,92	-	**1501**	**1726**
384	090	**024**	XX	YY	00	3	900	240	392	200	1,23	10,98	3,06	-	**713**	**820**
		032				4	900	320	491	250	1,22	14,67	4,05	-	**825**	**949**
		040				5	900	400	592	302	1,23	18,27	5,13	-	**940**	**1081**
		048				6	900	480	700	357	1,25	21,96	6,21	-	**1049**	**1206**
		056				7	900	560	816	416	1,26	25,65	7,29	-	**1160**	**1334**
		064				8	900	640	941	480	1,27	29,25	8,37	-	**1276**	**1467**
		072				9	900	720	1079	551	1,28	32,94	9,45	-	**1388**	**1596**
		080				10	900	800	1193	608	1,28	36,63	10,26	-	**1500**	**1725**
		088				11	900	880	1306	666	1,29	40,23	11,16	-	**1613**	**1855**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

384	100	024	XX	YY	00

- 384 = ref. nr. (3 cijfers)
- 100 = breedte (3 cijfers)
- 024 = hoogte (3 cijfers)
- XX = aansluiting (2 tekens) p. 255
- YY = kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 = uitvoering (2 tekens)
  - 00 = standaard
  - 07 = telescopische steunvoeten + variabele muurbevestigingen
  - H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)
Zie p. 253 voor extra toebehoren.

H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																
384	100	**024**	XX	YY	00	3	1000	240	436	222	1,23	12,20	3,40	-	**756**	**869**
		032				4	1000	320	545	278	1,22	16,30	4,50	-	**877**	**1009**
		040				5	1000	400	658	336	1,23	20,30	5,70	-	**997**	**1147**
		048				6	1000	480	778	397	1,25	24,40	6,90	-	**1117**	**1285**
		056				7	1000	560	907	463	1,26	28,50	8,10	-	**1237**	**1423**
		064				8	1000	640	1046	534	1,27	32,50	9,30	-	**1360**	**1564**
		072				9	1000	720	1199	612	1,28	36,60	10,50	-	**1479**	**1701**
		080				10	1000	800	1325	676	1,28	40,70	11,40	-	**1600**	**1840**
		088				11	1000	880	1451	740	1,29	44,70	12,40	-	**1724**	**1983**
384	110	**024**	XX	YY	00	3	1100	240	480	245	1,23	13,42	3,74	-	**795**	**914**
		032				4	1100	320	600	306	1,22	17,93	4,95	-	**926**	**1065**
		040				5	1100	400	724	369	1,23	22,33	6,27	-	**1053**	**1211**
		048				6	1100	480	856	437	1,25	26,84	7,59	-	**1184**	**1362**
		056				7	1100	560	998	509	1,26	31,35	8,91	-	**1315**	**1512**
		064				8	1100	640	1151	587	1,27	35,75	10,23	-	**1442**	**1658**
		072				9	1100	720	1319	673	1,28	40,26	11,55	-	**1574**	**1810**
		080				10	1100	800	1458	744	1,28	44,77	12,54	-	**1703**	**1958**
		088				11	1100	880	1596	814	1,29	49,17	13,64	-	**1832**	**2107**
384	120	**024**	XX	YY	00	3	1200	240	523	267	1,23	14,64	4,08	-	**837**	**963**
		032				4	1200	320	654	334	1,22	19,56	5,40	-	**975**	**1121**
		040				5	1200	400	790	403	1,23	24,36	6,84	-	**1113**	**1280**
		048				6	1200	480	934	476	1,25	29,28	8,28	-	**1253**	**1441**
		056				7	1200	560	1088	555	1,26	34,20	9,72	-	**1389**	**1597**
		064				8	1200	640	1255	640	1,27	39,00	11,16	-	**1528**	**1757**
		072				9	1200	720	1439	734	1,28	43,92	12,60	-	**1666**	**1916**
		080				10	1200	800	1590	811	1,28	48,84	13,68	-	**1804**	**2075**
		088				11	1200	880	1741	888	1,29	53,64	14,88	-	**1943**	**2234**
384	140	**024**	XX	YY	00	3	1400	240	610	311	1,23	17,08	4,76	-	**919**	**1057**
		032				4	1400	320	763	389	1,22	22,82	6,30	-	**1072**	**1233**
		040				5	1400	400	921	470	1,23	28,42	7,98	-	**1228**	**1412**
		048				6	1400	480	1089	556	1,25	34,16	9,66	-	**1387**	**1595**
		056				7	1400	560	1270	648	1,26	39,90	11,34	-	**1542**	**1773**
		064				8	1400	640	1464	747	1,27	45,50	13,02	-	**1698**	**1953**
		072				9	1400	720	1679	856	1,28	51,24	14,70	-	**1854**	**2132**
		080				10	1400	800	1855	946	1,28	56,98	15,96	-	**2008**	**2309**
		088				11	1400	880	2031	1036	1,29	62,58	17,36	-	**2164**	**2489**
384	160	**024**	XX	YY	00	3	1600	240	698	356	1,23	19,52	5,44	-	**1001**	**1151**
		032				4	1600	320	872	445	1,22	26,08	7,20	-	**1174**	**1350**
		040				5	1600	400	1053	537	1,23	32,48	9,12	-	**1345**	**1547**
		048				6	1600	480	1245	635	1,25	39,04	11,04	-	**1518**	**1746**
		056				7	1600	560	1451	740	1,26	45,60	12,96	-	**1693**	**1947**
		064				8	1600	640	1674	854	1,27	52,00	14,88	-	**1866**	**2146**
		072				9	1600	720	1918	979	1,28	58,56	16,80	-	**2037**	**2343**
		080				10	1600	800	2120	1082	1,28	65,12	18,24	-	**2210**	**2542**
		088				11	1600	880	2322	1184	1,29	71,52	19,84	-	**2382**	**2739**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)

H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

384	180	024	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 255
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  07 = telescopische steunvoeten + variabele muurbevestigingen
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)
Zie p. 253 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																
384	180	**024**	XX	YY	00	3	1800	240	785	400	1,23	21,96	6,12	-	**1082**	**1244**
		032				4	1800	320	981	501	1,22	29,34	8,10	-	**1273**	**1464**
		040				5	1800	400	1184	604	1,23	36,54	10,26	-	**1461**	**1680**
		048				6	1800	480	1400	714	1,25	43,92	12,42	-	**1653**	**1901**
		056				7	1800	560	1633	833	1,26	51,30	14,58	-	**1841**	**2117**
		064				8	1800	640	1883	961	1,27	58,50	16,74	-	**2034**	**2339**
		072				9	1800	720	2158	1101	1,28	65,88	18,90	-	**2225**	**2559**
		080				10	1800	800	2385	1217	1,28	73,26	20,52	-	**2418**	**2781**
		088				11	1800	880	2612	1333	1,29	80,46	22,32	-	**2604**	**2995**
384	200	**024**	XX	YY	00	3	2000	240	872	445	1,23	24,40	6,80	-	**1160**	**1334**
		032				4	2000	320	1090	556	1,22	32,60	9,00	-	**1370**	**1576**
		040				5	2000	400	1316	671	1,23	40,60	11,40	-	**1580**	**1817**
		048				6	2000	480	1556	794	1,25	48,80	13,80	-	**1785**	**2053**
		056				7	2000	560	1814	926	1,26	57,00	16,20	-	**1996**	**2295**
		064				8	2000	640	2092	1067	1,27	65,00	18,60	-	**2201**	**2531**
		072				9	2000	720	2398	1223	1,28	73,20	21,00	-	**2411**	**2773**
		080				10	2000	800	2650	1352	1,28	81,40	22,80	-	**2619**	**3012**
		088				11	2000	880	2902	1481	1,29	89,40	24,80	-	**2826**	**3250**
384	220	**024**	XX	YY	00	3	2200	240	959	489	1,23	26,84	7,48	-	**1243**	**1429**
		032				4	2200	320	1199	612	1,22	35,86	9,90	-	**1473**	**1694**
		040				5	2200	400	1448	739	1,23	44,66	12,54	-	**1697**	**1952**
		048				6	2200	480	1712	873	1,25	53,68	15,18	-	**1922**	**2210**
		056				7	2200	560	1995	1018	1,26	62,70	17,82	-	**2147**	**2469**
		064				8	2200	640	2301	1174	1,27	71,50	20,46	-	**2373**	**2729**
		072				9	2200	720	2638	1346	1,28	80,52	23,10	-	**2595**	**2984**
		080				10	2200	800	2915	1487	1,28	89,54	25,08	-	**2823**	**3246**
		088				11	2200	880	3192	1629	1,29	98,34	27,28	-	**3048**	**3505**
384	240	**024**	XX	YY	00	3	2400	240	1046	534	1,23	29,28	8,16	-	**1327**	**1526**
		032				4	2400	320	1308	667	1,22	39,12	10,80	-	**1568**	**1803**
		040				5	2400	400	1579	806	1,23	48,72	13,68	-	**1814**	**2086**
		048				6	2400	480	1867	953	1,25	58,56	16,56	-	**2054**	**2362**
		056				7	2400	560	2177	1111	1,26	68,40	19,44	-	**2295**	**2639**
		064				8	2400	640	2510	1281	1,27	78,00	22,32	-	**2540**	**2921**
		072				9	2400	720	2878	1468	1,28	87,84	25,20	-	**2784**	**3202**
		080				10	2400	800	3180	1622	1,28	97,68	27,36	-	**3024**	**3478**
		088				11	2400	880	3482	1777	1,29	107,28	29,76	-	**3268**	**3758**
384	260	**024**	XX	YY	00	3	2600	240	1134	578	1,23	31,72	8,84	-	**1407**	**1618**
		032				4	2600	320	1417	723	1,22	42,38	11,70	-	**1667**	**1917**
		040				5	2600	400	1711	873	1,23	52,78	14,82	-	**1926**	**2215**
		048				6	2600	480	2023	1032	1,25	63,44	17,94	-	**2190**	**2519**
		056				7	2600	560	2358	1203	1,26	74,10	21,06	-	**2446**	**2813**
		064				8	2600	640	2720	1388	1,27	84,50	24,18	-	**2707**	**3113**
		072				9	2600	720	3117	1591	1,28	95,16	27,30	-	**2970**	**3416**
		080				10	2600	800	3445	1758	1,28	105,82	29,64	-	**3229**	**3713**
		088				11	2600	880	3773	1925	1,29	116,22	32,24	-	**3487**	**4010**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

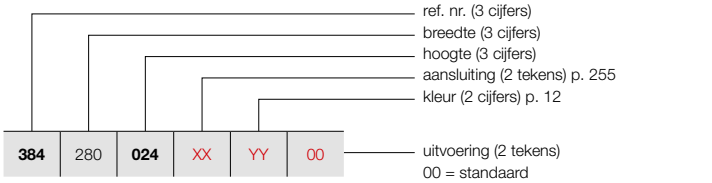

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)
Zie p. 253 voor extra toebehoren.

H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																
384	280	**024**	XX	YY	00	3	2800	240	1221	623	1,23	34,16	9,52	-	**1490**	**1714**
		032				4	2800	320	1526	779	1,22	45,64	12,60	-	**1768**	**2033**
		040				5	2800	400	1842	940	1,23	56,84	15,96	-	**2043**	**2349**
		048				6	2800	480	2178	1111	1,25	68,32	19,32	-	**2321**	**2669**
		056				7	2800	560	2540	1296	1,26	79,80	22,68	-	**2597**	**2987**
		064				8	2800	640	2929	1494	1,27	91,00	26,04	-	**2878**	**3310**
		072				9	2800	720	3357	1713	1,28	102,48	29,40	-	**3155**	**3628**
		080				10	2800	800	3710	1893	1,28	113,96	31,92	-	**3431**	**3946**
		088				11	2800	880	4063	2073	1,29	125,16	34,72	-	**3708**	**4264**
384	300	**024**	XX	YY	00	3	3000	240	1308	667	1,23	36,60	10,20	-	**1570**	**1806**
		032				4	3000	320	1635	834	1,22	48,90	13,50	-	**1866**	**2146**
		040				5	3000	400	1974	1007	1,23	60,90	17,10	-	**2159**	**2483**
		048				6	3000	480	2334	1191	1,25	73,20	20,70	-	**2458**	**2827**
		056				7	3000	560	2721	1388	1,26	85,50	24,30	-	**2750**	**3163**
		064				8	3000	640	3138	1601	1,27	97,50	27,90	-	**3047**	**3504**
		072				9	3000	720	3597	1835	1,28	109,80	31,50	-	**3343**	**3844**
		080				10	3000	800	3975	2028	1,28	122,10	34,20	-	**3635**	**4180**
		088				11	3000	880	4353	2221	1,29	134,10	37,20	-	**3931**	**4521**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)

H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

382	050	024	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 255
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  - 00 = standaard
  - 07 = telescopische steunvoeten + variabele muurbevestigingen
  - H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)
Zie p. 253 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382																
382	050	**024**	XX	YY	00	3	500	240	322	164	1,28	7,75	1,70	-	**609**	**700**
		032				4	500	320	399	204	1,30	10,35	2,25	-	**707**	**813**
		040				5	500	400	474	242	1,32	12,90	2,85	-	**807**	**928**
		048				6	500	480	550	280	1,34	15,50	3,45	-	**901**	**1036**
		056				7	500	560	625	319	1,36	18,10	4,05	-	**1002**	**1152**
		064				8	500	640	677	345	1,36	20,65	4,65	-	**1102**	**1267**
		072				9	500	720	728	371	1,36	23,25	5,25	-	**1199**	**1379**
		080				10	500	800	780	398	1,37	25,80	5,70	-	**1294**	**1488**
		088				11	500	880	822	419	1,36	27,85	6,20	-	**1393**	**1602**
382	060	**024**	XX	YY	00	3	600	240	386	197	1,28	9,30	2,04	-	**658**	**757**
		032				4	600	320	479	244	1,30	12,42	2,70	-	**769**	**884**
		040				5	600	400	569	290	1,32	15,48	3,42	-	**876**	**1007**
		048				6	600	480	659	336	1,34	18,60	4,14	-	**981**	**1128**
		056				7	600	560	749	382	1,36	21,72	4,86	-	**1092**	**1256**
		064				8	600	640	812	414	1,36	24,78	5,58	-	**1200**	**1380**
		072				9	600	720	874	446	1,36	27,90	6,30	-	**1308**	**1504**
		080				10	600	800	936	478	1,37	30,96	6,84	-	**1418**	**1631**
		088				11	600	880	986	503	1,36	33,42	7,44	-	**1525**	**1754**
382	070	**024**	XX	YY	00	3	700	240	450	230	1,28	10,85	2,38	-	**705**	**811**
		032				4	700	320	559	285	1,30	14,49	3,15	-	**823**	**946**
		040				5	700	400	664	339	1,32	18,06	3,99	-	**944**	**1086**
		048				6	700	480	769	393	1,34	21,70	4,83	-	**1059**	**1218**
		056				7	700	560	874	446	1,36	25,34	5,67	-	**1181**	**1358**
		064				8	700	640	947	483	1,36	28,91	6,51	-	**1302**	**1497**
		072				9	700	720	1019	520	1,36	32,55	7,35	-	**1420**	**1633**
		080				10	700	800	1092	557	1,37	36,12	7,98	-	**1538**	**1769**
		088				11	700	880	1151	587	1,36	38,99	8,68	-	**1655**	**1903**
382	080	**024**	XX	YY	00	3	800	240	514	262	1,28	12,40	2,72	-	**754**	**867**
		032				4	800	320	638	326	1,30	16,56	3,60	-	**882**	**1014**
		040				5	800	400	758	387	1,32	20,64	4,56	-	**1011**	**1163**
		048				6	800	480	879	449	1,34	24,80	5,52	-	**1141**	**1312**
		056				7	800	560	999	510	1,36	28,96	6,48	-	**1272**	**1463**
		064				8	800	640	1082	552	1,36	33,04	7,44	-	**1398**	**1608**
		072				9	800	720	1165	594	1,36	37,20	8,40	-	**1528**	**1757**
		080				10	800	800	1248	637	1,37	41,28	9,12	-	**1656**	**1904**
		088				11	800	880	1315	671	1,36	44,56	9,92	-	**1785**	**2053**
382	090	**024**	XX	YY	00	3	900	240	579	295	1,28	13,95	3,06	-	**804**	**925**
		032				4	900	320	718	366	1,30	18,63	4,05	-	**941**	**1082**
		040				5	900	400	853	435	1,32	23,22	5,13	-	**1080**	**1242**
		048				6	900	480	989	505	1,34	27,90	6,21	-	**1221**	**1404**
		056				7	900	560	1124	574	1,36	32,58	7,29	-	**1360**	**1564**
		064				8	900	640	1218	621	1,36	37,17	8,37	-	**1499**	**1724**
		072				9	900	720	1310	669	1,36	41,85	9,45	-	**1640**	**1886**
		080				10	900	800	1404	716	1,37	46,44	10,26	-	**1779**	**2046**
		088				11	900	880	1480	755	1,36	50,13	11,16	-	**1918**	**2206**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

382	100	024	XX	YY	00

- 382 = ref. nr. (3 cijfers)
- 100 = breedte (3 cijfers)
- 024 = hoogte (3 cijfers)
- XX = aansluiting (2 tekens) p. 255
- YY = kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 = uitvoering (2 tekens)
  - 00 = standaard
  - 07 = telescopische steunvoeten + variabele muurbevestigingen
  - H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)
Zie p. 253 voor extra toebehoren.

H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382																
382	100	**024**	XX	YY	00	3	1000	240	643	328	1,28	15,50	3,40	-	**849**	**976**
		032				4	1000	320	798	407	1,30	20,70	4,50	-	**1000**	**1150**
		040				5	1000	400	948	484	1,32	25,80	5,70	-	**1149**	**1321**
		048				6	1000	480	1099	561	1,34	31,00	6,90	-	**1299**	**1494**
		056				7	1000	560	1249	637	1,36	36,20	8,10	-	**1447**	**1664**
		064				8	1000	640	1353	690	1,36	41,30	9,30	-	**1598**	**1838**
		072				9	1000	720	1456	743	1,36	46,50	10,50	-	**1748**	**2010**
		080				10	1000	800	1560	796	1,37	51,60	11,40	-	**1898**	**2183**
		088				11	1000	880	1644	839	1,36	55,70	12,40	-	**2046**	**2353**
382	110	**024**	XX	YY	00	3	1100	240	707	361	1,28	17,05	3,74	-	**895**	**1029**
		032				4	1100	320	878	448	1,30	22,77	4,95	-	**1054**	**1212**
		040				5	1100	400	1043	532	1,32	28,38	6,27	-	**1218**	**1401**
		048				6	1100	480	1209	617	1,34	34,10	7,59	-	**1376**	**1582**
		056				7	1100	560	1374	701	1,36	39,82	8,91	-	**1539**	**1770**
		064				8	1100	640	1488	759	1,36	45,43	10,23	-	**1699**	**1954**
		072				9	1100	720	1602	817	1,36	51,15	11,55	-	**1860**	**2139**
		080				10	1100	800	1716	876	1,37	56,76	12,54	-	**2019**	**2322**
		088				11	1100	880	1808	923	1,36	61,27	13,64	-	**2179**	**2506**
382	120	**024**	XX	YY	00	3	1200	240	772	394	1,28	18,60	4,08	-	**944**	**1086**
		032				4	1200	320	958	489	1,30	24,84	5,40	-	**1115**	**1282**
		040				5	1200	400	1138	580	1,32	30,96	6,84	-	**1284**	**1477**
		048				6	1200	480	1319	673	1,34	37,20	8,28	-	**1456**	**1674**
		056				7	1200	560	1499	765	1,36	43,44	9,72	-	**1625**	**1869**
		064				8	1200	640	1624	828	1,36	49,56	11,16	-	**1797**	**2067**
		072				9	1200	720	1747	891	1,36	55,80	12,60	-	**1969**	**2264**
		080				10	1200	800	1872	955	1,37	61,92	13,68	-	**2139**	**2460**
		088				11	1200	880	1973	1007	1,36	66,84	14,88	-	**2309**	**2655**
382	140	**024**	XX	YY	00	3	1400	240	900	459	1,28	21,70	4,76	-	**1040**	**1196**
		032				4	1400	320	1117	570	1,30	28,98	6,30	-	**1229**	**1413**
		040				5	1400	400	1327	677	1,32	36,12	7,98	-	**1425**	**1639**
		048				6	1400	480	1539	785	1,34	43,40	9,66	-	**1614**	**1856**
		056				7	1400	560	1749	892	1,36	50,68	11,34	-	**1804**	**2075**
		064				8	1400	640	1894	966	1,36	57,82	13,02	-	**1997**	**2297**
		072				9	1400	720	2038	1040	1,36	65,10	14,70	-	**2190**	**2519**
		080				10	1400	800	2184	1114	1,37	72,24	15,96	-	**2379**	**2736**
		088				11	1400	880	2302	1174	1,36	77,98	17,36	-	**2573**	**2959**
382	160	**024**	XX	YY	00	3	1600	240	1029	525	1,28	24,80	5,44	-	**1135**	**1305**
		032				4	1600	320	1277	651	1,30	33,12	7,20	-	**1345**	**1547**
		040				5	1600	400	1517	774	1,32	41,28	9,12	-	**1559**	**1793**
		048				6	1600	480	1758	897	1,34	49,60	11,04	-	**1773**	**2039**
		056				7	1600	560	1998	1020	1,36	57,92	12,96	-	**1983**	**2280**
		064				8	1600	640	2165	1104	1,36	66,08	14,88	-	**2197**	**2527**
		072				9	1600	720	2330	1189	1,36	74,40	16,80	-	**2410**	**2772**
		080				10	1600	800	2496	1273	1,37	82,56	18,24	-	**2620**	**3013**
		088				11	1600	880	2630	1342	1,36	89,12	19,84	-	**2833**	**3258**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)

H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

382	180	024	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 255
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  07 = telescopische steunvoeten + variabele muurbevestigingen
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)
Zie p. 253 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382																
382	180	**024**	XX	YY	00	3	1800	240	1157	591	1,28	27,90	6,12	-	**1229**	**1413**
		032				4	1800	320	1436	733	1,30	37,26	8,10	-	**1467**	**1687**
		040				5	1800	400	1706	871	1,32	46,44	10,26	-	**1697**	**1952**
		048				6	1800	480	1978	1009	1,34	55,80	12,42	-	**1927**	**2216**
		056				7	1800	560	2248	1147	1,36	65,16	14,58	-	**2163**	**2487**
		064				8	1800	640	2435	1243	1,36	74,34	16,74	-	**2394**	**2753**
		072				9	1800	720	2621	1337	1,36	83,70	18,90	-	**2629**	**3023**
		080				10	1800	800	2808	1433	1,37	92,88	20,52	-	**2861**	**3290**
		088				11	1800	880	2959	1510	1,36	100,26	22,32	-	**3097**	**3562**
382	200	**024**	XX	YY	00	3	2000	240	1286	656	1,28	31,00	6,80	-	**1323**	**1521**
		032				4	2000	320	1596	814	1,30	41,40	9,00	-	**1582**	**1819**
		040				5	2000	400	1896	967	1,32	51,60	11,40	-	**1832**	**2107**
		048				6	2000	480	2198	1121	1,34	62,00	13,80	-	**2085**	**2398**
		056				7	2000	560	2498	1274	1,36	72,40	16,20	-	**2340**	**2691**
		064				8	2000	640	2706	1381	1,36	82,60	18,60	-	**2594**	**2983**
		072				9	2000	720	2912	1486	1,36	93,00	21,00	-	**2849**	**3276**
		080				10	2000	800	3120	1592	1,37	103,20	22,80	-	**3102**	**3567**
		088				11	2000	880	3288	1678	1,36	111,40	24,80	-	**3357**	**3861**
382	220	**024**	XX	YY	00	3	2200	240	1415	722	1,28	34,10	7,48	-	**1421**	**1634**
		032				4	2200	320	1756	896	1,30	45,54	9,90	-	**1697**	**1952**
		040				5	2200	400	2086	1064	1,32	56,76	12,54	-	**1972**	**2268**
		048				6	2200	480	2418	1234	1,34	68,20	15,18	-	**2247**	**2584**
		056				7	2200	560	2748	1402	1,36	79,64	17,82	-	**2519**	**2897**
		064				8	2200	640	2977	1519	1,36	90,86	20,46	-	**2792**	**3211**
		072				9	2200	720	3203	1634	1,36	102,30	23,10	-	**3067**	**3527**
		080				10	2200	800	3432	1751	1,37	113,52	25,08	-	**3344**	**3846**
		088				11	2200	880	3617	1845	1,36	122,54	27,28	-	**3619**	**4162**
382	240	**024**	XX	YY	00	3	2400	240	1543	787	1,28	37,20	8,16	-	**1515**	**1742**
		032				4	2400	320	1915	977	1,30	49,68	10,80	-	**1814**	**2086**
		040				5	2400	400	2275	1161	1,32	61,92	13,68	-	**2107**	**2423**
		048				6	2400	480	2638	1346	1,34	74,40	16,56	-	**2404**	**2765**
		056				7	2400	560	2998	1529	1,36	86,88	19,44	-	**2700**	**3105**
		064				8	2400	640	3247	1657	1,36	99,12	22,32	-	**2990**	**3439**
		072				9	2400	720	3494	1783	1,36	111,60	25,20	-	**3288**	**3781**
		080				10	2400	800	3744	1910	1,37	123,84	27,36	-	**3584**	**4122**
		088				11	2400	880	3946	2013	1,36	133,68	29,76	-	**3877**	**4459**
382	260	**024**	XX	YY	00	3	2600	240	1672	853	1,28	40,30	8,84	-	**1612**	**1854**
		032				4	2600	320	2075	1059	1,30	53,82	11,70	-	**1926**	**2215**
		040				5	2600	400	2465	1258	1,32	67,08	14,82	-	**2242**	**2578**
		048				6	2600	480	2857	1458	1,34	80,60	17,94	-	**2560**	**2944**
		056				7	2600	560	3247	1657	1,36	94,12	21,06	-	**2876**	**3307**
		064				8	2600	640	3518	1795	1,36	107,38	24,18	-	**3196**	**3675**
		072				9	2600	720	3786	1931	1,36	120,90	27,30	-	**3511**	**4038**
		080				10	2600	800	4056	2069	1,37	134,16	29,64	-	**3824**	**4398**
		088				11	2600	880	4274	2181	1,36	144,82	32,24	-	**4144**	**4766**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

382	280	024	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 255
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  - 00 = standaard
  - 07 = telescopische steunvoeten + variabele muurbevestigingen
  - H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)
Zie p. 253 voor extra toebehoren.

H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382																
382	280	**024**	XX	YY	00	3	2800	240	1800	919	1,28	43,40	9,52	-	**1704**	**1960**
		032				4	2800	320	2234	1140	1,30	57,96	12,60	-	**2042**	**2348**
		040				5	2800	400	2654	1354	1,32	72,24	15,96	-	**2380**	**2737**
		048				6	2800	480	3077	1570	1,34	86,80	19,32	-	**2716**	**3123**
		056				7	2800	560	3497	1784	1,36	101,36	22,68	-	**3057**	**3516**
		064				8	2800	640	3788	1933	1,36	115,64	26,04	-	**3394**	**3903**
		072				9	2800	720	4077	2080	1,36	130,20	29,40	-	**3728**	**4287**
		080				10	2800	800	4368	2229	1,37	144,48	31,92	-	**4067**	**4677**
		088				11	2800	880	4603	2349	1,36	155,96	34,72	-	**4404**	**5065**
382	300	**024**	XX	YY	00	3	3000	240	1929	984	1,28	46,50	10,20	-	**1801**	**2071**
		032				4	3000	320	2394	1221	1,30	62,10	13,50	-	**2158**	**2482**
		040				5	3000	400	2844	1451	1,32	77,40	17,10	-	**2517**	**2895**
		048				6	3000	480	3297	1682	1,34	93,00	20,70	-	**2874**	**3305**
		056				7	3000	560	3747	1912	1,36	108,60	24,30	-	**3234**	**3719**
		064				8	3000	640	4059	2071	1,36	123,90	27,90	-	**3594**	**4133**
		072				9	3000	720	4368	2229	1,36	139,50	31,50	-	**3948**	**4540**
		080				10	3000	800	4680	2388	1,37	154,80	34,20	-	**4307**	**4953**
		088				11	3000	880	4932	2516	1,36	167,10	37,20	-	**4664**	**5364**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)

H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

383	050	024	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 255
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																
383	050	**024**	XX	YY	00	3	500	240	433	221	1,25	9,70	2,00	-	**660**	**759**
		032				4	500	320	538	274	1,30	12,90	2,75	-	**774**	**890**
		040				5	500	400	663	338	1,31	16,10	3,45	-	**882**	**1014**
		048				6	500	480	788	402	1,33	19,40	4,15	-	**993**	**1142**
		056				7	500	560	913	466	1,34	22,60	4,85	-	**1104**	**1270**
		064				8	500	640	993	507	1,34	25,85	5,50	-	**1216**	**1398**
		072				9	500	720	1073	547	1,34	29,10	6,20	-	**1323**	**1521**
		080				10	500	800	1153	588	1,36	32,30	6,90	-	**1433**	**1648**
		088				11	500	880	1204	614	1,36	34,45	7,60	-	**1544**	**1776**
383	060	**024**	XX	YY	00	3	600	240	519	265	1,25	11,64	2,40	-	**721**	**829**
		032				4	600	320	645	329	1,30	15,48	3,30	-	**841**	**967**
		040				5	600	400	796	406	1,31	19,32	4,14	-	**964**	**1109**
		048				6	600	480	946	482	1,33	23,28	4,98	-	**1090**	**1254**
		056				7	600	560	1096	559	1,34	27,12	5,82	-	**1208**	**1389**
		064				8	600	640	1192	608	1,34	31,02	6,60	-	**1337**	**1538**
		072				9	600	720	1287	657	1,34	34,92	7,44	-	**1458**	**1677**
		080				10	600	800	1383	706	1,36	38,76	8,28	-	**1584**	**1822**
		088				11	600	880	1445	737	1,36	41,34	9,12	-	**1704**	**1960**
383	070	**024**	XX	YY	00	3	700	240	606	309	1,25	13,58	2,80	-	**777**	**894**
		032				4	700	320	753	384	1,30	18,06	3,85	-	**915**	**1052**
		040				5	700	400	928	474	1,31	22,54	4,83	-	**1048**	**1205**
		048				6	700	480	1103	563	1,33	27,16	5,81	-	**1186**	**1364**
		056				7	700	560	1278	652	1,34	31,64	6,79	-	**1321**	**1519**
		064				8	700	640	1390	709	1,34	36,19	7,70	-	**1456**	**1674**
		072				9	700	720	1502	766	1,34	40,74	8,68	-	**1596**	**1835**
		080				10	700	800	1614	823	1,36	45,22	9,66	-	**1732**	**1992**
		088				11	700	880	1686	860	1,36	48,23	10,64	-	**1866**	**2146**
383	080	**024**	XX	YY	00	3	800	240	692	353	1,25	15,52	3,20	-	**836**	**961**
		032				4	800	320	860	439	1,30	20,64	4,40	-	**981**	**1128**
		040				5	800	400	1061	541	1,31	25,76	5,52	-	**1134**	**1304**
		048				6	800	480	1261	643	1,33	31,04	6,64	-	**1280**	**1472**
		056				7	800	560	1461	745	1,34	36,16	7,76	-	**1430**	**1645**
		064				8	800	640	1589	811	1,34	41,36	8,80	-	**1582**	**1819**
		072				9	800	720	1716	876	1,34	46,56	9,92	-	**1730**	**1990**
		080				10	800	800	1844	941	1,36	51,68	11,04	-	**1879**	**2161**
		088				11	800	880	1926	983	1,36	55,12	12,16	-	**2029**	**2333**
383	090	**024**	XX	YY	00	3	900	240	779	397	1,25	17,46	3,60	-	**890**	**1024**
		032				4	900	320	968	494	1,30	23,22	4,95	-	**1052**	**1210**
		040				5	900	400	1193	609	1,31	28,98	6,21	-	**1217**	**1400**
		048				6	900	480	1418	724	1,33	34,92	7,47	-	**1376**	**1582**
		056				7	900	560	1643	838	1,34	40,68	8,73	-	**1540**	**1771**
		064				8	900	640	1787	912	1,34	46,53	9,90	-	**1701**	**1956**
		072				9	900	720	1931	985	1,34	52,38	11,16	-	**1865**	**2145**
		080				10	900	800	2075	1058	1,36	58,14	12,42	-	**2027**	**2331**
		088				11	900	880	2167	1106	1,36	62,01	13,68	-	**2190**	**2519**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

383	100	024	XX	YY	00

- 383: ref. nr. (3 cijfers)
- 100: breedte (3 cijfers)
- 024: hoogte (3 cijfers)
- XX: aansluiting (2 tekens) p. 255
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																
383	100	**024**	XX	YY	00	3	1000	240	865	441	1,25	19,40	4,00	-	**948**	**1090**
		032				4	1000	320	1075	548	1,30	25,80	5,50	-	**1122**	**1290**
		040				5	1000	400	1326	677	1,31	32,20	6,90	-	**1302**	**1497**
		048				6	1000	480	1576	804	1,33	38,80	8,30	-	**1475**	**1696**
		056				7	1000	560	1826	932	1,34	45,20	9,70	-	**1649**	**1896**
		064				8	1000	640	1986	1013	1,34	51,70	11,00	-	**1824**	**2098**
		072				9	1000	720	2145	1094	1,34	58,20	12,40	-	**1999**	**2299**
		080				10	1000	800	2305	1176	1,36	64,60	13,80	-	**2172**	**2498**
		088				11	1000	880	2408	1229	1,36	68,90	15,20	-	**2348**	**2700**
383	110	**024**	XX	YY	00	3	1100	240	952	485	1,25	21,34	4,40	-	**1007**	**1158**
		032				4	1100	320	1183	603	1,30	28,38	6,05	-	**1195**	**1374**
		040				5	1100	400	1459	744	1,31	35,42	7,59	-	**1384**	**1592**
		048				6	1100	480	1734	884	1,33	42,68	9,13	-	**1570**	**1806**
		056				7	1100	560	2009	1025	1,34	49,72	10,67	-	**1758**	**2022**
		064				8	1100	640	2185	1115	1,34	56,87	12,10	-	**1945**	**2237**
		072				9	1100	720	2360	1204	1,34	64,02	13,64	-	**2136**	**2456**
		080				10	1100	800	2536	1294	1,36	71,06	15,18	-	**2322**	**2670**
		088				11	1100	880	2649	1351	1,36	75,79	16,72	-	**2509**	**2885**
383	120	**024**	XX	YY	00	3	1200	240	1038	530	1,25	23,28	4,80	-	**1065**	**1225**
		032				4	1200	320	1290	658	1,30	30,96	6,60	-	**1266**	**1456**
		040				5	1200	400	1591	812	1,31	38,64	8,28	-	**1469**	**1689**
		048				6	1200	480	1891	965	1,33	46,56	9,96	-	**1667**	**1917**
		056				7	1200	560	2191	1118	1,34	54,24	11,64	-	**1868**	**2148**
		064				8	1200	640	2383	1216	1,34	62,04	13,20	-	**2070**	**2381**
		072				9	1200	720	2574	1313	1,34	69,84	14,88	-	**2269**	**2609**
		080				10	1200	800	2766	1411	1,36	77,52	16,56	-	**2470**	**2841**
		088				11	1200	880	2890	1474	1,36	82,68	18,24	-	**2671**	**3072**
383	140	**024**	XX	YY	00	3	1400	240	1211	618	1,25	27,16	5,60	-	**1181**	**1358**
		032				4	1400	320	1505	768	1,30	36,12	7,70	-	**1407**	**1618**
		040				5	1400	400	1856	947	1,31	45,08	9,66	-	**1633**	**1878**
		048				6	1400	480	2206	1126	1,33	54,32	11,62	-	**1861**	**2140**
		056				7	1400	560	2556	1304	1,34	63,28	13,58	-	**2085**	**2398**
		064				8	1400	640	2780	1419	1,34	72,38	15,40	-	**2312**	**2659**
		072				9	1400	720	3003	1532	1,34	81,48	17,36	-	**2540**	**2921**
		080				10	1400	800	3227	1646	1,36	90,44	19,32	-	**2765**	**3180**
		088				11	1400	880	3371	1720	1,36	96,46	21,28	-	**2990**	**3439**
383	160	**024**	XX	YY	00	3	1600	240	1384	706	1,25	31,04	6,40	-	**1291**	**1485**
		032				4	1600	320	1720	878	1,30	41,28	8,80	-	**1546**	**1778**
		040				5	1600	400	2122	1082	1,31	51,52	11,04	-	**1800**	**2070**
		048				6	1600	480	2522	1287	1,33	62,08	13,28	-	**2053**	**2361**
		056				7	1600	560	2922	1491	1,34	72,32	15,52	-	**2306**	**2652**
		064				8	1600	640	3178	1621	1,34	82,72	17,60	-	**2559**	**2943**
		072				9	1600	720	3432	1751	1,34	93,12	19,84	-	**2809**	**3230**
		080				10	1600	800	3688	1882	1,36	103,36	22,08	-	**3063**	**3522**
		088				11	1600	880	3853	1966	1,36	110,24	24,32	-	**3315**	**3812**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)

H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

383	180	024	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 255
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																
383	180	**024**	XX	YY	00	3	1800	240	1557	794	1,25	34,92	7,20	-	**1414**	**1626**
		032				4	1800	320	1935	987	1,30	46,44	9,90	-	**1689**	**1942**
		040				5	1800	400	2387	1218	1,31	57,96	12,42	-	**1967**	**2262**
		048				6	1800	480	2837	1447	1,33	69,84	14,94	-	**2247**	**2584**
		056				7	1800	560	3287	1677	1,34	81,36	17,46	-	**2521**	**2899**
		064				8	1800	640	3575	1824	1,34	93,06	19,80	-	**2805**	**3226**
		072				9	1800	720	3861	1970	1,34	104,76	22,32	-	**3081**	**3543**
		080				10	1800	800	4149	2117	1,36	116,28	24,84	-	**3359**	**3863**
		088				11	1800	880	4334	2211	1,36	124,02	27,36	-	**3636**	**4181**
383	200	**024**	XX	YY	00	3	2000	240	1730	883	1,25	38,80	8,00	-	**1527**	**1756**
		032				4	2000	320	2150	1097	1,30	51,60	11,00	-	**1828**	**2102**
		040				5	2000	400	2652	1353	1,31	64,40	13,80	-	**2136**	**2456**
		048				6	2000	480	3152	1608	1,33	77,60	16,60	-	**2437**	**2803**
		056				7	2000	560	3652	1863	1,34	90,40	19,40	-	**2742**	**3153**
		064				8	2000	640	3972	2027	1,34	103,40	22,00	-	**3047**	**3504**
		072				9	2000	720	4290	2189	1,34	116,40	24,80	-	**3354**	**3857**
		080				10	2000	800	4610	2352	1,36	129,20	27,60	-	**3655**	**4203**
		088				11	2000	880	4816	2457	1,36	137,80	30,40	-	**3957**	**4551**
383	220	**024**	XX	YY	00	3	2200	240	1903	971	1,25	42,68	8,80	-	**1641**	**1887**
		032				4	2200	320	2365	1207	1,30	56,76	12,10	-	**1973**	**2269**
		040				5	2200	400	2917	1488	1,31	70,84	15,18	-	**2304**	**2650**
		048				6	2200	480	3467	1769	1,33	85,36	18,26	-	**2630**	**3025**
		056				7	2200	560	4017	2050	1,34	99,44	21,34	-	**2962**	**3406**
		064				8	2200	640	4369	2229	1,34	113,74	24,20	-	**3294**	**3788**
		072				9	2200	720	4719	2408	1,34	128,04	27,28	-	**3621**	**4164**
		080				10	2200	800	5071	2587	1,36	142,12	30,36	-	**3951**	**4544**
		088				11	2200	880	5298	2703	1,36	151,58	33,44	-	**4282**	**4924**
383	240	**024**	XX	YY	00	3	2400	240	2076	1059	1,25	46,56	9,60	-	**1755**	**2018**
		032				4	2400	320	2580	1316	1,30	61,92	13,20	-	**2114**	**2431**
		040				5	2400	400	3182	1624	1,31	77,28	16,56	-	**2468**	**2838**
		048				6	2400	480	3782	1930	1,33	93,12	19,92	-	**2824**	**3248**
		056				7	2400	560	4382	2236	1,34	108,48	23,28	-	**3181**	**3658**
		064				8	2400	640	4766	2432	1,34	124,08	26,40	-	**3535**	**4065**
		072				9	2400	720	5148	2627	1,34	139,68	29,76	-	**3892**	**4476**
		080				10	2400	800	5532	2822	1,36	155,04	33,12	-	**4247**	**4884**
		088				11	2400	880	5779	2949	1,36	165,36	36,48	-	**4600**	**5290**
383	260	**024**	XX	YY	00	3	2600	240	2249	1147	1,25	50,44	10,40	-	**1872**	**2153**
		032				4	2600	320	2795	1426	1,30	67,08	14,30	-	**2254**	**2592**
		040				5	2600	400	3448	1759	1,31	83,72	17,94	-	**2635**	**3030**
		048				6	2600	480	4098	2091	1,33	100,88	21,58	-	**3017**	**3470**
		056				7	2600	560	4748	2422	1,34	117,52	25,22	-	**3399**	**3909**
		064				8	2600	640	5164	2634	1,34	134,42	28,60	-	**3777**	**4344**
		072				9	2600	720	5577	2845	1,34	151,32	32,24	-	**4162**	**4786**
		080				10	2600	800	5993	3058	1,36	167,96	35,88	-	**4544**	**5226**
		088				11	2600	880	6261	3194	1,36	179,14	39,52	-	**4927**	**5666**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																
383	280	**024**	XX	YY	00	3	2800	240	2422	1236	1,25	54,32	11,20	-	**1985**	**2283**
		032				4	2800	320	3010	1536	1,30	72,24	15,40	-	**2393**	**2752**
		040				5	2800	400	3713	1894	1,31	90,16	19,32	-	**2804**	**3225**
		048				6	2800	480	4413	2251	1,33	108,64	23,24	-	**3211**	**3693**
		056				7	2800	560	5113	2609	1,34	126,56	27,16	-	**3619**	**4162**
		064				8	2800	640	5561	2837	1,34	144,76	30,80	-	**4024**	**4628**
		072				9	2800	720	6006	3064	1,34	162,96	34,72	-	**4431**	**5096**
		080				10	2800	800	6454	3293	1,36	180,88	38,64	-	**4839**	**5565**
383	300	**024**	XX	YY	00	3	3000	240	2595	1324	1,25	58,20	12,00	-	**2101**	**2416**
		032				4	3000	320	3225	1645	1,30	77,40	16,50	-	**2536**	**2916**
		040				5	3000	400	3978	2030	1,31	96,60	20,70	-	**2970**	**3416**
		048				6	3000	480	4728	2412	1,33	116,40	24,90	-	**3402**	**3912**
		056				7	3000	560	5478	2795	1,34	135,60	29,10	-	**3838**	**4414**
		064				8	3000	640	5958	3040	1,34	155,10	33,00	-	**4266**	**4906**
		072				9	3000	720	6435	3283	1,34	174,60	37,20	-	**4704**	**5410**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A WANDBEVESTIGING
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

WANDOPSTELLING	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
		V2-ZB-A		
TELESCOPISCHE STEUNVOETEN + VARIABELE MUURBEVESTIGINGEN	(2 voeten)	RAL 9016	*	**94**
		KLEUR	*	**109**
		H2-RO-A, H2L1-RO-A		
	≤ 2000 mm (2 voeten)	RAL 9016	*	**94**
		KLEUR	*	**109**
	≥ 2200 mm (3 voeten)	RAL 9016	*	**144**
		KLEUR	*	**166**
* Opgelet: Voeten moeten gelijktijdig met de radiator besteld worden. Gelieve bij bestelling code **07** aan te geven bij "Afwerking".				
		V2-ZB-A		
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE		RAL 9016	11810390000	**30**
• 56 x 56 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
		H2-RO-A, H2L1-RO-A		
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER		RAL 9016	11810400000	**39**
• 104 x 84 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A VRIJSTAANDE OPSTELLING
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING	HOOGTE VOET	KLEUR	ART. NR.	€
		H2-RO-A, H2L1-RO-A		
STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	H = 450 mm	RAL 9016	11810350450	**63**
		KLEUR	11810350450C	**72**
	H = 550 mm	RAL 9016	11810350550	**63**
		KLEUR	11810350550C	**72**
	H = 600 mm	RAL 9016	11810350600	**63**
		KLEUR	11810350600C	**72**
	H = 650 mm	RAL 9016	11810350650	**63**
		KLEUR	11810350650C	**72**
	H = 750 mm	RAL 9016	11810350750	**63**
		KLEUR	11810350750C	**72**
	H = 850 mm	RAL 9016	11810350850	**78**
		KLEUR	11810350850C	**89**
	H = 900 mm	RAL 9016	11810350900	**78**
		KLEUR	11810350900C	**89**
	H = 1050 mm	RAL 9016	11810351050	**78**
		KLEUR	11810351050C	**89**
	H = 1200 mm	RAL 9016	11810351200	**78**
		KLEUR	11810351200C	**89**

- Afgewerkte vloer: hoogte voet = hoogte radiator + 150 mm
- Chape: hoogte voet = hoogte radiator + 300 mm
- Zelf in te korten indien nodig

		H2-RO-A, H2L1-RO-A		
BEVESTIGING STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING		RAL 9016	11810360000	**50**
		KLEUR	11810360000C	**58**

		H2-RO-A, H2L1-RO-A		
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE		RAL 9016	11810370000	**13**
		KLEUR	11810370000C	**15**

- 100 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten

		H2-RO-A, H2L1-RO-A		
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER		RAL 9016	11810380000	**16**
		KLEUR	11810380000C	**18**

- 115 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten

hoogte radiator (mm)	Lengte radiator (mm)	aantal standvoeten	aantal bevestigingen standvoet
240 - 880	500-2000	2x	2x
	2200-3000	3x	3x

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A		
THERMOSTAATKOP		WIT	11911630102	**52**
		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A		
THERMOSTAATKOP		CHROOM	11911631102	**67**

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A		
KNOP		CHROOM	1183 411 0000 0099	**91**
• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 51 mm; a = 43 mm;				
		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A		
HANDDOEKBEUGEL	500 mm	CHROOM	1183 270 0000 0099	**152**
	500 mm	RAL 9016	1183 270 0000 9016	**152**
	500 mm	RAL 9005 Ⓜ	1183 270 0000 9005	**152**
• h = 55 mm; b = 500 mm; d = 53 mm; a = 38 mm;				

Ⓜ mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

VIOLA-A VERTICAAL: V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A **(VOORRAAD)**

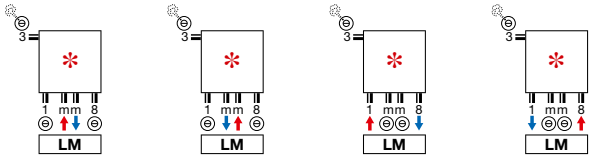

✻ **Aanvoer en retour kunnen verwisseld worden**
- **Bovenvermelde aansluiting voor voorraadradiator met even aantal buizen. Ook beschikbaar voor niet-voorraadradiatoren met even aantal buizen.**

VIOLA-A VERTICAAL: V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A **(NIET-VOORRAAD)**

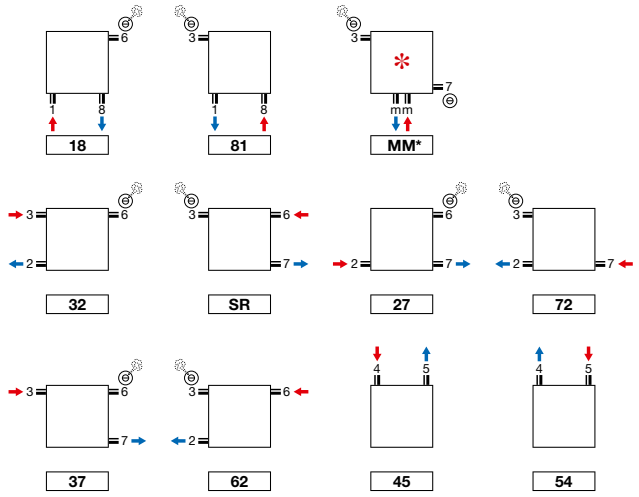

✻ **Aanvoer en retour kunnen verwisseld worden**
- **mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.**

VIOLA-A HORIZONTAAL: H1-RO-A / H1L1-RO-A / H2-RO-A / H2L1-RO-A / H2L2-RO-A **(NIET-VOORRAAD)**

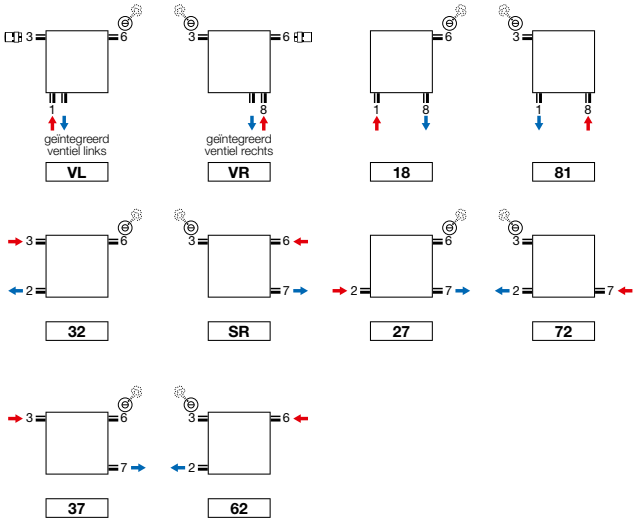

- **Aansluiting VL en VR: thermostaatkop apart te bestellen**
- **Geïntegreerd ventiel (meerprijs) (zie p. 363)**

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A)

V1-ZB-A

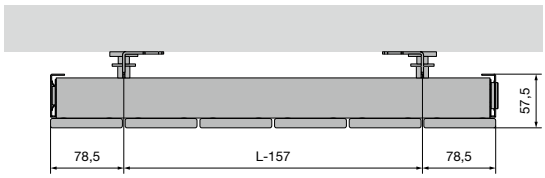

V1L1-ZB-A

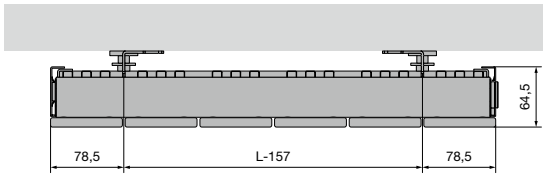

V2-ZB-A

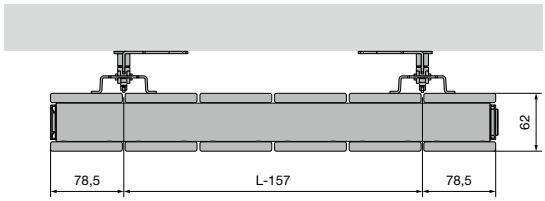

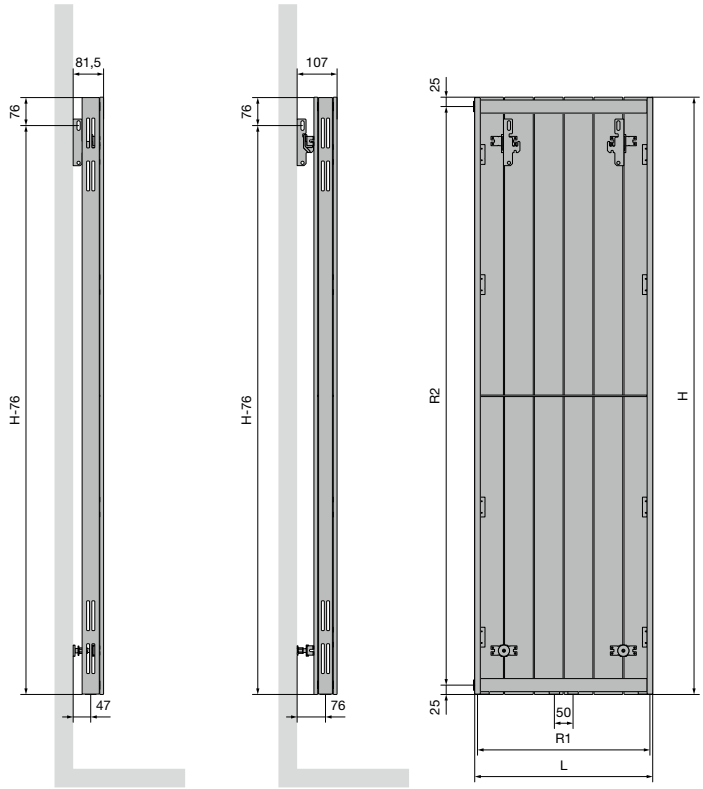

	V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A										
Aantal buizen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Breedte (L)	237	317	397	477	557	637	717	797	877	957	1037
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	187	267	347	427	507	587	667	747	827	907	987
Hoogte (H)	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400				
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2)	1150	1350	1550	1750	1950	2150	2350				
Hartafstand tussen de ophangingen	L-157	H-76									

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A)

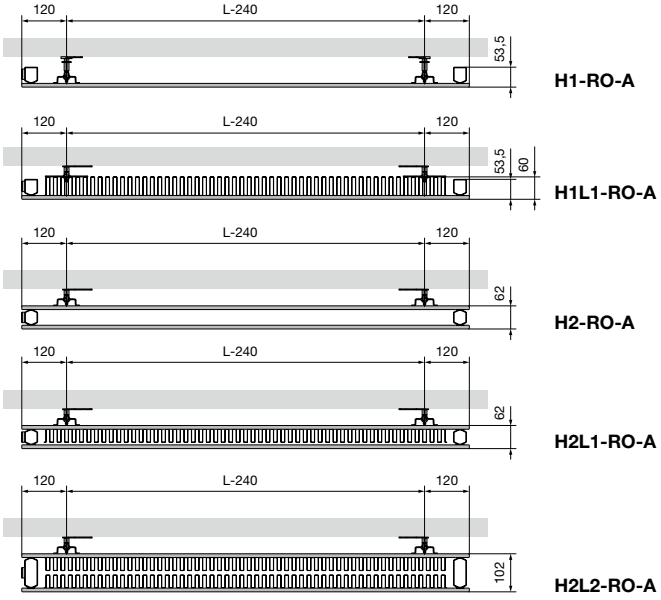



H1-RO-A / H1L1-RO-A



H2-RO-A / H2L1-RO-A



H2L2-RO-A

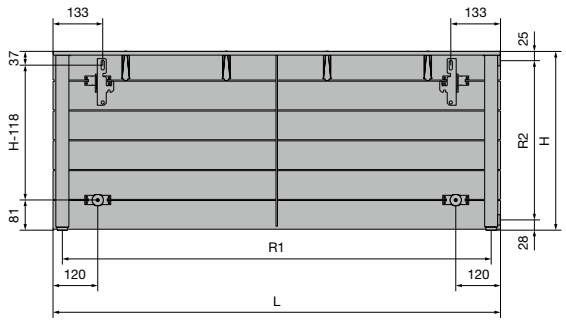

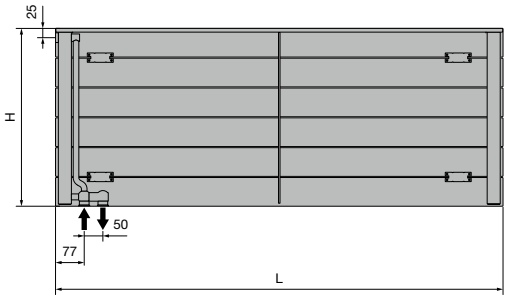

H1-RO-A / H1L1-RO-A / H2-RO-A / H2L1-RO-A / H2L2-RO-A

Breedte (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1350	1550	1750	1950	2150	2350	2550	2750	2950
Hoogte (H)	240	320	400	480	560	640	720	800	880								
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2)	187	267	347	427	507	587	667	747	827								
Hartafstand tussen de ophangingen	L-240	H-118															

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A, TV2-A)

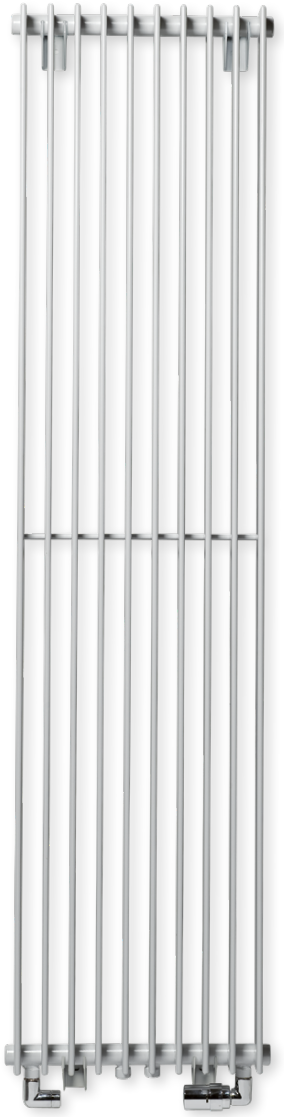

TULIPA-A VERTICAAL

Warmte in alle openheid

Een designradiator van de eerste generatie. Geschikt voor alle ruimten en toepassingen. Gekenmerkt door de klassieke open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector. De waarborg voor een smetteloos verwarmingscomfort waar dan ook in huis.

TYPES
- Eén (TV1-A) of twee rijen buizen (TV2-A)

BUIZEN
- Verticaal, platovaal 60 x 10 mm

COLLECTOREN
- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 32 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Tulipa-A 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- **TV1-A / TV2-A:** ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 272. Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 275

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LM)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 274

art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs €145
Koppelingen, zie p. 375

art. nr. 11911630102
prijs €52

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE

handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 273
prijs €152
Andere accessoires, zie p. 273

TV1-A / TV2-A

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

378	027	100	XX	YY	00

- 378: ref. nr. (3 cijfers)
- 027: breedte (3 cijfers)
- 100: hoogte (3 cijfers)
- XX: aansluiting (2 tekens) p. 274
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 tekens)
  - 00 = standaard
  - 06 = met aangelaste voeten
  - H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11378	-00

- 11378: ref. nr. (5 cijfers)
- -00: zie onderstaande tabel

TV1-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378																	
378	027	**100**	XX	YY	00	6	270	1000	384	204	1,24	9,60	2,64	-	**292**	-	**336**
		120				6	270	1200	456	240	1,24	11,40	3,12	-	**320**	-	**368**
		150				6	270	1500	564	294	1,25	14,40	3,84	-	**362**	-	**416**
		160				6	270	1600	600	312	1,26	15,00	4,08	-	**379**	-	**436**
		180				6	270	1800	660	342	1,26	16,80	4,56	-	**401**	-	**461**
		200				6	270	2000	738	384	1,27	18,60	4,98	-	**434**	-	**499**
		220				6	270	2200	810	420	1,27	20,40	5,46	-	**463**	-	**532**
		250				6	270	2500	912	474	1,28	23,40	6,18	-	**505**	-	**581**
		300				6	270	3000	1092	558	1,29	27,60	7,32	-	**578**	-	**665**
378	036	**100**	XX	YY	00	8	360	1000	512	272	1,24	12,80	3,52	-	**359**	-	**413**
		120				8	360	1200	608	320	1,24	15,20	4,16	-	**397**	-	**457**
		150				8	360	1500	752	392	1,25	19,20	5,12	-	**456**	-	**524**
		160				8	360	1600	800	416	1,26	20,00	5,44	-	**475**	-	**546**
		180				8	360	1800	880	456	1,26	22,40	6,08	-	**509**	-	**585**
		200				8	360	2000	984	512	1,27	24,80	6,64	-	**550**	-	**633**
		220				8	360	2200	1080	560	1,27	27,20	7,28	-	**585**	-	**673**
		250				8	360	2500	1216	632	1,28	31,20	8,24	-	**643**	-	**739**
		300				8	360	3000	1456	744	1,29	36,80	9,76	-	**736**	-	**846**
378	045	**100**	XX	YY	00	10	450	1000	640	340	1,24	16,00	4,40	-	**426**	-	**490**
		120				10	450	1200	760	400	1,24	19,00	5,20	-	**476**	-	**547**
		150				10	450	1500	940	490	1,25	24,00	6,40	-	**543**	-	**624**
		160				10	450	1600	1000	520	1,26	25,00	6,80	-	**566**	-	**651**
		180				10	450	1800	1100	570	1,26	28,00	7,60	-	**618**	-	**711**
		200				10	450	2000	1230	640	1,27	31,00	8,30	-	**662**	-	**761**
		220				10	450	2200	1350	700	1,27	34,00	9,10	-	**712**	-	**819**
		250				10	450	2500	1520	790	1,28	39,00	10,30	-	**785**	-	**903**
		300				10	450	3000	1820	930	1,29	46,00	12,20	-	**900**	-	**1035**
378	054	**100**	XX	YY	00	12	540	1000	768	408	1,24	19,20	5,28	-	**496**	-	**570**
		120				12	540	1200	912	480	1,24	22,80	6,24	-	**553**	-	**636**
		150				12	540	1500	1128	588	1,25	28,80	7,68	-	**638**	-	**734**
		160				12	540	1600	1200	624	1,26	30,00	8,16	-	**666**	-	**766**
		180				12	540	1800	1320	684	1,26	33,60	9,12	-	**724**	**11378**-01	**833**
		200				12	540	2000	1476	768	1,27	37,20	9,96	-	**779**	**11378**-02	**896**
		220				12	540	2200	1620	840	1,27	40,80	10,92	-	**838**	-	**964**
		250				12	540	2500	1824	948	1,28	46,80	12,36	-	**922**	-	**1060**
		300				12	540	3000	2184	1116	1,29	55,20	14,64	-	**1066**	-	**1226**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)



TV1-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

378	063	100	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 274
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  06 = met aangelaste voeten
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)
Zie p. 272 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378																
378	063	**100**	XX	YY	00	14	630	1000	896	476	1,24	22,40	6,16	-	**563**	**647**
		120				14	630	1200	1064	560	1,24	26,60	7,28	-	**633**	**728**
		150				14	630	1500	1316	686	1,25	33,60	8,96	-	**731**	**841**
		160				14	630	1600	1400	728	1,26	35,00	9,52	-	**764**	**879**
		180				14	630	1800	1540	798	1,26	39,20	10,64	-	**830**	**955**
		200				14	630	2000	1722	896	1,27	43,40	11,62	-	**895**	**1029**
		220				14	630	2200	1890	980	1,27	47,60	12,74	-	**963**	**1107**
		250				14	630	2500	2128	1106	1,28	54,60	14,42	-	**1065**	**1225**
		300				14	630	3000	2548	1302	1,29	64,40	17,08	-	**1228**	**1412**
378	072	**100**	XX	YY	00	16	720	1000	1024	544	1,24	25,60	7,04	-	**634**	**729**
		120				16	720	1200	1216	640	1,24	30,40	8,32	-	**707**	**813**
		150				16	720	1500	1504	784	1,25	38,40	10,24	-	**822**	**945**
		160				16	720	1600	1600	832	1,26	40,00	10,88	-	**861**	**990**
		180				16	720	1800	1760	912	1,26	44,80	12,16	-	**936**	**1076**
		200				16	720	2000	1968	1024	1,27	49,60	13,28	-	**1011**	**1163**
		220				16	720	2200	2160	1120	1,27	54,40	14,56	-	**1089**	**1252**
		250				16	720	2500	2432	1264	1,28	62,40	16,48	-	**1200**	**1380**
		300				16	720	3000	2912	1488	1,29	73,60	19,52	-	**1392**	**1601**
378	081	**100**	XX	YY	00	18	810	1000	1152	612	1,24	28,80	7,92	-	**702**	**807**
		120				18	810	1200	1368	720	1,24	34,20	9,36	-	**787**	**905**
		150				18	810	1500	1692	882	1,25	43,20	11,52	-	**916**	**1053**
		160				18	810	1600	1800	936	1,26	45,00	12,24	-	**958**	**1102**
		180				18	810	1800	1980	1026	1,26	50,40	13,68	-	**1044**	**1201**
		200				18	810	2000	2214	1152	1,27	55,80	14,94	-	**1127**	**1296**
		220				18	810	2200	2430	1260	1,27	61,20	16,38	-	**1216**	**1398**
		250				18	810	2500	2736	1422	1,28	70,20	18,54	-	**1344**	**1546**
		300				18	810	3000	3276	1674	1,29	82,80	21,96	-	**1556**	**1789**
378	090	**100**	XX	YY	00	20	900	1000	1280	680	1,24	32,00	8,80	-	**771**	**887**
		120				20	900	1200	1520	800	1,24	38,00	10,40	-	**863**	**992**
		150				20	900	1500	1880	980	1,25	48,00	12,80	-	**1006**	**1157**
		160				20	900	1600	2000	1040	1,26	50,00	13,60	-	**1052**	**1210**
		180				20	900	1800	2200	1140	1,26	56,00	15,20	-	**1149**	**1321**
		200				20	900	2000	2460	1280	1,27	62,00	16,60	-	**1243**	**1429**
		220				20	900	2200	2700	1400	1,27	68,00	18,20	-	**1341**	**1542**
		250				20	900	2500	3040	1580	1,28	78,00	20,60	-	**1481**	**1703**
		300				20	900	3000	3640	1860	1,29	92,00	24,40	-	**1717**	**1975**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

378	099	100	XX	YY	00

- 378: ref. nr. (3 cijfers)
- 099: breedte (3 cijfers)
- 100: hoogte (3 cijfers)
- XX: aansluiting (2 tekens) p. 274
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 tekens)
  - 00 = standaard
  - 06 = met aangelaste voeten
  - H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)
Zie p. 272 voor extra toebehoren.

TV1-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378																
378	099	**100**	XX	YY	00	22	990	1000	1408	748	1,24	35,20	9,68	-	**838**	**964**
		120				22	990	1200	1672	880	1,24	41,80	11,44	-	**943**	**1084**
		150				22	990	1500	2068	1078	1,25	52,80	14,08	-	**1098**	**1263**
		160				22	990	1600	2200	1144	1,26	55,00	14,96	-	**1150**	**1323**
		180				22	990	1800	2420	1254	1,26	61,60	16,72	-	**1257**	**1446**
		200				22	990	2000	2706	1408	1,27	68,20	18,26	-	**1360**	**1564**
		220				22	990	2200	2970	1540	1,27	74,80	20,02	-	**1467**	**1687**
		250				22	990	2500	3344	1738	1,28	85,80	22,66	-	**1622**	**1865**
378	108	**100**	XX	YY	00	24	1080	1000	1536	816	1,24	38,40	10,56	-	**902**	**1037**
		120				24	1080	1200	1824	960	1,24	45,60	12,48	-	**1020**	**1173**
		150				24	1080	1500	2256	1176	1,25	57,60	15,36	-	**1191**	**1370**
		160				24	1080	1600	2400	1248	1,26	60,00	16,32	-	**1246**	**1433**
		180				24	1080	1800	2640	1368	1,26	67,20	18,24	-	**1361**	**1565**
		200				24	1080	2000	2952	1536	1,27	74,40	19,92	-	**1476**	**1697**
		220				24	1080	2200	3240	1680	1,27	81,60	21,84	-	**1588**	**1826**
378	117	**100**	XX	YY	00	26	1170	1000	1664	884	1,24	41,60	11,44	-	**975**	**1121**
		120				26	1170	1200	1976	1040	1,24	49,40	13,52	-	**1098**	**1263**
		150				26	1170	1500	2444	1274	1,25	62,40	16,64	-	**1283**	**1475**
		160				26	1170	1600	2600	1352	1,26	65,00	17,68	-	**1344**	**1546**
		180				26	1170	1800	2860	1482	1,26	72,80	19,76	-	**1470**	**1691**
		200				26	1170	2000	3198	1664	1,27	80,60	21,58	-	**1589**	**1827**
378	126	**100**	XX	YY	00	28	1260	1000	1792	952	1,24	44,80	12,32	-	**1043**	**1199**
		120				28	1260	1200	2128	1120	1,24	53,20	14,56	-	**1176**	**1352**
		150				28	1260	1500	2632	1372	1,25	67,20	17,92	-	**1374**	**1580**
		160				28	1260	1600	2800	1456	1,26	70,00	19,04	-	**1440**	**1656**
		180				28	1260	1800	3080	1596	1,26	78,40	21,28	-	**1577**	**1814**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)

TV2-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

379	027	**100**	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 274
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  - 00 = standaard
  - 06 = met aangelaste voeten
  - H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11379	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379																	
379	027	**100**	XX	YY	00	6	270	1000	636	330	1,26	18,60	4,98	-	**505**	-	**581**
		120				6	270	1200	750	390	1,26	22,20	5,94	-	**557**	-	**641**
		150				6	270	1500	924	480	1,27	27,60	7,32	-	**633**	-	**728**
		160				6	270	1600	984	504	1,28	29,40	7,80	-	**656**	-	**754**
		180				6	270	1800	1134	582	1,28	33,00	8,70	-	**706**	-	**812**
		200				6	270	2000	1212	624	1,29	36,60	9,66	-	**761**	-	**875**
		220				6	270	2200	1326	684	1,29	40,20	10,56	-	**808**	-	**929**
		250				6	270	2500	1500	768	1,30	45,60	12,00	-	**882**	-	**1014**
		300				6	270	3000	1788	906	1,31	54,60	14,34	-	**1008**	-	**1159**
379	036	**100**	XX	YY	00	8	360	1000	848	440	1,26	24,80	6,64	-	**631**	-	**726**
		120				8	360	1200	1000	520	1,26	29,60	7,92	-	**695**	-	**799**
		150				8	360	1500	1232	640	1,27	36,80	9,76	-	**796**	-	**915**
		160				8	360	1600	1312	672	1,28	39,20	10,40	-	**830**	-	**955**
		180				8	360	1800	1512	776	1,28	44,00	11,60	-	**895**	-	**1029**
		200				8	360	2000	1616	832	1,29	48,80	12,88	-	**961**	-	**1105**
		220				8	360	2200	1768	912	1,29	53,60	14,08	-	**1028**	-	**1182**
		250				8	360	2500	2000	1024	1,30	60,80	16,00	-	**1127**	-	**1296**
		300				8	360	3000	2384	1208	1,31	72,80	19,12	-	**1289**	-	**1482**
379	045	**100**	XX	YY	00	10	450	1000	1060	550	1,26	31,00	8,30	-	**749**	-	**861**
		120				10	450	1200	1250	650	1,26	37,00	9,90	-	**833**	-	**958**
		150				10	450	1500	1540	800	1,27	46,00	12,20	-	**956**	-	**1099**
		160				10	450	1600	1640	840	1,28	49,00	13,00	-	**997**	-	**1147**
		180				10	450	1800	1890	970	1,28	55,00	14,50	-	**1082**	-	**1244**
		200				10	450	2000	2020	1040	1,29	61,00	16,10	-	**1160**	-	**1334**
		220				10	450	2200	2210	1140	1,29	67,00	17,60	-	**1246**	-	**1433**
		250				10	450	2500	2500	1280	1,30	76,00	20,00	-	**1373**	-	**1579**
		300				10	450	3000	2980	1510	1,31	91,00	23,90	-	**1582**	-	**1819**
379	054	**100**	XX	YY	00	12	540	1000	1272	660	1,26	37,20	9,96	-	**864**	-	**994**
		120				12	540	1200	1500	780	1,26	44,40	11,88	-	**968**	-	**1113**
		150				12	540	1500	1848	960	1,27	55,20	14,64	-	**1118**	-	**1286**
		160				12	540	1600	1968	1008	1,28	58,80	15,60	-	**1170**	-	**1346**
		180				12	540	1800	2268	1164	1,28	66,00	17,40	-	**1268**	-	**1458**
		200				12	540	2000	2424	1248	1,29	73,20	19,32	-	**1364**	**11379**-01	**1569**
		220				12	540	2200	2652	1368	1,29	80,40	21,12	-	**1469**	-	**1689**
		250				12	540	2500	3000	1536	1,30	91,20	24,00	-	**1614**	-	**1856**
		300				12	540	3000	3576	1812	1,31	109,20	28,68	-	**1866**	-	**2146**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

379	063	100	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 274
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  06 = met aangelaste voeten
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11379	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel

TV2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379																	
379	063	**100**	XX	YY	00	14	630	1000	1484	770	1,26	43,40	11,62	-	**988**	-	**1136**
		120				14	630	1200	1750	910	1,26	51,80	13,86	-	**1105**	-	**1271**
		150				14	630	1500	2156	1120	1,27	64,40	17,08	-	**1280**	-	**1472**
		160				14	630	1600	2296	1176	1,28	68,60	18,20	-	**1337**	-	**1538**
		180				14	630	1800	2646	1358	1,28	77,00	20,30	-	**1450**	-	**1668**
		200				14	630	2000	2828	1456	1,29	85,40	22,54	-	**1568**	**11379**-02	**1803**
		220				14	630	2200	3094	1596	1,29	93,80	24,64	-	**1688**	-	**1941**
		250				14	630	2500	3500	1792	1,30	106,40	28,00	-	**1862**	-	**2141**
		300				14	630	3000	4172	2114	1,31	127,40	33,46	-	**2150**	-	**2473**
379	072	**100**	XX	YY	00	16	720	1000	1696	880	1,26	49,60	13,28	-	**1107**	-	**1273**
		120				16	720	1200	2000	1040	1,26	59,20	15,84	-	**1238**	-	**1424**
		150				16	720	1500	2464	1280	1,27	73,60	19,52	-	**1439**	-	**1655**
		160				16	720	1600	2624	1344	1,28	78,40	20,80	-	**1504**	-	**1730**
		180				16	720	1800	3024	1552	1,28	88,00	23,20	-	**1639**	-	**1885**
		200				16	720	2000	3232	1664	1,29	97,60	25,76	-	**1770**	-	**2036**
		220				16	720	2200	3536	1824	1,29	107,20	28,16	-	**1904**	-	**2190**
		250				16	720	2500	4000	2048	1,30	121,60	32,00	-	**2103**	-	**2418**
		300				16	720	3000	4768	2416	1,31	145,60	38,24	-	**2435**	-	**2800**
379	081	**100**	XX	YY	00	18	810	1000	1908	990	1,26	55,80	14,94	-	**1226**	-	**1410**
		120				18	810	1200	2250	1170	1,26	66,60	17,82	-	**1375**	-	**1581**
		150				18	810	1500	2772	1440	1,27	82,80	21,96	-	**1600**	-	**1840**
		160				18	810	1600	2952	1512	1,28	88,20	23,40	-	**1674**	-	**1925**
		180				18	810	1800	3402	1746	1,28	99,00	26,10	-	**1825**	-	**2099**
		200				18	810	2000	3636	1872	1,29	109,80	28,98	-	**1976**	-	**2272**
		220				18	810	2200	3978	2052	1,29	120,60	31,68	-	**2122**	-	**2440**
		250				18	810	2500	4500	2304	1,30	136,80	36,00	-	**2350**	-	**2703**
		300				18	810	3000	5364	2718	1,31	163,80	43,02	-	**2723**	-	**3131**
379	090	**100**	XX	YY	00	20	900	1000	2120	1100	1,26	62,00	16,60	-	**1344**	-	**1546**
		120				20	900	1200	2500	1300	1,26	74,00	19,80	-	**1514**	-	**1741**
		150				20	900	1500	3080	1600	1,27	92,00	24,40	-	**1758**	-	**2022**
		160				20	900	1600	3280	1680	1,28	98,00	26,00	-	**1841**	-	**2117**
		180				20	900	1800	3780	1940	1,28	110,00	29,00	-	**2012**	-	**2314**
		200				20	900	2000	4040	2080	1,29	122,00	32,20	-	**2175**	-	**2501**
		220				20	900	2200	4420	2280	1,29	134,00	35,20	-	**2342**	-	**2693**
		250				20	900	2500	5000	2560	1,30	152,00	40,00	-	**2591**	-	**2980**
		300				20	900	3000	5960	3020	1,31	182,00	47,80	-	**3009**	-	**3460**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)

TV2-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

379	099	100	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 274
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  06 = met aangelaste voeten
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)
Zie p. 272 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379																
379	099	**100**	XX	YY	00	22	990	1000	2332	1210	1,26	68,20	18,26	-	**1469**	**1689**
		120				22	990	1200	2750	1430	1,26	81,40	21,78	-	**1649**	**1896**
		150				22	990	1500	3388	1760	1,27	101,20	26,84	-	**1922**	**2210**
		160				22	990	1600	3608	1848	1,28	107,80	28,60	-	**2013**	**2315**
		180				22	990	1800	4158	2134	1,28	121,00	31,90	-	**2198**	**2528**
		200				22	990	2000	4444	2288	1,29	134,20	35,42	-	**2379**	**2736**
		220				22	990	2200	4862	2508	1,29	147,40	38,72	-	**2562**	**2946**
		250				22	990	2500	5500	2816	1,30	167,20	44,00	-	**2839**	**3265**
379	108	**100**	XX	YY	00	24	1080	1000	2544	1320	1,26	74,40	19,92	-	**1585**	**1823**
		120				24	1080	1200	3000	1560	1,26	88,80	23,76	-	**1784**	**2052**
		150				24	1080	1500	3696	1920	1,27	110,40	29,28	-	**2083**	**2395**
		160				24	1080	1600	3936	2016	1,28	117,60	31,20	-	**2183**	**2510**
		180				24	1080	1800	4536	2328	1,28	132,00	34,80	-	**2381**	**2738**
		200				24	1080	2000	4848	2496	1,29	146,40	38,64	-	**2582**	**2969**
		220				24	1080	2200	5304	2736	1,29	160,80	42,24	-	**2782**	**3199**
379	117	**100**	XX	YY	00	26	1170	1000	2756	1430	1,26	80,60	21,58	-	**1703**	**1958**
		120				26	1170	1200	3250	1690	1,26	96,20	25,74	-	**1922**	**2210**
		150				26	1170	1500	4004	2080	1,27	119,60	31,72	-	**2245**	**2582**
		160				26	1170	1600	4264	2184	1,28	127,40	33,80	-	**2353**	**2706**
		180				26	1170	1800	4914	2522	1,28	143,00	37,70	-	**2571**	**2957**
		200				26	1170	2000	5252	2704	1,29	158,60	41,86	-	**2785**	**3203**
379	126	**100**	XX	YY	00	28	1260	1000	2968	1540	1,26	86,80	23,24	-	**1823**	**2096**
		120				28	1260	1200	3500	1820	1,26	103,60	27,72	-	**2058**	**2367**
		150				28	1260	1500	4312	2240	1,27	128,80	34,16	-	**2404**	**2765**
		160				28	1260	1600	4592	2352	1,28	137,20	36,40	-	**2520**	**2898**
		180				28	1260	1800	5292	2716	1,28	154,00	40,60	-	**2756**	**3169**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

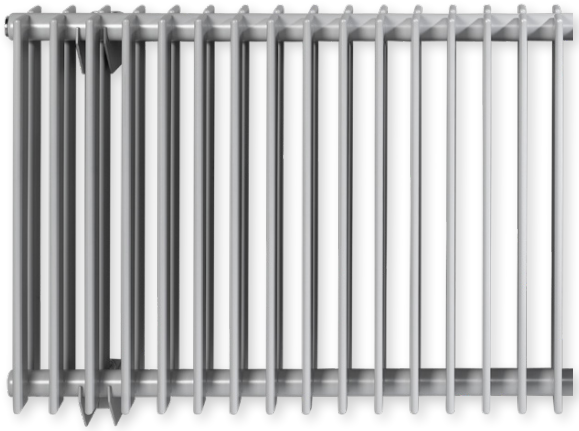

TYPES
- Eén (TH1-A) of twee rijen buizen (TH2-A)

BUIZEN
- Verticaal, platovaal 60 x 10 mm

COLLECTOREN
- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 32 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- TH1-A ook verkrijgbaar als toiletradiator (540 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- **TH1-A / TH2-A:** ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 272. Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm.

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 275

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

TULIPA-A HORIZONTAAL

Eeuwige charme, tijdloze klasse

De horizontale versie van de Tulipa-A. Het schoolvoorbeeld van een designradiator in zijn meest authentieke vorm. Gekenmerkt door de klassieke open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector. Een designradiator die blijft charmeren. Trendoverstijgend en overal toepasbaar.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 274

art. nr. 1182 101 0000 0099
prijs €226
Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 273
prijs €152
Andere accessoires, zie p. 273

TH1-A / TH2-A

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)

TH1-A

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

376	054	040	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 274
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  06 = met aangelaste voeten
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)
Zie p. 272 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376																
376	054	**040**	XX	YY	00	12	540	400	348	180	1,22	9,60	2,52	-	**325**	**374**
		050				12	540	500	420	216	1,23	10,80	3,00	-	**351**	**404**
		060				12	540	600	492	264	1,23	12,00	3,48	-	**382**	**439**
		070				12	540	700	564	300	1,23	14,40	3,96	-	**411**	**473**
		080				12	540	800	636	336	1,23	15,60	4,44	-	**440**	**506**
		090				12	540	900	696	372	1,24	18,00	4,92	-	**466**	**536**
376	063	**040**	XX	YY	00	14	630	400	406	210	1,22	11,20	2,94	-	**365**	**420**
		050				14	630	500	490	252	1,23	12,60	3,50	-	**397**	**457**
		060				14	630	600	574	308	1,23	15,40	4,06	-	**428**	**492**
		070				14	630	700	658	350	1,23	16,80	4,62	-	**464**	**534**
		080				14	630	800	742	392	1,23	18,20	5,18	-	**497**	**572**
		090				14	630	900	812	434	1,24	21,00	5,74	-	**534**	**614**
376	072	**040**	XX	YY	00	16	720	400	464	240	1,22	12,80	3,36	-	**401**	**461**
		050				16	720	500	560	288	1,23	14,40	4,00	-	**443**	**509**
		060				16	720	600	656	352	1,23	17,60	4,64	-	**479**	**551**
		070				16	720	700	752	400	1,23	19,20	5,28	-	**516**	**593**
		080				16	720	800	848	448	1,23	20,80	5,92	-	**555**	**638**
		090				16	720	900	928	496	1,24	24,00	6,56	-	**595**	**684**
376	081	**040**	XX	YY	00	18	810	400	522	270	1,22	14,40	3,78	-	**447**	**514**
		050				18	810	500	630	324	1,23	16,20	4,50	-	**486**	**559**
		060				18	810	600	738	396	1,23	19,80	5,22	-	**534**	**614**
		070				18	810	700	846	450	1,23	21,60	5,94	-	**572**	**658**
		080				18	810	800	954	504	1,23	23,40	6,66	-	**614**	**706**
		090				18	810	900	1044	558	1,24	27,00	7,38	-	**656**	**754**
376	090	**040**	XX	YY	00	20	900	400	580	300	1,22	16,00	4,20	-	**484**	**557**
		050				20	900	500	700	360	1,23	18,00	5,00	-	**535**	**615**
		060				20	900	600	820	440	1,23	22,00	5,80	-	**581**	**668**
		070				20	900	700	940	500	1,23	24,00	6,60	-	**625**	**719**
		080				20	900	800	1060	560	1,23	26,00	7,40	-	**675**	**776**
		090				20	900	900	1160	620	1,24	30,00	8,20	-	**723**	**831**
376	099	**040**	XX	YY	00	22	990	400	638	330	1,22	17,60	4,62	-	**523**	**601**
		050				22	990	500	770	396	1,23	19,80	5,50	-	**578**	**665**
		060				22	990	600	902	484	1,23	24,20	6,38	-	**628**	**722**
		070				22	990	700	1034	550	1,23	26,40	7,26	-	**681**	**783**
		080				22	990	800	1166	616	1,23	28,60	8,14	-	**730**	**840**
		090				22	990	900	1276	682	1,24	33,00	9,02	-	**784**	**902**
376	108	**040**	XX	YY	00	24	1080	400	696	360	1,22	19,20	5,04	-	**562**	**646**
		050				24	1080	500	840	432	1,23	21,60	6,00	-	**622**	**715**
		060				24	1080	600	984	528	1,23	26,40	6,96	-	**678**	**780**
		070				24	1080	700	1128	600	1,23	28,80	7,92	-	**734**	**844**
		080				24	1080	800	1272	672	1,23	31,20	8,88	-	**790**	**909**
		090				24	1080	900	1392	744	1,24	36,00	9,84	-	**848**	**975**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

376	117	040	XX	YY	00

- 376 — ref. nr. (3 cijfers)
- 117 — breedte (3 cijfers)
- 040 — hoogte (3 cijfers)
- XX — aansluiting (2 tekens) p. 274
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 — uitvoering (2 tekens)
  - 00 = standaard
  - 06 = met aangelaste voeten
  - H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

TH1-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376																
376	117	**040**	XX	YY	00	26	1170	400	754	390	1,22	20,80	5,46	-	**604**	**695**
		050				26	1170	500	910	468	1,23	23,40	6,50	-	**665**	**765**
		060				26	1170	600	1066	572	1,23	28,60	7,54	-	**726**	**835**
		070				26	1170	700	1222	650	1,23	28,80	8,58	-	**788**	**906**
		080				26	1170	800	1378	728	1,23	31,20	9,62	-	**853**	**981**
		090				26	1170	900	1508	806	1,24	36,00	10,66	-	**915**	**1052**
376	126	**040**	XX	YY	00	28	1260	400	812	420	1,22	22,40	5,88	-	**642**	**738**
		050				28	1260	500	980	504	1,23	25,20	7,00	-	**708**	**814**
		060				28	1260	600	1148	616	1,23	30,80	8,12	-	**777**	**894**
		070				28	1260	700	1316	700	1,23	33,60	9,24	-	**841**	**967**
		080				28	1260	800	1484	784	1,23	36,40	10,36	-	**908**	**1044**
		090				28	1260	900	1624	868	1,24	42,00	11,48	-	**976**	**1122**
376	144	**040**	XX	YY	00	32	1440	400	928	480	1,22	25,60	6,72	-	**723**	**831**
		050				32	1440	500	1120	576	1,23	28,80	8,00	-	**797**	**917**
		060				32	1440	600	1312	704	1,23	35,20	9,28	-	**876**	**1007**
		070				32	1440	700	1504	800	1,23	38,40	10,56	-	**949**	**1091**
		080				32	1440	800	1696	896	1,23	41,60	11,84	-	**1028**	**1182**
		090				32	1440	900	1856	992	1,24	48,00	13,12	-	**1104**	**1270**
376	162	**040**	XX	YY	00	36	1620	400	1044	540	1,22	28,80	7,56	-	**805**	**926**
		050				36	1620	500	1260	648	1,23	32,40	9,00	-	**887**	**1020**
		060				36	1620	600	1476	792	1,23	39,60	10,44	-	**975**	**1121**
		070				36	1620	700	1692	900	1,23	43,20	11,88	-	**1056**	**1214**
		080				36	1620	800	1908	1008	1,23	46,80	13,32	-	**1146**	**1318**
		090				36	1620	900	2088	1116	1,24	54,00	14,76	-	**1229**	**1413**
376	180	**040**	XX	YY	00	40	1800	400	1160	600	1,22	32,00	8,40	-	**882**	**1014**
		050				40	1800	500	1400	720	1,23	36,00	10,00	-	**977**	**1124**
		060				40	1800	600	1640	880	1,23	44,00	11,60	-	**1070**	**1231**
		070				40	1800	700	1880	1000	1,23	48,00	13,20	-	**1170**	**1346**
		080				40	1800	800	2120	1120	1,23	52,00	14,80	-	**1263**	**1452**
		090				40	1800	900	2320	1240	1,24	60,00	16,40	-	**1358**	**1562**
376	198	**040**	XX	YY	00	44	1980	400	1276	660	1,22	35,20	9,24	-	**961**	**1105**
		050				44	1980	500	1540	792	1,23	39,60	11,00	-	**1066**	**1226**
		060				44	1980	600	1804	968	1,23	48,40	12,76	-	**1173**	**1349**
		070				44	1980	700	2068	1100	1,23	52,80	14,52	-	**1276**	**1467**
		080				44	1980	800	2332	1232	1,23	57,20	16,28	-	**1382**	**1589**
		090				44	1980	900	2552	1364	1,24	66,00	18,04	-	**1482**	**1704**
376	216	**040**	XX	YY	00	48	2160	400	1392	720	1,22	38,40	10,08	-	**1043**	**1199**
		050				48	2160	500	1680	864	1,23	43,20	12,00	-	**1155**	**1328**
		060				48	2160	600	1968	1056	1,23	52,80	13,92	-	**1272**	**1463**
		070				48	2160	700	2256	1200	1,23	57,60	15,84	-	**1384**	**1592**
		080				48	2160	800	2544	1344	1,23	62,40	17,76	-	**1498**	**1723**
		090				48	2160	900	2784	1488	1,24	72,00	19,68	-	**1612**	**1854**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)

TH1-A

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

376	234	040	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 274
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  06 = met aangelaste voeten
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)
Zie p. 272 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376																
376	234	**040**	XX	YY	00	52	2340	400	1508	780	1,22	41,60	10,92	-	**1119**	**1287**
		050				52	2340	500	1820	936	1,23	46,80	13,00	-	**1245**	**1432**
		060				52	2340	600	2132	1144	1,23	57,20	15,08	-	**1366**	**1571**
		070				52	2340	700	2444	1300	1,23	62,40	17,16	-	**1495**	**1719**
		080				52	2340	800	2756	1456	1,23	67,60	19,24	-	**1614**	**1856**
		090				52	2340	900	3016	1612	1,24	78,00	21,32	-	**1739**	**2000**
376	252	**040**	XX	YY	00	56	2520	400	1624	840	1,22	44,80	11,76	-	**1200**	**1380**
		050				56	2520	500	1960	1008	1,23	50,40	14,00	-	**1333**	**1533**
		060				56	2520	600	2296	1232	1,23	61,60	16,24	-	**1469**	**1689**
		070				56	2520	700	2632	1400	1,23	67,20	18,48	-	**1599**	**1839**
		080				56	2520	800	2968	1568	1,23	72,80	20,72	-	**1733**	**1993**
		090				56	2520	900	3248	1736	1,24	84,00	22,96	-	**1866**	**2146**
376	270	**040**	XX	YY	00	60	2700	400	1740	900	1,22	48,00	12,60	-	**1279**	**1471**
		050				60	2700	500	2100	1080	1,23	54,00	15,00	-	**1425**	**1639**
		060				60	2700	600	2460	1320	1,23	66,00	17,40	-	**1563**	**1797**
		070				60	2700	700	2820	1500	1,23	72,00	19,80	-	**1705**	**1961**
		080				60	2700	800	3180	1680	1,23	78,00	22,20	-	**1847**	**2124**
376	288	**040**	XX	YY	00	64	2880	400	1856	960	1,22	51,20	13,44	-	**1360**	**1564**
		050				64	2880	500	2240	1152	1,23	57,60	16,00	-	**1513**	**1740**
		060				64	2880	600	2624	1408	1,23	70,40	18,56	-	**1665**	**1915**
		070				64	2880	700	3008	1600	1,23	76,80	21,12	-	**1818**	**2091**
376	306	**040**	XX	YY	00	68	3060	400	1972	1020	1,22	54,40	14,28	-	**1439**	**1655**
		050				68	3060	500	2380	1224	1,23	61,20	17,00	-	**1600**	**1840**
		060				68	3060	600	2788	1496	1,23	74,80	19,72	-	**1761**	**2025**
		070				68	3060	700	3196	1700	1,23	81,60	22,44	-	**1924**	**2213**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

377	054	040	XX	YY	00

- 377 — ref. nr. (3 cijfers)
- 054 — breedte (3 cijfers)
- 040 — hoogte (3 cijfers)
- XX — aansluiting (2 tekens) p. 274
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 — uitvoering (2 tekens)
  - 00 = standaard
  - 06 = met aangelaste voeten
  - H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

TH2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377																
377	054	**040**	XX	YY	00	12	540	400	588	312	1,24	16,80	4,32	-	**565**	**650**
		050				12	540	500	648	372	1,25	20,40	5,28	-	**618**	**711**
		060				12	540	600	816	432	1,25	24,00	6,24	-	**666**	**766**
		070				12	540	700	936	492	1,25	26,40	7,20	-	**721**	**829**
		080				12	540	800	1044	552	1,25	30,00	8,16	-	**771**	**887**
		090				12	540	900	1164	600	1,26	33,60	9,00	-	**817**	**940**
377	063	**040**	XX	YY	00	14	630	400	686	364	1,24	19,60	5,04	-	**639**	**735**
		050				14	630	500	756	434	1,25	23,80	6,16	-	**695**	**799**
		060				14	630	600	952	504	1,25	28,00	7,28	-	**754**	**867**
		070				14	630	700	1092	574	1,25	30,80	8,40	-	**811**	**933**
		080				14	630	800	1218	644	1,25	35,00	9,52	-	**873**	**1004**
		090				14	630	900	1358	700	1,26	39,20	10,50	-	**928**	**1067**
377	072	**040**	XX	YY	00	16	720	400	784	416	1,24	22,40	5,76	-	**706**	**812**
		050				16	720	500	864	496	1,25	27,20	7,04	-	**775**	**891**
		060				16	720	600	1088	576	1,25	32,00	8,32	-	**840**	**966**
		070				16	720	700	1248	656	1,25	35,20	9,60	-	**905**	**1041**
		080				16	720	800	1392	736	1,25	40,00	10,88	-	**975**	**1121**
		090				16	720	900	1552	800	1,26	44,80	12,00	-	**1040**	**1196**
377	081	**040**	XX	YY	00	18	810	400	882	468	1,24	25,20	6,48	-	**777**	**894**
		050				18	810	500	972	558	1,25	30,60	7,92	-	**854**	**982**
		060				18	810	600	1224	648	1,25	36,00	9,36	-	**928**	**1067**
		070				18	810	700	1404	738	1,25	39,60	10,80	-	**1003**	**1153**
		080				18	810	800	1566	828	1,25	45,00	12,24	-	**1074**	**1235**
		090				18	810	900	1746	900	1,26	50,40	13,50	-	**1150**	**1323**
377	090	**040**	XX	YY	00	20	900	400	980	520	1,24	28,00	7,20	-	**845**	**972**
		050				20	900	500	1080	620	1,25	34,00	8,80	-	**932**	**1072**
		060				20	900	600	1360	720	1,25	40,00	10,40	-	**1015**	**1167**
		070				20	900	700	1560	820	1,25	44,00	12,00	-	**1096**	**1260**
		080				20	900	800	1740	920	1,25	50,00	13,60	-	**1180**	**1357**
		090				20	900	900	1940	1000	1,26	56,00	15,00	-	**1265**	**1455**
377	099	**040**	XX	YY	00	22	990	400	1078	572	1,24	30,80	7,92	-	**918**	**1056**
		050				22	990	500	1188	682	1,25	37,40	9,68	-	**1008**	**1159**
		060				22	990	600	1496	792	1,25	44,00	11,44	-	**1098**	**1263**
		070				22	990	700	1716	902	1,25	48,40	13,20	-	**1192**	**1371**
		080				22	990	800	1914	1012	1,25	55,00	14,96	-	**1280**	**1472**
		090				22	990	900	2134	1100	1,26	61,60	16,50	-	**1374**	**1580**
377	108	**040**	XX	YY	00	24	1080	400	1176	624	1,24	33,60	8,64	-	**986**	**1134**
		050				24	1080	500	1296	744	1,25	40,80	10,56	-	**1088**	**1251**
		060				24	1080	600	1632	864	1,25	48,00	12,48	-	**1186**	**1364**
		070				24	1080	700	1872	984	1,25	52,80	14,40	-	**1285**	**1478**
		080				24	1080	800	2088	1104	1,25	60,00	16,32	-	**1387**	**1595**
		090				24	1080	900	2328	1200	1,26	67,20	18,00	-	**1482**	**1704**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)

TH2-A

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

377	117	040	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 274
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  06 = met aangelaste voeten
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)
Zie p. 272 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377																
377	117	**040**	XX	YY	00	26	1170	400	1274	676	1,24	36,40	9,36	-	**1053**	**1211**
		050				26	1170	500	1404	806	1,25	44,20	11,44	-	**1165**	**1340**
		060				26	1170	600	1768	936	1,25	52,00	13,52	-	**1273**	**1464**
		070				26	1170	700	2028	1066	1,25	57,20	15,60	-	**1382**	**1589**
		080				26	1170	800	2262	1196	1,25	65,00	17,68	-	**1492**	**1716**
		090				26	1170	900	2522	1300	1,26	72,80	19,50	-	**1597**	**1837**
377	126	**040**	XX	YY	00	28	1260	400	1372	728	1,24	39,20	10,08	-	**1122**	**1290**
		050				28	1260	500	1512	868	1,25	47,60	12,32	-	**1243**	**1429**
		060				28	1260	600	1904	1008	1,25	56,00	14,56	-	**1360**	**1564**
		070				28	1260	700	2184	1148	1,25	61,60	16,80	-	**1476**	**1697**
		080				28	1260	800	2436	1288	1,25	70,00	19,04	-	**1589**	**1827**
		090				28	1260	900	2716	1400	1,26	78,40	21,00	-	**1705**	**1961**
377	144	**040**	XX	YY	00	32	1440	400	1568	832	1,24	44,80	11,52	-	**1265**	**1455**
		050				32	1440	500	1728	992	1,25	54,40	14,08	-	**1396**	**1605**
		060				32	1440	600	2176	1152	1,25	64,00	16,64	-	**1529**	**1758**
		070				32	1440	700	2496	1312	1,25	70,40	19,20	-	**1665**	**1915**
		080				32	1440	800	2784	1472	1,25	80,00	21,76	-	**1796**	**2065**
		090				32	1440	900	3104	1600	1,26	89,60	24,00	-	**1930**	**2220**
377	162	**040**	XX	YY	00	36	1620	400	1764	936	1,24	50,40	12,96	-	**1404**	**1615**
		050				36	1620	500	1944	1116	1,25	61,20	15,84	-	**1554**	**1787**
		060				36	1620	600	2448	1296	1,25	72,00	18,72	-	**1703**	**1958**
		070				36	1620	700	2808	1476	1,25	79,20	21,60	-	**1853**	**2131**
		080				36	1620	800	3132	1656	1,25	90,00	24,48	-	**2000**	**2300**
		090				36	1620	900	3492	1800	1,26	100,80	27,00	-	**2154**	**2477**
377	180	**040**	XX	YY	00	40	1800	400	1960	1040	1,24	56,00	14,40	-	**1544**	**1776**
		050				40	1800	500	2160	1240	1,25	68,00	17,60	-	**1709**	**1965**
		060				40	1800	600	2720	1440	1,25	80,00	20,80	-	**1875**	**2156**
		070				40	1800	700	3120	1640	1,25	88,00	24,00	-	**2042**	**2348**
		080				40	1800	800	3480	1840	1,25	100,00	27,20	-	**2207**	**2538**
		090				40	1800	900	3880	2000	1,26	112,00	30,00	-	**2377**	**2734**
377	198	**040**	XX	YY	00	44	1980	400	2156	1144	1,24	61,60	15,84	-	**1685**	**1938**
		050				44	1980	500	2376	1364	1,25	74,80	19,36	-	**1866**	**2146**
		060				44	1980	600	2992	1584	1,25	88,00	22,88	-	**2046**	**2353**
		070				44	1980	700	3432	1804	1,25	96,80	26,40	-	**2233**	**2568**
		080				44	1980	800	3828	2024	1,25	110,00	29,92	-	**2417**	**2780**
		090				44	1980	900	4268	2200	1,26	123,20	33,00	-	**2595**	**2984**
377	216	**040**	XX	YY	00	48	2160	400	2352	1248	1,24	67,20	17,28	-	**1823**	**2096**
		050				48	2160	500	2592	1488	1,25	81,60	21,12	-	**2025**	**2329**
		060				48	2160	600	3264	1728	1,25	96,00	24,96	-	**2223**	**2556**
		070				48	2160	700	3744	1968	1,25	105,60	28,80	-	**2421**	**2784**
		080				48	2160	800	4176	2208	1,25	120,00	32,64	-	**2619**	**3012**
		090				48	2160	900	4656	2400	1,26	134,40	36,00	-	**2820**	**3243**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

377	270	040	XX	YY	00

- 377: ref. nr. (3 cijfers)
- 270: breedte (3 cijfers)
- 040: hoogte (3 cijfers)
- XX: aansluiting (2 tekens) p. 274
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 tekens)
  - 00 = standaard
  - 06 = met aangelaste voeten
  - H0 = hogere werkdruk (10 bar)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)
Zie p. 272 voor extra toebehoren.

TH2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377																
377	234	**040**	XX	YY	00	52	2340	400	2548	1352	1,24	72,80	18,72	-	**1963**	**2257**
		050				52	2340	500	2808	1612	1,25	88,40	22,88	-	**2179**	**2506**
		060				52	2340	600	3536	1872	1,25	104,00	27,04	-	**2393**	**2752**
		070				52	2340	700	4056	2132	1,25	114,40	31,20	-	**2610**	**3002**
		080				52	2340	800	4524	2392	1,25	130,00	35,36	-	**2824**	**3248**
		090				52	2340	900	5044	2600	1,26	145,60	39,00	-	**3044**	**3501**
377	252	**040**	XX	YY	00	56	2520	400	2744	1456	1,24	78,40	20,16	-	**2099**	**2414**
		050				56	2520	500	3024	1736	1,25	95,20	24,64	-	**2334**	**2684**
		060				56	2520	600	3808	2016	1,25	112,00	29,12	-	**2569**	**2954**
		070				56	2520	700	4368	2296	1,25	123,20	33,60	-	**2802**	**3222**
		080				56	2520	800	4872	2576	1,25	140,00	38,08	-	**3030**	**3485**
		090				56	2520	900	5432	2800	1,26	156,80	42,00	-	**3266**	**3756**
377	270	**040**	XX	YY	00	60	2700	400	2940	1560	1,24	84,00	21,60	-	**2240**	**2576**
		050				60	2700	500	3240	1860	1,25	102,00	26,40	-	**2488**	**2861**
		060				60	2700	600	4080	2160	1,25	120,00	31,20	-	**2739**	**3150**
		070				60	2700	700	4680	2460	1,25	132,00	36,00	-	**2984**	**3432**
		080				60	2700	800	5220	2760	1,25	150,00	40,80	-	**3237**	**3723**
377	288	**040**	XX	YY	00	64	2880	400	3136	1664	1,24	89,60	23,04	-	**2379**	**2736**
		050				64	2880	500	3456	1984	1,25	108,80	28,16	-	**2647**	**3044**
		060				64	2880	600	4352	2304	1,25	128,00	33,28	-	**2913**	**3350**
		070				64	2880	700	4992	2624	1,25	140,80	38,40	-	**3178**	**3655**
377	306	**040**	XX	YY	00	68	3060	400	3332	1768	1,24	95,20	24,48	-	**2518**	**2896**
		050				68	3060	500	3672	2108	1,25	115,60	29,92	-	**2804**	**3225**
		060				68	3060	600	4624	2448	1,25	136,00	35,36	-	**3083**	**3545**
		070				68	3060	700	5304	2788	1,25	149,60	40,80	-	**3368**	**3873**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA-A VRIJSTAANDE OPSTELLING
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
		TV1-A / TH1-A		
VASTE VOET 	150 mm (geen zijbevestiging)	RAL 9016	*	**87**
		KLEUR	*	**100**
		TV2-A / TH2-A		
	150 mm (geen zijbevestiging)	RAL 9016	*	**176**
		KLEUR	*	**202**

- Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm (meegeleverd).
- Gelieve bij bestelling code **06** aan te geven bij “Afwerking” (vaste voet in de prijs inbegrepen).
- Geen rozetten beschikbaar.

	TV1-A / TV2-A	TH1-A / TH2-A		
lengte radiator (mm)		**540 - 1440**	**1620 - 2340**	**> 2340**
aantal voeten	2x	2x	3x	4x

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
		TV1-A / TV2-A		
THERMOSTAATKOP		WIT	11911630102	**52**
		TV1-A / TV2-A		
THERMOSTAATKOP		CHROOM	11911631102	**67**

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
		TV1-A / TV2-A / TH1-A / TH2-A			
HANDDOEKBEUGEL		500 mm	CHROOM	1183 269 0000 0099	**152**
		500 mm	RAL 9016	1183 269 0000 9016	**152**
		500 mm	RAL 9005 Ⓜ	1183 269 0000 9005	**152**

- h = 55 mm; b = 500 mm; d = 58 mm; a = 43 mm;

Ⓜ mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

TULIPA-A AANSLUITINGEN

TULIPA-A VERTICAAL: TV1-A / TV2-A **(VOORRAAD)**

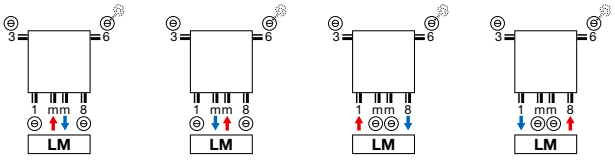

TULIPA-A VERTICAAL: TV1-A / TV2-A **(NIET-VOORRAAD)**

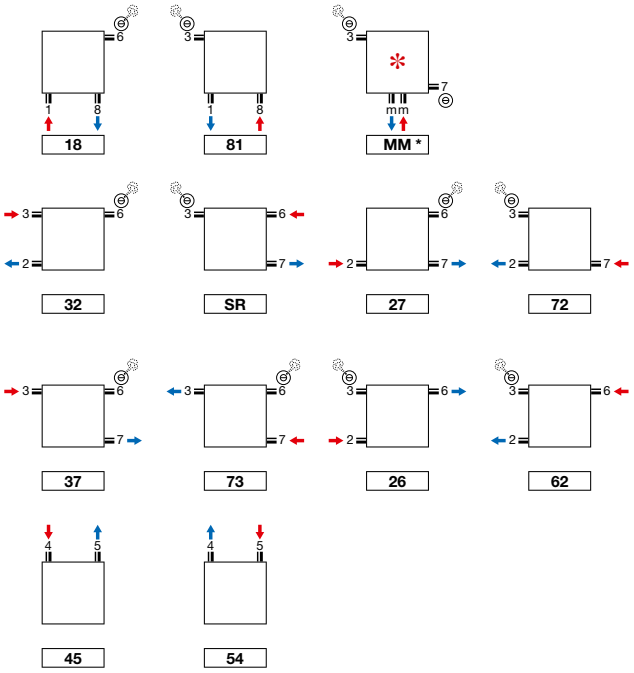

✻ **Aansluiting MM: aanvoer moet aan de rechterkant!**

- **Tulipa-A 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk**

TULIPA-A HORIZONTAAL: TH1-A / TH2-A **(NIET-VOORRAAD)**

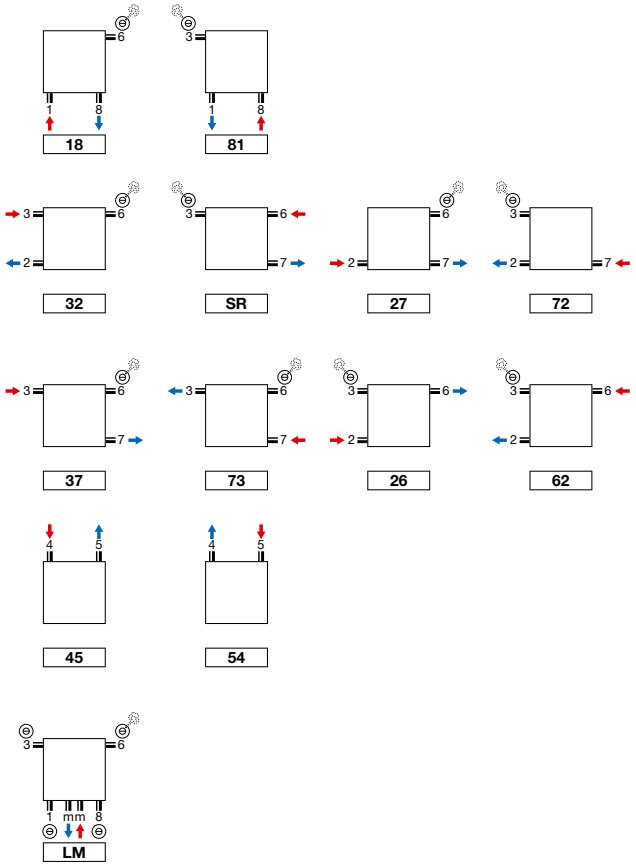

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A, TV2-A)

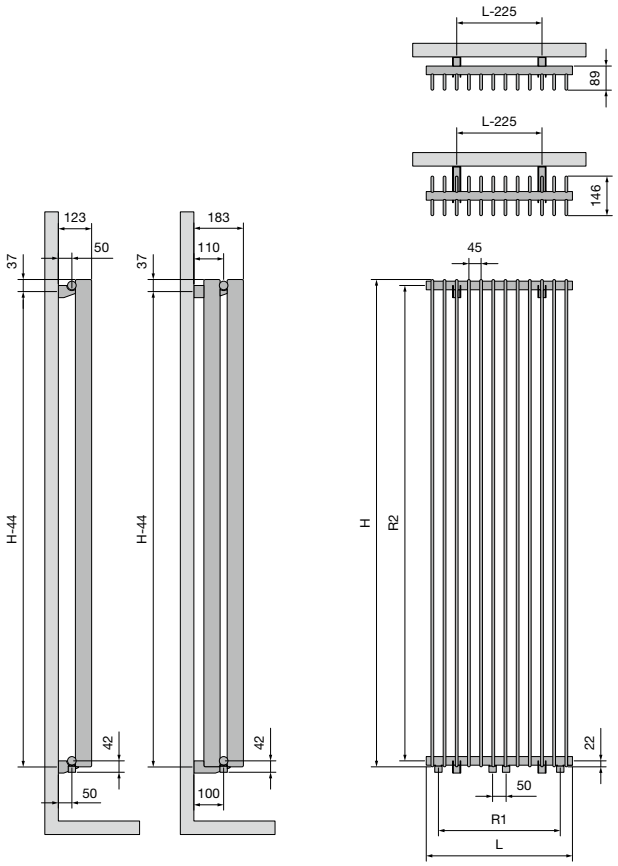

TV1-A / TV2-A

Breedte (L)	270	360	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	180	270	360	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170
Hoogte (H)	1000	1200	1500	1600	1800	2000	2200	2500	3000			
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2)	956	1156	1456	1556	1756	1956	2156	2456	2956			
Hartafstand tussen de ophangingen	H-44											

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A, TH2-A)

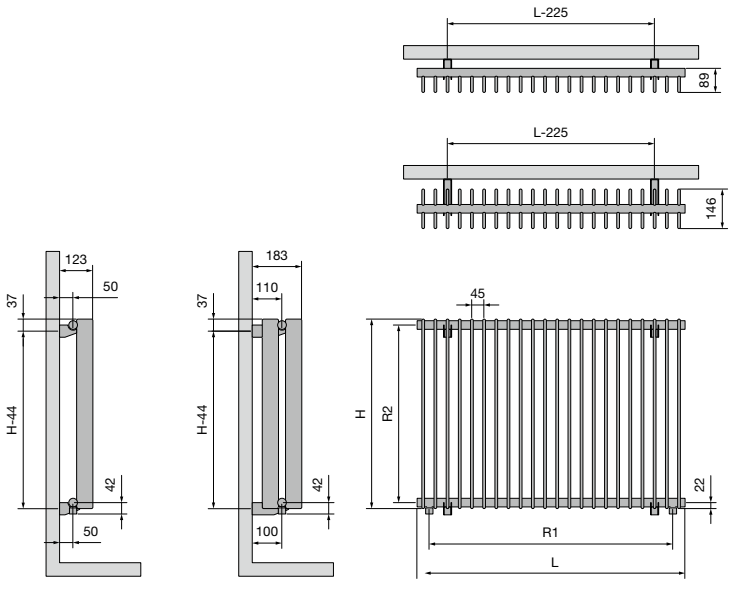

TH1-A / TH2-A

Breedte (L)	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260	1440	1620	1800	1980	2160	2340	2520	2700	2880	3060
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1350	1530	1710	1890	2070	2250	2430	2610	2790	2970
Hoogte (H)	400	500	600	700	800	900													
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2)	356	456	556	656	756	856													
Hartafstand tussen de ophangingen	H-44																		

Paneelradiatoren

Efficiëntie in haar puurste vorm.

Warmtepompen winnen snel terrein in nieuwbouw en renovatie.

Een efficiënte warmteverdeling bij lage temperaturen is daarbij essentieel.

VASCO paneelradiatoren bieden een energiezuinige en comfortabele oplossing voor verwarmen én koelen.

Met hun strakke, pure vormgeving en vlakke voorplaat combineren ze een hoge warmteafgifte met een verfijnde afwerking.

Radiator en plaatwerk vormen één harmonieus geheel waarin innovatieve technologie schuilgaat — compact in vorm, krachtig in prestatie en perfect afgestemd op elke woonomgeving.

FLATLINE (T21S, T22, T33)



Alle horizontale FlatLine-radiatoren worden met het VASCO-label in het bovenrooster voorzien.

TYPES
- T21S, T22, T33

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN
- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: vergrendelde klikconsoles (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator), design-blindstoppen, design-ontluchter, ventielinsert (M30 x 1,5)

TECHNISCH
- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Meegeleverde insert is niet geschikt voor stadsverwarming.**

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld

✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 291

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem

✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem

✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 362)

✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)

✔ Geïntegreerd ventiel **(geen meerprijs)** (zie p. 363)

✔ Stadsverwarming: Raadpleeg hiervoor uw installateur (keuze ventielsinsert)

- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

FLATLINE

Toptechnologie voor superieure warmteafgifte

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is de FlatLine een prima keuze, want uitermate stijlvol in zijn tijdloze eenvoud. Met zijn vlakke voorplaat en de fraaie afwerking met structuurlak tilt hij elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Het direct contact tussen de voorplaat en het water levert bovendien een verrassend hoog rendement op.

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR)
GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 290

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel (LR)
art. nr. zie p. 289
prijs € 123

Andere accessoires, zie p. 289

niet mogelijk voor stadsverwarming
art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs € 167
Koppelingen, zie p. 375

wit
art. nr. 11911630102
prijs € 52

chroom
art. nr. 11911631102
prijs € 67

FLATLINE (T21S)

HOE FLATLINE T21S BESTELLEN
Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

2140040F

T21S

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T21S	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2140040190	-	400	400	366	190	1,28	8,53	1,41	-	**160**	**2140040F**
108F2140060190	-	600	400	548	285	1,28	12,79	2,11	-	**210**	**2140060F**
108F2140080190	-	800	400	731	380	1,28	17,06	2,82	-	**282**	**2140080F**
108F2140100190	-	1000	400	914	475	1,28	21,32	3,52	-	**351**	**2140100F**
108F2140120190	-	1200	400	1097	570	1,28	25,58	4,22	-	**421**	**2140120F**
108F2140140190	-	1400	400	1280	665	1,28	29,85	4,93	-	**491**	**2140140F**
108F2140160190	-	1600	400	1462	761	1,28	34,11	5,63	-	**562**	**2140160F**
108F2140180190	-	1800	400	1645	856	1,28	38,38	6,34	-	**629**	**2140180F**
108F2140200190	-	2000	400	1828	951	1,28	42,64	7,04	-	**704**	**2140200F**
108F2140240190	-	2400	400	2194	1141	1,28	51,17	8,45	-	**842**	**2140240F**
108F2150040190	-	400	500	440	228	1,29	10,63	1,67	-	**169**	**2150040F**
108F2150060190	-	600	500	661	342	1,29	15,95	2,51	-	**251**	**2150060F**
108F2150080190	-	800	500	881	456	1,29	21,26	3,34	-	**336**	**2150080F**
108F2150100190	-	1000	500	1101	570	1,29	26,58	4,18	-	**419**	**2150100F**
108F2150120190	-	1200	500	1321	684	1,29	31,90	5,02	-	**506**	**2150120F**
108F2150140190	-	1400	500	1541	797	1,29	37,21	5,85	-	**586**	**2150140F**
108F2150160190	-	1600	500	1762	911	1,29	42,53	6,69	-	**668**	**2150160F**
108F2150180190	-	1800	500	1982	1025	1,29	47,84	7,52	-	**754**	**2150180F**
108F2150200190	-	2000	500	2202	1139	1,29	53,16	8,36	-	**840**	**2150200F**
108F2160040190	-	400	600	512	264	1,30	12,74	1,94	-	**194**	**2160040F**
108F2160060190	-	600	600	768	395	1,30	19,11	2,91	-	**291**	**2160060F**
108F2160080190	-	800	600	1024	527	1,30	25,48	3,88	-	**393**	**2160080F**
108F2160100190	-	1000	600	1280	659	1,30	31,85	4,85	-	**485**	**2160100F**
108F2160120190	-	1200	600	1536	791	1,30	38,22	5,82	-	**584**	**2160120F**
108F2160140190	-	1400	600	1792	922	1,30	44,59	6,79	-	**680**	**2160140F**
108F2160160190	-	1600	600	2048	1054	1,30	50,96	7,76	-	**775**	**2160160F**
108F2160180190	-	1800	600	2304	1186	1,30	57,33	8,73	-	**874**	**2160180F**
108F2170040190	-	400	700	581	297	1,31	14,91	2,21	-	**220**	**2170040F**
108F2170060190	-	600	700	871	446	1,31	22,36	3,32	-	**331**	**2170060F**
108F2170080190	-	800	700	1162	595	1,31	29,82	4,42	-	**441**	**2170080F**
108F2170100190	-	1000	700	1452	744	1,31	37,27	5,53	-	**548**	**2170100F**
108F2170120190	-	1200	700	1742	892	1,31	44,72	6,64	-	**662**	**2170120F**
108F2190040190	-	400	900	711	361	1,33	19,24	2,76	-	**270**	**2190040F**
108F2190060190	-	600	900	1067	541	1,33	28,86	4,14	-	**405**	**2190060F**
108F2190080190	-	800	900	1422	721	1,33	38,48	5,52	-	**540**	**2190080F**
108F2190100190	-	1000	900	1778	901	1,33	48,10	6,90	-	**776**	**2190100F**
108F2190120190	-	1200	900	2134	1082	1,33	57,72	8,28	-	**934**	**2190120F**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T22)

T22

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN
Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

2230100F

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T22	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2230100190	-	1000	300	900	463	1,30	18,60	3,00	-	**348**	**2230100F**
108F2230120190	-	1200	300	1080	556	1,30	22,32	3,60	-	**415**	**2230120F**
108F2230140190	-	1400	300	1260	649	1,30	26,04	4,20	-	**485**	**2230140F**
108F2230160190	-	1600	300	1440	741	1,30	29,76	4,80	-	**555**	**2230160F**
108F2230180190	-	1800	300	1620	834	1,30	33,48	5,40	-	**623**	**2230180F**
108F2230200190	-	2000	300	1800	927	1,30	37,20	6,00	-	**691**	**2230200F**
108F2230220190	-	2200	300	1980	1019	1,30	40,92	6,60	-	**756**	**2230220F**
108F2230240190	-	2400	300	2160	1112	1,30	44,64	7,20	-	**829**	**2230240F**
108F2240060190	-	600	400	694	356	1,31	14,88	2,17	-	**265**	**2240060F**
108F2240080190	-	800	400	926	474	1,31	19,84	2,90	-	**355**	**2240080F**
108F2240100190	-	1000	400	1157	593	1,31	24,80	3,62	-	**443**	**2240100F**
108F2240120190	-	1200	400	1388	711	1,31	29,76	4,34	-	**528**	**2240120F**
108F2240140190	-	1400	400	1620	830	1,31	34,72	5,07	-	**620**	**2240140F**
108F2240160190	-	1600	400	1851	948	1,31	39,68	5,79	-	**708**	**2240160F**
108F2240180190	-	1800	400	2083	1067	1,31	44,64	6,52	-	**794**	**2240180F**
108F2240200190	-	2000	400	2314	1185	1,31	49,60	7,24	-	**889**	**2240200F**
108F2240220190	-	2200	400	2545	1304	1,31	54,56	7,96	-	**971**	**2240220F**
108F2240240190	-	2400	400	2777	1422	1,31	59,52	8,69	-	**1063**	**2240240F**
108F2240260190	-	2600	400	3008	1541	1,31	64,48	9,41	-	**1148**	**2240260F**
108F2240300190	-	3000	400	3471	1778	1,31	74,40	10,86	-	**1522**	**2240300F**
108F2250040190	-	400	500	562	288	1,31	12,40	1,69	-	**213**	**2250040F**
108F2250060190	-	600	500	842	431	1,31	18,60	2,54	-	**318**	**2250060F**
108F2250080190	-	800	500	1123	575	1,31	24,80	3,38	-	**423**	**2250080F**
108F2250100190	-	1000	500	1404	719	1,31	31,00	4,23	-	**535**	**2250100F**
108F2250120190	-	1200	500	1685	863	1,31	37,20	5,08	-	**640**	**2250120F**
108F2250140190	-	1400	500	1966	1007	1,31	43,40	5,92	-	**748**	**2250140F**
108F2250160190	-	1600	500	2246	1150	1,31	49,60	6,77	-	**852**	**2250160F**
108F2250180190	-	1800	500	2527	1294	1,31	55,80	7,61	-	**959**	**2250180F**
108F2250200190	-	2000	500	2808	1438	1,31	62,00	8,46	-	**1065**	**2250200F**
108F2250220190	-	2200	500	3089	1582	1,31	68,20	9,31	-	**1171**	**2250220F**
108F2250240190	-	2400	500	3370	1726	1,31	74,40	10,15	-	**1277**	**2250240F**
108F2250260190	-	2600	500	3650	1869	1,31	80,60	11,00	-	**1379**	**2250260F**
108F2260040190	-	400	600	657	336	1,31	14,88	1,94	-	**248**	**2260040F**
108F2260060190	-	600	600	985	505	1,31	22,32	2,91	-	**371**	**2260060F**
108F2260080190	-	800	600	1314	673	1,31	29,76	3,88	-	**496**	**2260080F**
108F2260100190	-	1000	600	1642	841	1,31	37,20	4,85	-	**620**	**2260100F**
108F2260120190	-	1200	600	1970	1009	1,31	44,64	5,82	-	**743**	**2260120F**
108F2260140190	-	1400	600	2299	1177	1,31	52,08	6,79	-	**866**	**2260140F**
108F2260160190	-	1600	600	2627	1345	1,31	59,52	7,76	-	**989**	**2260160F**
108F2260180190	-	1800	600	2956	1514	1,31	66,96	8,73	-	**1113**	**2260180F**
108F2260200190	-	2000	600	3284	1682	1,31	74,40	9,70	-	**1239**	**2260200F**
108F2260220190	-	2200	600	3612	1850	1,31	81,84	10,67	-	**1362**	**2260220F**
108F2260240190	-	2400	600	3941	2018	1,31	89,28	11,64	-	**1483**	**2260240F**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T22)

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN
Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

2230100F

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

T22

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T22	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2270040190	-	400	700	749	383	1,31	17,49	2,21	-	**282**	**2270040F**
108F2270060190	-	600	700	1123	575	1,31	26,24	3,31	-	**421**	**2270060F**
108F2270080190	-	800	700	1498	767	1,31	34,98	4,42	-	**562**	**2270080F**
108F2270100190	-	1000	700	1872	959	1,31	43,73	5,52	-	**704**	**2270100F**
108F2270120190	-	1200	700	2246	1150	1,31	52,48	6,62	-	**964**	**2270120F**
108F2270140190	-	1400	700	2621	1342	1,31	61,22	7,73	-	**1129**	**2270140F**
108F2270160190	-	1600	700	2995	1534	1,31	69,97	8,83	-	**1291**	**2270160F**
108F2270180190	-	1800	700	3370	1726	1,31	78,71	9,94	-	**1452**	**2270180F**
108F2290040190	-	400	900	925	474	1,31	22,72	2,74	-	**339**	**2290040F**
108F2290060190	-	600	900	1387	710	1,31	34,08	4,11	-	**515**	**2290060F**
108F2290080190	-	800	900	1850	947	1,31	45,44	5,48	-	**687**	**2290080F**
108F2290100190	-	1000	900	2312	1184	1,31	56,80	6,85	-	**855**	**2290100F**
108F2290120190	-	1200	900	2774	1421	1,31	68,16	8,22	-	**1025**	**2290120F**
108F2290140190	-	1400	900	3237	1658	1,31	79,52	9,59	-	**1197**	**2290140F**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T33)

T33

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN
Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

3330100F ← ref. nr. (8 tekens) zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T33	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F3330100190	-	1000	300	1300	669	1,30	26,35	4,65	-	**491**	**3330100F**
108F3330120190	-	1200	300	1560	803	1,30	31,62	5,58	-	**587**	**3330120F**
108F3330140190	-	1400	300	1820	937	1,30	36,89	6,51	-	**689**	**3330140F**
108F3330160190	-	1600	300	2080	1071	1,30	42,16	7,44	-	**899**	**3330160F**
108F3330180190	-	1800	300	2340	1205	1,30	47,43	8,37	-	**1013**	**3330180F**
108F3330200190	-	2000	300	2600	1338	1,30	52,70	9,30	-	**1126**	**3330200F**
108F3330220190	-	2200	300	2860	1472	1,30	57,97	10,23	-	**1242**	**3330220F**
108F3330240190	-	2400	300	3120	1606	1,30	63,24	11,16	-	**1352**	**3330240F**
108F3330300190	-	3000	300	3900	2008	1,30	79,05	13,95	-	**1690**	**3330300F**
108F3340080190	-	800	400	1329	684	1,30	28,24	4,42	-	**498**	**3340080F**
108F3340100190	-	1000	400	1661	855	1,30	35,30	5,53	-	**625**	**3340100F**
108F3340120190	-	1200	400	1993	1026	1,30	42,36	6,64	-	**749**	**3340120F**
108F3340140190	-	1400	400	2325	1197	1,30	49,42	7,74	-	**874**	**3340140F**
108F3340160190	-	1600	400	2658	1368	1,30	56,48	8,85	-	**1153**	**3340160F**
108F3340180190	-	1800	400	2990	1539	1,30	63,54	9,95	-	**1293**	**3340180F**
108F3340200190	-	2000	400	3322	1710	1,30	70,60	11,06	-	**1435**	**3340200F**
108F3340220190	-	2200	400	3654	1881	1,30	77,66	12,17	-	**1582**	**3340220F**
108F3340240190	-	2400	400	3986	2052	1,30	84,72	13,27	-	**1724**	**3340240F**
108F3340300190	-	3000	400	4983	2565	1,30	105,90	16,59	-	**2156**	**3340300F**
108F3350060190	-	600	500	1202	619	1,30	26,55	3,85	-	**452**	**3350060F**
108F3350080190	-	800	500	1602	825	1,30	35,40	5,14	-	**602**	**3350080F**
108F3350100190	-	1000	500	2003	1031	1,30	44,25	6,42	-	**752**	**3350100F**
108F3350120190	-	1200	500	2404	1237	1,30	53,10	7,70	-	**899**	**3350120F**
108F3350140190	-	1400	500	2804	1443	1,30	61,95	8,99	-	**1054**	**3350140F**
108F3350160190	-	1600	500	3205	1650	1,30	70,80	10,27	-	**1202**	**3350160F**
108F3350180190	-	1800	500	3605	1856	1,30	79,65	11,56	-	**1352**	**3350180F**
108F3350200190	-	2000	500	4006	2062	1,30	88,50	12,84	-	**1507**	**3350200F**
108F3350220190	-	2200	500	4407	2268	1,30	97,35	14,12	-	**1655**	**3350220F**
108F3350240190	-	2400	500	4807	2475	1,30	106,20	15,41	-	**1810**	**3350240F**
108F3360060190	-	600	600	1396	719	1,30	31,92	4,38	-	**521**	**3360060F**
108F3360080190	-	800	600	1862	958	1,30	42,56	5,84	-	**700**	**3360080F**
108F3360100190	-	1000	600	2327	1198	1,30	53,20	7,30	-	**874**	**3360100F**
108F3360120190	-	1200	600	2792	1437	1,30	63,84	8,76	-	**1050**	**3360120F**
108F3360140190	-	1400	600	3258	1677	1,30	74,48	10,22	-	**1224**	**3360140F**
108F3360160190	-	1600	600	3723	1917	1,30	85,12	11,68	-	**1605**	**3360160F**
108F3360180190	-	1800	600	4189	2156	1,30	95,76	13,14	-	**1811**	**3360180F**
108F3360200190	-	2000	600	4654	2396	1,30	106,40	14,60	-	**2010**	**3360200F**
108F3370060190	-	600	700	1582	814	1,30	34,24	4,68	-	**596**	**3370060F**
108F3370080190	-	800	700	2110	1086	1,30	45,66	6,24	-	**793**	**3370080F**
108F3370100190	-	1000	700	2637	1357	1,30	57,07	7,80	-	**993**	**3370100F**
108F3370120190	-	1200	700	3164	1629	1,30	68,48	9,36	-	**1186**	**3370120F**
108F3370140190	-	1400	700	3692	1900	1,30	79,90	10,92	-	**1384**	**3370140F**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T33)

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN
Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

3330100F

T33

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T33	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F3390040190	-	400	900	1286	662	1,30	25,92	3,52	-	**485**	**3390040F**
108F3390060190	-	600	900	1930	993	1,30	38,88	5,28	-	**727**	**3390060F**
108F3390080190	-	800	900	2573	1324	1,30	51,84	7,04	-	**966**	**3390080F**
108F3390100190	-	1000	900	3216	1655	1,30	64,80	8,80	-	**1211**	**3390100F**
108F3390120190	-	1200	900	3859	1987	1,30	77,76	10,56	-	**1455**	**3390120F**
108F3390140190	-	1400	900	4502	2318	1,30	90,72	12,32	-	**1698**	**3390140F**
108F3390160190	-	1600	900	5146	2649	1,30	103,68	14,08	-	**2228**	**3390160F**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLAT-V-LINE (T21S, T22)

FLAT-V-LINE

Stijlvol en kwalitatief

Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste middenaansluiting, vormt deze design-paneelradiator een harmonisch geheel in elke woon- en werkruimte. Met een speciaal ontwikkelde handdoekbeugel geschikt voor badkamer en keuken.

TYPES
- T21S, T22

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN
- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: J-consoles, design-blindstoppen, design-ontluchter

TECHNISCH
- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 291

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 4x½" (1-8-4-5) (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm midden)

VDI 6036

AANBEVOLEN AANSLUITING (00)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 290

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel
art. nr. zie p. 289
prijs € 123

Andere accessoires, zie p. 289



niet mogelijk voor stadsverwarming
art. nr. 1182 302 0000 0099
prijs € 167
Koppelingen, zie p. 375

wit
art. nr. 11911630102
prijs € 52

chroom
art. nr. 11911631102
prijs € 67

FLAT-V-LINE (T21S, T22)

HOE FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

298	040	**160**	00	09	00	

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 cijfers) p. 290
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 cijfers) 00 = standaard

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11298	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel

T21S

T22

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLAT-V-LINE						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	TECHNISCHE GEGEVENS 75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 298																
298	040	**160**	00	09	00	-	400	1600	1047	531	1,33	35,35	6,38	-	**771**	**11298**-07
		180				-	400	1800	1120	562	1,35	39,34	7,15	-	**825**	**11298**-01
		200				-	400	2000	1198	598	1,36	43,34	7,93	-	**881**	**11298**-02
		220				-	400	2200	1283	609	1,46	46,84	8,70	-	**942**	**-**
298	050	**160**	00	09	00	-	500	1600	1309	664	1,33	44,19	7,98	-	**961**	**-**
		180				-	500	1800	1400	703	1,35	49,18	8,94	-	**1029**	**11298**-03
		200				-	500	2000	1498	748	1,36	54,18	9,91	-	**1101**	**11298**-04
		220				-	500	2200	1604	761	1,46	58,55	10,88	-	**1176**	**-**
298	060	**160**	00	09	00	-	600	1600	1571	796	1,33	53,03	9,58	-	**1159**	**-**
		180				-	600	1800	1680	843	1,35	59,02	10,73	-	**1234**	**11298**-05
		200				-	600	2000	1798	898	1,36	65,02	11,89	-	**1321**	**11298**-06
		220				-	600	2200	1925	913	1,46	70,26	13,06	-	**1413**	**-**
298	070	**160**	00	09	00	-	700	1600	1833	929	1,33	61,87	11,17	-	**1350**	**-**
		180				-	700	1800	1960	984	1,35	68,85	12,52	-	**1441**	**-**
		200				-	700	2000	2097	1047	1,36	75,85	13,87	-	**1542**	**-**
		220				-	700	2200	2246	1065	1,46	81,97	15,23	-	**1651**	**-**
298	080	**160**	00	09	00	-	800	1600	2094	1062	1,33	70,70	12,77	-	**1537**	**-**
		180				-	800	1800	2240	1124	1,35	78,69	14,30	-	**1646**	**-**
		200				-	800	2000	2397	1197	1,36	86,69	15,86	-	**1763**	**-**
		220				-	800	2200	2566	1218	1,46	93,68	17,41	-	**1886**	**-**
REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 299																
299	040	**160**	00	09	00	-	400	1600	1281	626	1,40	39,86	6,38	-	**941**	**-**
		180				-	400	1800	1394	668	1,44	43,79	7,15	-	**1023**	**11299**-01
		200				-	400	2000	1509	708	1,48	47,72	7,93	-	**1108**	**11299**-02
		220				-	400	2200	1626	816	1,35	52,08	8,70	-	**1197**	**-**
299	050	**160**	00	09	00	-	500	1600	1601	783	1,40	49,83	7,98	-	**1177**	**-**
		180				-	500	1800	1743	836	1,44	54,74	8,94	-	**1284**	**11299**-03
		200				-	500	2000	1886	886	1,48	59,65	9,91	-	**1384**	**11299**-04
		220				-	500	2200	2032	1020	1,35	65,10	10,88	-	**1494**	**-**
299	060	**160**	00	09	00	-	600	1600	1921	940	1,40	59,80	9,58	-	**1412**	**-**
		180				-	600	1800	2092	1003	1,44	65,69	10,73	-	**1537**	**11299**-05
		200				-	600	2000	2263	1063	1,48	71,58	11,89	-	**1667**	**11299**-06
		220				-	600	2200	2438	1223	1,35	78,12	13,06	-	**1791**	**-**
299	070	**160**	00	09	00	-	700	1600	2241	1096	1,40	69,76	11,17	-	**1646**	**-**
		180				-	700	1800	2440	1170	1,44	76,64	12,52	-	**1792**	**11299**-07
		200				-	700	2000	2640	1240	1,48	83,51	13,87	-	**1939**	**11299**-08
		220				-	700	2200	2845	1427	1,35	91,14	15,23	-	**2092**	**-**
299	080	**160**	00	09	00	-	800	1600	2562	1253	1,40	79,73	12,77	-	**1885**	**-**
		180				-	800	1800	2789	1337	1,44	87,58	14,30	-	**2051**	**-**
		200				-	800	2000	3018	1417	1,48	95,44	15,86	-	**2219**	**11299**-09
		220				-	800	2200	3251	1631	1,35	104,16	17,41	-	**2389**	**11299**-10

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)

TYPES
- T22, T33

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN
- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen
- Ventielinsert (M30 x 1,5) standaard meegeleverd

TECHNISCH
- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 292

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 362)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✔ Geïntegreerd ventiel **(geen meerprijs)** (zie p. 363)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

FLAT-PLINT-LINE

Uitermate flexibel

De VASCO Flat-Plint-Line is een horizontale plint-paneelradiator met een decoratieve vlakke voorplaat, zijbekledingen en design lijnrooster. Deze combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling.

AANBEVOLEN AANSLUITING (00)
GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 290

niet mogelijk voor stadsverwarming
art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs € 167
Koppelingen, zie p. 375

wit
art. nr. 11911630102
prijs € 52

chroom
art. nr. 11911631102
prijs € 67

FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)

HOE FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN
Leveringstermijn 30 werkdagen
(zonder transportduur)

300	100	**020**	00	09	00	

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 cijfers) p. 290
kleur (2 cijfers) p. 12
uitvoering (2 cijfers)
00 = standaard

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN
Zie p. 288 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11300	-00

ref. nr. (5 cijfers)
zie onderstaande tabel

T22

T33

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLAT-PLINT-LINE						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300																
300	100	**020**	00	09	00	-	1000	200	605	313	1,29	12,90	2,55	-	**380**	**11300**-01
300	120	**020**	00	09	00	-	1200	200	726	376	1,29	15,48	3,06	-	**423**	**11300**-02
300	140	**020**	00	09	00	-	1400	200	847	438	1,29	18,06	3,57	-	**466**	**-**
300	160	**020**	00	09	00	-	1600	200	968	501	1,29	20,64	4,08	-	**536**	**11300**-03
300	180	**020**	00	09	00	-	1800	200	1089	563	1,29	23,22	4,59	-	**601**	**-**
300	200	**020**	00	09	00	-	2000	200	1210	626	1,29	25,80	5,10	-	**664**	**11300**-04
300	220	**020**	00	09	00	-	2200	200	1331	689	1,29	28,38	5,61	-	**735**	**-**
300	240	**020**	00	09	00	-	2400	200	1452	751	1,29	30,96	6,12	-	**805**	**-**
300	260	**020**	00	09	00	-	2600	200	1573	841	1,29	33,54	6,63	-	**866**	**-**
300	300	**020**	00	09	00	-	3000	200	1815	939	1,29	38,70	7,65	-	**1001**	**-**
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301																
301	100	**020**	00	09	00	-	1000	200	866	450	1,28	18,25	3,80	-	**475**	**11301**-01
301	120	**020**	00	09	00	-	1200	200	1039	540	1,28	21,90	4,56	-	**573**	**11301**-02
301	140	**020**	00	09	00	-	1400	200	1212	630	1,28	25,55	5,32	-	**666**	**-**
301	160	**020**	00	09	00	-	1600	200	1386	720	1,28	29,20	6,08	-	**766**	**11301**-03
301	180	**020**	00	09	00	-	1800	200	1559	810	1,28	32,85	6,84	-	**860**	**-**
301	200	**020**	00	09	00	-	2000	200	1732	900	1,28	36,50	7,60	-	**957**	**11301**-04
301	220	**020**	00	09	00	-	2200	200	1905	990	1,28	40,15	8,36	-	**1050**	**-**
301	240	**020**	00	09	00	-	2400	200	2078	1080	1,28	43,80	9,12	-	**1143**	**-**
301	260	**020**	00	09	00	-	2600	200	2252	1170	1,28	47,45	9,88	-	**1244**	**-**
301	300	**020**	00	09	00	-	3000	200	2598	1350	1,28	54,75	11,40	-	**1432**	**-**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PANEELRADIATOREN BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING	BREEDTE RADIATOR		ART. NR.	€
		FLAT-PLINT-LINE		
WANDCONSOLES	< 1600 mm (set van 2 stuks)		1189 002 0200 0000	**20**
	1600-2400 mm (set van 3 stuks)		1189 003 0200 0000	**30**
	> 2400 mm (set van 4 stuks)		1189 004 0200 0000	**38**
		FLAT-PLINT-LINE		
TELESCOPISCHE VOETEN	≤ 1200 mm (set van 2 stuks)	betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)	1189 122 0000 0000	**171**
		afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm)	1189 112 0000 0000	**171**
	> 1200 mm (set van 3 stuks)	betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)	1189 123 0000 0000	**226**
		afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm)	1189 113 0000 0000	**226**



NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
		FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE		
THERMOSTAATKOP		WIT	11911630102	**52**
		FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE		
THERMOSTAATKOP		CHROOM	11911631102	**67**

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
			FLATLINE		
HANDDOEKBEUGEL (LR)		500 mm	CHROOM	11911988050	**123**
		600 mm	CHROOM	11911988060	**132**
		700 mm	CHROOM	11911988070	**140**
		800 mm	CHROOM	11911988080	**145**
			FLAT-V-LINE		
HANDDOEKBEUGEL		400 mm	CHROOM	1183 252 0000 0099	**116**
		500 mm	CHROOM	1183 253 0000 0099	**123**
		600 mm	CHROOM	1183 254 0000 0099	**132**
		700 mm	CHROOM	1183 255 0000 0099	**140**
		800 mm	CHROOM	1183 256 0000 0099	**145**

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

uit voorraad leverbaar

FLATLINE: T21S / T22 / T33

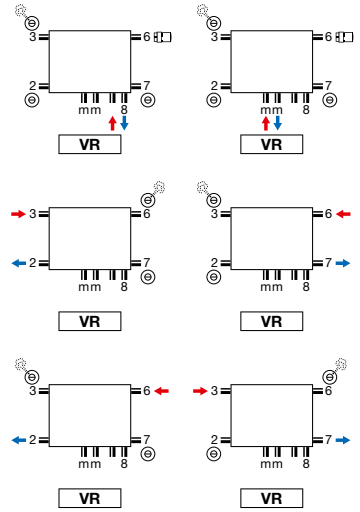

- **Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.**
- **Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 363)**

FLAT-V-LINE: T21S / T22

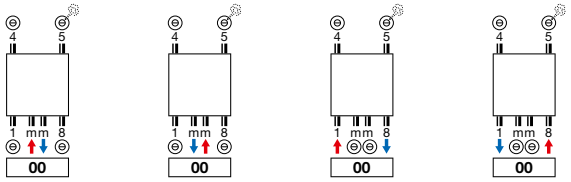

- **Bovenaansluiting niet mogelijk.**

FLAT-PLINT-LINE: T22 / T33

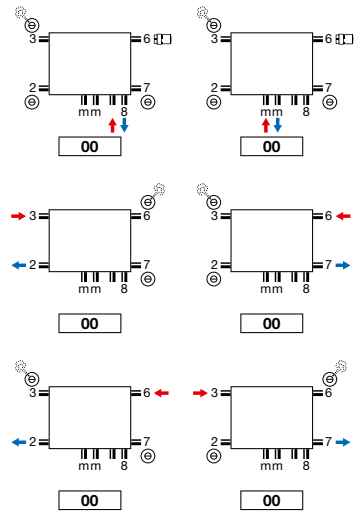

- **Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.**
- **Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 363)**

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

FLATLINE (T21S, T22, T33)

BOVENAANZICHT **T21S**



T22



T33



ZIJAANZICHT **T21S**



T22



T33

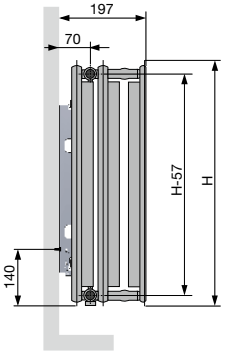



ONDERAANZICHT **T21S**



T22

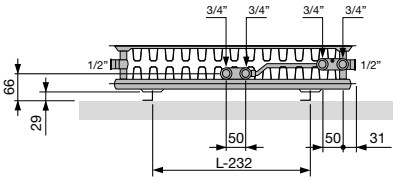

T33

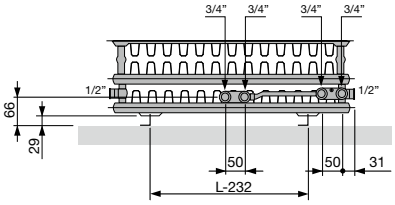

FLAT-V-LINE (T21S / T22)

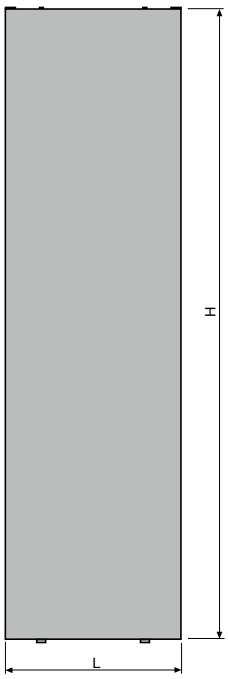

ZIJAANZICHT

T21S



T22



BOVENAANZICHT

T21S



T22



ONDERAANZICHT

T21S



T22



FLAT-PLINT-LINE (T22 / T33)

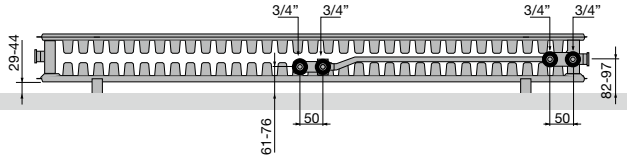

T22 | Onderaanzicht

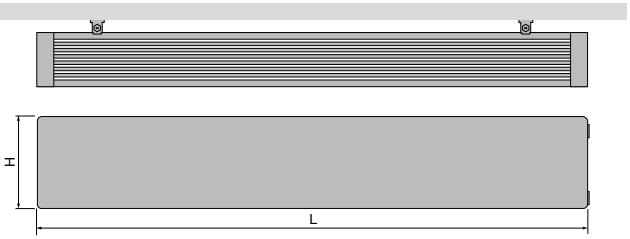

T22 | Bovenaanzicht



T22 | Zijaanzicht

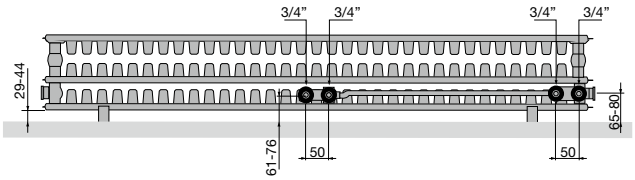

T33 | Onderaanzicht

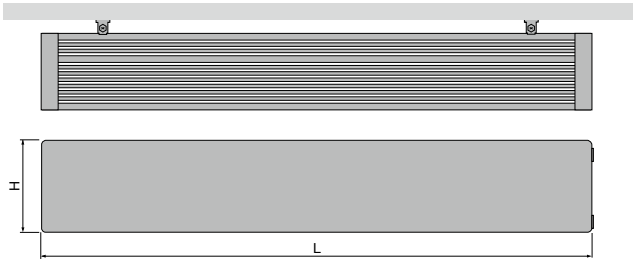

T33 | Bovenaanzicht



T33 | Zijaanzicht

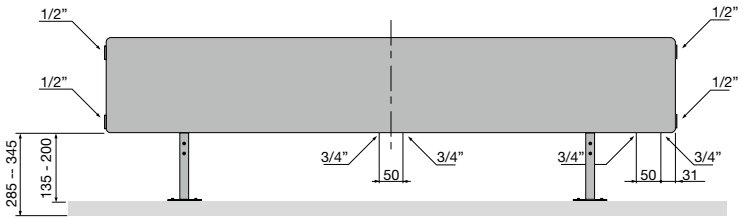

FlatLine, White Fine Texture

Plintradiatoren

Maximale warmte, minimale impact.

Ook bij plintradiatoren vertaalt VASCO zijn kritische kijk op comfort en design in een doordachte totaaloplossing.

Elk ontwerp is gericht op maximaal rendement en een verfijnde, elegante uitstraling — ideaal voor plaatsing onder grote raamoppervlakken.

Ze zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling in de volledige ruimte en beperken warmteverlies via het glas tot een minimum.

Een discrete, efficiënte verwarmingsoplossing die perfect aansluit bij hedendaagse architectuur.

PRIMULA P1 / P2 / P3 / P4

TYPES
- P1, P2, P3, P4

BUIZEN
- Horizontaal, rechthoekig 70 x 10 mm
- Tussen de rechthoekige buizen is een krachtige convectie-warmtewisselaar uit stalen precisiebuizen van Ø 12 x 1 mm en rechthoekige lamellen van 0,4 mm gelast.

COLLECTOREN
- 2 geïntegreerde stalen collectoren

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Type Primula wordt in 4 hoogtes (70, 140, 210 en 280 mm), in 5 dieptes (80, 130, 180, 230 en 280 mm) en in 20 lengtes (van 500 tot 3900 mm) geleverd.
- Een elegant afdekrooster wordt standaard meegeleverd.
- Muurbevestigingen, telescopische voetjes of kolomvoeten kunnen mits meerprijs meegeleverd worden (niet in de prijs inbegrepen).

BEVESTIGINGEN
- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen

TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Meerprijs voor hogere werkdruk (10 bar): + 10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld

✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 320

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem

✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem

✘ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem

✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)

✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

PRIMULA

Verwamingscomfort met ruimtegevoel

Een ruimte met grote raampartijen verwarmen, geheel in lijn met de interieurinrichting en de architectuur is een kolfje naar de hand van de Primula design plintradiator. De strakke, horizontale lijnvoering op lage hoogte draagt bij tot het gewenste ruimtegevoel en de hoge warmteafgifte, ook in de minimale uitvoering, maakt het eigentijds comfort compleet.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 319

PRIMULA P1 (P1/80)

HOE P1/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

201	050	007	XX	YY	00

- 201 = ref. nr. (3 cijfers)
- 050 = breedte (3 cijfers)
- 007 = hoogte (3 cijfers)
- XX = aansluiting (2 tekens) p. 319
- YY = kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 = uitvoering (2 tekens)
  - 00 = standaard
  - H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 317 voor extra toebehoren.

P1

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/80 : 201																
201	050	**007**	XX	YY	00	-	500	70	203	101	1,36	3,07	0,66	-	**312**	**359**
201	060	**007**	XX	YY	00	-	600	70	243	121	1,36	3,68	0,79	-	**326**	**375**
201	070	**007**	XX	YY	00	-	700	70	284	142	1,36	4,29	0,92	-	**340**	**391**
201	080	**007**	XX	YY	00	-	800	70	324	162	1,36	4,90	1,05	-	**356**	**409**
201	090	**007**	XX	YY	00	-	900	70	365	182	1,36	5,52	1,18	-	**373**	**429**
201	100	**007**	XX	YY	00	-	1000	70	405	202	1,36	6,13	1,31	-	**384**	**442**
201	110	**007**	XX	YY	00	-	1100	70	446	223	1,36	6,74	1,44	-	**398**	**458**
201	120	**007**	XX	YY	00	-	1200	70	486	243	1,36	7,36	1,57	-	**414**	**476**
201	140	**007**	XX	YY	00	-	1400	70	567	283	1,36	8,58	1,83	-	**447**	**514**
201	160	**007**	XX	YY	00	-	1600	70	648	323	1,36	9,81	2,10	-	**472**	**543**
201	180	**007**	XX	YY	00	-	1800	70	729	364	1,36	11,03	2,36	-	**500**	**575**
201	200	**007**	XX	YY	00	-	2000	70	810	404	1,36	12,26	2,62	-	**535**	**615**
201	220	**007**	XX	YY	00	-	2200	70	891	445	1,36	13,49	2,88	-	**557**	**641**
201	240	**007**	XX	YY	00	-	2400	70	972	485	1,36	14,71	3,14	-	**588**	**676**
201	260	**007**	XX	YY	00	-	2600	70	1053	526	1,36	15,94	3,41	-	**618**	**711**
201	280	**007**	XX	YY	00	-	2800	70	1134	566	1,36	17,16	3,67	-	**647**	**744**
201	300	**007**	XX	YY	00	-	3000	70	1215	607	1,36	18,39	3,93	-	**678**	**780**
201	330	**007**	XX	YY	00	-	3300	70	1337	667	1,36	20,23	4,32	-	**722**	**830**
201	360	**007**	XX	YY	00	-	3600	70	1458	728	1,36	22,07	4,72	-	**765**	**880**
201	390	**007**	XX	YY	00	-	3900	70	1580	789	1,36	23,91	5,11	-	**808**	**929**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/130)

P1

HOE P1/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

260	050	007	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 319
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN
Zie p. 317 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	TECHNISCHE GEGEVENS 75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. P1/130 : 260																
260	050	**007**	XX	YY	00	-	500	70	312	156	1,36	4,33	0,88	-	**415**	**477**
260	060	**007**	XX	YY	00	-	600	70	374	187	1,36	5,19	1,05	-	**440**	**506**
260	070	**007**	XX	YY	00	-	700	70	437	218	1,36	6,06	1,23	-	**463**	**532**
260	080	**007**	XX	YY	00	-	800	70	499	249	1,36	6,92	1,40	-	**485**	**558**
260	090	**007**	XX	YY	00	-	900	70	562	281	1,36	7,79	1,58	-	**506**	**582**
260	100	**007**	XX	YY	00	-	1000	70	624	312	1,36	8,65	1,75	-	**535**	**615**
260	110	**007**	XX	YY	00	-	1100	70	686	342	1,36	9,52	1,93	-	**553**	**636**
260	120	**007**	XX	YY	00	-	1200	70	749	374	1,36	10,38	2,10	-	**578**	**665**
260	140	**007**	XX	YY	00	-	1400	70	874	436	1,36	12,11	2,45	-	**623**	**716**
260	160	**007**	XX	YY	00	-	1600	70	998	498	1,36	13,84	2,80	-	**667**	**767**
260	180	**007**	XX	YY	00	-	1800	70	1123	561	1,36	15,57	3,15	-	**718**	**826**
260	200	**007**	XX	YY	00	-	2000	70	1248	623	1,36	17,30	3,50	-	**761**	**875**
260	220	**007**	XX	YY	00	-	2200	70	1373	685	1,36	19,03	3,85	-	**807**	**928**
260	240	**007**	XX	YY	00	-	2400	70	1498	748	1,36	20,76	4,20	-	**854**	**982**
260	260	**007**	XX	YY	00	-	2600	70	1622	810	1,36	22,49	4,55	-	**896**	**1030**
260	280	**007**	XX	YY	00	-	2800	70	1747	872	1,36	24,22	4,90	-	**944**	**1086**
260	300	**007**	XX	YY	00	-	3000	70	1872	935	1,36	25,95	5,25	-	**992**	**1141**
260	330	**007**	XX	YY	00	-	3300	70	2059	1028	1,36	28,55	5,78	-	**1056**	**1214**
260	360	**007**	XX	YY	00	-	3600	70	2246	1121	1,36	31,14	6,30	-	**1127**	**1296**
260	390	**007**	XX	YY	00	-	3900	70	2434	1215	1,36	33,74	6,83	-	**1198**	**1378**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/180)

HOE P1/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

264	050	007	XX	YY	00

- 264: ref. nr. (3 cijfers)
- 050: breedte (3 cijfers)
- 007: hoogte (3 cijfers)
- XX: aansluiting (2 tekens) p. 319
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 317 voor extra toebehoren.

P1

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/180 : 264																
264	050	**007**	XX	YY	00	-	500	70	422	212	1,35	5,70	1,05	-	**553**	**636**
264	060	**007**	XX	YY	00	-	600	70	506	254	1,35	6,84	1,26	-	**586**	**674**
264	070	**007**	XX	YY	00	-	700	70	590	296	1,35	7,98	1,47	-	**624**	**718**
264	080	**007**	XX	YY	00	-	800	70	674	338	1,35	9,12	1,68	-	**660**	**759**
264	090	**007**	XX	YY	00	-	900	70	759	381	1,35	10,26	1,89	-	**695**	**799**
264	100	**007**	XX	YY	00	-	1000	70	843	423	1,35	11,40	2,10	-	**730**	**840**
264	110	**007**	XX	YY	00	-	1100	70	927	465	1,35	12,54	2,31	-	**769**	**884**
264	120	**007**	XX	YY	00	-	1200	70	1012	508	1,35	13,68	2,52	-	**805**	**926**
264	140	**007**	XX	YY	00	-	1400	70	1180	592	1,35	15,96	2,94	-	**876**	**1007**
264	160	**007**	XX	YY	00	-	1600	70	1349	677	1,35	18,24	3,36	-	**947**	**1089**
264	180	**007**	XX	YY	00	-	1800	70	1517	761	1,35	20,52	3,78	-	**1019**	**1172**
264	200	**007**	XX	YY	00	-	2000	70	1686	846	1,35	22,80	4,20	-	**1090**	**1254**
264	220	**007**	XX	YY	00	-	2200	70	1855	931	1,35	25,08	4,62	-	**1159**	**1333**
264	240	**007**	XX	YY	00	-	2400	70	2023	1015	1,35	27,36	5,04	-	**1234**	**1419**
264	260	**007**	XX	YY	00	-	2600	70	2192	1100	1,35	29,64	5,46	-	**1306**	**1502**
264	280	**007**	XX	YY	00	-	2800	70	2360	1184	1,35	31,92	5,88	-	**1375**	**1581**
264	300	**007**	XX	YY	00	-	3000	70	2529	1269	1,35	34,20	6,30	-	**1446**	**1663**
264	330	**007**	XX	YY	00	-	3300	70	2782	1396	1,35	37,62	6,93	-	**1555**	**1788**
264	360	**007**	XX	YY	00	-	3600	70	3035	1523	1,35	41,04	7,56	-	**1663**	**1912**
264	390	**007**	XX	YY	00	-	3900	70	3288	1650	1,35	44,46	8,19	-	**1770**	**2036**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/230)

P1

HOE P1/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

268	050	007	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 319
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN
Zie p. 317 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. P1/230 : 268																
268	050	**007**	XX	YY	00	-	500	70	523	258	1,38	6,90	1,20	-	**705**	**811**
268	060	**007**	XX	YY	00	-	600	70	627	310	1,38	8,28	1,44	-	**752**	**865**
268	070	**007**	XX	YY	00	-	700	70	732	362	1,38	9,66	1,68	-	**798**	**918**
268	080	**007**	XX	YY	00	-	800	70	836	413	1,38	11,04	1,92	-	**848**	**975**
268	090	**007**	XX	YY	00	-	900	70	941	465	1,38	12,42	2,16	-	**893**	**1027**
268	100	**007**	XX	YY	00	-	1000	70	1045	516	1,38	13,80	2,40	-	**943**	**1084**
268	110	**007**	XX	YY	00	-	1100	70	1150	568	1,38	15,18	2,64	-	**992**	**1141**
268	120	**007**	XX	YY	00	-	1200	70	1254	620	1,38	16,56	2,88	-	**1036**	**1191**
268	140	**007**	XX	YY	00	-	1400	70	1463	723	1,38	19,32	3,36	-	**1132**	**1302**
268	160	**007**	XX	YY	00	-	1600	70	1672	826	1,38	22,08	3,84	-	**1227**	**1411**
268	180	**007**	XX	YY	00	-	1800	70	1881	929	1,38	24,84	4,32	-	**1321**	**1519**
268	200	**007**	XX	YY	00	-	2000	70	2090	1033	1,38	27,60	4,80	-	**1417**	**1630**
268	220	**007**	XX	YY	00	-	2200	70	2299	1136	1,38	30,36	5,28	-	**1513**	**1740**
268	240	**007**	XX	YY	00	-	2400	70	2508	1239	1,38	33,12	5,76	-	**1605**	**1846**
268	260	**007**	XX	YY	00	-	2600	70	2717	1343	1,38	35,88	6,24	-	**1700**	**1955**
268	280	**007**	XX	YY	00	-	2800	70	2926	1446	1,38	38,64	6,72	-	**1796**	**2065**
268	300	**007**	XX	YY	00	-	3000	70	3135	1549	1,38	41,40	7,20	-	**1892**	**2176**
268	330	**007**	XX	YY	00	-	3300	70	3449	1704	1,38	45,54	7,92	-	**2034**	**2339**
268	360	**007**	XX	YY	00	-	3600	70	3762	1859	1,38	49,68	8,64	-	**2175**	**2501**
268	390	**007**	XX	YY	00	-	3900	70	4076	2014	1,38	53,82	9,36	-	**2319**	**2667**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/280)

HOE P1/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

272	050	007	XX	YY	00

- 272: ref. nr. (3 cijfers)
- 050: breedte (3 cijfers)
- 007: hoogte (3 cijfers)
- XX: aansluiting (2 tekens) p. 319
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 317 voor extra toebehoren.

P1

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/280 : 272																
272	050	**007**	XX	YY	00	-	500	70	630	315	1,36	8,00	1,40	-	**863**	**992**
272	060	**007**	XX	YY	00	-	600	70	756	377	1,36	9,60	1,68	-	**923**	**1061**
272	070	**007**	XX	YY	00	-	700	70	882	440	1,36	11,20	1,96	-	**979**	**1126**
272	080	**007**	XX	YY	00	-	800	70	1008	503	1,36	12,80	2,24	-	**1037**	**1193**
272	090	**007**	XX	YY	00	-	900	70	1134	566	1,36	14,40	2,52	-	**1098**	**1263**
272	100	**007**	XX	YY	00	-	1000	70	1260	629	1,36	16,00	2,80	-	**1155**	**1328**
272	110	**007**	XX	YY	00	-	1100	70	1386	692	1,36	17,60	3,08	-	**1216**	**1398**
272	120	**007**	XX	YY	00	-	1200	70	1512	755	1,36	19,20	3,36	-	**1273**	**1464**
272	140	**007**	XX	YY	00	-	1400	70	1764	881	1,36	22,40	3,92	-	**1388**	**1596**
272	160	**007**	XX	YY	00	-	1600	70	2016	1006	1,36	25,60	4,48	-	**1503**	**1728**
272	180	**007**	XX	YY	00	-	1800	70	2268	1132	1,36	28,80	5,04	-	**1620**	**1863**
272	200	**007**	XX	YY	00	-	2000	70	2520	1258	1,36	32,00	5,60	-	**1737**	**1998**
272	220	**007**	XX	YY	00	-	2200	70	2772	1384	1,36	35,20	6,16	-	**1857**	**2136**
272	240	**007**	XX	YY	00	-	2400	70	3024	1510	1,36	38,40	6,72	-	**1972**	**2268**
272	260	**007**	XX	YY	00	-	2600	70	3276	1635	1,36	41,60	7,28	-	**2085**	**2398**
272	280	**007**	XX	YY	00	-	2800	70	3528	1761	1,36	44,80	7,84	-	**2201**	**2531**
272	300	**007**	XX	YY	00	-	3000	70	3780	1887	1,36	48,00	8,40	-	**2320**	**2668**
272	330	**007**	XX	YY	00	-	3300	70	4158	2076	1,36	52,80	9,24	-	**2493**	**2867**
272	360	**007**	XX	YY	00	-	3600	70	4536	2264	1,36	57,60	10,08	-	**2668**	**3068**
272	390	**007**	XX	YY	00	-	3900	70	4914	2453	1,36	62,40	10,92	-	**2843**	**3269**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/80)

P2

HOE P2/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

202	050	014	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 319
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 317 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P2						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. P2/80 : 202																
202	050	**014**	XX	YY	00	-	500	140	304	153	1,35	5,73	1,46	-	**367**	**422**
202	060	**014**	XX	YY	00	-	600	140	365	183	1,35	6,88	1,75	-	**387**	**445**
202	070	**014**	XX	YY	00	-	700	140	426	214	1,35	8,02	2,04	-	**409**	**470**
202	080	**014**	XX	YY	00	-	800	140	486	244	1,35	9,17	2,33	-	**428**	**492**
202	090	**014**	XX	YY	00	-	900	140	547	274	1,35	10,31	2,62	-	**454**	**522**
202	100	**014**	XX	YY	00	-	1000	140	608	305	1,35	11,46	2,91	-	**476**	**547**
202	110	**014**	XX	YY	00	-	1100	140	669	336	1,35	12,61	3,20	-	**497**	**572**
202	120	**014**	XX	YY	00	-	1200	140	730	366	1,35	13,75	3,49	-	**516**	**593**
202	140	**014**	XX	YY	00	-	1400	140	851	427	1,35	16,04	4,07	-	**561**	**645**
202	160	**014**	XX	YY	00	-	1600	140	973	488	1,35	18,34	4,66	-	**606**	**697**
202	180	**014**	XX	YY	00	-	1800	140	1094	549	1,35	20,63	5,24	-	**648**	**745**
202	200	**014**	XX	YY	00	-	2000	140	1216	610	1,35	22,92	5,82	-	**693**	**797**
202	220	**014**	XX	YY	00	-	2200	140	1338	671	1,35	25,21	6,40	-	**735**	**845**
202	240	**014**	XX	YY	00	-	2400	140	1459	732	1,35	27,50	6,98	-	**779**	**896**
202	260	**014**	XX	YY	00	-	2600	140	1581	793	1,35	29,80	7,57	-	**823**	**946**
202	280	**014**	XX	YY	00	-	2800	140	1702	854	1,35	32,09	8,15	-	**866**	**996**
202	300	**014**	XX	YY	00	-	3000	140	1824	915	1,35	34,38	8,73	-	**912**	**1049**
202	330	**014**	XX	YY	00	-	3300	140	2006	1007	1,35	37,82	9,60	-	**977**	**1124**
202	360	**014**	XX	YY	00	-	3600	140	2189	1098	1,35	41,26	10,48	-	**1043**	**1199**
202	390	**014**	XX	YY	00	-	3900	140	2371	1190	1,35	44,69	11,35	-	**1107**	**1273**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/130)

HOE P2/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

261	050	014	XX	YY	00

- 261 — ref. nr. (3 cijfers)
- 050 — breedte (3 cijfers)
- 014 — hoogte (3 cijfers)
- XX — aansluiting (2 tekens) p. 319
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 — uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 317 voor extra toebehoren.

P2

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P2						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/130 : 261																
261	050	**014**	XX	YY	00	-	500	140	442	221	1,36	7,77	1,87	-	**475**	**546**
261	060	**014**	XX	YY	00	-	600	140	530	265	1,36	9,32	2,24	-	**512**	**589**
261	070	**014**	XX	YY	00	-	700	140	619	309	1,36	10,87	2,61	-	**553**	**636**
261	080	**014**	XX	YY	00	-	800	140	707	353	1,36	12,42	2,98	-	**593**	**682**
261	090	**014**	XX	YY	00	-	900	140	796	397	1,36	13,98	3,36	-	**634**	**729**
261	100	**014**	XX	YY	00	-	1000	140	884	441	1,36	15,53	3,73	-	**673**	**774**
261	110	**014**	XX	YY	00	-	1100	140	972	485	1,36	17,08	4,10	-	**712**	**819**
261	120	**014**	XX	YY	00	-	1200	140	1061	530	1,36	18,64	4,48	-	**752**	**865**
261	140	**014**	XX	YY	00	-	1400	140	1238	618	1,36	21,74	5,22	-	**830**	**955**
261	160	**014**	XX	YY	00	-	1600	140	1414	706	1,36	24,85	5,97	-	**908**	**1044**
261	180	**014**	XX	YY	00	-	1800	140	1591	794	1,36	27,95	6,71	-	**988**	**1136**
261	200	**014**	XX	YY	00	-	2000	140	1768	883	1,36	31,06	7,46	-	**1067**	**1227**
261	220	**014**	XX	YY	00	-	2200	140	1945	971	1,36	34,17	8,21	-	**1148**	**1320**
261	240	**014**	XX	YY	00	-	2400	140	2122	1059	1,36	37,27	8,95	-	**1227**	**1411**
261	260	**014**	XX	YY	00	-	2600	140	2298	1147	1,36	40,38	9,70	-	**1306**	**1502**
261	280	**014**	XX	YY	00	-	2800	140	2475	1236	1,36	43,48	10,44	-	**1385**	**1593**
261	300	**014**	XX	YY	00	-	3000	140	2652	1324	1,36	46,59	11,19	-	**1467**	**1687**
261	330	**014**	XX	YY	00	-	3300	140	2917	1456	1,36	51,25	12,31	-	**1584**	**1822**
261	360	**014**	XX	YY	00	-	3600	140	3182	1588	1,36	55,91	13,43	-	**1701**	**1956**
261	390	**014**	XX	YY	00	-	3900	140	3448	1721	1,36	60,57	14,55	-	**1821**	**2094**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/180)

P2

HOE P2/180 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

265	050	014	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 319
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN
Zie p. 317 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P2						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. P2/180 : 265																
265	050	**014**	XX	YY	00	-	500	140	611	305	1,36	9,90	2,23	-	**624**	**718**
265	060	**014**	XX	YY	00	-	600	140	733	366	1,36	11,88	2,67	-	**682**	**784**
265	070	**014**	XX	YY	00	-	700	140	855	427	1,36	13,86	3,12	-	**736**	**846**
265	080	**014**	XX	YY	00	-	800	140	977	488	1,36	15,84	3,56	-	**795**	**914**
265	090	**014**	XX	YY	00	-	900	140	1099	549	1,36	17,82	4,01	-	**853**	**981**
265	100	**014**	XX	YY	00	-	1000	140	1221	610	1,36	19,80	4,45	-	**905**	**1041**
265	110	**014**	XX	YY	00	-	1100	140	1343	670	1,36	21,78	4,90	-	**963**	**1107**
265	120	**014**	XX	YY	00	-	1200	140	1465	731	1,36	23,76	5,34	-	**1022**	**1175**
265	140	**014**	XX	YY	00	-	1400	140	1709	853	1,36	27,72	6,23	-	**1135**	**1305**
265	160	**014**	XX	YY	00	-	1600	140	1954	975	1,36	31,68	7,12	-	**1246**	**1433**
265	180	**014**	XX	YY	00	-	1800	140	2198	1097	1,36	35,64	8,01	-	**1361**	**1565**
265	200	**014**	XX	YY	00	-	2000	140	2442	1219	1,36	39,60	8,90	-	**1475**	**1696**
265	220	**014**	XX	YY	00	-	2200	140	2686	1341	1,36	43,56	9,79	-	**1587**	**1825**
265	240	**014**	XX	YY	00	-	2400	140	2930	1463	1,36	47,52	10,68	-	**1700**	**1955**
265	260	**014**	XX	YY	00	-	2600	140	3175	1585	1,36	51,48	11,57	-	**1815**	**2087**
265	280	**014**	XX	YY	00	-	2800	140	3419	1707	1,36	55,44	12,46	-	**1926**	**2215**
265	300	**014**	XX	YY	00	-	3000	140	3663	1829	1,36	59,40	13,35	-	**2040**	**2346**
265	330	**014**	XX	YY	00	-	3300	140	4029	2011	1,36	65,34	14,69	-	**2209**	**2540**
265	360	**014**	XX	YY	00	-	3600	140	4396	2195	1,36	71,28	16,02	-	**2379**	**2736**
265	390	**014**	XX	YY	00	-	3900	140	4762	2377	1,36	77,22	17,36	-	**2549**	**2931**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/230)

HOE P2/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

269	050	014	XX	YY	00

- 269: ref. nr. (3 cijfers)
- 050: breedte (3 cijfers)
- 014: hoogte (3 cijfers)
- XX: aansluiting (2 tekens) p. 319
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN
Zie p. 317 voor extra toebehoren.

P2

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P2						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. P2/230 : 269																
269	050	**014**	XX	YY	00	-	500	140	756	375	1,37	11,88	2,73	-	**805**	**926**
269	060	**014**	XX	YY	00	-	600	140	907	450	1,37	14,25	3,27	-	**882**	**1014**
269	070	**014**	XX	YY	00	-	700	140	1058	525	1,37	16,63	3,82	-	**960**	**1104**
269	080	**014**	XX	YY	00	-	800	140	1209	600	1,37	19,00	4,36	-	**1037**	**1193**
269	090	**014**	XX	YY	00	-	900	140	1360	675	1,37	21,38	4,91	-	**1117**	**1285**
269	100	**014**	XX	YY	00	-	1000	140	1511	750	1,37	23,75	5,45	-	**1195**	**1374**
269	110	**014**	XX	YY	00	-	1100	140	1662	825	1,37	26,13	6,00	-	**1275**	**1466**
269	120	**014**	XX	YY	00	-	1200	140	1813	900	1,37	28,50	6,54	-	**1348**	**1550**
269	140	**014**	XX	YY	00	-	1400	140	2115	1050	1,37	33,25	7,63	-	**1507**	**1733**
269	160	**014**	XX	YY	00	-	1600	140	2418	1201	1,37	38,00	8,72	-	**1666**	**1916**
269	180	**014**	XX	YY	00	-	1800	140	2720	1351	1,37	42,75	9,81	-	**1822**	**2095**
269	200	**014**	XX	YY	00	-	2000	140	3022	1501	1,37	47,50	10,90	-	**1979**	**2276**
269	220	**014**	XX	YY	00	-	2200	140	3324	1651	1,37	52,25	11,99	-	**2136**	**2456**
269	240	**014**	XX	YY	00	-	2400	140	3626	1801	1,37	57,00	13,08	-	**2291**	**2635**
269	260	**014**	XX	YY	00	-	2600	140	3929	1951	1,37	61,75	14,17	-	**2446**	**2813**
269	280	**014**	XX	YY	00	-	2800	140	4231	2101	1,37	66,50	15,26	-	**2603**	**2993**
269	300	**014**	XX	YY	00	-	3000	140	4533	2251	1,37	71,25	16,35	-	**2760**	**3174**
269	330	**014**	XX	YY	00	-	3300	140	4986	2476	1,37	78,38	17,99	-	**2997**	**3447**
269	360	**014**	XX	YY	00	-	3600	140	5440	2702	1,37	85,50	19,62	-	**3231**	**3716**
269	390	**014**	XX	YY	00	-	3900	140	5893	2927	1,37	92,63	21,26	-	**3466**	**3986**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/280)

P2

HOE P2/280 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

273	050	014	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 319
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN
Zie p. 317 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P2						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. P2/280 : 273																
273	050	**014**	XX	YY	00	-	500	140	953	473	1,37	13,85	2,98	-	**987**	**1135**
273	060	**014**	XX	YY	00	-	600	140	1143	568	1,37	16,62	3,57	-	**1085**	**1248**
273	070	**014**	XX	YY	00	-	700	140	1334	663	1,37	19,39	4,17	-	**1180**	**1357**
273	080	**014**	XX	YY	00	-	800	140	1524	757	1,37	22,16	4,76	-	**1276**	**1467**
273	090	**014**	XX	YY	00	-	900	140	1715	852	1,37	24,93	5,36	-	**1370**	**1576**
273	100	**014**	XX	YY	00	-	1000	140	1905	946	1,37	27,70	5,95	-	**1469**	**1689**
273	110	**014**	XX	YY	00	-	1100	140	2096	1041	1,37	30,47	6,55	-	**1562**	**1796**
273	120	**014**	XX	YY	00	-	1200	140	2286	1135	1,37	33,24	7,14	-	**1660**	**1909**
273	140	**014**	XX	YY	00	-	1400	140	2667	1325	1,37	38,78	8,33	-	**1853**	**2131**
273	160	**014**	XX	YY	00	-	1600	140	3048	1514	1,37	44,32	9,52	-	**2042**	**2348**
273	180	**014**	XX	YY	00	-	1800	140	3429	1703	1,37	49,86	10,71	-	**2236**	**2571**
273	200	**014**	XX	YY	00	-	2000	140	3810	1892	1,37	55,40	11,90	-	**2426**	**2790**
273	220	**014**	XX	YY	00	-	2200	140	4191	2082	1,37	60,94	13,09	-	**2619**	**3012**
273	240	**014**	XX	YY	00	-	2400	140	4572	2271	1,37	66,48	14,28	-	**2810**	**3232**
273	260	**014**	XX	YY	00	-	2600	140	4953	2460	1,37	72,02	15,47	-	**3004**	**3455**
273	280	**014**	XX	YY	00	-	2800	140	5334	2649	1,37	77,56	16,66	-	**3198**	**3678**
273	300	**014**	XX	YY	00	-	3000	140	5715	2838	1,37	83,10	17,85	-	**3386**	**3894**
273	330	**014**	XX	YY	00	-	3300	140	6287	3123	1,37	91,41	19,64	-	**3678**	**4230**
273	360	**014**	XX	YY	00	-	3600	140	6858	3406	1,37	99,72	21,42	-	**3963**	**4557**
273	390	**014**	XX	YY	00	-	3900	140	7430	3690	1,37	108,03	23,21	-	**4251**	**4889**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/80)

HOE P3/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

203	050	021	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 319
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 317 voor extra toebehoren.

P3

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/80 : 203																
203	050	**021**	XX	YY	00	-	500	210	378	190	1,35	8,40	2,25	-	**519**	**597**
203	060	**021**	XX	YY	00	-	600	210	454	228	1,35	10,08	2,70	-	**550**	**633**
203	070	**021**	XX	YY	00	-	700	210	529	265	1,35	11,76	3,15	-	**578**	**665**
203	080	**021**	XX	YY	00	-	800	210	605	304	1,35	13,44	3,60	-	**605**	**696**
203	090	**021**	XX	YY	00	-	900	210	680	341	1,35	15,12	4,05	-	**633**	**728**
203	100	**021**	XX	YY	00	-	1000	210	756	379	1,35	16,80	4,50	-	**658**	**757**
203	110	**021**	XX	YY	00	-	1100	210	832	417	1,35	18,48	4,95	-	**686**	**789**
203	120	**021**	XX	YY	00	-	1200	210	907	455	1,35	20,16	5,40	-	**713**	**820**
203	140	**021**	XX	YY	00	-	1400	210	1058	531	1,35	23,52	6,30	-	**771**	**887**
203	160	**021**	XX	YY	00	-	1600	210	1210	607	1,35	26,88	7,20	-	**821**	**944**
203	180	**021**	XX	YY	00	-	1800	210	1361	683	1,35	30,24	8,10	-	**879**	**1011**
203	200	**021**	XX	YY	00	-	2000	210	1512	759	1,35	33,60	9,00	-	**933**	**1073**
203	220	**021**	XX	YY	00	-	2200	210	1663	834	1,35	36,96	9,90	-	**987**	**1135**
203	240	**021**	XX	YY	00	-	2400	210	1814	910	1,35	40,32	10,80	-	**1043**	**1199**
203	260	**021**	XX	YY	00	-	2600	210	1966	986	1,35	43,68	11,70	-	**1096**	**1260**
203	280	**021**	XX	YY	00	-	2800	210	2117	1062	1,35	47,04	12,60	-	**1150**	**1323**
203	300	**021**	XX	YY	00	-	3000	210	2268	1138	1,35	50,40	13,50	-	**1202**	**1382**
203	330	**021**	XX	YY	00	-	3300	210	2495	1252	1,35	55,44	14,85	-	**1285**	**1478**
203	360	**021**	XX	YY	00	-	3600	210	2722	1366	1,35	60,48	16,20	-	**1366**	**1571**
203	390	**021**	XX	YY	00	-	3900	210	2948	1479	1,35	65,52	17,55	-	**1449**	**1666**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/130)

P3

HOE P3/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

262	050	021	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 319
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN
Zie p. 317 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. P3/130 : 262																
262	050	**021**	XX	YY	00	-	500	210	560	281	1,35	11,20	2,85	-	**628**	**722**
262	060	**021**	XX	YY	00	-	600	210	672	337	1,35	13,44	3,42	-	**671**	**772**
262	070	**021**	XX	YY	00	-	700	210	784	393	1,35	15,68	3,99	-	**718**	**826**
262	080	**021**	XX	YY	00	-	800	210	896	450	1,35	17,92	4,56	-	**761**	**875**
262	090	**021**	XX	YY	00	-	900	210	1008	506	1,35	20,16	5,13	-	**805**	**926**
262	100	**021**	XX	YY	00	-	1000	210	1120	562	1,35	22,40	5,70	-	**848**	**975**
262	110	**021**	XX	YY	00	-	1100	210	1232	618	1,35	24,64	6,27	-	**892**	**1026**
262	120	**021**	XX	YY	00	-	1200	210	1344	674	1,35	26,88	6,84	-	**937**	**1078**
262	140	**021**	XX	YY	00	-	1400	210	1568	787	1,35	31,36	7,98	-	**1026**	**1180**
262	160	**021**	XX	YY	00	-	1600	210	1792	899	1,35	35,84	9,12	-	**1113**	**1280**
262	180	**021**	XX	YY	00	-	1800	210	2016	1012	1,35	40,32	10,26	-	**1201**	**1381**
262	200	**021**	XX	YY	00	-	2000	210	2240	1124	1,35	44,80	11,40	-	**1287**	**1480**
262	220	**021**	XX	YY	00	-	2200	210	2464	1236	1,35	49,28	12,54	-	**1382**	**1589**
262	240	**021**	XX	YY	00	-	2400	210	2688	1349	1,35	53,76	13,68	-	**1469**	**1689**
262	260	**021**	XX	YY	00	-	2600	210	2912	1461	1,35	58,24	14,82	-	**1555**	**1788**
262	280	**021**	XX	YY	00	-	2800	210	3136	1574	1,35	62,72	15,96	-	**1645**	**1892**
262	300	**021**	XX	YY	00	-	3000	210	3360	1686	1,35	67,20	17,10	-	**1733**	**1993**
262	330	**021**	XX	YY	00	-	3300	210	3696	1855	1,35	73,92	18,81	-	**1865**	**2145**
262	360	**021**	XX	YY	00	-	3600	210	4032	2023	1,35	80,64	20,52	-	**1997**	**2297**
262	390	**021**	XX	YY	00	-	3900	210	4368	2192	1,35	87,36	22,23	-	**2128**	**2447**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/180)

HOE P3/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

266	050	021	XX	YY	00

- 266: ref. nr. (3 cijfers)
- 050: breedte (3 cijfers)
- 021: hoogte (3 cijfers)
- XX: aansluiting (2 tekens) p. 319
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 317 voor extra toebehoren.

P3

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/180 : 266																
266	050	**021**	XX	YY	00	-	500	210	771	381	1,38	14,10	3,40	-	**807**	**928**
266	060	**021**	XX	YY	00	-	600	210	925	457	1,38	16,92	4,08	-	**873**	**1004**
266	070	**021**	XX	YY	00	-	700	210	1079	533	1,38	19,74	4,76	-	**932**	**1072**
266	080	**021**	XX	YY	00	-	800	210	1233	609	1,38	22,56	5,44	-	**994**	**1143**
266	090	**021**	XX	YY	00	-	900	210	1387	685	1,38	25,38	6,12	-	**1054**	**1212**
266	100	**021**	XX	YY	00	-	1000	210	1541	761	1,38	28,20	6,80	-	**1118**	**1286**
266	110	**021**	XX	YY	00	-	1100	210	1695	838	1,38	31,02	7,48	-	**1183**	**1360**
266	120	**021**	XX	YY	00	-	1200	210	1849	914	1,38	33,84	8,16	-	**1243**	**1429**
266	140	**021**	XX	YY	00	-	1400	210	2157	1066	1,38	39,48	9,52	-	**1369**	**1574**
266	160	**021**	XX	YY	00	-	1600	210	2466	1219	1,38	45,12	10,88	-	**1497**	**1722**
266	180	**021**	XX	YY	00	-	1800	210	2774	1371	1,38	50,76	12,24	-	**1619**	**1862**
266	200	**021**	XX	YY	00	-	2000	210	3082	1523	1,38	56,40	13,60	-	**1744**	**2006**
266	220	**021**	XX	YY	00	-	2200	210	3390	1675	1,38	62,04	14,96	-	**1869**	**2149**
266	240	**021**	XX	YY	00	-	2400	210	3698	1827	1,38	67,68	16,32	-	**1996**	**2295**
266	260	**021**	XX	YY	00	-	2600	210	4007	1980	1,38	73,32	17,68	-	**2120**	**2438**
266	280	**021**	XX	YY	00	-	2800	210	4315	2132	1,38	78,96	19,04	-	**2247**	**2584**
266	300	**021**	XX	YY	00	-	3000	210	4623	2284	1,38	84,60	20,40	-	**2373**	**2729**
266	330	**021**	XX	YY	00	-	3300	210	5085	2513	1,38	93,06	22,44	-	**2559**	**2943**
266	360	**021**	XX	YY	00	-	3600	210	5548	2741	1,38	101,52	24,48	-	**2748**	**3160**
266	390	**021**	XX	YY	00	-	3900	210	6010	2970	1,38	109,98	26,52	-	**2933**	**3373**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/230)

P3

HOE P3/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

270	050	021	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 319
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN
Zie p. 317 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. P3/230 : 270																
270	050	**021**	XX	YY	00	-	500	210	950	472	1,37	16,85	4,25	-	**986**	**1134**
270	060	**021**	XX	YY	00	-	600	210	1140	566	1,37	20,22	5,10	-	**1067**	**1227**
270	070	**021**	XX	YY	00	-	700	210	1330	661	1,37	23,59	5,95	-	**1149**	**1321**
270	080	**021**	XX	YY	00	-	800	210	1520	755	1,37	26,96	6,80	-	**1233**	**1418**
270	090	**021**	XX	YY	00	-	900	210	1710	849	1,37	30,33	7,65	-	**1314**	**1511**
270	100	**021**	XX	YY	00	-	1000	210	1900	944	1,37	33,70	8,50	-	**1394**	**1603**
270	110	**021**	XX	YY	00	-	1100	210	2090	1038	1,37	37,07	9,35	-	**1477**	**1699**
270	120	**021**	XX	YY	00	-	1200	210	2280	1132	1,37	40,44	10,20	-	**1559**	**1793**
270	140	**021**	XX	YY	00	-	1400	210	2660	1321	1,37	47,18	11,90	-	**1725**	**1984**
270	160	**021**	XX	YY	00	-	1600	210	3040	1510	1,37	53,92	13,60	-	**1885**	**2168**
270	180	**021**	XX	YY	00	-	1800	210	3420	1699	1,37	60,66	15,30	-	**2049**	**2356**
270	200	**021**	XX	YY	00	-	2000	210	3800	1887	1,37	67,40	17,00	-	**2213**	**2545**
270	220	**021**	XX	YY	00	-	2200	210	4180	2076	1,37	74,14	18,70	-	**2378**	**2735**
270	240	**021**	XX	YY	00	-	2400	210	4560	2265	1,37	80,88	20,40	-	**2541**	**2922**
270	260	**021**	XX	YY	00	-	2600	210	4940	2454	1,37	87,62	22,10	-	**2705**	**3111**
270	280	**021**	XX	YY	00	-	2800	210	5320	2642	1,37	94,36	23,80	-	**2870**	**3301**
270	300	**021**	XX	YY	00	-	3000	210	5700	2831	1,37	101,10	25,50	-	**3035**	**3490**
270	330	**021**	XX	YY	00	-	3300	210	6270	3114	1,37	111,21	28,05	-	**3280**	**3772**
270	360	**021**	XX	YY	00	-	3600	210	6840	3397	1,37	121,32	30,60	-	**3525**	**4054**
270	390	**021**	XX	YY	00	-	3900	210	7410	3680	1,37	131,43	33,15	-	**3769**	**4334**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/280)

HOE P3/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

274	050	021	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 319
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 317 voor extra toebehoren.

P3

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/280 : 274																
274	050	**021**	XX	YY	00	-	500	210	1176	581	1,38	19,70	4,55	-	**1172**	**1348**
274	060	**021**	XX	YY	00	-	600	210	1411	697	1,38	23,64	5,46	-	**1268**	**1458**
274	070	**021**	XX	YY	00	-	700	210	1646	813	1,38	27,58	6,37	-	**1363**	**1567**
274	080	**021**	XX	YY	00	-	800	210	1881	929	1,38	31,52	7,28	-	**1459**	**1678**
274	090	**021**	XX	YY	00	-	900	210	2116	1046	1,38	35,46	8,19	-	**1557**	**1791**
274	100	**021**	XX	YY	00	-	1000	210	2351	1162	1,38	39,40	9,10	-	**1654**	**1902**
274	110	**021**	XX	YY	00	-	1100	210	2586	1278	1,38	43,34	10,01	-	**1751**	**2014**
274	120	**021**	XX	YY	00	-	1200	210	2821	1394	1,38	47,28	10,92	-	**1847**	**2124**
274	140	**021**	XX	YY	00	-	1400	210	3291	1626	1,38	55,16	12,74	-	**2042**	**2348**
274	160	**021**	XX	YY	00	-	1600	210	3762	1859	1,38	63,04	14,56	-	**2238**	**2574**
274	180	**021**	XX	YY	00	-	1800	210	4232	2091	1,38	70,92	16,38	-	**2431**	**2796**
274	200	**021**	XX	YY	00	-	2000	210	4702	2323	1,38	78,80	18,20	-	**2626**	**3020**
274	220	**021**	XX	YY	00	-	2200	210	5172	2556	1,38	86,68	20,02	-	**2820**	**3243**
274	240	**021**	XX	YY	00	-	2400	210	5642	2788	1,38	94,56	21,84	-	**3015**	**3467**
274	260	**021**	XX	YY	00	-	2600	210	6113	3021	1,38	102,44	23,66	-	**3209**	**3690**
274	280	**021**	XX	YY	00	-	2800	210	6583	3253	1,38	110,32	25,48	-	**3402**	**3912**
274	300	**021**	XX	YY	00	-	3000	210	7053	3485	1,38	118,20	27,30	-	**3598**	**4138**
274	330	**021**	XX	YY	00	-	3300	210	7758	3834	1,38	130,02	30,03	-	**3887**	**4470**
274	360	**021**	XX	YY	00	-	3600	210	8464	4182	1,38	141,84	32,76	-	**4178**	**4805**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P4 (P4/80)

P4

HOE P4/80 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

204	050	028	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 319
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN
Zie p. 317 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. P4/80 : 204																
204	050	**028**	XX	YY	00	-	500	280	435	219	1,34	11,07	3,05	-	**660**	**759**
204	060	**028**	XX	YY	00	-	600	280	522	263	1,34	13,28	3,65	-	**698**	**803**
204	070	**028**	XX	YY	00	-	700	280	609	307	1,34	15,50	4,26	-	**733**	**843**
204	080	**028**	XX	YY	00	-	800	280	696	351	1,34	17,71	4,87	-	**774**	**890**
204	090	**028**	XX	YY	00	-	900	280	783	395	1,34	19,93	5,48	-	**808**	**929**
204	100	**028**	XX	YY	00	-	1000	280	870	439	1,34	22,14	6,09	-	**844**	**971**
204	110	**028**	XX	YY	00	-	1100	280	957	483	1,34	24,35	6,70	-	**881**	**1013**
204	120	**028**	XX	YY	00	-	1200	280	1044	527	1,34	26,57	7,31	-	**919**	**1057**
204	140	**028**	XX	YY	00	-	1400	280	1218	614	1,34	31,00	8,53	-	**993**	**1142**
204	160	**028**	XX	YY	00	-	1600	280	1392	702	1,34	35,42	9,74	-	**1065**	**1225**
204	180	**028**	XX	YY	00	-	1800	280	1566	790	1,34	39,85	10,96	-	**1137**	**1308**
204	200	**028**	XX	YY	00	-	2000	280	1740	878	1,34	44,28	12,18	-	**1208**	**1389**
204	220	**028**	XX	YY	00	-	2200	280	1914	965	1,34	48,71	13,40	-	**1284**	**1477**
204	240	**028**	XX	YY	00	-	2400	280	2088	1053	1,34	53,14	14,62	-	**1358**	**1562**
204	260	**028**	XX	YY	00	-	2600	280	2262	1141	1,34	57,56	15,83	-	**1432**	**1647**
204	280	**028**	XX	YY	00	-	2800	280	2436	1229	1,34	61,99	17,05	-	**1503**	**1728**
204	300	**028**	XX	YY	00	-	3000	280	2610	1316	1,34	66,42	18,27	-	**1580**	**1817**
204	330	**028**	XX	YY	00	-	3300	280	2871	1448	1,34	73,06	20,10	-	**1689**	**1942**
204	360	**028**	XX	YY	00	-	3600	280	3132	1580	1,34	79,70	21,92	-	**1800**	**2070**
204	390	**028**	XX	YY	00	-	3900	280	3393	1711	1,34	86,35	23,75	-	**1909**	**2195**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P4 (P4/130)

HOE P4/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

263	050	028	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 319
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 317 voor extra toebehoren.

P4

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/130 : 263																
263	050	**028**	XX	YY	00	-	500	280	678	333	1,39	14,64	3,84	-	**735**	**845**
263	060	**028**	XX	YY	00	-	600	280	813	400	1,39	17,57	4,61	-	**795**	**914**
263	070	**028**	XX	YY	00	-	700	280	949	467	1,39	20,50	5,38	-	**853**	**981**
263	080	**028**	XX	YY	00	-	800	280	1084	533	1,39	23,42	6,14	-	**905**	**1041**
263	090	**028**	XX	YY	00	-	900	280	1220	600	1,39	26,35	6,91	-	**964**	**1109**
263	100	**028**	XX	YY	00	-	1000	280	1355	666	1,39	29,28	7,68	-	**1022**	**1175**
263	110	**028**	XX	YY	00	-	1100	280	1491	733	1,39	32,21	8,45	-	**1080**	**1242**
263	120	**028**	XX	YY	00	-	1200	280	1626	799	1,39	35,14	9,22	-	**1136**	**1306**
263	140	**028**	XX	YY	00	-	1400	280	1897	933	1,39	40,99	10,75	-	**1249**	**1436**
263	160	**028**	XX	YY	00	-	1600	280	2168	1066	1,39	46,85	12,29	-	**1363**	**1567**
263	180	**028**	XX	YY	00	-	1800	280	2439	1199	1,39	52,70	13,82	-	**1477**	**1699**
263	200	**028**	XX	YY	00	-	2000	280	2710	1332	1,39	58,56	15,36	-	**1589**	**1827**
263	220	**028**	XX	YY	00	-	2200	280	2981	1466	1,39	64,42	16,90	-	**1704**	**1960**
263	240	**028**	XX	YY	00	-	2400	280	3252	1599	1,39	70,27	18,43	-	**1819**	**2092**
263	260	**028**	XX	YY	00	-	2600	280	3523	1732	1,39	76,13	19,97	-	**1932**	**2222**
263	280	**028**	XX	YY	00	-	2800	280	3794	1865	1,39	81,98	21,50	-	**2045**	**2352**
263	300	**028**	XX	YY	00	-	3000	280	4065	1998	1,39	87,84	23,04	-	**2159**	**2483**
263	330	**028**	XX	YY	00	-	3300	280	4472	2199	1,39	96,62	25,34	-	**2331**	**2681**
263	360	**028**	XX	YY	00	-	3600	280	4878	2398	1,39	105,41	27,65	-	**2503**	**2878**
263	390	**028**	XX	YY	00	-	3900	280	5285	2598	1,39	114,19	29,95	-	**2671**	**3072**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P4 (P4/180)

P4

HOE P4/180 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

267	050	028	XX	YY	00

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 319
kleur (2 cijfers) p. 12
uitvoering (2 tekens)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN
Zie p. 317 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	TECHNISCHE GEGEVENS 75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. P4/180 : 267																
267	050	**028**	XX	YY	00	-	500	280	919	449	1,40	18,30	4,58	-	**949**	**1091**
267	060	**028**	XX	YY	00	-	600	280	1103	539	1,40	21,96	5,49	-	**1032**	**1187**
267	070	**028**	XX	YY	00	-	700	280	1287	629	1,40	25,62	6,41	-	**1108**	**1274**
267	080	**028**	XX	YY	00	-	800	280	1470	719	1,40	29,28	7,32	-	**1190**	**1369**
267	090	**028**	XX	YY	00	-	900	280	1654	809	1,40	32,94	8,24	-	**1270**	**1461**
267	100	**028**	XX	YY	00	-	1000	280	1838	899	1,40	36,60	9,15	-	**1346**	**1548**
267	110	**028**	XX	YY	00	-	1100	280	2022	989	1,40	40,26	10,07	-	**1429**	**1643**
267	120	**028**	XX	YY	00	-	1200	280	2206	1079	1,40	43,92	10,98	-	**1507**	**1733**
267	140	**028**	XX	YY	00	-	1400	280	2573	1258	1,40	51,24	12,81	-	**1667**	**1917**
267	160	**028**	XX	YY	00	-	1600	280	2941	1438	1,40	58,56	14,64	-	**1825**	**2099**
267	180	**028**	XX	YY	00	-	1800	280	3308	1618	1,40	65,88	16,47	-	**1984**	**2282**
267	200	**028**	XX	YY	00	-	2000	280	3676	1798	1,40	73,20	18,30	-	**2146**	**2468**
267	220	**028**	XX	YY	00	-	2200	280	4044	1978	1,40	80,52	20,13	-	**2305**	**2651**
267	240	**028**	XX	YY	00	-	2400	280	4411	2157	1,40	87,84	21,96	-	**2464**	**2834**
267	260	**028**	XX	YY	00	-	2600	280	4779	2337	1,40	95,16	23,79	-	**2623**	**3016**
267	280	**028**	XX	YY	00	-	2800	280	5146	2517	1,40	102,48	25,62	-	**2782**	**3199**
267	300	**028**	XX	YY	00	-	3000	280	5514	2697	1,40	109,80	27,45	-	**2939**	**3380**
267	330	**028**	XX	YY	00	-	3300	280	6065	2966	1,40	120,78	30,20	-	**3178**	**3655**
267	360	**028**	XX	YY	00	-	3600	280	6617	3236	1,40	131,76	32,94	-	**3419**	**3932**
267	390	**028**	XX	YY	00	-	3900	280	7168	3506	1,40	142,74	35,69	-	**3657**	**4206**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P4 (P4/230)

HOE P4/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

271	050	028	XX	YY	00

- 271 — ref. nr. (3 cijfers)
- 050 — breedte (3 cijfers)
- 028 — hoogte (3 cijfers)
- XX — aansluiting (2 tekens) p. 319
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 — uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN
Zie p. 317 voor extra toebehoren.

P4

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/230 : 271																
271	050	**028**	XX	YY	00	-	500	280	1129	552	1,40	21,83	5,78	-	**1189**	**1367**
271	060	**028**	XX	YY	00	-	600	280	1355	663	1,40	26,19	6,93	-	**1289**	**1482**
271	070	**028**	XX	YY	00	-	700	280	1581	773	1,40	30,56	8,09	-	**1398**	**1608**
271	080	**028**	XX	YY	00	-	800	280	1806	883	1,40	34,92	9,24	-	**1504**	**1730**
271	090	**028**	XX	YY	00	-	900	280	2032	994	1,40	39,29	10,40	-	**1613**	**1855**
271	100	**028**	XX	YY	00	-	1000	280	2258	1104	1,40	43,65	11,55	-	**1717**	**1975**
271	110	**028**	XX	YY	00	-	1100	280	2484	1215	1,40	48,02	12,71	-	**1825**	**2099**
271	120	**028**	XX	YY	00	-	1200	280	2710	1326	1,40	52,38	13,86	-	**1932**	**2222**
271	140	**028**	XX	YY	00	-	1400	280	3161	1546	1,40	61,11	16,17	-	**2146**	**2468**
271	160	**028**	XX	YY	00	-	1600	280	3613	1767	1,40	69,84	18,48	-	**2360**	**2714**
271	180	**028**	XX	YY	00	-	1800	280	4064	1988	1,40	78,57	20,79	-	**2573**	**2959**
271	200	**028**	XX	YY	00	-	2000	280	4516	2209	1,40	87,30	23,10	-	**2784**	**3202**
271	220	**028**	XX	YY	00	-	2200	280	4968	2430	1,40	96,03	25,41	-	**2997**	**3447**
271	240	**028**	XX	YY	00	-	2400	280	5419	2651	1,40	104,76	27,72	-	**3209**	**3690**
271	260	**028**	XX	YY	00	-	2600	280	5871	2872	1,40	113,49	30,03	-	**3424**	**3938**
271	280	**028**	XX	YY	00	-	2800	280	6322	3092	1,40	122,22	32,34	-	**3635**	**4180**
271	300	**028**	XX	YY	00	-	3000	280	6774	3313	1,40	130,95	34,65	-	**3850**	**4428**
271	330	**028**	XX	YY	00	-	3300	280	7451	3644	1,40	144,05	38,12	-	**4167**	**4792**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P4 (P4/280)

P4

HOE P4/280 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

275	050	028	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 319
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 tekens)
  00 = standaard
  H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN
Zie p. 317 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. P4/280 : 275																
275	050	**028**	XX	YY	00	-	500	280	1335	653	1,40	25,55	6,13	-	**1432**	**1647**
275	060	**028**	XX	YY	00	-	600	280	1602	784	1,40	30,66	7,35	-	**1561**	**1795**
275	070	**028**	XX	YY	00	-	700	280	1869	914	1,40	35,77	8,58	-	**1689**	**1942**
275	080	**028**	XX	YY	00	-	800	280	2136	1045	1,40	40,88	9,80	-	**1819**	**2092**
275	090	**028**	XX	YY	00	-	900	280	2403	1175	1,40	45,99	11,03	-	**1944**	**2236**
275	100	**028**	XX	YY	00	-	1000	280	2670	1306	1,40	51,10	12,25	-	**2076**	**2387**
275	110	**028**	XX	YY	00	-	1100	280	2937	1437	1,40	56,21	13,48	-	**2201**	**2531**
275	120	**028**	XX	YY	00	-	1200	280	3204	1567	1,40	61,32	14,70	-	**2331**	**2681**
275	140	**028**	XX	YY	00	-	1400	280	3738	1828	1,40	71,54	17,15	-	**2587**	**2975**
275	160	**028**	XX	YY	00	-	1600	280	4272	2090	1,40	81,76	19,60	-	**2844**	**3271**
275	180	**028**	XX	YY	00	-	1800	280	4806	2351	1,40	91,98	22,05	-	**3101**	**3566**
275	200	**028**	XX	YY	00	-	2000	280	5340	2612	1,40	102,20	24,50	-	**3358**	**3862**
275	220	**028**	XX	YY	00	-	2200	280	5874	2873	1,40	112,42	26,95	-	**3615**	**4157**
275	240	**028**	XX	YY	00	-	2400	280	6408	3134	1,40	122,64	29,40	-	**3871**	**4452**
275	260	**028**	XX	YY	00	-	2600	280	6942	3395	1,40	132,86	31,85	-	**4127**	**4746**
275	280	**028**	XX	YY	00	-	2800	280	7476	3657	1,40	143,08	34,30	-	**4387**	**5045**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€
MUURBEVESTIGING*							
500 - 1800: 2	1186 012 0000 9016	1186 022 0000 9016	1186 032 0000 9016	1186 042 0000 9016	1186 052 0000 9016	**RAL 9016**	**31**
	1186 012 0000 XXXX	1186 022 0000 XXXX	1186 032 0000 XXXX	1186 042 0000 XXXX	1186 052 0000 XXXX	**KLEUR**	**36**
2000 - 2400: 3	1186 013 0000 9016	1186 023 0000 9016	1186 033 0000 9016	1186 043 0000 9016	1186 053 0000 9016	**RAL 9016**	**47**
	1186 013 0000 XXXX	1186 023 0000 XXXX	1186 033 0000 XXXX	1186 043 0000 XXXX	1186 053 0000 XXXX	**KLEUR**	**53**
2600 - 3600: 4	1186 014 0000 9016	1186 024 0000 9016	1186 034 0000 9016	1186 044 0000 9016	1186 054 0000 9016	**RAL 9016**	**63**
	1186 014 0000 XXXX	1186 024 0000 XXXX	1186 034 0000 XXXX	1186 044 0000 XXXX	1186 054 0000 XXXX	**KLEUR**	**71**
3900: 5	1186 015 0000 9016	1186 025 0000 9016	1186 035 0000 9016	1186 045 0000 9016	1186 055 0000 9016	**RAL 9016**	**79**
	1186 015 0000 XXXX	1186 025 0000 XXXX	1186 035 0000 XXXX	1186 045 0000 XXXX	1186 055 0000 XXXX	**KLEUR**	**89**

Bij bestelling steeds het plinttype (80-130-180-230-280) en de kleur opgeven. Bij de muurbevestigingen zijn de volgende maximumbreedtes mogelijk:
bij P3: diepte = 180 mm, bij P4: diepte = 130 mm.

* noodzakelijk aantal stuks per plint:

	P1					P2					P3			P4	
in mm	**80**	**130**	**180**	**230**	**280**	**80**	**130**	**180**	**230**	**280**	**80**	**130**	**180**	**80**	**130**
tot 1800 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	5	2	3	3	2	3
1900 - 2400 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	6	2	3	3	3	3
2500 - 3600 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	3	4	3	4
3700 - 3900 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	4	4	3	4

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA VRIJSTAANDE OPSTELLING
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€
TELESCOPISCHE VOETEN							
500 - 1800: 2	1186 112 0000 9016	1186 122 0000 9016	1186 132 0000 9016	1186 142 0000 9016	1186 152 0000 9016	**RAL 9016**	**48**
	1186 112 0000 XXXX	1186 122 0000 XXXX	1186 132 0000 XXXX	1186 142 0000 XXXX	1186 152 0000 XXXX	**KLEUR**	**55**
2000 - 2400: 3	1186 113 0000 9016	1186 123 0000 9016	1186 133 0000 9016	1186 143 0000 9016	1186 153 0000 9016	**RAL 9016**	**72**
	1186 113 0000 XXXX	1186 123 0000 XXXX	1186 133 0000 XXXX	1186 143 0000 XXXX	1186 153 0000 XXXX	**KLEUR**	**82**
2600 - 3600: 4	1186 114 0000 9016	1186 124 0000 9016	1186 134 0000 9016	1186 144 0000 9016	1186 154 0000 9016	**RAL 9016**	**97**
	1186 114 0000 XXXX	1186 124 0000 XXXX	1186 134 0000 XXXX	1186 144 0000 XXXX	1186 154 0000 XXXX	**KLEUR**	**109**
3900: 5	1186 115 0000 9016	1186 125 0000 9016	1186 135 0000 9016	1186 145 0000 9016	1186 155 0000 9016	**RAL 9016**	**121**
	1186 115 0000 XXXX	1186 125 0000 XXXX	1186 135 0000 XXXX	1186 145 0000 XXXX	1186 155 0000 XXXX	**KLEUR**	**136**

Bij bestelling van standconsoles het plinttype opgeven (80-130-180-230-280) en de kleur. Deze voeten worden standaard geleverd met roset. Max. hoogte voetjes: 265 mm. Min. hoogte voetjes: 205 mm. Het bovendeel van het voetje bestaat uit een rechthoekige buis van 40/25 mm, het onderste uit een rechthoekige buis van 35/20 mm.

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	KLEUR	ART. NR. P/80	€	ART. NR. P/130	€	ART. NR. P/180	€	ART. NR. P/230	€	ART. NR. P/280	€
KOLOMVOETEN											
500 - 1800: 2	**RAL 9016**	1186 212 0000 9016	**105**	1186 222 0000 9016	**107**	1186 232 0000 9016	**109**	1186 242 0000 9016	**111**	1186 252 0000 9016	**117**
	KLEUR	1186 212 0000 XXXX	**122**	1186 222 0000 XXXX	**124**	1186 232 0000 XXXX	**126**	1186 242 0000 XXXX	**128**	1186 252 0000 XXXX	**134**
2000 - 2400: 3	**RAL 9016**	1186 213 0000 9016	**157**	1186 223 0000 9016	**160**	1186 233 0000 9016	**164**	1186 243 0000 9016	**167**	1186 253 0000 9016	**176**
	KLEUR	1186 213 0000 XXXX	**183**	1186 223 0000 XXXX	**186**	1186 233 0000 XXXX	**189**	1186 243 0000 XXXX	**192**	1186 253 0000 XXXX	**201**
2600 - 3600: 4	**RAL 9016**	1186 214 0000 9016	**210**	1186 224 0000 9016	**214**	1186 234 0000 9016	**218**	1186 244 0000 9016	**222**	1186 254 0000 9016	**235**
	KLEUR	1186 214 0000 XXXX	**243**	1186 224 0000 XXXX	**248**	1186 234 0000 XXXX	**252**	1186 244 0000 XXXX	**256**	1186 254 0000 XXXX	**269**
3900: 5	**RAL 9016**	1186 215 0000 9016	**262**	1186 225 0000 9016	**267**	1186 235 0000 9016	**273**	1186 245 0000 9016	**278**	1186 255 0000 9016	**294**
	KLEUR	1186 215 0000 XXXX	**304**	1186 225 0000 XXXX	**126**	1186 235 0000 XXXX	**315**	1186 245 0000 XXXX	**320**	1186 255 0000 XXXX	**336**

Voor de eventuele inbouwmontage van een thermostaatventiel. De standaardhoogte van de kolomvoeten is 150 mm.
Aantal benodigde kolomvoeten = idem telescopische voetjes.

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA: P1 / P2 / P3 / P4



PRIMULA: P2 / P3 / P4

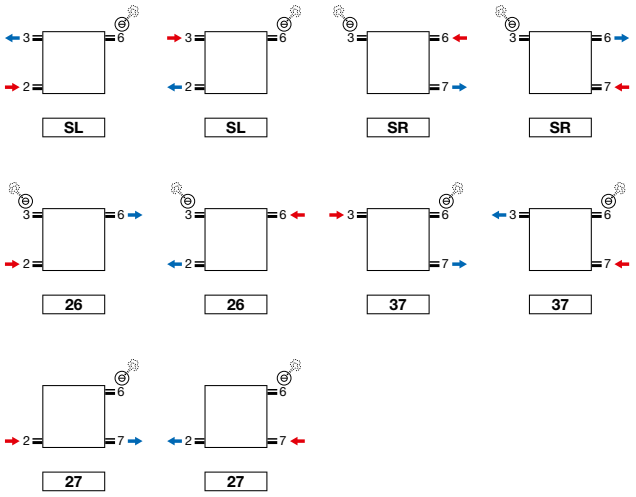

UNIVERSELE AANSLUITING

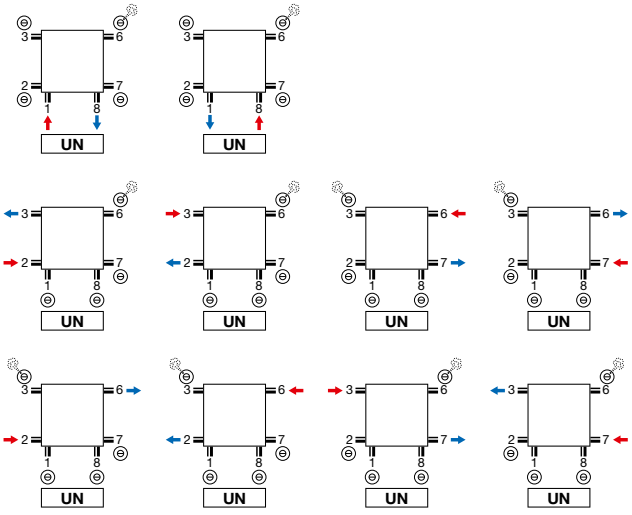

- **P2, P3, P4 universele aansluiting (UN) 6 x ½ (1, 2, 3, 6, 7, 8)**
- **P1 universele aansluiting (US) 4 x ½ (1, 3, 6, 8)**

OPMERKING TWEEPIJPSSYSTEEM:

- **niet mogelijk bij type P1: SL, SR**

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

PRIMULA (P1, P2, P3, P4)

Aansluiting 18 | Bovenaanzicht



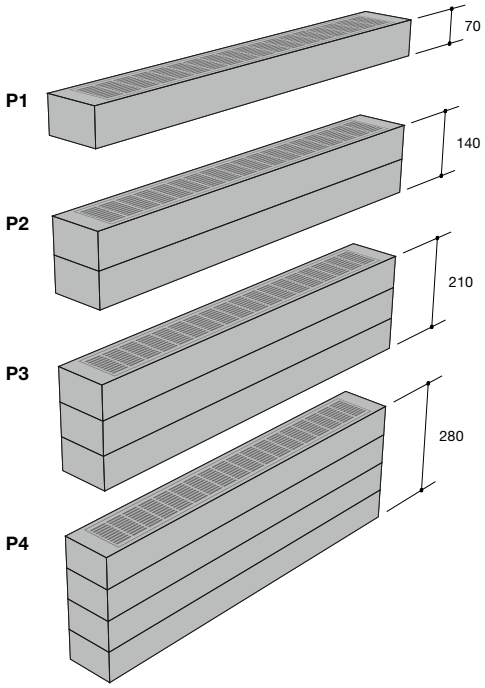

Universele aansluiting UN (standaard) | Zijaanzicht



Aansluiting SL/SR | Zijaanzicht



	P1 / P2 / P3 / P4
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	Breedte (L) - 46
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (P2, P3, P4) (R2)	Hoogte (H) - 70
Afstand aansluiting tot de muur (S1)	20 + Diepte (D) / 2

Primula (P3), Traffic White

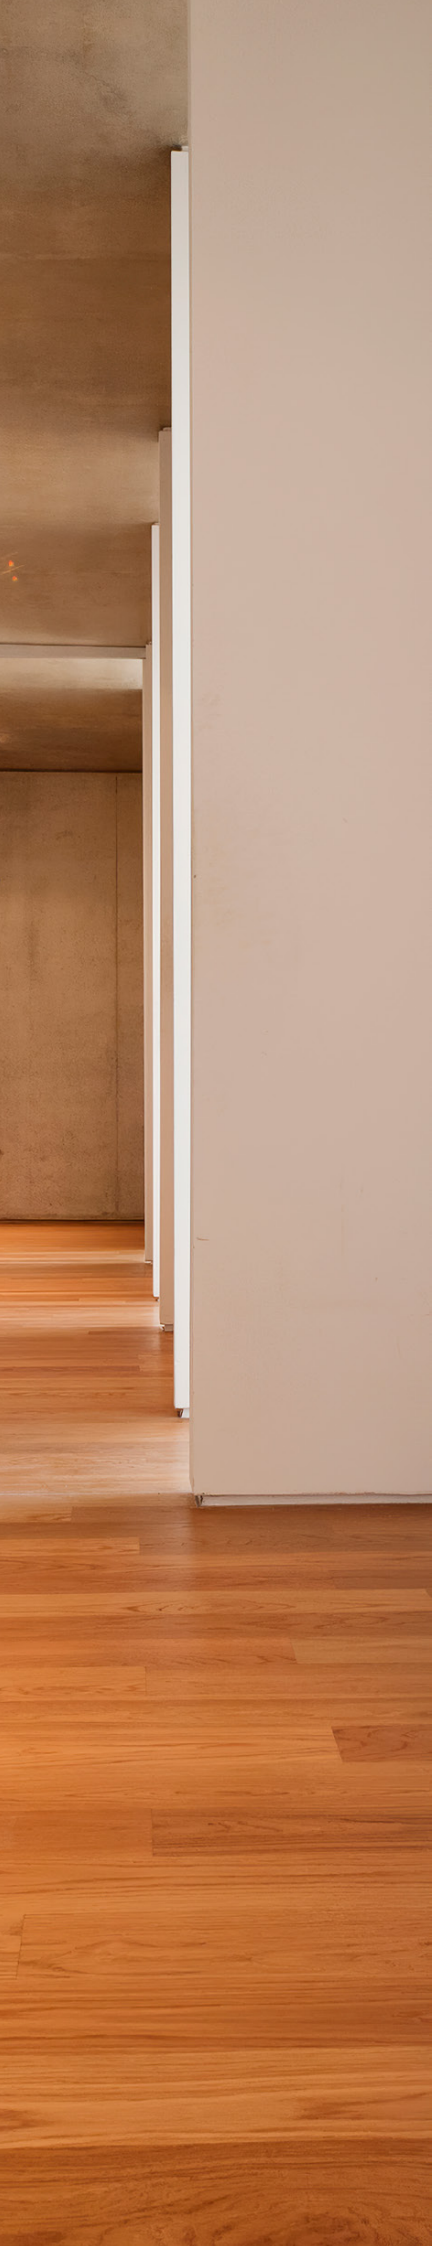

Kolomradiatoren

Een klassieker met kracht.

De VASCO kolomradiator combineert een hoog vermogen met een snelle en efficiënte warmteafgifte.

Hij levert uitstekende prestaties, ook in combinatie met lage watertemperatuursystemen zoals warmtepompen — een retro ontwerp in de meest duurzame zin van het woord.

Tot in het kleinste detail afgestemd op zuinig energieverbruik, met slimme aansluitingen, doordachte bevestigingssystemen en innovatieve technologische oplossingen.

Een tijdloze klassieker die kracht, comfort en efficiëntie moeiteloos verenigt.

RITMO VERTICAAL (VB-2K/65, VB-3K/105, VB-4K/145)

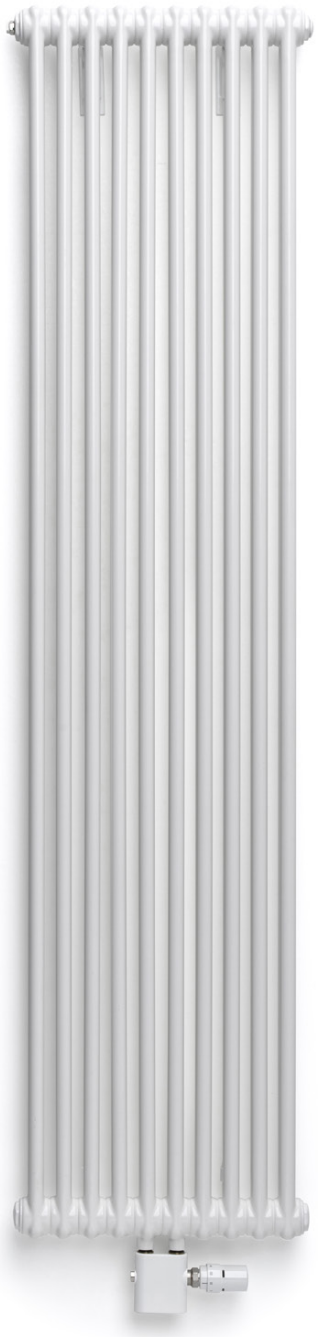

TYPES
- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: 1500, 1800, 2000, 2200 mm
- Bouwlengte: 270, 360, 450, 540, 630, 720 mm

BUIZEN
- Verticaal, 25 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN
- Wandmontage
- Muurbevestigingen standaard
- Bij witte radiatoren wordt standaard een witte klemconsole 30 mm en een witte afstandshouder geleverd
- Bij gekleurde radiatoren wordt standaard een klemconsole 30 mm in de kleur van de radiator en een afstandshouder in RAL 7024 geleverd



TECHNISCH
- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 340

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

RITMO VERTICAAL

Hoge warmteafgifte

Met hun hoge warmteafgifte brengen VASCO's Ritmo-kolomradiatoren zelfs de grootste ruimtes in een mum van tijd op de gewenste temperatuur, zonder dat je dat merkt aan je energiefactuur. Door hun groot verwarmingsoppervlak zijn ze uitermate geschikt voor lage temperatuurverwarming. Zo geniet je van aangename temperaturen en een comfortabel binnenklimaat.

AANBEVOLEN AANSLUITING (MM)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 339

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel (chroom)
art. nr. zie p. 338
prijs € 145

wit
art. nr.
1182 001 0000 9016
prijs € 145

chroom
art. nr.
1182 001 0000 0099
prijs € 167

wit
art. nr. 11911630102
prijs € 52

chroom
art. nr. 11911631102
prijs € 67

RITMO VERTICAAL (2-KOLOM)

HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

369	027	**150**	MM	YY	00

- **369** — ref. nr. (3 cijfers)
- 027 — breedte (3 cijfers)
- **150** — hoogte (3 cijfers)
- MM — aansluiting (2 tekens) p. 339
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 — uitvoering (2 cijfers)

RITMO VB-2K/65
(2-KOLOM)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-2K/65 : 369																
369	027	**150**	MM	YY	00	6	270	1500	654	333	1,32	11,58	7,92	-	**409**	**470**
		180				6	270	1800	780	397	1,32	13,74	9,36	-	**461**	**530**
		200				6	270	2000	864	440	1,32	15,18	10,32	-	**517**	**595**
		220				6	270	2200	948	483	1,32	16,68	11,28	-	**687**	**790**
369	036	**150**	MM	YY	00	8	360	1500	872	444	1,32	15,44	10,56	-	**483**	**555**
		180				8	360	1800	1040	530	1,32	18,32	12,48	-	**545**	**627**
		200				8	360	2000	1152	587	1,32	20,24	13,76	-	**608**	**699**
		220				8	360	2200	1264	644	1,32	22,24	15,04	-	**771**	**887**
369	045	**150**	MM	YY	00	10	450	1500	1090	555	1,32	19,30	13,20	-	**556**	**639**
		180				10	450	1800	1300	662	1,32	22,90	15,60	-	**635**	**730**
		200				10	450	2000	1440	734	1,32	25,30	17,20	-	**682**	**784**
		220				10	450	2200	1580	805	1,32	27,80	18,80	-	**857**	**986**
369	054	**150**	MM	YY	00	12	540	1500	1308	666	1,32	23,16	15,84	-	**650**	**748**
		180				12	540	1800	1560	795	1,32	27,48	18,72	-	**734**	**844**
		200				12	540	2000	1728	880	1,32	30,36	20,64	-	**808**	**929**
		220				12	540	2200	1896	966	1,32	33,36	22,56	-	**939**	**1080**
369	063	**150**	MM	YY	00	14	630	1500	1526	778	1,32	27,02	18,48	-	**745**	**857**
		180				14	630	1800	1820	927	1,32	32,06	21,84	-	**834**	**959**
		200				14	630	2000	2016	1027	1,32	35,42	24,08	-	**934**	**1074**
		220				14	630	2200	2212	1127	1,32	38,92	26,32	-	**1024**	**1178**
369	072	**150**	MM	YY	00	16	720	1500	1744	889	1,32	30,88	21,12	-	**839**	**965**
		180				16	720	1800	2080	1060	1,32	36,64	24,96	-	**939**	**1080**
		200				16	720	2000	2304	1174	1,32	40,48	27,52	-	**1039**	**1195**
		220				16	720	2200	2528	1288	1,32	44,48	30,08	-	**1106**	**1272**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO VERTICAAL (3-KOLOM)



RITMO VB-3K/105
(3-KOLOM)

HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

370	027	**150**	MM	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 339
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 cijfers)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-3K/105 : 370																
370	027	**150**	MM	YY	00	6	270	1500	882	443	1,35	17,34	11,76	-	**535**	**615**
		180				6	270	1800	1038	521	1,35	20,58	13,92	-	**618**	**711**
		200				6	270	2000	1140	575	1,34	22,80	15,36	-	**631**	**726**
		220				6	270	2200	1242	626	1,34	24,96	16,80	-	**752**	**865**
370	036	**150**	MM	YY	00	8	360	1500	1176	590	1,35	23,12	15,68	-	**629**	**723**
		180				8	360	1800	1384	694	1,35	27,44	18,56	-	**733**	**843**
		200				8	360	2000	1520	767	1,34	30,40	20,48	-	**768**	**883**
		220				8	360	2200	1656	835	1,34	33,28	22,40	-	**887**	**1020**
370	045	**150**	MM	YY	00	10	450	1500	1470	738	1,35	28,90	19,60	-	**719**	**827**
		180				10	450	1800	1730	868	1,35	34,30	23,20	-	**839**	**965**
		200				10	450	2000	1900	958	1,34	38,00	25,60	-	**886**	**1019**
		220				10	450	2200	2070	1044	1,34	41,60	28,00	-	**1031**	**1186**
370	054	**150**	MM	YY	00	12	540	1500	1764	885	1,35	34,68	23,52	-	**839**	**965**
		180				12	540	1800	2076	1042	1,35	41,16	27,84	-	**997**	**1147**
		200				12	540	2000	2280	1150	1,34	45,60	30,72	-	**1043**	**1199**
		220				12	540	2200	2484	1253	1,34	49,92	33,60	-	**1206**	**1387**
370	063	**150**	MM	YY	00	14	630	1500	2058	1033	1,35	40,46	27,44	-	**965**	**1110**
		180				14	630	1800	2422	1215	1,35	48,02	32,48	-	**1120**	**1288**
		200				14	630	2000	2660	1342	1,34	53,20	35,84	-	**1182**	**1359**
		220				14	630	2200	2898	1462	1,34	58,24	39,20	-	**1349**	**1551**
370	072	**150**	MM	YY	00	16	720	1500	2352	1180	1,35	46,24	31,36	-	**1075**	**1236**
		180				16	720	1800	2768	1389	1,35	54,88	37,12	-	**1271**	**1462**
		200				16	720	2000	3040	1533	1,34	60,80	40,96	-	**1303**	**1498**
		220				16	720	2200	3312	1670	1,34	66,56	44,80	-	**1506**	**1732**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO VERTICAAL (4-KOLOM)

HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

371	027	150	MM	YY	00

- 371 — ref. nr. (3 cijfers)
- 027 — breedte (3 cijfers)
- 150 — hoogte (3 cijfers)
- MM — aansluiting (2 tekens) p. 339
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- 00 — uitvoering (2 cijfers)



RITMO VB-4K/145
(4-KOLOM)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-4K/145 : 371																
371	027	**150**	MM	YY	00	6	270	1500	1116	560	1,35	23,10	15,60	-	**652**	**750**
		180				6	270	1800	1314	663	1,34	27,48	18,48	-	**783**	**900**
		200				6	270	2000	1446	729	1,34	30,36	20,40	-	**831**	**956**
		220				6	270	2200	1572	793	1,34	33,30	22,32	-	**1005**	**1156**
371	036	**150**	MM	YY	00	8	360	1500	1488	747	1,35	30,80	20,80	-	**769**	**884**
		180				8	360	1800	1752	884	1,34	36,64	24,64	-	**932**	**1072**
		200				8	360	2000	1928	972	1,34	40,48	27,20	-	**999**	**1149**
		220				8	360	2200	2096	1057	1,34	44,40	29,76	-	**1160**	**1334**
371	045	**150**	MM	YY	00	10	450	1500	1860	933	1,35	38,50	26,00	-	**892**	**1026**
		180				10	450	1800	2190	1105	1,34	45,80	30,80	-	**1046**	**1203**
		200				10	450	2000	2410	1215	1,34	50,60	34,00	-	**1164**	**1339**
		220				10	450	2200	2620	1321	1,34	55,50	37,20	-	**1311**	**1508**
371	054	**150**	MM	YY	00	12	540	1500	2232	1120	1,35	46,20	31,20	-	**1037**	**1193**
		180				12	540	1800	2628	1325	1,34	54,96	36,96	-	**1189**	**1367**
		200				12	540	2000	2892	1459	1,34	60,72	40,80	-	**1432**	**1647**
		220				12	540	2200	3144	1586	1,34	66,60	44,64	-	**1521**	**1749**
371	063	**150**	MM	YY	00	14	630	1500	2604	1307	1,35	53,90	36,40	-	**1194**	**1373**
		180				14	630	1800	3066	1546	1,34	64,12	43,12	-	**1401**	**1611**
		200				14	630	2000	3374	1702	1,34	70,84	47,60	-	**1615**	**1857**
		220				14	630	2200	3668	1850	1,34	77,70	52,08	-	**1783**	**2050**
371	072	**150**	MM	YY	00	16	720	1500	2976	1493	1,35	61,60	41,60	-	**1324**	**1523**
		180				16	720	1800	3504	1767	1,34	73,28	49,28	-	**1649**	**1896**
		200				16	720	2000	3856	1945	1,34	80,96	54,40	-	**1842**	**2118**
		220				16	720	2200	4192	2114	1,34	88,80	59,52	-	**2005**	**2306**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (HB-2K/65, HB-3K/105, HB-4K/145)

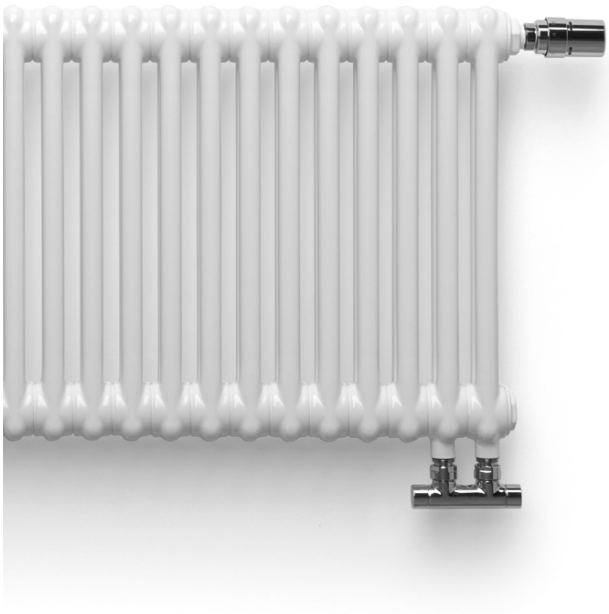

TYPES
- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: 300, 400, 500, 600, 900 mm
- Bouwlengte: 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990, 1080, 1170, 1260, 1350, 1440, 1530, 1620, 1710, 1800 mm

BUIZEN
- Verticaal, 25 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN


- Vloer- of wandmontage
- Muurbevestigingen standaard
- Bij witte radiatoren wordt standaard een witte klemconsole 30 mm en een witte afstandshouder geleverd
- Bij gekleurde radiatoren wordt standaard een klemconsole 30 mm in de kleur van de radiator en een afstandshouder in RAL 7024 geleverd

TECHNISCH
- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 340

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 363)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✔ Geïntegreerd ventiel (aansluiting VR) **(meerprijs: €81)** (thermostaatkop apart te bestellen, zie p. 338)
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

RITMO HORIZONTAAL

Van klassiek tot modern

Het authentieke karakter van de Ritmo-kolomradiator is voor heel wat design-liefhebbers een schot in de roos. Omdat ze in hoge hoogtematen beschikbaar zijn, komen deze designradiatoren optimaal tot hun recht in grote, hoge en open interieurs, van klassieke herenhuizen tot moderne industriële lofts. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes, aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhoudsvriendelijk zijn. Met hun karakteristieke retro-uitstraling zijn deze kolomradiatoren in vele uitvoeringen beschikbaar: in horizontale of verticale variant en in 2, 3 of 4 kolommen.

AANBEVOLEN AANSLUITING
GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 339

art. nr. 1182 301 0000 0099
prijs € 167

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel (chroom)
art. nr. zie p. 338
prijs € 145

wit
art. nr. 11911630102
prijs € 52

chroom
art. nr. 11911631102
prijs € 67

RITMO HORIZONTAAL (2-KOLOM)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

366	045	030	XX	YY	00

- 366 — ref. nr. (3 cijfers)
- 045 — breedte (3 cijfers)
- 030 — hoogte (3 cijfers)
- XX — aansluiting (2 tekens) p. 339: **VR*** / **LR**
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- *** meerprijs: €81**
- 00 — uitvoering (2 cijfers)
  00 = standaard

RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN

RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-2K/65 : 366																
366	045	**030**	XX	YY	00	10	450	300	240	126	1,26	4,70	3,70	-	**283**	**325**
		040				10	450	400	310	159	1,31	5,90	4,50	-	**294**	**338**
		050				10	450	500	390	200	1,31	7,10	5,30	-	**304**	**350**
		060				10	450	600	460	123	1,31	8,30	6,10	-	**315**	**362**
		090				10	450	900	670	343	1,31	12,00	8,40	-	**349**	**401**
366	054	**030**	XX	YY	00	12	540	300	288	151	1,26	5,64	4,44	-	**336**	**386**
		040				12	540	400	372	191	1,31	7,08	5,40	-	**346**	**398**
		050				12	540	500	468	240	1,31	8,52	6,36	-	**357**	**411**
		060				12	540	600	552	147	1,31	9,96	7,32	-	**367**	**422**
		090				12	540	900	804	412	1,31	14,40	10,08	-	**402**	**462**
366	063	**030**	XX	YY	00	14	630	300	336	177	1,26	6,58	5,18	-	**399**	**459**
		040				14	630	400	434	222	1,31	8,26	6,30	-	**409**	**470**
		050				14	630	500	546	280	1,31	9,94	7,42	-	**420**	**483**
		060				14	630	600	644	172	1,31	11,62	8,54	-	**430**	**495**
		090				14	630	900	938	480	1,31	16,80	11,76	-	**465**	**535**
366	072	**030**	XX	YY	00	16	720	300	384	202	1,26	7,52	5,92	-	**462**	**531**
		040				16	720	400	496	254	1,31	9,44	7,20	-	**472**	**543**
		050				16	720	500	624	320	1,31	11,36	8,48	-	**483**	**555**
		060				16	720	600	736	197	1,31	13,28	9,76	-	**493**	**567**
		090				16	720	900	1072	549	1,31	19,20	13,44	-	**528**	**607**
366	081	**030**	XX	YY	00	18	810	300	432	227	1,26	8,46	6,66	-	**525**	**604**
		040				18	810	400	558	286	1,31	10,62	8,10	-	**535**	**615**
		050				18	810	500	702	360	1,31	12,78	9,54	-	**545**	**627**
		060				18	810	600	828	221	1,31	14,94	10,98	-	**556**	**639**
		090				18	810	900	1206	618	1,31	21,60	15,12	-	**591**	**680**
366	090	**030**	XX	YY	00	20	900	300	480	252	1,26	9,40	7,40	-	**566**	**651**
		040				20	900	400	620	318	1,31	11,80	9,00	-	**577**	**664**
		050				20	900	500	780	399	1,31	14,20	10,60	-	**587**	**675**
		060				20	900	600	920	246	1,31	16,60	12,20	-	**598**	**688**
		090				20	900	900	1340	686	1,31	24,00	16,80	-	**633**	**728**
366	099	**030**	XX	YY	00	22	990	300	528	277	1,26	10,34	8,14	-	**598**	**688**
		040				22	990	400	682	349	1,31	12,98	9,90	-	**608**	**699**
		050				22	990	500	858	439	1,31	15,62	11,66	-	**619**	**712**
		060				22	990	600	1012	270	1,31	18,26	13,42	-	**629**	**723**
		090				22	990	900	1474	755	1,31	26,40	18,48	-	**664**	**764**
366	108	**030**	XX	YY	00	24	1080	300	576	303	1,26	11,28	8,88	-	**629**	**723**
		040				24	1080	400	744	381	1,31	14,16	10,80	-	**640**	**736**
		050				24	1080	500	936	479	1,31	17,04	12,72	-	**650**	**748**
		060				24	1080	600	1104	295	1,31	19,92	14,64	-	**661**	**760**
		090				24	1080	900	1608	824	1,31	28,80	20,16	-	**695**	**799**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (2-KOLOM)

RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN

RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

366	117	030	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 339: **VR*** / **LR**
- kleur (2 cijfers) p. 12
- *** meerprijs: €81**
- uitvoering (2 cijfers) 00 = standaard

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-2K/65 : 366																
366	117	**030**	XX	YY	00	26	1170	300	624	328	1,26	12,22	9,62	-	**687**	**790**
		040				26	1170	400	806	413	1,31	15,34	11,70	-	**698**	**803**
		050				26	1170	500	1014	519	1,31	18,46	13,78	-	**708**	**814**
		060				26	1170	600	1196	320	1,31	21,58	15,86	-	**719**	**827**
		090				26	1170	900	1742	892	1,31	31,20	21,84	-	**753**	**866**
366	126	**030**	XX	YY	00	28	1260	300	672	353	1,26	13,16	10,36	-	**745**	**857**
		040				28	1260	400	868	445	1,31	16,52	12,60	-	**755**	**868**
		050				28	1260	500	1092	559	1,31	19,88	14,84	-	**766**	**881**
		060				28	1260	600	1288	344	1,31	23,21	17,08	-	**776**	**892**
		090				28	1260	900	1876	961	1,31	33,60	23,52	-	**811**	**933**
366	135	**030**	XX	YY	00	30	1350	300	720	378	1,26	14,10	11,10	-	**808**	**929**
		040				30	1350	400	930	476	1,31	17,70	13,50	-	**818**	**941**
		050				30	1350	500	1170	599	1,31	21,30	15,90	-	**829**	**953**
		060				30	1350	600	1380	369	1,31	24,90	18,30	-	**839**	**965**
		090				30	1350	900	2010	1029	1,31	36,00	25,20	-	**874**	**1005**
366	144	**030**	XX	YY	00	32	1440	300	768	403	1,26	15,04	11,84	-	**871**	**1002**
		040				32	1440	400	992	508	1,31	18,88	14,40	-	**881**	**1013**
		050				32	1440	500	1248	639	1,31	22,72	16,96	-	**892**	**1026**
		060				32	1440	600	1472	393	1,31	26,56	19,52	-	**902**	**1037**
		090				32	1440	900	2144	1098	1,31	38,40	26,88	-	**937**	**1078**
366	153	**030**	XX	YY	00	34	1530	300	816	429	1,26	15,98	12,58	-	**934**	**1074**
		040				34	1530	400	1054	540	1,31	20,06	15,30	-	**944**	**1086**
		050				34	1530	500	1326	679	1,31	24,14	18,02	-	**955**	**1098**
		060				34	1530	600	1564	418	1,31	28,22	20,74	-	**965**	**1110**
		090				34	1530	900	2278	1167	1,31	40,80	28,56	-	**1000**	**1150**
366	162	**030**	XX	YY	00	36	1620	300	864	454	1,26	16,92	13,32	-	**997**	**1147**
		040				36	1620	400	1116	572	1,31	21,24	16,20	-	**1007**	**1158**
		050				36	1620	500	1404	719	1,31	25,56	19,08	-	**1018**	**1171**
		060				36	1620	600	1656	442	1,31	29,88	21,96	-	**1028**	**1182**
		090				36	1620	900	2412	1235	1,31	43,20	30,24	-	**1063**	**1222**
366	171	**030**	XX	YY	00	38	1710	300	912	479	1,26	17,86	14,06	-	**1059**	**1218**
		040				38	1710	400	1178	603	1,31	22,42	17,10	-	**1070**	**1231**
		050				38	1710	500	1482	759	1,31	26,98	20,14	-	**1080**	**1242**
		060				38	1710	600	1748	467	1,31	31,54	23,18	-	**1091**	**1255**
		090				38	1710	900	2546	1304	1,31	45,60	31,92	-	**1126**	**1295**
366	180	**030**	XX	YY	00	40	1800	300	960	504	1,26	18,80	14,80	-	**1122**	**1290**
		040				40	1800	400	1240	635	1,31	23,60	18,00	-	**1133**	**1303**
		050				40	1800	500	1560	799	1,31	28,40	21,20	-	**1143**	**1314**
		060				40	1800	600	1840	492	1,31	33,20	24,40	-	**1154**	**1327**
		090				40	1800	900	2680	1373	1,31	48,00	33,60	-	**1189**	**1367**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (3-KOLOM)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

367	045	030	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 339: **VR*** / **LR**
- kleur (2 cijfers) p. 12
- ***** meerprijs: €81**
- uitvoering (2 cijfers)
  00 = standaard



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN

RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-3K/105 : 367																
367	045	**030**	XX	YY	00	10	450	300	330	167	1,33	7,00	5,30	-	**331**	**381**
		040				10	450	400	430	215	1,36	8,80	6,50	-	**342**	**393**
		050				10	450	500	530	265	1,36	10,60	7,70	-	**352**	**405**
		060				10	450	600	630	315	1,36	12,50	8,90	-	**363**	**417**
		090				10	450	900	920	459	1,36	17,90	12,50	-	**414**	**476**
367	054	**030**	XX	YY	00	12	540	300	396	201	1,33	8,40	6,36	-	**386**	**444**
		040				12	540	400	516	258	1,36	10,56	7,80	-	**397**	**457**
		050				12	540	500	636	258	1,36	12,72	9,24	-	**407**	**468**
		060				12	540	600	756	377	1,36	15,00	10,68	-	**418**	**481**
		090				12	540	900	1104	551	1,36	21,48	15,00	-	**467**	**537**
367	063	**030**	XX	YY	00	14	630	300	462	234	1,33	9,80	7,42	-	**441**	**507**
		040				14	630	400	602	301	1,36	12,32	9,10	-	**451**	**519**
		050				14	630	500	742	301	1,36	14,84	10,78	-	**462**	**531**
		060				14	630	600	882	440	1,36	17,50	12,46	-	**472**	**543**
		090				14	630	900	1288	643	1,36	25,06	17,50	-	**525**	**604**
367	072	**030**	XX	YY	00	16	720	300	528	268	1,33	11,20	8,48	-	**501**	**576**
		040				16	720	400	688	343	1,36	14,08	10,40	-	**512**	**589**
		050				16	720	500	848	343	1,36	16,96	12,32	-	**522**	**600**
		060				16	720	600	1008	503	1,36	20,00	14,24	-	**533**	**613**
		090				16	720	900	1472	735	1,36	28,64	20,00	-	**596**	**685**
367	081	**030**	XX	YY	00	18	810	300	594	301	1,33	12,60	9,54	-	**561**	**645**
		040				18	810	400	774	386	1,36	15,84	11,70	-	**572**	**658**
		050				18	810	500	954	386	1,36	19,08	13,86	-	**582**	**669**
		060				18	810	600	1134	566	1,36	22,50	16,02	-	**593**	**682**
		090				18	810	900	1656	827	1,36	32,22	22,50	-	**659**	**758**
367	090	**030**	XX	YY	00	20	900	300	660	335	1,33	14,00	10,60	-	**619**	**712**
		040				20	900	400	860	429	1,36	17,60	13,00	-	**629**	**723**
		050				20	900	500	1060	429	1,36	21,20	15,40	-	**640**	**736**
		060				20	900	600	1260	629	1,36	25,00	17,80	-	**650**	**748**
		090				20	900	900	1840	919	1,36	35,80	25,00	-	**724**	**833**
367	099	**030**	XX	YY	00	22	990	300	726	368	1,33	15,40	11,66	-	**656**	**754**
		040				22	990	400	946	472	1,36	19,36	14,30	-	**666**	**766**
		050				22	990	500	1166	472	1,36	23,32	16,94	-	**677**	**779**
		060				22	990	600	1386	692	1,36	27,50	19,58	-	**687**	**790**
		090				22	990	900	2024	1010	1,36	39,38	27,50	-	**755**	**868**
367	108	**030**	XX	YY	00	24	1080	300	792	401	1,33	16,80	12,72	-	**692**	**796**
		040				24	1080	400	1032	515	1,36	21,12	15,60	-	**703**	**808**
		050				24	1080	500	1272	515	1,36	25,44	18,48	-	**713**	**820**
		060				24	1080	600	1512	755	1,36	30,00	21,36	-	**724**	**833**
		090				24	1080	900	2208	1102	1,36	42,96	30,00	-	**811**	**933**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (3-KOLOM)



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN

RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

367	117	030	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 339: **VR*** / **LR**
- kleur (2 cijfers) p. 12
- *** meerprijs: €81**
- uitvoering (2 cijfers)
  00 = standaard

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-3K/105 : 367																
367	117	**030**	XX	YY	00	26	1170	300	858	435	1,33	18,20	13,78	-	**753**	**866**
		040				26	1170	400	1118	558	1,36	22,88	16,90	-	**764**	**879**
		050				26	1170	500	1378	558	1,36	27,56	20,02	-	**774**	**890**
		060				26	1170	600	1638	818	1,36	32,50	23,14	-	**785**	**903**
		090				26	1170	900	2392	1194	1,36	46,54	32,50	-	**918**	**1056**
367	126	**030**	XX	YY	00	28	1260	300	924	468	1,33	19,60	14,84	-	**808**	**929**
		040				28	1260	400	1204	601	1,36	24,64	18,20	-	**818**	**941**
		050				28	1260	500	1484	601	1,36	29,68	21,56	-	**829**	**953**
		060				28	1260	600	1764	881	1,36	35,00	24,92	-	**839**	**965**
		090				28	1260	900	2576	1286	1,36	50,12	35,00	-	**986**	**1134**
367	135	**030**	XX	YY	00	30	1350	300	990	502	1,33	21,00	15,90	-	**864**	**994**
		040				30	1350	400	1290	644	1,36	26,40	19,50	-	**875**	**1006**
		050				30	1350	500	1590	644	1,36	31,80	23,10	-	**885**	**1018**
		060				30	1350	600	1890	944	1,36	37,50	26,70	-	**896**	**1030**
		090				30	1350	900	2760	1378	1,36	53,70	37,50	-	**1049**	**1206**
367	144	**030**	XX	YY	00	32	1440	300	1056	535	1,33	22,40	16,96	-	**920**	**1058**
		040				32	1440	400	1376	687	1,36	28,16	20,80	-	**930**	**1070**
		050				32	1440	500	1696	687	1,36	33,92	24,64	-	**941**	**1082**
		060				32	1440	600	2016	1006	1,36	40,00	28,48	-	**951**	**1094**
		090				32	1440	900	2944	1470	1,36	57,28	40,00	-	**1112**	**1279**
367	153	**030**	XX	YY	00	34	1530	300	1122	569	1,33	23,80	18,02	-	**976**	**1122**
		040				34	1530	400	1462	730	1,36	29,92	22,10	-	**986**	**1134**
		050				34	1530	500	1802	730	1,36	36,04	26,18	-	**997**	**1147**
		060				34	1530	600	2142	1069	1,36	42,50	30,26	-	**1007**	**1158**
		090				34	1530	900	3128	1562	1,36	60,86	42,50	-	**1185**	**1363**
367	162	**030**	XX	YY	00	36	1620	300	1188	602	1,33	25,20	19,08	-	**1029**	**1183**
		040				36	1620	400	1548	773	1,36	31,68	23,40	-	**1040**	**1196**
		050				36	1620	500	1908	773	1,36	38,16	27,72	-	**1050**	**1208**
		060				36	1620	600	2268	1132	1,36	45,00	32,04	-	**1061**	**1220**
		090				36	1620	900	3312	1653	1,36	64,44	45,00	-	**1259**	**1448**
367	171	**030**	XX	YY	00	38	1710	300	1254	636	1,33	26,60	20,14	-	**1091**	**1255**
		040				38	1710	400	1634	816	1,36	33,44	24,70	-	**1101**	**1266**
		050				38	1710	500	2014	816	1,36	40,28	29,26	-	**1112**	**1279**
		060				38	1710	600	2394	1195	1,36	47,50	33,82	-	**1122**	**1290**
		090				38	1710	900	3496	1745	1,36	68,02	47,50	-	**1322**	**1520**
367	180	**030**	XX	YY	00	40	1800	300	1320	669	1,33	28,00	21,20	-	**1159**	**1333**
		040				40	1800	400	1720	859	1,36	35,20	26,00	-	**1170**	**1346**
		050				40	1800	500	2120	859	1,36	42,40	30,80	-	**1180**	**1357**
		060				40	1800	600	2520	1258	1,36	50,00	35,60	-	**1191**	**1370**
		090				40	1800	900	3680	1837	1,36	71,60	50,00	-	**1400**	**1610**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (4-KOLOM)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

368	045	030	XX	YY	00

- 368 — ref. nr. (3 cijfers)
- 045 — breedte (3 cijfers)
- 030 — hoogte (3 cijfers)
- XX — aansluiting (2 tekens) p. 339: **VR*** / **LR**
- YY — kleur (2 cijfers) p. 12
- ***** **meerprijs: €81**
- 00 — uitvoering (2 cijfers)
  00 = standaard



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-4K/145 : 368																
368	045	**030**	XX	YY	00	10	450	300	430	218	1,33	9,30	6,90	-	**391**	**450**
		040				10	450	400	560	281	1,35	11,80	8,50	-	**402**	**462**
		050				10	450	500	690	346	1,35	14,20	10,10	-	**412**	**474**
		060				10	450	600	810	406	1,35	16,60	11,70	-	**423**	**486**
		090				10	450	900	1170	587	1,35	23,90	16,50	-	**488**	**561**
368	054	**030**	XX	YY	00	12	540	300	516	262	1,33	11,16	8,28	-	**446**	**513**
		040				12	540	400	672	337	1,35	14,16	10,20	-	**456**	**524**
		050				12	540	500	828	415	1,35	17,04	12,12	-	**467**	**537**
		060				12	540	600	972	488	1,35	19,92	14,04	-	**477**	**549**
		090				12	540	900	1404	704	1,35	28,68	19,80	-	**566**	**651**
368	063	**030**	XX	YY	00	14	630	300	602	305	1,33	13,02	9,66	-	**504**	**580**
		040				14	630	400	784	393	1,35	16,52	11,90	-	**514**	**591**
		050				14	630	500	966	485	1,35	19,88	14,14	-	**525**	**604**
		060				14	630	600	1134	569	1,35	23,24	16,38	-	**535**	**615**
		090				14	630	900	1638	822	1,35	33,46	23,10	-	**677**	**779**
368	072	**030**	XX	YY	00	16	720	300	688	349	1,33	14,88	11,04	-	**556**	**639**
		040				16	720	400	896	450	1,35	18,88	13,60	-	**566**	**651**
		050				16	720	500	1104	554	1,35	22,72	16,16	-	**577**	**664**
		060				16	720	600	1296	650	1,35	26,56	18,72	-	**587**	**675**
		090				16	720	900	1872	939	1,35	38,24	26,40	-	**771**	**887**
368	081	**030**	XX	YY	00	18	810	300	774	392	1,33	16,74	12,42	-	**629**	**723**
		040				18	810	400	1008	506	1,35	21,24	15,30	-	**640**	**736**
		050				18	810	500	1242	623	1,35	25,56	18,18	-	**650**	**748**
		060				18	810	600	1458	732	1,35	29,88	21,06	-	**661**	**760**
		090				18	810	900	2106	1057	1,35	43,02	29,70	-	**865**	**995**
368	090	**030**	XX	YY	00	20	900	300	860	436	1,33	18,60	13,80	-	**724**	**833**
		040				20	900	400	1120	562	1,35	23,60	17,00	-	**734**	**844**
		050				20	900	500	1380	692	1,35	28,40	20,20	-	**745**	**857**
		060				20	900	600	1620	813	1,35	33,20	23,40	-	**755**	**868**
		090				20	900	900	2340	1174	1,35	47,80	33,00	-	**960**	**1104**
368	099	**030**	XX	YY	00	22	990	300	946	480	1,33	20,46	15,18	-	**755**	**868**
		040				22	990	400	1232	618	1,35	25,96	18,70	-	**766**	**881**
		050				22	990	500	1518	762	1,35	31,24	22,22	-	**776**	**892**
		060				22	990	600	1782	894	1,35	36,52	25,74	-	**787**	**905**
		090				22	990	900	2574	1292	1,35	52,58	36,30	-	**1012**	**1164**
368	108	**030**	XX	YY	00	24	1080	300	1032	523	1,33	22,32	16,56	-	**787**	**905**
		040				24	1080	400	1344	674	1,35	28,32	20,40	-	**797**	**917**
		050				24	1080	500	1656	831	1,35	34,08	24,24	-	**808**	**929**
		060				24	1080	600	1944	975	1,35	39,84	28,08	-	**818**	**941**
		090				24	1080	900	2808	1409	1,35	57,36	39,60	-	**1059**	**1218**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (4-KOLOM)



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

368	117	030	XX	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 339: **VR*** / **LR**
- kleur (2 cijfers) p. 12
- *** meerprijs: €81**
- uitvoering (2 cijfers) 00 = standaard

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-4K/145 : 368																
368	117	**030**	XX	YY	00	26	1170	300	1118	567	1,33	24,18	17,94	-	**923**	**1061**
		040				26	1170	400	1456	731	1,35	30,68	22,10	-	**934**	**1074**
		050				26	1170	500	1794	900	1,35	36,92	26,26	-	**944**	**1086**
		060				26	1170	600	2106	1057	1,35	43,16	30,42	-	**955**	**1098**
		090				26	1170	900	3042	1526	1,35	62,14	42,90	-	**1227**	**1411**
368	126	**030**	XX	YY	00	28	1260	300	1204	610	1,33	26,04	19,32	-	**991**	**1140**
		040				28	1260	400	1568	787	1,35	33,04	23,80	-	**1002**	**1152**
		050				28	1260	500	1932	969	1,35	39,76	28,28	-	**1012**	**1164**
		060				28	1260	600	2268	1138	1,35	46,48	32,76	-	**1023**	**1176**
		090				28	1260	900	3276	1644	1,35	66,92	46,20	-	**1296**	**1490**
368	135	**030**	XX	YY	00	30	1350	300	1290	654	1,33	27,90	20,70	-	**1049**	**1206**
		040				30	1350	400	1680	843	1,35	35,40	25,50	-	**1059**	**1218**
		050				30	1350	500	2070	1039	1,35	42,60	30,30	-	**1070**	**1231**
		060				30	1350	600	2430	1219	1,35	49,80	35,10	-	**1080**	**1242**
		090				30	1350	900	3510	1761	1,35	71,70	49,50	-	**1353**	**1556**
368	144	**030**	XX	YY	00	32	1440	300	1376	698	1,33	29,76	22,08	-	**1122**	**1290**
		040				32	1440	400	1792	899	1,35	37,76	27,20	-	**1133**	**1303**
		050				32	1440	500	2208	1108	1,35	45,44	32,32	-	**1143**	**1314**
		060				32	1440	600	2592	1301	1,35	53,12	37,44	-	**1154**	**1327**
		090				32	1440	900	3744	1879	1,35	76,48	52,80	-	**1427**	**1641**
368	153	**030**	XX	YY	00	34	1530	300	1462	741	1,33	31,62	23,46	-	**1191**	**1370**
		040				34	1530	400	1904	955	1,35	40,12	28,90	-	**1201**	**1381**
		050				34	1530	500	2346	1177	1,35	48,28	34,34	-	**1212**	**1394**
		060				34	1530	600	2754	1382	1,35	56,44	39,78	-	**1222**	**1405**
		090				34	1530	900	3978	1996	1,35	81,26	56,10	-	**1500**	**1725**
368	162	**030**	XX	YY	00	36	1620	300	1548	785	1,33	33,48	24,84	-	**1267**	**1457**
		040				36	1620	400	2016	1012	1,35	42,48	30,60	-	**1278**	**1470**
		050				36	1620	500	2484	1246	1,35	51,12	36,36	-	**1288**	**1481**
		060				36	1620	600	2916	1463	1,35	59,76	42,12	-	**1299**	**1494**
		090				36	1620	900	4212	2113	1,35	86,04	59,40	-	**1579**	**1816**
368	171	**030**	XX	YY	00	38	1710	300	1634	828	1,33	35,34	26,22	-	**1327**	**1526**
		040				38	1710	400	2128	1068	1,35	44,84	32,30	-	**1337**	**1538**
		050				38	1710	500	2622	1316	1,35	53,96	38,38	-	**1348**	**1550**
		060				38	1710	600	3078	1544	1,35	63,08	44,46	-	**1358**	**1562**
		090				38	1710	900	4446	2231	1,35	90,82	62,70	-	**1631**	**1876**
368	180	**030**	XX	YY	00	40	1800	300	1720	872	1,33	37,20	27,60	-	**1373**	**1579**
		040				40	1800	400	2240	1124	1,35	47,20	34,00	-	**1384**	**1592**
		050				40	1800	500	2760	1385	1,35	56,80	40,40	-	**1394**	**1603**
		060				40	1800	600	3240	1626	1,35	66,40	46,80	-	**1405**	**1616**
		090				40	1800	900	4680	2348	1,35	95,60	66,00	-	**1688**	**1941**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
KLEMCONSOLE VARIABEL				
KLEMCONSOLE VARIABEL 	**RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL**			
	35 - 45 mm	RAL 9016	11872120000	**34**
		KLEUR	11872120000C	**39**
	45 - 60 mm	RAL 9016	11872130000	**39**
		KLEUR	11872130000C	**45**
• Wandafstand: 35 - 45 mm of 45 - 60 mm				
AFSTANDHOUDER	**RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL**			
		RAL 9016	1187 209 0000 9016	**12**
		RAL 7024	1187 209 0000 7024	**13**

	2-kolom / 3-kolom / 4-kolom		
hoogte (H mm)	**300 – 900**		**1500 – 2200**
aantal buizen (n)	10 – 28	30 – 40	6 – 16
klemconsole variabel 35 - 45 mm	2x	3x	2x
klemconsole variabel 45 - 60 mm	2x	3x	2x
afstandhouder	2x	3x	2x

HOE BESTELLEN
1. Kies de gewenste klemconsole in bovenstaande tabel.
2. Afstandshouders dienen apart mee besteld te worden.

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO VRIJSTAANDE OPSTELLING
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING	HOOGTE VOET	KLEUR	ART. NR.	€
		RITMO HORIZONTAAL		
STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	H = 450 mm	RAL 9016	11810350450	**63**
		KLEUR	11810350450C	**72**
	H = 550 mm	RAL 9016	11810350550	**63**
		KLEUR	11810350550C	**72**
	H = 600 mm	RAL 9016	11810350600	**63**
		KLEUR	11810350600C	**72**
	H = 650 mm	RAL 9016	11810350650	**63**
		KLEUR	11810350650C	**72**
	H = 750 mm	RAL 9016	11810350750	**63**
		KLEUR	11810350750C	**72**
	H = 850 mm	RAL 9016	11810350850	**78**
		KLEUR	11810350850C	**89**
	H = 900 mm	RAL 9016	11810350900	**78**
		KLEUR	11810350900C	**89**
	H = 1050 mm	RAL 9016	11810351050	**78**
		KLEUR	11810351050C	**89**
	H = 1200 mm	RAL 9016	11810351200	**78**
		KLEUR	11810351200C	**89**

- Afgewerkte vloer: hoogte voet = hoogte radiator + 150 mm
- Chape: hoogte voet = hoogte radiator + 300 mm
- Zelf in te korten indien nodig

		RITMO HORIZONTAAL		
BEVESTIGING STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 		RAL 9016	11810290000	**82**
		KLEUR	11810290000C	**94**
		RITMO HORIZONTAAL		
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE		RAL 9016	11810370000	**13**
		KLEUR	11810370000C	**15**

- 100 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten

		RITMO HORIZONTAAL		
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER		RAL 9016	11810380000	**16**
		KLEUR	11810380000C	**18**

- 115 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten

	2-kolom / 3-kolom / 4-kolom	
hoogte (H mm)	**300 – 900**	
aantal buizen (n)	10 – 26	28 – 40
standvoet	2x	3x

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

		KLEUR	ART. NR.	€
		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL		
TELESCOPISCHE ONDERSTEUNVOET		RAL 9016	11810300000	**72**
		KLEUR	11810300000C	**83**

- Hoogte: min. 200 mm, max. 230 mm
- Telescopische ondersteunvoet steeds in combinatie met de wand- en klemconsoles

		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL		
AFDEKROZET ONDERSTEUNVOET CHAPE		RAL 9016	1181 032 0000 9016	**13**

- 70 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten

		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL		
AFDEKROZET ONDERSTEUNVOET AFGEWERKTE VLOER		RAL 9016	1181 031 0000 9016	**16**

- 130 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten

	2-kolom / 3-kolom					4-kolom				
hoogte (H mm)	**300 – 600**		**900 – 2000**		**2200**	**300 – 600**		**900 – 2000**		**2200**
aantal buizen (n)	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16
telescopische ondersteunvoet	2x	3x	2x	3x	2x	2x	3x	2x	3x	3x

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL		
THERMOSTAATKOP		WIT	11911630102	**52**
		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL		
THERMOSTAATKOP		CHROOM	11911631102	**67**

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL		
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 265 0000 0099	**145**

- b = 1000 mm (zelf in te korten)

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

uit voorraad leverbaar

RITMO: VERTICAAL



- **Ontluchter in aansluiting 3 of 6.**

RITMO: HORIZONTAAL





- **Ontluchter in aansluiting 3 of 6.**
- **Geïntegreerd ventiel (aansluiting VR) (meerprijs: €81) (thermostaatkop apart te bestellen, zie p. 338). Plaatsing thermostaatkop links, door spiegelen van radiator. Opgelet: de aanvoer is aan de buitenkant van de radiator!**

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

RITMO VERTICAAL

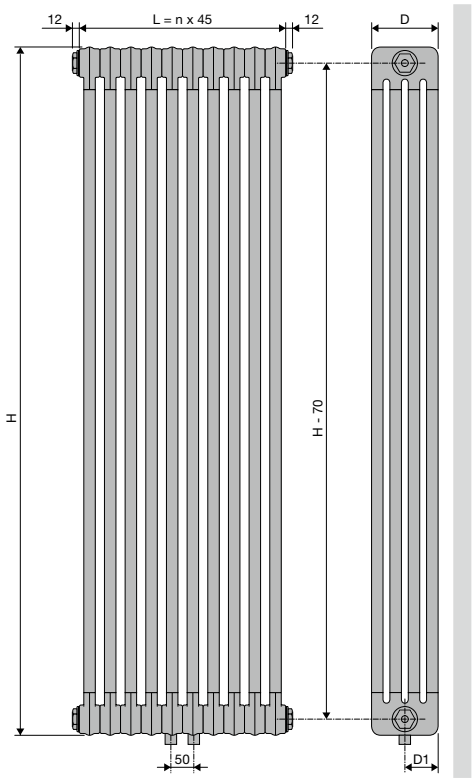

VB-2K/65 / VB-3K/105 / VB-4K/145

H	1500	1800	2000	2200		
Diepte (D)	65	105	145			
D1	32,5	52,5	72,5			
Aantal leden (n)	6	8	10	12	14	16

RITMO HORIZONTAAL

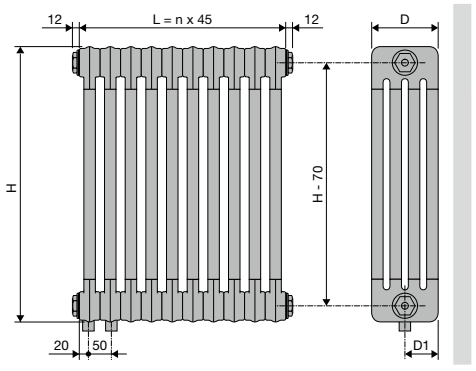

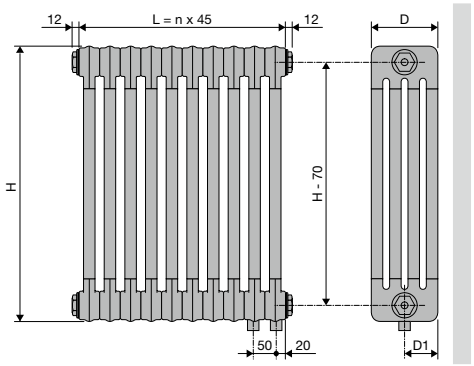

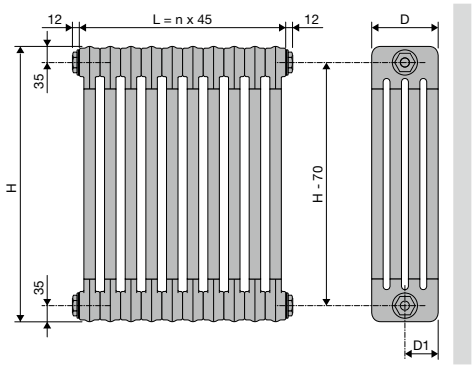

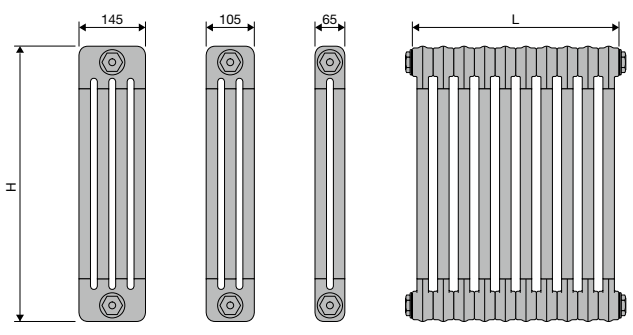

HB-2K/65 / HB-3K/105 / HB-4K/145

H	300	400	500	600	900											
Diepte (D)	65	105	145													
D1	32,5	52,5	72,5													
Aantal leden (n)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40

Vintage

VINTAGE (VINTAGE 50)

TYPES
- Vintage 50: afstand tussen de leden 50 mm
- 4 dieptes (D110, D160, D220, D250)

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Verkrijgbaar in transparante coating (kleurcode 57)
- **Opgelet: een radiator in transparante coating niet in vochtige ruimtes plaatsen!**
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL
- Vloer- of wandmontage

BEVESTIGINGEN
- Standaard wandbevestigingen of ledenvoeten, ½" blindstop, ½" ontluchter
- Bevestigingen in de kleur van de radiator (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator)
- De voeten en bevestigingen van radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.

TECHNISCH
- ATL-grondlaag, epoxy-polyester poedercoating
- Standaardwerkdruk: 5 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 358

AANSLUITING
- 4x ½" (SL, SR, 26, 37)
- Ontluchter in aansluiting 3 of 6
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Aansluiting 27, 72: **meerprijs €84**

VINTAGE

Vroeger is weer helemaal van nu

Terug naar de 'oerradiator'. Erg populair omwille van de tot de verbeelding sprekende, authentieke look. Standaard aangeboden in een witte uitvoering, maar ook verkrijgbaar met een transparante coating voor een nog meer uitgesproken vintage look. De Vintage staat borg voor een zeer hoge warmteafgifte. Ideaal voor de verwarming van grote, hoge ruimten, ook in combinatie met energiezuinige technologieën. Een designradiator die als geen andere tot zijn recht komt in een retro-interieur en zich graag voor een raam laat plaatsen.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LR)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 357

VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

290	017	060	LR	YY	00

- 290: ref. nr. (3 cijfers)
- 017: breedte (3 cijfers)
- 060: hoogte (3 cijfers)
- LR: aansluiting (2 tekens) p. 357
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 cijfers)
  00 = met wandconsoles
  01 = met ledenvoeten



VINTAGE 50 / D110

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	017	**060**	LR	YY	00	3	178	600	165	87	1,25	4,17	2,49	-	**392**	**451**
		100				3	178	1000	252	131	1,28	6,57	3,39	-	**415**	**477**
290	022	**060**	LR	YY	00	4	228	600	220	116	1,25	5,56	3,32	-	**409**	**470**
		100				4	228	1000	336	175	1,28	8,76	4,52	-	**443**	**509**
290	027	**060**	LR	YY	00	5	278	600	275	145	1,25	6,95	4,15	-	**428**	**492**
		100				5	278	1000	420	218	1,28	10,95	5,65	-	**472**	**543**
290	032	**060**	LR	YY	00	6	328	600	330	174	1,25	8,34	4,98	-	**451**	**519**
		100				6	328	1000	504	262	1,28	13,14	6,78	-	**498**	**573**
290	037	**060**	LR	YY	00	7	378	600	385	203	1,25	9,73	5,81	-	**467**	**537**
		100				7	378	1000	588	306	1,28	15,33	7,91	-	**528**	**607**
290	042	**060**	LR	YY	00	8	428	600	440	232	1,25	11,12	6,64	-	**496**	**570**
		100				8	428	1000	672	349	1,28	17,52	9,04	-	**557**	**641**
290	047	**060**	LR	YY	00	9	478	600	495	261	1,25	12,51	7,47	-	**512**	**589**
		100				9	478	1000	756	393	1,28	19,71	10,17	-	**585**	**673**
290	052	**060**	LR	YY	00	10	528	600	550	290	1,25	13,90	8,30	-	**536**	**616**
		100				10	528	1000	840	437	1,28	21,90	11,30	-	**613**	**705**
290	057	**060**	LR	YY	00	11	578	600	605	319	1,25	15,29	9,13	-	**556**	**639**
		100				11	578	1000	924	481	1,28	24,09	12,43	-	**646**	**743**
290	062	**060**	LR	YY	00	12	628	600	660	349	1,25	16,68	9,96	-	**579**	**666**
		100				12	628	1000	1008	524	1,28	26,28	13,56	-	**673**	**774**
290	067	**060**	LR	YY	00	13	678	600	715	378	1,25	18,07	10,79	-	**597**	**687**
		100				13	678	1000	1092	568	1,28	28,47	14,69	-	**702**	**807**
290	072	**060**	LR	YY	00	14	728	600	770	407	1,25	19,46	11,62	-	**617**	**710**
		100				14	728	1000	1176	612	1,28	30,66	15,82	-	**726**	**835**
290	077	**060**	LR	YY	00	15	778	600	825	436	1,25	20,85	12,45	-	**635**	**730**
		100				15	778	1000	1260	655	1,28	32,85	16,95	-	**754**	**867**
290	082	**060**	LR	YY	00	16	828	600	880	465	1,25	22,24	13,28	-	**652**	**750**
		100				16	828	1000	1344	699	1,28	35,04	18,08	-	**779**	**896**
290	087	**060**	LR	YY	00	17	878	600	935	494	1,25	23,63	14,11	-	**673**	**774**
		100				17	878	1000	1428	743	1,28	37,23	19,21	-	**807**	**928**
290	092	**060**	LR	YY	00	18	928	600	990	523	1,25	25,02	14,94	-	**693**	**797**
		100				18	928	1000	1512	786	1,28	39,42	20,34	-	**836**	**961**
290	097	**060**	LR	YY	00	19	978	600	1045	552	1,25	26,41	15,77	-	**708**	**814**
		100				19	978	1000	1596	830	1,28	41,61	21,47	-	**861**	**990**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	102	**060**	LR	YY	00	20	1028	600	1100	581	1,25	27,80	16,60	-	**728**	**837**
		100				20	1028	1000	1680	874	1,28	43,80	22,60	-	**887**	**1020**
290	107	**060**	LR	YY	00	21	1078	600	1155	610	1,25	29,19	17,43	-	**764**	**879**
		100				21	1078	1000	1764	917	1,28	45,99	23,73	-	**929**	**1068**
290	112	**060**	LR	YY	00	22	1128	600	1210	639	1,25	30,58	18,26	-	**780**	**897**
		100				22	1128	1000	1848	961	1,28	48,18	24,86	-	**957**	**1101**
290	117	**060**	LR	YY	00	23	1178	600	1265	668	1,25	31,97	19,09	-	**804**	**925**
		100				23	1178	1000	1932	1005	1,28	50,37	25,99	-	**980**	**1127**
290	122	**060**	LR	YY	00	24	1228	600	1320	697	1,25	33,36	19,92	-	**819**	**942**
		100				24	1228	1000	2016	1048	1,28	52,56	27,12	-	**1008**	**1159**
290	127	**060**	LR	YY	00	25	1278	600	1375	726	1,25	34,75	20,75	-	**839**	**965**
		100				25	1278	1000	2100	1092	1,28	54,75	28,25	-	**1035**	**1190**
290	132	**060**	LR	YY	00	26	1328	600	1430	755	1,25	36,14	21,58	-	**876**	**1007**
		100				26	1328	1000	2184	1136	1,28	56,94	29,38	-	**1079**	**1241**
290	137	**060**	LR	YY	00	27	1378	600	1485	784	1,25	37,53	22,41	-	**893**	**1027**
		100				27	1378	1000	2268	1179	1,28	59,13	30,51	-	**1106**	**1272**
290	142	**060**	LR	YY	00	28	1428	600	1540	813	1,25	38,92	23,24	-	**915**	**1052**
		100				28	1428	1000	2352	1223	1,28	61,32	31,64	-	**1134**	**1304**
290	147	**060**	LR	YY	00	29	1478	600	1595	842	1,25	40,31	24,07	-	**933**	**1073**
		100				29	1478	1000	2436	1267	1,28	63,51	32,77	-	**1158**	**1332**
290	152	**060**	LR	YY	00	30	1528	600	1650	871	1,25	41,70	24,90	-	**949**	**1091**
		100				30	1528	1000	2520	1310	1,28	65,70	33,90	-	**1186**	**1364**
290	157	**060**	LR	YY	00	31	1578	600	1705	900	1,25	43,09	25,73	-	**969**	**1114**
		100				31	1578	1000	2604	1354	1,28	67,89	35,03	-	**1220**	**1403**
290	162	**060**	LR	YY	00	32	1628	600	1760	929	1,25	44,48	26,56	-	**988**	**1136**
		100				32	1628	1000	2688	1398	1,28	70,08	36,16	-	**1245**	**1432**
290	167	**060**	LR	YY	00	33	1678	600	1815	958	1,25	45,87	27,39	-	**1049**	**1206**
		100				33	1678	1000	2772	1442	1,28	72,27	37,29	-	**1315**	**1512**
290	172	**060**	LR	YY	00	34	1728	600	1870	987	1,25	47,26	28,22	-	**1067**	**1227**
		100				34	1728	1000	2856	1485	1,28	74,46	38,42	-	**1342**	**1543**
290	177	**060**	LR	YY	00	35	1778	600	1925	1017	1,25	48,65	29,05	-	**1089**	**1252**
		100				35	1778	1000	2940	1529	1,28	76,65	39,55	-	**1366**	**1571**
290	182	**060**	LR	YY	00	36	1828	600	1980	1046	1,25	50,04	29,88	-	**1113**	**1280**
		100				36	1828	1000	3024	1573	1,28	78,84	40,68	-	**1393**	**1602**
290	187	**060**	LR	YY	00	37	1878	600	2035	1075	1,25	51,43	30,71	-	**1132**	**1302**
		100				37	1878	1000	3108	1616	1,28	81,03	41,81	-	**1421**	**1634**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)





VINTAGE 50 / D110

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	192	**060**	LR	YY	00	38	1928	600	2090	1104	1,25	52,82	31,54	-	**1150**	**1323**
		100				38	1928	1000	3192	1660	1,28	83,22	42,94	-	**1447**	**1664**
290	197	**060**	LR	YY	00	39	1978	600	2145	1133	1,25	54,21	32,37	-	**1172**	**1348**
		100				39	1978	1000	3276	1704	1,28	85,41	44,07	-	**1476**	**1697**
290	202	**060**	LR	YY	00	40	2028	600	2200	1162	1,25	55,60	33,20	-	**1190**	**1369**
		100				40	2028	1000	3360	1747	1,28	87,60	45,20	-	**1501**	**1726**
290	207	**060**	LR	YY	00	41	2078	600	2255	1191	1,25	56,99	34,03	-	**1204**	**1385**
		100				41	2078	1000	3444	1791	1,28	89,79	46,33	-	**1528**	**1757**
290	212	**060**	LR	YY	00	42	2128	600	2310	1220	1,25	58,38	34,86	-	**1227**	**1411**
		100				42	2128	1000	3528	1835	1,28	91,98	47,46	-	**1555**	**1788**
290	217	**060**	LR	YY	00	43	2178	600	2365	1249	1,25	59,77	35,69	-	**1245**	**1432**
		100				43	2178	1000	3612	1878	1,28	94,17	48,59	-	**1584**	**1822**
290	222	**060**	LR	YY	00	44	2228	600	2420	1278	1,25	61,16	36,52	-	**1266**	**1456**
		100				44	2228	1000	3696	1922	1,28	96,36	49,72	-	**1610**	**1852**
290	227	**060**	LR	YY	00	45	2278	600	2475	1307	1,25	62,55	37,35	-	**1281**	**1473**
		100				45	2278	1000	3780	1966	1,28	98,55	50,85	-	**1637**	**1883**
290	232	**060**	LR	YY	00	46	2328	600	2530	1336	1,25	63,94	38,18	-	**1304**	**1500**
290	237	**060**	LR	YY	00	47	2378	600	2585	1365	1,25	65,33	39,01	-	**1321**	**1519**
290	242	**060**	LR	YY	00	48	2428	600	2640	1394	1,25	66,72	39,84	-	**1342**	**1543**
290	247	**060**	LR	YY	00	49	2478	600	2695	1423	1,25	68,11	40,67	-	**1360**	**1564**
290	252	**060**	LR	YY	00	50	2528	600	2750	1452	1,25	69,50	41,50	-	**1382**	**1589**
290	257	**060**	LR	YY	00	51	2578	600	2805	1481	1,25	70,89	42,33	-	**1416**	**1628**
290	262	**060**	LR	YY	00	52	2628	600	2860	1510	1,25	72,28	43,16	-	**1433**	**1648**
290	267	**060**	LR	YY	00	53	2678	600	2915	1539	1,25	73,67	43,99	-	**1450**	**1668**
290	272	**060**	LR	YY	00	54	2728	600	2970	1568	1,25	75,06	44,82	-	**1474**	**1695**
290	277	**060**	LR	YY	00	55	2778	600	3025	1597	1,25	76,45	45,65	-	**1492**	**1716**
290	282	**060**	LR	YY	00	56	2828	600	3080	1626	1,25	77,84	46,48	-	**1511**	**1738**
290	287	**060**	LR	YY	00	57	2878	600	3135	1655	1,25	79,23	47,31	-	**1528**	**1757**
290	292	**060**	LR	YY	00	58	2928	600	3190	1685	1,25	80,62	48,14	-	**1546**	**1778**
290	297	**060**	LR	YY	00	59	2978	600	3245	1714	1,25	82,01	48,97	-	**1566**	**1801**
290	302	**060**	LR	YY	00	60	3028	600	3300	1743	1,25	83,40	49,80	-	**1586**	**1824**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

291	017	045	LR	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 357
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 cijfers)
  00 = met wandconsoles
  01 = met ledenvoeten

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	017	**045**	LR	YY	00	3	178	450	174	92	1,24	4,47	2,82	-	**394**	**453**
		060				3	178	600	219	115	1,26	6,00	3,42	-	**409**	**470**
		100				3	178	1000	333	172	1,29	9,63	4,89	-	**447**	**514**
291	022	**045**	LR	YY	00	4	228	450	232	123	1,24	5,96	3,76	-	**414**	**476**
		060				4	228	600	292	153	1,26	8,00	4,56	-	**429**	**493**
		100				4	228	1000	444	230	1,29	12,84	6,52	-	**477**	**549**
291	027	**045**	LR	YY	00	5	278	450	290	154	1,24	7,45	4,70	-	**434**	**499**
		060				5	278	600	365	192	1,26	10,00	5,70	-	**457**	**526**
		100				5	278	1000	555	287	1,29	16,05	8,15	-	**512**	**589**
291	032	**045**	LR	YY	00	6	328	450	348	185	1,24	8,94	5,64	-	**453**	**521**
		060				6	328	600	438	230	1,26	12,00	6,84	-	**479**	**551**
		100				6	328	1000	666	345	1,29	19,26	9,78	-	**548**	**630**
291	037	**045**	LR	YY	00	7	378	450	406	215	1,24	10,43	6,58	-	**471**	**542**
		060				7	378	600	511	268	1,26	14,00	7,98	-	**501**	**576**
		100				7	378	1000	777	402	1,29	22,47	11,41	-	**582**	**669**
291	042	**045**	LR	YY	00	8	428	450	464	246	1,24	11,92	7,52	-	**497**	**572**
		060				8	428	600	584	307	1,26	16,00	9,12	-	**537**	**618**
		100				8	428	1000	888	459	1,29	25,68	13,04	-	**622**	**715**
291	047	**045**	LR	YY	00	9	478	450	522	277	1,24	13,41	8,46	-	**513**	**590**
		060				9	478	600	657	345	1,26	18,00	10,26	-	**556**	**639**
		100				9	478	1000	999	517	1,29	28,89	14,67	-	**654**	**752**
291	052	**045**	LR	YY	00	10	528	450	580	308	1,24	14,90	9,40	-	**536**	**616**
		060				10	528	600	730	384	1,26	20,00	11,40	-	**582**	**669**
		100				10	528	1000	1110	574	1,29	32,10	16,30	-	**689**	**792**
291	057	**045**	LR	YY	00	11	578	450	638	339	1,24	16,39	10,34	-	**557**	**641**
		060				11	578	600	803	422	1,26	22,00	12,54	-	**609**	**700**
		100				11	578	1000	1221	632	1,29	35,31	17,93	-	**728**	**837**
291	062	**045**	LR	YY	00	12	628	450	696	369	1,24	17,88	11,28	-	**579**	**666**
		060				12	628	600	876	460	1,26	24,00	13,68	-	**635**	**730**
		100				12	628	1000	1332	689	1,29	38,52	19,56	-	**764**	**879**
291	067	**045**	LR	YY	00	13	678	450	754	400	1,24	19,37	12,22	-	**596**	**685**
		060				13	678	600	949	499	1,26	26,00	14,82	-	**656**	**754**
		100				13	678	1000	1443	747	1,29	41,73	21,19	-	**796**	**915**
291	072	**045**	LR	YY	00	14	728	450	812	431	1,24	20,86	13,16	-	**614**	**706**
		060				14	728	600	1022	537	1,26	28,00	15,96	-	**681**	**783**
		100				14	728	1000	1554	804	1,29	44,94	22,82	-	**833**	**958**
291	077	**045**	LR	YY	00	15	778	450	870	462	1,24	22,35	14,10	-	**635**	**730**
		060				15	778	600	1095	575	1,26	30,00	17,10	-	**704**	**810**
		100				15	778	1000	1665	861	1,29	48,15	24,45	-	**863**	**992**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

291	082	045	LR	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 357
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 cijfers)
  00 = met wandconsoles
  01 = met ledenvoeten



VINTAGE 50 / D160

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	082	**045**	LR	YY	00	16	828	450	928	493	1,24	23,84	15,04	-	**651**	**749**
		060				16	828	600	1168	614	1,26	32,00	18,24	-	**726**	**835**
		100				16	828	1000	1776	919	1,29	51,36	26,08	-	**897**	**1032**
291	087	**045**	LR	YY	00	17	878	450	986	523	1,24	25,33	15,98	-	**671**	**772**
		060				17	878	600	1241	652	1,26	34,00	19,38	-	**751**	**864**
		100				17	878	1000	1887	976	1,29	54,57	27,71	-	**933**	**1073**
291	092	**045**	LR	YY	00	18	928	450	1044	554	1,24	26,82	16,92	-	**689**	**792**
		060				18	928	600	1314	690	1,26	36,00	20,52	-	**775**	**891**
		100				18	928	1000	1998	1034	1,29	57,78	29,34	-	**967**	**1112**
291	097	**045**	LR	YY	00	19	978	450	1102	585	1,24	28,31	17,86	-	**706**	**812**
		060				19	978	600	1387	729	1,26	38,00	21,66	-	**796**	**915**
		100				19	978	1000	2109	1091	1,29	60,99	30,97	-	**1001**	**1151**
291	102	**045**	LR	YY	00	20	1028	450	1160	616	1,24	29,80	18,80	-	**726**	**835**
		060				20	1028	600	1460	767	1,26	40,00	22,80	-	**819**	**942**
		100				20	1028	1000	2220	1149	1,29	64,20	32,60	-	**1035**	**1190**
291	107	**045**	LR	YY	00	21	1078	450	1218	646	1,24	31,29	19,74	-	**759**	**873**
		060				21	1078	600	1533	805	1,26	42,00	23,94	-	**858**	**987**
		100				21	1078	1000	2331	1206	1,29	67,41	34,23	-	**1082**	**1244**
291	112	**045**	LR	YY	00	22	1128	450	1276	677	1,24	32,78	20,68	-	**778**	**895**
		060				22	1128	600	1606	844	1,26	44,00	25,08	-	**880**	**1012**
		100				22	1128	1000	2442	1263	1,29	70,62	35,86	-	**1116**	**1283**
291	117	**045**	LR	YY	00	23	1178	450	1334	708	1,24	34,27	21,62	-	**796**	**915**
		060				23	1178	600	1679	882	1,26	46,00	26,22	-	**900**	**1035**
		100				23	1178	1000	2553	1321	1,29	73,83	37,49	-	**1149**	**1321**
291	122	**045**	LR	YY	00	24	1228	450	1392	739	1,24	35,76	22,56	-	**813**	**935**
		060				24	1228	600	1752	920	1,26	48,00	27,36	-	**926**	**1065**
		100				24	1228	1000	2664	1378	1,29	77,04	39,12	-	**1184**	**1362**
291	127	**045**	LR	YY	00	25	1278	450	1450	770	1,24	37,25	23,50	-	**834**	**959**
		060				25	1278	600	1825	959	1,26	50,00	28,50	-	**948**	**1090**
		100				25	1278	1000	2775	1436	1,29	80,25	40,75	-	**1218**	**1401**
291	132	**045**	LR	YY	00	26	1328	450	1508	800	1,24	38,74	24,44	-	**873**	**1004**
		060				26	1328	600	1898	997	1,26	52,00	29,64	-	**992**	**1141**
		100				26	1328	1000	2886	1493	1,29	83,46	42,38	-	**1270**	**1461**
291	137	**045**	LR	YY	00	27	1378	450	1566	831	1,24	40,23	25,38	-	**889**	**1022**
		060				27	1378	600	1971	1036	1,26	54,00	30,78	-	**1013**	**1165**
		100				27	1378	1000	2997	1551	1,29	86,67	44,01	-	**1304**	**1500**
291	142	**045**	LR	YY	00	28	1428	450	1624	862	1,24	41,72	26,32	-	**905**	**1041**
		060				28	1428	600	2044	1074	1,26	56,00	31,92	-	**1036**	**1191**
		100				28	1428	1000	3108	1608	1,29	89,88	45,64	-	**1337**	**1538**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

291	147	045	LR	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 357
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 cijfers)
  00 = met wandconsoles
  01 = met ledenvoeten

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	147	**045**	LR	YY	00	29	1478	450	1682	893	1,24	43,21	27,26	-	**926**	**1065**
		060				29	1478	600	2117	1112	1,26	58,00	33,06	-	**1057**	**1216**
		100				29	1478	1000	3219	1665	1,29	93,09	47,27	-	**1370**	**1576**
291	152	**045**	LR	YY	00	30	1528	450	1740	924	1,24	44,70	28,20	-	**944**	**1086**
		060				30	1528	600	2190	1151	1,26	60,00	34,20	-	**1085**	**1248**
		100				30	1528	1000	3330	1723	1,29	96,30	48,90	-	**1401**	**1611**
291	157	**045**	LR	YY	00	31	1578	450	1798	954	1,24	46,19	29,14	-	**963**	**1107**
		060				31	1578	600	2263	1189	1,26	62,00	34,34	-	**1106**	**1272**
291	162	**045**	LR	YY	00	32	1628	450	1856	985	1,24	47,68	30,08	-	**980**	**1127**
		060				32	1628	600	2336	1227	1,26	64,00	36,48	-	**1129**	**1298**
291	167	**045**	LR	YY	00	33	1678	450	1914	1016	1,24	49,17	31,02	-	**1043**	**1199**
		060				33	1678	600	2409	1266	1,26	66,00	37,62	-	**1194**	**1373**
291	172	**045**	LR	YY	00	34	1728	450	1972	1047	1,24	50,66	31,96	-	**1057**	**1216**
		060				34	1728	600	2482	1304	1,26	68,00	38,76	-	**1220**	**1403**
291	177	**045**	LR	YY	00	35	1778	450	2030	1077	1,24	52,15	32,90	-	**1079**	**1241**
		060				35	1778	600	2555	1342	1,26	70,00	39,90	-	**1238**	**1424**
291	182	**045**	LR	YY	00	36	1828	450	2088	1108	1,24	53,64	33,84	-	**1105**	**1271**
		060				36	1828	600	2628	1381	1,26	72,00	41,04	-	**1272**	**1463**
291	187	**045**	LR	YY	00	37	1878	450	2146	1139	1,24	55,13	34,78	-	**1120**	**1288**
		060				37	1878	600	2701	1419	1,26	74,00	42,18	-	**1289**	**1482**
291	192	**045**	LR	YY	00	38	1928	450	2204	1170	1,24	56,62	35,72	-	**1141**	**1312**
		060				38	1928	600	2774	1457	1,26	76,00	43,32	-	**1318**	**1516**
291	197	**045**	LR	YY	00	39	1978	450	2262	1201	1,24	58,11	36,66	-	**1158**	**1332**
		060				39	1978	600	2847	1496	1,26	78,00	44,46	-	**1341**	**1542**
291	202	**045**	LR	YY	00	40	2028	450	2320	1231	1,24	59,60	37,60	-	**1177**	**1354**
		060				40	2028	600	2920	1534	1,26	80,00	45,60	-	**1363**	**1567**
291	207	**045**	LR	YY	00	41	2078	450	2378	1262	1,24	61,09	38,54	-	**1198**	**1378**
		060				41	2078	600	2993	1572	1,26	82,00	46,74	-	**1387**	**1595**
291	212	**045**	LR	YY	00	42	2128	450	2436	1293	1,24	62,58	39,48	-	**1217**	**1400**
		060				42	2128	600	3066	1611	1,26	84,00	47,88	-	**1413**	**1625**
291	217	**045**	LR	YY	00	43	2178	450	2494	1324	1,24	64,07	40,42	-	**1234**	**1419**
		060				43	2178	600	3139	1649	1,26	86,00	49,02	-	**1432**	**1647**
291	222	**045**	LR	YY	00	44	2228	450	2552	1355	1,24	65,56	41,36	-	**1253**	**1441**
		060				44	2228	600	3212	1688	1,26	88,00	50,16	-	**1454**	**1672**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

291	227	045	LR	YY	00

- 291: ref. nr. (3 cijfers)
- 227: breedte (3 cijfers)
- 045: hoogte (3 cijfers)
- LR: aansluiting (2 tekens) p. 357
- YY: kleur (2 cijfers) p. 12
- 00: uitvoering (2 cijfers)
  00 = met wandconsoles
  01 = met ledenvoeten



VINTAGE 50 / D160

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	227	**045**	LR	YY	00	45	2278	450	2610	1385	1,24	67,05	42,30	-	**1273**	**1464**
		060				45	2278	600	3285	1726	1,26	90,00	51,30	-	**1478**	**1700**
291	232	**045**	LR	YY	00	46	2328	450	2668	1416	1,24	68,54	43,24	-	**1287**	**1480**
		060				46	2328	600	3358	1764	1,26	92,00	52,44	-	**1501**	**1726**
291	237	**045**	LR	YY	00	47	2378	450	2726	1447	1,24	70,03	44,18	-	**1308**	**1504**
		060				47	2378	600	3431	1803	1,26	94,00	53,58	-	**1525**	**1754**
291	242	**045**	LR	YY	00	48	2428	450	2784	1478	1,24	71,52	45,12	-	**1327**	**1526**
		060				48	2428	600	3504	1841	1,26	96,00	54,72	-	**1546**	**1778**
291	247	**045**	LR	YY	00	49	2478	450	2842	1508	1,24	73,01	46,06	-	**1345**	**1547**
291	252	**045**	LR	YY	00	50	2528	450	2900	1539	1,24	74,50	47,00	-	**1364**	**1569**
291	257	**045**	LR	YY	00	51	2578	450	2958	1570	1,24	75,99	47,94	-	**1399**	**1609**
291	262	**045**	LR	YY	00	52	2628	450	3016	1601	1,24	77,48	48,88	-	**1420**	**1633**
291	267	**045**	LR	YY	00	53	2678	450	3074	1632	1,24	78,97	49,82	-	**1436**	**1651**
291	272	**045**	LR	YY	00	54	2728	450	3132	1662	1,24	80,46	50,76	-	**1456**	**1674**
291	277	**045**	LR	YY	00	55	2778	450	3190	1693	1,24	81,95	51,70	-	**1476**	**1697**
291	282	**045**	LR	YY	00	56	2828	450	3248	1724	1,24	83,44	52,64	-	**1496**	**1720**
291	287	**045**	LR	YY	00	57	2878	450	3306	1755	1,24	84,93	53,58	-	**1513**	**1740**
291	292	**045**	LR	YY	00	58	2928	450	3364	1786	1,24	86,42	54,52	-	**1532**	**1762**
291	297	**045**	LR	YY	00	59	2978	450	3422	1816	1,24	87,91	55,46	-	**1549**	**1781**
291	302	**045**	LR	YY	00	60	3028	450	3480	1847	1,24	89,40	56,40	-	**1568**	**1803**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

292	017	045	LR	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 357
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 cijfers)
  00 = met wandconsoles
  01 = met ledenvoeten

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	017	**045**	LR	YY	00	3	178	450	225	119	1,25	6,00	3,69	-	**408**	**469**
		060				3	178	600	282	148	1,26	7,86	4,44	-	**425**	**489**
		100				3	178	1000	435	226	1,28	13,68	7,26	-	**471**	**542**
292	022	**045**	LR	YY	00	4	228	450	300	158	1,25	8,00	4,92	-	**427**	**491**
		060				4	228	600	376	198	1,26	10,48	5,92	-	**455**	**523**
		100				4	228	1000	580	302	1,28	18,24	9,68	-	**513**	**590**
292	027	**045**	LR	YY	00	5	278	450	375	198	1,25	10,00	6,15	-	**454**	**522**
		060				5	278	600	470	247	1,26	13,10	7,40	-	**485**	**558**
		100				5	278	1000	725	377	1,28	22,80	12,10	-	**557**	**641**
292	032	**045**	LR	YY	00	6	328	450	450	238	1,25	12,00	7,38	-	**477**	**549**
		060				6	328	600	564	296	1,26	15,72	8,88	-	**512**	**589**
		100				6	328	1000	870	452	1,28	27,36	14,52	-	**604**	**695**
292	037	**045**	LR	YY	00	7	378	450	525	277	1,25	14,00	8,61	-	**498**	**573**
		060				7	378	600	658	346	1,26	18,34	10,36	-	**542**	**623**
		100				7	378	1000	1015	528	1,28	31,92	16,94	-	**646**	**743**
292	042	**045**	LR	YY	00	8	428	450	600	317	1,25	16,00	9,84	-	**532**	**612**
		060				8	428	600	752	395	1,26	20,96	11,84	-	**579**	**666**
		100				8	428	1000	1160	603	1,28	36,48	19,36	-	**695**	**799**
292	047	**045**	LR	YY	00	9	478	450	675	356	1,25	18,00	11,07	-	**550**	**633**
		060				9	478	600	846	444	1,26	23,58	13,32	-	**606**	**697**
		100				9	478	1000	1305	679	1,28	41,04	21,78	-	**737**	**848**
292	052	**045**	LR	YY	00	10	528	450	750	396	1,25	20,00	12,30	-	**572**	**658**
		060				10	528	600	940	494	1,26	26,20	14,80	-	**635**	**730**
		100				10	528	1000	1450	754	1,28	45,60	24,20	-	**782**	**899**
292	057	**045**	LR	YY	00	11	578	450	825	436	1,25	22,00	13,53	-	**604**	**695**
		060				11	578	600	1034	543	1,26	28,82	16,28	-	**667**	**767**
		100				11	578	1000	1595	829	1,28	50,16	26,62	-	**834**	**959**
292	062	**045**	LR	YY	00	12	628	450	900	475	1,25	24,00	14,76	-	**624**	**718**
		060				12	628	600	1128	593	1,26	31,44	17,76	-	**699**	**804**
		100				12	628	1000	1740	905	1,28	54,72	29,04	-	**877**	**1009**
292	067	**045**	LR	YY	00	13	678	450	975	515	1,25	26,00	15,99	-	**647**	**744**
		060				13	678	600	1222	642	1,26	34,06	19,24	-	**726**	**835**
		100				13	678	1000	1885	980	1,28	59,28	31,46	-	**920**	**1058**
292	072	**045**	LR	YY	00	14	728	450	1050	554	1,25	28,00	17,22	-	**667**	**767**
		060				14	728	600	1316	691	1,26	36,68	20,72	-	**756**	**869**
		100				14	728	1000	2030	1056	1,28	63,84	33,88	-	**961**	**1105**
292	077	**045**	LR	YY	00	15	778	450	1125	594	1,25	30,00	18,45	-	**693**	**797**
		060				15	778	600	1410	741	1,26	39,30	22,20	-	**782**	**899**
		100				15	778	1000	2175	1131	1,28	68,40	36,30	-	**1005**	**1156**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

292	082	045	LR	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 357
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 cijfers)
  00 = met wandconsoles
  01 = met ledenvoeten



VINTAGE 50 / D220

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	082	**045**	LR	YY	00	16	828	450	1200	634	1,25	32,00	19,68	-	**713**	**820**
		060				16	828	600	1504	790	1,26	41,92	23,68	-	**811**	**933**
		100				16	828	1000	2320	1206	1,28	72,96	38,72	-	**1049**	**1206**
292	087	**045**	LR	YY	00	17	878	450	1275	673	1,25	34,00	20,91	-	**735**	**845**
		060				17	878	600	1598	840	1,26	44,54	25,16	-	**840**	**966**
		100				17	878	1000	2465	1282	1,28	77,52	41,14	-	**1094**	**1258**
292	092	**045**	LR	YY	00	18	928	450	1350	713	1,25	36,00	22,14	-	**759**	**873**
		060				18	928	600	1692	889	1,26	47,16	26,64	-	**873**	**1004**
		100				18	928	1000	2610	1357	1,28	82,08	43,56	-	**1136**	**1306**
292	097	**045**	LR	YY	00	19	978	450	1425	752	1,25	38,00	23,37	-	**780**	**897**
		060				19	978	600	1786	938	1,26	49,78	28,12	-	**896**	**1030**
		100				19	978	1000	2755	1433	1,28	86,64	45,98	-	**1180**	**1357**
292	102	**045**	LR	YY	00	20	1028	450	1500	792	1,25	40,00	24,60	-	**805**	**926**
		060				20	1028	600	1880	988	1,26	52,40	29,60	-	**926**	**1065**
		100				20	1028	1000	2900	1508	1,28	91,20	48,40	-	**1223**	**1406**
292	107	**045**	LR	YY	00	21	1078	450	1575	832	1,25	42,00	25,83	-	**839**	**965**
		060				21	1078	600	1974	1037	1,26	55,02	31,08	-	**967**	**1112**
		100				21	1078	1000	3045	1584	1,28	95,76	50,82	-	**1279**	**1471**
292	112	**045**	LR	YY	00	22	1128	450	1650	871	1,25	44,00	27,06	-	**862**	**991**
		060				22	1128	600	2068	1086	1,26	57,64	32,56	-	**997**	**1147**
		100				22	1128	1000	3190	1659	1,28	100,32	53,24	-	**1322**	**1520**
292	117	**045**	LR	YY	00	23	1178	450	1725	911	1,25	46,00	28,29	-	**883**	**1015**
		060				23	1178	600	2162	1136	1,26	60,26	34,04	-	**1026**	**1180**
		100				23	1178	1000	3335	1734	1,28	104,88	55,66	-	**1365**	**1570**
292	122	**045**	LR	YY	00	24	1228	450	1800	951	1,25	48,00	29,52	-	**905**	**1041**
		060				24	1228	600	2256	1185	1,26	62,88	35,52	-	**1052**	**1210**
		100				24	1228	1000	3480	1810	1,28	109,44	58,08	-	**1413**	**1625**
292	127	**045**	LR	YY	00	25	1278	450	1875	990	1,25	50,00	30,75	-	**929**	**1068**
		060				25	1278	600	2350	1235	1,26	65,50	37,00	-	**1082**	**1244**
		100				25	1278	1000	3625	1885	1,28	114,00	60,50	-	**1450**	**1668**
292	132	**045**	LR	YY	00	26	1328	450	1950	1030	1,25	52,00	31,98	-	**968**	**1113**
		060				26	1328	600	2444	1284	1,26	68,12	38,48	-	**1127**	**1296**
		100				26	1328	1000	3770	1961	1,28	118,56	62,92	-	**1514**	**1741**
292	137	**045**	LR	YY	00	27	1378	450	2025	1069	1,25	54,00	33,21	-	**993**	**1142**
		060				27	1378	600	2538	1333	1,26	70,74	39,96	-	**1155**	**1328**
		100				27	1378	1000	3915	2036	1,28	123,12	65,34	-	**1556**	**1789**
292	142	**045**	LR	YY	00	28	1428	450	2100	1109	1,25	56,00	34,44	-	**1013**	**1165**
		060				28	1428	600	2632	1383	1,26	73,36	41,44	-	**1184**	**1362**
		100				28	1428	1000	4060	2111	1,28	127,68	67,76	-	**1599**	**1839**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	147	**045**	LR	YY	00	29	1478	450	2175	1149	1,25	58,00	35,67	-	**1036**	**1191**
		060				29	1478	600	2726	1432	1,26	75,98	42,92	-	**1208**	**1389**
		100				29	1478	1000	4205	2187	1,28	132,24	70,18	-	**1643**	**1889**
292	152	**045**	LR	YY	00	30	1528	450	2250	1188	1,25	60,00	36,90	-	**1056**	**1214**
		060				30	1528	600	2820	1482	1,26	78,60	44,40	-	**1238**	**1424**
		100				30	1528	1000	4350	2262	1,28	136,80	72,60	-	**1686**	**1939**
292	157	**045**	LR	YY	00	31	1578	450	2325	1228	1,25	62,00	38,13	-	**1082**	**1244**
		060				31	1578	600	2914	1531	1,26	81,22	45,88	-	**1272**	**1463**
292	162	**045**	LR	YY	00	32	1628	450	2400	1267	1,25	64,00	39,36	-	**1105**	**1271**
		060				32	1628	600	3008	1580	1,26	83,84	47,36	-	**1299**	**1494**
292	167	**045**	LR	YY	00	33	1678	450	2475	1307	1,25	66,00	40,59	-	**1170**	**1346**
		060				33	1678	600	3102	1630	1,26	86,46	48,84	-	**1366**	**1571**
292	172	**045**	LR	YY	00	34	1728	450	2550	1347	1,25	68,00	41,82	-	**1192**	**1371**
		060				34	1728	600	3196	1679	1,26	89,08	50,32	-	**1394**	**1603**
292	177	**045**	LR	YY	00	35	1778	450	2625	1386	1,25	70,00	43,05	-	**1208**	**1389**
		060				35	1778	600	3290	1728	1,26	91,70	51,80	-	**1426**	**1640**
292	182	**045**	LR	YY	00	36	1828	450	2700	1426	1,25	72,00	44,28	-	**1238**	**1424**
		060				36	1828	600	3384	1778	1,26	94,32	53,28	-	**1458**	**1677**
292	187	**045**	LR	YY	00	37	1878	450	2775	1465	1,25	74,00	45,51	-	**1265**	**1455**
		060				37	1878	600	3478	1827	1,26	96,36	54,76	-	**1486**	**1709**
292	192	**045**	LR	YY	00	38	1928	450	2850	1505	1,25	76,00	46,74	-	**1284**	**1477**
		060				38	1928	600	3572	1877	1,26	99,56	56,24	-	**1515**	**1742**
292	197	**045**	LR	YY	00	39	1978	450	2925	1545	1,25	78,00	47,97	-	**1308**	**1504**
		060				39	1978	600	3666	1926	1,26	102,18	57,72	-	**1544**	**1776**
292	202	**045**	LR	YY	00	40	2028	450	3000	1584	1,25	80,00	49,20	-	**1329**	**1528**
		060				40	2028	600	3760	1975	1,26	104,80	59,20	-	**1574**	**1810**
292	207	**045**	LR	YY	00	41	2078	450	3075	1624	1,25	82,00	50,43	-	**1355**	**1558**
		060				41	2078	600	3854	2025	1,26	107,42	60,68	-	**1600**	**1840**
292	212	**045**	LR	YY	00	42	2128	450	3150	1663	1,25	84,00	51,66	-	**1375**	**1581**
		060				42	2128	600	3948	2074	1,26	110,04	62,16	-	**1629**	**1873**
292	217	**045**	LR	YY	00	43	2178	450	3225	1703	1,25	86,00	52,89	-	**1396**	**1605**
		060				43	2178	600	4042	2124	1,26	112,66	63,64	-	**1656**	**1904**
292	222	**045**	LR	YY	00	44	2228	450	3300	1743	1,25	88,00	54,12	-	**1421**	**1634**
		060				44	2228	600	4136	2173	1,26	115,28	65,12	-	**1688**	**1941**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)





VINTAGE 50 / D220

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	227	**045**	LR	YY	00	45	2278	450	3375	1782	1,25	90,00	55,35	-	**1441**	**1657**
		060				45	2278	600	4230	2222	1,26	117,90	66,60	-	**1714**	**1971**
292	232	**045**	LR	YY	00	46	2328	450	3450	1822	1,25	93,84	56,58	-	**1468**	**1688**
		060				46	2328	600	4324	2272	1,26	120,52	68,08	-	**1743**	**2004**
292	237	**045**	LR	YY	00	47	2378	450	3525	1861	1,25	94,00	57,81	-	**1486**	**1709**
		060				47	2378	600	4418	2321	1,26	123,14	69,56	-	**1773**	**2039**
292	242	**045**	LR	YY	00	48	2428	450	3600	1901	1,25	96,00	59,04	-	**1511**	**1738**
		060				48	2428	600	4512	2370	1,26	125,76	71,04	-	**1800**	**2070**
292	247	**045**	LR	YY	00	49	2478	450	3675	1941	1,25	99,96	60,27	-	**1532**	**1762**
		060				49	2478	600	4606	2420	1,26	128,38	72,52	-	**1827**	**2101**
292	252	**045**	LR	YY	00	50	2528	450	3750	1980	1,25	102,00	61,50	-	**1555**	**1788**
		060				50	2528	600	4700	2469	1,26	131,00	74,00	-	**1860**	**2139**
292	257	**045**	LR	YY	00	51	2578	450	3825	2020	1,25	104,04	62,73	-	**1596**	**1835**
292	262	**045**	LR	YY	00	52	2628	450	3900	2059	1,25	106,08	63,96	-	**1617**	**1860**
292	267	**045**	LR	YY	00	53	2678	450	3975	2099	1,25	108,12	65,19	-	**1640**	**1886**
292	272	**045**	LR	YY	00	54	2728	450	4050	2139	1,25	110,16	66,42	-	**1662**	**1911**
292	277	**045**	LR	YY	00	55	2778	450	4125	2178	1,25	112,20	67,65	-	**1685**	**1938**
292	282	**045**	LR	YY	00	56	2828	450	4200	2218	1,25	114,24	68,88	-	**1704**	**1960**
292	287	**045**	LR	YY	00	57	2878	450	4275	2257	1,25	116,28	70,11	-	**1730**	**1990**
292	292	**045**	LR	YY	00	58	2928	450	4350	2297	1,25	118,32	71,34	-	**1751**	**2014**
292	297	**045**	LR	YY	00	59	2978	450	4425	2337	1,25	120,36	72,57	-	**1775**	**2041**
292	302	**045**	LR	YY	00	60	3028	450	4500	2376	1,25	122,40	73,80	-	**1796**	**2065**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293																
293	017	**030**	LR	YY	00	3	178	300	186	98	1,26	4,56	2,97	-	**414**	**476**
293	022	**030**	LR	YY	00	4	228	300	248	130	1,26	6,08	3,96	-	**437**	**503**
293	027	**030**	LR	YY	00	5	278	300	310	163	1,26	7,60	4,95	-	**462**	**531**
293	032	**030**	LR	YY	00	6	328	300	372	195	1,26	9,12	5,94	-	**480**	**552**
293	037	**030**	LR	YY	00	7	378	300	434	228	1,26	10,64	6,93	-	**501**	**576**
293	042	**030**	LR	YY	00	8	428	300	496	261	1,26	12,16	7,92	-	**535**	**615**
293	047	**030**	LR	YY	00	9	478	300	558	293	1,26	13,68	8,91	-	**553**	**636**
293	052	**030**	LR	YY	00	10	528	300	620	326	1,26	15,20	9,90	-	**576**	**662**
293	057	**030**	LR	YY	00	11	578	300	682	358	1,26	16,72	10,89	-	**604**	**695**
293	062	**030**	LR	YY	00	12	628	300	744	391	1,26	18,34	11,88	-	**625**	**719**
293	067	**030**	LR	YY	00	13	678	300	806	423	1,26	19,76	12,87	-	**646**	**743**
293	072	**030**	LR	YY	00	14	728	300	868	456	1,26	21,28	13,86	-	**667**	**767**
293	077	**030**	LR	YY	00	15	778	300	930	489	1,26	22,80	14,85	-	**692**	**796**
293	082	**030**	LR	YY	00	16	828	300	992	521	1,26	24,32	15,84	-	**712**	**819**
293	087	**030**	LR	YY	00	17	878	300	1054	554	1,26	25,84	16,83	-	**733**	**843**
293	092	**030**	LR	YY	00	18	928	300	1116	586	1,26	27,36	17,82	-	**756**	**869**
293	097	**030**	LR	YY	00	19	978	300	1178	619	1,26	28,88	18,81	-	**777**	**894**
293	102	**030**	LR	YY	00	20	1028	300	1240	651	1,26	30,40	19,80	-	**797**	**917**
293	107	**030**	LR	YY	00	21	1078	300	1302	684	1,26	31,92	20,79	-	**834**	**959**
293	112	**030**	LR	YY	00	22	1128	300	1364	717	1,26	33,44	21,78	-	**855**	**983**
293	117	**030**	LR	YY	00	23	1178	300	1426	749	1,26	34,96	22,77	-	**879**	**1011**
293	122	**030**	LR	YY	00	24	1228	300	1488	782	1,26	36,68	23,76	-	**897**	**1032**
293	127	**030**	LR	YY	00	25	1278	300	1550	814	1,26	38,00	24,75	-	**922**	**1060**
293	132	**030**	LR	YY	00	26	1328	300	1612	847	1,26	39,52	25,74	-	**963**	**1107**
293	137	**030**	LR	YY	00	27	1378	300	1674	879	1,26	41,04	26,73	-	**986**	**1134**
293	142	**030**	LR	YY	00	28	1428	300	1736	912	1,26	42,56	27,72	-	**1007**	**1158**
293	147	**030**	LR	YY	00	29	1478	300	1798	945	1,26	44,08	28,71	-	**1029**	**1183**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)





VINTAGE 50 / D250

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293																
293	152	**030**	LR	YY	00	30	1528	300	1860	977	1,26	45,60	29,70	-	**1049**	**1206**
293	157	**030**	LR	YY	00	31	1578	300	1922	1010	1,26	47,12	30,69	-	**1072**	**1233**
293	162	**030**	LR	YY	00	32	1628	300	1984	1042	1,26	48,64	31,68	-	**1095**	**1259**
293	167	**030**	LR	YY	00	33	1678	300	2046	1075	1,26	50,16	32,67	-	**1156**	**1329**
293	172	**030**	LR	YY	00	34	1728	300	2108	1107	1,26	51,68	33,66	-	**1180**	**1357**
293	177	**030**	LR	YY	00	35	1778	300	2170	1140	1,26	53,20	34,65	-	**1200**	**1380**
293	182	**030**	LR	YY	00	36	1828	300	2232	1173	1,26	55,02	35,64	-	**1228**	**1412**
293	187	**030**	LR	YY	00	37	1878	300	2294	1205	1,26	56,24	36,63	-	**1249**	**1436**
293	192	**030**	LR	YY	00	38	1928	300	2356	1238	1,26	57,76	37,62	-	**1273**	**1464**
293	197	**030**	LR	YY	00	39	1978	300	2418	1270	1,26	59,28	38,61	-	**1289**	**1482**
293	202	**030**	LR	YY	00	40	2028	300	2480	1303	1,26	60,80	39,60	-	**1315**	**1512**
293	207	**030**	LR	YY	00	41	2078	300	2542	1336	1,26	62,32	40,59	-	**1337**	**1538**
293	212	**030**	LR	YY	00	42	2128	300	2604	1368	1,26	63,84	41,58	-	**1358**	**1562**
293	217	**030**	LR	YY	00	43	2178	300	2666	1401	1,26	65,36	42,57	-	**1382**	**1589**
293	222	**030**	LR	YY	00	44	2228	300	2728	1433	1,26	66,88	43,56	-	**1399**	**1609**
293	227	**030**	LR	YY	00	45	2278	300	2790	1466	1,26	68,40	44,55	-	**1425**	**1639**
293	232	**030**	LR	YY	00	46	2328	300	2852	1498	1,26	69,92	45,54	-	**1442**	**1658**
293	237	**030**	LR	YY	00	47	2378	300	2914	1531	1,26	71,44	46,53	-	**1468**	**1688**
293	242	**030**	LR	YY	00	48	2428	300	2976	1564	1,26	73,36	47,52	-	**1486**	**1709**
293	247	**030**	LR	YY	00	49	2478	300	3038	1596	1,26	74,48	48,51	-	**1507**	**1733**
293	252	**030**	LR	YY	00	50	2528	300	3100	1629	1,26	76,00	49,50	-	**1532**	**1762**
293	257	**030**	LR	YY	00	51	2578	300	3162	1661	1,26	77,52	50,49	-	**1577**	**1814**
293	262	**030**	LR	YY	00	52	2628	300	3224	1694	1,26	79,04	51,48	-	**1597**	**1837**
293	267	**030**	LR	YY	00	53	2678	300	3286	1726	1,26	80,56	52,47	-	**1618**	**1861**
293	272	**030**	LR	YY	00	54	2728	300	3348	1759	1,26	82,08	53,46	-	**1640**	**1886**
293	277	**030**	LR	YY	00	55	2778	300	3410	1792	1,26	83,60	54,45	-	**1662**	**1911**
293	282	**030**	LR	YY	00	56	2828	300	3472	1824	1,26	85,12	55,44	-	**1683**	**1935**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

293	287	**030**	LR	YY	00

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens) p. 357
- kleur (2 cijfers) p. 12
- uitvoering (2 cijfers)
  00 = met wandconsoles
  01 = met ledenvoeten

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600* (€)	ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293																
293	287	**030**	LR	YY	00	57	2878	300	3534	1857	1,26	86,64	56,43	-	**1704**	**1960**
293	292	**030**	LR	YY	00	58	2928	300	3596	1889	1,26	88,16	57,42	-	**1727**	**1986**
293	297	**030**	LR	YY	00	59	2978	300	3658	1922	1,26	89,68	58,41	-	**1748**	**2010**
293	302	**030**	LR	YY	00	60	3028	300	3720	1954	1,26	91,70	59,40	-	**1770**	**2036**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE BEVESTIGINGEN

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN			KLEUR
		VINTAGE 50	
WANDBEVESTIGING			in de kleur van de radiator*
		VINTAGE 50	
LEDENVOETEN		2 voeten voor 25 leden	in de kleur van de radiator*
		3 voeten voor 50 leden	in de kleur van de radiator*
		4 voeten voor 60 leden	in de kleur van de radiator*

* Voeten en bevestigingen voor radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.

VINTAGE AANSLUITINGEN

VINTAGE: VINTAGE 50

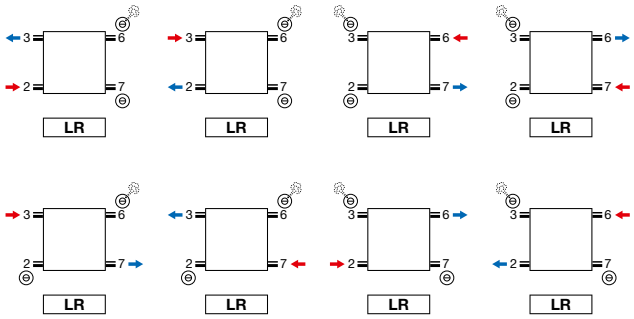

- **Ontluchter in aansluiting 3 of 6.**

VINTAGE: VINTAGE 50



- **Ontluchter in aansluiting 3 of 6.**
- **Aansluitingen op speciale aanvraag: meerprijs €84**

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

VINTAGE (VINTAGE 50)

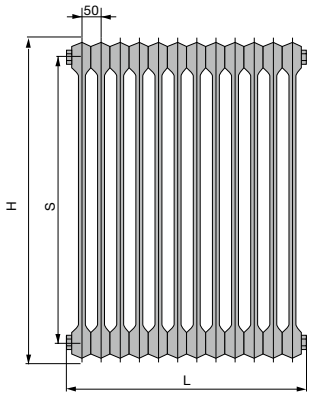

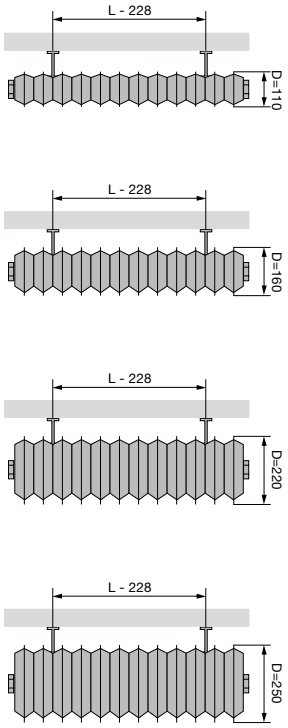

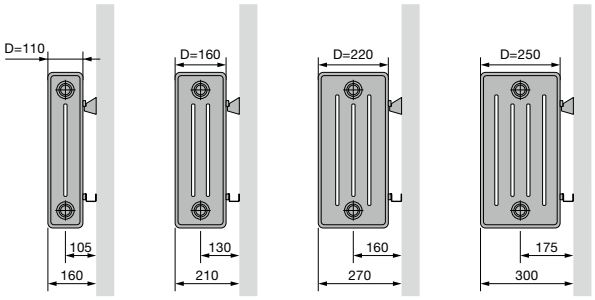

	VINTAGE 50			
Hoogte (H)	300	450	600	1000
Hartafstand tussen de zijaansluitingen (S)	200	350	500	900

VINTAGE (VINTAGE 50)

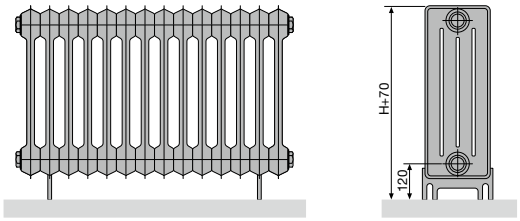

VINTAGE 50 (VLOERMONTAGE)			
Aantal leden	2-25	26-50	51-60
Aantal voeten	2	3	4

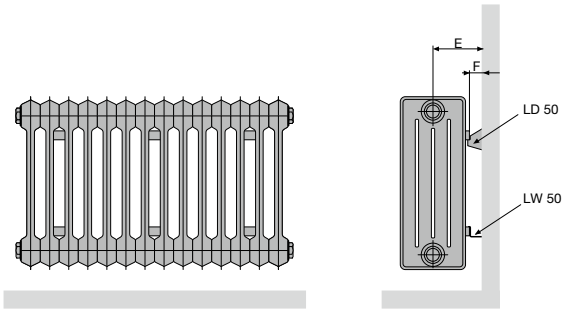

VINTAGE 50 (WANDMONTAGE) LD 50 + LW 50				
Diepte (D)	110	160	220	250
Afstand tussen wand en aansluiting (E)	105	130	160	175
Afstand tussen wand en achterkant radiator (F)	50			

VINTAGE 50 (WANDMONTAGE)				
Aantal leden	3-5	6-25	26-50	51-60
Aantal muurbevestigingen set LD 50 + LW 50	1	2	3	4



VINTAGE 50				
Hoogte (H)	300	450	600	1000
Hartafstand tussen de zijaansluitingen (S)	200	350	500	900

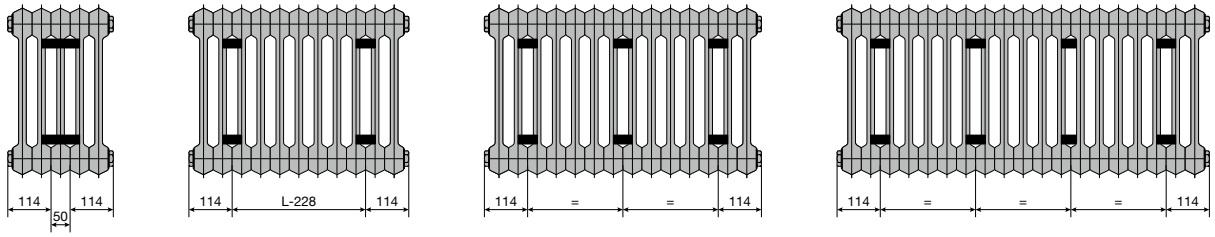

3-5 buizen 6-25 buizen 26-50 buizen 51-60 buizen

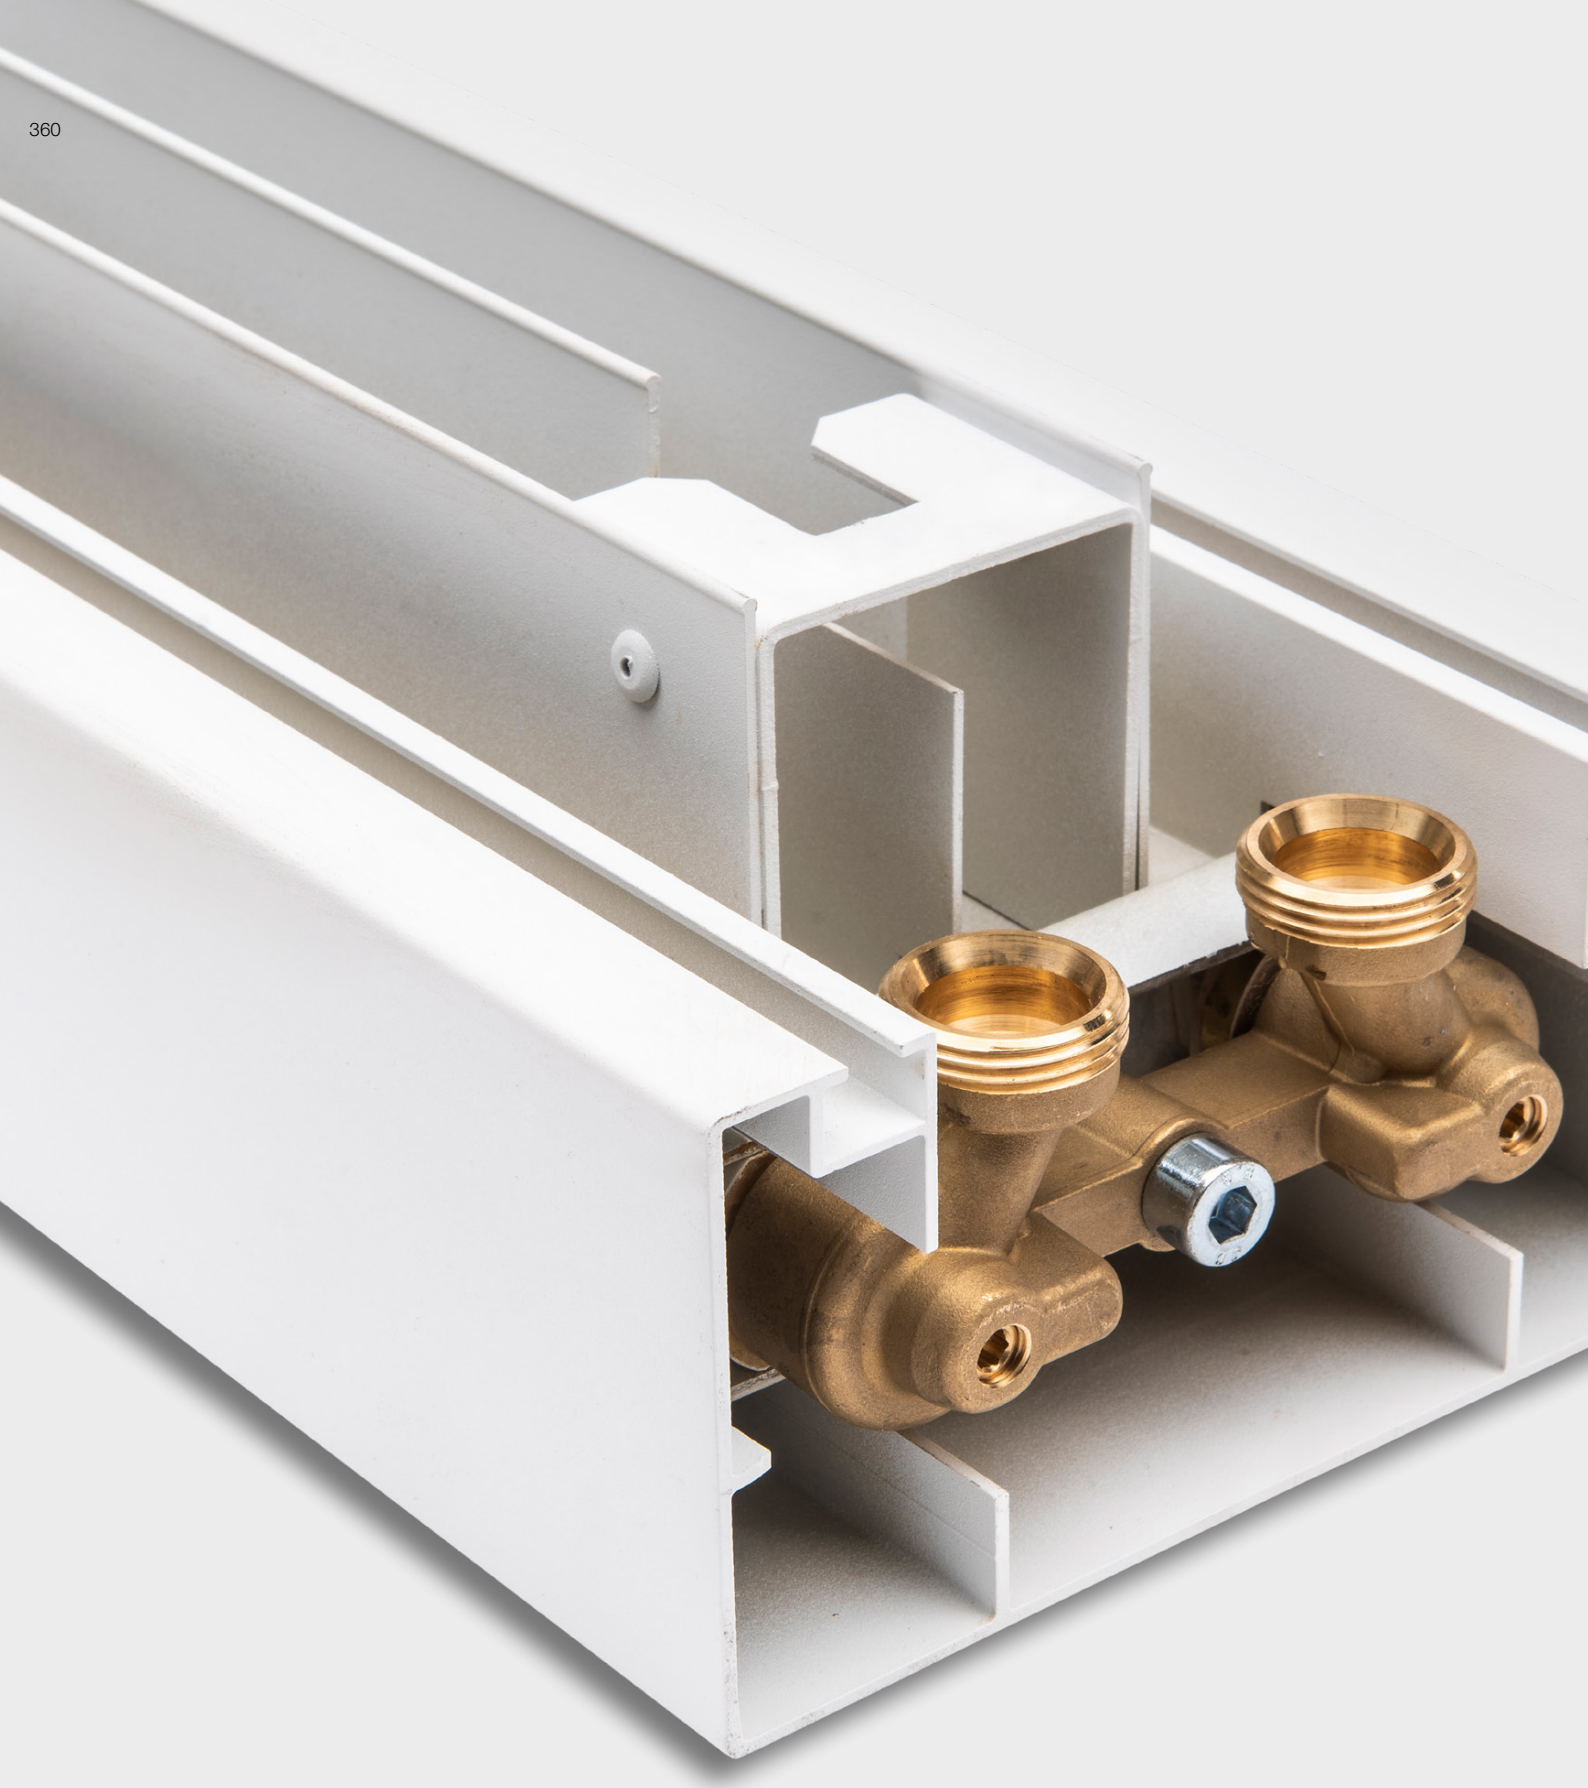

Techniek

Innovatie tot in elk detail.

Achter elke radiator schuilt een doorgedreven technologisch vernuft, uitgewerkt tot in de kleinste details.

Samen met experts uit de wetenschappelijke wereld ontwikkelt VASCO voortdurend slimme oplossingen die prestaties en efficiëntie naar een hoger niveau tillen.

Op de techniekpagina's vindt u meer informatie over aansluitsystemen, ventielen en correctiefactoren — want met de juiste kennis behaalt u een maximaal rendement.

1. MOGELIJKE AANSLUITSYSTEMEN

1.1. EÉNPIJPSSYSTEEM 1

Een éénpijpssysteem werd veel toegepast in de woningbouw in de jaren ’70 en ’80. Het is een serieschakeling van radiatoren.

Het retourwater van de vorige radiator is de aanvoer van de volgende radiator. Om te zorgen dat de watertemperatuur in de volgende radiator nog voldoende hoog is, dient men gebruik te maken van een ventiel met een bypass.

De bypass mengt het retourwater van de radiator met warmer aanvoerwater, waardoor de temperatuur van het water, dat bij de volgende radiator als aanvoer dient, hoger zal liggen. Hierbij kan er maximum 50% van het warm aanvoerwater gemengd worden. Voor een éénpijpssysteem bieden wij het mm-ventielset aan. Deze heeft een bypass die ingesteld kan worden. 2

Opmerking: De vermogens van radiatoren worden altijd aangegeven bij 75/65/20°C. Omdat de aanvoertemperatuur van de volgende radiatoren lager ligt (dan 75°C) wordt er gebruik gemaakt van een correctiefactor om het juiste vermogen van de radiator te bepalen.

Deze factor is terug te vinden in de tabel met correctiefactoren p. 368.

De volledige installatie moet dus juist uitgerekend worden, zodat de warmteverliezen gecompenseerd worden.

1.2. TWEEPIJPSSYSTEEM

Hier kan men twee verschillende systemen in onderscheiden:

1. Uitgevoerd met koper- of kunststof leidingen
2. Uitgevoerd met stalen buizen

De ventielen die VASCO aanbiedt zijn geschikt voor tweepijpssystemen.

1.2.1. Systeem met koper- of kunststof leidingen 3

Dit systeem wordt het meest toegepast in de huidige woningbouw. Men vertrekt hier van een collector, waarbij elke radiator een aparte aanvoer- en retourleiding heeft.

1.2.2. Systeem met stalen leidingen 4

Dit systeem werd veel toegepast in de jaren ’80.

Hierbij worden er twee stalen buizen rond de buitenwanden van de woning geplaatst.

Eén buis wordt gebruikt voor het aanvoerwater en één voor het retourwater. Elke radiator wordt apart op deze buizen aangesloten.

1 Eénpijpssysteem

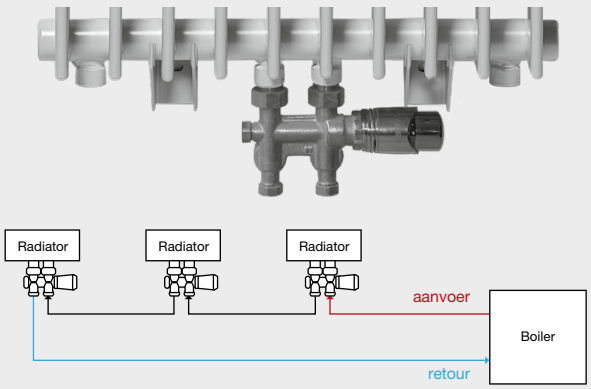

2 mm-ventielset

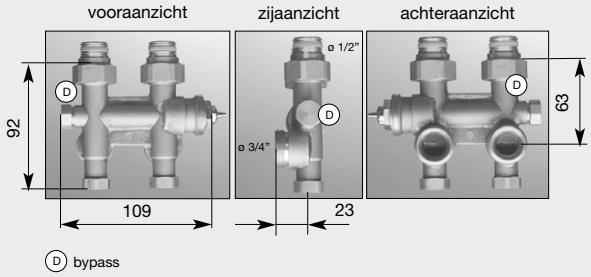

3 Systeem met koper- of kunststof leidingen

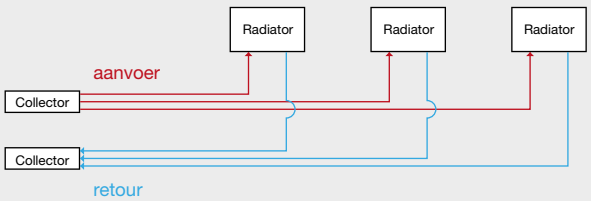

4 Systeem met stalen leidingen

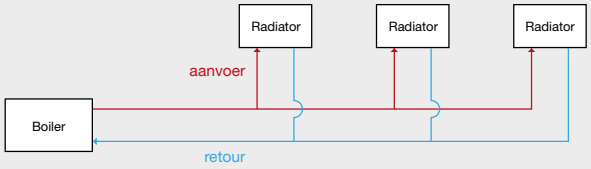

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

1.3. GEÏNTEGREERD VENTIEL

Een geïntegreerd ventiel is beschikbaar bij de volgende radiatoren:

geïntegreerd ventiel	thermostaatkop	positie aanvoer	meerprijs	thermostaatkop incl.
Niva Horizontaal (standaard)	rechts	links	**0**	ja
Niva Soft NS2L1	rechts	rechts	**€ 165**	ja
Viola-A Horizontaal	rechts/links*	links/rechts*	**€ 115**	neen
FlatLine (standaard)	rechts	links	**0**	neen
Flat-Plint-Line (standaard)	rechts	links	**0**	neen
Ritmo Horizontaal	rechts/links**	rechts/links**	**€ 81**	neen

* bij thermostaatkop rechts moet aanvoer links, bij thermostaatkop links moet aanvoer rechts

** de radiator is te spiegelen zodat de thermostaatkop links of rechts gemonteerd kan worden (thermostaatkop apart te bestellen), voor meer details zie aansluitingen

Gelieve bij bestelling de code in te geven bij 'Afwerking':

thermostaatkop (kleur)	kleurcode
wit	code 03
chroom	code 04

Voor Viola-A Horizontaal, FlatLine, Flat-Plint-Line en Niva Horizontaal dienen geen codes opgegeven te worden.

- **Viola-A Horizontaal:** thermostaatkop apart te bestellen p. 254
- **FlatLine:** thermostaatkop apart te bestellen p. 289
- **Niva Horizontaal:** witte kop wordt meegeleverd bij witte radiator (S600/9016) - chroom kop bij andere kleuren

De insert kan exact vooringesteld worden. De radiator met geïntegreerd ventiel is kant-en-klaar voorgemonteerd in de fabriek.

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE VIOLA-A HORIZONTAAL 5

(Vanaf 4 buizen mogelijk)

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE NIVA HORIZONTAAL 6

De Niva Horizontaal wordt standaard **(geen meerprijs)** geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). De aansluitingen zijn 50mm van elkaar en hebben ¾" buitendraad (euroconus). De aanvoer moet altijd op de linkerkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert is gemonteerd in de aansluiting 6.

Opmerking: Wil men de radiator niet aansluiten via het geïntegreerd ventiel, maar een andere aansluiting: dan moet de insert gedemonteerd worden. Men heeft dan wel de mogelijkheid om de aanvoer en retour te wisselen. De temperatuurregeling gebeurt dan door een ventiel met thermostaatkop dat aangekocht moet worden (niet in het VASCO-assortiment).

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE NIVA SOFT

De Niva Soft wordt op aanvraag geleverd met een geïntegreerd ventiel (thermostaatkop aan de rechterkant). De aansluitingen staan op 50mm van elkaar in het midden onderaan de radiator. De aanvoer moet altijd op de rechterkant aangesloten te worden.

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE FLATLINE 7

De FlatLine wordt standaard geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). Er kan, wanneer aangesloten op de **middenaansluiting of de 50mm aan de rechterkant,** gebruik gemaakt worden van de thermostaatfunctie. De aanvoer moet altijd op de linkerkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert is gemonteerd in de aansluiting 6.

5 Het geïntegreerd ventiel bij de Viola-A Horizontaal

art. nr. 1182 301 0000 0099
prijs €167

6 Het geïntegreerd ventiel bij de Niva Horizontaal

niet mogelijk voor stadsverwarming
art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs €167

7 Insert FlatLine

1.4. STROMINGSBUIS

Bij aansluiting 4-5 (= bovenaan) moet een speciale stromingsbuis in de collector bovenaan geplaatst worden (in de retouraansluiting). In dit geval geeft de onderste buis minder warmte af dan de overige.

Opmerking: De voorgemonteerde stromingsbuis moet verwijderd worden.

art. nr.		
1188 001 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 700 mm	Carré Bad
1188 005 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 930 mm	Zana Bad
1188 009 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1450 mm	Carré Bad
1188 010 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1330 mm	Zana Bad
1188 012 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1690 mm	Carré Bad
1188 015 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1770 mm	Zana Bad
1188 016 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1950 mm	Bano

Prijs stromingsbuis (=stijgbuis) / stuk: € 19

2. VENTIELEN

2.1. MM DESIGN-VENTIELSET

MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht 8

- Aansluiting

De aansluiting op het ventielset bedraagt 2 x ½" binnendraad. Het VASCO-design-ventielset wordt standaard met een mooie design-thermostaatkop geleverd. **Bij toepassing van het VASCO-design-ventielset moet de aanvoer rechts op het ventiel aangesloten worden** (zie aanduiding op het ventiel). De eventuele stromingsbuis moet altijd aan de kant van de aanvoer gemonteerd worden. Bij het aansluiten van de aanvoer op links, werkt het design-ventielset niet.

Oplossing: omkeerstuk monteren, maar het drukverlies over het ventiel wordt groter (zie diagram voor omkeerstuk p. 365). Dit is belangrijk voor het hydraulisch evenwicht. 9 12

- Voorinstelling

Afhankelijk van het gewenste drukverlies kan men, aan de hand van het diagram voor design-ventielset hiernaast, het ventiel instellen. 11 12 Het VASCO-design-ventielset is geschikt voor tweepijpsinstallaties (geen éénpuntsinstallatie). De 2 aansluitingen zijn volledig afsluitbaar zodat voor eventueel behangwerk of service de radiator afneembaar is zonder de volledige CV-installatie te moeten ledigen. Voor het afsluiten van de aansluiting, gelieve op de thermostaatkopzijde het standaard geleverde kunststof-afdekkapje op het ventiel te zetten en dan te sluiten. De retour kan u sluiten met de inbusschroef die zich aan de onderkant van het ventiel bevindt. 10

Haaks:

kleur	art. nr.	prijs
wit	1182 103 0000 9016	**€ 165**
zwart M	1182 103 0000 9005	**€ 184**
chroom	1182 103 0000 0099	**€ 184**



M mat zwart

Recht:

kleur	art. nr.	prijs
chroom	1182 104 0000 0099	**€ 184**



PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

8 MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht

9 Omkeerstuk

art. nr. 1182 203 0000 0000
prijs €88

10 MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht

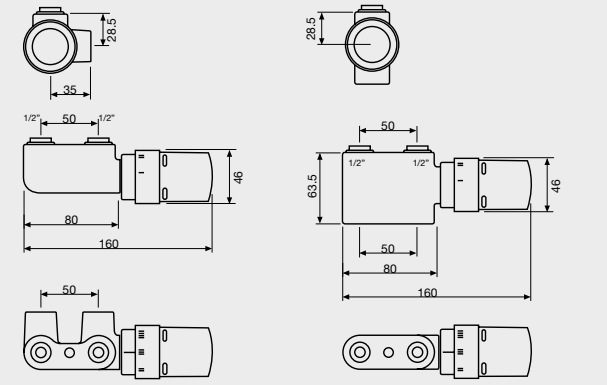

HAAKS DESIGN-VENTIELSET RECHT DESIGN-VENTIELSET

11 Drukverliesdiagram voor design-ventielset MM

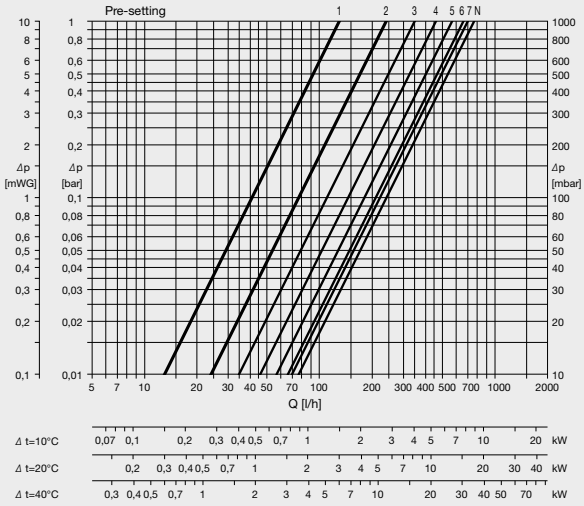

Koppelingen voor het MM design-ventielset
- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 1182 208 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 1182 206 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 1182 209 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 1182 207 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 1182 210 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
  art. nr. 1182 205 0000 0000 **Prijs: €12/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
  art. nr. 1182 204 0000 0000 **Prijs: €12/stuk**

Koper

PEX/meerlagig

Opmerking: Het MM-design-ventielset kan enkel toegepast worden bij de monoblok-middenaansluiting (1MM8).

2.2. 1-8 DESIGN-VENTIELSET 13 14 15

1-8 design-ventielset links			1-8 design-ventielset rechts		
kleur	art. nr.	prijs	kleur	art. nr.	prijs
wit	1182 101 0000 9016	**€ 205**	wit	1182 102 0000 9016	**€ 205**
chroom	1182 101 0000 0099	**€ 226**	chroom	1182 102 0000 0099	**€ 226**

Opgelet : De thermostaatkop moet in de retour gemonteerd worden. Het ventielset 1-8 is toepasbaar bij de radiatoren met een vermogen volgens onderstaande tabel:

Δ Tv-Tr	temperatuursregime			vermogen (Watt)
10	75 / 65	70 / 60	55 / 45	1300
15	80 / 65	70 / 55	60 / 45	1950
20	80 / 60	70 / 50	60 / 40	2600

Tv = Temperatuur voorloop / Tr = Temperatuur retour

Koppelingen voor het MM design-ventielset
- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 1182 208 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 1182 206 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 1182 209 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 1182 207 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 1182 210 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
  art. nr. 1182 205 0000 0000 **Prijs: €12/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
  art. nr. 1182 204 0000 0000 **Prijs: €12/stuk**

Koper

PEX/meerlagig

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

12 Drukverliesdiagram voor omkeerstuk

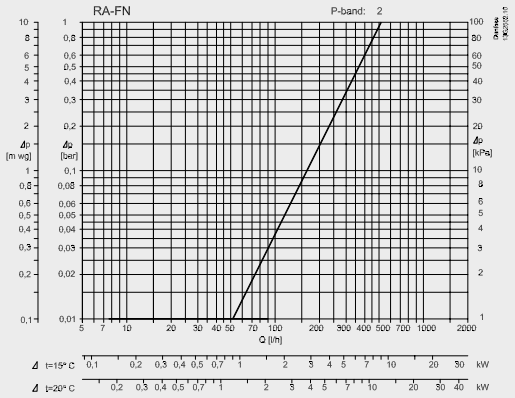

13 1-8 design-ventielset links / 1-8 design-ventielset rechts

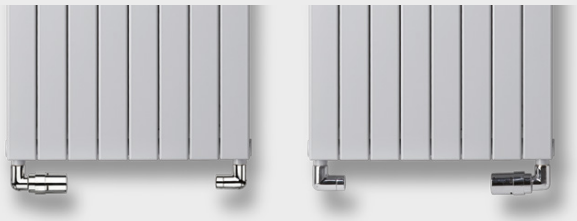

14 1-8 design-ventielset

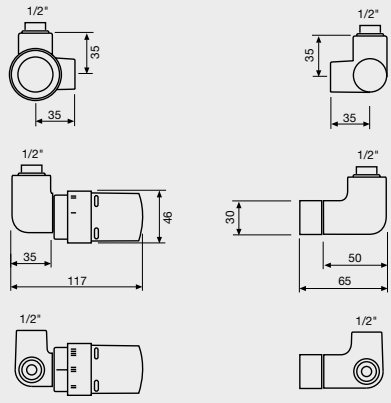

VENTIELSET 1-8

15 Drukverliesdiagramma's voor design-ventielset 1-8

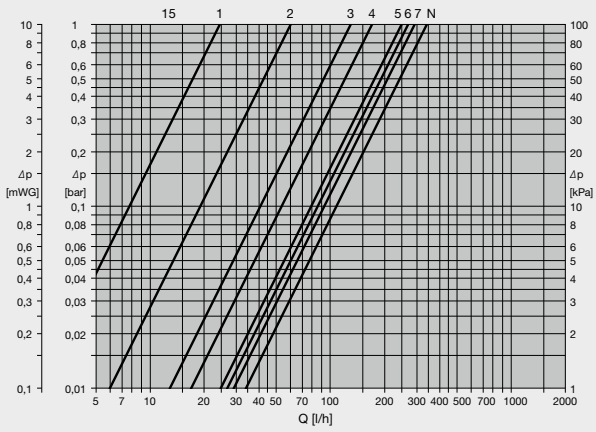

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

2.3. mm-VENTIELSET 16

Het ventiel is altijd haaks naar de muur gericht.

Zowel van toepassing bij de NIEUWE monoblokmiddenaansluiting 1MM8 (LB) als bij de middenaansluiting 1mm8 (LM). De aansluiting op het ventielset bedraagt 2 x 3/4" buitendraad. Bij toepassing van het VASCO mm ventielset is omwisseling van vertrek en retour mogelijk. De eventuele stromingsbuis moet altijd aan de kant van de aanvoer gemonteerd worden.

- Voorinstelling

Afhankelijk van het gewenst drukverlies kan men aan de hand van de diagrammen op p. 366 het ventiel instellen. Het VASCO mm ventielset kan gebruikt worden voor één- of tweepijpsinstallaties. 17

Ingeval van tweepijpsinstallaties: bypass in de gesloten stand laten staan. Drukverlies instellen aan zeskantmoer met schaalverdeling 1 tot en met 6.

Ingeval van éénpijpsinstallaties: zeskantmoer op cijfer 6 instellen. Bypass vanuit de gesloten stand (fabrieksinstelling) een aantal omwentelingen terugdraaien volgens diagram op p. 366. 17

De aan- en terugvoerleiding is volledig afsluitbaar opdat voor eventueel behangwerk of service de radiator afneembaar is zonder de volledige CV-installatie te moeten ledigen. Omkeerstuk is niet nodig.

Door toepassing van het VASCO mm ventielset is een voorinstelling in functie van die overeenkomstige warmtebehoefte aan de afzonderlijke design-radiatoren mogelijk. Deze voorinstelling (kv-waarde) kan ook tijdens het bedrijf worden veranderd totdat de warmteverdeling optimaal is ingesteld. De kv waarde wordt aan de zeskantmoer ingesteld (d.m.v. een steeksleutel 13). U kan zelf uit onderstaande types de thermostaatkop kiezen.

wit
art. nr. 11911630102
prijs €52

chroom
art. nr. 11911631102
prijs €67

Opgepast: aansluiting M30 x 1,5 is vereist.

Het mm ventiel heeft een achteraansluiting 2x 3/4" buitendraad met manuele draaikop en een afdekkapje.

Het afdekkapje met rechte onderkant is verkrijgbaar in de volgende kleuren:
- RAL 9016
  Art. nr.: 1182 001 0000 9016
  Prijs: €145
- Chroom
  Art. nr.: 1182 001 0000 0099
  Prijs: €167

Het afdekkapje met gebogen onderkant is verkrijgbaar in de volgende kleuren:
- RAL 9016
  Art. nr.: 1182 002 0000 9016
  Prijs: €145

Volgende producten zijn ook verkrijgbaar bij het mm ventiel:

Kniekoppeling voor thermostaatkop 18

Deze kan u apart bestellen en zorgt ervoor dat de thermostaatkop naar voren gericht is en niet opzij. Dit is vooral aan te raden bij smalle radiatoren om een goede bevestiging te garanderen. Deze kniekoppeling voor de thermostaatkop is enkel in RAL 9016 verkrijgbaar.

Art. nr.:1182 201 0000 0000
Prijs: €34

16 mm-ventielset

17 Drukverliesdiagram voor mm-ventielset

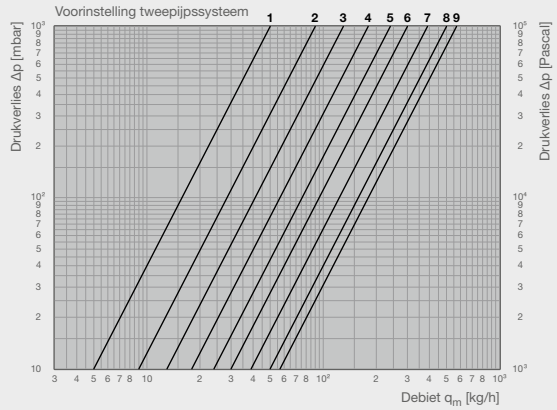

P-Afwijking	2K								
Voorinstelling	1	2	3	4	5	6	7	8	9
kv	0,05	0,09	0,13	0,18	0,24	0,30	0,39	0,50	0,57

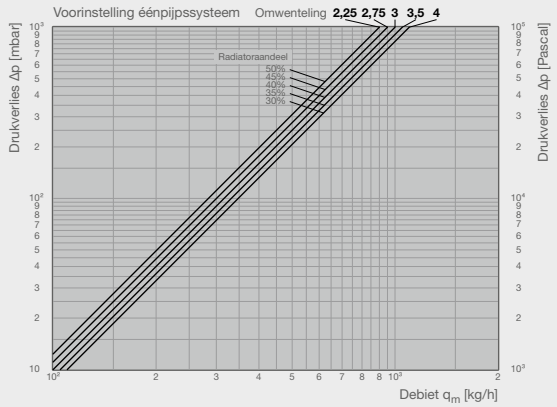

P-Afwijking	2K				
Bypass-Omwenteling	2,25	2,75	3	3,5	4
kv	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10

18 Kniekoppeling voor thermostaatkop

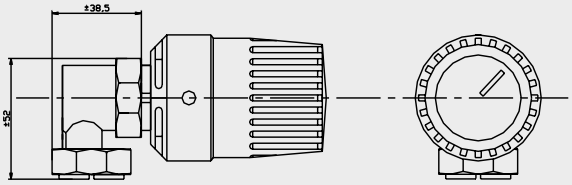

Bocht 90° 19

Deze kan gebruikt worden bij badkamerradiatoren.
Gebruik: vloeraansluiting (verticaal) i.p.v. muuraansluiting (horizontaal)

Art. nr.:1182 202 0000 0000
Prijs: €34/set

Koppelingen voor het mm-ventielset

- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 1182 250 0000 0000 **Prijs: €9,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 1182 251 0000 0000 **Prijs: €9,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 1182 252 0000 0000 **Prijs: €9,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 1182 253 0000 0000 **Prijs: €9,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 1182 254 0000 0000 **Prijs: €9,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 1182 255 0000 0000 **Prijs: €9,5/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
  art. nr. 1182 256 0000 0000 **Prijs: €12/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
  art. nr. 1182 257 0000 0000 **Prijs: €12/stuk**

Koper

PEX/meerlagig

2.4. VENTIEL CV/VV (centrale verwarming/vloerverwarming) 23 UITLOPEND

UITLOPEND. Leverbaar zolang de voorraad strekt

Samenstelling en werking

De aansluitgarnituur bestaat uit een instelbaar thermostaatventiel, een thermostaatkop, een afsluiter en een retourtemperatuurbegrenzer voor een tweepijpsradiatorsysteem in combinatie met een vloerverwarmingskring.

Het thermostaatventiel met meegeleverde thermostaatkop regelt in combinatie met een radiator de ruimtetemperatuur. Het inregelen van de vloerverwarming gebeurt onafhankelijk van het thermostaatventiel door het begrenzen van de retourtemperatuur.

Bedrijfstemperatuur:	2 °C tot 70 °C
Max. bedrijfsdruk:	10 bar
Vloeistof:	Water en geschikte water-glycolmengsels volgens richtlijn VDI 2035. Niet geschikt voor stoom, olieachtige en agressieve vloeistoffen.
Regelbereik retourtemperatuur:	10 °C tot 40 °C

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

19 Bocht 90°



20 Onderblok haaks 50 mm ¾”



D	A	B	C	E	F	G
¾" F	36	50	36	¾" EK	43	29

21 Onderblok ventiel haaks 50 mm ¾”



D	A	B	C	E	F	G
¾" F	39	50	36	¾" EK	44	30

22 Onderblok haaks 50 mm ½”



D	A	B	E	F	G
½"	36	50	¾" EK	44	30

23 Ventiel CV/VV UITLOPEND

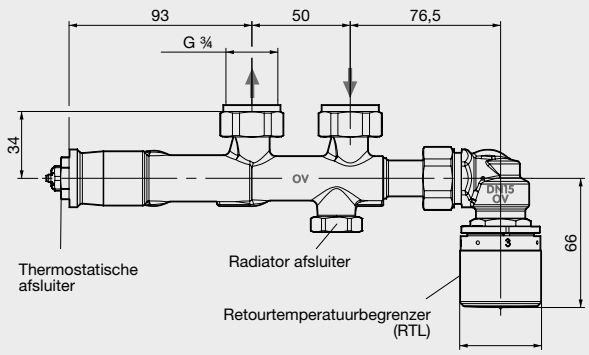

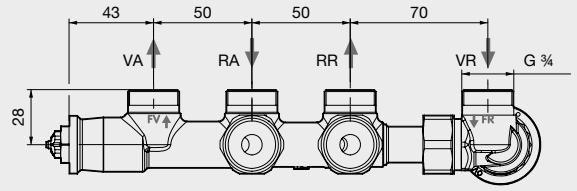

VA = Vloerverwarming Aanvoer
RA = Radiator Aanvoer
RR = Radiator Retour
VR = Vloerverwarming Retour

Vertrekkend van warmwatertemperatuur **75/65/20°C** en n-exponent: 1,3 (nieuwe Euro-norm).

Voorbeeld :
Vermogen nodig: 1050 Watt
Kamertemperatuur: Ti = 22°
Waterregime: 70 / 50° C
d.w.z.
Tv = 70° (aanvoer) = 70° C
Tr = 50° (retour) = 50° C

Oplossing:
De correctiefactor = 0,70
Radiatortype vb.
1050: 0,70 = 1500 Watt
bij regime 75/65/20 = ΔT50
(zie tabellen bij regime 75/65/20°C)

		Tr °C													
Tv °C	Ti °C	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Ti °C
90	12	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56	1,64	1,71	12
	15	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48	1,55	1,62	15
	18	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25	1,32	1,39	1,46	1,53	18
	20	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48	20
	22	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	22
	24	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09	1,16	1,23	1,29	1,36	24
85	12	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56		12
	15	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48		15
	18	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25	1,32	1,39		18
	20	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34		20
	22	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28		22
	24	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09	1,16	1,23		24
80	12	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42			12
	15	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34			15
	18	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25			18
	20	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20			20
	22	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15			22
	24	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09			24
75	12	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28				12
	15	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20				15
	18	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12				18
	20	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	**1,00**	1,07				20
	22	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01				22
	24	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96				24
70	12	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15					12
	15	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07					15
	18	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99					18
	20	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94					20
	22	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88					22
	24	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83					24
65	12	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01						12
	15	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94						15
	18	0,45	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86						18
	20	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81						20
	22	0,36	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76						22
	24	0,32	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71						24
60	12	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88							12
	15	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81							15
	18	0,40	0,45	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74							18
	20	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69							20
	22	0,31	0,36	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64							22
	24	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59							24
55	12	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76								12
	15	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69								15
	18	0,34	0,40	0,45	0,50	0,56	0,62								18
	20	0,30	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57								20
	22	0,26	0,31	0,36	0,42	0,47	0,53								22
	24	0,23	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48								24
50	12	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64									12
	15	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57									15
	18	0,29	0,34	0,40	0,45	0,50									18
	20	0,26	0,30	0,35	0,41	0,46									20
	22	0,22	0,26	0,31	0,36	0,42									22
	24	0,18	0,23	0,27	0,32	0,37									24
45	12	0,36	0,42	0,47	0,53										12
	15	0,30	0,35	0,41	0,46										15
	18	0,25	0,29	0,34	0,40										18
	20	0,21	0,26	0,30	0,35										20
	22	0,17	0,22	0,26	0,31										22
	24	0,14	0,18	0,23	0,27										24
40	12	0,31	0,36	0,42											12
	15	0,26	0,30	0,35											15
	18	0,20	0,25	0,29											18
	20	0,16	0,21	0,26											20
	22	0,13	0,17	0,22											22
	24	0,10	0,14	0,18											24
35	12	0,26	0,31												12
	15	0,21	0,26												15
	18	0,16	0,20												18
	20	0,12	0,16												20
	22	0,09	0,13												22
	24	0,06	0,10												24
30	12	0,22													12
	15	0,16													15
	18	0,12													18
	20	0,08													20
	22	0,06													22
	24	0,03													24

NEW = Nieuw in 2026

• = Standaardkleur

* INEO/INEO-EL kleuren, zie p. 25, 75

		CARISMA WHISPER	NIVA VENTILO-CONVECTOR	INEO*	ONI	TANO	IRIS-A	AGAVE-A	ASTER-A	ASTER HF-S	BANO	INEO-EL*	ONI-EL	BEAMS MONO-EL	TANO-EL	IRIS-A EL / BL / BL-MIX	AGAVE-A EL / BL	ASTER-A EL / BL / BL-MIX	ASTER HF-S EL	CARRÉ BAD EL / CARRÉ BAD BL	ZANA BAD EL	NIVA-EL / BL / MIXED HYBRIDE	E-BANO	E-BANO BLOWER	E-PANEL	BEAMS (MONO)	BRYCE (MONO)	ALU-ZEN	ZAROS	NIVA	CARRÉ	ARCHE	ZANA	VIOLA-A	TULIPA-A	FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE	PRIMULA	RITMO	VINTAGE
NOBLE	**SAN 0019** Pergamon				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9898 Silver				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	1035 Pearl Beige				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9899 Gold NEW				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9894 Curry				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9893 Bronze				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
WHITE BLACK	**RAL 9001** Cream White				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	S600 White Fine Texture		•		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RAL 9016 Traffic White				•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RAL 9010 Pure White				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9826 Brown Black				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9827 Grey Anthracite				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	RAL 9005 Jet Black (structure)				•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•		•	•	•
NATURAL GREY MATT	**N500** Mist White				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	N502 Sand Light				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	N503 Sand				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	N504 Platina Grey				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	N505 Dust Grey				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	N506 Warm Grey				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	N507 Brown Grey				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
PURE GREY MATT	**RAL 9003** Signal White	•			•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	RAL 7015 Slate Grey				•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	RAL 7016 Anthracite Grey				•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
METALLIC GREY STRUCTURE	**M307** Grey Aluminium				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	M306 White Aluminium				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	M303 Grey White January				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	M302 Aluminium Grey January				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	M301 Anthracite January				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	M300 Black January				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	M304 Brown January				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
BLUE GREEN MINERAL	**9802** Mid Blue				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9803 Grey Blue				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9804 Forest Green				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9805 Jade Green				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
TERRA COTTA MINERAL	**9808** Dark Brown				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9809 Rust Brown				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9810 Quarts Brown				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9811 Light Beige				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9816 Carmine Red				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
NIEUW IN 2026	**9831** Metallic Beige NEW				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9832 Metallic Brown NEW				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9833 Velvet Moss NEW				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9834 Bronze Champagne NEW				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9835 Starry Night NEW				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9830 Ice Blue NEW				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9836 Purple Mist NEW				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	9990 Transparent coating																																						•

TECHNIEK OVERZICHT ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

	art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur	ONI O-NP / O-NP-EL	BEAMS	BRYCE	ALU-ZEN	ZAROS VERTICAAL	NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A	NIVA NIVA-EL / N1L1-EL-MIX	NIVA N1L1	NIVA N2L1	NIVA N1L1-ES	NIVA N2L1-ES	NIVA SOFT NS1L1	NIVA SOFT NS2L1	CARRÉ PLUS	CARRÉ CP/N2-ZB	ZANA ZV-1
 handdoekbeugel MULTI+ rechts	**handdoekbeugel MULTI+ rechts**																			
	1183 734 0000 0600	600 mm	**211**	S600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1183 734 0000 9005	600 mm	**211**	RAL 9005 S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 handdoekbeugel MULTI+ links	**handdoekbeugel MULTI+ links**																			
	1183 735 0000 0600	600 mm	**211**	S600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1183 735 0000 9005	600 mm	**211**	RAL 9005 S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																			
	1183 262 0000 0000	380 mm	**169**	aluminium		•														
	1183 263 0000 0000	550 mm	**169**	aluminium		•														
	1183 264 0000 0000	720 mm	**169**	aluminium		•														
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																			
	1183 234 0000 0000	435 mm	**169**	aluminium				•												
	1183 235 0000 0000	510 mm	**169**	aluminium				•												
	1183 236 0000 0000	585 mm	**169**	aluminium				•												
	1183 237 0000 0000	660 mm	**169**	aluminium				•												
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																			
	1183 244 0000 0000	375 mm	**169**	aluminium			•													
	1183 245 0000 0000	450 mm	**169**	aluminium			•													
	1183 246 0000 0000	525 mm	**169**	aluminium			•													
	1183 247 0000 0000	600 mm	**169**	aluminium			•													
handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																			
	1183 238 0000 0099	720 mm	**169**	chroom					•											
handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																			
	1183 213 0000 0099	440 mm	**194**	chroom								•		•						
	1183 214 0000 0099	540 mm	**194**	chroom								•		•						
	1183 214 0000 9993	540 mm	**194**	inox								•		•						
	1183 215 0000 0099	640 mm	**194**	chroom								•		•						
	1183 215 0000 9993	640 mm	**194**	inox								•		•						
	1183 216 0000 0099	740 mm	**194**	chroom								•		•						
handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																			
	1183 218 0000 0099	440 mm	**194**	chroom									•		•					
	1183 219 0000 0099	540 mm	**194**	chroom									•		•					
	1183 220 0000 0099	640 mm	**194**	chroom									•		•					
	1183 221 0000 0099	740 mm	**194**	chroom									•		•					

S structuur zwart

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

	art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur	CARRÉ BAD CB-EL / CB-EL-BL	ZANA BAD ZBD-EL	NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A	NIVA NIVA-EL / N1L1-EL-MIX	NIVA N1L1	NIVA N2L1	NIVA N1L1-ES	NIVA N2L1-ES	NIVA SOFT NS1L1	NIVA SOFT NS2L1	NIVA HORIZONTAAL	CARRÉ PLUS	CARRÉ VERTICAAL	CARRÉ HORIZONTAAL	CARRÉ BAD	ARCHE VERTICAAL VV	ZANA VERTICAAL	ZANA HORIZONTAAL	ZANA BAD	RITMO VERTICAAL	RITMO HORIZONTAAL
handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																								
	1183 217 0000 0099	740 mm	**194**	chroom											•										
handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																								
	1183 239 0000 0000	372 mm	**194**	aluminium			•	•	•		•		•												
	1183 239 0000 0099	372 mm	**194**	chroom			•	•	•		•		•												
	1183 239 0000 9005	372 mm	**194**	RAL 9005 Ⓜ			•	•	•		•		•												
	1183 271 0000 0099	526 mm	**194**	chroom			•	•	•		•		•												
	1183 271 0000 0600	526 mm	**194**	S600			•	•	•		•		•												
	1183 271 0000 9005	526 mm	**194**	RAL 9005 Ⓜ			•	•	•		•		•												
handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																								
	1183 240 0000 0000	372 mm	**194**	aluminium						•		•		•											
	1183 240 0000 0099	372 mm	**194**	chroom						•		•		•											
	1183 240 0000 0600	372 mm	**194**	S600						•		•		•											
	1183 240 0000 9005	372 mm	**194**	RAL 9005 Ⓜ						•		•		•											
	1183 272 0000 0099	526 mm	**194**	chroom						•		•		•											
	1183 272 0000 0600	526 mm	**194**	S600						•		•		•											
	1183 272 0000 9005	526 mm	**194**	RAL 9005 Ⓜ						•		•		•											
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																								
	1183 207 0000 0099	720 mm	**194**	chroom	•											•	•	•	•						
handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																								
	1183 228 0000 0099	720 mm	**194**	chroom		•														•	•	•	•		
handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																								
	1183 265 0000 0099	1000 mm	**145**	chroom																				•	•

Ⓜ mat zwart

• = Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf **uitvoering 2021**!

TECHNIEK OVERZICHT ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

	art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur	IRIS-A HDM-A / HDRM-A	AGAVE-A HRM-A	IRIS-A HD-EL-A / HDR-EL-A / HD-EL-BL-A	IRIS-A HDM-BL-MIX-A	AGAVE-A HR-EL-A / HR-EL-BL-A	E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL	FLATLINE T21S / T22 / T33	FLAT-V-LINE T21S / T22	VIOLA-A
handdoekbeugel	**handdoekbeugel**												
	11911972040	400 mm	**99**	RAL 9016						•			
	11911972050	500 mm	**104**	RAL 9016						•			
	11911972060	600 mm	**112**	RAL 9016						•			
 handdoekbeugel (LR)	**handdoekbeugel (LR)**												
	11911988050	500 mm	**123**	chroom							•		
	11911988060	600 mm	**132**	chroom							•		
	11911988070	700 mm	**140**	chroom							•		
	11911988080	800 mm	**145**	chroom							•		
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**												
	1183 252 0000 0099	400 mm	**116**	chroom								•	
	1183 253 0000 0099	500 mm	**123**	chroom								•	
	1183 254 0000 0099	600 mm	**132**	chroom								•	
	1183 255 0000 0099	700 mm	**140**	chroom								•	
	1183 256 0000 0099	800 mm	**145**	chroom								•	
 wegklapbaar droog- en stapelrek	**wegklapbaar droog- en stapelrek**												
	1183 002 0000 0099	380 x 158 mm	**140**	chroom	•	•	•	•	•				
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**												
	1183 270 0000 0099	500 mm	**152**	chroom									•
	1183 270 0000 9016	500 mm	**152**	RAL 9016 Ⓜ									•
	1183 270 0000 9005	500 mm	**152**	RAL 9005 Ⓜ									•

Ⓜ mat zwart

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


handddoekbeugel

art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur	ONI O-P / O-NP / O-NP-EL	BEAMS MONO	BEAMS MONO-EL	BEAMS	BRYCE MONO	BRYCE	CARRÉ BAD CB-EL / CB-EL-BL	ZANA BAD ZBD-EL	CARRÉ	ARCHE VERTICAAL VV	ARCHE BAD	ZANA	VIOLA-A	TULIPA-A
handddoekbeugel																	
1183 269 0000 0099	500 mm	**152**	chroom														•
1183 269 0000 9016	500 mm	**152**	RAL 9016														•
1183 269 0000 9005	500 mm	**152**	RAL 9005 Ⓜ														•

handddoekbeugel

handddoekbeugel																	
1183 273 0000 0099	240 mm	**112**	chroom		•	•	•	•	•								
1183 273 0000 0600	240 mm	**112**	S600		•	•	•	•	•								
1183 273 0000 9005	240 mm	**112**	RAL 9005 Ⓜ		•	•	•	•	•								


handddoekbeugel

handddoekbeugel																	
1183 274 0000 0099	372 mm	**168**	chroom	•													
1183 274 0000 0600	372 mm	**168**	S600	•													
1183 274 0000 9005	372 mm	**168**	RAL 9005 Ⓜ	•													

knop vierkant

knop vierkant																	
1183 500 0000 0099	24 mm	**71**	chroom							•		•					

knop

knop																	
1183 410 0000 0099	70 mm	**91**	chroom								•		•	•	•		


knop

knop																	
1183 411 0000 0099	70 mm	**91**	chroom													•	

Ⓜ mat zwart

TECHNIEK OVERZICHT ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS







	art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur	BEAMS MONO	BEAMS MONO-EL	BEAMS	BRYCE MONO	BRYCE	ALU-ZEN	ZAROS	NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A	NIVA NIVA-EL / N1L1-EL-MIX	NIVA N1L1	NIVA N2L1	NIVA N1L1-ES	NIVA N2L1-ES	NIVA SOFT NS1L1	NIVA SOFT NS2L1
korte beugel																			
	1183 700 0000 0600	240 mm	**140**	S600	•	•	•	•	•	•									
	1183 700 0000 9005	240 mm	**140**	RAL 9005 S	•	•	•	•	•	•									
	1183 710 0000 0600	240 mm	**140**	S600								•	•	•		•		•	
	1183 710 0000 9005	240 mm	**140**	RAL 9005 S								•	•	•		•		•	
	1183 720 0000 0600	240 mm	**140**	S600										•	•		•		•
	1183 720 0000 9005	240 mm	**140**	RAL 9005 S										•	•		•		•
lange beugel																			
	1183 701 0000 0600	440 mm	**140**	S600			•		•	•									
	1183 701 0000 9005	440 mm	**140**	RAL 9005 S			•		•	•									
	1183 711 0000 0600	440 mm	**140**	S600								•	•	•		•		•	
	1183 711 0000 9005	440 mm	**140**	RAL 9005 S								•	•	•		•		•	
	1183 721 0000 0600	440 mm	**140**	S600											•		•		•
	1183 721 0000 9005	440 mm	**140**	RAL 9005 S											•		•		•
rechthoek beugel																			
	1183 702 0000 0600	286 x 110 mm	**169**	S600	•	•	•	•	•	•									
	1183 702 0000 9005	286 x 110 mm	**169**	RAL 9005 S	•	•	•	•	•	•									

S structuur zwart

• = Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf **uitvoering 2021**!

haaks / recht



1-8 haaks links /1-8 haaks rechts

H-blok (onderblok)
met recht afdekkapje

H-blok (onderblok)
met gebogen afdekkapje

onderblok haaks 50mm ¾" SV

onderblok haaks 50mm ½"

onderblok ventiel haaks 50mm ¾" SV

ventiel CV/VV

inbouw thermostaatbox

	INEO	ONI	TANO	IRIS-A (HDM-A / HDRM-A** / HDM-BL-MIX-A)	AGAVE-A (HRM-A)	ASTER-A (HF-A / HF-BL-MIX-A)	ASTER HF-S (HF-S R / HF-S L)	CARRÉ BAD (CB)	ARCHE BAD (AB)	ZANA BAD (ZBD)	BANO (BANO)	BANO MET MIDDENAANSLUITING (BANOmm)	BEAMS MONO	BEAMS	BRYCE MONO	BRYCE	ALU-ZEN	ZAROS VERTICAAL (Zaros V75 / Zaros V100)	NIVA LAK VERTICAAL (N1L1 / N2L1 / N1L1-EL-MIX)	NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES / N2L1-ES)	NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1 / NH2L1 / NH2L2)	NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1 / NS2L1)	CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)	CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)	CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO / CPHN2-RORO)	ARCHE VERTICAAL (VV)	ARCHE PLUS VERTICAAL (VVL / VVR)	ZANA VERTICAAL (ZV-1 / ZV-2)	ZANA HORIZONTAAL (ZH-1 / ZH-2)	VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A)*	VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A / H1L1-RO-A / H2-RO-A / H2L1-RO-A / H2L2-RO-A)	TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A / TV2-A)	TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A / TH2-A)	FLATLINE (T21S / T22 / T33)***	FLAT-V-LINE (T21S / T22)***	FLAT-PLINT-LINE (T22 / T33)***	RITMO VERTICAAL (VB-2K/65 / VB-3K/105 / VB-4K/145)	RITMO HORIZONTAAL (HB-2K/65 / HB-3K/105 / HB-4K/145)
haaks / recht	•		•	•	•	•		•	•	•				•		•	•	•	•	•																	
1-8 haaks links /1-8 haaks rechts				•	•	•		•	•	•	•	•																									
H-blok (onderblok) met recht afdekkapje	•	•	•	•	•	•	•					•		•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•						
H-blok (onderblok) met gebogen afdekkapje													•		•																						
onderblok haaks 50mm ¾" SV																				•																	
onderblok haaks 50mm ½"																					•									•							
onderblok ventiel haaks 50mm ¾" SV																						•									•						
ventiel CV/VV	•	•		•	•	•		•	•	•				•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•						
inbouw thermostaatbox													•		•																						•

R = retour / A = aansluiting
SV niet mogelijk voor stadsverwarming

* mm aansluiting is alleen mogelijk bij even aantal buizen
** ventiel CV/VV niet mogelijk bij gebogen versies
*** thermostaatkop (zie p. 289)

TECHNIEK MODELLEN VENTIELSET I.C.M. RADIATOREN
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

TYPE	KLEUR	ART. NR.	€	KOPPELING	ART. NR.	€
HAAKS						
	wit	1182 103 0000 9016	165	½" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	1182 208 0000 0000	8,5
	zwart Ⓜ	1182 103 0000 9005	184	½" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	1182 206 0000 0000	8,5
	chroom	1182 103 0000 0099	184	½" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	1182 209 0000 0000	8,5
				½" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	1182 207 0000 0000	8,5
				½" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	1182 210 0000 0000	8,5
				½" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	1182 205 0000 0000	12
				½" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	1182 204 0000 0000	12

- Muuraansluiting
- Enkel tweepijpssysteem
- Aanvoer rechts
- Aansluiting radiatorzijde: ½"
- Aansluiting koppelingszijde: ½" (inwendig)
- Steeds 2 koppelingen bestellen.

RECHT



chroom 1182 104 0000 0099 **184**

- Vloeraansluiting
- Enkel tweepijpssysteem
- Aanvoer rechts
- Aansluiting radiatorzijde: ½"
- Aansluiting koppelingszijde: ½" (inwendig)
- Steeds 2 koppelingen bestellen.

Koper

PEX/meerlagig

1-8 HAAKS LINKS



wit	1182 101 0000 9016	**205**
chroom	1182 101 0000 0099	**226**

1-8 HAAKS RECHTS



wit	1182 102 0000 9016	**205**
chroom	1182 102 0000 0099	**226**

- Muuraansluiting
- Enkel tweepijpssysteem
- Thermostaatkop in retour
- Aansluiting radiatorzijde: ½"
- Aansluiting koppelingszijde: ½" (inwendig)
- Steeds 2 koppelingen bestellen.

H-BLOK (ONDERBLOK) MET RECHT AFDEKKAPJE

wit	1182 001 0000 9016	**145**
chroom	1182 001 0000 0099	**167**

H-BLOK (ONDERBLOK) MET GEBOGEN AFDEKKAPJE

wit 1182 002 0000 9016 **145**

KOPPELING	ART. NR.	€
¾" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	1182 250 0000 0000	9,5
¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	1182 251 0000 0000	9,5
¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	1182 252 0000 0000	9,5
¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	1182 253 0000 0000	9,5
¾" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	1182 254 0000 0000	9,5
¾" Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld	1182 255 0000 0000	9,5
¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	1182 256 0000 0000	12
¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	1182 257 0000 0000	12

- Muuraansluiting (vloeraansluiting mogelijk via bestelling bochten, zie p. 367)
- Eénpijps- en tweepijpssysteem
- Thermostaatkop wordt niet meegeleverd
- Aanvoer en retour zijn omwisselbaar
- Aansluiting radiatorzijde: ½"
- Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus)
- Steeds 2 koppelingen bestellen.
- Thermostaatkoppen:

Koper

PEX/meerlagig

wit
art. nr.
11911630102
prijs € 52

chroom
art. nr.
11911631102
prijs € 67



Ⓜ mat zwart

R = retour / A = aanvoer
* Prijs per stuk

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

TYPE	KLEUR	ART. NR.	€*
ONDERBLOK HAAKS 50MM ¾"			
	chroom	1182 300 0000 0099	**167**
• Muuraansluiting • Eénpijps- en tweepijpssysteem • Aanvoer en retour zijn omwisselbaar • Aansluiting radiatorzijde: ¾" (Euroconus) • Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) • Steeds 2 koppelingen bestellen. • Niet mogelijk voor stadsverwarming			
ONDERBLOK VENTIEL HAAKS 50MM ¾"			
	chroom	1182 302 0000 0099	**167**
• Muuraansluiting • Eénpijps- en tweepijpssysteem • Aanvoer rechts • Aansluiting radiatorzijde: ¾" (Euroconus) • Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) • Steeds 2 koppelingen bestellen. • Niet mogelijk voor stadsverwarming			
ONDERBLOK HAAKS 50MM ½"			
	chroom	1182 301 0000 0099	**167**
• Muuraansluiting • Eénpijps- en tweepijpssysteem • Aanvoer en retour zijn omwisselbaar • Aansluiting radiatorzijde: ½" • Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) • Steeds 2 koppelingen bestellen.			
VENTIEL CV/VV UITLOPEND			
	wit	1182 305 0000 9016	**411**
	chroom	1182 305 0000 0099	**442**
• Muuraansluiting • Enkel tweepijpssysteem • Aansluiting radiatorzijde: ½" of ¾" • Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) • Steeds 2 koppelingen bestellen.			
INBOUW THERMOSTAATBOX			
	chroom	1182 306 0000 0099	**425**
• Muuraansluiting (inbouw) • Enkel tweepijpssysteem • Aansluiting radiatorzijde: ¾" • Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) • Steeds 4 koppelingen bestellen.			

KOPPELING	ART. NR.	€*
¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur chroom	1182 258 0000 0099	**14**
¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur chroom	1182 264 0000 0099	**14**
¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur chroom	1182 259 0000 0099	**14**
¾" Voor PEX/meerlagenbuis 14 x 2 mm – kleur chroom	1182 260 0000 0099	**15**
¾" Voor PEX/meerlagenbuis 16 x 2 mm – kleur chroom	1182 261 0000 0099	**15**
¾" Voor PEX/meerlagenbuis 16 x 2,25 mm – kleur chroom	1182 262 0000 0099	**15**
¾" Voor PEX/meerlagenbuis 20 x 2 mm – kleur chroom	1182 263 0000 0099	**15**

Koper

PEX/meerlagig

KOPPELING	ART. NR.	€*
¾" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	1182 250 0000 0000	**9,5**
¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	1182 251 0000 0000	**9,5**
¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	1182 252 0000 0000	**9,5**
¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	1182 253 0000 0000	**9,5**
¾" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	1182 254 0000 0000	**9,5**
¾" Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld	1182 255 0000 0000	**9,5**
¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	1182 256 0000 0000	**12**
¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	1182 257 0000 0000	**12**

Koper

PEX/meerlagig

R = retour / A = aanvoer
* Prijs per stuk

ONI

ZIE P. 26

O-P

O-NP

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ONI O-P : 311								
-	500	1400	573	307	**1247**	**11311**-01	**1434**	-
-	500	1800	795	420	**1410**	**11311**-02	**1622**	-
-	500	2000	815	430	**1490**	**11311**-03	**1714**	-
REF. NR. ONI O-NP : 312								
-	500	1400	573	307	**1154**	**11312**-01	**1327**	-
-	500	1800	795	420	**1314**	**11312**-02	**1511**	-
-	500	2000	815	430	**1393**	**11312**-03	**1602**	-

IRIS-A

ZIE P. 30



HDM-A

HDRM-A

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS-A HDM-A : 388								
28	450	1104	511	268	**558**	**11388**-01	**642**	-
34	450	1308	600	314	**671**	**11388**-02	**772**	-
43	450	1682	764	400	**741**	**11388**-03	**852**	-
18	500	696	369	195	**456**	**11388**-04	**524**	-
28	500	1104	563	296	**578**	**11388**-05	**665**	-
34	500	1308	661	346	**692**	**11388**-06	**796**	-
43	500	1682	842	440	**766**	**11388**-07	**881**	-
18	600	696	436	230	**477**	**11388**-08	**549**	-
28	600	1104	666	349	**609**	**11388**-09	**700**	-
34	600	1308	782	409	**729**	**11388**-10	**838**	-
43	600	1682	996	521	**808**	**11388**-11	**929**	-
51	600	1954	1154	606	**915**	**11388**-12	**1052**	-
34	750	1308	960	501	**781**	**11388**-13	**898**	-
43	750	1682	1222	639	**877**	**11388**-14	**1009**	-
51	750	1954	1417	743	**998**	**11388**-15	**1148**	-
43	900	1682	1445	755	**942**	**11388**-16	**1083**	-
51	900	1954	1675	878	**1074**	**11388**-17	**1235**	-
REF. NR. IRIS-A HDRM-A : 389								
43	600	1682	996	521	**889**	**11389**-01	**1022**	-

AGAVE-A

ZIE P. 33



HRM-A

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. AGAVE-A HRM-A : 394								
29	500	1171	638	345	**689**	**11394**-01	**792**	-
44	500	1798	921	493	**1090**	**11394**-02	**1254**	-
29	600	1171	763	411	**733**	**11394**-03	**843**	-
44	600	1798	1102	591	**1165**	**11394**-04	**1340**	-
44	750	1798	1372	738	**1253**	**11394**-05	**1441**	-

ASTER-A

ZIE P. 35



HF-A

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER-A HF-A : 397								
21	450	1471	634	336	**823**	**11397**-01	**946**	-
27	450	1834	780	410	**940**	**11397**-02	**1081**	-
16	600	1169	667	357	**827**	**11397**-03	**951**	-
21	600	1471	825	441	**978**	**11397**-04	**1125**	-
27	600	1834	1014	541	**1127**	**11397**-05	**1296**	-

ASTER HF-S

ZIE P. 37

HF-S R

HF-S L

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER HF-S R : 372								
20	450	1834	687	355	**954**	**11372**-01	**1097**	-
20	600	1834	844	434	**1014**	**11372**-02	**1166**	-
REF. NR. ASTER HF-S L : 373								
20	450	1834	687	355	**954**	**11373**-01	**1097**	-
20	600	1834	844	434	**1014**	**11373**-02	**1166**	-

BANO

ZIE P. 39



BANO

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad
REF. NR. BANO : 407								
16	450	764	321	173	**125**	**11407**-01	**161**	-
24	450	1174	478	251	**161**	**11407**-02	**197**	-
37	450	1789	748	394	**218**	**11407**-03	**255**	-
16	500	764	351	189	**130**	**11407**-04	**169**	-
24	500	1174	523	275	**167**	**11407**-05	**207**	-
30	500	1502	674	353	**196**	**11407**-06	**237**	-
37	500	1789	819	431	**226**	**11407**-07	**267**	-
24	600	1174	612	322	**179**	**11407**-08	**227**	-
30	600	1502	789	413	**210**	**11407**-09	**259**	-
37	600	1789	959	505	**242**	**11407**-10	**292**	-
37	750	1789	1162	612	**267**	**11407**-11	**328**	-

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BANO
met middenaansluiting

ZIE P. 41

BANOmm

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad
REF. NR. BANO MET MIDDENAANSLUITING BANOmm : 408								
16	450	764	321	173	**132**	**11408**-01	**167**	-
24	450	1174	478	251	**167**	**11408**-02	**203**	-
37	450	1789	748	394	**224**	**11408**-03	**261**	-
24	500	1174	523	275	**173**	**11408**-04	**213**	-
30	500	1502	674	353	**202**	**11408**-05	**243**	-
37	500	1789	819	431	**232**	**11408**-07	**274**	**11408**-06
24	600	1174	612	322	**185**	**11408**-08	**233**	-
30	600	1502	789	413	**216**	**11408**-09	**265**	-
37	600	1789	959	505	**248**	**11408**-11	**298**	**11408**-10
37	750	1789	1162	612	**273**	**11408**-12	**335**	-

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

CARRÉ BAD

ZIE P. 43



CB

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ BAD CB : 128								
40	500	1375	747	399	**1111**	**11128**-12	**1278**	-
50	600	1735	1089	581	**1385**	**11128**-24	**1593**	-

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

ARCHE BAD

ZIE P. 45

AB

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ARCHE BAD AB : 259								
28	500	1470	805	419	**1087**	**11259**-04	**1250**	-
36	500	1870	1022	531	**1263**	**11259**-02	**1452**	-
28	600	1470	942	487	**1136**	**11259**-05	**1306**	-
36	600	1870	1197	622	**1319**	**11259**-03	**1517**	-

BEAMS MONO-EL

ZIE P. 76

BEAMS MONO-EL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	uitvoering	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS MONO-EL : 349								
-	150	1800	950	00	**1100**	**11349**-01	**1265**	**-**
				14	**1000**	**11349**-02	**1151**	**-**
				15	**932**	**11349**-03	**1072**	**-**

Regeling in de prijs inbegrepen!

ONI-EL

ZIE P. 78

O-P-EL

O-NP-EL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. O-P-EL : 348							
-	500	1400	750	**1302**	**11348**-01	**1497**	**-**
-	500	1800	1000	**1436**	**11348**-02	**1651**	**-**
REF. NR. O-NP-EL : 356							
-	500	1800	1000	**1363**	**11356**-01	**1567**	**-**

Regeling in de prijs inbegrepen!

NIVA-EL

ZIE P. 80

NIVA-EL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA-EL : 361							
-	420	1820	900	**947**	**11361**-01	**1089**	**-**
-	520	920	500	**830**	**11361**-02	**955**	**-**
-	520	1420	900	**905**	**11361**-03	**1041**	**-**
-	520	1820	1100	**992**	**11361**-04	**1141**	**-**
-	620	1820	1300	**1025**	**11361**-05	**1179**	**-**
-	620	2020	1500	**1141**	**11361**-06	**1312**	**-**

Regeling in de prijs inbegrepen!

IRIS-A ELEKTRISCH

ZIE P. 84



HD-EL-A

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS-A HD-EL-A : 390							
28	500	1104	500	**545**	**11390**-01	**627**	-
34	500	1308	750	**611**	**11390**-02	**703**	-
43	600	1682	1000	**723**	**11390**-05	**831**	-
51	600	1954	1250	**797**	**11390**-03	**917**	-
51	750	1954	1500	**840**	**11390**-04	**966**	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 70.

ASTER-A ELEKTRISCH

ZIE P. 88



HF-EL-A

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER-A HF-EL-A : 398							
16	500	1169	500	**805**	**11398**-01	**926**	-
27	500	1834	750	**959**	**11398**-02	**1103**	-
27	600	1834	1000	**1129**	**11398**-03	**1298**	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 70.

ASTER HF-S EL

ZIE P. 90

HF-S EL R

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER HF-S EL R : 374							
20	450	1834	750	**1019**	**11374**-01	**1172**	-
20	600	1834	1000	**1096**	**11374**-02	**1260**	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 70.

CARRÉ BAD ELEKTRISCH

ZIE P. 92



CB-EL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 335							
50	600	1737	1250	**1453**	**11335**-01	**1671**	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 70.

E-BANO

ZIE P. 96



BANO-EL

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad
REF. NR. E-BANO BANO-EL : 409							
16	500	764	300	**301**	**11409**-04	**370**	-
24	500	1174	500	**320**	**11409**-01	**383**	-
30	500	1502	750	**362**	**11409**-02	**426**	-
37	500	1789	750	**408**	**11409**-05	**474**	-
37	600	1789	1000	**425**	**11409**-03	**498**	-
42	600	1994	1250	**475**	**11409**-06	**593**	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

E-PANEL

ZIE P. 98

EP-H-FL

EP-H-RIB

EP-V-FL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 339							
-	500	600	500	**741**	**11339**-01	**852**	-
-	800	600	1000	**863**	**11339**-02	**992**	-
-	1001	600	1500	**1004**	**11339**-03	**1155**	-
-	1201	600	2000	**1158**	**11339**-04	**1332**	-
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 340							
-	500	600	500	**633**	**11340**-01	**728**	-
-	800	600	1000	**735**	**11340**-02	**845**	-
-	1001	600	1500	**855**	**11340**-03	**983**	-
-	1201	600	2000	**986**	**11340**-04	**1134**	-
REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 341							
-	400	1801	1000	**889**	**11341**-01	**1022**	-
-	500	1800	1250	**966**	**11341**-02	**1111**	-
-	500	2000	1500	**1044**	**11341**-03	**1201**	-
-	600	2000	1750	**1119**	**11341**-04	**1287**	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

IRIS-A BLOWER

ZIE P. 103



HD-EL-BL-A

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS-A BLOWER HD-EL-BL-A : 392								
28	500	1104	500	+1000	**923**	**11392**-01	**1061**	-
34	500	1308	750	+1000	**974**	**11392**-02	**1120**	-
43	600	1682	1000	+1000	**1104**	**11392**-03	**1270**	-
51	600	1954	1250	+1000	**1237**	**11392**-04	**1423**	-
51	750	1954	1500	+1000	**1382**	**11392**-05	**1589**	-

Blower in de prijs inbegrepen!

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

ASTER-A BLOWER

ZIE P. 105



HF-EL-BL-A

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER-A BLOWER HF-EL-BL-A : 399								
16	500	1169	500	+1000	**1266**	**11399**-01	**1456**	-
27	500	1834	750	+1000	**1468**	**11399**-02	**1688**	-
27	600	1834	1000	+1000	**1728**	**11399**-03	**1987**	-

Blower in de prijs inbegrepen!

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

CARRÉ BAD BLOWER

ZIE P. 106



CB-EL-BL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ BAD BLOWER CB-EL-BL : 319								
32	500	1137	750	+1000	**1507**	**11319**-01	**1733**	-
50	600	1737	1250	+1000	**1912**	**11319**-02	**2199**	-

Blower in de prijs inbegrepen!

NIVA-A ELEKTRISCH BLOWER

ZIE P. 107

NIVA-EL-BL-A

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A : 402								
-	620	1298	750	+1000	**1420**	**11402**-02	**1633**	-
-	620	1842	1000	+1000	**1540**	**11402**-01	**1771**	-

Blower in de prijs inbegrepen!

E-BANO BLOWER

ZIE P. 108

BANO-EL-BL

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. E-BANO BLOWER BANO-EL-BL : 410						
30	500	1502	750	+1000	**679**	**11410**-01

Blower in de prijs inbegrepen!

IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE

ZIE P. 118

HDM-BL-MIX-A

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE HDM-BL-MIX-A : 393									
42	600	1682	996	521	+1000	**1064**	**11393**-01	**1224**	-

Blower in de prijs inbegrepen!

ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE

ZIE P. 119



HF-BL-MIX-A

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE HF-BL-MIX-A : 400									
27	600	1834	1014	541	+1000	**1270**	**11400**-01	**1461**	-

Blower in de prijs inbegrepen!

BEAMS MONO

ZIE P. 148

BEAMS MONO

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS MONO : 258								
-	150	1800	671	351	**873**	**11258**-09	**1004**	-
-	150	2000	734	384	**921**	**11258**-10	**1059**	-

BEAMS

ZIE P. 150

BEAMS

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS BEAMS : 258								
2	320	1600	1127	583	**969**	**11258**-04	**1114**	-
2	320	1800	1237	643	**1029**	**11258**-01	**1183**	-
2	320	2000	1348	701	**1056**	**11258**-05	**1214**	-
3	490	1600	1658	867	**1411**	**11258**-06	**1623**	-
3	490	1800	1821	947	**1496**	**11258**-02	**1720**	-
3	490	2000	1983	1026	**1537**	**11258**-03	**1768**	-
4	660	1800	2385	1247	**1929**	**11258**-07	**2218**	-
4	660	2000	2598	1337	**1986**	**11258**-08	**2284**	-

BRYCE MONO

ZIE P. 154

BRYCE MONO

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BRYCE MONO : 209								
-	150	1800	586	306	**873**	**11209**-10	**1004**	-

BRYCE

ZIE P. 156



BRYCE V75



BRYCE V100

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 328								
-	450	1800	1555	784	**1271**	**11328**-01	**1462**	-
-	525	1800	1792	895	**1465**	**11328**-02	**1685**	-
-	600	1800	2028	1007	**1653**	**11328**-03	**1901**	-
-	600	2000	2204	1123	**1701**	**11328**-04	**1956**	-
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 209								
-	450	1800	1644	838	**1496**	**11209**-01	**1720**	-
-	525	1800	1914	975	**1713**	**11209**-03	**1970**	-
-	600	1800	2184	1113	**1931**	**11209**-08	**2221**	-
-	600	2000	2391	1218	**1986**	**11209**-05	**2284**	-

ALU-ZEN

ZIE P. 160



ALU-ZEN

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ALU-ZEN VERTICAAL : 114								
-	450	1800	1596	817	**1496**	**11114**-06	**1720**	**-**
-	525	1800	1874	960	**1713**	**11114**-01	**1970**	**-**
-	600	1800	2155	1104	**1931**	**11114**-03	**2221**	**-**
-	600	2000	2351	1204	**1986**	**11114**-02	**2284**	**-**

ZAROS VERTICAAL

ZIE P. 163



ZAROS V75



ZAROS V100

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 247								
5	375	1600	1159	594	**982**	**11247**-05	**1129**	**-**
5	375	1800	1281	656	**1040**	**11247**-06	**1196**	**-**
6	450	1800	1518	770	**1217**	**11247**-07	**1400**	**-**
7	525	1800	1755	876	**1389**	**11247**-01	**1597**	**-**
8	600	1800	1991	984	**1564**	**11247**-04	**1799**	**-**
8	600	2000	2171	1106	**1609**	**11247**-02	**1850**	**-**
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 246								
7	525	1800	2049	1039	**1538**	**11246**-01	**1769**	**-**
8	600	1800	2326	1173	**1736**	**11246**-03	**1996**	**-**
8	600	2000	2536	1299	**1789**	**11246**-02	**2057**	**-**

NIVA LAK VERTICAAL

ZIE P. 172



N1L1



N2L1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191								
-	420	1220	645	337	**592**	**11191**-02	**681**	**-**
-	420	1820	934	486	**689**	**11191**-03	**792**	**11191**-05
-	420	2020	1023	532	**728**	**11191**-06	**837**	**-**
-	520	1220	815	424	**666**	**11191**-21	**766**	**-**
-	520	1820	1128	587	**776**	**11191**-16	**892**	**11191**-01
-	520	2020	1257	654	**820**	**11191**-22	**943**	**-**
-	620	1220	985	510	**694**	**11191**-07	**798**	**-**
-	620	1820	1322	687	**806**	**11191**-17	**927**	**11191**-04
-	620	2020	1490	775	**858**	**11191**-20	**987**	**-**
-	720	1820	1515	784	**840**	**11191**-08	**966**	**-**
-	720	2020	1724	897	**893**	**11191**-09	**1027**	**-**
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 192								
-	420	1820	1330	681	**1032**	**11192**-02	**1187**	**-**
-	420	2020	1438	736	**1070**	**11192**-04	**1231**	**-**
-	520	1220	1213	621	**1000**	**11192**-05	**1150**	**-**
-	520	1820	1633	836	**1159**	**11192**-31	**1333**	**-**
-	520	2020	1764	903	**1203**	**11192**-32	**1383**	**-**
-	620	1220	1437	732	**1037**	**11192**-37	**1193**	**-**
-	620	1820	1935	991	**1203**	**11192**-33	**1383**	**-**
-	620	2020	2091	1071	**1258**	**11192**-34	**1447**	**-**
-	620	2220	2243	1160	**1341**	**11192**-39	**1542**	**-**
-	720	1820	2237	1146	**1258**	**11192**-07	**1447**	**-**
-	720	2020	2417	1238	**1313**	**11192**-35	**1510**	**-**
-	720	2220	2594	1322	**1400**	**11192**-36	**1610**	**-**

NIVA LAK HORIZONTAAL

ZIE P. 176

NH1L1 / NH2L1

NH2L2

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193								
-	520	450	301	158	**500**	**11193**-01	**575**	**-**
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 194								
-	1020	650	1165	609	**1122**	**11194**-23	**1290**	**-**
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 195								
-	1078	650	1496	774	**1337**	**11195**-16	**1538**	**-**

NIVA SOFT VERTICAAL

ZIE P. 179

NS1L1

NS2L1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197								
-	440	1220	645	337	**592**	**11197**-06	**681**	**-**
-	440	1820	934	486	**689**	**11197**-07	**792**	**-**
-	440	2020	1023	532	**728**	**11197**-08	**837**	**-**
-	540	1220	815	424	**666**	**11197**-04	**766**	**-**
-	540	1820	1128	587	**776**	**11197**-01	**892**	**-**
-	540	2020	1257	654	**820**	**11197**-05	**943**	**-**
-	640	1220	985	510	**694**	**11197**-09	**798**	**-**
-	640	1820	1322	687	**806**	**11197**-02	**927**	**-**
-	640	2020	1490	775	**858**	**11197**-03	**987**	**-**
-	740	1820	1515	784	**840**	**11197**-10	**966**	**-**
-	740	2020	1724	897	**893**	**11197**-11	**1027**	**-**
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 198								
-	440	1820	1330	681	**1032**	**11198**-08	**1187**	**-**
-	440	2020	1438	736	**1070**	**11198**-09	**1231**	**-**
-	540	1220	1213	621	**1000**	**11198**-10	**1150**	**-**
-	540	1820	1633	836	**1159**	**11198**-01	**1333**	**-**
-	540	2020	1764	903	**1203**	**11198**-02	**1383**	**-**
-	640	1820	1935	991	**1203**	**11198**-03	**1383**	**-**
-	640	2020	2091	1071	**1258**	**11198**-04	**1447**	**-**
-	740	1820	2237	1146	**1258**	**11198**-11	**1447**	**-**
-	740	2020	2417	1238	**1313**	**11198**-05	**1510**	**-**

CARRÉ PLUS VERTICAAL

ZIE P. 188

CPVN-PLUS

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210								
12	355	1800	1293	659	**777**	**11210**-16	**894**	-
14	415	2000	1632	836	**975**	**11210**-05	**1121**	-
18	535	1800	1862	954	**1162**	**11210**-07	**1336**	-
18	535	2000	2046	1048	**1253**	**11210**-09	**1441**	-
20	595	1800	2047	1048	**1291**	**11210**-11	**1485**	-
20	595	2000	2250	1152	**1390**	**11210**-12	**1599**	-

ARCHE VERTICAAL

ZIE P. 205

VV

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ARCHE VERTICAAL VV : 117								
10	470	1800	1050	560	**608**	**11117**-03	**699**	-

ARCHE PLUS VERTICAAL

ZIE P. 207



VVL



VVR

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVL : 118								
10	470	1800	1050	560	**811**	**11118**-01	**933**	-
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVR : 119								
10	470	1800	1050	560	**811**	**11119**-01	**933**	-

ZANA VERTICAAL

ZIE P. 211



ZV-1

ZV-2

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254								
10	384	1800	1074	567	**784**	**11254**-03	**902**	-
12	464	1800	1289	681	**920**	**11254**-12	**1058**	-
12	464	2000	1425	752	**993**	**11254**-01	**1142**	-
14	544	1800	1504	794	**1053**	**11254**-07	**1211**	-
14	544	2000	1663	878	**1138**	**11254**-08	**1309**	-
16	624	1800	1719	908	**1192**	**11254**-09	**1371**	-
16	624	2000	1900	1003	**1286**	**11254**-02	**1479**	-
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255								
14	544	2000	2651	1400	**1938**	**11255**-02	**2229**	-
18	704	2000	3409	1800	**2435**	**11255**-01	**2800**	-

VIOLA-A VERTICAAL

ZIE P. 224

V1-ZB-A

V2-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386								
6	477	2000	1104	563	**837**	**11386**-01	**963**	-
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387								
8	637	2000	1965	1003	**1775**	**11387**-01	**2041**	-

TULIPA-A VERTICAAL

ZIE P. 265



TV1-A

TV2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378								
12	540	1800	1320	684	**724**	**11378**-01	**833**	-
12	540	2000	1476	768	**779**	**11378**-02	**896**	-
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379								
12	540	2000	2424	1248	**1364**	**11379**-01	**1569**	-
14	630	2000	2828	1456	**1568**	**11379**-02	**1803**	-

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

FLATLINE

VOLLEDIG VOORRAADPROGRAMMA: ZIE P. 278

T21S

T22

T33

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

FLAT-V-LINE

ZIE P. 284

T21S

T22

buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	TECHNISCHE GEGEVENS 75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	TECHNISCHE GEGEVENS 55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	STANDAARDKLEUR prijs S600 (€)	STANDAARDKLEUR verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 298						
-	400	1600	1047	531	**771**	**11298**-07
-	400	1800	1120	562	**825**	**11298**-01
-	400	2000	1198	598	**881**	**11298**-02
-	500	1800	1400	703	**1029**	**11298**-03
-	500	2000	1498	748	**1101**	**11298**-04
-	600	1800	1680	843	**1234**	**11298**-05
-	600	2000	1798	898	**1321**	**11298**-06
REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 299						
-	400	1800	1394	668	**1023**	**11299**-01
-	400	2000	1509	708	**1108**	**11299**-02
-	500	1800	1743	836	**1284**	**11299**-03
-	500	2000	1886	886	**1384**	**11299**-04
-	600	1800	2092	1003	**1537**	**11299**-05
-	600	2000	2263	1063	**1667**	**11299**-06
-	700	1800	2440	1170	**1792**	**11299**-07
-	700	2000	2640	1240	**1939**	**11299**-08
-	800	2000	3018	1417	**2219**	**11299**-09
-	800	2200	3251	1631	**2389**	**11299**-10

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

FLAT-PLINT-LINE

ZIE P. 286

T22

T33

buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	TECHNISCHE GEGEVENS 75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	TECHNISCHE GEGEVENS 55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	STANDAARDKLEUR prijs S600 (€)	STANDAARDKLEUR verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300						
-	1000	200	605	313	**380**	**11300**-01
-	1200	200	726	376	**423**	**11300**-02
-	1600	200	968	501	**536**	**11300**-03
-	2000	200	1210	626	**664**	**11300**-04
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301						
-	1000	200	866	450	**475**	**11301**-01
-	1200	200	1039	540	**573**	**11301**-02
-	1600	200	1386	720	**766**	**11301**-03
-	2000	200	1732	900	**957**	**11301**-04

Ontdek ook onze andere oplossingen voor een optimaal binnenklimaat.

Vloerconvectoren - Ascotherm

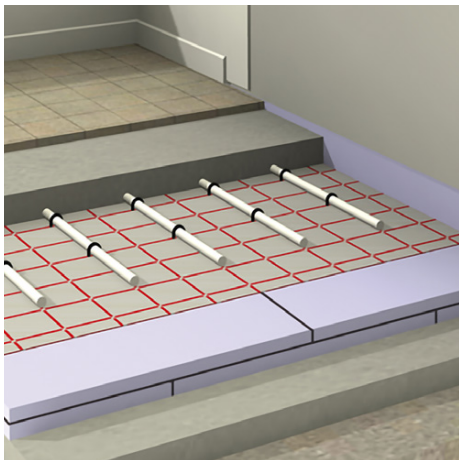

Vloerverwarming

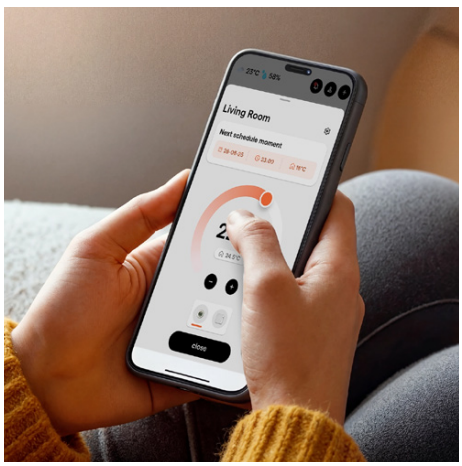

Climate Control

Sky-Watcher

Ventilatie
vraagt om VASCO

Ventilatie-oplossingen

Ontdek onze ventilatie-oplossingen.

Zet je projecten niet onder een stolp, maar laat ze ademen met VASCO. Bij ons vind je het juiste ventilatie-systeem voor elk project. Met slimme sensoren, een energiezuinige werking en een eenvoudige installatie.

Redenen genoeg om te kiezen voor VASCO bij je volgende uitdaging.

Tano (T-R)

X-flair

COMING SOON

V-Multi

COMING SOON

Ineo (I-L)

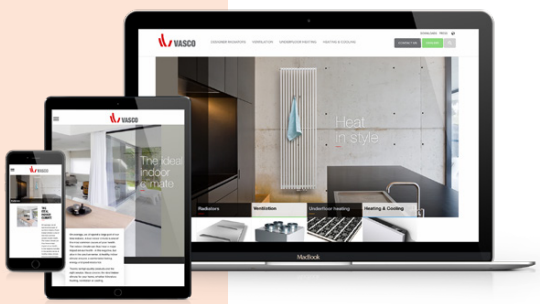

VASCO Group nv
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
+32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu

Follow us on
Facebook and **YouTube.**

Versie februari 2026 *VASCO kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma. Verkoopsvoorwaarden www.vasco.eu*

PRIJSAANPASSING VASCO NEDERLAND
VANAF 01/05/2026

VPG001	Badkamerradiatoren	**+ 4,50 %**
VPG002	Staal designradiatoren	
VPG003	Plint radiatoren	
VPG004	Paneelradiatoren A (FlatLine)	
VPG005	Kolomradiatoren	
VPG006	Aluminium designradiatoren	**+ 5,00 %**
VPG007	Elektrische radiatoren	**+ 4,50 %**
VPG008	Ventilo	**+ 3,50 %**
VPG08B	Ventilo Accessoires	
VPG10A	Accessoires	
VPG10B	Handdoekbeugels	
VPG11D	Vloerverwarming D (SHC - elektrisch)	
VPG015	BANO / BM	**+ 4,50 %**
VPG017	Infrarood paneel (RAIO en RAIO combo)	**+ 3,50 %**
VPG17B	Infrarood paneel B (accessoires RAIO)	

Raadpleeg de online digitale prijslijst op **vasco.eu**
voor steeds de meest actuele informatie.