



WANDBEDIENING BEDRAAD

OMSCHRIJVING

De Vasco D150 Compact en Energy Plus ventilatie-units zijn uitbreidbaar met een bedrade wandbediening. Er is slechts 1 wandbediening mogelijk per ventilatie-unit.

- Wijzigen ventilatiestand
- Instellen van een weekprogramma
- Instellen van het luchtdebiet/ventilator stuurspanning
- Weergave foutmelding
- Statusweergave bypass en elektrisch voorverwarmingselement
- Weergave gemeten temperaturen en luchtvochtigheid
- Weergave gemeten CO₂ waarde (indien sensor gekoppeld)
- Resetten van de vuil filtermelding
- Voeding via externe bron (1x230V+N)
- Bedrade aansluiting (3x0,5mm²) op de ventilatie-unit (max. kabellengte 20m)
- Display met achtergrondverlichting
- Afmetingen lxbxd: 79x88x15mm
- Behuizing: kunststof (ABS)
- Wandmontage in opbouw (schroefbevestiging)





TECHNISCHE GEGEVENS

Symbol	Functie	Omschrijving
	Vakantie stand	Ventileren op minimaal luchtdebiet
	Ventilatie stand 1	Ventileren op 25% van het maximaal ingesteld luchtdebiet.
	Ventilatie stand 2	Ventileren op 45% van het maximaal ingesteld luchtdebiet.
	Ventilatie stand 3	Ventileren op 70% van het maximaal ingesteld luchtdebiet.
	Ventilatie stand 4	Ventileren op 100% van het maximaal ingesteld luchtdebiet.
	Party stand	Toename van de ventilatorsnelheid t.o.v. de nominale snelheid (standaard 130%), gedurende standaard 3 uur.
	Auto stand	In auto stand zal de ventilatie-unit werken op basis van de interne vochtsensor, of indien aangesloten een CO ₂ sensor.
	Weekprogramma	Indicatie indien weekprogramma geactiveerd is. Naast deze indicatie zal op het display ook de indicatie komen welk programma actief is (1 t.e.m. 8)



WANDBEDIENING BEDRAAD

MAATTEKENING

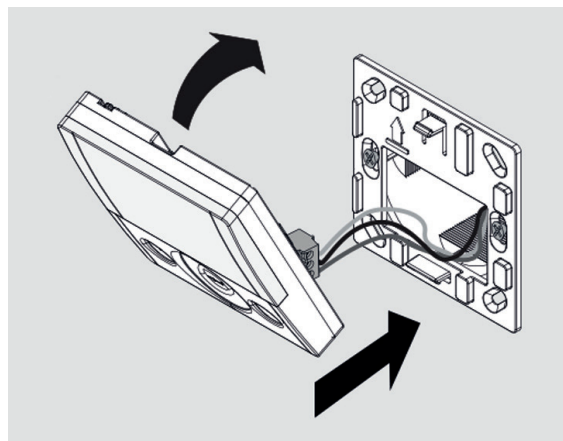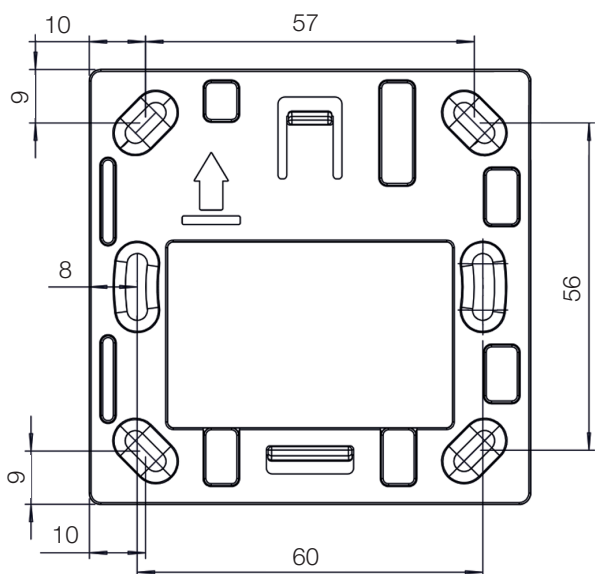

Maatvoering in mm