



JEU DE FILTRES D300E-400(EP)-500(E) (II)

DESCRIPTION

Vasco recommande de nettoyer les filtres de votre unité de ventilation tous les 3 mois et de les remplacer tous les 6 mois. Le nettoyage peut se faire à l'aide d'un aspirateur. Le remplacement est facilement indiqué par le message du filtre à impuretés sur l'écran de l'élément de commande fourni :

D300E-400(EP)-500(E)

Après l'opération- un signal sonore se produit :



D300E-400(EP)-500(E) II


Après l'opération la LED s'allume 2x en orange :



Remplacez les filtres (air d'alimentation et air de retour) par des jeux de filtres officiels pour les unités de ventilation Vasco de type D. Disponible chez les grossistes ou dans la "Boutique d'Accessoires" de Vasco. Ensuite, réinitialisez le message du filtre à impuretés.


D300E-400(EP)-500(E)

Réinitialisez le message relatif au filtre à impuretés en retirant le tiroir du filtre de l'appareil et en le remettant délicatement en place, tout en laissant l'unité de ventilation sous tension. Ainsi, le commutateur RF n'a aucune fonction pendant la réinitialisation du message du filtre à impuretés pour les appareils de la première génération.

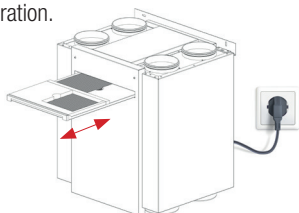

D300E-400(EP)-500(E) II

Réinitialisez le message du filtre à impuretés en appuyant simultanément pendant au moins 4 secondes sur les touches " position 1 " et " timer " jusqu'à ce que la LED s'allume en vert.

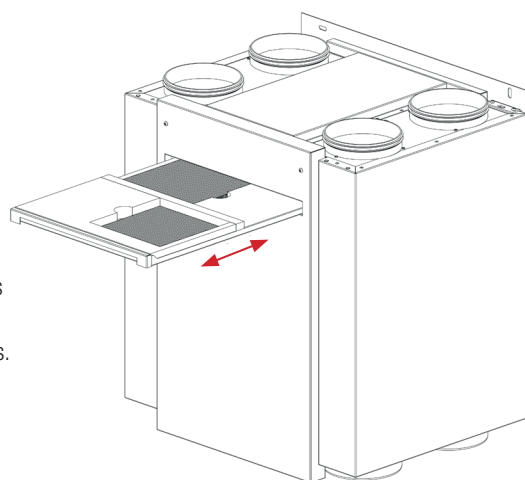

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sur les unités de ventilation de type D300E-400(EP)-500(E) (II), les filtres sont accessibles par l'avant de l'appareil. Le tiroir du filtre doit être ouvert pour y accéder vers les filtres d'alimentation et de retour respectivement.

Type unité de ventilation	Dimensions [lxlxh mm]	Classification des filtres EN779 - ISO16890	Matériel	Image jeu de filtres
D300E, D300E II, D400, D400 II	230x230x20	G4 - ISO Coarse 65% G4 - ISO Coarse 65%	Papier de fibre de verre Cadre du filtre en carton	
D400EP, D400EP II, D500, D500E, D500E II	230x275x20	G4 - ISO Coarse 65% G4 - ISO Coarse 65%	Papier de fibre de verre Cadre du filtre en carton	