

NIVA-MIXED

ELEKTRISCH VERWARMEN, EEN DUURZAAM ALTERNATIEF

Met de Niva Mixed lanceert Vasco een hydraulische radiator die ook elektrisch kan werken. Een hybride radiator biedt twee mogelijkheden: geschikt voor aansluiting op een centraal verwarmingssysteem of geschikt om te werken op elektriciteit. Een hybride radiator is uitermate geschikt voor ruimtes die je snel moet kunnen opwarmen, zoals de badkamer, als het centrale verwarmingssysteem uitgeschakeld staat.

Uitgebreid gamma accessoires

Alle accessoires die geschikt zijn voor de hydraulische Niva-radiatoren, zijn ook beschikbaar voor de vernieuwde elektrische Niva Mixed.

NIVA MIXED: CENTRALE VERWARMING EN ELEKTRISCH GECOMBINEERD



AANBEVOLEN ACCESSOIRE VOOR BADKAMER EN KEUKEN (IN OPTIE)

NEW DESIGN IN 2021

handdoekbeugel (aluminium), art. nr. 118323900000000

prijs € 139

Andere accessoires, zie Vasco prijslijst 2021




AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)

Andere aansluitingen, zie Vasco prijslijst 2021

chromium ventiel

art. nr. 118210300000099

prijs € 178



NEW zwart ventiel

art. nr. 118210300009005

prijs € 178





Koppelingen, zie Vasco prijslijst 2021

REGELING (RF-THERMOSTAAT)
IN DE PRIJS INBEGREPEN



HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

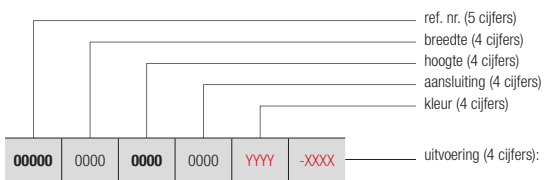

manuele aansturing
-0000 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
-0014 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing
-0015 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

domotica aansturing
-0015 = radiator zonder regeling, met kabel

NIVA-MIXED PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK NIVA MIXED	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN				
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)		prijs kleur (€)				
REF. NR. NIVA MIXED N1L1-EL-MIX : 11362																
11362	0420	1820	1188	YYYY	-0000	-	420	1820	794	413	1,28	23,40	3,70	900	729	838
					-0014										634	729
					-0015										569	654
11362	0620	1820	1188	YYYY	-0000	-	620	1820	1124	584	1,28	34,40	5,52	1300	805	926
					-0014										710	817
					-0015										645	742

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NEDERLAND. Prijzen 01/2021 in euro (excl. BTW)

BESCHIKBARE UITVOERINGEN PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



MANUELE AANSTURING

-0000 = radiator + RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.
RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar.

-0014 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering -0000 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering -0014.



VCC APP* AANSTURING

-0015 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	118400700009016	269
grijs	118400700007047	309

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* Vasco Climate Control (VCC App).



Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen.



DOMOTICA AANSTURING

-0015 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

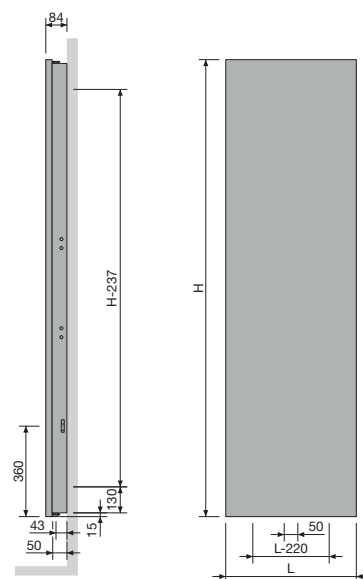

Raadpleeg het Vasco-kleurengamma in de technische prijslijst of via www.vasco.eu.

Hartafstand tussen de ophangingen L-218 H-237

N1L1-EL-MIX